



Ideen, die tragen.



Die Marken



Yale ist die führende Marke in Europa für manuelle Standardhebezeuge. Bereits 1877 produzierte Yale den ersten Stirnradflaschenzug mit Lastdruckbremse – ein Konstruktionsprinzip, das bis heute Anwendung findet. 1936 beginnt die Hebezeugproduktion in Velbert mit der Fertigung des weltweit bekannten ZUGHUB®. Das Produktprogramm sowie alle Neu- und Weiterentwicklungen von Yale in den einzelnen Produktbereichen legen stets die Messlatte höher hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Das breitgefaste Produktspektrum umfasst Hebezeuge, Seilfederzüge und Krane, Lastaufnahmemittel und Wägetechnik, Hydraulische Werkzeuge, Verschraubungstechnik, Schwerlastfahrwerke, Fördertechnik, Textile Anschlagmittel und Ladungssicherung sowie persönliche Schutz- und Rettungsausrüstung. Einsatzbereit geliefert, werden die Geräte weltweit in den verschiedensten industriellen und kommerziellen Anwendungen eingesetzt.



Pfaff-silberblau – der Name des Traditionsunternehmens mit über 140jähriger Firmengeschichte ist zum Synonym für Kraft, Dynamik und Sicherheit geworden. Überall, wo es darum geht, hohe Lasten in einem sicherheitstechnisch anspruchsvollen Umfeld zu heben, zu verschieben oder abzusenken („lift turn move“), kommen Hebezeuge, Fördergeräte sowie Seil- und Zahnstangenwinden der Marke Pfaff-silberblau zum Einsatz.

Ob in der Logistik, der industriellen Fertigung oder im Außeneinsatz, die innovativen Produkte und anwendungsspezifischen Konstruktionslösungen im unverwechselbaren silberblau lösen eine Vielzahl von Hubaufgaben.



Das Unternehmen

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH

Yale ist bereits seit 10 Jahren erfolgreicher Partner im internationalen Firmennetzwerk der Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Pfaff-silberblau erweitert seit 2008 das Produkt- und Leistungsportfolio des Konzerns.

Heute vereinen sich die beiden Marken Yale und Pfaff-silberblau unter dem Namen Columbus McKinnon Industrial Products GmbH. Gemeinsam präsentieren wir ein umfassendes Produktprogramm, aus dem jedes einzelne Produkt die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Leistung, Qualität und Wirtschaftlichkeit erfüllt. Erfahrung, Knowhow und Innovationsstärke gepaart mit einem weitreichenden Verständnis für die Bedürfnisse der Anwender – auf dieser Erfolgsformel basiert seit langem unser Portfolio an Hebe- und Fördertechnikprodukten. Unsere Tradition der Kundennähe und des Kundenservice sowie unser beständiges Streben nach Optimierung ist die Grundlage für alle Neu- und Weiterentwicklungen der Marken Yale und Pfaff-silberblau.

Als Premiumanbieter zweier führender Marken ist es unser Ziel, unseren Kunden weltweit hochwertige Hebe- und Fördertechnik anzubieten, mit der sich schwere Lasten ergonomisch und sicher bewegen, heben, positionieren und sichern lassen.

Die Columbus McKinnon Industrial Products GmbH ist eine Tochter der Columbus McKinnon Corporation (CMCO), Amherst/USA, einem der weltweit führenden Anbieter für Fördertechnik. CMCO verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Kranen, Hebezeugen und Anschlagmitteln und beschäftigt weltweit über 2.500 Mitarbeiter.

Mehr Informationen zu den Marken Yale und Pfaff-silberblau sowie dem Unternehmen Columbus McKinnon Industrial Products finden Sie auch im Internet unter www.yale.de, www.pfaff-silberblau.com und www.cmco.eu



Schulungen

In unseren Schulungszentren in Velbert und Kissing führen wir die unterschiedlichsten Seminare durch. Hierbei werden nicht nur Produktschulungen angeboten, sondern auch Seminare, die dem Teilnehmer aktuelle Insider-Informationen und ein fundiertes Wissen im Umgang mit der Seil-, Hebe- und Anschlagtechnik vermitteln. Modernste Kommunikationstechniken, eine Portion Praxis und optimal gestaltete Seminarunterlagen garantieren einen schnellen und nachhaltigen Seminarerfolg. Alle Seminare können bei Bedarf auch in-house durchgeführt werden. Seminare zu Sonderthemen bei Nachfrage.



Ausbildung

- zur „Befähigten Person“ für die Instandhaltung und Prüfung von Yale und Pfaff-silberblau Hebezeugen nach UVV BGVD8
- zum Sachkundigen für PSA gegen Absturz nach BGG 906 und EN 365
- PSA gegen Absturz inkl. Höhenrettungstraining nach §31 PSA - BGVA1

Zielgruppe

Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen

- die mit der Prüfung, Wartung und Reparatur von Hebezeugen betraut sind.
- die mit der Verwendung und Prüfung von PSA betraut sind.



Unser Service für Sie:

Qualifizierte Mitarbeiter sowie der technische Fachhandel garantieren sach- und fachgerechte Beratung. Die Columbus McKinnon Logistik mit weltweiter Distribution ermöglicht kurze Lieferzeiten und internationale Verfügbarkeit.

Unsere Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag 8.00 - 16.30 Uhr

Freitag 8.00 - 15.30 Uhr

Warenausgang:

Montag - Donnerstag 7.00 - 12.00 u. 12.30 - 16.00 Uhr

Freitag 7.00 - 14.00 Uhr

Produkt-Dokumentation

Jedes Gerät wird mit einer Betriebsanleitung, einer Konformitäts- bzw. Herstellererklärung und einem entsprechenden Prüfzeugnis, welches den einwandfreien und geprüften Zustand der Produkte dokumentiert, ausgeliefert.

Weitere Unterlagen z. B. Ersatzteillisten oder Wartungs- und Reparaturhinweise sind auf Anforderung oder im Internet erhältlich.

www.cmco.eu



DIN EN ISO 9001

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH produziert weltweit nach einheitlichen, kontrollierten Maßstäben der DIN EN ISO 9001.

Das garantiert unseren Geschäftspartnern erfüllte Normen in Design und Entwicklung, Produktion, Montage und Kundendienst.



Zertifiziert seit November 1991



Sonderzertifikate

Werden weitere Prüfungen in Form von 2.2 oder 3.1 Zeugnissen nach DIN EN 10204, oder weiterführende Abnahmeprüfungen wie z. B. DNV- oder GL-Prüfungen im Schiffsbau verlangt, so führen wir diese gegen Kostenerstattung durch.

Die Produkte



Hebezeuge

Allzweckgeräte
Stirnradflaschenzüge
Korrosions- & Explosionsschutz
Fahrwerke & Trägerklemmen
Elektro- & Druckluftkettenzüge
Ketten & Zubehör
Manuelle Winden
Seilzüge & Zubehör
Elektro- & Druckluftseilwinden
Zahnstangenwinden



Tigrip® Lastaufnahmemittel

Greifer & Klemmen
Permanent-Lasthebemagnete
Transportösen & C-Haken
Fassgreifer & Kastengreifer
Anschlagmittel für den Tiefbau
Klemmen & Zinkenhaken
Traversen
Krangabeln

Tigrip® Wägetechnik

Kranhakenwaagen
Zugkraftaufnehmer



Textile Anschlagmittel

Rundschlingen
Rundschlingengehänge
Hebebänder
Zubehör

Zurrsysteme

Zurrgurte
Spezialzurrungen
Zubehör



Kransysteme

Wandschwenkkrane
Säulenschwenkkrane
Säulendrehkrane
Portalkrane
Kleinkransysteme

Stromzuführung



Persönliche Schutzausrüstung

Auffang- & Sitzgurte
Bandfalldämpfer-Verbindungsmitel
Halteseile
Höhensicherungsgeräte
Zubehör
Abseil- und Rettungshubgeräte
Dreibein & Fünfbein
Rettungswinden
Seiltechnik
Anschlagpunkte
Mitlaufende Auffanggeräte
Sets



Seilfederzüge

Federzüge
Balancer - Gewichtsausgleicher





Hydraulische Werkzeuge

Hydraulikzylinder, einfachwirkend
Hydraulikzylinder, doppeltwirkend
Handpumpen 700 bar & bis 2.000 bar
Fußpumpe 700 bar
Elektro- & Druckluft-Motorpumpen
Elektro-Hydraulikaggregate
Ventile & Zubehör
Abzieher & Heber
Hydraulische Werkzeuge
Hebezeug-Prüfstände
Werkstattpressen



Verschraubungstechnik

Hydraulische Verschraubungsgeräte
Hydraulische Schraubenvorspanngeräte
Hydraulische Mutternsprenger
Hydraulische Hebekeile
Hydraulische Flanschspreizer
Manuelle Drehmomentvervielfältiger



Werkstattausrüstung

Heber
Werkstattpressen
Rangierheber
Unterstellböcke
Ausbeulwerkzeuge
Werkstattkrane



Flurfördergeräte

Handgabelhubwagen
Handgabelhubwagen mit Waage
Scherengabelhubwagen
Elektrogabelhubwagen
Hand-Gabelhochhubwagen
Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen
Hubtische

Schwerlastfahrwerke



Informationen zu Korrosionsschutz
und zu explosionsgeschützten Ausführungen
finden Sie auf den Seiten 36-39.

Inhalt

	Seite
Hebezeuge	8 - 122
Kransysteme & Stromzuführung	123 - 139
Tigrip®	
Lastaufnahmemittel	140 - 211
Wägetechnik	212 - 215
Seilfederzüge	216 - 223
Textile Anschlagmittel	224 - 243
Zurrsysteme	244 - 261
Persönliche Schutzausrüstung	262 - 281
Flurfördergeräte	282 - 333
Schwerlastfahrwerke	334 - 339
Hydraulische Werkzeuge	340 - 427
Verschraubungstechnik	428 - 467
Werkstattausrüstung	468 - 477
Prüf- und Reparaturservice	478 - 479
Allgemeine Hinweise	480 - 489
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen	490 - 491
Index	492 - 493



Stirradflaschenzüge



Elektro- & Druckluftkettenzüge




Informationen zu explosionsgeschützten Ausführungen finden Sie auf den Seiten 37-39, Informationen zu Korrosionsschutz auf der Seite 36.



Fahrwerke & Trägerklemmen



Manuelle Winden



Seilzüge & Zubehör



Zahnstangenwinden

! Beachten Sie bitte unsere Benutzerhinweise! Sie sind den Kapiteln vorangestellt.

Hebezeuge

Yale und Pfaff-silberblau Hebezeuge sind weltweit bekannte, zuverlässige und bewährte Fördermittel für Industrie, Handwerk und Service. Das umfangreiche Programm umfasst hand- und kraftbetriebene Hebezeuge, mit denen Lasten von 125 kg bis 20.000 kg sicher gehoben und transportiert werden können. Die Produkte zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und einfache und schnelle Wartung bzw. Instandhaltung aus.

Yale und Pfaff-silberblau Hebezeuge erfüllen nationale und internationale Vorschriften wie z. B. die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie entsprechende Ergänzungen. Um unserem hohen Qualitätsstandard Rechnung zu tragen werden die Geräte im Werk mit Überlast geprüft und erhalten ein Prüfzeugnis sowie eine Betriebsanleitung mit Konformitätserklärung bzw. Herstellererklärung.



Elektro- & Druckluftseilwinden



Kransysteme



Allzweckgeräte

Inhalt

	Seite
Allzweckgeräte	14 - 21
Stirnradflaschenzüge	22 - 35, 40 - 41
Korrosions- & Explosionsschutz	36 - 39
Fahrwerke & Trägerklemmen	41 - 49
Elektro- & Druckluftkettenzüge	50 - 71
Ketten & Zubehör	72 - 73
Manuelle Winden	74 - 85
Seilzüge & Zubehör	86 - 93
Elektro- & Druckluftseilwinden	94 - 113
Zahnstangenwinden	114 - 122
Kransysteme	123 - 137
Stromzuführung	138 - 139

Diese Benutzerhinweise geben einen allgemeinen Überblick bezüglich der Anwendung von Hebezeugen und ersetzen nicht die gerätespezifischen Betriebsanleitungen!

Hebevorgänge mit Hebezeugen dürfen nur von einem fachkundigen Anwender (unterwiesen in Theorie und Praxis) durchgeführt werden.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung bieten unsere Hebezeuge ein höchstes Maß an Sicherheit, vermeiden Sach- und Personenschäden und haben eine lange Lebensdauer.

Änderung des Lieferzustandes

Die Form und Ausführung der Hebezeuge darf nicht verändert werden z. B. durch Einbau von Fremtteilen, Biegen, Schweißen, Schleifen, Abtrennen von Teilen, Anbringung von Bohrungen, Entfernen von Sicherheitsteilen wie Verriegelungen, Sicherungsstifte, Sicherheitsfallen etc.

Benutzungseinschränkungen

Belastung

Unsere Hebezeuge sind für das Heben und Transportieren von Lasten konzipiert. Einige Geräte (z. B. Allzweckgeräte) können auch, wenn dies in der Betriebsanleitung angeführt ist, zum Ziehen und Verzurren von Lasten eingesetzt werden. Die angegebenen Tragfähigkeiten sind für eine Beanspruchung der Hebezeuge im geraden Zug ausgelegt und dürfen keinesfalls überschritten werden. Tragmittel des Hebezeuges (z. B. Hebezeugkette oder -seil) dürfen nicht über Kanten geführt oder zum Anschlagen der Last verwendet werden!

Temperatur

Hebezeuge dürfen in der Regel zwischen Temperaturen von -10° bis +50°C eingesetzt werden.

Diese Werte sind Richtwerte und können gerätespezifisch abweichen. Die jeweils gültigen Angaben finden sie in den Betriebsanleitungen der entsprechenden Geräte. Auf Anfrage können Geräte auch für höhere und niedrigere Temperaturbereiche geliefert werden.

Achtung: Bei Umgebungstemperaturen unter 0° C auf eine eventuelle Vereisung der Bremse achten. (Kontrollhub vor Verwendung - siehe auch „Prüfung vor Arbeitsbeginn“ bei den Anwendungshinweisen).

Stoßbelastung

Die angegebenen Tragfähigkeiten setzen eine stoßfreie Belastung des Hebezeuges voraus. Leichte Stöße, wie z. B. durch Heben und Senken bzw. Verfahren der Last, sind erlaubt. Stärkere Stoßbelastungen wie z. B. das Hineinfallen der Last sind unzulässig!

Chemikalien

Hebezeuge und Tragmittel dürfen nicht im Bereich von Chemikalien bzw. in Umgebung von chemischen Dämpfen bedenkenlos eingesetzt werden – lassen Sie sich vorher von uns beraten! Hebezeuge die Chemikalien, oder deren Dämpfen, ausgesetzt waren, müssen außer Betrieb genommen und uns zur Begutachtung übergeben werden.


Personentransport

Grundsätzlich ist der Personentransport mit Hebezeugen verboten! Nur speziell dafür zugelassene Geräte dürfen für den Transport von Personen eingesetzt werden.

Einsatz unter gefährdenden Bedingungen

Das Heben oder der Transport von Lasten ist zu vermeiden, solange sich Personen im Gefahrenbereich der Last befinden.

Der Aufenthalt von Personen auf, oder unter einer angehobenen Last ist verboten.




Elektrische Gefahren

Tragmittel von Hebezeugen (z. B. Lastkette) dürfen nicht unter elektrischer Spannung stehen – z. B. als Erdleitung bei Schweißarbeiten verwendet werden! Weitere elektrische Gefährdungen, wie z. B. bei motorisch betriebenen Hebezeugen, entnehmen Sie bitte den gerätespezifischen Betriebsanleitungen!

Elektrische Anschlüsse dürfen nur von hierfür befugten Personen bzw. Unternehmen durchgeführt werden!

Anwendungshinweise


- Es dürfen nur unbeschädigte Hebezeuge mit lesbarem Tragfähigkeits- und Typenschild verwendet werden.
- Vor jedem Arbeitsbeginn ist das Gerät einschließlich der Tragmittel, Ausrüstung, Tragkonstruktion und Aufhängung auf augenfällige Mängel und Fehler zu überprüfen. Weiterhin sind die Bremse und das korrekte Einhängen des Gerätes und der Last zu überprüfen. Dazu ist mit dem Gerät eine Last über eine kurze Distanz zu heben, ziehen oder spannen und wieder abzusenken bzw. zu entlasten (Kontrollhub).
- Die Lastkette muss ausreichend geschmiert und frei von Beschädigungen oder Verschleiß sein. Eine defekte Lastkette muss erneuert werden, bevor das Hebezeug eingesetzt werden darf.
- Bei 2-strängigen Geräten kann die Unterflasche umschlagen und sich die Lastkette verdrehen. Vor dem Einsatz Lastkette auf Verdrehung überprüfen.
- Haken müssen frei von Rissen oder Beschädigungen sein. Eine Sicherheitsfalle muss vorhanden sein und einwandfrei funktionieren.
- Offensichtlich beschädigte Hebezeuge bzw. Geräte bei denen eine Überlastung oder sonstige schädigende Einflüsse bekannt geworden sind, sind von der weiteren Benutzung auszuschließen und erst nach einer Prüfung und eventuell erforderlichen Instandsetzung wieder zu verwenden.
- Beachten Sie bitte bei der Auswahl, dass für den bevorstehenden Transport das Hebezeug, die Aufhängung, die Anschlagmittel und die Anschlagpunkte in ihrer Tragfähigkeit, Art, Länge und Befestigungsmethode die Last sicher und ohne ungewollte Bewegung (z. B. Rutschen) aufnehmen können.
- Lastketten dürfen nicht verdreht oder verknotet belastet werden.



- Trag- und Lasthaken müssen immer im Hakengrund belastet werden, nie an der Hakenspitze. Sie müssen genügend Platz haben und frei beweglich sein.
- Beim Einhängen des Gerätes ist vom Bediener darauf zu achten, dass das Hebezeug so bedient werden kann, dass der Bediener weder durch das Gerät selbst noch durch das Tragmittel oder die Last gefährdet wird.
- Der Trag- und Lasthaken des Hebezeuges muss sich in einer lotrechten Geraden über dem Schwerpunkt der Last befinden, um ein Pendeln der Last beim Hebevorgang zu vermeiden!

- Der Bediener darf eine Lastbewegung erst dann einleiten, wenn er sich davon überzeugt hat, dass die Last richtig angeschlagen ist und sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Vor dem Anheben sicherstellen, dass die Last frei beweglich ist.
- Lasten nicht über längere Zeit oder unbeaufsichtigt in angehobenem oder gespanntem Zustand belassen.
- Kettenendstücke, Rutschkupplungen etc. dürfen nicht als betriebsmäßige Hubbegrenzung verwendet werden.
- Hebezeuge nicht aus großer Höhe fallen lassen. Das Gerät sollte immer sachgemäß auf dem Boden abgelegt werden.

Kennzeichnung (Beispiel)

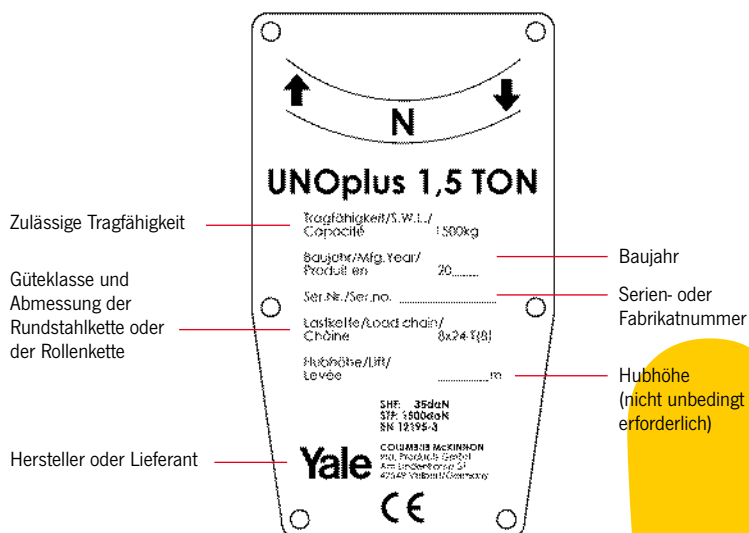



Instandhaltung und Reparatur

- Hebezeuge müssen für den sicheren Betrieb gemäß den Wartungsvorschriften des Herstellers in den vorgeschriebenen Intervallen gewartet werden (Gesetzliche Verpflichtungen hierzu siehe BGV D8).
- Zur vorgeschriebenen Wartung (in der Regel je nach Einsatzhäufigkeit und Schwere mindestens einmal jährlich), oder bei festgestellten Mängeln, können Sie ihre Hebezeuge zur Begutachtung und Instandsetzung an uns schicken.
- Instandsetzungen und Prüfungen dürfen nur von sachkundigen Personen bzw. Prüfern, die Original-Ersatzteile verwenden, durchgeführt werden. Hierüber sind fortlaufende Aufzeichnungen zu führen.


Überprüfungen

- Hebezeuge müssen mindestens einmal jährlich durch eine befähigte Person überprüft werden.
- Auf Baustellen sind Hebezeuge vor jeder ersten Verwendung vor Ort zu besichtigen.
- Das Hebezeug und die Tragmittel sind vor der Prüfung zu reinigen. Das Reinigungsverfahren darf keine chemischen Schädigungen (z. B. keine Säure - Versprödung), keine unzulässigen Temperaturbelastungen durch Abbrennen etc. hervorrufen, oder Risse möglicherweise verdecken bzw. zuviel Material abtragen (Sandstrahlen). Wir beraten Sie diesbezüglich gerne!
Bitte übergeben Sie uns die Hebezeuge zur Prüfung möglichst in gereinigtem Zustand. Sie sparen dadurch wesentlich bei den Überprüfungskosten!

Ausscheidungskriterien

Hebezeuge dürfen nicht mehr verwendet werden wenn z. B. :

- Die Kennzeichnung (Typen- bzw. Tragfähigkeitsschild) fehlt oder unleserlich geworden ist.
- Sicherheitsrelevante Teile wie Bremse, Rutschkuppungen, Sperrklinken etc. nicht mehr einwandfrei funktionieren.
- An Gehäuse, Bedienteilen oder Tragmittel des Hebezeuges folgendes erkennbar ist:
 - Schnitte, Kerben, Rillen, Anrisse
 - übermäßige Korrosion (z. B. deutlich sichtbare Rostnarben)
 - Verfärbung durch Hitze
 - Anzeichen nachträglicher Schweißungen bzw. Schweißspritzer (die sich nicht leicht entfernen lassen bzw. Verfärbungen hinterlassen).
- Seile Drahtbrüche bzw. Quetschungen aufweisen (Ausscheidungskriterien für Seile abhängig von der Triebwerksgruppe siehe DIN 15020), Beschädigungen der Presshülse und ähnliche Fehler erkennbar sind.
- Bei einer Lastkette Kettenglieder verbogen oder verdreht sind bzw. an einem Kettenglied eine Längung von mehr als 5% eingetreten ist oder die gemittelte Glieddicke an irgendeiner Stelle die Nenndicke um mehr als 10% unterschreitet (Mittelwert zweier rechtwinkelig zueinander durchgeführten Messungen von d1 und d2).
- Bei Trag- oder Lasthaken deren Öffnung (C) um mehr als 10% vom Baumaß aufgezogen ist, oder eine Abnutzung im Hakenmaul
 - Steghöhe (B) bzw. Stegbreite (D) - von mehr als 5% festgestellt wird.
- Schädliche Einflüsse wie z. B. Überbelastung, Stoßbelastung, chemische Einflüsse oder Hitze eingetreten sind, darf das Hebezeug erst nach einer Überprüfung und Instandsetzung wieder verwendet werden.





Allzweckgerät Modell C 85 mit Rollenkette

Tragfähigkeit 750 - 10.000 kg

Allzweckgerät Modell D 85 mit Rundstahlkette

Tragfähigkeit 750 - 10.000 kg

Die nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau, Baugewerbe und auf Werften bestätigen die Zuverlässigkeit und Stabilität in jedem Anwendungsbereich. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Verzurren von Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Schächten und Gräben.

Ausstattung und Verarbeitung

- Das geschlossene Gehäuse mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguß, sorgt für eine robuste Gesamtkonstruktion.
- Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenausführung aus Sphäroguß mit präzise ausgebildeten Kettentaschen gewährleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette.
- Das Lastkettenrad der Rollenkettenausführung aus Chrom-Molybdänstahl mit präziser Verzahnung und die im Gehäuse eingegossene Kettenführung sorgen für störungsfreien Kettenlauf.
- Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.

Optional

- Alle Geräte können mit einer einstellbaren Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei $25\% \pm 15\%$ Überlast anspricht.
- Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- Ausführung mit Schlingkette.

Seit 1936 wurden im Werk Velbert weit über 1 Million Geräte gebaut !



Optional:
Überlastsicherung für D 95
und C/D 85.


Dieser Hebelzug ist zur Ladungssicherung besonders geeignet, da er über eine automatisch wirkende Lastdruckbremse mit Flachgewinde im Grenzbereich der Selbsthemmung verfügt.

Technische Daten Modell C 85

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t Zoll	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
ZUGHUB C 85 750	*050173	750	1	5/8" x 3/8"	115	38	8,7
ZUGHUB C 85 1500	*050180	1.500	1	1" x 1/2"	45	31	17,0
ZUGHUB C 85 3000	*050197	3.000	1	1 1/4" x 5/8"	36	40	22,2
ZUGHUB C 85 6000	*050203	6.000	2	1 1/4" x 5/8"	18	44	38,0
ZUGHUB C 85 10000	*050326	10.000	3	1 1/4" x 5/8"	12	44	67,0

Abmessungen Modell C 85

Modell	ZUGHUB C 85 750	ZUGHUB C 85 1500	ZUGHUB C 85 3000	ZUGHUB C 85 6000	ZUGHUB C 85 10000
A min., mm	322	389	403	560	785
B, mm	21	27	35	48	61
C, mm	27	30	34	46	54
D, mm	15	20	25	40	40
D1, mm	17	23	25	40	45
E, mm	443	443	570	570	570
F, mm	112	189	197	197	305
G, mm	56	134	142	142	163
H, mm	56	55	55	55	142
J, mm	142	171	179	218	218
K, mm	39	72	76	76	76
L, mm	103	99	103	142	142

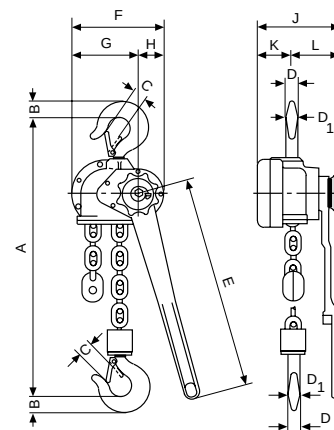

Technische Daten Modell D 85

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
ZUGHUB D 85 750	*050548	750	1	6 x 18,5	111	38	8,2
ZUGHUB D 85 1500	*050555	1.500	1	9 x 27	45	31	16,3
ZUGHUB D 85 3000	*050562	3.000	1	11 x 31	33	40	19,6
ZUGHUB D 85 6000	*050579	6.000	2	11 x 31	17	42	32,9
ZUGHUB D 85 10000	*050784	10.000	3	11 x 31	11	37	60,0

Abmessungen Modell D 85

Modell	ZUGHUB D 85 750	ZUGHUB D 85 1500	ZUGHUB D 85 3000	ZUGHUB D 85 6000	ZUGHUB D 85 10000
A min., mm	322	389	403	532	805
B, mm	21	27	35	48	61
C, mm	27	30	34	46	54
D, mm	15	20	25	40	40
D1, mm	17	23	25	40	45
E, mm	443	443	570	570	570
F, mm	112	189	197	197	305
G, mm	56	134	142	142	163
H, mm	56	55	55	55	142
J, mm	142	171	179	218	218
K, mm	39	72	76	76	76
L, mm	103	99	103	142	142

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personen-transport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Allzweckgerät Modell D 95 mit Rundstahlkette

Tragfähigkeit 1.500 - 3.000 kg

Der D 95 hat die technischen Eigenschaften vom bewährten D 85 übernommen, überzeugt aber als Temperguss-Ausführung durch sein geringes Gewicht und ein extrem kurzes Maß zwischen dem oberen und unteren Haken. Ein vielseitiges Gerät für den nahezu unbegrenzten Einsatz zum Bewegen, Positionieren und Sichern von Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Das geschlossene Gehäuse mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguß, sorgt für eine robuste Gesamtkonstruktion.
- Der kurze Handhebel ist mit einem ergonomischen Gummihandgriff ausgestattet.
- Automatisch wirkende Lastdruckbremse mit Flachgewinde im Grenzbereich der Selbsthemmung. Beispielsweise im Einsatz als Ladungssicherung wird ein ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung vermindert.
- Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- Verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.

Optional

- Alle Geräte können mit einer einstellbaren Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei $25\% \pm 15\%$ Überlast anspricht.
- Ausführung mit Schlingkette.

- **Dieser Hebelzug ist zur Ladungssicherung besonders geeignet, da er über eine automatisch wirkende Lastdruckbremse mit Flachgewinde im Grenzbereich der Selbsthemmung verfügt.**




Anwendung mit Schlingkette

Technische Daten Modell D 95

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
ZUGHUB D95 1500	*050807	1.500	1	6,2x18,5	35	27	9,9
ZUGHUB D95 3000	*050821	3.000	1	9x27,2	38	49	16,5

Abmessungen Modell D 95

Model	ZUGHUB D95 1500	ZUGHUB D95 3000
A min., mm	314	376
B, mm	23	30
C, mm	23	25
D, mm	18	22
D1, mm	18	22
E, mm	315	443
F, mm	156	189
G, mm	112	134
H, mm	44	55
J, mm	141	177
K, mm	49,5	72
L, mm	92	105

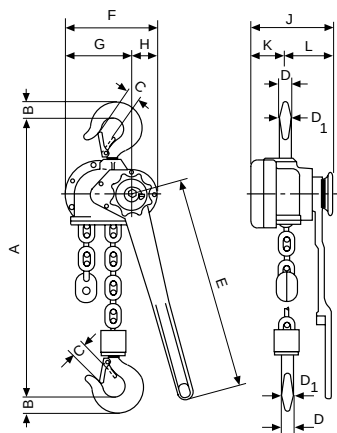

! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Allzweckgerät Modell AL

Tragfähigkeit 750 - 3.000 kg

Wo der Einsatzort häufig wechselt und das Gerät über größere Entfernungen getragen werden muß, ist das geringe Gewicht dieses Allzweckgerätes von Vorteil. Dieser universelle Hebelzug sollte in keinem Servicewagen fehlen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Geschlossene Gehäuse, Handhebel und Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung.
- Geringe Handkraft erforderlich.
- Präzise Nadellagerung für leichteres Arbeiten.
- Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- Die im Gehäuse eingegossene Kettenführung sorgt für einen einwandfreien Kettenlauf.
- Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.

Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.




Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten Modell AL

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
AL 750	*051194	750	1	6,3x19,1	30	16	6,4
AL 1000	*051200	1.000	1	6,3x19,1	30	22	6,6
AL 1500	*051217	1.500	1	7,1x21,2	16	18	10,0
AL 3000	*051224	3.000	1	10x30,2	14	28	18,0

Abmessungen Modell AL

Modell	AL 750	AL 1000	AL 1500	AL 3000
A min., mm	315	325	380	455
B, mm	20	23	27	36
C, mm	22	23	26	33
D, mm	14	16	20	24
E, mm	300	300	300	400
F, mm	106	109	138	168
G, mm	47	47	60	75
H, mm	59	62	78	93
J, mm	154	154	177	212
K, mm	49	49	74	94
L, mm	105	105	103	118

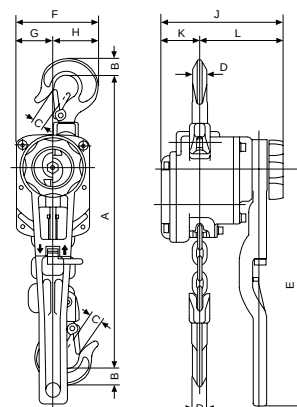

Allzweckgerät Modell PT

Tragfähigkeit 800 - 6.300 kg

Das Allzweckgerät Modell PT zeichnet sich durch verfeinerte Technik und verbesserte Optik aus. Die Vorzüge der bisherigen Baureihe wurden beibehalten und ergänzt. Ein robustes, vielseitig verwendbares Allzweckgerät für den alltäglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Das bewährte Stahlblechgehäuse ermöglicht ein extrem niedriges Gewicht, ohne die Zuverlässigkeit des Gerätes einzuschränken.
- Kurzer Handhebel mit Gummihandgriff zur sicheren Bedienung des Gerätes.
- Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- Verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.
- Drehbar gelagerte, geschmiedete Haken aus alterungsbeständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln.

Optional

- Alle Geräte können mit einer einstellbaren Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei $25\% \pm 15\%$ Überlast anspricht.



Optional: Überlastsicherung


Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Technische Daten Modell PT

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen dxt mm	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
PT 800	*076463	800	1	5,6x17,1	24	26	5,5
PT 1600	*076470	1.600	1	7,1x21,2	23	30	9,6
PT 3200	*076487	3.200	1	9x27,2	16	38	16,0
PT 6300	*076494	6.300	2	9x27,2	8	39	31,0

Abmessungen Modell PT

Modell	PT 800	PT 1600	PT 3200	PT 6300
A min., mm	290	330	430	580
B, mm	21	27	36	53
C, mm	24	31	35	46
D, mm	13	20	24	43
E, mm	235	370	370	370
F, mm	120	138	177	259
G, mm	38	41	53	85
H, mm	82	97	124	174
J, mm	142	163	185	185
K, mm	52	65	83	83
L, mm	90	98	102	102

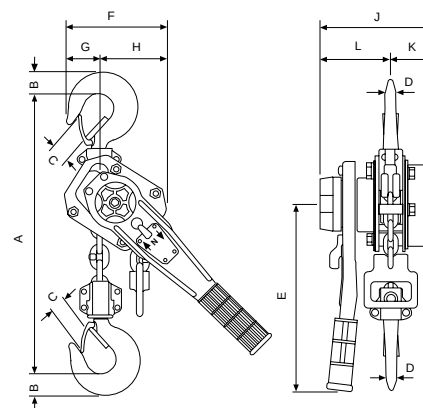

Allzweckgerät Modell UNOplus

Tragfähigkeit 750 - 6.000 kg

Der Hebelzug UNOplus stellt die technische Weiterentwicklung des seit Jahren bewährten UNO dar.

Das vielseitige Gerät zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und die robuste Stahlblech-Konstruktion aus.

Das geringe Gewicht und die leichtgängige Kettenfreischaltung machen den UNOplus zu einem handlichen, vielseitig verwendbaren Gerät.

Ausstattung und Verarbeitung

- Geringer Kraftaufwand am Handhebel durch optimierte Getriebeübersetzung und verbesserter Lagerung im Gehäusedeckel.
- Handrad in Stahlausführung als Serienausstattung.
- Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen.
- Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- Die im Gehäuse integrierten Kettenführungsrollen sorgen für einen einwandfreien Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad.
- Robustes Kettenendstück
- Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegierten Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.

Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.



Explosionsschutz Ausführung lieferbar.




Technische Daten Modell UNOplus

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen dxt mm	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
UNOplus 750	*168342	750	1	6x18	20	20	7,2
UNOplus 1500	*168359	1.500	1	8x24	22	35	12,5
UNOplus 3000	*168366	3.000	1	10x30	17	40	21,5
UNOplus 6000	*168380	6.000	2	10x30	9	40	32,0

Abmessungen Modell UNOplus

Modell	UNOplus 750	UNOplus 1500	UNOplus 3000	UNOplus 6000
A min., mm	340	410	510	690
B, mm	22	28	36	45
C, mm	26	32	40	44
D, mm	16	21	27	33
E, mm	250	330	380	380
F, mm	150	170	220	220
G, mm	70	80	100	100
H, mm	80	90	120	120
J, mm	150	180	210	210
K, mm	60	80	90	90
L, mm	90	100	120	120

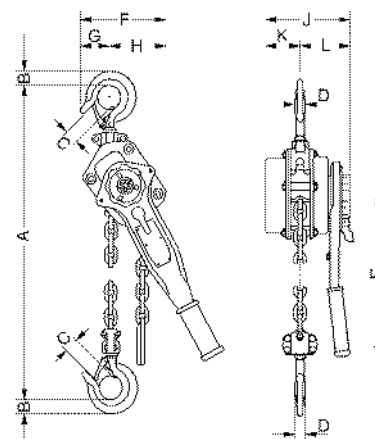

Allzweckgerät Modell Yalehandy

Tragfähigkeit 250 - 500 kg

Dieser Hebelzug aus Stahlblech ist das kleinste und leichteste Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten z. B. in der Industrie, im Handwerk und im Servicebereich ist dieses Allzweckgerät unentbehrlich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die gekapselte Konstruktion schützt die innenliegenden Bauteile vor Staub und Feuchtigkeit.
- Der kurze und ergonomisch geformte Handhebel mit Gummigriff ermöglicht eine einfache Bedienung des Geräts.
- Alle Bauteile der Lastdruckbremse sind aus hochwertigem Material gefertigt und mit einem Korrosionsschutz versehen.
- Leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl, die sich bei Überlastung öffnen ohne zu brechen.




! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten Modell Yalehandy

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen dxt mm	Hub bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (1,5 m) kg
Yalehandy 250	*075039	250	1	4 x 12	80	25	2,2
Yalehandy 500	*077675	500	1	4 x 12	40	25	2,8

Abmessungen Modell Yalehandy

Modell	Yalehandy 250	Yalehandy 500
A min., mm	240	282
B, mm	20	17
C, mm	21	24
D, mm	14	12
E, mm	160	160
F, mm	72	104
G, mm	33	38
H, mm	39	66
J, mm	98	116
K, mm	21	36
L, mm	77	80

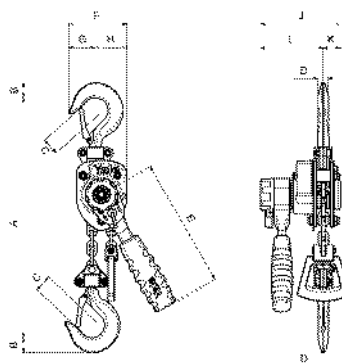



*Patentiert!
drehbare
Handketten-
führung!*



Explosionsschutzte
Ausführung lieferbar.



Präzise Kettenführung



Hochwertige gekapselte
Kugellager und Gleitbuchsen:
leichtgängig und
kräftesparend.



Einfache Umrüstung des Yalelift 360
zum Yalelift IT ist möglich.

Stirnradflaschenzug Modell Yalelift 360

Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg

Sowohl das Einsatzgebiet als auch die Einsatzbedingungen gehen weit über die eines klassischen Flaschenzuges hinaus.

Ausstattung und Verarbeitung

- Das geschlossene, robuste Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen hält selbst härtesten Bedingungen stand und erlaubt den Einsatz im Freien.
- Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Hubhöhe.
- Die neuartige 360° Handkettenführung ermöglicht die Anwendung des Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen, so auch unter engen Raumverhältnissen. Selbst seitlich lässt sich der Yalelift 360 aus beliebiger Position bedienen und kann so bei horizontalen Zieh- und Spannarbeiten eingesetzt werden. Der Bediener ist nicht mehr - wie bisher - gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.
- Mit dem Bremssystem wurden im Bereich Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit neue Maßstäbe gesetzt. Es ist extrem geräusch- und verschleißarm. Die Bauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und als Korrosionsschutz zusätzlich verzinkt und gelb chromatiert.
- Kettenführung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen. Dadurch werden auch bei einem rauen Einsatz im Freien die innenliegenden Getriebeteile geschützt.
- Das vergütete Lastkettenrad mit vier präzise ausgebildeten Kettentaschen sorgt für einen exakten Lauf der Lastkette.
- Verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften. Sie sind optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und gewährleisten einen sicheren und langlebigen Betrieb des Gerätes.
- Zur serienmäßigen Ausstattung gehören auch geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl, die sich bei Überlastung öffnen, ohne zu brechen. Die mit robusten Sicherheitsbügeln versehenen Haken sind um 360° drehbar.

Optional

- Einstellbare Überlastsicherung.
- Kettenspeicher
- Korrosionsschutzte Ausführung.
- Explosionsschutzte Ausführung.

Stirnradflaschenzug Modell Yalelift 360 20 t

Tragfähigkeit 20.000 kg

Das bei der Yalelift Reihe eingesetzte Bremssystem setzt auch im Yalelift 360 20 t im Bereich Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit neue Maßstäbe. Es ist extrem geräusch- und verschleißarm. Trotz seiner hohen Tragfähigkeit fällt der Yalelift 360 20 t durch seine kompakte Bauweise auf.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die Bauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und als Korrosionsschutz teilweise zusätzlich verzinkt und gelb chromatiert. So werden auch schwerste Lasten sicher gehalten.
- Das geschlossene, robuste Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen hält selbst härtesten Bedingungen stand und erlaubt den Einsatz im Freien.
- Das vergütete Lastkettenrad mit fünf präzise ausgebildeten Kettentaschen sorgt für exakten Lauf der Lastkette.
- Die niedrige Bauhöhe (Hakenmaß 1.010 mm) erlaubt eine größtmögliche Nutzung der Hubhöhe.
- Das Gewicht des Gerätes konnte durch die Verwendung von nur 6 Laststrängen erheblich reduziert werden.

Optional

- Einstellbare Überlastsicherung.
- Kettenspeicher
- Korrosionsgeschützte Ausführung.
- Explosionsgeschützte Ausführung.



Das stabile Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen hält selbst härtesten Bedingungen stand.



Das maschinengefertigte Lastkettenrad sorgt für einen präzisen Lauf der Lastkette.

! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.




Technische Daten Modell Yalelift

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg
YL 500	*288545	500	1	5 x 15	33	21	9
YL 1000	*288552	1.000	1	6 x 18	20	30	13
YL 2000	*288569	2.000	1	8 x 24	14	32	20
YL 3000	*941129	3.000	1	10 x 30	12	38	29
YL 5000	*941143	5.000	2	10 x 30	6	34	38
YL 10000	*291842	10.000	3	10 x 30	4	44	71
YL 20000	*292153	20.000	6	10 x 30	2	2 x 44	196




Abmessungen Modell Yalelift


Modell	YL 500	YL 1000	YL 2000	YL 3000	YL 5000	YL 10000	YL 20000
A min., mm	300	335	395	520	654	825	1.300
B, mm	17	22	30	38	45	68	85
C, mm	24	29	35	40	47	68	64
D, mm	133	156	182	220	220	220	303
E, mm	148	175	203	250	250	383	555
F, mm	148	167	194	219	219	219	250
G, mm	139	164	192	225	242	326	391
H, mm	206	242	283	335	352	436	501
I, mm	24	24	31	34	21	136	–
K, mm	61	70	83	95	95	95	396
L, mm	87	97	111	124	124	124	125
M, mm	110	125	156	178	285	401	471
N, mm	14	19	22	30	37	50	56




Modell Yalelift 360, 500 - 3.000 kg, einsträngig

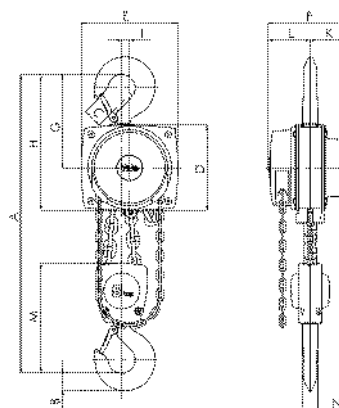

Modell Yalelift 360, 5.000 kg, zweisträngig

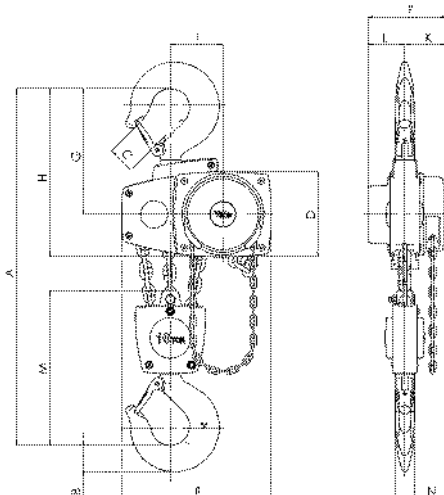

Modell Yalelift 360, 10.000 kg, dreisträngig

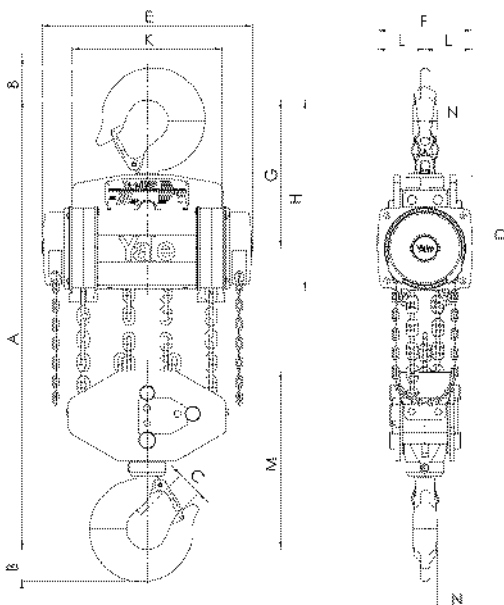

Modell Yalelift 360, 20.000 kg, sechssträngig



Stirnradflaschenzug Modell Towerlift

Tragfähigkeit 1.000 - 2.000 kg

Der Towerlift ist eine speziell für den Einsatz an Traversen-Tower-Systemen entwickelte Version des Yalelift 360.

Ausstattung und Verarbeitung

- Das Gerät verfügt über eine spezielle Kettenführung und ein gekapseltes Gehäuse.
- In der Grundversion ist der Towerlift mit Tragfähigkeiten von 1.000 kg und 2.000 kg erhältlich.
- Die Grundfarbe ist schwarz.
- Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.

Optional

- Einstellbare Überlastsicherung.
- Kettenspeicher


Andere Farben, Tragfähigkeiten und Hubhöhen sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten Modell Towerlift

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Abhaspelung der Handkette je 1 m Hub m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg
Towerlift 1000	*079815	1.000	1	6 x 18	49	30	14
Towerlift 2000	*079822	2.000	1	8 x 24	71	32	21

Abmessungen Modell Towerlift

Modell	Towerlift 1000	Towerlift 2000
A min., mm	335	395
B, mm	22	30
C, mm	29	35
D, mm	156	182
E, mm	205	243
F, mm	167	194
G, mm	164	192
H, mm	242	283
I, mm	24	31
K, mm	70	83
L, mm	97	111
M, mm	125	156
N, mm	19	22

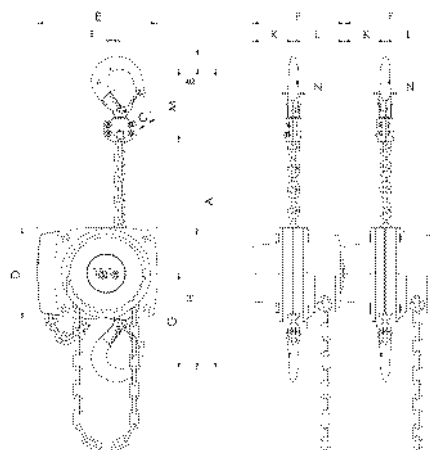

Stirnradflaschenzug Modell Compact

Tragfähigkeit 500 - 5.000 kg

Qualität und hervorragende Eigenschaften zeichnen unsere Hebezeuge aus, die Baureihe Compact bildet keine Ausnahme. Durch die Anordnung des Stirnradgetriebes wurde ein kompaktes Gerät mit sehr geringen Abmessungen möglich. Ein wartungsarmes, leicht zu handhabendes Gerät - preisgünstig und wirtschaftlich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Aufhängehöhe.
- Zwei Führungsrollen und ein vergütetes Lastkettenrad mit vier präzise ausgebildeten Kettentaschen sorgen für den exakten Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad.
- Die Bauweise verhindert ein Blockieren und Abspringen der Handkette.
- Rollen- und Kugellager an allen rotierenden Teilen reduzieren den Reibungsverlust, erhöhen die Leichtgängigkeit und den Wirkungsgrad.
- Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.




Technische Daten Modell Compact

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg
Compact 500	*062053	500/1	6 x 18	26	8,7
Compact 1000	*062060	1.000/1	6 x 18	36	10,6
Compact 2000	*062077	2.000/2	6 x 18	37	15,0
Compact 3000	*062084	3.000/2	8 x 24	41	23,4
Compact 5000	*062091	5.000/2	10 x 30	44	37,5

Abmessungen Modell Compact

Modell	Compact 500	Compact 1000	Compact 2000	Compact 3000	Compact 5000
A, mm	289	334	413	524	610
B, mm	16	21	27	35	45
C, mm	22	27	30	37	46
D, mm	120	142	142	178	210
E, mm	120	142	142	178	210
F, mm	106	122	122	139	162

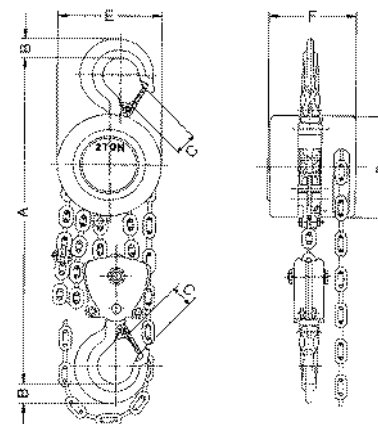

Modell Compact, 500 - 5.000 kg, zweisträngig



Stirnradflaschenzug Modell VSIII

Tragfähigkeit 250 - 5.000 kg

Der neu konzipierte Stirnradflaschenzug VSIII ist eine innovative Weiterentwicklung aus dem Hause Yale. Die verbesserte Handkettenführung sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Handkette ohne verkanten oder verklemmen. Hochwertige Lager in Seitenplatten, dem Getriebedeckel und im Lastkettenrad, sorgen für einen einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel. Optimierte Handkräfte bieten einfache Handhabung.

Ausstattung und Verarbeitung

- Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sowie der verstärkte Handraddeckel, sorgen für erhöhte Stabilität.
- Präzise bearbeitete Führungsrollen ermöglichen einen optimalen Ablauf der Lastkette.
- Kugel- und Nadellager im Getriebe, in den Seitenplatten und im Lastkettenrad garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
- Verzinkte und gelbchromatierte Bremsteile und Kettenführungsrollen sorgen für erhöhten Korrosionsschutz.
- Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.

Optional

- Überlastsicherung
- Kettenspeicher



Nadellager im Lastkettenrad



Kugellager in Seitenplatte



Kugellager im Getriebedeckel


Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten Modell VSIII


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg
VSIII 0,25/1	*665322	250/1	4x12	50	20	3,9
VSIII 0,5/1	*949545	500/1	5x15	26	21	9,0
VSIII 1,0/1	*949927	1.000/1	6x18	24	24	11,5
VSIII 2,0/1	*949934	2.000/1	8x24	19	32	19,0
VSIII 2,0/2	*949941	2.000/2	6x18	15	29	17,3
VSIII 3,0/1	*949958	3.000/1	10x30	12	40	31,0
VSIII 3,0/2	*949965	3.000/2	8x24	10	37	27,0
VSIII 5,0/2	*949972	5.000/2	10x30	8	41	43,0

Abmessungen Modell VSIII

Modell	VSIII 0,25/1	VSIII 0,5/1	VSIII 1,0/1	VSIII 2,0/1	VSIII 2,0/2	VSIII 3,0/1	VSIII 3,0/2	VSIII 5,0/2
A min., mm	290	350	380	460	490	570	580	700
B, mm	12	21	28	36	36	45	45	47
C, mm	26	23	27	35	35	40	40	45
D, mm	11	16	20	29	29	29	29	40
E, mm	118	145	158	205	170	240	220	250
F, mm	113	140	155	180	155	210	175	190
G, mm	65	80	87	94	87	110	94	95
H, mm	48	60	68	86	68	100	81	95
K, mm	190	240	270	320	285	370	340	410

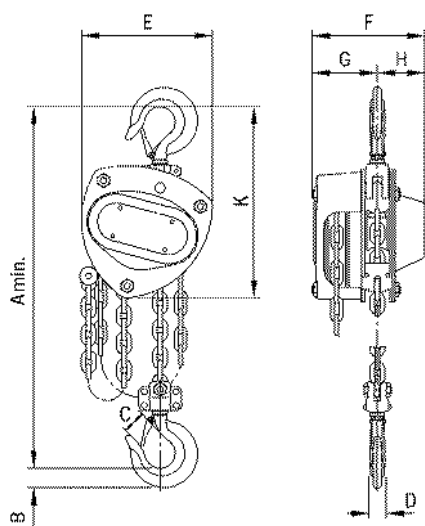

Modell VSIII, 250 - 3.000 kg, einsträngig

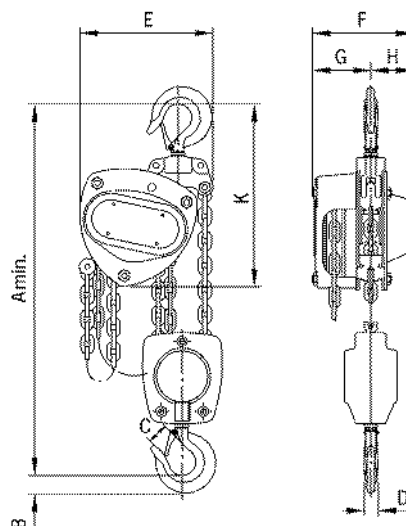

Modell VSIII, 2.000 - 5.000 kg, zweisträngig



Optional: Kettenspeicher



Abgebildete Anfahrpuffer
optional lieferbar!



Explosiongeschützte
Ausführung lieferbar.

Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk Modell Yalelift IT

Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg

Die Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk sorgt für mehr Einsatzflexibilität.

Ausstattung und Verarbeitung

- Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg einsträngig ausgelegt, das Baumaß wurde nochmals verkürzt. So können auch niedrige Raumhöhen optimal genutzt werden.
- Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem des Fahrwerks ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmutter.
- Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanscbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab). Eine Umrüstung auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich.
- Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.

Optional

- Einstellbare Überlastsicherung.
- Kettenspeicher
- Anfahrpuffer
- Korrosiongeschützte Ausführung.
- Explosiongeschützte Ausführung.
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt) bis 5.000 kg.

Technische Daten Modell Yalelift IT

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe	Träger- flanschbreite b	Träger- flanschdicke t max.	Kurvenradius min.	Gewicht bei Normalhub (3 m) - P	Gewicht bei Normalhub (3 m) - G	Gewicht bei Normalhub (3 m) mit Feststell- vorrichtung - P	Gewicht bei Normalhub (3 m) mit Feststell- vorrichtung - G
				mm	mm	m	kg	kg	kg	kg
YLIT 500	*288255	500/1	A	50 - 180	19	0,9	20	24	26	31
YLIT 500	–	500/1	B	180 - 300	19	0,9	21	25	27	32
YLIT 1000	*292221	1.000/1	A	50 - 180	19	0,9	27	32	35	40
YLIT 1000	–	1.000/1	B	180 - 300	19	0,9	29	33	37	41
YLIT 2000	*291798	2.000/1	A	58 - 180	19	1,15	44	49	52	57
YLIT 2000	–	2.000/1	B	180 - 300	19	1,15	46	50	54	58
YLIT 3000	*291804	3.000/1	A	74 - 180	27	1,5	77	82	86	91
YLIT 3000	–	3.000/1	B	180 - 300	27	1,4	79	84	88	93
YLIT 5000	*291828	5.000/2	A	98 - 180	27	2,0	125	130	135	140
YLIT 5000	–	5.000/2	B	180 - 300	27	1,8	129	134	139	144
YLIT 10000	*080996	10.000/3	B	125 - 310	40	1,8	–	auf Anfrage	–	auf Anfrage
YLIT 20000**	*172325	20.000/6	B	180 - 310	40	5,0	–	auf Anfrage	–	auf Anfrage

**Abmessungen auf Anfrage

P bei Gewichtsangaben = mit Rollfahrwerk

G bei Gewichtsangaben = mit Haspelfahrwerk



Präzise Kettenführung



Hochwertige gekapselte Kugellager und Gleitbuchsen: leichtgängig und kräfte-sparend.



Das stabile Stahlblech-gehäuse mit vier Stehbolzen hält selbst härtesten Bedingungen stand.




Das maschinengefertigte Lastkettenrad sorgt für einen präzisen Lauf der Lastkette.



! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personen-transport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Abmessungen Modell Yalelift IT




Modell	YLIT 500	YLIT 1000	YLIT 2000	YLIT 3000	YLIT 5000	YLIT 10000
A min., mm	245	272	323	382	550	784
A1, mm	158	178	205,5	252	260,5	380
A2, mm	–	–	–	–	–	–
B, mm	17	22	30	38	45	68
C, mm	24	29	35	40	47	68
D, mm	14	19	22	30	37	50
F (Haspelfahrwerk), mm	92	92	91	107	149,5	113
H1, mm	24,5	24	23,5	32	30,5	55
I (Rollfahrwerk), mm	71,5	71,5	95,5	131	142,5	169
I (Haspelfahrwerk), mm	76,5	76,5	98	132,5	148,5	169
L, mm	270	310	360	445	525	430
L1, mm	130	130	150	180	209	200
L2, mm	159	175	207	256	283	261
L3, mm	–	–	–	–	–	–
L4, mm	–	–	–	–	–	–
M, mm	M 18	M 22	M 27	M 30	M 42	M 48
O, mm	60	60	80	112	125	150
P (Haspelfahrwerk), mm	108	110	112	112	117	158
T (Bereich A), mm	280	290	305	320	364	–
T (Bereich B), mm	400	410	425	440	484	540

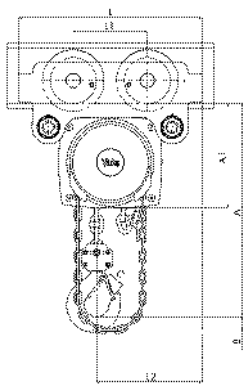



Modell Yalelift ITP, 500 - 3.000 kg, einsträngig

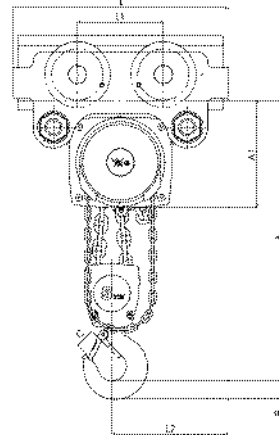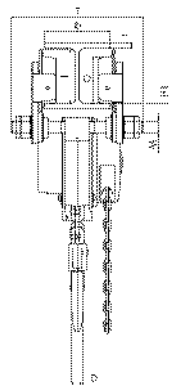


Modell Yalelift ITP/ITG, 5.000 kg, zweisträngig

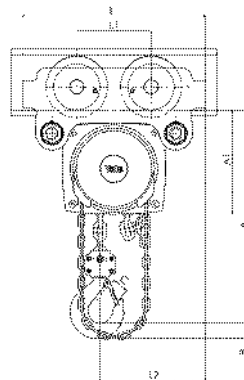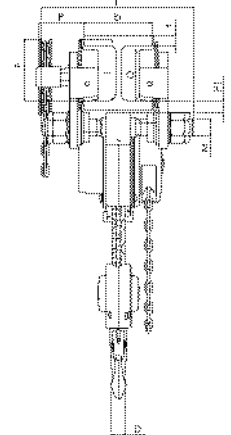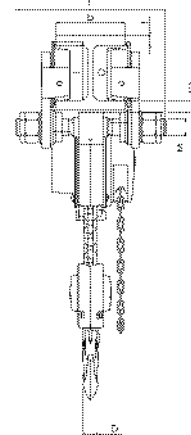

Modell Yalelift ITG, 500 - 3.000 kg, einsträngig

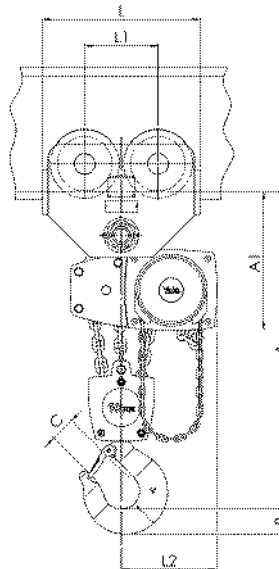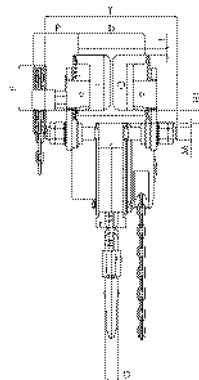

Modell Yalelift ITG, 10.000 kg, dreisträngig

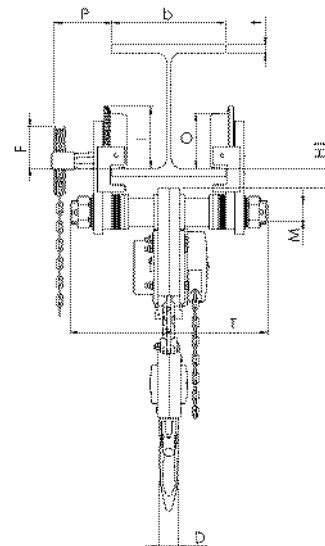

Stirnradflaschenzug mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk (kurze Bauart) Modell Yalelift LH

Tragfähigkeit 500 - 10.000 kg

Der Stirnradflaschenzug Modell Yalelift LH mit integriertem Handfahrwerk in kurzer Bauart ist die konsequente Weiterentwicklung des Yalelift IT. Überall wo es auf ein noch kleineres Baumaß ankommt, kommt der Yalelift LH zum Einsatz.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die speziell entwickelte Umlenkung und Kettenführung ermöglicht es den Lasthaken mit der Unterflasche seitlich neben dem Gerät noch weiter nach oben unter den Träger zu ziehen.
- Bei der Festanbindung des innovativen Yalelift LH an ein Hand- oder Haspelfahrwerk, handelt es sich um die gleichen Fahrwerke die auch schon beim Yalelift IT zum Einsatz kommen.
- Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg einsträngig ausgelegt.
- Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmutter.
- Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab). Eine Umrüstung auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich.
- Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- Die niedrig bauende Variante des Yalelift IT ist für einen weiten Trägerbereich sowie für verschiedene Profile (z. B. INP, IPE, IPB) einstellbar.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Gekapselte, dauergeschmierte und kugelgelagerte Laufrollen ermöglichen optimale Laufeigenschaften.

Optional

- Einstellbare Überlastsicherung.
- Kettenspeicher
- Korrosionsgeschützte Ausführung.
- Explosionsgeschützte Ausführung.
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).




**Explosionsgeschützte
Ausführung lieferbar.**

Technische Daten Modell Yalelift LH


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Größe	Träger- flanschbreite b	Träger- flanschdicke t max.	Kurvenradius min.	Gewicht bei Normalhub (3 m) - P	Gewicht bei Normalhub (3 m) - G	Gewicht bei Normalhub (3 m) mit Feststell- vorrichtung - P	Gewicht bei Normalhub (3 m) mit Feststell- vorrichtung - G
				mm	mm	m	kg	kg	kg	kg
YLLH 500	*293082	500/1	A	60 - 180	19	0,9	27	31	33	38
YLLH 500	-	500/1	B	180 - 300	19	0,9	27	32	34	38
YLLH 1000	*293167	1.000/1	A	70 - 180	19	0,9	35	40	43	48
YLLH 1000	-	1.000/1	B	180 - 300	19	0,9	36	41	44	49
YLLH 2000	*319676	2.000/1	A	82 - 180	19	1,15	61	65	69	73
YLLH 2000	-	2.000/1	B	180 - 300	19	1,15	62	67	70	75
YLLH 3000	*319669	3.000/1	A	100 - 180	19	1,5	107	112	116	121
YLLH 3000	-	3.000/1	B	180 - 300	19	1,4	109	114	118	123
YLLH 5000	*319652	5.000/2	A	110 - 180	27	2,0	152	157	162	167
YLLH 5000	-	5.000/2	B	180 - 300	27	1,8	156	161	166	171
YLLH 10000	-	10.000/3	A	125 - 180	40	1,8	auf Anfrage	230	auf Anfrage	auf Anfrage
YLLH 10000	-	10.000/3	B	180 - 310	40	1,8	auf Anfrage	232	auf Anfrage	auf Anfrage

P bei Gewichtsangaben = mit Rollfahrwerk
G bei Gewichtsangaben = mit Haspelfahrwerk


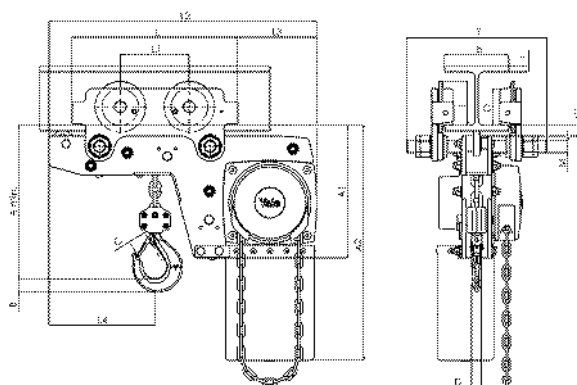


Abmessungen Modell Yalelift LH


Modell	YLLH 500	YLLH 1000	YLLH 2000	YLLH 3000	YLLH 5000	YLLH 10000
A min., mm	188	211	264	316	425	565
A1, mm	223	250	289	346	345	365
A2, mm	381	427	511	614	612	665
B, mm	17	22	30	38	45	68
C, mm	24	29	35	40	47	68
D, mm	14	19	22	30	37	50
F (Haspelfahrwerk), mm	92	92	91	107	150	150
H1, mm	24	24	24	32	31	45
I (Rollfahrwerk), mm	72	72	96	131	143	170
I (Haspelfahrwerk), mm	77	77	98	133	149	170
L, mm	270	310	360	445	525	485
L1, mm	130	130	150	180	209	225
L2, mm	444	488	582	690	720	805
L3, mm	124	135	172	203	175	215
L4, mm	184	201	230	265	283	348
M, mm	M 18	M 22	M 27	M 30	M 42	M 48
O, mm	60	60	80	112	125	150
P (Haspelfahrwerk), mm	108	110	112	112	117	165
T (Bereich A), mm	280	290	305	320	364	440
T (Bereich B), mm	400	410	425	440	484	540

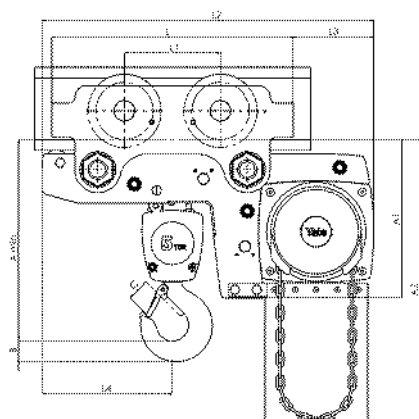

Modell Yalelift LHP/LHG, 5.000 kg, zweisträngig

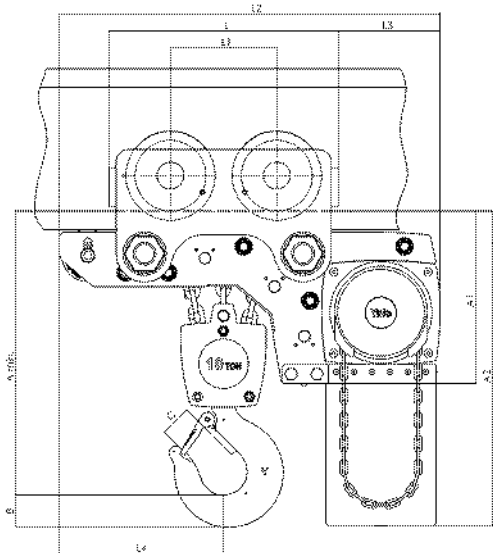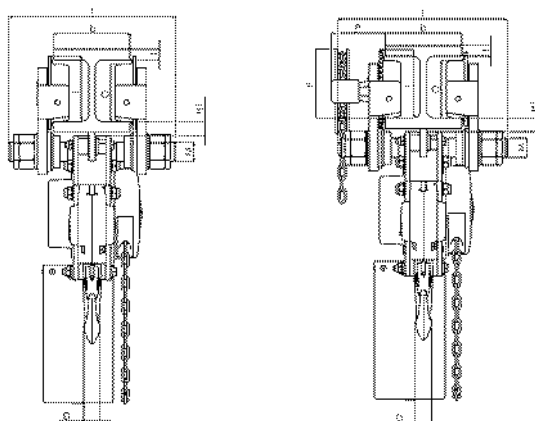

Modell Yalelift LHP/LHG, 10.000 kg, dreisträngig

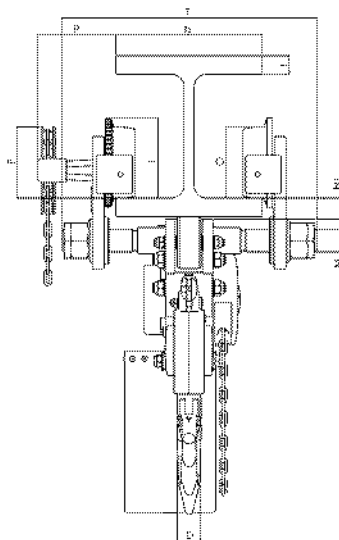



Korrosionsschutz CR

Mehr Lebensdauer.

Alle Modelle des Yalelift-Programms können auch in korrosionsgeschützter Ausführung CR geliefert werden. Standardmäßig sind die Geräte dabei mit rost- und säurebeständiger Handkette und verzinkter Lastkette ausgestattet.

Korrosionsschutz

Durch Korrosion werden Bauteile, ausgehend von der Oberfläche, durch Reaktionen mit den Umwelteinflüssen beschädigt. Hierdurch bedingt verändern sich die mechanischen Eigenschaften der Bauteile wie z. B. Bruchkraft und Bruchdehnung.

Viele Bauteile und Zubehörteile werden häufig im natur-schwarzen, blanken oder lackierten Zustand geliefert. Hier ist zwar ein gewisser Schutz gegeben, aber durch atmosphärische Einflüsse setzt bereits nach kurzer Zeit Korrosion an den Bauteilen ein. Durch entsprechende Schutzüberzüge auf der Oberfläche verhindert oder verzögert man diese Korrosionsentwicklung. Die Beschichtung verlängert somit die Lebensdauer des so behandelten Bauteils.

Anwendungsbereiche

Korrosionsgeschützte Geräte mit verzinkten Last- bzw. Handketten oder rost- und säurebeständiger Ketten sollten überall dort Anwendung finden, wo erhöhte Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit gestellt werden. Typische Einsatzfälle hierfür sind die Nahrungsmittel-industrie (z. B. Molkereien, Schlachtereien usw.), die Chemische Industrie (z. B. Papierindustrie, Färbereien), Landwirtschaft oder Kläranlagen.

Feststellvorrichtung

Mehr Halt.

Zum Fixieren im unbelasteten Zustand können Yale Fahrwerke mit einer Feststellvorrichtung versehen werden (Parkposition, z. B. in der Schifffahrt).

Kettenspeicher

Mehr Komfort.

Die Kettenspeicher für die Geräte des Yalelift-Programms bestehen aus stabilen, pulverbeschichteten Rahmen mit Kettensack aus hochfestem Cordura Gewebe und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sondergrößen auf Anfrage.



Alle Modelle in explosionsgeschützter Ausführung erhältlich!

Überlastsicherung


Mehr Kontrolle.

Die einstellbare Überlastsicherung für die Modellreihe Yalelift 360 verhindert zuverlässig eine übermäßig hohe Lastaufnahme am Hebezeug während der Bedienung. Die Überlastsicherung erhöht wesentlich die Sicherheit im Hinblick auf eine Fehleinschätzung der Last, sie steigert die Standzeit und Lebensdauer des Hebezeuges.

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Mehr Sicherheit.

In fast allen Bereichen der Industrie, und nicht nur in der chemischen Industrie, werden Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben. Aufgrund der hohen Gefährdung von Personen sowie Sachwerten im Falle einer Explosion gelten speziell in explosionsgefährdeten Bereichen besonders strenge rechtliche und technische Anforderungen (Richtlinie 94/9/EG).

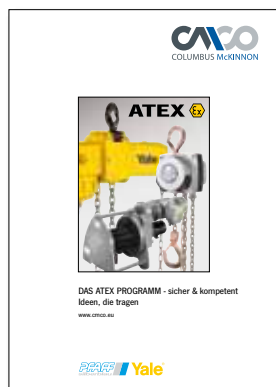

Sie möchten mehr erfahren?
Fordern Sie einfach
unseren ATEX-Prospekt an.

Kennzeichnungsschlüssel

Beispiel	CE	123	Ex	II	2	G	IIB	d	T3

CE-Kennzeichnung

Kennnummer der benannten Stelle

Kennzeichen zur Verhütung von Explosionen (ATEX 100a)

Gerätegruppe

II = Übertrage-Einsatz

Kategorie

- 1 = besonders hohe Sicherheit
- 2 = hohe Sicherheit
- 3 = normale Sicherheit

Ex-Atmosphäre

- G = Gas
- D = brennbare Stoffe

Explosionsgruppe

- IIA
- IIB
- IIC

Zündschutzarten


- p = Überdruckkapselung
- d = druckfeste Kapselung
- e = erhöhte Sicherheit
- nA = nicht funkend
- i = eigensicher
- c = konstruktive Sicherheit
- b = Zündquellenüberwachung
- k = Flüssigkapselung

Temperaturklasse

- Grenztemperatur
- T1 = max. 450 °C
- T2 = max. 300 °C
- T3 = max. 200 °C
- T4 = max. 135 °C
- T5 = max. 100 °C
- T6 = max. 85 °C

Anwendungsbereiche

Lackfabriken, Lackierereien, Gießereien, On-/Offshore, Raffinerien, Öllager, Galvanik, Automobilindustrie, auf Schiffen und Werften, Druckereien, Textil-, und Papierindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Glas-, Keramikindustrie, Holzverarbeitung, Härtereien etc.

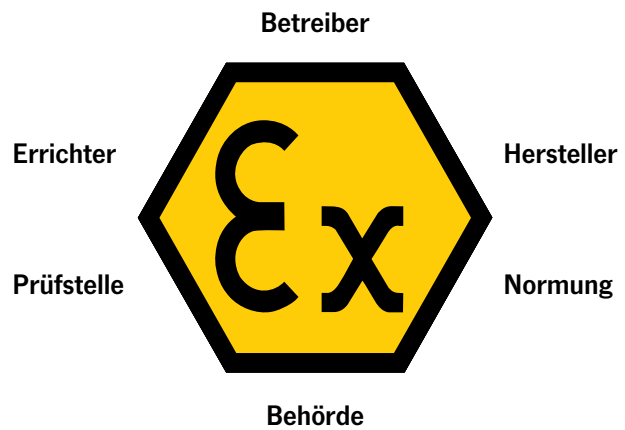

Elektroseilwinde Modell BETA-EX



Handseilwinde Modell OMEGA-EX



Schutzkennzeichnungen
entnehmen Sie bitte unserem
aktuellen ATEX-Prospekt.



Stirnradflaschenzüge
& Fahrwerke
Modell Yalelift 360 ATEX
Modell Yalelift IT ATEX
Modell Yalelift LH ATEX
Modell HTP/G ATEX



Druckluftkettenzüge
Modell CPA ATEX



Allzweckgerät
Modell UNOplus ATEX





Stirnradflaschenzüge in Flachbauweise mit extrem engem Kurvenradius Modell VLRP und Modell VLRG

Tragfähigkeit 250 - 6.000 kg

Die Stirnradflaschenzüge der Baureihe VLR zeichnen sich durch eine extrem niedrige Bauhöhe aus und erlauben eine optimale Nutzung der Höhe in beengten Räumlichkeiten.

Handrad und Getriebe werden seitlich am Trägerrand vorbei geführt, so daß der Lasthaken fast bis an die Unterkante des Trägers gezogen werden kann.

Durch die Gelenklagerung der Fahrwerksaufhängung wird ein äußerst enger Kurvenradius erreicht.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ganzstahl-Konstruktion mit verzinkten Last- und Handketten.
- Die Gelenklagerung der Fahrwerksaufhängung erlaubt den Einsatz auf Kurvenbahnen mit äußerst engen Radien.
- Alle Geräte werden auftragsbezogen für ein vorbestimmtes Trägermaß gebaut. Eine nachträgliche Einstellung auf andere Trägermaße ist nicht möglich.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Die drehbare Führung des Handkettenrades erlaubt den Schrägzug der Haspelkette in Fahrtrichtung.

Optional

- Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Anfahrpuffer

! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



! Für die Angabe exakter Baumaße bei Anfragen bitte die genauen Daten wie z. B. Trägerabmessungen und Kurvenradius bekannt geben. Dieses Produkt wird den jeweiligen Erfordernissen des Kunden angepasst.

Stirnradflaschenzüge in Kompaktbauweise mit integriertem Handfahrwerk Modell VNRP und Modell VNRG

Tragfähigkeit 1.500 - 24.000 kg

Durch die spezielle Umlenkung der Lastkette und die entsprechende Kettenführung bieten die Stirnradflaschenzüge der Baureihe VNR eine maximale Ausnutzung der gegebenen Raumhöhe. Diese Geräte wurden speziell für den schweren Industrieinsatz entwickelt.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ganzstahl-Konstruktion mit verzinkten Last- und Handketten.
- Alle Geräte werden auftragsbezogen für ein vorbestimmtes Trägermaß gebaut. Eine nachträgliche Einstellung auf andere Trägermaße ist nicht möglich.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.

Optional

- Kettenspeicher
- Anfahrpuffer



*extrem niedrige Bauhöhe
für beengte Einbauverhältnisse*



Handfahrwerke für extrem engen Kurvenradius Modell VLHP und Modell VLHG

Tragfähigkeit 250 - 6.000 kg

Die Handfahrwerke der Baureihe VLH zeichnen sich durch eine extrem niedrige Bauhöhe aus. Durch Gelenklagerung der Fahrwerksaufhängung wird ein äußerst geringer Kurvenradius erreicht.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ganzstahl-Konstruktion
- Alle Geräte werden auftragsbezogen für ein vorbestimmtes Trägermaß gebaut. Eine nachträgliche Einstellung auf andere Trägermaße ist nicht möglich.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.

Optional

- Anfahrpuffer
- Sondermaße für breite Trägergrößen oder spezielle Trägerformen.



Handfahrwerke

Modell HTP und Modell HTG

Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg

Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.

Ausstattung und Verarbeitung

- Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauergeschmiert, für optimale Laufeigenschaften.
- Die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB) einstellbar.
- Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der ÖsentraVERSE, die für die zentrische Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert.
- Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1).
- Die Fahrwerke entsprechen den einschlägigen UVV Vorschriften und der Maschinenrichtlinie.

Optional

- Schwenkbare Handkettenführung.
- Rost- und säurebeständige Handketten.
- Anfahrpuffer
- Korrosionsgeschützte Ausführung.
- Explosionsgeschützte Ausführung.
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).

! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten Modell HTP und Modell HTG

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Größe	Träger- flanschbreite b mm	Träger- flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Handkraft bei Nennlast daN	Gewicht* kg	Gewicht* mit Feststell- vorrichtung kg
HTP 500	*054874	500	A	50 - 220	25	0,9	–	8,0	14,5
HTP 1000	*054881	1.000	A	50 - 220	25	0,9	–	9,0	17,0
HTP 2000	*054898	2.000	A	66 - 220	25	1,15	–	16,0	24,0
HTP 3000	*054904	3.000	A	74 - 220	25	1,4	–	32,0	41,2
HTP 5000	*054911	5.000	A	90 - 220	25	1,8	–	48,0	58,5
HTP 500	*054928	500	B	160 - 300	40	0,9	–	10,6	17,1
HTP 1000	*054935	1.000	B	160 - 300	40	0,9	–	12,0	20,0
HTP 2000	*054942	2.000	B	160 - 300	40	1,15	–	19,3	27,3
HTP 3000	*054959	3.000	B	160 - 300	40	1,4	–	35,8	45,0
HTP 5000	*054966	5.000	B	180 - 300	40	1,8	–	52,2	62,7
HTG 500	*074711	500	A	50 - 220	25	0,9	3	9,7	16,2
HTG 1000	*074728	1.000	A	50 - 220	25	0,9	6	11,2	19,2
HTG 2000	*074735	2.000	A	66 - 220	25	1,15	7	18,0	26,0
HTG 3000	*074742	3.000	A	74 - 220	25	1,4	7	35,4	44,6
HTG 5000	*074759	5.000	A	90 - 220	25	1,8	9	51,8	62,3
HTG 500	*074766	500	B	160 - 300	40	0,9	3	12,6	19,1
HTG 1000	*074841	1.000	B	160 - 300	40	0,9	6	14,1	22,1
HTG 2000	*074773	2.000	B	160 - 300	40	1,15	7	21,3	29,3
HTG 3000	*074780	3.000	B	160 - 300	40	1,4	7	39,2	48,4
HTG 5000	*074797	5.000	B	180 - 300	40	1,8	9	56,0	66,5
HTG 8000	*074803	8.000	B	125 - 310	40	1,8	14	104,0	–
HTG 10000	*074810	10.000	B	125 - 310	40	1,8	14	104,0	–
HTG 15000	*074827	15.000	B	125 - 310	40	5,0	29	230,0	–
HTG 20000	*074834	20.000	B	125 - 310	40	5,0	29	230,0	–

*Gewicht HTG ohne Handkette




Explosionsschutz
Ausführung lieferbar.

Abmessungen Modell HTP


Modell	HTP 500-A	HTP 1000-A	HTP 2000-A	HTP 3000-A	HTP 5000-A	HTP 500-B	HTP 1000-B	HTP 2000-B	HTP 3000-B	HTP 5000-B
A, mm	77	82,5	98,5	114	132,5	92	97,5	113,5	129	147,5
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70
F1, mm	46	46	46	46	45,5	46	46	46	46	45,5
H1, mm	30,5	30,5	30,5	30	30	45,5	45,5	45,5	45	45
I (HTP), mm	71,5	71,5	95,5	131	142,5	71,5	71,5	95,5	131	142,5
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
P2, mm	146	150	155	160	167,5	146	150	155	160	167,5
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556

Abmessungen Modell HTG


Modell	HTG 500-A	HTG 1000-A	HTG 2000-A	HTG 3000-A	HTG 5000-A	HTG 500-B	HTG 1000-B	HTG 2000-B	HTG 3000-B	HTG 5000-B	HTG 8000-B	HTG 10000-B	HTG 15000-B	HTG 20000-B
A, mm	77	82,5	98,5	114	132,5	92	97,5	113,5	129	147,5	276	276	270	270
B, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	70	70
D, mm	16	17	22	26	33	16	17	22	26	33	30	30	35	35
D1, mm	25	30	40	48	60	25	30	40	48	60	80	80	110	110
D2, mm	30	35	47	58	70	30	35	47	58	70	114	114	155	155
F (HTG), mm	91,5	91,5	90,5	107,5	149,5	91,5	91,5	90,5	107,5	149,5	113	113	113	113
F1, mm	46	46	46	46	45,5	46	46	46	46	45,5	77	77	-	-
H1, mm	30,5	30,5	30,5	30	30	45,5	45,5	45,5	45	45	45	45	45	45
I (HTG), mm	76,5	76,5	98	132,5	148,5	76,5	76,5	98	132,5	148,5	170	170	170	170
L, mm	260	260	310	390	450	260	260	310	390	450	430	430	870	870
L1, mm	130	130	150	180	209	130	130	150	180	209	200	200	200	200
L2, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	115
O, mm	60	60	80	112	125	60	60	80	112	125	150	150	150	150
P (HTG), mm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	163	163	163	163
P1, mm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	193	193	-	-
P2, mm	146	150	155	160	167,5	187	187	189,5	191,5	191,5	-	-	-	-
T, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	270	270	270
L3, mm	346	346	396	476	556	346	346	396	476	556	536	536	976	976
P3, mm	194	194	194	195	195	194	194	194	195	195	-	-	-	-




Modell HTG 500 - 5.000 kg mit schwenkbarer Handkettenführung und Anfahrpuffern

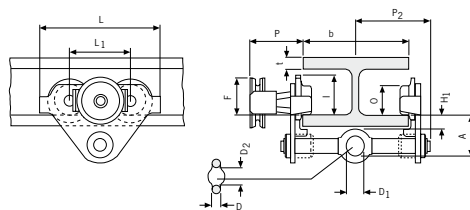


Modell HTP/G 500 - 5.000 kg




Modell HTP/G 500 - 5.000 kg, mit Feststellvorrichtung



Modell HTG 10.000 kg, Feststellvorrichtung

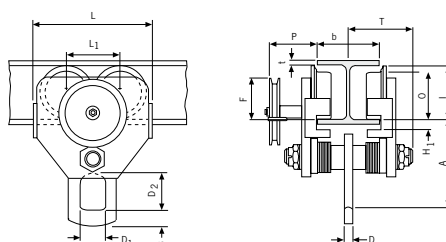

Modell HTG 10.000 kg

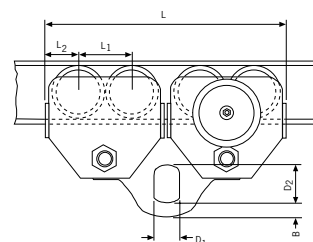

Modell HTG 20.000 kg

Rollklemme Modell CTP

Tragfähigkeit 1.000 - 3.000 kg

Einfach montierbare Montagehilfe zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Schnelles Einstellen auf die Trägerbreite durch Drehen der zentralen Spindel. Sichere Arretierung durch Konterhebel.
- Verzinkte Spindel und Anschlaglaschen für verbesserten Korrosionsschutz.




Technische Daten Modell CTP

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Träger- flanschbreite b mm	Kurvenradius min. m	Gewicht kg
CTP 1-A	*063012	1.000	60 - 150	0,6	2,5
CTP 2-A	*055437	2.000	75 - 200	0,9	9,9
CTP 2-B	*055444	2.000	200 - 300	0,9	10,3
CTP 3-A	*055451	3.000	75 - 200	1,15	17,5
CTP 3-B	*055468	3.000	200 - 320	1,15	19,5

Abmessungen Modell CTP

Modell	CTP 1-A	CTP 2-A	CTP 2-B	CTP 3-A	CTP 3-B
A, mm	82 - 109	106 - 155	136 - 191	128 - 171	150 - 212
D, mm	26	42	42	50	50
E, mm	22	20	20	22	22
H1, mm	20	24	24	30,5	30,5
I, mm	53	71,5	71,5	95,5	95,5
L, mm	160	260	260	310	310
L1, mm	75	130	130	150	150
M, mm	M12	M18	M18	M24	M24
O, mm	46	60	60	80	80
P, mm	153	205	255	220	280
T, mm	105	139	189	155	215
tmax., mm	15	25	25	25	25

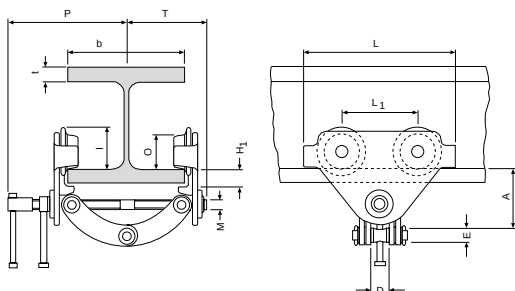

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Einschienen-Elektrofahrwerk Modell VTE-U

Tragfähigkeit 1.000 - 5.000 kg

Elektrofahrwerke werden besonders für Lasten über 1.000 kg, bei Transporten über längere Distanzen bzw. häufigem Einsatz empfohlen.

Aufgrund der universellen Schäkelanbindung sind sie für nahezu alle Hebezeuge mit Traghaken verwendbar.

Ein gleichmäßiges Anfahren und selbsttätiges Abbremsen des Fahrwerks wird durch den Antrieb über ein Schneckengetriebe gewährleistet. Eine Motorbremse ist daher nicht erforderlich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Standard Betriebsspannung:
Eurospannung 400V, 3 Phasen, 50 Hz.
Eingeschwindigkeitsmotoren sind auf 230V, 3 Phasen umzuverdrahten.
- Motoren in Schutzart IP 55 gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser. Gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65 Ausführung.
- Kompakter verwindungssteifer Rahmen mit niedriger Bauhöhe.
- Laufräder aus bruchsicherem Stahl. Ruhiger Lauf durch mechanisch bearbeitete Oberfläche und Kugellagerung. Durch balliges Profil für parallele und geneigte Flansche geeignet.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Einfach einstellbar für einen weiten Bereich von Trägerflanschbreiten und Profiltypen durch Gewindespindel.

Optional

- Schutzsteuerung 42 V
- Gummipuffer
- 230V, 1 Ph, 50 Hz



Laufrad mit balligem Profil



Gewindespindel



Radbruchstütze



Technische Daten Modell VTE-U

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Fahr- geschwindigkeit m/min	Motorleistung kW	Träger- flanscbreite mm	Trägerflansch- dicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Gewicht kg
VTE 1-A-18/U*	*073547	1.000	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06	58 - 180	19	0,9	19,5
VTE 1-B-18/U*	*073585	1.000	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06	180 - 300	19	0,9	25,2
VTE 2-A-18/U*	*073561	2.000	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06	58 - 180	19	1,15	26,0
VTE 2-B-18/U*	*073608	2.000	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06	180 - 300	19	1,15	30,2
VTE 3-A-11/U	*073424	3.000	11 oder 11/2,8	0,37 oder 0,3/0,09	74 - 180	27	1,5	51,0
VTE 3-B-11/U	*073509	3.000	11 oder 11/2,8	0,37 oder 0,3/0,09	180 - 300	27	1,4	53,0
VTE 5-A-11/U	*073448	5.000	11 oder 11/2,8	0,37 oder 0,3/0,09	98 - 180	27	2,0	77,0
VTE 5-B-11/U	*073523	5.000	11 oder 11/2,8	0,37 oder 0,3/0,09	180 - 300	27	1,8	80,0

*11 oder 11/2,8 m/min Fahrgeschwindigkeit auf Anfrage

Abmessungen Modell VTE-U

Modell	VTE 1-A-18/U	VTE 1-B-18/U	VTE 2-A-18/U	VTE 2-B-18/U	VTE 3-A-11/U	VTE 3-B-11/U	VTE 5-A-11/U	VTE 5-B-11/U
A, mm	113	113	115	115	139	139	161	161
B, mm	b + 50	b + 50	b + 54	b + 54	b + 60	b + 60	b + 70	b + 70
C, mm	49	49	47	47	57	57	60	60
D, mm	16	16	16	16	19	19	22	22
E, mm	187	187	187	187	202	202	202	202
F, mm	94	94	94	94	94	94	94	94
G, mm	43	43	43	43	51	51	58	58
H, mm	129	129	128	128	144	144	178	178
H1, mm	24	24	24	24	32	32	32	32
I, mm	77	77	98	98	133	133	149	149
L1, mm	130	130	150	150	180	180	209	209
M, mm	155	155	180	180	208	208	263	263
N1G, mm	255	255	255	255	292	292	292	292
N2G, mm	263	263	263	263	296	296	296	296
O, mm	60	60	80	80	112	112	125	125
P, mm	123	123	123	123	129	129	121	121
Q, mm	145	205	153	213	160	220	182	242

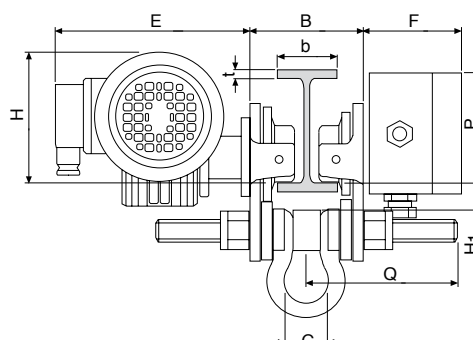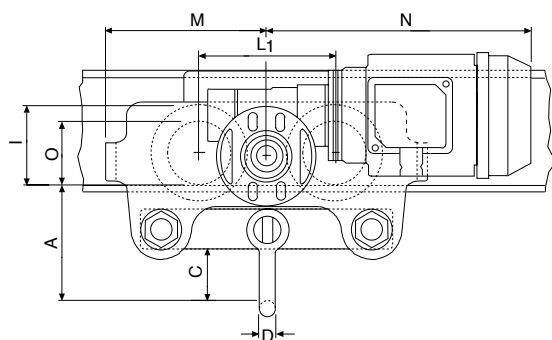

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personen-transport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Trägerklemme Modell YRC

Tragfähigkeit 1.000 - 10.000 kg

Kompakte und robuste Trägerklemme zum Anschlagen von Hebezeugen und Lasten. Der weite Einstellbereich ermöglicht eine flexible Handhabung. Der zentrale Spindelmechanismus ermöglicht einfache Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz. Die Spindel ist arretierbar.

Ausstattung und Verarbeitung


- Hohe Verwindungssteifigkeit aufgrund des verstärkten Gehäuses, dadurch sicherer Befestigungspunkt auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Bekannte, einfache Handhabung durch bewährten Spindelmechanismus.
- Flache Bauweise der Greifbacken für die Nutzung auch in beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten Modell YRC

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg
YRC 1	*080682	1.000	75 - 230	4,8
YRC 2	*080699	2.000	75 - 230	6,2
YRC 3	*080705	3.000	80 - 320	12,6
YRC 5	*080712	5.000	90 - 320	14,3
YRC 10	*080729	10.000	90 - 320	24,0

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Abmessungen Modell YRC

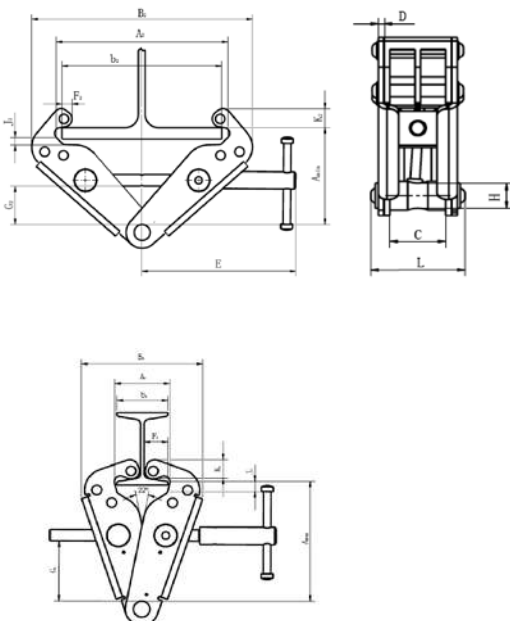

Modell	YRC 1	YRC 2	YRC 3	YRC 5	YRC 10
A min., mm	135	135	183	183	202
A max., mm	165	165	224	224	241
A1, mm	74	74	97	97	114
A2, mm	238	238	330	330	340
B1, mm	161	163	212	216	263
b1, mm	68	68	80	80	90
B2, mm	300	304	425	425	475
b2, mm	230	230	320	320	320
C, mm	45	58	69	69	69
D, mm	4	6	8	10	12
E, mm	212	212	303	303	304
F1, mm	32	32	37	37	40
F2, mm	19	19	30	30	31
G1, mm	83	83	118	118	112
G2, mm	53	53	79	79	80
H, mm	20	20	32	32	44
J1, mm	14	14	22	22	27
J2, mm	26	26	37	37	41
K1, mm	26	26	41	41	53
K2, mm	26	26	32	32	40
L, mm	77	97	117	125	133

Trägerklemme Modell YC

Tragfähigkeit 1.000 - 10.000 kg

Zur schnellen Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten. Der weite Einstellbereich ermöglicht eine flexible Handhabung. Der zentrale Spindelmechanismus ermöglicht einfache Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz. Die Spindel ist arretierbar.

Optional

- Ausführung mit Schäkel (andere Greifbereiche).




Technische Daten Modell YC

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Flanscbreite mm	Gewicht kg
YC 1	*055154	1.000	75 - 230	3,8
YC 2	*055161	2.000	75 - 230	4,6
YC 3	*055192	3.000	80 - 320	9,2
YC 5	*055208	5.000	90 - 320	11,0
YC 10	*055215	10.000	90 - 320	17,2

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Abmessungen Modell YC

Modell	YC 1	YC 2	YC 3	YC 5	YC 10
A min., mm	115	115	180	180	175
A max., mm	150	150	225	225	220
A1, mm	78	78	80	90	90
A2, mm	246	246	320	310	320
B1, mm	186	186	232	242	268
B2, mm	350	350	455	445	480
b1, mm	75	75	80	90	90
b2, mm	230	230	320	310	320
C, mm	50	50	70	70	70
D, mm	4	6	8	10	14
E, mm	215	215	255	255	275
F1, mm	34	35	35	35	35
F2, mm	17	18	21	21	20
G1, mm	82	82	120	116	110
G2, mm	44	44	75	75	66
H, mm	20	20	22	28	38
J1, mm	14	14	30	30	34
J2, mm	21	21	34	34	35
K1, mm	48	50	60	60	60
K2, mm	31	32	40	42	40
L, mm	84	94	122	129	146

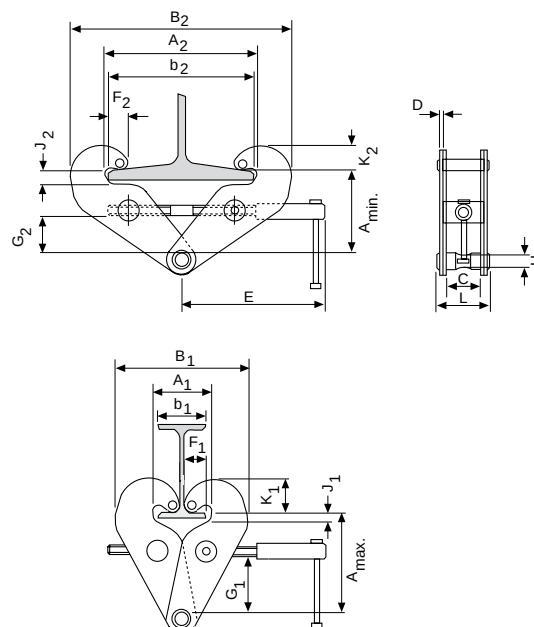

**Als horizontaler Anschlagpunkt geeignet.
Auch als Hubklemme verwendbar.
Auf Anfrage mit Öse erhältlich.**

Allgemeine Hinweise zu Elektrokettenzügen

Neben den üblichen Auswahlkriterien wie Tragfähigkeit, Hubgeschwindigkeit und Baumaßen sind auch folgende Auslegungsmerkmale zu berücksichtigen:

1. Auswahl der Motore nach FEM 9.683

Neben dem notwendigen Drehmoment ist ein wesentliches Auslegungskriterium die Erwärmung des Motors. In diesem Rahmen werden 2 Betriebsarten unterschieden:

1.1 Aussetzbetrieb

Hierbei wird der Motor für eine Folge gleicher Spiele, bestehend aus Laufzeiten mit konstanter Belastung und Pausen ausgelegt.

Die Erwärmung hängt von der relativen Einschaltdauer, d. h. dem Verhältnis von Laufzeiten unter Last zur Gesamtlaufzeit und der Anzahl von Einschaltungen je Stunde ab.

$$ED = \frac{\text{Einschaltzeit}}{\text{Einschaltzeit} + \text{stromlose Pause}} \%$$

Die maximale Spielzahl, die bei voller Traglast gefahren werden kann, errechnet sich zu:

$$S \approx 0,3 \times \frac{ED \times V}{H}$$

S = Spielzahl je Stunde
ED = Einschaltdauer in %
V = Hubgeschwindigkeit in m/min
H = mittlere Hubhöhe in m

Ein Spiel stellt hierbei einen Bewegungsablauf einschließlich Heben, Senken und Pause dar.

Es muss sichergestellt werden, dass die Hubhöhe hierbei nicht größer ist, als es die Einschaltdauer während eines 10-Minuten-Spieles zulässt

$$H \leq \frac{ED \times V}{20}$$

und gleichzeitig die zulässige Anzahl von Einschaltungen nicht überschritten wird.

Es wird von 6 Schaltungen je Spiel ausgegangen.

1.2 Kurzzeitbetrieb

Für besondere Anwendungen, z. B. große Hakenwege darf der Motor nur so lange betrieben werden, bis die Grenztemperatur erreicht ist. In diesem Fall ist der Motor für den Kurzzeitbetrieb zu bemessen, d. h. der Motor kann bei 10 zulässigen Einschaltungen über eine bestimmte Zeit (bei Yale Produkten 30 Min.) betrieben werden. Danach muss er auf Raumtemperatur abkühlen.

1.3 Berechnungsbeispiel Aussetzbetrieb

Elektrokettenzug	:	CPV 5-8
Hubgeschwindigkeit	:	8 m/min
Hub	:	2,8 m
ED	:	50 %
c/h	:	180

Anzahl Spiele je Std.

$$S = 0,3 \times \frac{50 \times 8}{2,8} = 42,8$$

Hubweg max.

$$H = 2,8 \leq \frac{50 \times 8}{20} = 20 \text{ m}$$

Anzahl Schaltungen

$$N = \frac{25 \text{ Spiele}}{\text{Stunde}} \times \frac{6 \text{ Schaltungen}}{\text{Spiel}} = 150 \text{ c/h}$$

2. Einstufung der Hebezeuge nach FEM 9.511

Um ein Hebezeug optimal auszulegen, muß neben der Tragfähigkeit auch die erforderliche Triebwerksgruppe bekannt sein. Entsprechend dieser Gruppe wird die theoretische Nutzungsdauer der mechanischen Bauteile in Volllaststunden bemessen:

Triebwerksgruppe	FEM ISO	1 Bm M3	1 Am M4	2 m M5	3 m M6
Nutzungsdauer in Std.		400	800	1.600	3.200

Bei einer der Einstufung entsprechenden Nutzung ergibt sich eine tatsächliche Nutzungsdauer von ca. 10 Jahren. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Generalüberholung erforderlich.

Zur Bestimmung der Triebwerksgruppe müssen folgende Werte ermittelt werden:

2.1 Mittlere Laufzeit je Tag

Die mittlere Laufzeit je Tag kann geschätzt oder wie folgt berechnet werden:

$$\text{Laufzeit/Tag} = \frac{2 \times \text{mittlerer Hakenweg} \times \text{Spielzahl /Std.} \times \text{Arbeitszeit/Tag}}{60 \times \text{Hubgeschwindigkeit}}$$


2.2 Belastungsart

Die Belastungsart gibt an, in welchem Umfang ein Hebezeug der Höchstbeanspruchung oder nur kleineren Beanspruchungen ausgesetzt werden kann.

Die Belastungsart kann berechnet oder nach folgenden Schemen geschätzt werden:


1 leicht

Hubwerke, die nur ausnahmsweise der Höchstbeanspruchung, laufend jedoch nur sehr geringen Beanspruchungen unterliegen.




2 mittel

Hubwerke, die ziemlich oft der Höchstbeanspruchung, laufend jedoch geringen Beanspruchungen unterliegen.




3 schwer

Hubwerke, die häufig der Höchstbeanspruchung und laufend mittleren Beanspruchungen unterliegen.



4 sehr schwer

Hubwerke, die regelmäßig der Höchstbeanspruchung benachbarten Beanspruchungen unterliegen.



2.3 Triebwerksgruppe

Aus Laufzeit und Belastungsart wird die Triebwerksgruppe ermittelt:

Belastungsart	Mittlere Laufzeit/Arbeitstag in [h]			
1 leicht	bis 2	2-4	4-8	
2 mittel	bis 1	1-2	2-4	
3 schwer	bis 0,5	0,5-1	1-2	
4 sehr schwer	bis 0,25	0,25-0,5	0,5-1	
Triebwerksgruppe nach FEM/ISO	1 Bm/M3	1 Am/M4	2 m/M5	



Motor oberflächengekühlt

Schutzart	1. Kennziffer		2. Kennziffer
	Berührungsschutz	Fremdkörperschutz	Wasserschutz
IP 44	Berührung mit Werkzeug oder ähnlichem	kleine feste Fremdkörper über 1 mm Ø	Spritzwasser aus allen Richtungen
IP 50	vollständiger Schutz gegen Berührung	schädliche Staubablagerung	kein Schutz
IP 54	Berührung mit Werkzeug oder ähnlichem	kleine feste Fremdkörper über 1 mm Ø	Spritzwasser aus allen Richtungen
IP 55	vollständiger Schutz gegen Berührung	schädliche Staubablagerung	Strahlwasser aus allen Richtungen
IP 56	vollständiger Schutz gegen Berührung	schädliche Staubablagerung	vorübergehende Überflutung
IP 65	vollständiger Schutz gegen Berührung	Schutz gegen Eindringen von Staub	Strahlwasser aus allen Richtungen

Schutzarten nach EN 60529

Abhängig von den Betriebs- und Umweltbedingungen sind die schädigenden Einwirkungen von Wasser, Fremdkörpern und Staub, die Berührung rotierender Teile im Inneren eines Motors, oder unter Spannung stehender Teile durch die Wahl einer geeigneten Schutzart zu verhindern.

Die Schutzarten der elektrischen Maschinen werden durch ein Kurzzeichen angegeben, das sich aus zwei stets gleichbleibenden Kennbuchstaben IP und zwei Kennziffern für den Schutzgrad zusammensetzt. Die Angaben beziehen sich auf den Lieferzustand und die festgelegte oder übliche Aufstellung des Betriebsmittels. Durch andere Aufstellung oder anderen Einbau kann sich die Schutzart ändern.

Schutzgrade für Berührungs- und Fremdkörperschutz

Erste Kennziffer 0 Kein Schutz

Kein besonderer Schutz von Personen gegen zufälliges Berühren unter Spannung stehender oder sich bewegender Teile. Kein Schutz des Betriebsmittels gegen Eindringen von festen Fremdkörpern.

Erste Kennziffer 1 Schutz gegen große Fremdkörper

Schutz gegen zufälliges großflächiges Berühren unter Spannung stehender und innerer sich bewegender Teile, z. B. mit der Hand, aber kein Schutz gegen absichtlichen Zugang zu diesen Teilen.

Erste Kennziffer 2 Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper

Schutz gegen Berühren mit den Fingern unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 12 mm.

Erste Kennziffer 3 Schutz gegen kleine Fremdkörper

Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile mit Werkzeugen, Drähten oder ähnlichem von einer Dicke größer als 2,5 mm. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 2,5 mm.

Erste Kennziffer 4 Schutz gegen kornförmige Fremdkörper

Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile mit Werkzeugen, Drähten oder ähnlichem von einer Dicke größer als 1 mm. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 1 mm.

Erste Kennziffer 5 Schutz gegen Staubablagerung

Vollständiger Schutz gegen Berührung unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile. Schutz gegen schädliche Staubablagerungen. Das Eindringen von Staub ist nicht vollkommen verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, dass die Arbeitsweise beeinträchtigt wird.

Erste Kennziffer 6 Schutz gegen Staubeintritt

Vollständiger Schutz gegen Berühren unter Spannung stehender oder innerer sich bewegender Teile. Schutz gegen Eindringen von Staub.

Schutzgrade für Wasserschutz

Zweite Kennziffer 0 Kein Schutz

Kein besonderer Schutz

Zweite Kennziffer 1 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser

Wassertropfen, die senkrecht fallen, dürfen keine schädliche Wirkung haben.

Zweite Kennziffer 2 Schutz gegen schrägfallendes Tropfwasser

Wassertropfen, die in einem beliebigen Winkel bis 15° zur Senkrechten fallen, dürfen keine schädliche Wirkung haben.

Zweite Kennziffer 3 Schutz gegen Sprühwasser

Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 60° zur Senkrechten fällt, darf keine schädliche Wirkung haben.

Zweite Kennziffer 4 Schutz gegen Spritzwasser

Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt, darf keine schädliche Wirkung haben.

Zweite Kennziffer 5 Schutz gegen Strahlwasser

Ein Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, darf keine schädigende Wirkung haben.

Zweite Kennziffer 6 Schutz bei Überflutung

Wasser darf bei vorübergehender Überflutung, z. B. durch schwere Seen, nicht in schädlichen Mengen in das Betriebsmittel eindringen²⁾.

Zweite Kennziffer 7 Schutz beim Eintauchen

Wasser darf nicht in schädlichen Mengen eindringen, wenn das Betriebsmittel unter den festgelegten Druck- und Zeitbedingungen in Wasser eingetaucht wird²⁾.

Zweite Kennziffer 8 Schutz beim Untertauchen

Wasser darf nicht in schädlichen Mengen eindringen, wenn das Betriebsmittel unter den festgelegten Druck- und für unbestimmte Zeit unter Wasser getaucht wird²⁾.

²⁾ In bestimmte Betriebsmittel darf kein Wasser eindringen. Dies ist erforderlichenfalls in dem Folgeblatt für das betreffende Betriebsmittel festgelegt.

Technischer Fragebogen zur Bestimmung des geeigneten Elektrokettenzuges

Firma: _____

Datum: _____

Frau/Herr: _____

e-Mail: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Angaben zur Anwendung

Benötigte Tragfähigkeit

Benötigte Hubhöhe

Umgebungseinflüsse

- ☐ normal
- ☐ Feuchtigkeit
- ☐ Staub
- ☐ Schmutz
- ☐ besondere Temperaturen _____ °C
- ☐ erhöhte relative Luftfeuchtigkeit _____ %

Sonstiges

Wie oft ist das Hebezeug in Betrieb

- _____ Lastspiele pro Stunde
- _____ Stunden pro Tag
- _____ Tage pro Woche
- _____ zurückgelegter Weg je Hubspiel

**Außergewöhnliche Betriebsbedingungen,
die für die Funktion und Auswahl des Hebezeuges
von Wichtigkeit sein könnten:**

Belastungsart

- ☐ stetig
- ☐ wechselnd
- ☐ Stöße
- ☐ Vibrationen
- ☐ statisch

Antriebsart der Fahrwerke

- ☐ motorisch
- ☐ Handbetrieb

Netzspannung

- ☐ 400 V
- ☐ 230 V
- ☐ Drehstrom
- ☐ 1-Phasen-Wechselstrom

Netzfrequenz

- ☐ 50 Hz
- ☐ 60 Hz

Schutzart

- ☐ IP 54
- ☐ Sonstige



**Hinweise zur Schleppkabel-Stromzuführung
finden Sie auf den Seiten 138-139.**

Optional

- Lastkette aus rost- und säurebeständigem Stahl (ohne Traglastreduzierung).
- Robuster Kettenspeicher.
- Schützsteuerung 48 V
- Manuelle oder elektrische Fahrwerke.
- Schleppkabel-Stromzuführung.

Elektrokettenzug mit Traghaken Modell CPS

Tragfähigkeit 125 - 500 kg

Das Modell CPS ist der kleinste und leichteste Yale Elektrokettenzug. Seine Zuverlässigkeit in Kombination mit seiner kompakten Bauform machen ihn zu einem idealen Gerät für den Montage-Einsatz im Bausektor, in Handwerksbetrieben und allen industriellen Anwendungen im Bereich kleiner und mittlerer Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Triebwerksgruppe: 1 Am/M4 bzw. 1 Bm/M3 bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz. Bei Bedarf kann das Modell CPS (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) höher eingestuft werden.
- Die Geräte sind in der Standardausführung direkt gesteuert.
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen).
- Thermischer Überlastschutz als Standard über die ganze Baureihe.
- Einschaltdauer 30 % ED bzw. 25 % ED bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz.
- Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher.
- Standard Betriebsspannung:
Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz bzw. bei 125 kg auch 230 V, 1 Phase, 50 Hz erhältlich.
- Motoren in Schutzart IP 54, gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser.
- Gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65, gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser.
- Die belastbare als Rutschkupplung ausgelegte Überlastsicherung verhindert zuverlässig die Überlastung des Gerätes und erhöht somit die Lebensdauer.
- Robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus Aluminium.
- Extrem geringe Bauhöhe für größtmögliche Einsatzflexibilität.
- Die serienmäßig einsatzgehärtete, verzinkte, hochfeste Lastkette ist optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und garantiert damit hohe Sicherheit und sehr gute Verschleiß Eigenschaften entsprechend den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen.
- Das 10-taschige Lastkettenrad sorgt für einen optimalen und verschleißarmen Kettenverlauf.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.


Technische Daten Modell CPS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Normalhub m	Ketten- abmessungen d x t mm	Triebwerks- gruppe FEM/ISO	Hub- geschwindig- keit m/min	Hubmotor kW	Gewicht kg	Betriebsspannung
CPS 1-4	*076654	125/1	3	4 x 12,2	1 Bm/M3	4	0,10	11,5	230V/1 Ph/50 Hz
CPS 1-10	*076661	125/1	3	4 x 12,2	1 Am/M4	10	0,25	11,5	400V/3 Ph/50 Hz
CPS 2-6	*076678	250/1	3	4 x 12,2	1 Am/M4	6	0,28	11,5	400V/3 Ph/50 Hz
CPS 5-3	*076685	500/2	3	4 x 12,2	1 Am/M4	3	0,28	12,5	400V/3 Ph/50 Hz

Abmessungen Modell CPS

Modell	CPS 1-4	CPS 1-10	CPS 2-6	CPS 5-3
A, mm	276	276	276	303
B, mm	98	98	98	146
C, mm	159	159	159	159
D, mm	75	75	75	60
E, mm	76	76	76	91
F, mm	160	160	160	160
G, mm	227	227	227	227
H, mm	103	103	103	103
I, mm	52	52	52	52
J*, mm	1.905	1.905	1.905	1.905
X, mm	25	25	25	25
Y, mm	14	14	14	14
Z, mm	21	21	21	21

*Abmessungen bei 3 m Hubhöhe

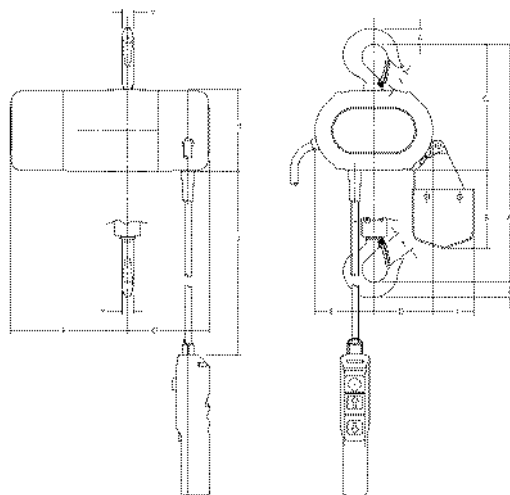

Kleinsten und leichtesten Elektrokettenzug, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.

! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Elektrokettenzug mit Aufhängebügel oder integriertem Fahrwerk Modell CPV

Tragfähigkeit 250 - 2.000 kg

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus.

Die integrierten Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Triebwerksgruppe 1 Am/M4 bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230V, 1 Phase, 50 Hz).
Bei Bedarf (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) kann das Modell CPV auch bis zur Triebwerksgruppe 3m/M6 eingestuft werden.
- Hauptschütz als Standard, für eine erhöhte Sicherheit.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einen gekapselten Steuerungsschalter in IP65.
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe.
- Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit.
- Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400V, 3 Phasen, 50 Hz.
- Motoren gemäß VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser.
- Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.
- Das serienmäßige, im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer.
- Aufhängebügel für kompakte Bauweise und leichten Einbau in geschlossene Ösenkonstruktionen.
- Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid.

**Auch als 230V, 1 PH, 50 Hz (25 % ED) erhältlich.
Wahlweise mit Elektrofahrwerk.**

Optional

- Lastkette aus rost- und säurebeständigem Stahl (ohne Traglastreduzierung).
- Traghaken
- Flexibler Kettenspeicher.
- Andere Betriebsspannungen
- Zähler für Betriebsstunden und Schaltungen.
- Funkfernsteuerung
- Synchronsteuerung für den Betrieb mit mehreren Geräten.
- Manuelle oder elektrische Fahrwerke.
- Schleppkabel-Stromzuführung
- Anbindung für Kranschienensysteme.

**Hinweise zur Schleppkabel-Stromzuführung
finden Sie auf den Seiten 138-139.**

Technische Daten Modell CPV/CPVF

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Triebwerks- gruppe FEM/ISO	Hub- geschwindig- keit**** Haupthub m/min	Hub- geschwindig- keit Feinhub m/min	Hubmotor kW	Einschalt- dauer ED %	Gewicht* Aufhänge- bügel kg	Gewicht* Roll- fahrwerk** kg	Gewicht* Elektro- fahrwerk*** kg
CPV 2-8	*173070	250/1	4 x 12,2	1 Am/M4	8	–	0,37	50	24	39	47
CPVF 2-8	*173063	250/1	4 x 12,2	1 Am/M4	8	2	0,37/0,09	33/17	25	40	48
CPV 2-20	*303705	250/1	5 x 15,1	1 Am/M4	20	–	0,75	50	26	41	49
CPVF 2-20	*925341	250/1	5 x 15,1	1 Am/M4	20	5	0,75/0,18	33/17	27	42	50
CPV 5-4	*174466	500/2	4 x 12,2	1 Am/M4	4	–	0,37	50	25	40	48
CPVF 5-4	*174442	500/2	4 x 12,2	1 Am/M4	4	1	0,37/0,09	33/17	26	41	49
CPV 5-8	*173766	500/1	5 x 15,1	1 Am/M4	8	–	0,75	50	26	41	49
CPVF 5-8	*173803	500/1	5 x 15,1	1 Am/M4	8	2	0,75/0,18	33/17	27	42	50
CPV 5-20	*303712	500/1	7,1 x 20,5	1 Am/M4	20	–	1,5	50	58	77	84
CPVF 5-20	*303729	500/1	7,1 x 20,5	1 Am/M4	20	5	1,5/0,37	33/17	59	78	85
CPV 6-16	*365123	630/1	7,1 x 20,5	1 Am/M4	16	–	1,5	50	58	77	84
CPVF 6-16	*948548	630/1	7,1 x 20,5	1 Am/M4	16	4	1,5/0,37	33/17	59	78	85
CPV 10-4	*174473	1.000/2	5 x 15,1	1 Am/M4	4	–	0,75	50	28	43	51
CPVF10-4	*174725	1.000/2	5 x 15,1	1 Am/M4	4	1	0,75/0,18	33/17	29	44	52
CPV 10-8	*173797	1.000/1	7,1 x 20,5	1 Am/M4	8	–	1,5	50	58	77	84
CPVF10-8	*173780	1.000/1	7,1 x 20,5	1 Am/M4	8	2	1,5/0,37	33/17	59	78	85
CPV 20-4	*174480	2.000/2	7,1 x 20,5	1 Am/M4	4	–	1,5	50	63	82	89
CPVF 20-4	*174459	2.000/2	7,1 x 20,5	1 Am/M4	4	1	1,5/0,37	33/17	64	83	90

*Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen auf Anfrage.

**Für Fahrwerke Typ A und B: Mehrgewicht Haspelantrieb (VTG): 2,5 kg

***Für Elektrofahrwerk (VTE) mit 2 Geschwindigkeiten +2,0 kg

****Geschwindigkeit CPV 10-8 bei 230 V, 1 Ph, 50 Hz = 4 m/min – Geschwindigkeit CPV 20-4 bei 230 V, 1 Ph, 50 Hz = 2 m/min

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Abgebildeter Traghaken und Kettenpeicher optional erhältlich.



Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung



Von außen einstellbare Rutschkupplung



Serienmäßig: integrierter Betriebsendschalter



Optional: Funkfernsteuerung


Technische Daten Fahrwerke

Geeignet für Modell	Tragfähigkeit kg	Größe	Träger- flanschbreite b mm	Träger- flanschdicke t max. mm	Kurven- radius min. m	Elektrofahrwerk Fahrgeschwindigkeit m/min bei 50 Hz	Elektrofahrwerk Motorleistung kW bei 50 Hz
von CPV 2-8 bis CPVF 10-4	1.000	A	58 - 180	19	0,9	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06
von CPV 2-8 bis CPVF 10-4	1.000	B	180 - 300	19	0,9	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06
von CPV 6-16 bis CPVF 20-4	2.000	A	58 - 180	19	1,15	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06
von CPV 6-16 bis CPVF 20-4	2.000	B	180 - 300	19	1,15	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06
CPV/CPVF 5-20	2.000	A	58 - 180	19	1,15	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06
CPV/CPVF 5-20	2.000	B	180 - 300	19	1,15	18 oder 18/4,5	0,18 oder 0,18/0,06



Abmessungen Modell CPV/CPVF

Modell	CPV/CPVF 2-8	CPV/CPVF 5-4	CPV/CPVF 5-8 CPV/CPVF 2-20	CPV/CPVF 10-4	CPV/CPVF 10-8 CPV/CPVF 5-20 CPV/CPVF 6-16	CPV/CPVF 20-4
A, mm	357	393	357	430	431	528
A1, mm	196	196	196	196	234	234
A2 (Gr.I), mm	476	476	476	476	564	564
A2 (Gr.II), mm	526	526	526	526	644	644
A2 (Gr.III), mm	606	606	606	606	734	734
A2 (Gr.IV), mm	798	798	798	798	934	934
B, mm	22	22	22	29	29	37
B1, mm	15	15	15	15	20	20
C, mm	29	29	29	35	35	40
C1, mm	38	38	38	38	45	45
C2, mm	105	105	105	105	154	154
D, mm	15	15	15	21	21	26
D1, mm	15	15	15	15	15	15
E, mm	277	277	277	277	326	326
G, mm	120	144	120	144	140	173
G1 (Gr.I), mm	142	166	142	166	175	208
G1 (Gr.II), mm	162	186	162	186	175	208
G1 (Gr.III), mm	162	186	162	186	175	208
G1 (Gr.IV), mm	162	186	162	186	175	208
H, mm	157	133	157	133	186	154
H2, mm	158	158	158	158	186	186
K (CPV), mm	208	208	208	208	285	285
K (CPVF), mm	208	208	208	208	285	285
M (Gr.I), mm	162	162	162	162	209	209
M (Gr.II), mm	197	197	197	197	209	209
M (Gr.III), mm	197	197	197	197	209	209
M (Gr.IV), mm	197	197	197	197	209	209
N*, mm	219	219	219	219	274	274



*für 230V, 1 Ph, 50 Hz: +35 mm

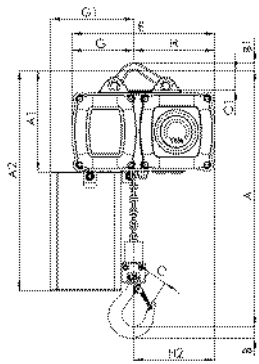

Modell CPV/CPVF
mit Aufhängebügel, 250 - 1.000 kg, einsträngig

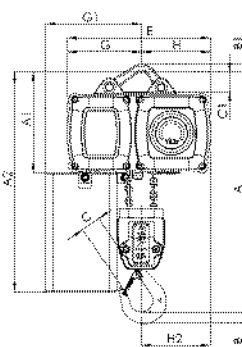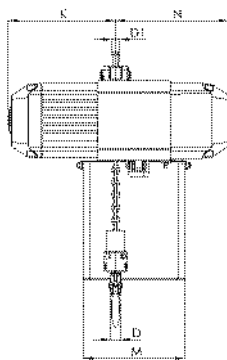


Modell CPV/CPVF
mit Aufhängebügel, 500 - 2.000 kg, zweisträngig

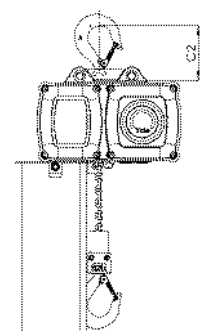


Modell CPV/CPVF
mit Traghaken, 250 - 2.000 kg

Abmessungen Modell CPV/CPVF

Modell	CPV/CPVF 2-8	CPV/CPVF 5-4	CPV/CPVF 5-8 CPV/CPVF 2-20	CPV/CPVF 10-4	CPV/CPVF 10-8 CPV/CPVF 5-20 CPV/CPVF 6-16	CPV/CPVF 20-4
A3, mm	228	228	228	228	263	263
A4 (Gr.I), mm	508	508	508	508	593	593
A4 (Gr.II), mm	558	558	558	558	673	673
A4 (Gr.III), mm	638	638	638	638	768	768
A4 (Gr.IV), mm	830	830	830	830	968	968
A5, mm	389	425	389	462	460	558
b, mm	A = 58 - 180/ B = 180 - 300	A = 58 - 180/ B = 180 - 300	A = 58 - 180/ B = 180 - 300	A = 58 - 180/ B = 180 - 300	A = 58 - 180/ B = 180 - 300	A = 58 - 180/ B = 180 - 300
H1, mm	24	24	24	24	23	23
H3, mm	129	129	129	129	129	129
H4 (VTG), mm	95	95	95	95	95	95
H4 (VTE), mm	142	142	142	142	142	142
I (Rollfahrwerk), mm	72	72	72	72	96	96
I (Haspelfahrwerk), mm	77	77	77	77	98	98
L (VTP/VTG), mm	310	310	310	310	360	360
L1, mm	130	130	130	130	150	150
L2 (CPV), mm	255	255	255	255	255	255
L2 (CPVF), mm	263	263	263	263	263	263
L3, mm	155	155	155	155	180	180
L4, mm	161	161	161	161	203	203
O, mm	60	60	60	60	80	80
P, mm	200	200	200	200	200	200
P1, mm	246	246	246	246	246	246
S, mm	b + 50	b + 50	b + 50	b + 50	b + 54	b + 54
T, mm	94	94	94	94	94	94
tmax., mm	19	19	19	19	19	19

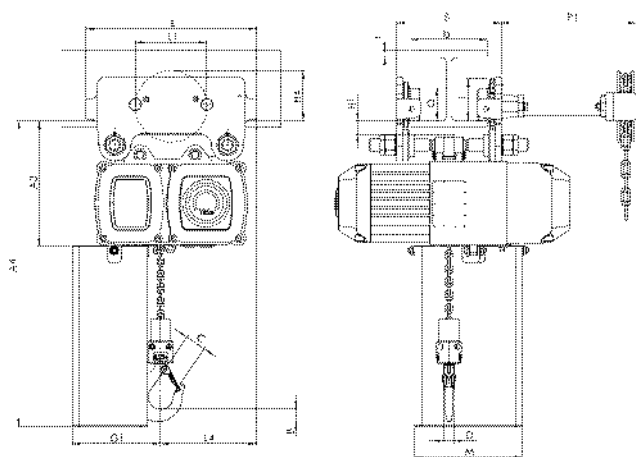

Modell CPV/CPVF
Festverbinding mit Roll- oder Haspelfahrwerk

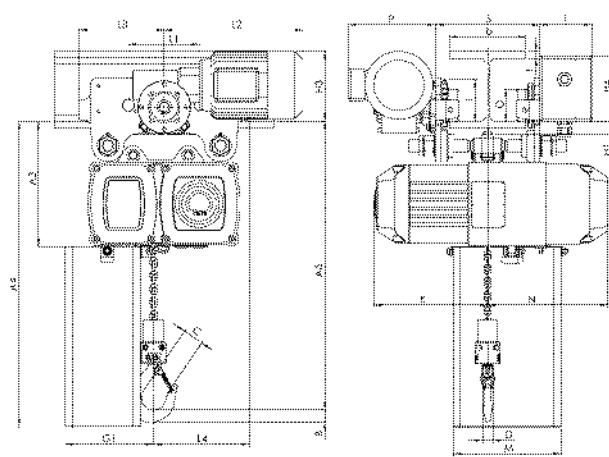

Modell CPV/CPVF
Festverbinding mit Elektrofahwerk



Optional

- Lastkette aus rost- und säurebeständigem Stahl.
- Traghaken um 90° gedreht.
- Flexibler Kettenpeicher.
- Sonderspannungen
- Betriebsendschalter (in Verbindung mit Schützsteuerung).
- Motor mit rostfreier Bremse.
- Funkfernsteuerung
- Synchronsteuerung für den Betrieb mit mehreren Geräten.
- Manuelle oder elektrische Fahrwerke.
- Anbindung mit Fahrwerk – niedrige Bauhöhe.
- Schleppkabel-Stromzuführung.

Elektrokettenzug mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk Modell CPE

Tragfähigkeit 1.600 - 10.000 kg

Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Sie überzeugen durch hohe Leistungsdichte und lange Lebensdauer. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine einfache und kostengünstige Wartung gewährleistet.

Ausstattung und Verarbeitung

- Triebwerksgruppe 1 Am/M4, ausgenommen CPE(F) 20-8, CPE(F) 30-5 und CPE(F) 40-4 Triebwerksgruppe 1 Bm/M3.
- Direktsteuerung oder 42V Schützsteuerung.
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe.
- Ausgerüstet mit Motor-Überhitzungsschutz durch Bi-Metallfühler, aktivierbar bei Schützsteuerung.
- Einschaltdauer 40 % ED bei einer Geschwindigkeit.
- Der belastbare Käfigläufermotor hat eine nachstellbare Federdruckbremse, welche die Last auch bei Stromausfall sicher hält.
- Standard Betriebsspannung:
Eurospannung 400 Volt, 3 Phasen, 50 Hz.
- Motor in Schutzart IP 54, Isolationsklasse F, gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser.
- Gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65, gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser.
- Das 5-taschige Lastkettenrad aus hochwertigem Einsatzstahl ist perfekt auf die Lastkette abgestimmt und garantiert einen ruhigen und exakten Lauf der Lastkette.
- Das serienmäßige, im Ölbad laufende Planetengetriebe sorgt für besondere Laufruhe.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.
- Die serienmäßig einsatzgehärtete, verzinkte, hochfeste Lastkette ist optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und garantiert damit hohe Sicherheit und sehr gute Verschleiß Eigenschaften entsprechend den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen.

Zwillingszug Modell CPE 100-2

Tragfähigkeit 10.000 kg

Das Modell CPE 100-2 besteht aus zwei Modellen CPE 50-2. Die Verbindung wird durch einen Tragrahmen hergestellt. Ausführung mit Hakenaufhängung, Haspel- oder Elektrofahrwerk. Integriert ist eine serienmäßige Endabschaltung in der höchsten und tiefsten Hakenstellung. Schutzsteuerung 42 V serienmäßig.

Optional

- Lastkette aus rost- und säurebeständigem Stahl.
- Flexibler Kettenspeicher.
- Sonderspannungen
- Motor mit rostfreier Bremse.
- Funkfernsteuerung
- Schleppkabel-Stromzuführung.



Hinweise zur Schleppkabel-Stromzuführung finden Sie auf den Seiten 138-139.



5-taschiges Lastkettenrad maschinell bearbeitet für ruhigen und präzisen Kettenlauf.



Universelle Anbindung an Traghaken, Fahrwerk und Stahlbaukonstruktionen.



Zweistrangige Unterflasche für Tragfähigkeiten von 3.200 bis 5.000 kg.



Direkt angebundenes Fahrwerk mit elektrischem Antrieb, auch Roll- und Haspelfahrwerke erhältlich.



Optional: Flexibler Kettenspeicher aus strapazierfähigem Textilgewebe.

Die Geräte sind von der Berufsgenossenschaft geprüft und zugelassen und erfüllen die Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



kompaktes
Planetengetriebe

*Elektrokettenzug
mit integriertem
Fahrwerk in kurzen
Bauhöhe*

verzinkte Yale
Rundstahlkette

! Der Yale CPE LH ist in allen Tragfähigkeiten
und Geschwindigkeiten des bewährten CPE auf
Anfrage verfügbar.

! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personen-
transport bestimmt und dürfen für diesen Zweck
nicht verwendet werden.

Steuerschalter in IP 65
mit Not-Halt-Funktion



Technische Daten Modell CPE/CPEF


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Triebwerks- gruppe FEM/ISO	Hub- geschwindigkeit Haupthub m/min	Hub- geschwindigkeit Feinhub m/min	Hubmotor kW	Einschaltdauer ED %
CPE 16-8	*073240	1.600/1	11x31	1 Am/M4	8	–	2,3	40
CPEF 16-8	*073257	1.600/1	11x31	1 Am/M4	8	2	2,3/0,58	40/20
CPE 20-8	*073264	2.000/1	11x31	1 Bm/M3	8	–	2,8	25
CPEF 20-8	*073271	2.000/1	11x31	1 Bm/M3	8	2	2,8/0,7	25/15
CPE 25-5	*073288	2.500/1	11x31	1 Am/M4	5	–	2,3	40
CPEF 25-5	*073295	2.500/1	11x31	1 Am/M4	5	1,25	2,3/0,58	40/20
CPE 30-5	*073301	3.000/1	11x31	1 Bm/M3	5	–	2,8	25
CPEF 30-5	*073318	3.000/1	11x31	1 Bm/M3	5	1,25	2,8/0,7	25/15
CPE 32-4	*073325	3.200/2	11x31	1 Am/M4	4	–	2,3	40
CPEF 32-4	*073332	3.200/2	11x31	1 Am/M4	4	1	2,3/0,58	40/20
CPE 40-4	*073349	4.000/2	11x31	1 Bm/M3	4	–	2,8	25
CPEF 40-4	*073356	4.000/2	11x31	1 Bm/M3	4	1	2,8/0,7	25/15
CPE 50-2	*073363	5.000/2	11x31	1 Am/M4	2,5	–	2,3	40
CPEF 50-2	*073370	5.000/2	11x31	1 Am/M4	2,5	0,6	2,3/0,58	40/20
CPE 75-1,6	*079907	7.500/3	11x31	1 Am/M4	1,6	–	2,8	40
CPEF 75-1,6	*079914	7.500/3	11x31	1 Am/M4	1,6	0,4	2,8/0,58	40/20
CPE 100-2	*060585	10.000/4	11x31	1 Am/M4	2,5	–	2x2,3	40
CPEF 100-2	*060592	10.000/4	11x31	1 Am/M4	2,5	0,6	2x2,3/0,58	40/20

Modell	Gewicht* Traghaken kg	Gewicht* Roll- fahrwerk kg	Gewicht* Haspel- fahrwerk kg	Gewicht* Elektro- fahrwerk** kg
CPE 16-8	88	150	154	164
CPEF 16-8	93	155	159	169
CPE 20-8	88	150	154	164
CPEF 20-8	93	155	159	169
CPE 25-5	88	150	154	164
CPEF 25-5	93	155	159	169
CPE 30-5	88	150	154	164
CPEF 30-5	93	155	159	169
CPE 32-4	107	169	173	182
CPEF 32-4	112	174	178	187
CPE 40-4	107	169	173	182
CPEF 40-4	112	174	178	187
CPE 50-2	107	169	173	182
CPEF 50-2	112	174	178	187
CPE 75-1,6	220	320	320	340
CPEF 75-1,6***	226	326	326	346
CPE 100-2	282	–	385	406
CPEF 100-2***	287	–	390	411

* Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen auf Anfrage.

** Mehrgewicht für 2 Geschwindigkeiten 2,0 kg

*** Mit Endschar in der höchsten und tiefsten Hakenstellung - 42 V Schutzsteuerung

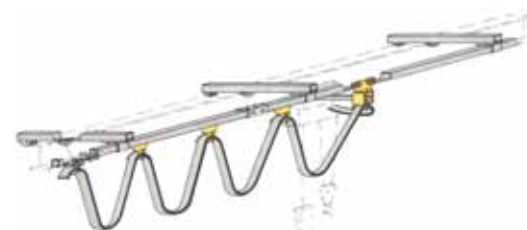

**Hinweise zur Schleppkabel-Stromzuführung
finden Sie auf den Seiten 138-139.**




Technische Daten Fahrwerke



Tragfähigkeit kg	Größe	Trägerflanschbreite b mm	Trägerflanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Elektrofahwerk Fahrgeschwindigkeit m/min bei 50 Hz	Elektrofahwerk Motorleistung kW bei 50 Hz
1.600 - 5.000	A	98 - 180	27	2,0	11 oder 11/2,8	0,37 oder 0,3/0,09
1.600 - 5.000	B	180 - 300	27	1,8	11 oder 11/2,8	0,37 oder 0,3/0,09
7.500 - 10.000	B	125 - 310	40	1,8	5 oder 5/1,25	0,55 oder 0,55/0,12

Abmessungen Modell CPE/CPEF



Modell	CPE/CPEF 16-8	CPE/CPEF 20-8	CPE/CPEF 25-5	CPE/CPEF 30-5	CPE/CPEF 32-4	CPE/CPEF 40-4	CPE/CPEF 50-2	CPE/CPEF 75-1,6	CPE/CPEF 100-2
A, mm	516	516	516	516	681	681	681	950	1.068
A1, mm	286	286	286	286	428	428	428	479	651
A2 (13 m), mm	430	430	430	430	430	430	430	-	-
A2 (21 m), mm	530	530	530	530	530	530	530	530	555
B, mm	35	35	35	35	45	45	45	60	60
C, mm	37	37	37	37	46	46	46	52	52
D, mm	24	24	24	24	30	30	30	40/45	40/45
E, mm	24	24	24	24	24	24	24	-	-
F1, mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160
F2, mm	178	178	178	178	178	178	178	178	178
G, mm	220	220	220	220	220	220	220	220	-
G1, mm	180	180	180	180	140	140	140	268	315
G2 (13 m), mm	257	257	257	257	218	218	218	-	-
G2 (21 m), mm	277	277	277	277	238	238	238	345	408
H1, mm	110	110	110	110	110	110	110	110	135
H2, mm	135	135	135	135	135	135	135	307	256
K1, mm	100	100	100	100	100	100	100	92	92
K2, mm	51	51	51	51	51	51	51	62	62
M, mm	50	50	50	50	10	10	10	138	-
N, mm	84	84	84	84	124	124	124	136	390
Q1, mm	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Q2 (CPE), mm	362	362	362	362	362	362	362	362	362
Q2 (CPEF), mm	417	417	417	417	417	417	417	417	417

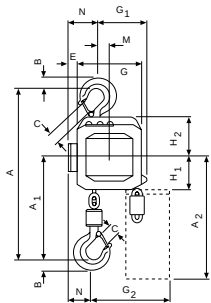


Modell CPE/CPEF mit Traghaken, 1.600 - 3.000 kg, einsträngig

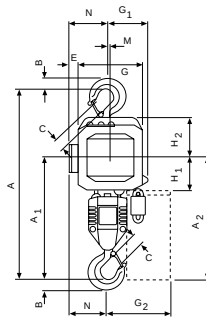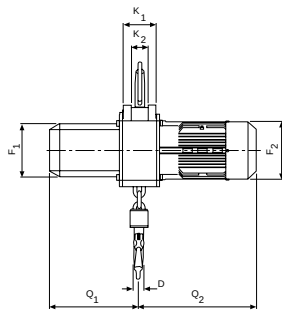

Modell CPE/CPEF mit Traghaken, 3.200 - 5.000 kg, zweisträngig

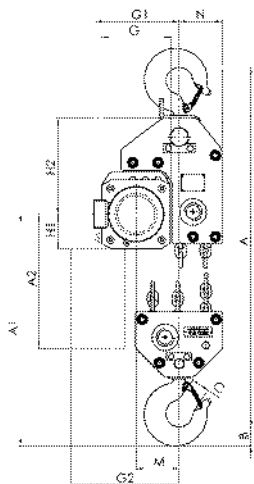


Modell CPE/CPEF 75-1,6 mit Traghaken, 7.500 kg

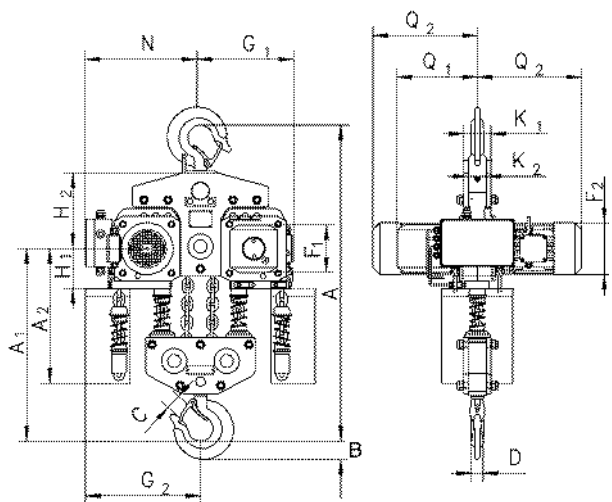



Modell CPE/CPEF 100-2 mit Traghaken, 10.000 kg

Abmessungen Modell CPE/CPEF



Modell	CPE/CPEF 16-8	CPE/CPEF 20-8	CPE/CPEF 25-5	CPE/CPEF 30-5	CPE/CPEF 32-4	CPE/CPEF 40-4	CPE/CPEF 50-2	CPE/CPEF 75-1,6	CPE/CPEF 100-2
A3, mm	121	121	121	121	121	121	121	–	110
A4, mm	465	465	465	465	615	615	615	855	965
A5, mm	298	298	298	298	298	298	298	477	450
A6, mm	178	178	178	178	178	178	178	–	170
b, mm	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	125 - 310	125 - 310
F, mm	150	150	150	150	150	150	150	113	113
l, mm	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	170	170
L1, mm	209	209	209	209	209	209	209	200	200
L2, mm	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	215	215
L3 (VTE), mm	292	292	292	292	292	292	292	–	335
L3 (VTEF), mm	296	296	296	296	296	296	296	–	335
L4, mm	213	213	213	213	253	253	253	215	390
L5, mm	312	312	312	312	272	272	272	215	215
L6 (VTE), mm	342	342	342	342	342	342	342	–	–
L6 (VTEF), mm	346	346	346	346	306	306	306	–	–
O, mm	125	125	125	125	125	125	125	150	150
P (VTE), mm	197	197	197	197	197	197	197	–	273
P (VTEF), mm	205	205	205	205	205	205	205	–	280
P1, mm	229	229	229	229	229	229	229	–	110
S, mm	b + 70	b + 70	b + 70	b + 70	b + 70	b + 70	b + 70	b + 98	b + 98
T, mm	94	94	94	94	94	94	94	–	94
tmax., mm	27	27	27	27	27	27	27	40	40





Modell CPE/CPEF Festverbindung mit Roll- oder Haspelfahrwerk

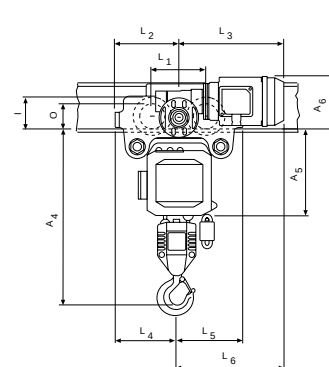


Modell CPE/CPEF Festverbindung mit Elektrofahrwerk

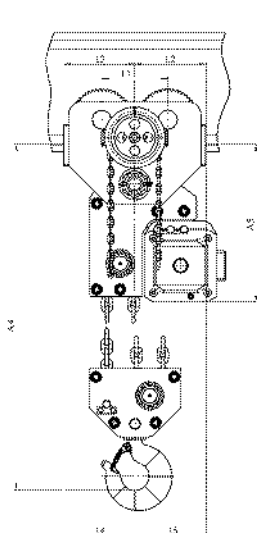

Modell CPE/CPEF Festverbindung mit Haspel- oder Elektrofahrwerk, 7.500 kg

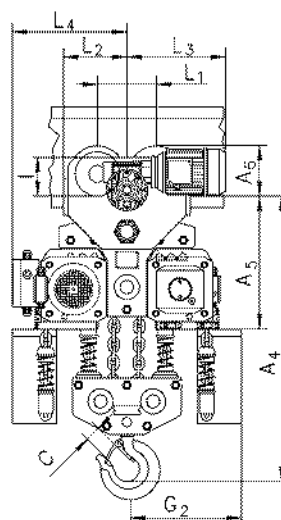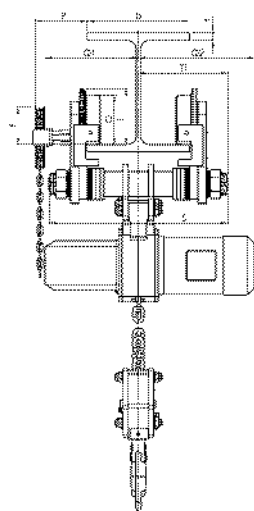

Modell CPE/CPEF Festverbindung mit Elektrofahrwerk, 10.000 kg

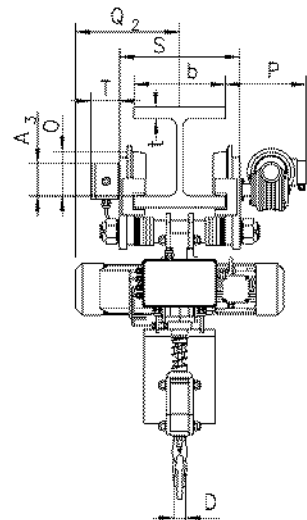



Explosionssgeschützte
Ausführung lieferbar.



Auch für den Betrieb mit Stickstoff geeignet.

Druckluftkettenzug Modell CPA

Tragfähigkeit 125 - 980 kg

Druckluftkettenzüge der Modelle CPA zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit bei einer Vielzahl von industriellen Anwendungen aus. Das robuste Gehäuse ist durch sein geringes Gewicht einfach zu transportieren.

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsdruck 5 - 7 bar
- Für Dauerbetrieb geeigneter Lamellenmotor, somit unbegrenzte Schalzhäufigkeit und 100 % Einschaltdauer.
- Serienmäßiger Endlagenschalter für eine sichere Abschaltung der Hubbewegung in höchster und niedrigster Hakenstellung.
- Selbstregulierende Scheibenbremse
- Extrem feinfühligste Steuerung zum präzisen Positionieren der Last über Steuerschalter mit Not-Halt-Funktion.
- Handbremslüftung bei den Modellen CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9

Optional

- Fahrwerke zum Einhängen von Druckluftkettenzügen mit Traghaken.
- Alle Modelle mit Roll- und Haspelfahrwerk erhältlich.
- Modelle CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9 zusätzlich auch mit Druckluftfahrwerk.
- Modelle CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9 auch in Kategorie 2 (Zone 1/21) erhältlich.
- Modelle CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9 auch mit Kettensteuerung erhältlich.
- Wartungseinheit, bestehend aus Druckregler, Manometer, Öler und Halter.
- Kettenspeicher

Anwendungsbereiche

Automobilindustrie, Gießereien, On- und Offshore, Lackfabriken, Lackierereien, Raffinerien, Öllager, Galvanik, Flugzeugbau, Weltraumtechnik, Werften, auf Schiffen und Docks, Druckereien, Papierindustrie, Textilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Glasindustrie, Sägewerke, Härtereien, Chemische Industrie, Taktstraßen, Zementwerke, Kraftwerke, Maschinenbau, Molkereien, Möbelindustrie.

- ! Um eine einwandfreie Funktion des Druckluftkettenzuges zu gewährleisten, muss die Druckluft gefiltert und geölt zur Verfügung stehen!


Technische Daten Modell CPA

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Hub- geschwindigkeit bei Nennlast* m/min	Hub- geschwindigkeit ohne Last* m/min	Senk- geschwindigkeit bei Nennlast* m/min	Luftverbrauch bei Nennlast* m³/min	Motorleistung kW	Gewicht bei 3 m Hub kg
CPA 1-13	*911795	125/1	13,1	17,1	11,3	0,9	0,4	15,4
CPA 2-10	*911788	250/1	9,8	17,1	13,7	0,9	0,4	15,4
CPA 2-31	*911801	250/1	31,0	52,0	36,0	1,98	1,33	21,8
CPA 5-5	*911818	500/2	4,6	7,9	6,7	0,9	0,4	17,2
CPA 5-17	*911825	500/1	16,8	32,3	29,6	1,27	1,33	21,8
CPA 10-9	*911832	980/2	8,5	16,2	14,9	1,27	1,33	27,7


*Werte bei 6,3 bar Fließdruck und 2 m Steuerleitung. Bei längeren Steuerleitungen verringern sich die Hubgeschwindigkeiten.
Modell CPA 1-13, CPA 2-10 und CPA 5-5 max. Schlauchlänge 12 m, Modell CPA 2-31, CPA 5-17 und CPA 10-9 max. Schlauchlänge 20 m.

Abmessungen Modell CPA

Modell	CPA 1-13	CPA 2-10	CPA 2-31	CPA 5-5	CPA 5-17	CPA 10-9
A, mm	292	292	457	324	457	457
A1, mm	410	410	483	410	483	508
B, mm	21	21	25	14	25	27
C, mm	20	20	24	24	24	28
D, mm	16	16	26	14	26	28
F1, mm	90	90	130	90	130	130
F2, mm	120	120	180	120	180	180
K, mm	103	103	146	103	146	165
L, mm	57	57	102	57	102	83
M, mm	120	120	114	120	114	135
N, mm	50	50	54	50	54	25
Q1, mm	142	142	162	142	162	162
Q2, mm	183	183	181	183	181	181

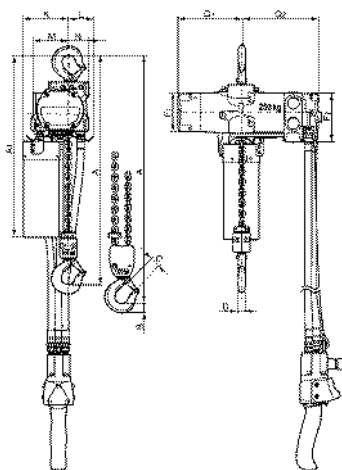

Modell CPA 1-13 / 2-10 / 5-5

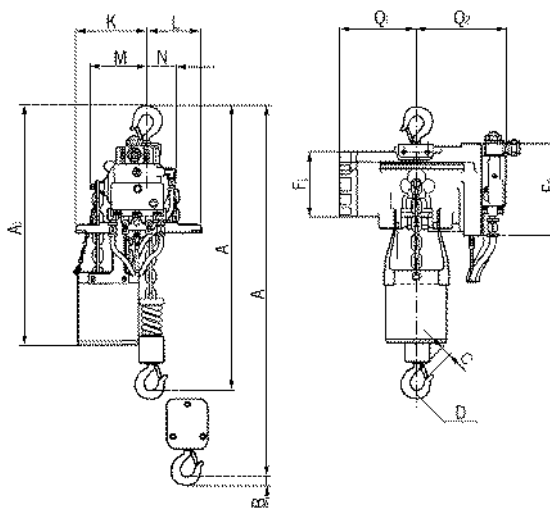

Modell CPA 2-31 / 5-17 / 10-9



Druckluftkettenzug mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk Modell CPA

Tragfähigkeit 2.000 - 10.000 kg

Die Konzeption entspricht der Ausführung des Elektrokettenzuges Modell CPE.

Das Modell CPA ist durch 100 % Einschaltdauer und unbegrenzte Schalthäufigkeit für schwere Einsätze geeignet. Es ist unempfindlich gegenüber Verschmutzung, Feuchtigkeit und aggressiven Medien von außen. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine einfache und kostengünstige Wartung gewährleistet.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ausgelegt für Betriebsdruck von 4-6 bar.
- Robuster Lamellenmotor mit integrierter Federdruckbremse garantiert sicheres Bremsen auch bei Ausfall der Druckluft.
- Das serienmäßige, im Ölbad laufende Planetengetriebe zeichnet sich durch besondere Laufruhe aus und ermöglicht die geringe Bauhöhe.
- Hohes Anlaufmoment durch Umschaltventile im Motorgehäuse.
- Geringe Schallabstrahlung durch großzügig dimensionierten Schalldämpfer.
- Feinfühliges Ansteuerung über 2- bzw. 4-Knopf Hängetaster mit Not-Halt-Funktion.
- Ausführung bis 3.000 kg mit nur einem Laststrang. Dadurch ergibt sich eine geringe Bauhöhe.
- Das 5-taschige Lastkettenrad aus hochwertigem Einsatzstahl ist perfekt auf die Lastkette abgestimmt und garantiert einen ruhigen und exakten Lauf der Lastkette.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.
- Die serienmäßig einsatzgehärtete, verzinkte, hochfeste Lastkette ist optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und garantiert damit hohe Sicherheit und sehr gute Verschleißigenschaften entsprechend den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen.

Optional

- Manuelle oder pneumatische Fahrwerke.
- Seilsteuerung
- Lastkette aus rostbeständigem Stahl.

Um eine einwandfreie Funktion des Druckluftkettenzuges zu gewährleisten, muss die Druckluft gefiltert und geölt zur Verfügung stehen!

Technische Daten Modell CPA

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Hub- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Hub- geschwindig- keit ohne Last* m/min	Senk- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Motor- leistung kW	Gewicht** Traghaken	Gewicht** Roll- fahrwerk	Gewicht** Hassel- fahrwerk	Gewicht** Druckluft- fahrwerk
CPA 20-8	*073868	2.000/1	7,4	9,9	11,0	2,6	121	184	188	199
CPA 30-6	*073875	3.000/1	6,0	9,9	13,0	3,2	121	184	188	199
CPA 40-4	*073882	4.000/2	3,7	5,0	5,5	2,6	140	202	206	218
CPA 50-3	*073899	5.000/2	3,4	5,0	6,0	3,0	140	202	206	218
CPA 60-3	*073905	6.000/2	3,0	5,0	6,5	3,2	140	202	206	218
CPA 75-2	*056915	7.500/3	2,0	3,3	4,3	3,2	–	–	–	–
CPA 100-3	*075701	10.000/4	3,4	5,0	6,0	2 x 3,0	–	–	–	–

*Werte bei 6 bar (Fließdruck), Luftverbrauch bei Nennlast 4,7 m³/min. Bei CPA 100-3: 9,4 m³/min.

**Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen auf Anfrage.



Ausführung mit Druckluftfahrwerk




Explosionssgeschützte
Ausführung lieferbar.

Technische Daten Fahrwerke


Tragfähigkeit kg	Größe	Träger- flanschbreite b mm	Träger- flanschdicke t max. mm	Kurvenradius min. m	Druckluft- fahrwerk Fahr- geschwindigkeit m/min	Druckluft- fahrwerk Motorleistung kW
2.000 - 6.000	A	98 - 180	27	2,0	18	0,55
2.000 - 6.000	B	180 - 300	27	1,8	18	0,55
7.500 - 10.000	B	125 - 310	40	1,8	–	–

Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage.

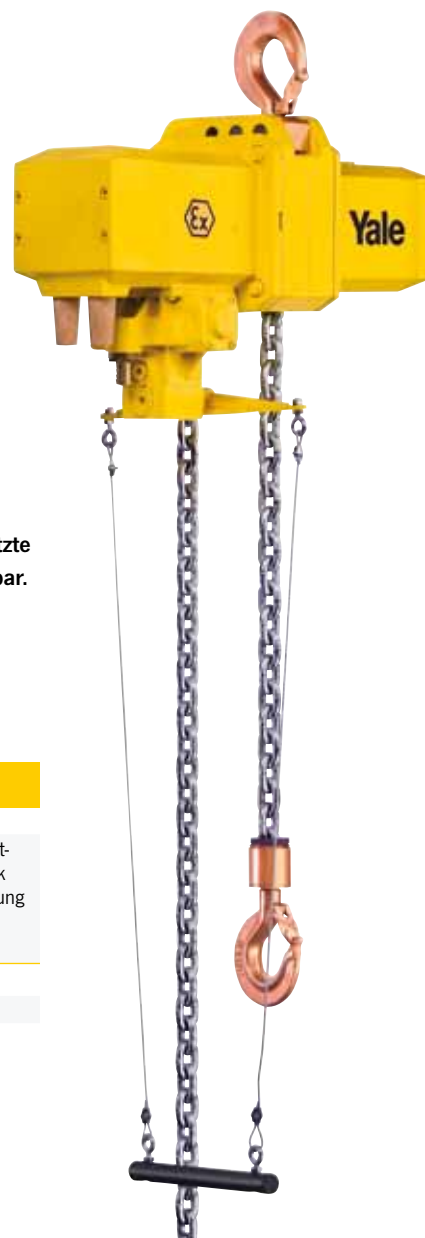


Abmessungen Modell CPA

Modell	CPA 20-8	CPA 30-6	CPA 40-4	CPA 50-3	CPA 60-3	CPA 75-2	CPA 100-3
A, mm	516	516	681	681	681	950	1.068
A1, mm	286	286	428	428	428	479	651
B, mm	35	35	45	45	47	60	60
C, mm	37	37	46	46	42	52	52
D, mm	24	24	30	30	30	40/45	40/45
F1, mm	160	160	160	160	160	160	160
F2, mm	165	165	165	165	165	165	165
G, mm	220	220	220	220	220	220	581
G1, mm	180	180	140	140	140	268	311
G2 (13 m), mm	258	258	218	218	218	-	-
G2 (21 m), mm	278	278	238	238	238	345	408
H1, mm	110	110	110	110	110	110	110
H2, mm	135	135	135	135	135	307	256
H3, mm	115	115	115	115	115	115	115
K1, mm	100	100	100	100	100	92	92
K2, mm	51	51	51	51	51	62	62
M, mm	50	50	9,6	9,6	9,6	139	181
N, mm	60	60	100	100	100	136	291
Q1, mm	272	272	272	272	272	272	272
Q2, mm	325	325	325	325	325	325	325

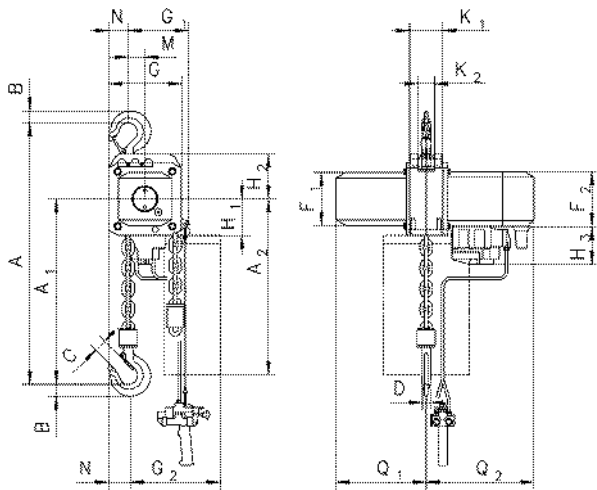


Modell CPA mit Traghaken, 2.000 - 3.000 kg, einsträngig

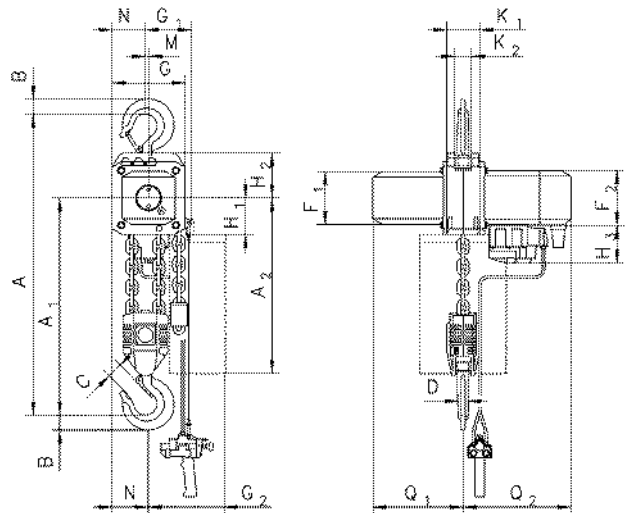


Modell CPA mit Traghaken, 4.000 - 6.000 kg, zweisträngig

Abmessungen Modell CPA

Modell	CPA 20-8	CPA 30-6	CPA 40-4	CPA 50-3	CPA 60-3	CPA 75-2	CPA 100-3
A2 (13 m), mm	430	430	430	430	430	–	–
A2 (21 m), mm	530	530	530	530	530	530	530
A4, mm	465	465	615	615	615	855	965
A5, mm	298	298	298	298	298	477	425
A6, mm	190	190	190	190	190	182	182
b, mm	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	A = 98 - 180/ B = 180 - 300	125 - 310	125 - 310
F, mm	150	150	150	150	150	113	113
I, mm	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	130	130
L1, mm	209	209	209	209	209	200	200
L2, mm	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	215	215
L3, mm	265	265	265	265	265	265	265
L4, mm	213	213	253	253	253	291	291
L5, mm	312	312	272	272	272	–	–
L6, mm	315	315	275	275	275	–	–
O, mm	125	125	125	125	125	150	150
P, mm	208	208	208	208	208	208	208
P1, mm	284	284	284	284	284	284	284
S, mm	b + 70	b + 70	b + 70	b + 70	b + 70	b + 98	b + 98
t, mm	27	27	27	27	27	40	40
T1 Größe A	182	182	182	182	182	–	–
T1 Größe B	242	242	242	242	242	270	270

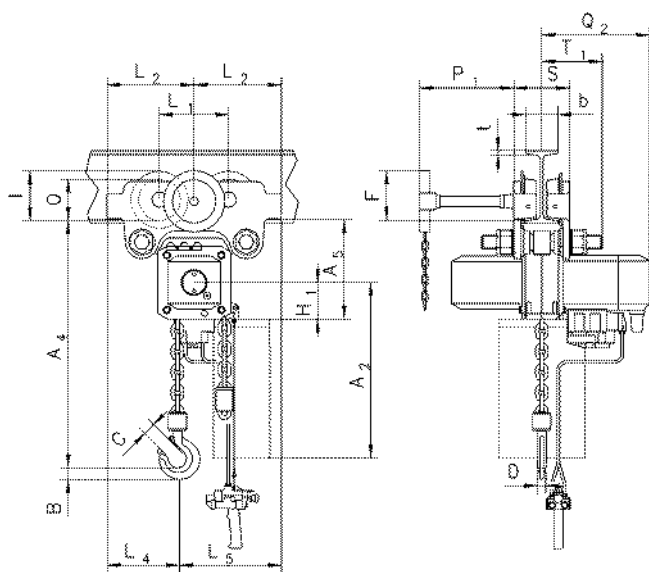

Modell CPA Festverbindung mit Roll- oder Haspelfahrwerk

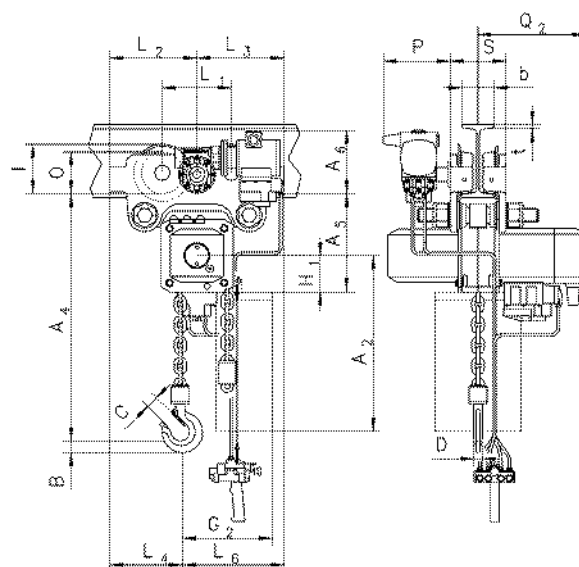

Modell CPA Festverbindung mit Druckluftfahrwerk

Yale Rundstahlketten, verzinkt

für	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t mm	Ketten- stopper
Modell D85	*050920	750/1	6 x 18,5	•
	*050937	1.500/1	9 x 27	•
	*050951	3.000/1	11 x 31	•
	*050951	6.000/2	11 x 31	•
	*050951	10.000/3	11 x 31	•
Modell D95	*051002	1.500/1	6,2 x 18,5	•
	*051422	3.000/1	9 x 27,2	•
	*051323	750/1	6,3 x 19,1	•
Modell AL	*051323	1.000/1	6,3 x 19,1	•
	*051347	1.500/1	7,1 x 21,2	•
	*051378	3.000/1	10 x 30,2	•
	*051415	800/1	5,6 x 17,1	–
Modell PT	*051347	1.600/1	7,1 x 21,2	•
	*051422	3.200/1	9 x 27,2	•
	*051422	6.300/2	9 x 27,2	•
	*053846	750/1	6 x 18	•
Modell UNOplus	*053860	1.500/1	8 x 24	•
	*053884	3.000/1	10 x 30	•
	*053884	6.000/2	10 x 30	•
	*051316	250/1	4 x 12	–
Modell Yalehandy	*051316	500/1	4 x 12	–
	*075244	500/1	5 x 15	–
Modell Yalelift 360	*053846	1.000/1	6 x 18	•
	*053860	2.000/1	8 x 24	•
	*053884	3.000/1	10 x 30	•
	*053884	5.000/2	10 x 30	•
	*077002	10.000/3	10 x 30	•
	*077002	20.000/6	10 x 30	•
Modell VSIII	*051316	250/1	4 x 12	–
	*075244	500/1	5 x 15	•
	*053846	1.000/1	6 x 18	•
	*053846	2.000/2	6 x 18	•
	*053860	2.000/1	8 x 24	•
	*053860	3.000/2	8 x 24	•
	*053884	3.000/1	10 x 30	•
	*053884	5.000/2	10 x 30	•
Modell CPS	*076074	125 - 250/1	4 x 12,2	–
	*076074	500/2	4 x 12,2	–
Modell CPV	*076074	250/1	4 x 12,2	–
	*076074	500/2	4 x 12,2	–
	*081030	500/1	5 x 15,1	–
	*081030	1.000/2	5 x 15,1	–
	*081047	1.000/1	7,1 x 20,5	•
Modell CPE/CPA	*081047	2.000/2	7,1 x 20,5	•
	*079389	125 - 250/1	4 x 12	–
	*079396	500 - 990/1	7 x 21	•
	*056489	1.600 - 3.000/1	11 x 31	•
	*056489	3.200 - 6.000/2	11 x 31	•
	*056489	7.500/3	11 x 31	•
	*056489	10.000/4	11 x 31	•

Yale Kettenstopper für Rundstahlketten Modell YKST

Der Yale Kettenstopper wurde als zusätzliche Absturzsicherung für Hebezeuge mit Rundstahlkette entwickelt. Die beiden erhältlichen Größen decken hierbei zwei unterschiedliche Bereiche der Kettengrößen ab.

Die auf dem Kettenstopper angegebene Nennlast ist die maximale Last, die vom verwendeten Hebezeug nicht überschritten werden darf.

Der Kettenstopper wird einfach durch Betätigen der Sicherheitseinrichtung und gleichzeitiges drücken des Schiebers auf der Lastkette des Hebezeuges bewegt. Wird der Schieber losgelassen, arretiert dieser automatisch in der Lastkette und die Sicherheitsarretierung blockiert das System.

Um die sichere Funktion des Kettenstoppers zu gewährleisten, darf der Abstand zwischen dem Kettenstopper und dem Hebezeug nicht mehr als 15 - 20 cm betragen. Gegebenenfalls muss der Kettenstopper nach der Betätigung des Hebezeuges nachgesetzt werden.



Modell	geeignet für Kette mm	Trag- fähigkeit kg	Maße L x B x T mm	Gewicht kg
YKST 16	5,6 - 8	1.600	75 x 56 x 15	0,35
YKST 32	9 - 11	3.200	105 x 82 x 24	1,15

Achtung: Eine Verwendung für andere Kettenabmessungen ist nicht erlaubt.

Yale Rollenketten

für	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Ketten- abmessungen d x t in Zoll	Ketten- stopper
Modell C85	*050449	750/1	5/8" x 3/8"	auf Anfrage
	*050456	1.500/1	1" x 1/2"	auf Anfrage
	*050463	3.000/1	1 1/4" x 5/8"	auf Anfrage
	*050463	6.000/2	1 1/4" x 5/8"	auf Anfrage
	*050463	10.000/3	1 1/4" x 5/8"	auf Anfrage

Yale Rundstahlketten, Ausführung Niro

für	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit in kg/ Anzahl der Kettenstränge	Tragfähigkeit max. pro Kettenzug/ kg	Ketten- abmessung dxt mm	Ketten- stopper
Modell D 85	*050944	1.500/1	1.500	9x27	•
Modell D 95	auf Anfrage	1.500/1	–	6,2x18,5	•
Modell AL	*051330	750/1	750	6,3x19,1	•
	*051330	1.000/1	1.000	6,3x19,1	•
	*051354	1.500/1	1.250	7,1x21,2	•
	*051385	3.000/1	2.000	10x30,2	•
Modell PT	*051354	1.600/1	1.250	7,1x21,2	•
Modell UNOplus	*053853	750/1	750	6x18	•
	*053877	1.500/1	1.250	8x24	•
	*053891	3.000/1	2.000	10x30	•
	*053891	6.000/2	4.000	10x30	•
Modell Yalelift 360	*058506	500/1	500	5x15	–
	*053853	1.000/1	900	6x18	•
	*053877	2.000/1	1.250	8x24	•
	*053891	3.000/1	2.000	10x30	•
	*053891	5.000/2	4.000	10x30	•
Modell VSIII	*058506	500/1	500	5x15	•
	*053853	1.000/1	900	6x18	•
	*053853	2.000/2	1.800	6x18	•
	*053877	2.000/1	1.250	8x24	•
	*053877	3.000/2	2.500	8x24	•
	*053891	3.000/1	2.000	10x30	•
	*053891	5.000/2	4.000	10x30	•
Modell CPV	*077330	250/1	250	4x12,2	–
	*077330	500/2	500	4x12,2	–
	*166546	500/1	500	5x15,1	–
	*166546	1.000/2	1.000	5x15,1	–
	*166553	1.000/1	1.000	7,1x20,5	•
	*166553	2.000/2	2.000	7,1x20,5	•
Modell CPA	*221498	125/1	125	4x12	–
	*080415	500/1	500	7x21	•
Modell CPE/CPA	*056410	1.600/2.000/1	1.600/2.000	11x31	•
	*056410	2.500/3.000/1	2.000	11x31	•
	*056410	3.200/4.000/2	3.200/4.000	11x31	•
	*056410	5.000/6.000/2	4.000	11x31	•
	*056410	7.500/3	6.000	11x31	•
	*056410	10.000/4	8.000	11x31	•

Yale Handketten, verzinkt

für Modell	EAN-Nr. 4025092*	Kettenabmessung dxt in mm
HTG, VSIII, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360	*053907	5x26
Verbindungsglied für Handkette	*014946	5x26

Yale Handketten, Ausführung Niro

für Modell	EAN-Nr. 4025092*	Kettenabmessung dxt in mm
HTG, VSIII, CPV, CPE, CPA, Yalelift 360	*053914	5x26
Verbindungsglied für Handkette	*955690	5x26

Konsolenseilwinde Modell LB

Traglast 150 - 1.200 kg

Die ursprünglich als Fahrzeugwinde entwickelte Seilwinde Modell LB wird heute zum Heben und Ziehen verschiedenster Lasten verwendet.

Ausstattung und Verarbeitung

- Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht.
- Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
- Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher, ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.
- Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL beschichtet.
- Einfache und schnelle Konsolenbefestigung. Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.

Optional

- Edelstahlausführung (Mat. 1.4301) für erhöhten Korrosionsschutz.
- Abroll-Automatik zum schnellen manuellen Abziehen des unbelasteten Seils.
- Vario-Handkurbel mit verstellbarem Kurbelarm.
- Klapp-Kurbel mit umlegbarem Handgriff für mehr Bewegungsfreiheit.



Optional: Klapp-Kurbel
mit umlegbarem Handgriff
für mehr Bewegungsfreiheit.



Optional: Vario-Handkurbel
mit verstellbarem Kurbelarm

Technische Daten Modell LB

Modell	Art.-Nr. verzinkte Ausführung	Art.-Nr. Abroll- automatik	Art.-Nr. Edelstahl- ausführung	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Seil- durch- messer mm	Nutzbare Seillänge 1. Lage m	Nutzbare Seillänge oberste Lage m	Hub je Kurbel- umdrehung mm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg
LB 150 VZ	030239016	–	–	150	75	4*	0,8	11	125	17	4,2
LB 350 VZ	030239015	–	–	350	170	4*	1,8	20	125	25	4,8
LB 650 VZ	040239004	–	–	650	290	6*	1	20	55	22	7,3
LB 900 VZ/ARA	040239006	040239007	–	900	400	7*	0,8	14	58	24	10
LB 1200 VZ/ARA	040239008	040239009	–	1.200	430	7**	1	26	45	24	12,1
LB 250 VA	–	–	030239017	250	125	4*	1,8	19,5	125	20	4,8
LB 650 VA	–	–	040239012	650	290	6*	1	20	55	22	7,6
LB 900 VA	–	–	030239013	900	320	7*	1	26	45	24	12,1


*empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

**empfohlenes Drahtseil: DIN 3069 SE-znk 2160 sZ-spa


Abmessungen Modell LB

Modell	LB 150 VZ	LB 350 VZ	LB 650 VZ	LB 900 VZ LB 900 ARA	LB 1200 VZ LB 1200 ARA	LB 250 VA	LB 650 VA	LB 900 VA
Art.-Nr. verzinkte Ausführung	030239016	030239015	040239004	040239006	040239008	–	–	–
Art.-Nr. Abrollautomatik	–	–	–	040239007	040239009	–	–	–
Art.-Nr. Edelstahlausführung	–	–	–	–	–	030239017	040239012	030239013
A, mm	–	–	232	232	273	–	232	273
B, mm	155	155	192	192	266	155	192	266
C, mm	175	175	210	210	240	175	210	240
Ø D, mm	36	36	63,5	63,5	63,5	36	63,5	63,5
Ø E, mm	100	100	183	183	255	100	183	255
F, mm	–	–	100	100	78	–	100	78
G, mm	75	75	58	58	75	75	58	75
H, mm	–	–	100	100	138	–	100	138
K, mm	159	189	192	192/226*	192/226*	191,5	190	190
L, mm	–	–	25	25	35	–	25	35
M, mm	45	75	38	38	30	75	38	30
N, mm	–	–	–	–	53	–	–	53
O, mm	200	320	250	320	320	320	250	250
P, mm	260	290	293	293/303*	293/303*	292,5	291	291
Q, mm	81	111	95	95	95	111	95	95
R, mm	50	80	50	50	50	80	50	50
S, mm	48	63	55	55	55	65,5	55	55

*Abrollautomatik

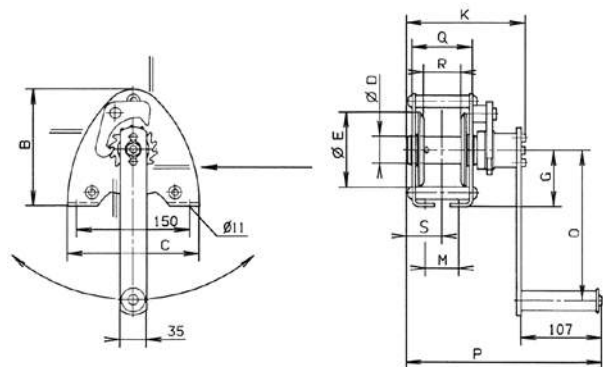

Modell LB 150 - 350 kg

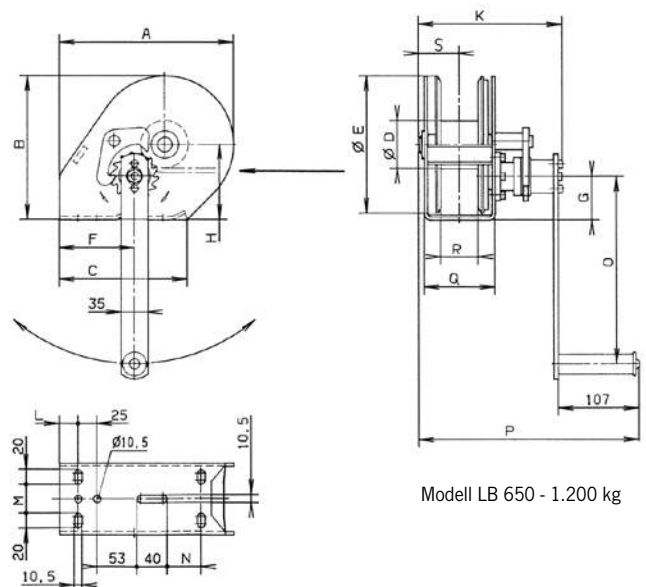

Modell LB 650 - 1.200 kg



Wandseilwinde Modell SW-W

Traglast 80 - 750 kg

Die Wandseilwinden der Modellreihe SW-W sind zur ortsfesten Montage in Gebäuden vorgesehen. Mit Hilfe von Umlenkrollen wird das Stahldrahtseil an den gewünschten Aufhängepunkt der Last geführt.

Ausstattung und Verarbeitung

- Robustes Aluminiumgehäuse für die Modelle SW-W 80 und SW-W 125, bewährte Stahlblechausführung für die Modelle SW-W 300 - 750.
- Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung. Direktantrieb für Traglasten bis 125 kg.
- Die geräuscharme Sicherheitsfederbremse hält die Last in jeder Lage sicher.
- Abnehmbare Handkurbel für die Modelle SW-W 80 und SW-W 125, Klapp-Kurbel für die Modelle SW-W 300 - 750.
- Einfache und schnelle Befestigung an Wänden.

Technische Daten Modell SW-W


Modell	Art.-Nr.	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Trommel- durch- messer mm	Seil- durch- messer mm	Seil- aufnahme 1. Lage m	Seil- aufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbel- umdrehung mm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg
SW-W 80	040271017	80	45	51	3*	2,4	30	170	12	3
SW-W 125	040271008	125	65	40	4*	2	12	138	13	3
SW-W 300	030271001	300	220	108	5**	2,1	15	68	15	10
SW-W 500	030271136	500	350	108	6**	2,4	15	35	13	11
SW-W 750	030271019	750	550	108	7**	2	10	35	20	11

*empfohlenes Drahtseil: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa

**empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Abmessungen Modell SW-W

Modell	SW-W 80	SW-W 125	SW-W 300	SW-W 500	SW-W 750
Art.-Nr.	040271017	040271008	030271001	030271136	030271019
A, mm	110	110	250	250	250
B, mm	110	110	250	250	250
C, mm	130	130	290	290	290
D, mm	130	130	290	290	290
Ø E, mm	9	9	14,5	14,5	14,5
F, mm	15	15	2	2	2
H, mm	121	121	85	85	85
I, mm	55	55	138	138	138
J, mm	-	-	117	117	117
K, mm	250	250	250	250	250
L, mm	130	130	130	130	130
M, mm	68	68	39	39	39
O, mm	60	60	50	50	50
P, mm	275	275	192	192	192

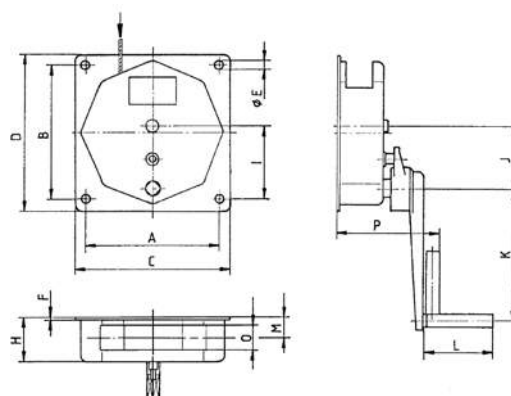

Wandseilwinde Modell SW-W ALPHA

Traglast 300 - 1.000 kg

Die vielseitige Wandseilwinde zum Heben von Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung


- Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht und flacher Bauart.
- Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
- Seilabgang in alle Richtungen möglich.
- Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL beschichtet.
- Die angebaute Handkurbel mit Lastdruckbremse gewährleistet einen sicheren Halt der Last in jeder Position.
- Einfache und schnelle Befestigung an Wänden.

Optional

- Klapp-Kurbel mit umlegbarem Handgriff für mehr Bewegungsfreiheit.
- Vario-Handkurbel mit verstellbarem Kurbelarm.



Optional: Klapp-Kurbel
mit umlegbarem Handgriff
für mehr Bewegungsfreiheit.



Optional: Vario-Handkurbel
mit verstellbarem Kurbelarm
für mehr Bewegungsfreiheit.




Technische Daten Modell SW-W ALPHA

Modell	Art.-Nr.	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Trommel- länge mm	Seil- durch- messer* mm	Seil- aufnahme 1. Lage m	Seil- aufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbel- umdrehung mm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg
ALPHA 300	030272006	300	130	50	5	1,3	28	57	13	10
ALPHA 500	030272005	500	230	50	6	1	20	55	17	10
ALPHA 750	030272002	750	270	50	7	1	26	45	17	16
ALPHA 1000	030272001	1.000	360	50	7	1	26	45	18	16

*empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Abmessungen Modell SW-W ALPHA

Modell	ALPHA 300	ALPHA 500	ALPHA 750	ALPHA 1000
Art.-Nr.	030272006	030272005	030272002	030272001
A, mm	234	234	306	306
B, mm	262	262	337	337
C, mm	274	274	357	357
D, mm	203	203	265	265
E, mm	107	107	107	107
F, mm	194	194	194	194
G, mm	183	183	255	255
Ø H, mm	63	63	63,5	63,5
I, mm	200	250	250	320
J, mm	58,6	58,6	92,5	92,5
K, mm	109,5	109,5	107	107

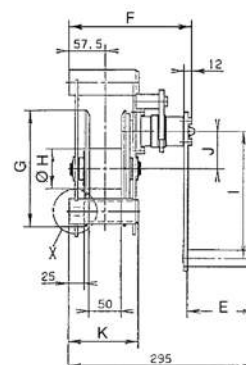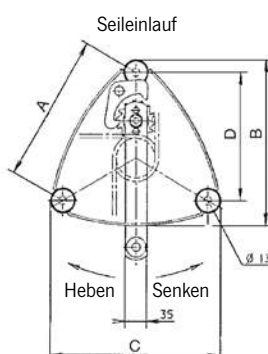

Zur Führung des Seils zum Aufhängepunkt empfehlen wir die Verwendung von Drahtseilrollen oder Rollenböcken siehe Seite 83.



Wandseilwinde mit Schneckengetriebe Modell SW-W-SGG

Traglast 250 - 750 kg

Die robusten Handseilwinden mit geschlossenem Schneckengetriebe werden in Agrarbetrieben, Landwirtschaft und der Schifffahrt verwendet.

Ausstattung und Verarbeitung

- Windengehäuse mit geschlossenem Schneckengetriebe und zusätzlicher Lastdruckbremse in massiver Guss-Ausführung für eine lange Lebensdauer.
- Das im Ölbad laufende Getriebe sowie die standardmäßige Ölschmierung von Schnecke und Schneckenrad ermöglichen eine hohe Laufruhe.
- Einfache und schnelle Befestigung.
- Der verstellbare Kurbelarm ermöglicht bei kleinen Lasten ein schnelleres Arbeiten.

**Höhensicherungsgeräte für den
Personentransport finden Sie auf Seite 271.**


Technische Daten Modell SW-W-SGG

Modell	Art.-Nr.	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Trommel- durchmesser mm	Seil- durch- messer* mm	Seil- aufnahme 1. Lage m	Seil- aufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbel- umdrehung mm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg
SGG 250	030242004	250	210	96	5	4,8	17,9	20	9,2	12
SGG 500	030243000	500	425	125	6	8,1	28,8	26	14,5	22
SGG 750	030244007	750	624	150	8	9,2	48	20	16	43

*empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Technische Daten Modell SW-W-SGG

Modell	SGG 250	SGG 500	SGG 750
Art.-Nr.	030242004	030243000	030244007
A, mm	205	250	330
B, mm	137	190	243
C, mm	120	150	205
D, mm	85	100	125
Ø E, mm	135	182	240
F, mm	219	282	350
G, mm	94	138	182
Ø H, mm	96	125	150
J, mm	310	476	576
K, mm	108	238	238
L, mm	96	112	160
M, mm	79	101	146
N, mm	295	430	440
Ø O, mm	12	14	20
P, mm	237	290	390
Q, mm	13	18	20
R, mm	21	25	32

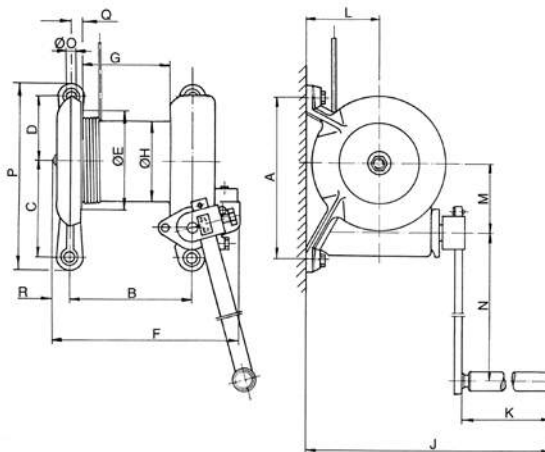

Wandseilwinde mit Schneckengetriebe Modell SW-W-SGO

Traglast 250 - 5.000 kg

Die Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse für schwere Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Kompaktes Windengehäuse und Seiltrommel aus robustem Stahlblech.
- Schneckengetriebe mit zusätzlicher Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage.
- Wälzgelagerte Achsen für besseren Seilablauf und eine längere Lebensdauer der Winde.
- Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten. Dadurch geringe Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils (für Modelle mit einer Traglast ab 2.000 kg).
- Breite Seiltrommel für große Seilaufnahme und zwei Seilbefestigungen.
- Vario-Handkurbel mit verstellbarem Kurbelarm für Modelle bis zu einer Traglast von 1.500 kg.
- Einfache und schnelle Befestigung.



Modell SW-W-SGO
Traglast 1.500 kg

Technische Daten Modell SW-W-SGO


Modell	Art.-Nr.	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Seil- durch- messer* mm	Seil- aufnahme 1. Lage m	Seil- aufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbel- umdrehung mm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg
SGO 250	040251003	250	100	5	2,3	44	29	6	13
SGO 500	040252026	500	238	6	3,7	54	30	11	16
SGO 1000	040253006	1.000	500	9	4,5	46	21	10,6	26
SGO 1500	040253000	1.500	850	10	4,5	38	18	16	28
SGO 2000	030254002	2.000	1.100	13	4	37	8/16**	9/18**	60
SGO 3000	030255009	3.000	2.000	16	5	34,5	7/14**	12/24**	78
SGO 5000	030256013	5.000	3.300	20	4,5	33,8	8/16**	25,2/50,4**	105

*empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

**Last-/Schnellgang

Abmessungen Modell SW-W-SGO

Modell	SGO 250	SGO 500	SGO 1000	SGO 1500	SGO 2000	SGO 3000	SGO 5000
Art.-Nr.	040251003	040252026	040253006	040253000	030254002	030255009	030256013
A, mm	238	269	302	302	410	436	436
B, mm	145	160	195	250	310	365	425
C, mm	100	115	141	178	196	251	316
D, mm	192	223	254	254	360	386	386
G, mm	106	107	110	111	137	137	137
H, mm	102	131	160	160	176	204	200
Ø J, mm	48	70	102	102	133	165	219
Ø K, mm	14	14	17	17	25	25	25
Ø L, mm	160	190	240	240	312	376	437
M, mm	191	221	266	278	383	443	495
N, mm	15	15	15	15	45	47	60
O, mm	354	384	429	441	-	-	-
P, mm	280	325	350	350	380	380	380
R, mm	171	192	264	306	420	527	604
S, mm	130	130	130	130	220	220	220

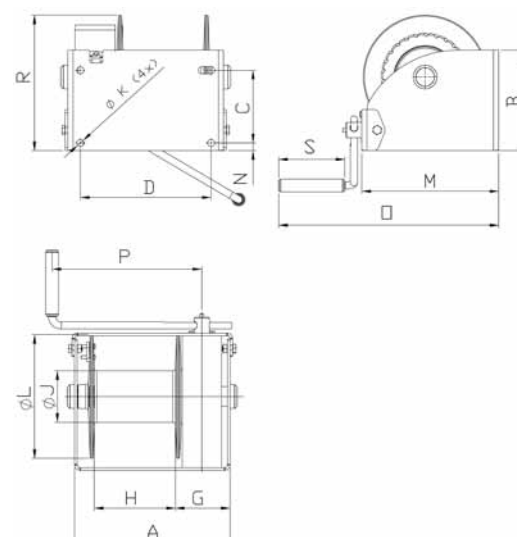



Modell SW-K GAMMA
Traglast 800 kg

Pfaff Hebezeuge sind nicht für den Personen-transport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Modell SW-K GAMMA
Traglast 500 kg

Alu-Konsolenseilwinde Modell SW-K GAMMA

Traglast 200 - 800 kg

Die Alu-Seilwinde ist durch ihre robuste Bauweise für den Einsatz im Freien geeignet.

Ausstattung und Verarbeitung

- Kompaktes Aluminiumgehäuse und geschlossener Kettenantrieb. Ab 500 kg Traglast mit Schnellgang für kleine Lasten, und zum schnelleren Auf- und Abwickeln des unbelasteten Seils.
- Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
- Geschlossenes Getriebe zum Schutz innenliegender Teile, auch bei rauem Einsatz.
- Reibungsarme Wellengleitlager für besseren Seilablauf und eine längere Lebensdauer der Winde.
- Breite Seiltrommel für große Seilaufnahme und zwei Seilbefestigungen.
- Einfache und schnelle Befestigung.
- Mit integriertem Sicherheits-Federbremssystem und abnehmbarer Handkurbel. Die Winden sind von beiden Seiten bedienbar.

Technische Daten Modell SW-K GAMMA


Modell	Art.-Nr.	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Seil- durch- messer* mm	Seil- aufnahme 1. Lage m	Seil- aufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbel- umdrehung mm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Übersetzung	Gewicht ohne Seil kg
GAMMA 200	040270004	200	110	4	3,6	40	195	19	–	6
GAMMA 500	040270001	500	200	6	4,2	50	60/400**	12	6,57:1	14
GAMMA 800	040270006	800	350	7	5,3	78	36/280**	18	7,57:1	16

*empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

**Last-/Schnellgang

Abmessungen Modell SW-K GAMMA

Modell	GAMMA 200	GAMMA 500	GAMMA 800
Art.-Nr.	040270004	040270001	040270006
A, mm	120	120	200
B, mm	160	220	326
C, mm	192	330	336
D, mm	152	100	180
E, mm	165	267	327
F, mm	135	125	250
Ø G, mm	9,5	11	14
Ø H, mm	50	60	70
L, mm	320	250	320
M, mm	207	165	207

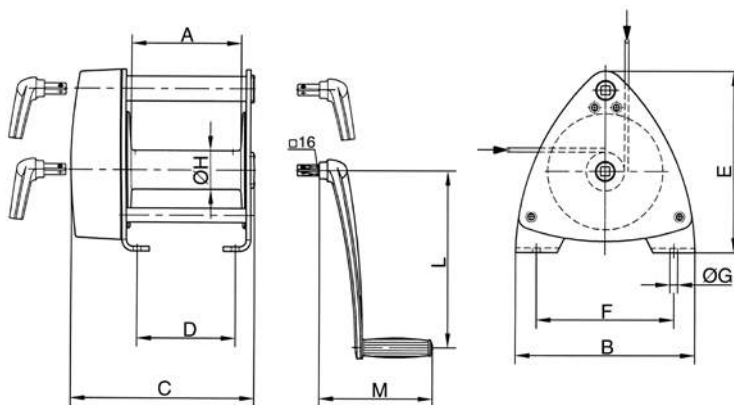

Alu-Kompaktseilwinde mit Trommelfreilauf Modell SW-KAL

Traglast 750 - 1.120 kg

Konsolenseilwinden werden für den Aufbau auf Fahrzeugen und Anhängern sowie zum Heben und Senken von Lasten eingesetzt.

Ausstattung und Verarbeitung

- Selbsthemmendes Schneckengetriebe, Trommelfreilauf für eine komfortable Bedienung.
- Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innenliegenden Teile, auch bei rauem Einsatz.
- Reibungsarme Wellenlager für eine längere Lebensdauer der Winde.
- Einfache und schnelle Befestigung.




Technische Daten Modell SW-KAL



Modell	Art.-Nr.	Traglast 1. Lage	Traglast oberste Lage	Trommel- durch- messer	Seil- durch- messer*	Seil- aufnahme 1. Lage	Seil- aufnahme max.	Hub je Kurbel- umdrehung	Hub je Kurbel- umdrehung oberste Lage	Erforderliche Kurbelkraft	Gewicht ohne Seil
		kg	kg	mm	mm	m	m	mm	mm	daN	kg
KAL 750	030207004	750	600	100	6	1,3	10	15	17	20	7
KAL 1120	030208000	1.120	600	63	7	0,5	10	11	16	22	7

*empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 SE-znk 1770 sZ-spa

Abmessungen Modell SW-KAL

Modell	KAL 750	KAL 1120
Art.-Nr.	030207004	030208000
A, mm	165	165
B, mm	168	168
C, mm	170	170
Ø D, mm	100	63
E, mm	180	180
F, mm	135	135
G, mm	60	60
H, mm	56	50
J, mm	160	160
Ø K, mm	13	13
L, mm	85	85

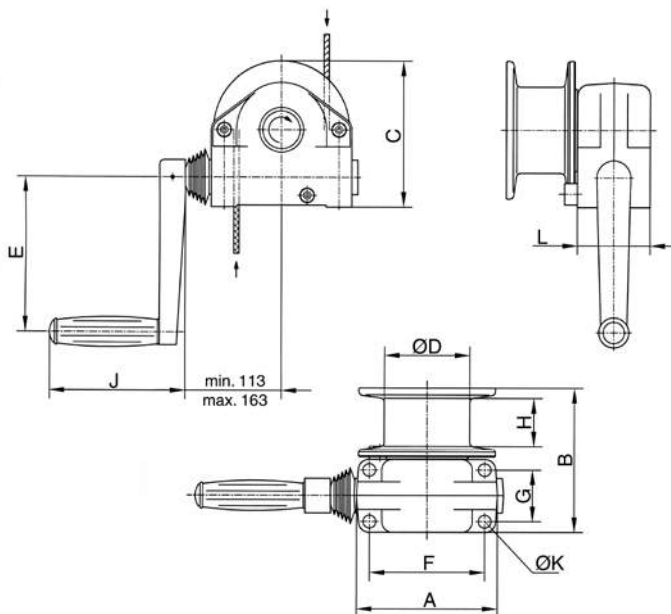

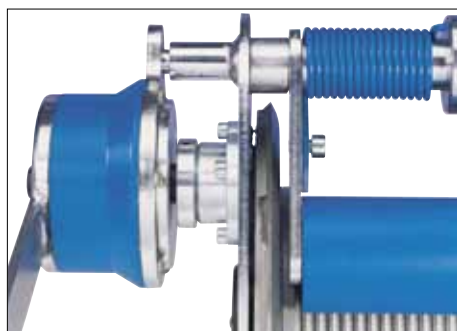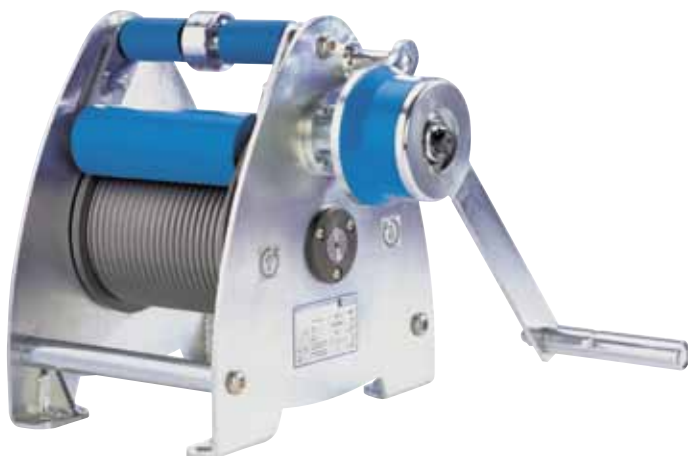

Pfaff Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Konsolenwinde Modell SW-K LAMBDA (BGVC1)

Traglast 300 kg

Die Kompaktseilwinde für den Einsatz in den darstellen den Bereichen von Bühnen, Studios, Theatern etc.

Ausstattung und Verarbeitung

- Modernes Design mit verzinkten Seitenteilen für einfache Handhabung.
- Gerillte Trommel zur einlagigen Wicklung des Stahlseils. Hohe Lebensdauer des Seils durch 18-fachen Trommeldurchmesser.
- Mit federbelasteter Seilanpresswalze gegen das Abspringen des unbelasteten Seils an der Trommel.
- Getriebeauslegung für doppelte Nennlast.
- Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.
- Die angebaute Sicherheitskurbel mit zwei unabhängig voneinander wirkenden Federbremsen für einen sicheren Halt der Last in jeder Position.
- Entspricht den neuesten Unfallverhütungsvorschriften BGV C1 (DIN 56925) sowie der Baumuster- und GS-Prüfung durch den Fachausschuß Hebezeuge.

Optional

- Trommelverlängerung für eine größere Seilaufnahme.
- Sonderrillung (mehrseilig)



Technische Daten Modell Lambda (BGVC1)

Art.-Nr.	Traglast	Seildurchmesser*	Seilaufnahme max. 1. Lage	Hub je Kurbelumdrehung	Erforderliche Kurbelkraft	Übersetzung	Gewicht ohne Seil
	kg	mm	m	mm	daN		kg
030272015	300	6	10	50	18	8,83:1	30
030272017	300	6	15	50	18	8,83:1	36

*empfohlenes Stahldrahtseil: 6 DIN 3069 SE-znk 1960 sZ-spa, (Bruchkraft des Seils min. 30,4 kN)

Abmessungen Modell Lambda (BGVC1)

Art.-Nr.	030272015	030272017
A, mm	379	469
B, mm	310	310
C, mm	340	340
Ø D, mm	139,4	139,4
E, mm	180	270
F, mm	280	280
G, mm	175	265
Ø H, mm	13	13
J, mm	250	250
K, mm	130	130

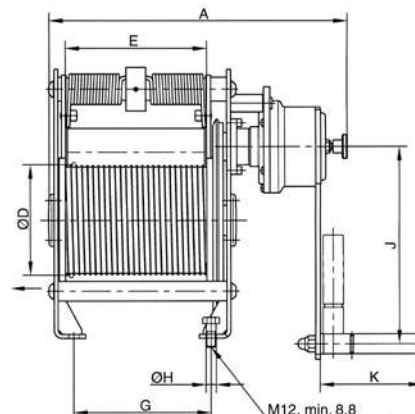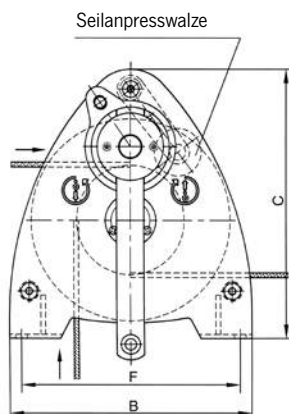

Rollenbock für Drahtseilumlenkung, kugelgelagert Modell DSRB S



Technische Daten Modell DSRB

Modell	Art.-Nr.	Triebwerks- gruppe FEM/ISO	Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90°	Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180°	Seil- durchmesser mm
DSRB S 90/4	033447103	2m/M5	700	500	3-4
DSRB S 90/6	033447413	1Dm/M1	700	500	5-6
DSRB S 145/7	033447106	1Am/M4	1.100	800	7
DSRB S 185/8	033447107	2m/M5	2.300	1.630	8
DSRB S 270/12	033447111	2m/M5	2.500	1.800	9-12
DSRB S 400/16	033447113	3m/M6	5.000	3.800	13-16
DSRB S 490/20	033447115	3m/M6	8.000	6.000	20

Auf Wunsch sind alle Drahtseilrollen auch einzeln verfügbar.

Abmessungen Modell DSRB

Modell	DSRB S 90/4	DSRB S 90/6	DSRB S 145/7	DSRB S 185/8	DSRB S 270/12	DSRB S 400/16	DSRB S 490/20
Art.-Nr.	033447103	033447413	033447106	033447107	033447111	033447113	033447115
B, mm	85	85	125	138	191	302	313
C, mm	90	90	160	195	290	430	580
Ø D, mm	90	90	145	185	270	400	490
Ø D1, mm	20	25	25	30	40	50	65
Ø Dm, mm	80	78	126	160	246	368	450
E, mm	62	62	88	106	138	212	220
H, mm	134	134	224	273	407	612	694
K, mm	65	65	110	135	202	310	340
L, mm	120	120	200	245	360	530	650
Ø M/M1, mm	9/9	9/9	11,5/13	13,5/15	18/20	26/30	34/40
S, mm	4	6	6	8	10	15	16

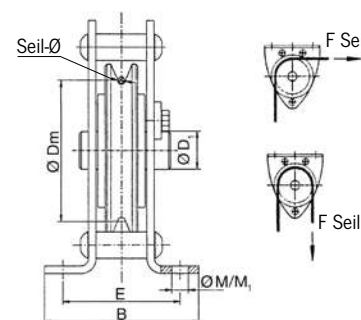

Standard-Seile für Pfaff-silberblau Handwinden


Nach DIN 3060

Bestellnummern

Seildurchmesser	Bruchkraft des Seils min. kN	Seillängen 5 m	Seillängen 10 m	Seillängen 15 m	Seillängen 20 m	Tragfähigkeit Ösenhaken kg
4 mm - DIN 3060	10,1	033600405	033600410	033600415	033600420	500
5 mm - DIN 3060	15,8	033600505	033600510	033600515	033600520	1.000
6 mm - DIN 3060	22,8	033600605	033600610	033600615	033600620	1.000
7 mm - DIN 3060	31,0	033600705	033600710	033600715	033600720	1.000
7 mm - DIN 3069*	43,9	-	-	033601715	-	1.600

*Seil mit erhöhter Bruchkraft für Seilwinde LB 1.200 kg

! Weiteres Zubehör auf Anfrage.

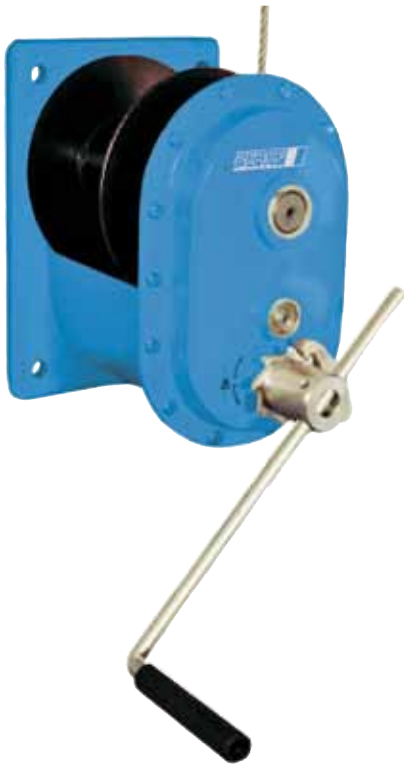

Handseilwinde mit Stirnradgetriebe Modell MWS

Traglast 150 - 1.500 kg

Für den Einsatz überall dort, wo keine Elektrizität oder viel Schmutz ist.

Empfohlener Seildurchmesser gemäß DIN 3060
FE-znk 1770 sZ-spa. Das Seil ist nicht im Lieferumfang
enthalten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Geschlossenes Getriebe zum Schutz der innenliegenden Teile, auch bei rauem Einsatz.
- Wälzgelagerte Stirnräder und gleitgelagerte Seiltrommel.
- Kompakte Bauweise.
- Einfache und schnelle Befestigung an Wänden, Masten und dergleichen.
- Selbstarretierende, rückschlaggesicherte und verstellbare Kurbel für schnelles Heben kleiner Lasten. Dadurch geringstmögliche Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils.
- Lastdruckbremse für ein besonders feinfühliges Heben und Senken der Last. Ein ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung wird verhindert.
- Geeignet für Umgebungstemperatur:
-20° bis +40° C.

Optional

- Korrosionsgeschützte Ausführung.

! Pfaff Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.


Technische Daten Modell MWS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Traglast 1. Seillage	Traglast oberste Seillage	Kurbelkraft 1. Seillage	Hub je Kurbel- umdrehung 1. Seillage	Hub je Kurbel- umdrehung oberste Seillage	Über- setzung	Gewicht ohne Seil	Seil- durch- messer*	Bruchkraft des Seils min.	Seil- aufnahme 1. Seillage	Seil- aufnahme max.	Anzahl der Seillagen max.
		kg	kg	daN	mm	mm		kg	mm	kN	m	m	
MWS 150	*635356	150	68	11	122	210	1:1	4	4	5,7	0,8	13	8
MWS 300	*635363	300	166	6	32	44	1:7,4	10	5	15,9	1,8	21	7
MWS 600	*635370	600	308	10	28	41	1:7,4	11	6	22,9	1,2	12	6
MWS 1000	*635387	1.000	587	11	20	27	1:17	27	9	51	3,0	25	5
MWS 1500	*635394	1.500	844	12	14	19	1:25,7	27,5	10	63	2,7	21	5


*empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Abmessungen Modell MWS


Modell	MWS 150	MWS 300	MWS 600	MWS 1000	MWS 1500
A, mm	65	200	200	230	230
B, mm	168	300	300	340	340
C, mm	128	268	268	280	280
D, mm	40	168	168	180	180
E, mm	303	318	318	485	485
G, mm	26	-	-	-	-
H, mm	40,5	55	55	113	113
J, mm	35	70	60	102	102
K, mm	9	12	12	17	17
L, mm	102	145	145	212	212
M, mm	168	182	182	350	350
N, mm	89	199	199	266	266
O, mm	92	96	96	263	263
S, mm	128,5	128,5	128,5	128,5	128,5

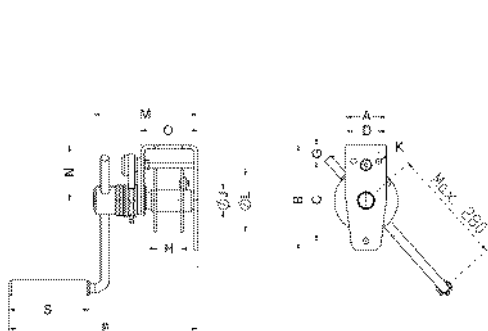

Modell MWS, Traglast 150 kg

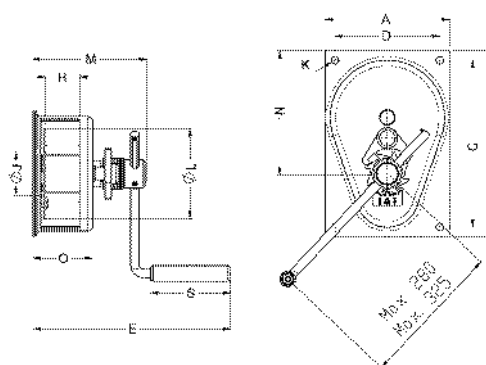

Modell MWS, Traglast 300 - 600 kg

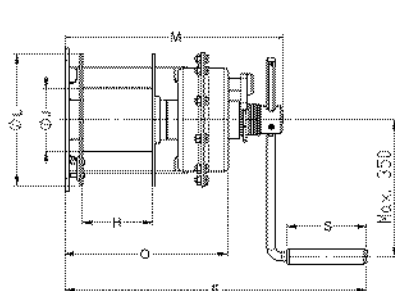

Modell MWS, Traglast 1.000 - 1.500 kg



! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Optional:
Ösenhaken mit Sicherheitsbügel



Optional:
Yaletrac Seilzugbox aus Stahlblech
ca. 74x26x45 cm

Seilzug Modell Yaletrac ST

Zugkraft 1.000 - 3.200 daN

Der Seilzug Modell Yaletrac zeichnet sich durch ein Gehäuse aus formstabilen Stahl-Tiefziehblechen aus, das eine kompakte robuste Bauweise und zudem ein optimiertes Gewicht ermöglicht.

Die Vorzüge der bisherigen Yaletrac Baureihe wurden beibehalten und marktgerecht ergänzt.

Durch den Einsatz von Axialkugellagern wurden die Handkräfte für den Anwender deutlich optimiert.

Ausstattung und Verarbeitung

- Stabile aufrechte Positionierung des Gerätes durch die Kombination aus Handgriff und Standfuß.
- Platzsparender teleskopierbarer Handhebel der mit Hilfe eines Klettverschlusses sicher am Gerät befestigt werden kann.
- Erhöhte Lebensdauer des Gerätes durch den Einsatz von Gummimanschetten, die ein Eindringen von Schmutz und Staub in die Mechanik des Gerätes verhindern.
- Die Positionierung von Seilvorschubhebel und Rückzughebel in einer Ebene ermöglicht eine schmale Bauart des Gerätes und garantiert einen optimalen Kraftfluß.
- Überlastschutz durch Verwendung eines Abscherstiftes. Reservestifte befinden sich im Tragegriff und können unter voller Last, d. h. ohne Entlastung des Zugseils, ausgewechselt werden.
- Die einfache Betätigung des Klemmbackenöffnungshebels ermöglicht die problemlose Seileinführung.
- Spezialdrahtseil mit Stahleinlage und 6 Litzen – hiervon 1 eingefärbt – an einem Ende mit einem Sicherheitshaken verpresst und am anderen zur einfachen Seileinführung zugespitzt.
- Verschleißarme, parallel angeordnete, großflächige Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung. Der große Hubweg bewirkt hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- Leichte und schnelle Reinigung des Gerätes: Einfach mit Wasserstrahl ausspritzen, gut mit Motorenöl abschmieren, und der Yaletrac ST ist wieder einsatzbereit.

Optional

- Ösenhaken mit Sicherheitsbügel
- Seile in unterschiedlichen Längen
- Trommelhaspel
- Aufbewahrungsbox




Technische Daten Modell Yaletrac ST


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit (Nennlast) kg	Seilvorschub pro Doppelhub mm	Hebelkraft bei Nennlast daN	Hebellänge mm	Seil- durchmesser mm	Gewicht ohne Seil kg	Seilgewicht kg/m
Y 10 ST	*422901	1.000	60	23	800	8,4	8,5	0,29
Y 16 ST	*422925	1.600	60	28	790/1.190	11,5	15,8	0,53
Y 32 ST	*422963	3.200	40	46	790/1.190	16	27,2	1

Abmessungen Modell Yaletrac ST


Modell	Y 10 ST	Y 16 ST	Y 32 ST
L, mm	435	560	664
H, mm	178	205	240
H1, mm	235	280	350
B, mm	61	86	96
B1, mm	94	125	123

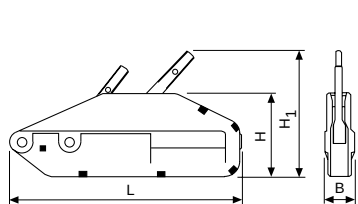

Modell Y 10 ST

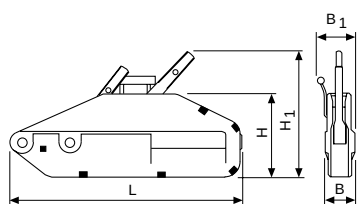

Modell Y 16 ST

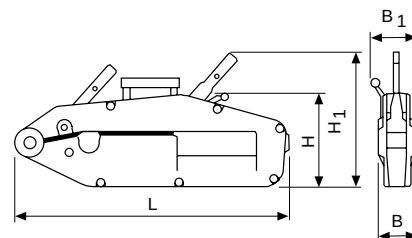


Modell Y 32 ST

Gummimanschetten verhindern das Eindringen von Schmutz in die Mechanik und erhöhen somit die Lebensdauer


Klemmbackenöffnungshebel zur einfachen Seileinführung

Axialkugellager für optimierte Handkräfte

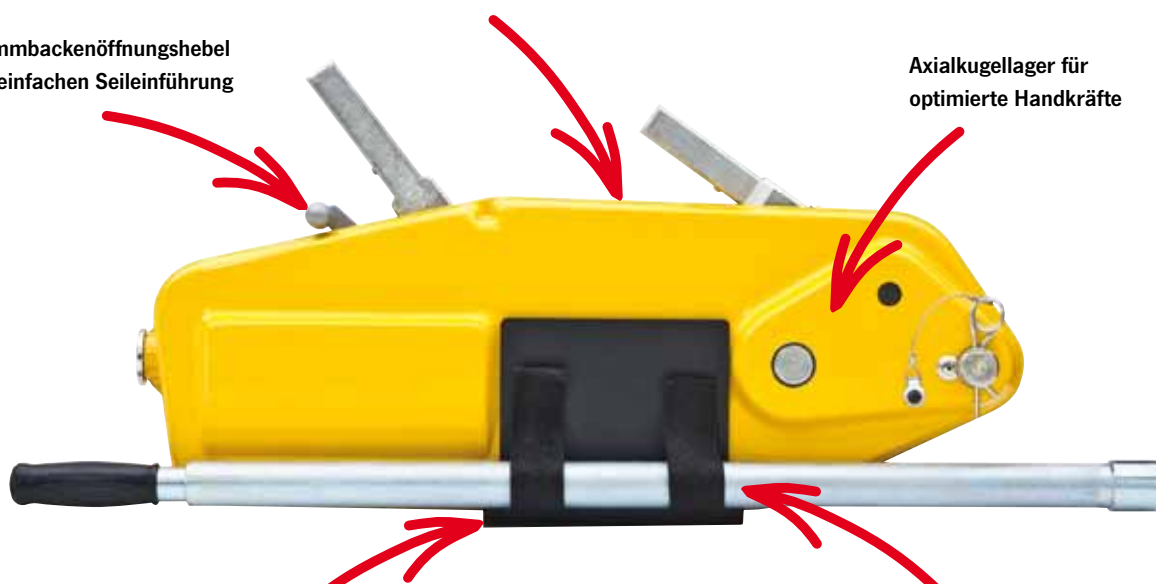

Standfuß für eine stabile Positionierung des Gerätes

Teleskopierbarer Handhebel - transportsicher mit dem Gerät verbunden.

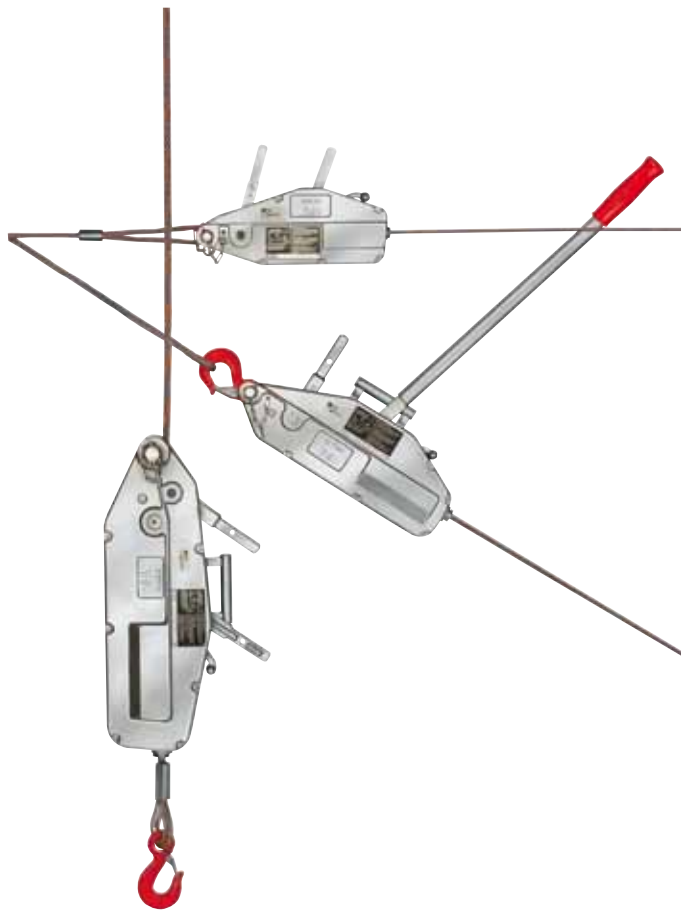

Seilzug Modell Yaletrac

Zugkraft 800 - 3.200 daN

Das Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise ermöglicht ein geringes Gewicht. Standfestigkeit durch glatte, großflächige Bodenauflage sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Arbeitsstellung.


Ausstattung und Verarbeitung

- Seilvorschubhebel und Rückzughebel in einer Ebene ermöglichen die schmale Bauart und garantieren zentrischen Kraftfluss.
- Überlastschutz durch Verwendung eines Abscherstiftes im Vorschubhebel. Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff bzw. im Tragegriff und können unter voller Last, d. h. ohne Entlastung des Zugseils, ausgetauscht werden.
- Die einfache Betätigung des Klemmbackenöffnungshebels ermöglicht problemlose Seileinführung.
- Spezialdrahtseil mit Stahleinlage und 6 Litzen - hiervon 1 eingefärbt -, an einem Ende mit einem Sicherheitshaken verpresst und am anderen zur einfachen Seileinführung zugespitzt.
- Verschleißarme, parallel angeordnete, großflächige Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung. Der große Hubweg bewirkt hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
- Leichte und schnelle Reinigung des Gerätes: Einfach mit Wasserstrahl ausspritzen, gut mit Motorenöl abschmieren, und der Yaletrac ist wieder einsatzbereit.

Optional

- Ösenhaken mit Sicherheitsbügel
- Seile in unterschiedlichen Längen
- Trommelhaspel
- Seilzugbox

! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

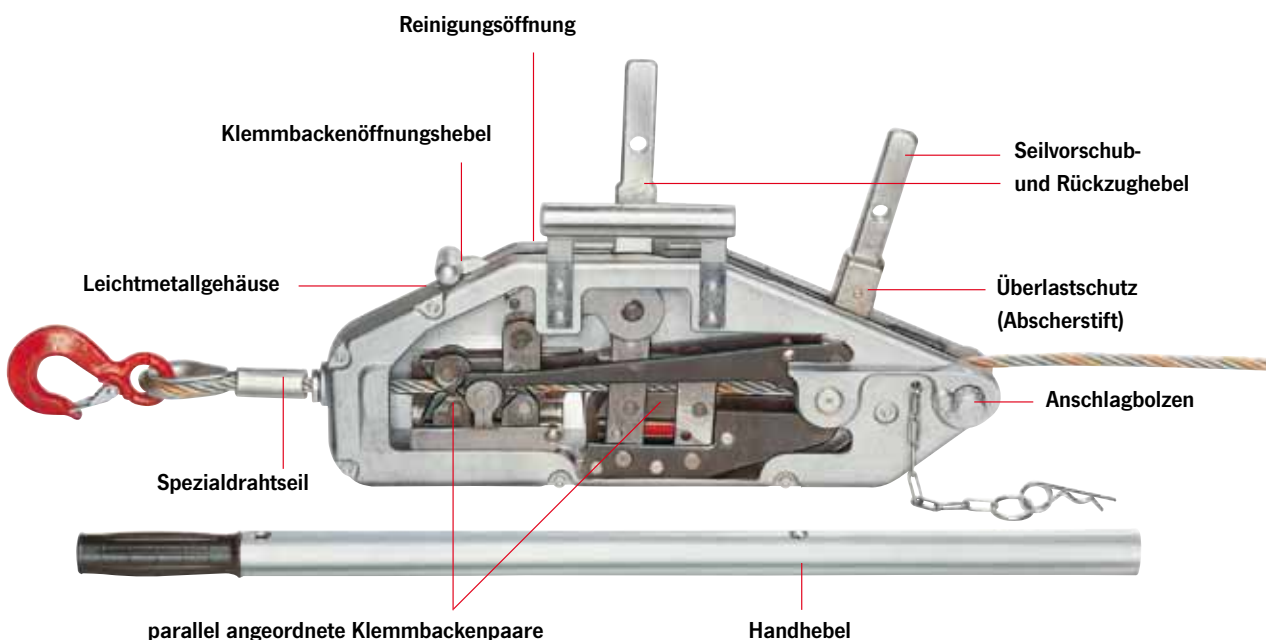


Technische Daten Modell Yaletrac


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit (Nennlast) kg	Seilvorschub pro Doppelhub mm	Hebelkraft bei Nennlast daN	Hebellänge mm	Seil- durchmesser mm	Gewicht ohne Seil kg	Seilgewicht kg/m
Y 08	*051811	800	60	24	800	8,4	7	0,29
Y 16	*051828	1.600	60	30	790/1.190	11,5	14	0,53
Y 32	*078870	3.200	40	50	790/1.190	16	21	1

Abmessungen Modell Yaletrac


Modell	Y 08	Y 16	Y 32
L, mm	430	545	680
H, mm	168	190	230
H1, mm	240	270	330
B, mm	60	72	91
B1, mm	–	97	110

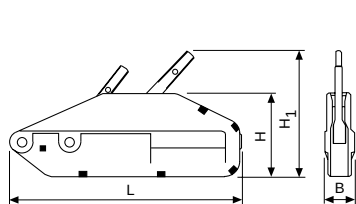

Modell Y 08

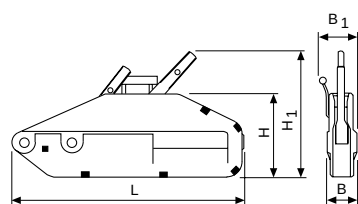

Modell Y 16

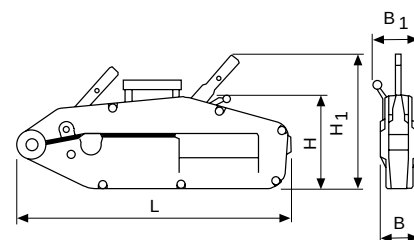

Modell Y 32



Optional:
Yaletrac Seilzugbox aus Stahlblech
ca. 74x26x45 cm



Optional:
Ösenhaken mit Sicherheitsbügel

- Beachten Sie auch unsere ergänzenden Produkte wie z. B. Seilklemmen (Seite 93), Drahtseilkloben (Seite 92) sowie Rundschlingen (Seiten 230-233).



Seilzug Modell LP

Tragfähigkeit 500 kg

Ein praktischer Helfer zum Ziehen, Heben, Spannen, Senken bei einer Vielzahl von Arbeiten im Betrieb oder im Freien. Ein kleines, handliches Werkzeug - ideal für Montage- und Servicebetriebe, für Werkstätten und Freizeit.


Ausstattung und Verarbeitung

- Das Gehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech ist leicht und widerstandsfähig.
- Die Komplettausstattung umfasst den Seilzug mit Anschlagbolzen und Ösenhaken, Teleskop-Handhebel, 10 m Zugseil, Tragbügel sowie einen Anschlaggurt von 1 m Länge.

Technische Daten Modell LP

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit (Nennlast) kg	Seilvorschub pro Doppelhub mm	Hebelkraft bei Nennlast daN	Hebellänge mm	Seil- durchmesser mm	Gewicht ohne Seil und Handhebel kg
LP 500	*051804	500	35	15	600	8,3	4

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personen-transport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

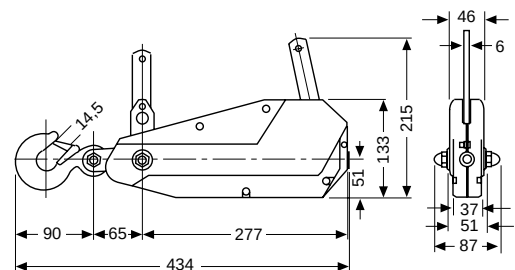

Seilzug Modell LM

Zugkraft 500 - 1.800 daN

Durch Verwendung von Gußteilen aus Leichtmetall-Legierungen ergibt sich ein korrosionsgeschütztes Zieh- und Spanngerät mit geringem Gewicht.

Das Sperrklinkensystem gewährleistet eine sichere Funktion, dauergeschmierte Lager für die lasttragenden Wellen verringern den Verschleiß.

Ausstattung und Verarbeitung


- Federn und Wellen sind aus rostbeständigem Stahl, Tragmittel ist ein verzinktes, drallarmes Spezial-Stahlseil.
- Die Geräte sind mit bruchfesten, geschmiedeten Trag- und Lasthaken ausgestattet, die serienmäßig mit Sicherheitsbügeln versehen und um 360° drehbar sind.
- Der Seilzug LM kann wahlweise 1- oder 2-strangig verwendet werden. Bei 2-strangigem Betrieb wird die Zugkraft bei einer gleichzeitigen Halbierung der Hubhöhe verdoppelt.



! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten Modell LM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	1-strangige Ausführung			2-strangige Ausführung			Gewicht kg	Hebellänge mm	Hakenmaul- öffnung mm	Seil- durchmesser mm
		Zugkraft daN	Hakenweg m	Bauhöhe mm	Zugkraft daN	Hakenweg m	Bauhöhe mm				
115 DV-B	*077293	500	4,6	550	1.000	2,3	700	4,5	420	22	4,8
202 WN-VB	*077309	500	6,0	525	1.000	3,0	690	5,2	520	22	4,8
434 WN-VB	*077316	500	9,0	550	1.000	4,5	710	5,8	530	22	4,8
S 434 WN-VB	*077491	700	6,0	565	1.400	3,0	725	6,0	530	22	5,6
S 404 WN-VB	*077323	900	5,2	575	1.800	2,6	720	5,9	635	22	6,4

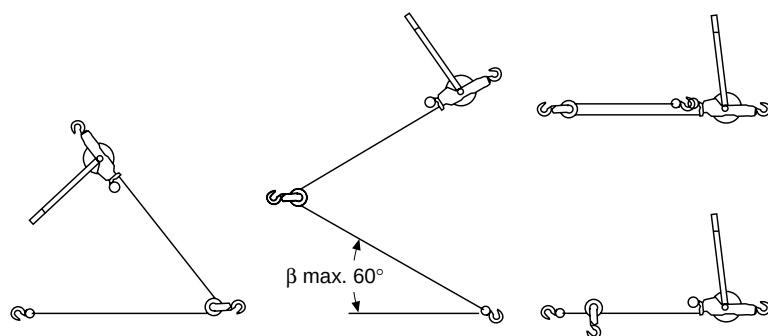

Anschlagmöglichkeiten - Achtung! verminderte Zugkraft!

! Die Geräte dürfen nur für Zieh- und Spannarbeiten eingesetzt werden. Das Heben und Senken von Lasten mit diesen Geräten ist nicht gestattet.



Drahtseilkloben, einrollig, klappbar, mit Stahlrolle Modell Kloben

Tragfähigkeit 1.000 - 6.400 kg

Drahtseilkloben ermöglichen durch Aufklappen einer Seitenklappe ein einfaches Auflegen des Seils auf die Rolle. Zum schnellen Herstellen eines Anschlagpunktes bzw. zur Umlenkung eines Seils.

Ausstattung und Verarbeitung

- Durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung wird der Kloben sicher verriegelt.
- Die Rollen aus hochwertigem Stahlguß haben mechanisch bearbeitete Seilrillen und sind mit Permaglide® Gleitlagern ausgestattet.
- Bei der Auswahl und Einstufung von Drahtseilkloben sind die Grundsätze für Seiltriebe DIN 15020 zu beachten.


Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Technische Daten Drahtseilkloben

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Seildurchmesser mm	Gewicht kg
Kloben 1000	*455817	1.000	7	3,3
Kloben 2000	*455794	2.000	13	8,9
Kloben 3200	*455800	3.200	15	15,5
Kloben 6400	*455824	6.400	18	26,5

Abmessungen Drahtseilkloben

Modell	Kloben 1000	Kloben 2000	Kloben 3200	Kloben 6400
B, mm	118	199	230	270
B1, mm	76	92	108	116
B2, mm	17	24	28	35
C, mm	23	27	31	42
Ø D1, mm	85	150	180	210
Ø D2, mm	105	190	220	260
L, mm	305	425	496	655
L1, mm	200	263	295	375
L2, mm	23	30	40	47
R, mm	4	7	9	10

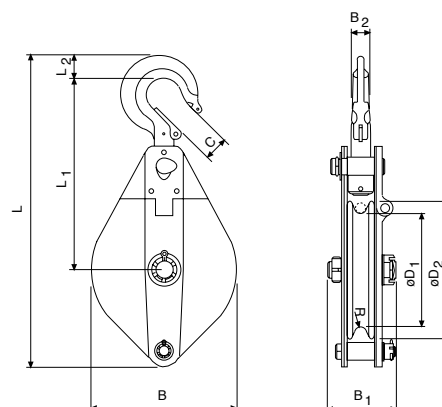

Seilklemme Modell LMG

Zugkraft 2.000 - 5.000 daN

Die LITTLE MULE[®] Seilklemme ist ein Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen aller Art, in Abhängigkeit von Seildurchmesser und Oberflächenbeschaffenheit, bis zu einer Materialfestigkeit von max. 1.770 N/mm².

Parallele Klemmbacken geben einen rutschfesten Halt, ohne das Seil zu beschädigen.

Eine spezielle Führung verhindert einerseits ein Herabfallen der Klemme vom Seil und ermöglicht andererseits sofortiges Lösen.

Das Modell LMG II-X ist mit geriffelten Klemmbacken ausgestattet und eignet sich, in Abhängigkeit von Seildurchmesser und Oberflächenbeschaffenheit, für Seile mit einer Materialfestigkeit von bis zu 1.960 N/mm².



Technische Daten Modell LMG

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Zugkraft daN	Für Seildurchmesser mm	Zugöse mm	Gewicht kg
LMG I	*052214	2.000	5 - 15	31 x 44	1,6
LMG II	*052221	3.000	8 - 20	31 x 44	2,9
LMG II-X	*052245	3.000	8 - 20	31 x 44	2,9
LMG III	*052238	5.000	18 - 32	66 x 93	9,5

! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Stahldrahtseile für manuelle und elektrische Winden

Alle Pfaff-silberblau Elektroseilwinden werden standardmäßig ohne Tragmittel ausgeliefert. Durch die Auswahl der optimalen Seilkonstruktion, der Länge sowie den notwendigen Anschlagteilen (Haken, Schäkkel) ist ein zuverlässiger Betrieb Ihrer Seilwindenanlage gegeben.

Es ist vorteilhaft die Drahtseile aufgrund ihrer Verwendung und Einsatzhäufigkeit nach Machart, Konstruktion und Festigkeit auszuwählen. Die Eigenschaften der unterschiedlichen Seilkonstruktionen sind:

Bruchkraft

→ Belastbarkeit, Festigkeit des Seiles

Biegewechsel + Flexibilität






→ Lebensdauer

Äußere Abnutzung

→ Stabilität der Außenlitzen

Drehungseigenschaft

→ Heben von geführten oder ungeführten Lasten



Handling

Unser Programm umfaßt Seilwinden zum Heben, Ziehen und Verschieben von Lasten. Für den Einsatz mit unseren Winden empfehlen wir folgende Seiltypen:

Standardkonstruktion

6x19 + FE 1.770 N/mm²

Handwindenseil mit Fasereinlage 3 - 12 mm Ø

verzinkt, alternativ aus Edelstahl Material 1.4401
Nennfestigkeit 1570 N/mm² (geringere Bruchkräfte)

- nicht drehungsfrei
- in Kreuzschlagmachart
- spannungsarm
- Hubseil für seltene Betätigung
- robust und weitgehend unempfindlich

Warrington-Seale

6x36 WS + SES (FE) 1.770 N/mm²

Hand- und Elektrowindenseil in

Parallelmachart 10 - 28 mm Ø

verzinkt, wahlweise mit Faser- oder Stahleinlage

- hohe Flexibilität
- große Bruchkraft
- mittlere Biegewechselzahl

Drehungsarmes Spezialseil

SE-znk - 1.960 N/mm²

Standardseil für Elektroseilwinden, drehungsarmes Spirallitzenseil 3 - 13 mm Ø

verzinkt

- ausgewogene Eigenschaften
- Hubseil für ungeführte Einseilaufhängungen
- Hubseil für große Hubhöhen bei Mehrseilaufhängungen
- darf nicht mit Wirbel eingesetzt werden
- hohe Festigkeit
- hohe Biegewechseleigenschaften

Hochleistungs-Windenseil

Elektrowindenseil mit kunststoffummantelter

Stahlseele in Doppelparallelmachart 6 - 30 mm Ø

blank gefettet, nicht drehungsfrei

- Sonderseil für häufige Biegewechsel und hohe Laufzeiten
- Einsatz nur mit entsprechenden Seilrollen und Trommeln
- optimierte Bruchlasten durch erhöhten Füllfaktor

Die Verwendung von kunststoffummantelten Stahldrahtseilen ist im Hebezeugbetrieb nicht zulässig.

Wir beraten Sie gerne bezüglich Länge, Durchmesser und Seilart sowie zweckmäßigen Anschlagmitteln (Kausche, Haken, Seilschlösser usw.) für Ihren Einsatzfall und erstellen Ihnen gerne unser Angebot.

Seilbefestigung/Seilverbindung

Die sichere Funktion des Seiltriebs hängt im hohen Maße von den Seilbefestigungen an Winde und Last ab. Die Seilverbindungen müssen mit den Seilen regelmäßig durch einen Sachkundigen geprüft werden. Nachfolgend dargestellte Seilendverbindungen sind für den Hebezeugbetrieb zulässig:

Nichtlösbare Seilendverbindungen

Alu-Pressverbindungen mit Kauschen

in Verbindung mit Sicherheits-Ösenhaken oder Schraubschäkel ist ein problemloses und sicheres Anhängen der Last gegeben.

Spleißverbindungen (nicht bekleidet)

in Verbindung mit Kauschen, Haken usw.

Spleißverbindungen können im ungünstigsten Fall zu einer Minderung der Bruchlast des Seilstranges von bis zu 40 % führen.


Verpressungen oder Spleiße sind ausschließlich durch spezialisierte Fachbetriebe oder Seilhersteller durchzuführen.

Lösbare Seilendverbindungen

Seilschlösser

- Das unbelastete Ende darf nicht am tragenden Strang befestigt werden.
- Die Länge des unbelasteten Seilendes sollte mindestens das 20-fache des Seildurchmessers betragen, aber nicht kürzer als 150 mm sein
- Die Verwendung von Schlössern ist bei einer Seilabnutzung von mehr als 10 % nicht mehr zulässig
- **Drahtseilklemmen dürfen als Seilendverbindung im Hebezeugbetrieb nicht dauerhaft eingesetzt werden**, ausgenommen sind Anschlagmittel die jeweils für einmalige, spezielle Verwendung hergestellt werden!

Hinweise für den Einbau von Seilwinden

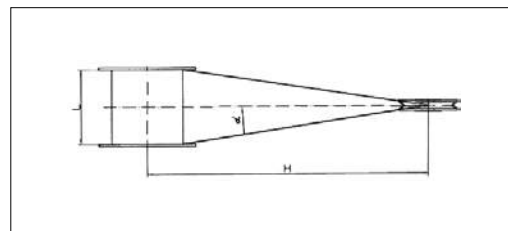


Der Abstand zwischen Seiltrommel und Umlenkrolle sollte so ausgeführt sein, daß ein maximaler Ablenkungswinkel für die verwendete Seilart nicht überschritten wird:


Standardseile - Ablenkungswinkel $< 3^\circ$
(Mindestabstand = Trommelbreite x 10)

Spezialseile - Ablenkungswinkel $< 1,5^\circ$
(Mindestabstand = Trommelbreite x 20)

Handhabung der Seile - Abwickeln

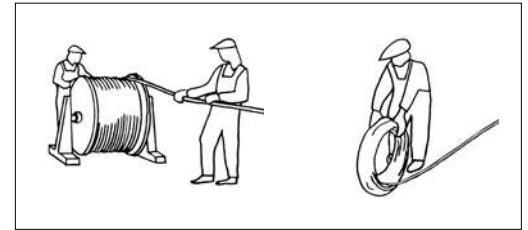

RICHTIG

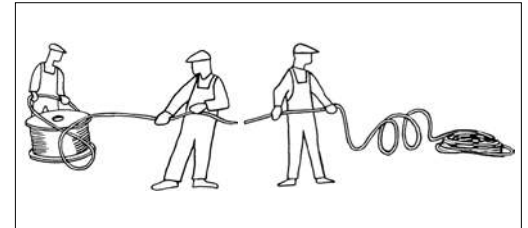

FALSCH

Seilpflege

Vor allem „laufende Seile“ können nur bei guter Schmierung eine optimale Auflagezeit erreichen. Die Verwendung von nicht gefetteten Stahldrahtseilen fördert einen schnellen Verschleiß und den frühzeitigen Austausch des Tragmittels.

- Einer Schlaffseilbildung bei entlastetem Drahtseil sollte im Hebezeugbetrieb durch ein zusätzliches Seilgewicht vorgebeugt werden
- Geführte Lasten sind mit einer Schlaffseilabschaltung zu überwachen.
- Um Seilschäden zu vermeiden darf das Stahldrahtseil nicht
 - über Kanten
 - in zu kleinen Umlenkradien oder
 - über Seilrollen mit zu schmaler Rille geführt werden.
- Hohe dynamische Kräfte können zum plötzlichen Seilbruch und Absturz der Last führen. Das Fahren der Last gegen einen Festanschlag („auf Block“) oder das Hineinfallen der Last ins Seil sind daher zwingend zu vermeiden.



Elektro- & Druckluftseilwinden

Pfaff-silberblau und Yale Seilwinden werden überall dort eingesetzt, wo Lasten gehoben, gesenkt, gezogen, oder positioniert werden müssen. Ob als Standard-Version, oder individuell für Ihre Anwendung konfiguriert, die Seilwinden zeichnen sich durch hochwertige Komponenten und Getriebemotoren aus. Die Produkte zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, zuverlässige Betriebssicherheit sowie hohe Standzeiten aus.

Pfaff-silberblau und Yale Seilwinden sind elektromotorisch, oder mit Druckluft betrieben lieferbar, für Traglasten von 250 bis 7.500 kg und eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Luft- und Schifffahrt, Baugewerbe, Theater und Studios, Handel- und Gewerbe, Möbel- und Kaufhäuser sowie für Personentransport (YaleMtrac). Das Baukastenprinzip mit seinen vielfältigen Optionen bietet größtmögliche Einsatzflexibilität.

Die Elektroseilwinde Modell BETA PROLINE ist zudem entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift BGV C1 auch für den Einsatz auf Bühnen und in Studios erhältlich.

Ausgewählte Modelle sind in explosionsgeschützter Ausführung lieferbar.



Unsere Seilwinden erfüllen nationale und internationale Vorschriften.



Elektrobauwinde Modell EBW 200

Traglast 200 kg

Zum einfachen und schnellen Heben und Senken von Lasten auf Baustellen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ausziehbarer Schwenkrahmen und Klemmschellen für Rohrgestelle bis max. 45 mm für schnelle Einsatzfähigkeit.
- Bedienungskabel (Länge: 1 m) und Steuerschalter mit Not-Halt-Funktion.
- Standard Betriebsspannung: 230 V, 1 Phase, 50 Hz



Technische Daten Modell EBW 200

Modell	Art.-Nr.	Traglast kg	Hub m	Hubgeschwindigkeit m/min	Gewicht ohne Seil kg
EBW 200	031100030	200	25	19,2	48,5

! Pfaff Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Elektroseilwinde Modell RPE

Traglast 250 - 1.000 kg

Seilwinden der Baureihen RPE und RPA sind ganz auf Leistung, Effizienz und Sicherheit konzipiert und bieten eine Vielzahl von Vorteilen und Möglichkeiten. Ihre extrem kompakte und einsatzgerechte Würfelform, die robuste Bauweise und universeller Seilabgang, der den individuellen Einsatz in nahezu jeder Lage ermöglicht, machen sie zu starken Helfern beim Heben und Ziehen von Lasten. Die Auslegung der Winden entspricht DIN 15020 - Triebwerksgruppe 1 Bm/M3, der Unfallverhütungsvorschrift BGV D8 (Winden, Hub- und Zugeräte) und selbstverständlich der EG-Maschinenrichtlinie.

Jede Seilwinde wird im Werk mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis unter Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Herstellererklärung ausgeliefert.

Ausstattung und Verarbeitung

- Der innenliegende Bremsmotor ermöglicht kompakte Abmessungen der Winde.
- Standard: Eurospannung 400 V/230 V, 3 Phasen, 50 Hz, Schutzart IP 54, Isolierstoffklasse F.
- Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor Überlastung. Bei Modell RPE 10-6 serienmäßig.
- Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung der 1. Stufe, sorgt für hohe Laufruhe. Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar.
- Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, für den sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall.
- Seiltrommel im Standardfall in glatter Ausführung.
- In die Trommel integrierte überwickelbare Seilbefestigung zur mehrlagigen Bewickelung ohne Beschädigung des Seils.
- Die Geräte sind in der Standardausführung direkt gesteuert (inkl. Steuerschalter mit 2 m Steuerkabel).
- Sicheres Abschalten der Winde im Notfall durch im Steuerschalter integrierte Not-Halt-Funktion.



Seilbefestigung



Federdruck-Scheibenbremse



Bremsmotor

Bitte berücksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seillänge, dass mindestens 2-3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben müssen!

Optional

- Verschiedene Trommelausführungen, z. B. verlängert zur größeren Seilaufnahme, gerillt zur besseren Seilführung, mit Trennsteg und 2. Seilbefestigung für gleichzeitiges Arbeiten mit zwei Seilen (Traversierbetrieb).
- Getriebeendschalter zur Begrenzung des Seilweges in beide Richtungen (nur in Verbindung mit 42 V Schutzsteuerung).
- 1-Phasen-Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz. Schutzsteuerung mit 42 V Steuerspannung.
- Schlaffseilschalter zum automatischen Anhalten der Winde bei Nachlassen der Seilzugkraft, z. B. beim Aufsetzen der Last (nur in Verbindung mit 42 V Schutzsteuerung).
- Frequenzumrichter für stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor Überlastung für die Modelle RPE 2-13, RPE 5-6 und RPE 5-12.
- Sonderausführungen nach BGV C1 für Bühnentechnik und Bewegungen über Personen erhältlich.
- Funkfernsteuerung
- Sonderspannungen auf Anfrage.
- Rostfreie Bremse



Sonderausführung für die Windkraftindustrie und Sonderkonstruktionen auf Anfrage!
Auch in verzinkter Ausführung erhältlich, sprechen Sie uns an!



1-Phasen Wechselstrommotor.



Getriebeendschalter



Getriebe mit Rutschkupplung



Verschiedene Trommelausführungen.

Technische Daten Modell RPE

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Traglast	Hub- geschwindig- keit 1. Lage m/min	Hub- geschwindig- keit oberste Lage m/min	Seil- durch- messer mm	Motor- leistung kW	ED %	Nutzbare Seillänge 1. Lage m	Nutzbare Seillänge oberste Lage m	Gewicht ohne Seil kg
RPE 2-13	*071796	250	10,2	13,2	4	0,55	40	11,2	54,5	31,8
RPE 5-6	*071857	500	4,6	6,6	6	0,55	40	7,0	38,8	32,8
RPE 5-12	*071918	500	8,7	12,6	6	1,1	40	11,0	55,4	41,0
RPE 9-6	*071956	990	5,1	6,5	8	1,1	40	10,2	37,4	76,0
RPE 10-6*	*072014	1.000	5,1	6,5	8	1,1	40	10,2	37,4	76,9

*Mit Rutschkupplung

Glatte Seiltrommel (vergrößerte Seilaufnahme)

Modell	Traglast oberste Lage kg	Seiltrommel- größe	Seilaufnahme max. m
RPE 2-13 L	250	2	80
RPE 5-6 L	500	2	58
RPE 9-6/10-6 L	990/1.000	2	56
RPE 2-13 XL	250	3	200
RPE 5-6 XL	500	3	140
RPE 5-12 XL	500	3	140
RPE 9-6/10-6 XL	990/1.000	3	100





Gerillte Seiltrommel (einlagiger Betrieb empfohlen)

Modell	Traglast oberste Lage kg	Seiltrommel- größe	Seilaufnahme 1. Seillage m	Seilaufnahme max. m
RPE 2-13 R	250	1	8,8	43
RPE 5-6 R	500	1	6,2	33
RPE 9-6/10-6 R	990/1.000	1	8,2	30
RPE 2-13 LR	250	2	13,3	64
RPE 5-6 LR	500	2	9,5	49
RPE 5-12 LR	500	2	9,5	49
RPE 9-6/10-6 LR	990/1.000	2	12,9	47
RPE 2-13 XLR	250	3	35,3	165
RPE 5-6 XLR	500	3	25,7	128
RPE 5-12 XLR	500	3	25,7	128
RPE 9-6/10-6 XLR	990/1.000	3	25,2	89

Abmessungen Modell RPE (400V Direktsteuerung, Standard Seiltrommel)

Modell	RPE 2-13	RPE 5-6	RPE 5-12	RPE 9-6	RPE 10-6
A, mm	405	405	405	525	525
B, mm	375	375	375	485	485
C, mm	18	18	18	25	25
DTR, mm	76	76	76	108	108
D max, mm	104	118	118	148	148
DA, mm	150	150	150	180	180
E, mm	338	338	428	450	450
F, mm	210	210	300	270	270
G, mm	260	260	350	345	345
H, mm	290	290	380	380	380
I, mm	11	11	11	13	13
K, mm	250	250	250	340	340
L, mm	125	125	125	170	170
M, mm	6	6	6	10	10
N, mm	33	33	33	47,5	47,5
O, mm	194	194	284	250	250
P, mm	19	19	19	24	24
Q, mm	13	13	13	19	19
R, mm	125	125	125	170	170
S, mm	4	6	6	8	8
$\alpha 1, ^\circ$	130	130	130	145	145
$\alpha 2, ^\circ$	110	110	110	125	125
$\alpha 3, ^\circ$	40	40	40	50	50
$\beta 1, ^\circ$	150	150	150	155	155
$\beta 2, ^\circ$	90	90	90	100	100
$\beta 3, ^\circ$	80	80	80	83	83

*Abmessungen für Modelle mit optionaler Ausstattung bitte gesondert anfragen!

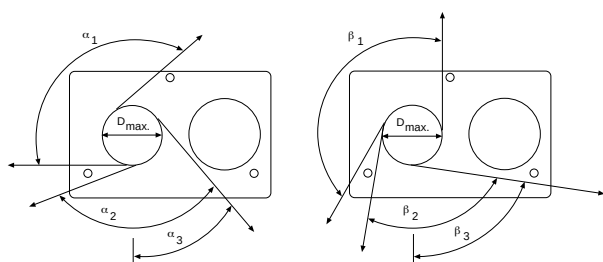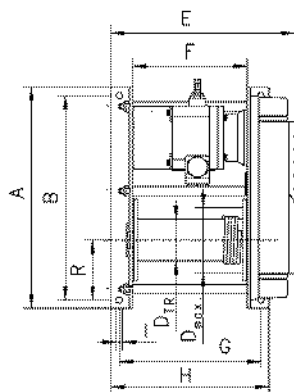

Seilabläufe der Elektroseilwinde Modell RPE

! Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Druckluftseilwinde Modell RPA

Traglast 250 - 500 kg

Die Konzeption entspricht der Ausführung der Elektroseilwinde RPE, jedoch ohne Not-Halt-Funktion. Das Modell RPA ist durch 100 % Einschaltdauer und unbegrenzte Schalthäufigkeit für schwere Einsätze geeignet. Es ist unempfindlich gegenüber Verschmutzung, Feuchtigkeit und aggressiven Medien von außen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Robuster Lamellenmotor mit hohem Anlaufmoment, ausgelegt für Betriebsdruck von 4-6 bar.
- Im Motor integrierte Federdruckbremse garantiert sicheren Halt der Last auch bei Ausfall der Druckluft.
- Feinfühliges Ansteuerung durch direkt wirkende Ventile im Steuerschalter.

Optional

- Verschiedene Trommelausführungen, z. B. verlängert zur größeren Seilaufnahme, gerillt zur besseren Seilführung, mit Trennsteg und 2. Seilbefestigung für gleichzeitiges Arbeiten mit zwei Seilen.
- Steuerung mit Steuerschalter, 2,5 m Schlauchleitung und Druckluftkupplung.
- Wartungseinheit für Hauptluftleitung (Druckregler, Manometer, Öler und Halter).

! Um eine einwandfreie Funktion der Winde zu gewährleisten muss die Druckluft gefiltert und geölt zur Verfügung stehen!



Seilbefestigung



Verschiedene Trommelausführungen.

! Auch in verzinkter Ausführung erhältlich, sprechen Sie uns an!

Technische Daten Modell RPA


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage* daN	Hub- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Hub- geschwindig- keit ohne Last* m/min	Senk- geschwindig- keit bei Nennlast* m/min	Seil- durch- messer mm	Motorleistung kW	Nutzbare Seillänge oberste Lage m	Gewicht ohne Seil kg
RPA 2-13	*072397	330	250	12,5	20	22	4	0,55	54,5	36,7
RPA 5-6	*072458	735	500	6,2	10	11	6	0,55	38,8	36,7

*Werte in der obersten Seillage bei 6 bar, Luftverbrauch 0,75 m³/min




Abmessungen Modell RPA

Modell	RPA 2-13	RPA 5-6
A, mm	405	405
B, mm	375	375
C, mm	18	18
DTR, mm	76	76
Dmax, mm	104	118
DA, mm	150	150
E, mm	336	336
F, mm	210	210
G, mm	260	260
H, mm	290	290
I, mm	11	11
K, mm	250	250
L, mm	125	125
M, mm	6	6
N, mm	33	33
O, mm	194	194
P, mm	19	19
Q, mm	13	13
R, mm	125	125
S, mm	4	6
$\alpha 1, ^\circ$	130	130
$\alpha 2, ^\circ$	90	90
$\alpha 3, ^\circ$	20	20
$\beta 1, ^\circ$	150	150
$\beta 2, ^\circ$	70	70
$\beta 3, ^\circ$	60	60

Bitte berücksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seillänge, dass mindestens 2-3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben müssen!

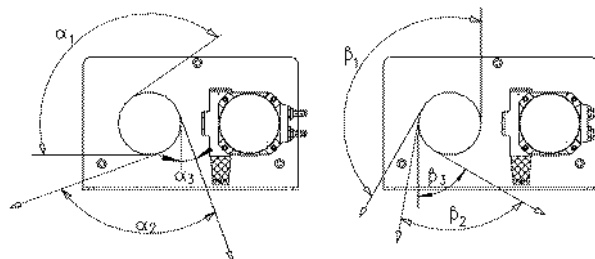

Seilabläufe der Druckluftseilwinde Modell RPA

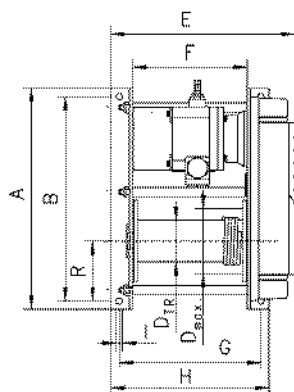



Bitte berücksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seillänge, dass mindestens 2-3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben müssen!

Pfaff Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Elektroseilwinde Modell BETA SILVERLINE

Traglast 125 - 3.200 kg

Elektroseilwinden der Baureihe BETA SILVERLINE werden zum Heben, Ziehen und Positionieren von Lasten eingesetzt. Die bewährte Technik und vorgegebene Ausstattungsmerkmale machen die Winde zum idealen Produkt für Standardanwendungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die elektrisch lüftende Federdruckscheibenbremse hält die Last auch bei Stromausfall sicher.
- Kräftige Drehstrom-Antriebe für Mehrbereichsspannung 380 - 420 V, 50 Hz oder 440 - 460 V, 60 Hz. Motorschutzart IP 55, Einschaltdauer 40 % ED.
- Elektronischer Überlastschutz ab 1.000 kg Hublast serienmäßig.
- Das wartungsfreie, im Ölbad laufende Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung, gefrästen und geschliffenen Zahnradern sorgt für besondere Laufruhe.
- Alle Teile mit hochwertiger Zwei-Komponenten Lackierung (RAL 5015, Schichtdicke ca. 120 µm), Seiltrommel zusätzlich verzinkt.
- Seiltrommel im Standard in gerillter Ausführung, mit großer Seilaufnahme.
- 2. Seilbefestigung für gleichzeitiges Arbeiten mit zwei Seilen.
- Variabler Seileinlauf.
- Die Geräte sind wahlweise direkt, oder schützgesteuert (inkl. Getriebeendechalter).
- Entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften BGV D 8.

Technische Daten Modell BETA SILVERLINE

Art.-Nr. Direkt- steuerung	Art.-Nr. Schütz- steuerung mit Getriebe- endschalter	BG	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Hub- geschwin- digkeit 1. Lage m/min	Hub- geschwin- digkeit oberste Lage m/min	Seil- durch- messer* mm	Motor- leistung kW	Triebwerks- gruppe FEM/ISO	Nutzbare Seillänge 1. Lage m	Nutzbare Seillänge oberste Lage m	Gewicht ohne Seil kg
031140004	–	Mini	125	85	4,7	7,3	4	0,25	1Bm/M3	7	46,7	22
031140000	–	Mini	250	170	2,5	3,9	4	0,25	1Bm/M3	7	46,7	25
031140001	031140006	Mini	250	170	4,7	7,3	4	0,37	1Bm/M3	7	46,7	25
031140005**	031140015**	Mini	250	170	3,7	5,7	4	0,55	1Bm/M3	7	46,7	25
031148065	031149065	BG 1	500	348	3,5	5,5	6	0,37	1Am/M4	8,4	58,5	65
041148077	031149077	BG 1	500	348	8,5	12,6	6	0,75	1Am/M4	8,4	58,5	65
031148129	–	BG 1	630	400	6,8	11,0	6	0,75	1Bm/M3	6,7	48,9	60
031148254	031149254	BG 2	980	697	3,4	4,9	9	0,75	1Am/M4	11	77,5	114
041148259	031149259	BG 2	980	697	7,5	10,8	9	1,1	1Am/M4	11	77,5	120
–	031149302	BG 2	1.250	814	5,9	9,2	9	1,1	1Bm/M3	8,7	64,1	125
–	031149438	BG 3	1.600	1.115	3,9	5,7	12	1,1	1Am/M4	12,1	87,8	204
–	031149441	BG 3	1.600	1.115	8,5	12,5	12	2,2	1Am/M4	12,1	87,8	210
–	031149533	BG 3,5	3.200	2.354	6,0	8,3	14	3	1Am/M4	11,4	64,5	224


*empfohlenes Drahtseil: DIN 3069 FE-znk 1960 sZ-spa

**Wechselstrom-Antrieb 230V

Abmessungen Modell BETA SILVERLINE

Art.-No. Direkt	031140004	031140000	031140001	031140005*	031148065	041148077	031148129	031148254	041148259	–	–	–	–
Art.-No. Schütz	–	–	031140006	031140015*	031149065	031149077	–	031149254	031149259	031149302	031149438	031149441	031149533
A, mm	185	185	185	185	215	215	215	270	270	270	320	320	320
B, mm	170	170	170	170	300	300	300	400	400	400	510	510	510
Ø C, mm	12	12	12	12	13,5	13,5	13,5	18	18	18	22	22	22
F, mm	379	389	389	389	710	746	731	852	912	907	1.014	1.073	1.101
G, mm	200	200	200	200	340	340	340	465	465	465	570	570	570
H, mm	222	241	241	241	333	319	343	490	487	490	614	599	684
K, mm	422	432	432	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
L, mm	180	180	180	180	200	200	200	250	250	250	300	300	300
Ø M, mm	64	64	64	64	108	108	86	175	175	138	218	218	242

*Wechselstrom-Antrieb 230V

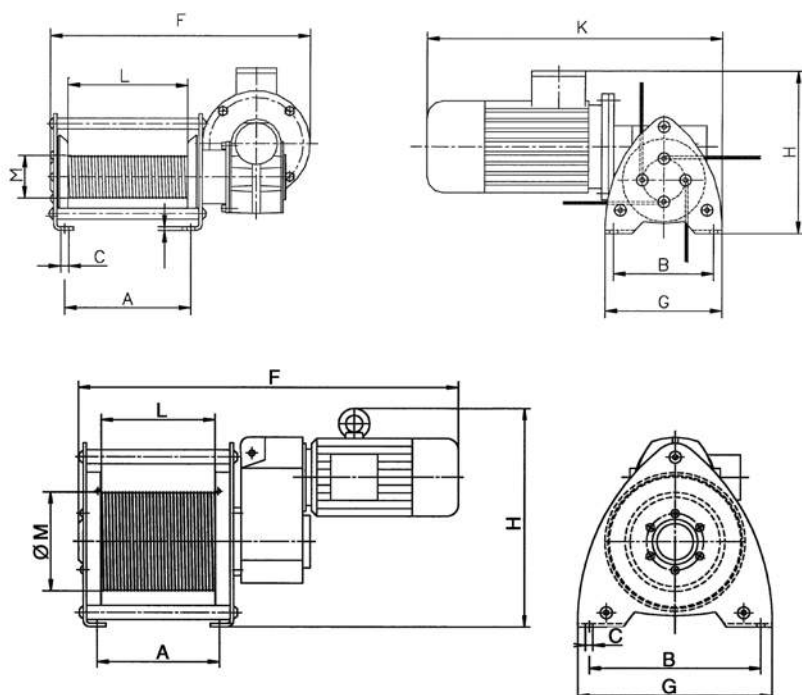

! Pfaff Hebezeuge sind nicht für den Personen-transport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift BGV C1 auch für den Einsatz für Bühnen und Studios erhältlich.

Optional

- Verschiedene Trommelausführungen, z. B. verlängert zur größeren Seilaufnahme, Sonder-Seiltrommeln für mehrseiligen Betrieb.
- Seilanpresswalzen gegen das Aufspringen des unbelasteten Seils an der Trommel.
- Einstellbarer Getriebeendschalter zur Begrenzung des Seilweges in beide Richtungen.
- Schlaffseilschalter zum automatischen Anhalten der Winde bei Nachlassen der Seilzugkraft, z. B. beim Aufsetzen der Last.
- Frequenzumrichter für stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Externe Bedienung über Kabel/Funk
- Sonderspannungen
- Andere Motorschutzarten
- Absolut- und Inkrementalgeber
- Polumschaltbare Motoren
- Sonderkonservierung

Elektroseilwinde Modell SW-E BETA PROLINE

Traglast 250 - 7.500 kg

Elektroseilwinden der Baureihe BETA PROLINE werden zum Heben, Ziehen und Positionieren von Lasten unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt. Alle Modelle sind als Baukastenprinzip aufgebaut und ermöglichen durch vielerlei Optionen eine große Flexibilität bei der Zusammenstellung einer individuellen Lösung. Die Verwendung von hochwertigen Komponenten und Getriebemotoren bietet Ihnen Sicherheit und hohe Standzeiten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die elektrisch lüftende Federdruckscheibenbremse hält die Last auch bei Stromausfall sicher.
- Kräftige Drehstrom-Antriebe für Mehrbereichsspannung 380 - 420 V, 50 Hz oder 440 - 460 V, 60 Hz. Motorschutzart IP 55, Einschaltdauer 40 % ED.
- Elektronischer Überlastschutz ab 1.000 kg Hublast serienmäßig.
- Das wartungsfreie, im Ölbad laufende Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung, gefrästen und geschliffenen Zahnradern sorgt für besondere Laufruhe.
- Alle Teile mit hochwertiger Zwei-Komponenten Lackierung (RAL 5015, Schichtdicke ca. 120 µm), Seiltrommel zusätzlich verzinkt.
- Seiltrommel im Standard in gerillter Ausführung, mit großer Seilaufnahme.
- Variabler Seileinlauf durch zwei Seilbefestigungen (links und rechts).
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Schützsteuerung.
- Entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften BGV D 8.



Explosionsschutzte Ausführung lieferbar.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seillänge, dass mindestens 2-3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben müssen!

Rollenbock für Drahtseilumlenkung, kugellagert Modell DSRB S


Technische Daten Modell DSRB S

Modell	Art.-Nr.	Triebwerks- gruppe	Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90°	Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180°	Seil- durch- messer mm
		FEM/ISO			
DSRB S 90/4	033447103	2m/M5	700	500	4
DSRB S 145/5	033447104	4m/M6	1.100	800	5
DSRB S 145/6	033447105	2m/M5	1.100	800	6
DSRB S 185/8	033447107	2m/M5	2.300	1.630	8
DSRB S 185/9	033447108	1Am/M4	2.300	1.630	9
DSRB S 270/12	033447111	2m/M5	2.500	1.800	12
DSRB S 325/14	033447117	2m/M5	4.500	3.200	14
DSRB S 400/16	033447113	3m/M6	5.000	3.800	16
DSRB S 400/18	033447114	2m/M5	5.000	3.800	18
DSRB S 490/20	033447115	3m/M6	8.000	6.000	20



Abmessungen Modell DSRB S

Modell	DSRB S 90/4	DSRB S 145/5	DSRB S 145/6	DSRB S 185/8	DSRB S 185/9	DSRB S 270/12	DSRB S 325/14	DSRB S 400/16	DSRB S 400/18	DSRB S 490/20
Art.-Nr.	033447103	033447104	033447105	033447107	033447108	033447111	033447117	033447113	033447114	033447115
B, mm	85	125	125	138	138	191	260	302	302	313
C, mm	90	160	160	195	195	290	350	430	430	580
Ø D, mm	90	145	145	185	185	270	325	400	400	490
Ø D1, mm	20	25	25	30	30	40	50	50	50	65
Ø Dm, mm	80	125	125	160	162	246	297	368	364	450
E, mm	62	88	88	106	106	138	180	212	212	220
H, mm	134	224	224	273	273	407	490	612	612	694
K, mm	65	110	110	135	135	202	242	310	310	340
L, mm	120	200	200	245	245	360	440	530	530	650
Ø M/M1, mm	9/9	11,5/13	11,5/13	13,5/15	13,5/15	18/20	22/25	26/30	26/30	34/40
S, mm	4	6	6	8	8	10	12	15	15	16

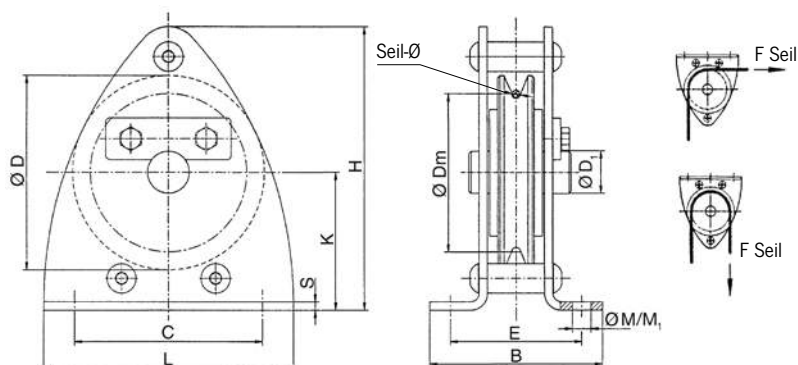



Für den Einsatz im Personentransport zertifiziert nach DIN EN 60204-32 von einer unabhängigen Prüfanstalt (DGUV).

Optional

- Andere Betriebsspannungen
- Funkfernsteuerung
- Synchronsteuerung für den Betrieb mit mehreren Geräten.
- Endschalter für Auf- und Abwärtsfahrt.
- Betriebsstundenzähler
- Fangvorrichtungen (Übergeschwindigkeits- oder Schräglagen-Auslösung, vorgeschrieben für den Einsatz im Personentransport).
- Adapter für die Befestigung mit einem Schäkel.
- Seile für Durchlaufwinden und Fangvorrichtung
- Überlastabschaltung (für Personentransportwinden im Lieferumfang enthalten).
- Seilwickler zum Verstauen des lastfreien Seiles.

Seildurchlaufwinden für den Material,- und Personentransport Modell YaleMtrac

Bei den neuen YaleMtrac Seildurchlaufwinden wird das Seil angetrieben, ohne es zu speichern, so dass uneingeschränkte Hubhöhen bzw. Zuglängen ermöglicht werden. Im Gegensatz zu Trommelwinden läuft das Seil immer an der gleichen Stelle in das Gerät ein, eine ungewünschte Hakenwanderung wird so vermieden, Seilgeschwindigkeit und Zugkraft bleiben konstant.

Seildurchlaufwinden eignen sich für das Heben und Ziehen von Lasten in unterschiedlichen Einsatzfällen, z.B. bei Waggons, Rollgerüsten oder auch an Windkraftanlagen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Das robuste, präzise gearbeitete Aluminium-Druckgußgehäuse sorgt für geringes Eigengewicht bei hoher Festigkeit. Standardisierte Baugruppen überzeugen durch leichte Zugänglichkeit zu allen Verschleißteilen.
- Getriebe und Treibscheibe aus gehärtetem Stahl garantieren einen geringen Verschleiß der Komponenten.
- Hubkraftbegrenzer als Standard (nur für Personenwinden).
- Die Winde kann an einem zentralen Aufhängepunkt über einem Lastbolzen aufgehangen werden. Alternativ stehen Befestigungspunkte in den Gehäuseecken zur flexiblen Fixierung der Winde mit Schrauben oder Bolzen zur Verfügung.
- Triebwerksgruppe
1 Bm/M3 (1 Cm/M2 für 18 m/min) nach FEM/ISO.
- Motoren gemäß VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400V, 3 Ph, 50 Hz alternativ 460 V, 3 Phasen, 60 Hz.
- 24 V Steuerspannung (außer für Materialtransportsteuerung für stationäre Anwendungen - 42 V).
- Phasenwächter (außer für Materialtransportsteuerung für stationäre Anwendungen) für einfachen und sicheren Anschluß an wechselnde Stromquellen.
- Hubmotor mit thermischer Überlastsicherung als Standard für längere Lebensdauer.
- Zertifiziert von einer unabhängigen Prüfanstalt (DGUV).
- Für den Einsatz im Personentransport zertifiziert nach EN 1808 von einer unabhängigen Prüfanstalt (DGUV).

Technische Daten Modell YaleMtrac Geräte zum Materialtransport

Modell	EAN-Nr. 4025092* für stationäre Anbindung**	EAN-Nr. 4025092* für mobile Anbindung***	Tragfähigkeit kg	Hub- geschwindig- keit m/min	Seil- durch- messer mm	Motor- leistung kW	Gewicht für stationäre Anbindung** kg	Gewicht für mobile Anbindung*** kg
YMT 5-9-M8	*668569	*668644	500	9	8,4	1,1	54	62
YMT 5-18-M8	*668576	*668651	500	18	8,4	2,0	54	62
YMT 6-9-M8	*668583	*668668	600	9	8,4	1,1	55	63
YMT 6-18-M8	*668590	*668675	600	18	8,4	2,0	55	63
YMT 8-9-M8	*668606	*668682	800	9	8,4	1,8	55	63
YMT 8-18-M8	*668613	*668699	800	18	8,4	3,6	56	64
YMTF 8-18-M8	–	–	800	18/9	8,4	2,0/3,6	58	66
YMT 10-9-M9	*668620	*668712	980	9	9,0	1,8	55	63
YMT 10-18-M9	*668637	*668705	980	18	9,0	3,6	56	64
YMTF 10-18-M9	–	–	980	18/9	9,0	2,0/3,6	58	66

**inkl. an Seilwinde montierter Schützsteuerung 400V, 3 Ph, 50 Hz, Steuerschalter mit Not-Halt (Steuerkabel 3 m)

***inkl. Schaltschrank mit integriertem CE-Stecker, Steuerschalter mit Not-Halt (Steuerkabel 3 m)

Schützsteuerung für den Einsatz beim Materialtransport (für stationäre Anwendung)

- Steuerungsgehäuse (260x124x95 mm)
- Schutzart IP 55 nach EN 60 529
- Temperaturbereich -20° C bis +40° C
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung
- Hauptschütz/Not-Halt Schütz als Standard für eine hohe Sicherheit.
- Einfach zugängliche Klemmleiste
- Kabeleinführung mittels Kabeltüllen
- Motoranschluss über Steuerleitung



Hubmotor & Bremse
Spezialmotor mit Einstufung 1 Bm/M3 (1 Cm/M2 für 18 m/min) nach FEM/ISO 4301-1, Schutzart IP 55.



Flexible-Befestigungspunkte
Die Winde kann entweder an einem zentralen Aufhängepunkt, oder über Befestigungspunkte in den Gehäuseecken fixiert werden.

Schaltschrank für den Einsatz beim Materialtransport (für mobile Anwendungen)

- Schaltschrank (300x400x150 mm)
- Schutzart IP 55 nach EN 60 529
- Temperaturbereich -20° C bis +40° C
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 24 V Steuerspannung
- Hauptschütz/Not-Halt Schütz als Standard für eine hohe Sicherheit.
- Phasenfolge-Relais zur Überwachung der Drehrichtung
- Steuertransformator nach EN 61558-2, primär- und sekundärseitig abgesichert.
- Warnsummer als Signal für Überlast
- Einfach zugängliche Klemmleiste
- Kabeleinführung mittels Kabelverschraubung
- Motoranschluss über Steckverbinder
- Zuleitungsanschluss über Phasenwender
- Anschluss für Not-Endschalter-Auf vorgesehen



Technische Daten Modell YaleMtrac Geräte zum Personentransport nach EN 1808


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Hub- geschwindig- keit m/min	Seil- durch- messer mm	Motor- leistung kW	Gewicht ohne Seil inkl. Schaltschrank kg
YMT 5-9-P8	*668729	500	9	8,4	1,1	72
YMT 5-18-P8	*668736	500	18	8,4	2,0	72
YMT 6-9-P8	*668743	600	9	8,4	1,1	73
YMT 6-18-P8	*668750	600	18	8,4	2,0	73
YMT 8-9-P9	*668767	800	9	9,0	1,8	73
YMT 8-18-P9	*668774	800	18	9,0	3,6	74
YMTF 8-18-P9	*911313	800	18/9	9,0	2,0/3,6	76
YMT 10-9-P10	*668781	1.000	9	10,2	1,8	73
YMT 10-18-P10	*668798	1.000	18	10,2	3,6	74
YMTF 10-18-P10	*911320	1.000	18/9	10,2	2,0/3,6	76

Inkl. Schaltschrank mit integriertem CE-Stecker

Inkl. Steuerschalter mit Not-Halt (Steuerkabel 3 m)

Optional: Not-Halt und Auf-/Ab-Taster zur Steuerung befinden sich direkt auf dem Schaltschrank

alle Modelle	
A, mm	266
B, mm	300
Ø C, mm	16,5
Ø D, mm	10,5
E, mm	40
F, mm	57
G, mm	261
H, mm	34
I, mm	375
J, mm	261
K, mm	220
Ø L, mm	180
M, mm	301
N, mm	375
O, mm	599

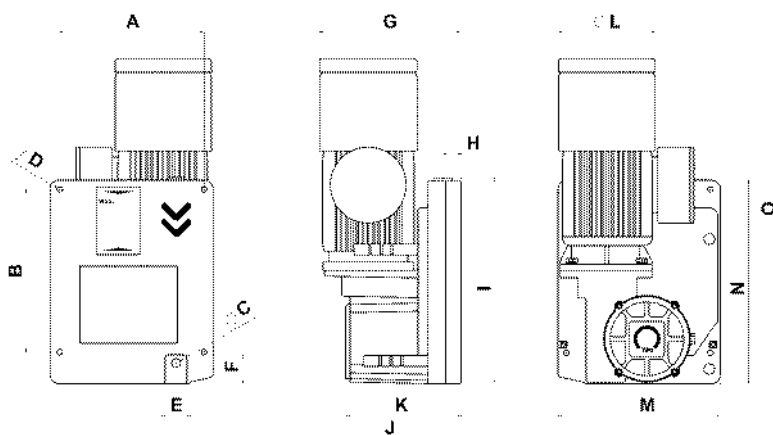

Optional

- Schaltschrank zur Synchronsteuerung von zwei Winden
- Stellfüße und Trägerarme zur Befestigung des Schaltschranks.



Schaltschrank für den Einsatz im Personentransport

- Schaltschrank (300x400x150 mm)
- Schutzart IP 55 nach EN 60 529
- Temperaturbereich -20° C bis +40° C
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 24V Steuerspannung
- Hauptschütz/Not-Halt Schütz als Standard für eine hohe Sicherheit.
- Phasenfolge-Relais zur Überwachung der Drehrichtung
- Steuertransformator nach EN 61558-2, primär- und sekundärseitig abgesichert.
- Warnsummer als Signal für Überlast
- Einfach zugängliche Klemmleiste
- Kabeleinführung mittels Kabelverschraubung
- Motoranschluss über Steckverbinder
- Zuleitungsanschluss über Phasenwender
- Anschluss für Not-Endschalter-Auf vorgesehen

Sicherheit beim Personentransport

Gemäß den Forderungen der DIN EN1808 benötigt jede Winde beim Einsatz im Personentransport ein Sicherheitssystem auf einem unabhängigen Sicherheitsseil. Das Produkt-Programm bietet hierzu zwei unterschiedliche Sicherheits-Fangvorrichtungen für zwei gängige Praxisanwendungen an.

Beide Typen sind für den Personentransport zugelassen und erfüllen die Norm DIN EN1808 „Sicherheitsanforderungen an hängende Personenaufnahmemittel“.

Zusätzlich wurden die Fangvorrichtungen von einer unabhängigen Prüfanstalt (DGUV) zertifiziert.



Sicherheits-Handrad

Mit Hilfe des Handrades kann im Notfall (Stromausfall) bei geöffneter Bremse nach oben gefahren werden (Standard-Lieferumfang nur bei Winden zum Personentransport).




Sicherheits-Handablass

Bei Stromausfall kann die elektromechanische Bremse manuell geöffnet werden, um ein sicheres und kontrolliertes Absenken der Last zu gewährleisten.

Das sichere Absenken wird durch die integrierte Fliehkraftbremse sichergestellt.

Sicherheitsfangvorrichtung Übergeschwindigkeit (YOSL)

Diese Übergeschwindigkeits-Fangvorrichtung löst automatisch aus, sobald die Fallgeschwindigkeit 30 m/min (0,5 m/s) überschreitet. Der integrierte Klemmbacken-Mechanismus aus gehärtetem Stahl stoppt die Abwärtsbewegung des Systems innerhalb weniger Zentimeter.

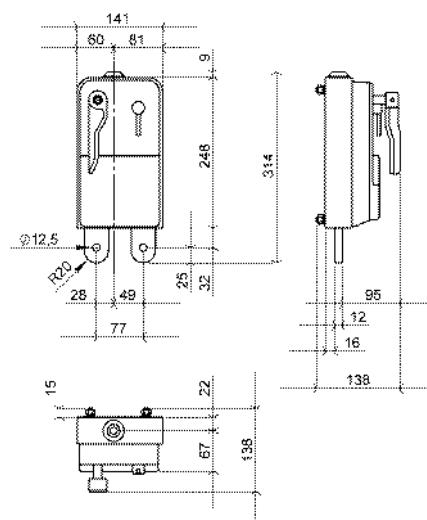


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	für Seildurchmesser mm
YOSL6-8	*582803	500	8,4
YOSL6-8	*582803	600	8,4
YOSL8-9	*582742	800	9,0
YOSL10-10	*582766	1.000	10,2

Sicherheitsfangvorrichtung Schräglage/Schlaffseil (YISL)

Diese Fangvorrichtung löst automatisch aus, sobald der Winkel des Seils oder der Plattform 5° überschreitet. Der integrierte Klemmbacken-Mechanismus hält das Seil und stoppt die Bewegung des Systems sofort.

- Robustes Stahlblechgehäuse
- Klemm-Mechanismus aus gehärtetem Stahl
- Befestigung mit zwei Schrauben (M12) oder Lastbolzen (12 mm)

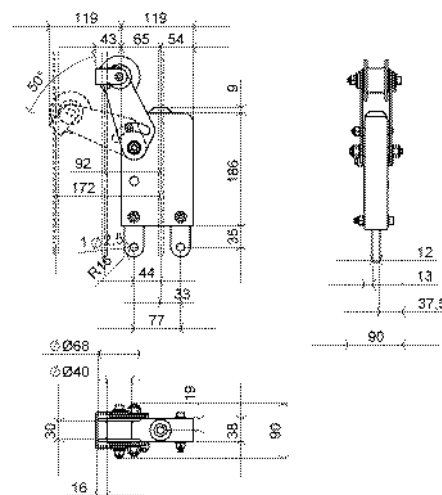

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	für Seildurchmesser mm
YISL6-8	*582827	500	8,4
YISL6-8	*582827	600	8,4
YISL8-9	*582759	800	9,0
YISL10-10	*582797	1.000	10,2



Elektroseilzug mit Einschienenfahrwerk in kurzer Bauhöhe Modell YGK-E

Der Elektroseilzug YGK erlaubt durch seine kurze und kompakte Bauweise eine maximale Raumaussnutzung. Das robuste wartungsfreundliche Gerät eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche in der Industrie. Durch die flexible und einfache Verstellbarkeit des Fahrwerks lässt sich der YGK schnell und unkompliziert montieren. Eigenschaften wie das laufruhige Getriebe und die optimierten Fahreigenschaften des Fahrwerks verlängern die Lebensdauer.

Ausstattung und Verarbeitung

- Einschienenkatze mit extrem kurzer Bauhöhe für größtmögliche Einsatzflexibilität.
- Triebwerksgruppe 2m/M5. Bei Bedarf (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) kann der YGK auch bis zur Triebwerksgruppe 3m/M6 eingestuft werden.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schaltschrank mit Schützen).
- Durch die Position des Motors außerhalb der Seiltrommel ergibt sich eine sehr gute Motorkühlung sowie eine hohe Wartungsfreundlichkeit.
- Hubmotor mit thermischer Überlastsicherung und Endlagenschalter, Phasenwächter/Motorüberwachung.
- Wartungsarme Bremse in Schutzart IP 65.
- Alle Motoren gem. VDB 0530 in Schutzart IP 55, Isolationsklasse F, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400V, 3 Ph, 50 Hz; alternativ 460V, 3 Ph, 60 Hz.
- Die geschlossene, verschleißarme Seilführung aus glasfaserverstärktem Polyamid gewährleistet, dass das Seil über 360° geführt und vorgespannt wird. Dadurch wird die Schlaffseilbildung und somit die Beschädigung des Seils vermieden.
- Entsprechend den gängigen Normen ist das Seil mit drei geschraubten Seilklemmen und einem asymmetrischen Seilschloss sehr schnell zu wechseln und zu warten. Einfache Wartung durch offene Bauweise und frei zugängliche Trommel.
- Je zwei Geschwindigkeiten für Hub- und Fahrtrieb zum exakten Positionieren der Last. Optimale Fahreigenschaften durch beidseitig angetriebene, kugelgelagerte und dauergeschmierte Laufrollen.
- Stabile Unterflasche aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Polyamid.
- Schwenk- und drehbarer Lasthaken für flexibles Anschlagen von Lasten.



Getriebe-Endschalter
für die obere und untere Hakenposition ist leicht zugänglich montiert und durch ein Aluminium-Gehäuse geschützt




Flanschverstellung
einfache Anpassung über eine Gewindespindel



Überlastsicherung
für sicheres Abschalten bei Überlast

Optional

- Andere Betriebsspannungen
- Steuerschalter 2G/2G für Katzfahrt- und Hubwerkssteuerung.
- Steuerschalter 2G/2G/2G für Kranfahrt-, Katzfahrt- und Hubwerkssteuerung.
- Funkfernsteuerung
- Schaltschrank mit Schützen für Kransteuerung
- Andere Flanschbreiten
- Stromzuführungen

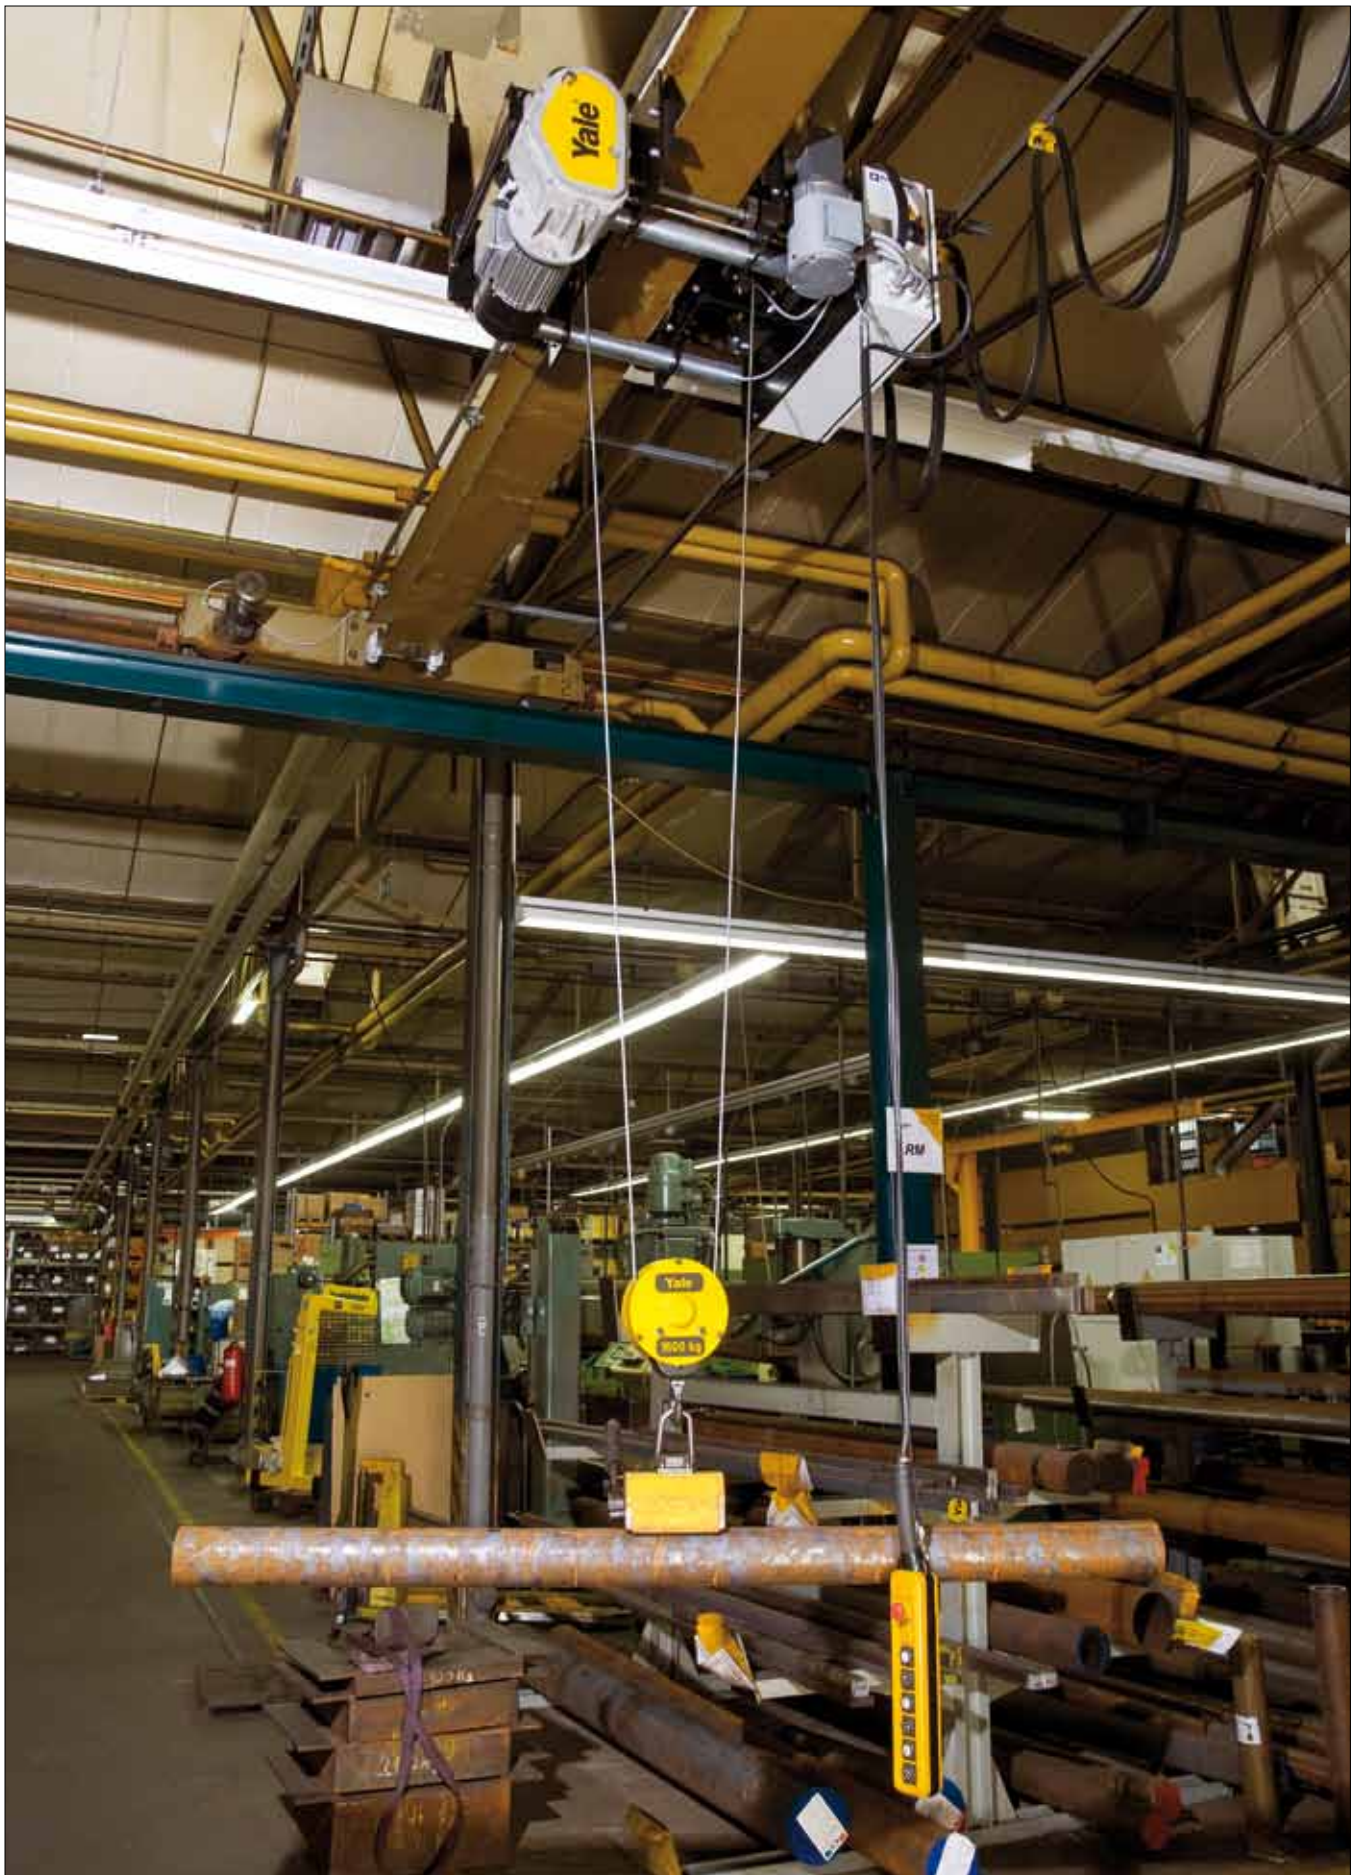



Zahnstangenheber Modell Yaletaurus

Tragfähigkeit 10.000 kg


Heber mit Hubklaue werden bei beengten Platzverhältnissen unter der Last eingesetzt, wo herkömmliche Hebezeuge wegen ihrer Bauhöhe nicht zum Einsatz kommen können. Der Yaletaurus ist das ideale Gerät zum Anheben, Ausrichten und Umsetzen von Maschinen bzw. schweren Objekten sowie für Reparatur- und Montagearbeiten unter rauesten Bedingungen. Trotz seiner enormen Tragfähigkeit wiegt der Yaletaurus nur 30 kg und ist, durch den in das Gehäuse integrierten Tragegriff, überall mobil einsetzbar. Bei einer Handkraft von 45 kg an dem abnehmbaren Handhebel hebt, drückt, schiebt und senkt der Zahnstangenheber seine Last in jede beliebige Richtung. Mit dem Kurbelhandrad ist der Heber schnell in der richtigen Position.

Ausstattung und Verarbeitung

- Nutzung des Prinzips der Gewindelastdruckbremse, wobei der axiale Bremsdruck von der Last selbst hervorgerufen wird und daher proportional zur Größe der Belastung ist. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten.
- Einteiliges Gehäuse aus Sphäroguss mit integrierter Hubklaue.
- Original Yale PUL-LIFT® Lastdruckbremse mit gleichen Bauteilen (optimale Ersatzteil-Versorgung).
- Geringer Kraftaufwand und hohe Lebensdauer durch optimal gestaltetes Getriebe und Verwendung hochwertiger Materialien im Bereich Getriebe und Zahnstange.

Technische Daten Modell Yaletaurus

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit auf dem Horn kg	Tragfähigkeit auf der Klaue kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Handkraft bei Nennlast daN	Gewicht kg
Taurus	*076043	10.000	7.000	505	295	45	31,1

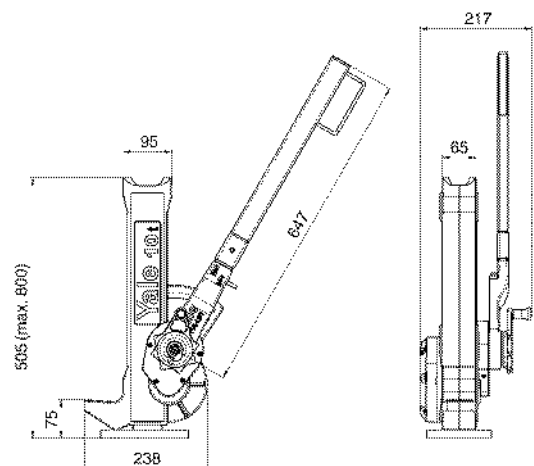

Stahlwinde nach DIN 7355 Modell SJ

Tragfähigkeit 1.500 - 10.000 kg

DIN Stahlwinden werden zum Abstützen, zum Unterbauen gehobener Lasten und für Montagearbeiten verwendet. Das Einsatzgebiet umfasst Wartung und Reparatur, Schiffbau, den Bausektor sowie die Landwirtschaft.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die präzise gefertigten Getriebe mit optimaler Übersetzung sorgen für einen geringen Kraftaufwand und besseren Ablauf.
- Die Last wird entweder auf der Klaue, oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen.
- Zum Heben wird das Gehäuse durch den Einsatz der Handkurbel an der Zahnstange einfach und bequem nach oben bewegt.
- Die selbsthemmende Sicherheitskurbel wirkt als Rückschlagsicherung, der umlegbare Gummigriff schafft Bewegungsspielraum und vermindert das Verletzungsrisiko.
- Die Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher. Der axiale Bremsdruck wird von der Last selbst hervorgerufen und ist daher proportional zur Größe der Belastung.
- Keine Traglastreduzierung auf der Klaue.



Gleisbewinde in Anlehnung an DIN 7355 Modell RSJ



mit extra großer Fußplatte für sicheren Stand auf unebenem Untergrund (z. B. Schotter).

Technische Daten Modell SJ und Modell RSJ


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Bauhöhe h5 mm	Hubhöhe h1 mm	Handkraft bei Nennlast daN	Gewicht kg
SJ 15	*080897	1.500	725	360	28	17
SJ 30	*079877	3.000	735	360	28	20
SJ 50	*079884	5.000	730	350	28	27
SJ 100	*080903	10.000	800	410	56	43
RSJ 50	*039482	5.000	740	360	28	29


Abmessungen Modell SJ und Modell RSJ

Modell	SJ 15	SJ 30	SJ 50	SJ 100	RSJ 50
a, mm	76	83	108	124	108
b1, mm	164	200	190	252	190
b2, mm	38	38	52	65	52
b5, mm	140	140	170	170	170
g, mm	60	65	71	86	71
h1, mm	360	360	350	410	350
h2, mm	70	70	80	85	80
h5, mm	725	735	730	800	740
l1, mm	225	249	275	300	275
l2, mm	113	128	128	250	128
I	-	-	-	-	180
II	-	-	-	-	250
III	-	-	-	-	70
IV	-	-	-	-	45
V	-	-	-	-	10

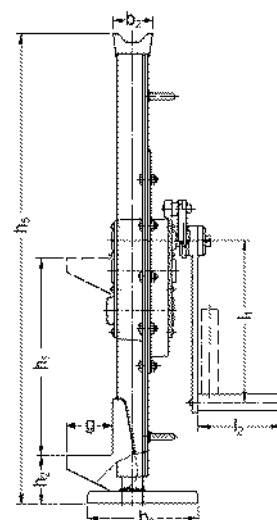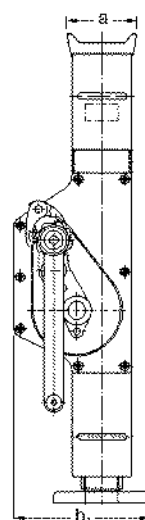

Modell RSJ, Fußplatte

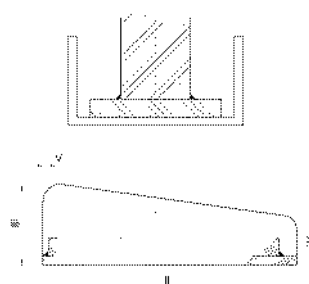

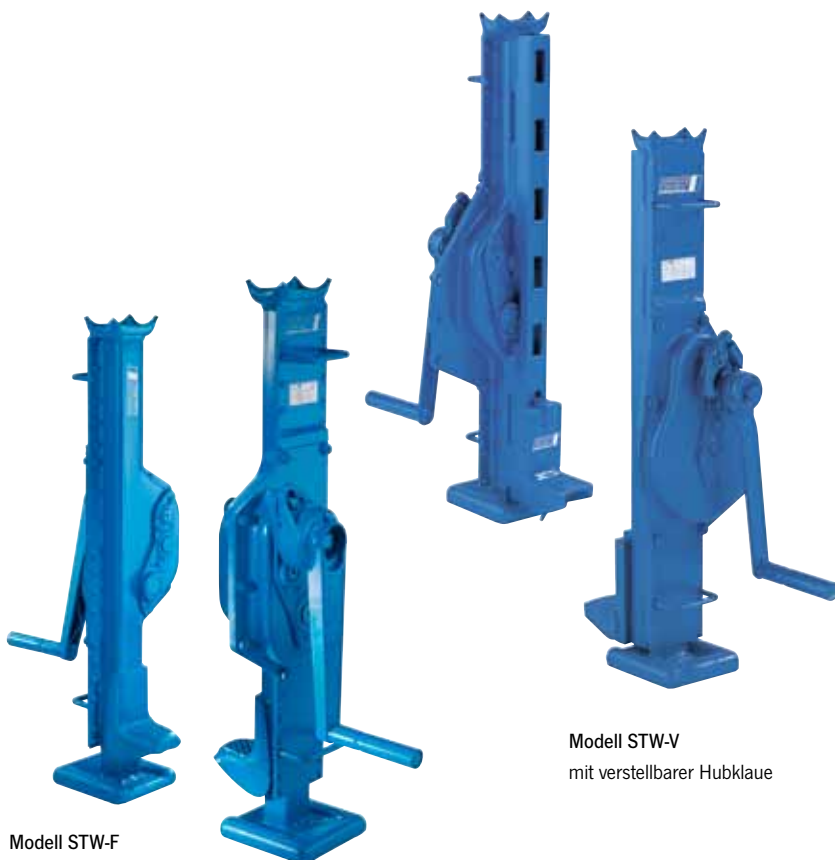

Modell STW-F
mit feststehender Hubklaue

Modell STW-V
mit verstellbarer Hubklaue

Stahlwinden nach DIN 7355 - mit verstellbarer Hubklaue Modell STW-V

Tragfähigkeit 3.000 - 10.000 kg

- mit feststehender Hubklaue Modell STW-F

Tragfähigkeit 1.500 - 10.000 kg



Stahlwinden sind ein traditionelles Hebezeug für den universellen Einsatz im Forst- und Agrarbereich, der Industrie, für Montagetätigkeiten und viele weitere Einsatzfelder.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die robuste Stahlausführung und eine Zahnstange aus Vollmaterial erhöhen die Lebensdauer des Gerätes.
- Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.
- Das sorgfältig gearbeitete Stirnradgetriebe mit gutem Wirkungsgrad sorgt für geringe Kurbelkräfte.
- Die Last wird entweder auf der Klaue, oder dem Kopf der Stahlwinde aufgenommen.
- Robuste Bodenplatte für hohe Standsicherheit.

Optional

- Unterschiedliche Kurbelausführungen (Sifeku, Siku, Raku)

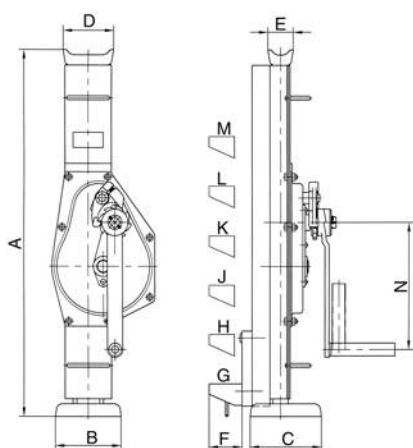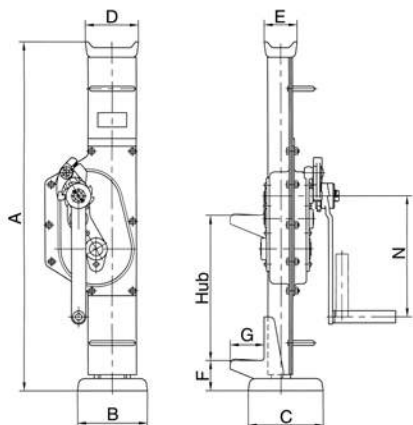

Technische Daten Modell STW-V und Modell STW-F

Art.-Nr. Sifeku	Kurbelausführung		Tragfähigkeit/ Typ in kg	Höhe mm	Hub mm	Gewicht kg
	Art.-Nr. Siku	Art.-Nr. Raku				
030008133	030008001	030008028	3.000/V	720	350	25
030009156	030009008	030009016	5.000/V	720	300	30
-	030010006	030010014	10.000/V	792	300	48
030001139	030001007	030001015	1.500/F	720	350	12
030002135	030002003	030002011	3.000/F	720	350	21
030003131	030003069	030003018	5.000/F	720	300	26
-	030004006	030004014	10.000/F	792	300	42

Abmessungen Modell STW-V und Modell STW-F

Art.-Nr. Sifeku	030008133	030009156	-	030001139	030002135	030003131	-
Art.-Nr. Siku	030008001	030009008	030010006	030001007	030002003	030003069	030004006
Art.-Nr. Raku	030008028	030009016	030010014	030001015	030002011	030003018	030004014
A, mm	720	720	792	720	720	720	792
B, mm	130	145	145	130	130	145	145
C, mm	140	155	155	140	140	155	155
D, mm	100	110	125	90	90	110	125
E, mm	50	68	80	50	50	68	80
F, mm	65	65	70	60	61	62	85
G, mm	69	62	85	60	65	70	85
H, mm	166	159	191	-	-	-	-
J, mm	263	256	297	-	-	-	-
K, mm	360	353	403	-	-	-	-
L, mm	457	450	509	-	-	-	-
M, mm	554	547	615	-	-	-	-
N, mm	250	250	300	250	250	250	300



Bei der Bestellung einer Zahnstangenwinde ist die gewünschte Kurbelausführung entsprechend anzugeben.

Sicherheitsratschenkurbel (Raku)

- Für den Einsatz in räumlich begrenzten Verhältnissen.
- Heben durch Auf- und Abwärtsbewegen der Ratsche möglich.
- Hub- oder Senkbewegung durch Umlegen eines Hebels einstellbar.
- Die Last wird in jeder Höhe sicher festgehalten.
- Mit umklappbarem Handgriff

Armlänge 250 mm

- Vierkantaufnahme 14 mm
- Maximales Antriebsmoment 60 Nm (Bremsmoment)

Armlänge 300 mm

- Vierkantaufnahme 17 mm
- Maximales Antriebsmoment 120 Nm (Bremsmoment)



Sicherheitskurbel (Siku)

- Mit einseitiger Bremswirkung
- Die Last wird in jeder Höhe sicher festgehalten.
- Mit umklappbarem Handgriff

Armlänge 250 mm

- Vierkantaufnahme 14 mm
- Maximales Antriebsmoment 60 Nm (Bremsmoment)

Armlänge 300 mm

- Vierkantaufnahme 17 mm
- Maximales Antriebsmoment 120 Nm (Bremsmoment)



Sicherheitsfederkurbel (Sifeku)

für besonders sicheren Einsatz

- Klinkenlos, dadurch geräuscharm
- Rückschlagsfrei
- Wartungsfrei
- Witterungs- und temperaturunempfindlich
- Mit beidseitiger Bremswirkung
- Die Last wird in jeder Höhe sicher festgehalten, in Druck- und Zugrichtung.
- Vom TÜV als Einzelkurbel zugelassen
- Mit umklappbarem Handgriff

Armlänge 250 mm

- Vierkantaufnahme 14 oder 17 mm
- Maximales Antriebsmoment 60 Nm (Bremsmoment)





Modell ZWW
Tragfähigkeit 250 kg



Modell ZWW
Tragfähigkeit 1.000 kg



Modell ZWW
Tragfähigkeit 1.500 kg



Modell ZWW
Tragfähigkeit 10.000 kg

Zahnstangenwandwinden Modell ZWW

Tragfähigkeit 250 - 10.000 kg

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet.

Ausstattung und Verarbeitung

- Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnrad-Getrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.
- Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätzlichen Befestigung der Last.
- Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.
- Bis 5.000 kg Hublast für Druck- und Zugbelastung einsetzbar.
- Stabile Wandbefestigung.

Optional


- Zahnstangenverlängerungen
- Sonderbefestigungen für Schaft und Zahnstange
- Verbesselter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Vernickelung
- Sicherheitsfedersperre mit abnehmbarer Handkurbel (bis 5.000 kg)

Technische Daten Modell ZWW


Art.-Nr.	Getriebe	Lastsicherung	Tragfähigkeit kg	Hub je Kurbelumdrehung mm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Zahnstangen- länge mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg
030052000	Schneckengetriebe	selbsthemmend	250	11	11	740	550	9
030053007	Schneckengetriebe	selbsthemmend	500	11	16,5	895	700	10
030054003	Schneckengetriebe	selbsthemmend	1.000	3,8	22	765	600	11
030055131	Stirnradgetriebe	Sifeku	1.500	14	28	1.090	800	11
030056138	Stirnradgetriebe	Sifeku	3.000	8,6	28	975	565	19
030057134	Stirnradgetriebe	Sifeku	5.000	4,5	28	1.170	700	28
030058009	Stirnradgetriebe	Siku	10.000	3,2	40	1.240	700	55

Abmessungen Modell ZWW


Art.-Nr.	030052000	030053007	030054003	030055131	030056138	030057134	030058009
A, mm	35	35	35	35	45	50	60
B, mm	25	25	25	25	30	40	50
C, mm	100	100	105	215	280	330	380
D Ø, mm	16	16	21	21	21	21	30
E, mm	20	20	20	20	25	25	30
F, mm	109,5	109,5	100	135	165	140	160
G, mm	133	133	134	151	212	219	269
H, mm	195	195	160	310	395	400	480
I, mm	188	188	155	168	179	197	200
J, mm	47,5	47,5	29,5	26	31	37	39,5
K, mm	-	-	100	100	120	120	140
L, mm	52	52	130	130	160	160	180
M, mm	165	165	140	260	305	320	410
N Ø, mm	12,5	12,5	12,5	12,5	14,5	17	21
O, mm	70,5	70,5	50	110	120	105	125
P, mm	-	-	40	40	50	50	60
Q, mm	12	12	8	8	10	10	10
R, mm	165	220	165	250	250	250	300
S, mm	130	130	130	130	130	130	250
T, mm	44,5	44,5	46,8	42,4	86,25	109,1	150,4
U, mm	-	-	44	43,3	53,1	69,5	88,3
X, mm	32	32	25	20	25	45	30

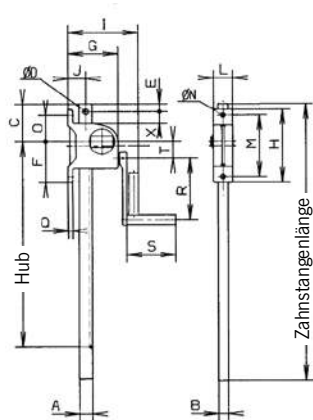

Modell ZWW
Tragfähigkeit 250 - 500 kg

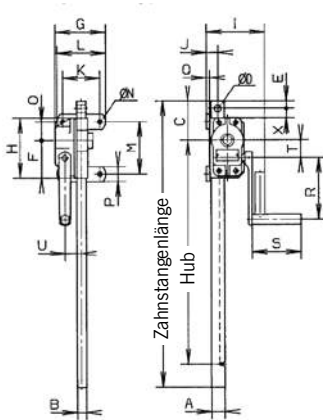

Modell ZWW
Tragfähigkeit 1.000 kg

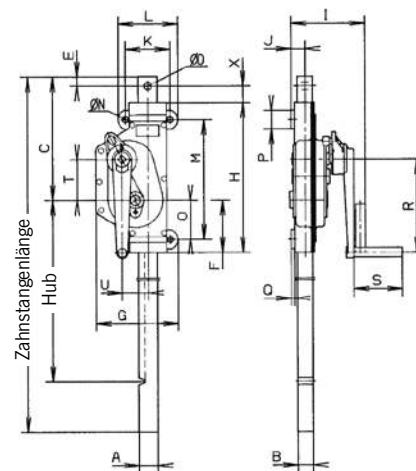

Modell ZWW
Tragfähigkeit 1.500 - 10.000 kg



Hebebock Modell Faulenzer HB

Tragfähigkeit 1.000 kg

Der stabile Hebebock zum Abstützen von Rohr- und Stangenmaterial.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die abnehmbare Auflagerolle erleichtert das Gleiten schwerer Lasten.
- Das selbsthemmende Schneckengetriebe sorgt für einen sicheren Halt der Last.
- Große Bodenplatte für hohe Standsicherheit.


Technische Daten Modell Faulenzer HB

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg
Faulenzer HB	030060003	1.000	650	350	34

Technische Daten Auflagerolle HB-A

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
HB-A	030060011	1.000	270	65	55	5

Abmessungen Modell Faulenzer HB

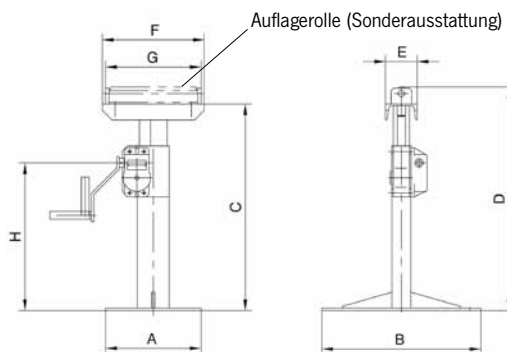

Modell	
Art.-Nr.	030060003
A, mm	300
B, mm	500
C, mm	650
D, mm	705
E, mm	100
F, mm	320
G, mm	300
H, mm	465

Karosserie-Hebebock

Modell KHB 8, BGVD8 (VBG 8)

Modell KHB 14, EN 1493 (VBG 14)

Tragfähigkeit 3.000 - 7.500 kg

Karosserie-Hebeböcke werden zum Abstützen von Fahrzeugbrücken, Wechselaufbauten, Sattelaufiegern und für den Fahrzeugbau und Speditionen verwendet.

Ausstattung und Verarbeitung

- Hochwertige, verwindungssteife Stahlausführung mit großer Bodenplatte für hohe Standsicherheit.
- Verriegelbare Zahnstange aus Vollmaterial und Gleichlaufüberwachung (VBG 14) für synchrone Hubbewegungen mit mehreren Hebeböcken.
- Gehärtete Getriebeteile und präzise gearbeitete Verzahnung für besseren Ablauf und geringen Verschleiß.
- Die Last kann entweder auf dem Kopf, oder auf der verstellbaren Hubklaue aufgenommen werden.

Optional

- Rutschfeste Gummipplatten für Kopf und Klaue.
- Ausführung als Karosserie-Hebebühnenbock gemäß den Unfallverhütungsvorschrift VBG 14 - für Arbeiten unter gehobener Last ohne zusätzliche Abstützung.



Technische Daten Modell KHB


Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit Kopf kg	Klaue kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Kurbel- ausführung	Getriebe	Gewicht kg
KHB 8	030077011	3.000	3.000	932	410	Sifeku	Stirnrad	78
KHB 8	030080012	7.500	7.500	1.105	500	Siku	Stirnrad	128
KHB 14	040076015	6.000	6.000	1.105	500	Siku	Stirnrad	130

Stufenhöhe der verstellbaren Hubklaue des Modell KHB

Modell	Tragfähigkeit kg	1. Stufe mm	2. Stufe mm	3. Stufe mm	4. Stufe mm	5. Stufe mm	6. Stufe mm	7. Stufe mm
KHB 8	3.000	115	227	339	451	563	675	787
KHB 8	7.500	275	460	645	830	1.015	-	-
KHB 14	6.000	275	460	645	830	1.015	-	-

Abmessungen Modell KHB

Modell	KHB 8	KHB 8	KHB 14
Art.-Nr.	030077011	030080012	040076015
B, mm	600	600	600
C, mm	400	400	400
D, mm	150	150	150
E, mm	120	120	120
F, mm	250	300	300
O/P, mm	100/120	159/180	150/180

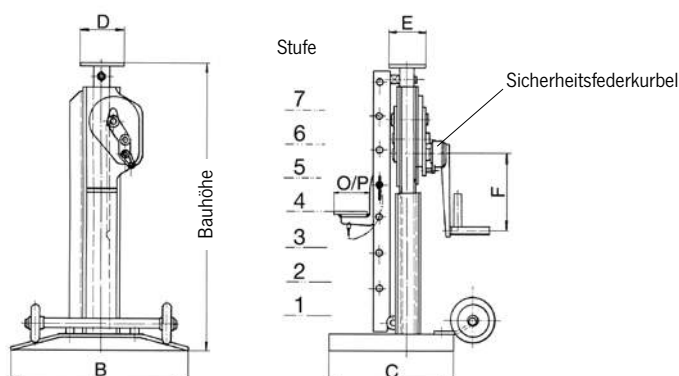



Modell S 20



Modell S 24

Antrieb S mit Schneckengetriebe Modell S 20 und Modell S 24




Die Antriebe mit Schneckengetriebe können universell eingesetzt werden. Das Spektrum reicht von Einsätzen in Konstruktionen zum Bewegen oder Drehen von Lasten, als Getriebe für Seiltrommeln, für Kettenräder, oder als Drehantrieb.

Ausstattung und Verarbeitung

- Geschlossenes Gehäuse zum Schutz der innenliegenden Teile.
- Geschlossenes und präzise gearbeitetes Getriebe für geringen Kraftaufwand und hohe Lebensdauer.

Technische Daten Modell S 20 und Modell S 24

Modell	Art.-Nr.	Übersetzung	Antriebsmoment daNm	Erforderliche Kurbelkraft daN	Wellenlänge mm	Wellen- durchmesser mm
S 20	032626004	20:1	12	11	196	25
S 24	032626020	24:1	36	22	200	36

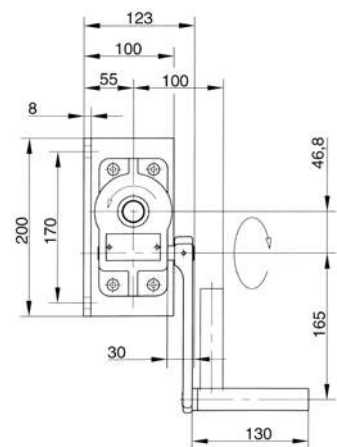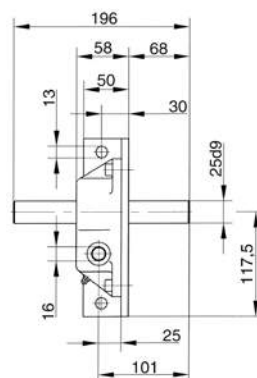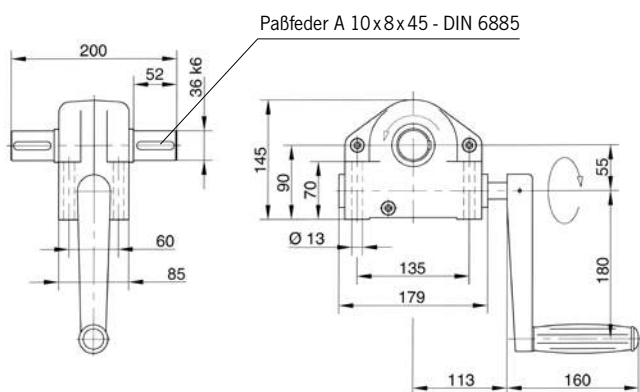



Diese Benutzerhinweise geben einen allgemeinen Überblick bezüglich der Anwendung von Kranen und ersetzen nicht die gerätespezifischen Betriebsanleitungen!

Hebevorgänge und Schwenkvorgänge mit Kranen dürfen nur von einem fachkundigen Anwender (unterwiesen in Theorie und Praxis) durchgeführt werden. Bei ordnungsgemäßer Verwendung bieten unsere Krane ein höchstes Maß an Sicherheit, vermeiden Sach- und Personenschäden und haben eine lange Lebensdauer.

Unsere Krane sind nach der EG-Maschinenrichtlinie, der DIN 15018 sowie nach den VDE Bestimmungen ausgelegt.

Hubklasse H2, Beanspruchungsgruppe B2 (Portalkrane Hubklasse H2, Beanspruchungsgruppe B3).

Alle Bauteile sind maschinell stahlkiesentrostet und mit grund- und Deckanstrich RAL 1023 (gelb), Gesamtschichtdicke ca. 60µm versehen.

Änderung des Lieferzustandes

Die Form und Ausführung der Krane darf nicht verändert werden z. B. durch Einbau von Fremdteilen, Biegen, Schweißen, Schleifen, Abtrennen von Teilen, Anbringung von Bohrungen, Entfernen von Sicherheitsteilen wie Verriegelungen, Sicherungsschrauben, Sicherheitsfallen etc.

Benutzungseinschränkungen

Temperatur

Krane dürfen in der Regel zwischen Temperaturen von -10° bis +50° C eingesetzt werden. Diese Werte sind Richtwerte und können gerätespezifisch abweichen. Die jeweils gültigen Angaben finden sie in den Betriebsanleitungen der entsprechenden Geräte.

Chemikalien

Krane dürfen nicht im Bereich von Chemikalien bzw. in Umgebung von chemischen Dämpfen bedenkenlos eingesetzt werden – lassen Sie sich vorher von uns beraten! Krane die Chemikalien, oder deren Dämpfen, ausgesetzt waren, müssen außer Betrieb genommen und begutachtet werden.


Personentransport

Grundsätzlich ist der Personentransport mit Kranen verboten!

Einsatz unter gefährdenden Bedingungen

Das Heben oder der Transport von Lasten ist zu vermeiden, solange sich Personen im Gefahrenbereich der Last befinden.

Der Aufenthalt von Personen auf, oder unter einer angehobenen Last ist verboten.



Elektrische Gefahren

Elektrische Gefährdungen, wie z. B. bei motorisch betriebenen Hebezeugen, entnehmen Sie bitte den gerätespezifischen Betriebsanleitungen! Elektrische Anschlüsse dürfen nur von hierfür befugten Personen bzw. Unternehmen durchgeführt werden!

Instandhaltung und Reparatur

Krane müssen für den sicheren Betrieb gemäß den Wartungsvorschriften des Herstellers in den vorgeschriebenen Intervallen gewartet werden (Gesetzliche Verpflichtungen hierzu siehe BGV D6).

Je nach Einsatzhäufigkeit und Schwere, mindestens jedoch einmal jährlich, oder bei festgestellten Mängeln, ist der Kran von einer befähigten Person zu warten.

Instandsetzungen und Prüfungen dürfen nur von befähigten Personen die Originalersatzteile verwenden durchgeführt werden.

Hierüber sind fortlaufende Aufzeichnungen zu führen.

Überprüfungen

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß kraftbetriebene Krane vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch einen Sachverständigen geprüft werden. Das gilt auch für handbetriebene oder teilkraftbetriebene Krane mit einer Tragfähigkeit von mehr als 1.000 kg.

Für Krane nach § 3a Abs. 3 BGV D 6 besteht die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme aus Vor-, Bau- und Abnahmeprüfung.

Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme ist nicht erforderlich für Krane, die betriebsbereit angeliefert werden und für die der Nachweis einer Typprüfung (Baumusterprüfung) oder die EG-Konformitätserklärung vorliegt.

Ein Fachlexikon sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie am Ende des Kataloges.

Beachten Sie bitte die Informationen zu unseren Schulungen auf Seite 4.

Technischer Fragebogen zur Bestimmung des geeigneten Kransystems

Firma: _____

Datum: _____

Frau/Herr: _____

e-Mail: _____

Tel.: _____

Fax: _____

- ☐ Wandschwenkkran
- ☐ Säulenschwenkkran
- ☐ Betrieb im Freien

Tragfähigkeit _____ kg
 Schwenkbereich _____
 Ausladung A _____ mm
 Unterkante Ausleger UK _____ mm
 oder: Lichte Raumhöhe H _____ mm
 oder: Bauhöhe B _____ mm
 oder: höchste Hakenstellung _____ mm

Zubehör

- ☐ Erhöhte Schichtdicke
- ☐ Feuerverzinkung
- ☐ Auslegerarretierung
- ☐ Schwenkanschlag
- ☐ Schwenkantrieb
- ☐ Schwenkbremse

Stromzuführung

- ☐ Rundkabel
- ☐ Flachsleppkabel
- ☐ Idealsteuerung

Befestigung Wandschwenkkran

- ☐ Durchgangsschrauben
- ☐ Stützenumklammerung

Befestigung Säulenschwenkkran

- ☐ Anker und Schablone
- ☐ Standardfußplatte (angeschweißt) inkl. Dübel
- ☐ Zwischenfußplatte (angeschraubt) inkl. Dübel

Hebezeug

- ☐ Handhebezeug
- ☐ Elektrokettzug ohne Feinhub
- ☐ Elektrokettzug mit Feinhub

- ☐ Portalkran

Tragfähigkeit _____ kg
 Portalbreite – innen – a _____ mm
 Portalbreite – aussen – A _____ mm
 Unterkante Lastträger UK _____ mm
 oder: Lichte Raumhöhe H _____ mm
 oder: Bauhöhe B _____ mm
 oder: höchste Hakenstellung _____ mm

Zubehör



- ☐ Erhöhte Schichtdicke
- ☐ Feuerverzinkung

Stromzuführung

- ☐ Rundkabel
- ☐ Flachsleppkabel
- ☐ Idealsteuerung

Fahrwerk

- ☐ Mit Rollfahrwerk
- ☐ Mit Haspelfahrwerk
- ☐ Mit Elektrofahrwerk (1 Geschwindigkeit)
- ☐ Mit Elektrofahrwerk (2 Geschwindigkeiten)

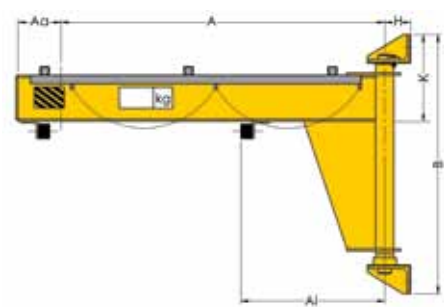

Die Eignung der Stütze bzw. Wand ist bauseits nachzuweisen

Lieferumfang

- Grundelektrik bestehend aus abschließbarem Aufbau-Netztrennschalter, Rundkabel-Stromzuführung im Bereich des Krans mit Kabelhalterrohr bis 4.000 mm Ausladung.
- Ab 4.500 mm Ausladung mit Schleppkabel-Stromzuführung. Wegen des Kabeldurchhanges empfehlen wir, bei niedrigeren Kränen schon bei kürzerer Ausladung eine Schleppleitung einzusetzen.
- Mit Katzfahrendanschlüssen vorne und hinten.
- Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.

Wandschwenkkran Modell PMS

Hochgezogener Ausleger mit optimierter Höhe, Schwenkbereich 180°

Leichte Bauart in verwindungsfreier, niedrigbauender Vollwand-Stahlkonstruktion. Ausleger mit Gleitlagerung, durchgehende Wandkonsole zur Befestigung des Wandschwenkkrans an einer bauseitigen Betonwand oder Beton- bzw. Stahlstütze.

Bei Befestigung von Wandschwenkkränen unmittelbar an einer Wand und der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es, in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges, zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen. Erforderliche Schwenkansschläge sind ggf. gesondert anzufragen.

Befestigung

- Wandbefestigung mit Durchgangsschrauben und Gegenlaschen für Betonwände.
- Stützenumklammerung mit Anker und Umfassungskonsole (Stützenbreite max. 500 mm, Anker bis max. 1.000 mm).
- Alternative Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage.


Optional

- Schwenkansschläge (mit Puffer) für einen bei der Montage festzulegenden Schwenkbereich.
- Schwenkbremse zur Einstellung der Schwenkgängigkeit. Empfohlen ab einer Ausladung von 5 m bzw. einer Bauhöhe von > 4 m; verhindert das Weglaufen des Auslegers.
- 120 µm Schichtdicke, oder Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien.
- Auslegerarretierung in einer Stellung, beim Einsatz im Freien als Windsicherung zu verwenden.
- Wetterschutzdach zum Schutz des Hebezeuges beim Einsatz im Freien.


Standardlieferprogramm Modell PMS

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausladung in mm										
		2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
PMS 50	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 80	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 125	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 200	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 250	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 400	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 500	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 800	800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PMS 1000	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
PMS 1600	1.600	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
PMS 2000	2.000	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
PMS 2500	2.500	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–

Befestigungssysteme Wandschwenkkrane



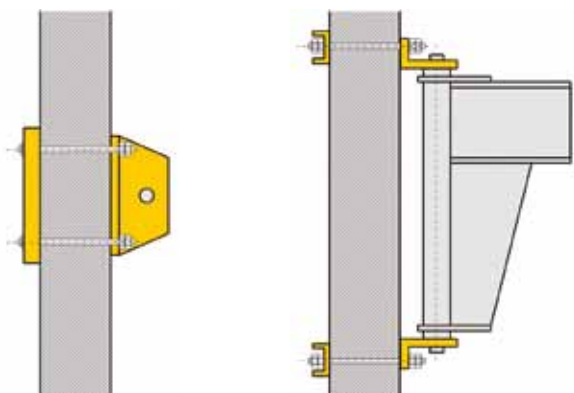


Wandbefestigung mit Durchgangsschrauben und Gegenlaschen für Betonwände

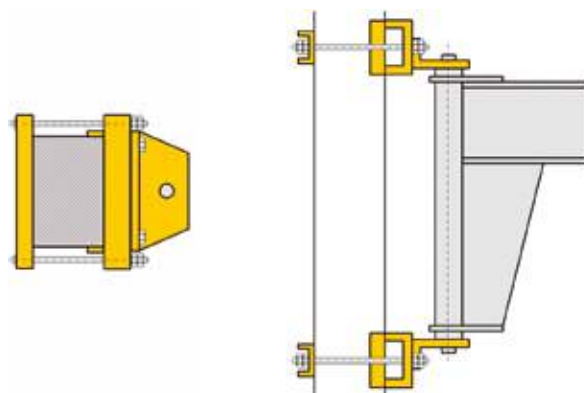


Stützenumklammerung mit Anker und Umfassungskonsolle (Stützenbreite max. 500 mm, Anker bis max. 1.000 mm)

! Weitere Befestigungsmöglichkeiten wie Anschweißkonsolen, Deckenmontage etc. auf Anfrage.

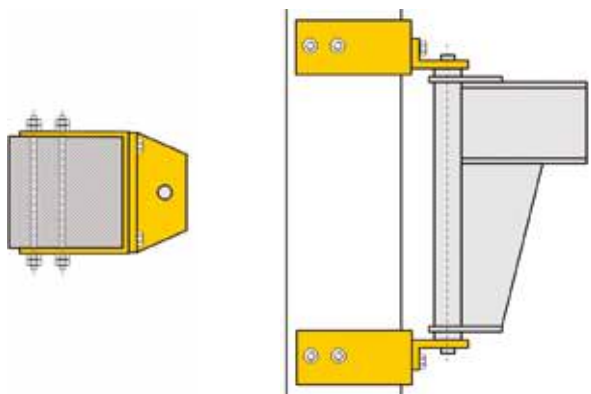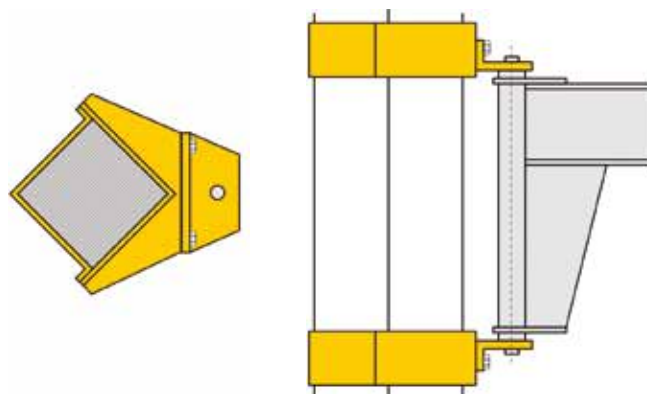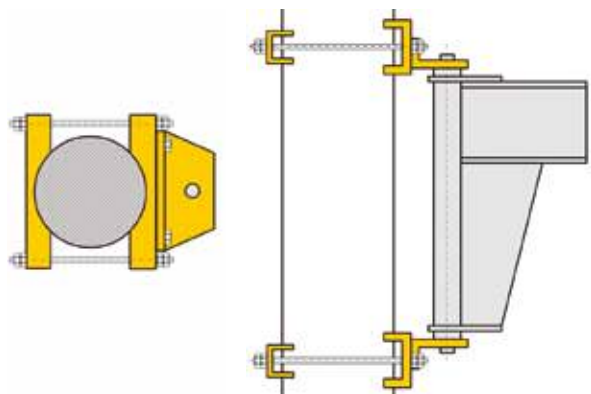

! Bei Befestigung von Wandschwenkkranen unmittelbar an einer Wand und der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es, in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges, zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.



Lieferumfang

- Grundelektrik bestehend aus abschließbarem Einbau-Netztrennschalter, Rundkabel-Stromzuführung im Bereich des Kranes mit Kabelhalterrohr bis 4.000 mm Ausladung.
- Ab 4.500 mm Ausladung mit Schleppkabel-Stromzuführung. Wegen des Kabeldurchhangs empfehlen wir, bei niedrigeren Kranen schon bei kürzerer Ausladung eine Schleppleitung einzusetzen.
- Mit Katzfahrendanschlägen vorne und hinten.
- Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.

Säulenschwenkkran Modell PFSP

Hochgezogener Ausleger mit
optimierter Höhe, Schwenkbereich 270°

Leichte Bauart in verwindungsfreier, niedrigbauender Vollwand- Stahlkonstruktion. Ausleger mit Gleitlagerung, Säule aus kräftigem Stahlrohr mit Aussteifungen.

Bei der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.

Befestigung

- Fußflansch mit Ankerschrauben und Schablone.
- Befestigung mit Fußplatte (angeschweißt) einschließlich dynamischer Verbundanker (komplett mit Muttern, Sicherungsmuttern und Scheiben).
- Befestigung mit Zwischenfußplatte (angeschraubt) einschließlich dynamischer Verbundanker (komplett mit Muttern, Sicherungsmuttern und Scheiben).
- Mobil-Einheit für ortsveränderliche Krane.

Optional

- Schwenkanschläge (mit Puffer) für einen bei der Montage festzulegenden Schwenkbereich.
- Schwenkbremse zur Einstellung der Schwenkgängigkeit. Empfohlen ab einer Ausladung von 5 m bzw. einer Bauhöhe von > 4 m; verhindert das Weglaufen des Auslegers.
- 120 µm Schichtdicke, oder Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien.
- Auslegerarretierung in einer Stellung, beim Einsatz im Freien als Windsicherung zu verwenden.
- Wetterschutzdach zum Schutz des Hebezeuges beim Einsatz im Freien.



**Hinweise zu Befestigungsarten
finden Sie auf den Seiten 131-132.**

Standardlieferprogramm Modell PFSP

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausladung in mm										
		2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
PFSP 50	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 80	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 125	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 200	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 250	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 400	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 500	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 800	800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFSP 1000	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
PFSP 1600	1.600	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
PFSP 2000	2.000	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
PFSP 2500	2.500	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–

Säulendrehkran Modell PFM

Hochgezogener Ausleger mit
optimierter Höhe, Schwenkbereich 360°

Leichte Bauart in verwindungsfreier, niedrigbauender Vollwand-Stahlkonstruktion. Mit Kompaktschwenkkopf für ideale Baumaße; leichter Zugang von oben für eine einfache Montage. Ausleger mit Wälzlagerung, Säule aus kräftigem Stahlrohr mit Aussteifungen.


Bei der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.

Befestigung

- Fußflansch mit Ankerschrauben und Schablone.
- Befestigung mit Fußplatte (angeschweißt) einschließlich dynamischer Verbundanker (komplett mit Muttern, Sicherungsmuttern und Scheiben).
- Befestigung mit Zwischenfußplatte (angeschraubt) einschließlich dynamischer Verbundanker (komplett mit Muttern, Sicherungsmuttern und Scheiben).
- Mobil-Einheit für ortsveränderliche Krane.

Optional

- Schwenkanschlüsse (mit Puffer) für einen bei der Montage festzulegenden Schwenkbereich.
- Schwenkbremse zur Einstellung der Schwenkgängigkeit. Empfohlen ab einer Ausladung von 5 m bzw. einer Bauhöhe von > 4 m; verhindert das Weglaufen des Auslegers.
- 120µm Schichtdicke, oder Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien.
- Auslegerarretierung in einer Stellung, beim Einsatz im Freien als Windsicherung zu verwenden.
- Wetterschutzdach zum Schutz des Hebezeuges beim Einsatz im Freien.




Lieferumfang

- Grundelektrik bestehend aus abschließbarem Einbau-Netztrennschalter, Rundkabel-Stromzuführung im Bereich des Krans mit Kabelhalterrohr bis 4.000 mm Ausladung.
- Ab 4.500 mm Ausladung mit Schleppkabel-Stromzuführung. Wegen des Kabeldurchhangs empfehlen wir, bei niedrigeren Kränen schon bei kürzerer Ausladung eine Schleppleitung einzusetzen.
- Mit Katzfahrendanschlüssen vorne und hinten.
- Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.

**Hinweise zu Befestigungsarten
finden Sie auf den Seiten 131-132.**

Standardlieferprogramm Modell PFM

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausladung in mm										
		2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
PFM 50	50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFM 80	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFM 125	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFM 200	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFM 250	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
PFM 400	400	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
PFM 500	500	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
PFM 800	800	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
PFM 1000	1.000	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–



! Weitere Tragfähigkeiten und Ausladungen auf Anfrage.



Säulendrehkran Modell PFP

Hochgezogener Ausleger mit
optimierter Höhe, Schwenkbereich 360°

Schwere, robuste Bauweise in verwindungssteifer Stahlkonstruktion, Profilstahl-Kranausleger.

Mit Kompaktschwenkkopf für ideale Baumaße; leichter Zugang von oben für eine einfache Montage. Ausleger mit Wälzlagerung, Säule aus kräftigem Stahlrohr mit Aussteifungen.


Bei der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.

Befestigung

- Fußflansch mit Ankerschrauben und Schablone.
- Befestigung mit Zwischenfußplatte (angeschraubt) einschließlich dynamischer Verbundanker (komplett mit Muttern, Sicherungsmuttern und Scheiben).

Optional

- Elektrischer Schwenkantrieb.
- Schwenkansschläge (mit Puffer) für einen bei der Montage festzulegenden Schwenkbereich.
- Endscharter zur Begrenzung des Schwenkbereichs (zur Abschaltung vor Anschlägen empfohlen).
- 120 µm Schichtdicke, oder Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien.
- Auslegerarretierung in einer Stellung, beim Einsatz im Freien als Windsicherung zu verwenden.
- Wetterschutzdach zum Schutz des Hebezeuges beim Einsatz im Freien.

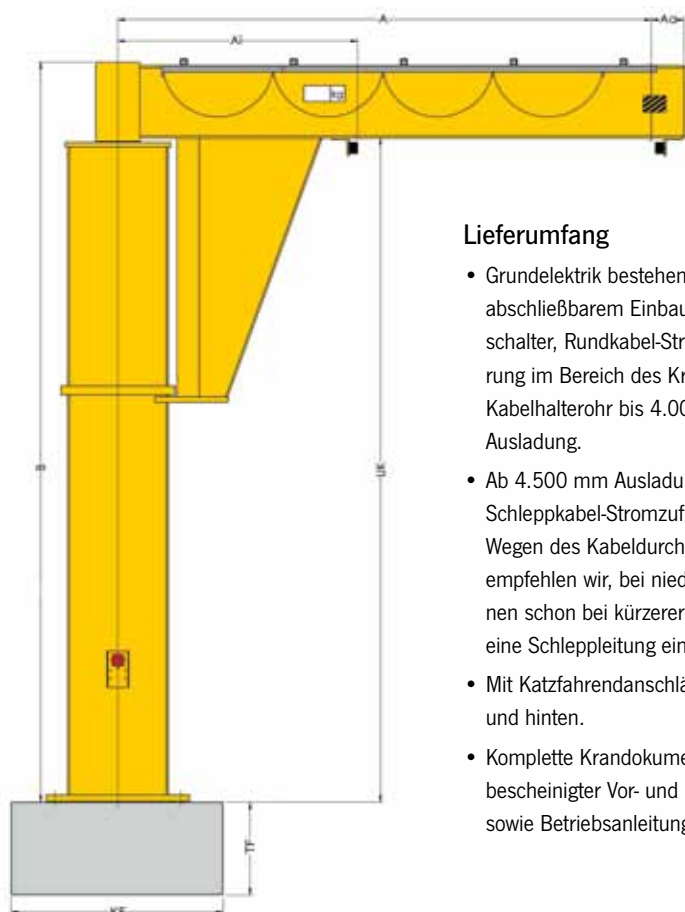

Lieferumfang

- Grundelektrik bestehend aus abschließbarem Einbau-Netztrennschalter, Rundkabel-Stromzuführung im Bereich des Kranes mit Kabelhalterrohr bis 4.000 mm Ausladung.
- Ab 4.500 mm Ausladung mit Schleppkabel-Stromzuführung. Wegen des Kabeldurchhanges empfehlen wir, bei niedrigeren Kranen schon bei kürzerer Ausladung eine Schleppleitung einzusetzen.
- Mit Katzfahrendansschlägen vorne und hinten.
- Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.

! Hinweise zu Befestigungsarten finden Sie auf den Seiten 131-132.

Standardlieferprogramm Modell PFP

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausladung in mm										
		2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
PFP 500	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFP 800	800	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFP 1000	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PFP 1600	1.600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
PFP 2000	2.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
PFP 2500	2.500	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
PFP 3200	3.200	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–

Sicherheitsabstände nach der UVV Krane (BGV D6) § 11/§ 32

Folgende Sicherheitsabstände gelten nur für flurbediente Krane, ohne Bühnen, Laufstege oder dergleichen, am Ausleger mit einer Traglast unter 10 t.

Bewegung manuell	Sicherheitsabstand		
	So = oben	Ss = seitlich	Su = unten
Hub	100*	100*	100*


Bewegung kraftbetrieben, flurbedient	Sicherheitsabstand		
	So = oben	Ss = seitlich	Su = unten
Hub	100*	100*	100*
Hub und Fahrt	100*	100*	500
Hub, Fahrt und Schwenken	100*	100* (500)	500

Sicherheitsabstände für Krane bis 10.000 kg Tragfähigkeit

*Keine Vorschrift (100 mm empfohlen)


Ss... bei kraftbetriebenem Schwenken ist der Sicherheitsabstand dann einzuhalten, wenn die mögliche Quetschstelle innerhalb des Verkehrs- und Arbeitsbereiches liegt.

Im allgemeinen ist der Verkehrs- und Arbeitsbereich von Bodenoberkante bis 2,5 m Raumhöhe.

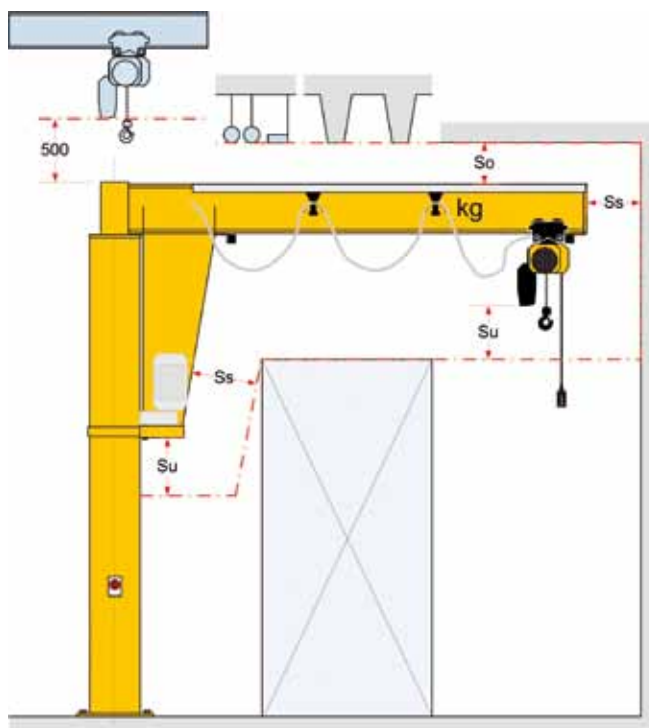


- Bei Befestigung von Wandschwenkkränen unmittelbar an einer Wand und der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es, in Abhängigkeit von
- der Größe des Hebezeuges, zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.

Befestigungssysteme Säulenschwenk- und -drehkrane

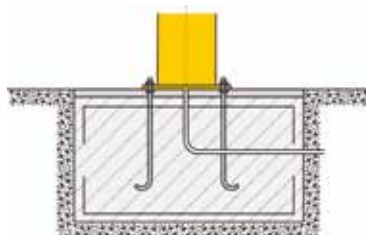


Ankerschrauben mit Schablone bei bauseitiger Fundamenterstellung.

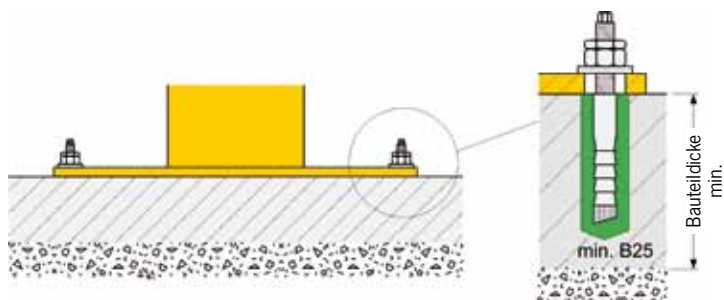

Standardfußplatte zum Aufdübeln auf vorhandenem Betonfußboden statt Fußflansch aufgeschweißt (nur bei Hallenbetrieb) inkl. Verbundanker HVZ dynamic.

- Weitere Befestigungsmöglichkeiten wie Anschweißkonsolen, Deckenmontage etc. auf Anfrage.

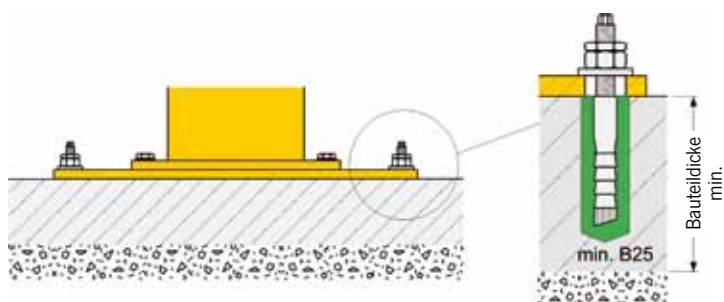

Zwischenfußplatte zum Aufdübeln auf vorhandenem Betonfußboden (nur bei Hallenbetrieb) inkl. Verbundanker HVZ dynamic.

Einsatzbedingungen für Standard- und Zwischenfußplatten

- Die Stärke der Betonbodenplatte für HVC dynamic M 12x95 muss mindestens 190 mm betragen.
- Die Stärke der Betonbodenplatte für HVC dynamic M 16x105 muss mindestens 210 mm betragen.
- Die Betonbodenplatte muss waagrecht und eben sein.
- Die Betongüte muss mindestens B25 bzw. C20/25 entsprechen.
- Befestigung mit Durchgangsschrauben bestehend aus Fußplatte, Durchgangsschrauben und Gegenlaschen (für Deckenstärken bis 350 mm).
- Boden/Wandbefestigung bzw. Boden/Deckenbefestigung auf Anfrage.

Bei Befestigung von Schwenkkränen unmittelbar an einer Wand und der Verwendung von Schleppkabel-Stromzuführungen kann es, in Abhängigkeit von der Größe des Hebezeuges, zu Einschränkungen im Schwenkbereich kommen.


Wegen des Kabeldurchhangs empfehlen wir, bei niedrigeren Kränen schon bei kürzerer Ausladung eine Schlepleitung einzusetzen.

Fußplatte zur Befestigung von Säulenschwenk- und -drehkränen ohne Fundament

Einige Säulenschwenk- und -drehkrane können mittels einer Standard- oder Zwischenfußplatte befestigt werden. Es ist kein Fundament erforderlich, einfache und schnelle Montage auf bauseitig vorhandener Stahlbetonplatte ist möglich. Mögliche Stolpergefahr durch hervorstehende Sicherungsmuttern, nicht gekennzeichnete oder gesicherte Plattenkanten muss kenntlich gemacht werden.



- Der Aufstellungsort des Krans ist so zu wählen, dass die Fußplatte außerhalb von Verkehrswegen gemäß AStV § 2 befestigt ist. Ist dies nicht möglich, ist die Platte so zu sichern oder zu kennzeichnen, dass eine Gefährdung vermieden wird (z. B.: eine Warnschraffierung entlang der Plattenkante).
- Die Bodenplatte mit Stolperstellen darf nicht in Fluchtwege ragen oder deren vorgeschriebene Mindestbreiten einschränken.
- Die Maßnahmen zur Gefahrenverminderung bei Stolperstellen sind vom Betreiber in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft zu treffen.
- Eine Warnmarkierung als Gefahrenverminderung ist eine Mindestmaßnahme und kann in bestimmten Fällen zu wenig sein (z. B.: trotz Warnmarkierung treten häufig Stölpervorfälle auf; die Warnmarkierung wird nicht rechtzeitig gesehen).

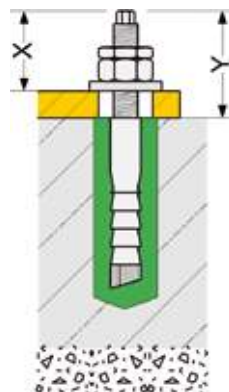

Der kleinstmögliche Überstand des Verbundankers über die Kranfußplatte „X“ bei Verbundanker M12 beträgt ca. 33 mm, bei M16 ca. 37 mm. Dieses Maß kann nur dann erreicht werden, wenn die Betonbodenplatte die oben angeführte Mindeststärke überschreitet. Der maximale Überstand des Verbundankers, gemessen vom Bodenniveau „Y“, beträgt bei der jeweiligen Mindestbodenplattenstärke bei Verbundanker M12 ca. 73 mm und bei M16 ca. 86 mm.

Plattenabmessungen, Anzahl, Dimension und Lage der Verbundanker sind abhängig von Krantyp, Tragfähigkeit und Ausladung des Krans (Details und technische Daten gemäß jeweiligem Krantatenblatt).

Portalkran Modell TD

Portalkrane für den Einsatz in allen Bereichen, von Handwerksbetrieb und Autowerkstatt bis zur Industrie. Geeignet im unteren und mittleren Traglastbereich.

Sie werden hand- bzw. teilkraftbetrieben und sind nicht schienenengebunden. Unsere Portalkrane sind keine Flurfördermittel, sondern ortsveränderliche Krane.

Die Richtlinien für das Bewegen der Portalkrane und das Bewegen der Last sind zu beachten.

Optional


- 120 µm Schichtdicke, oder Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien.
- Wetterschutzdach zum Schutz des Hebezeuges beim Einsatz im Freien.

Lieferumfang

- Dreiteilig zerlegt (zwei Stützen, ein Lastträger).
- Robuste Vierkantrohrausführung, handverfahrbar, Radfeststellung über Gewindespindel.
- Stromzuführung am Träger mit Flachleitung: C-Schiene, Leitungswagen, Spannarme, Mitnehmer etc. Netzanschluss-Schalter mit Gerätestecker (Rechtsdrehfeld).
- Komplette Krandokumentation mit bescheinigter Vor- und Bauprüfung sowie Betriebsanleitung.



! Weitere Tragfähigkeiten und Ausladungen auf Anfrage.

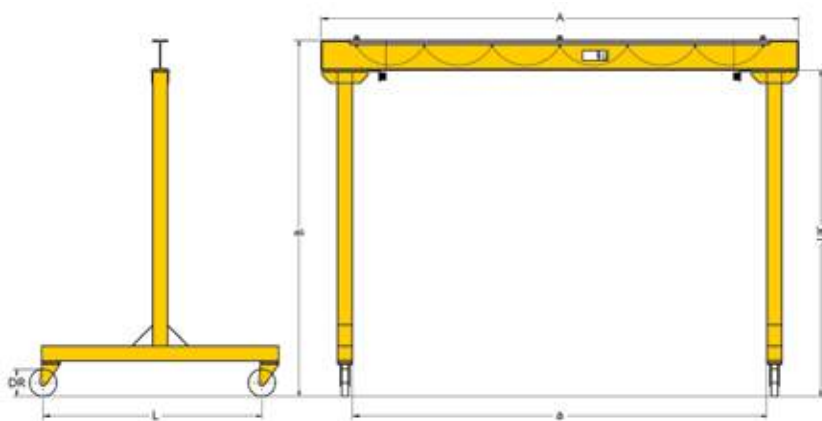

Standardlieferprogramm Modell TDL





Modell	Tragfähigkeit kg	Ausladung in mm							
		2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
TDL 500	500	•	•	•	•	•	•	•	•
TDL 1000	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•
TDL 2000	2.000	•	•	•	•	•	•	•	•
TDL 3200	3.200	•	•	•	•	•	•	•	•

Unterkante Träger (UK): Standard 2.500 mm, andere Abmessungen auf Anfrage.

Lichte Weite (Abmessung a):

TDL-500/TDL-1000: Ausladung A minus 455 mm

TDL-2000/TDL-3000: Ausladung A minus 500 mm

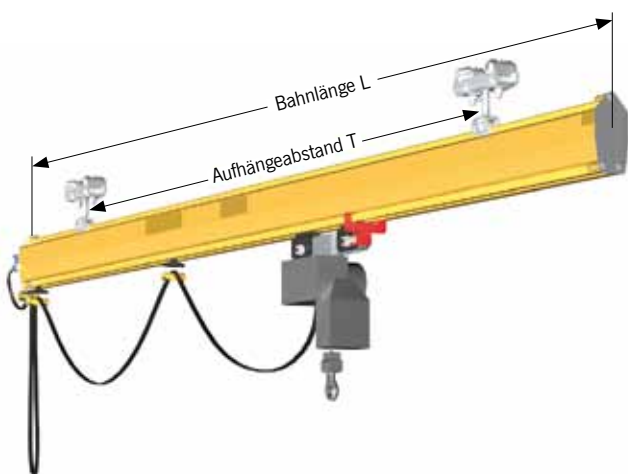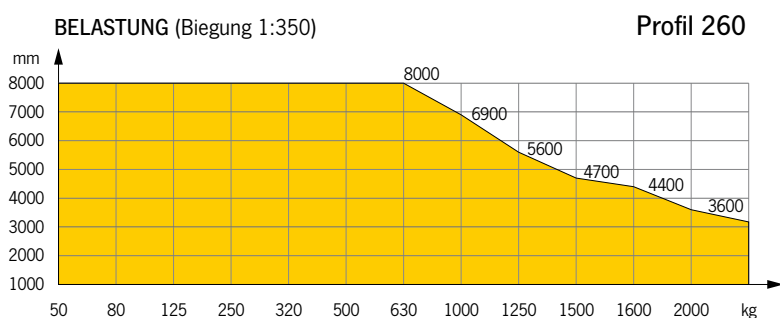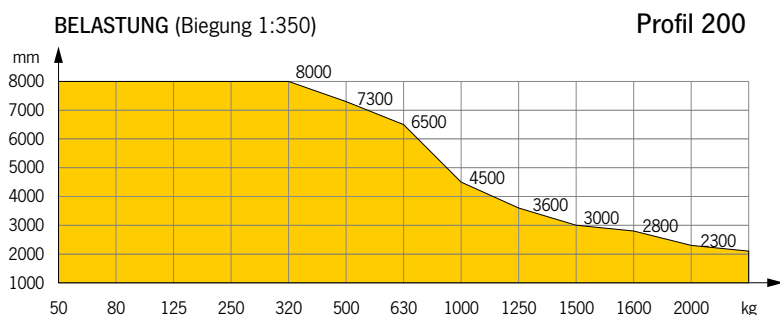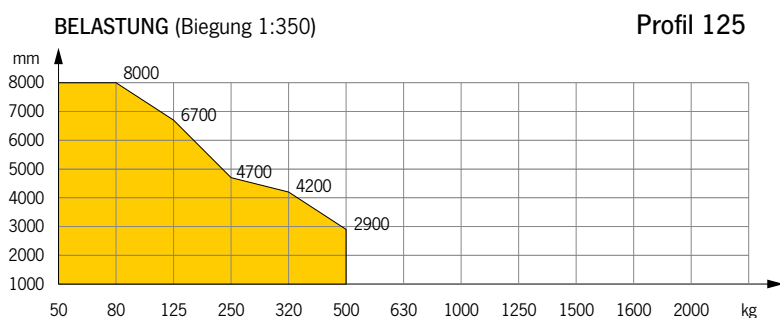

YSK-Kleinkranssystem

Profile

Das YSK-Kleinkranssystem basiert auf drei optimierten Stahlprofilen, die einen Lastbereich bis zu 2.000 kg abdecken. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewicht und Hubkraft ermöglicht größere Aufhängeabstände, so dass weniger Stahlstützkonstruktionen und Befestigungsteile benötigt werden.

Die geschlossene Konstruktion macht das YSK-Kleinkranssystem staubresistent und erhöht somit die Lebensdauer des Systems. Alle Profile sind mit stoßfester Pulverlackierung beschichtet und werden in vollen Meterlängen zwischen 1 und 8 Metern geliefert. Andere Farben und Beschichtungen sind auf Wunsch erhältlich.

Für eine einfache und schnelle Montage bzw. einen Ortswechsel sind alle Teile des Systems mit Schraubverbindungen verbunden.

Das patentierte Fahrwerk ist nahezu geräuschlos und hat einen Rollwiderstand von nur ca. 1 % der zu bewegenden Last. Das YSK-Kleinkranssystem ermöglicht somit ergonomisches und zeitsparendes Arbeiten.

YSK-Kleinkranssystem

Einschienebahn

Die YSK-Einschienebahn ist eine vielseitige Lösung zum Heben und Verfahren von Lasten bis zu 1.500 kg.

Die YSK-Einschienebahn ist für eine einfache Montage konstruiert und verfügt über Standardverbindungen und -befestigungen. Sie lässt sich mühelos modifizieren und kann somit an veränderte Fertigungsbedingungen angepasst werden.

Einschienebahn – Aufhängeabstand T_{max.} in m

Profil	Traglast in kg									
	50	80	125	250	320	500	630	1.000	1.250	1.500
YSK-125	8	7,8	6,6	4,7	4,1	–	–	–	–	–
YSK-200	8	8	8	8	8	7,2	6,2	4,4	3,6	3,1
YSK-260	8	8	8	8	8	8	8	7,1	5,5	4,9

8 m ist die maximale Standard-Profillänge

YSK-Kleinkranssystem

Ein- und Zweiträgerkran


Hochgesetzte Ausführung für niedrige lichte Höhen

YSK-Ein- und Zweiträgerkräne sind auch in hochgesetzter Ausführung für Räume mit niedriger Deckenhöhe erhältlich, wo trotzdem eine entsprechende Hubhöhe realisiert werden soll. Brücken- und Bahnprofile sind bei dieser Modellreihe auf gleicher Höhe, die Systeme können sowohl an die vorhandene Deckenkonstruktion, als auch an freistehende Stützrahmen montiert werden.




Hochgesetzter Einträgerkran

Profil Bahn/Brücke	C	mm D	E
YSK-125	199	159	264
YSK-200	269	223	335
YSK-260	329	283	395

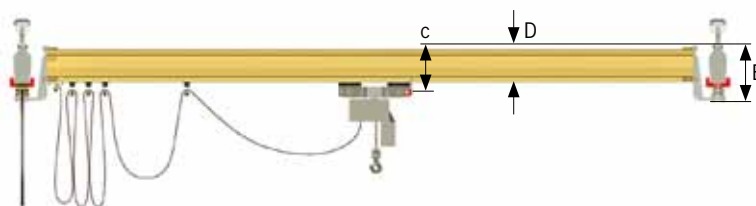

Hochgesetzter Zweiträgerkran

Profil Bahn/Brücke	B	mm D	E
YSK-125	57	159	264
YSK-200	69	223	335
YSK-260	69	283	395

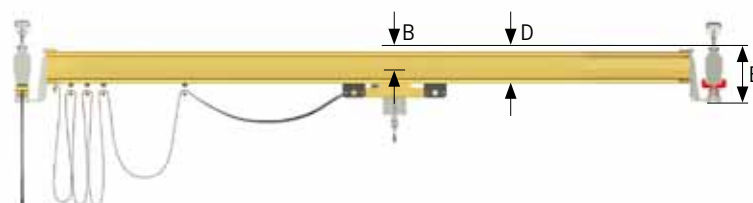


YSK-Kleinkranssystem

Ein- und Zweiträgerkran

YSK Ein- und Zweiträgerkrane sind benutzerfreundliche Krane mit großem Aktionsradius. Da sich das Schiebefahrwerk automatisch auf die optimale Hubposition ausrichtet wird das Schwingen der Last erheblich minimiert.

In Bezug auf Ergonomie ist der YSK-Einträgerkran durch seine dreidimensionale Konstruktion und sein niedriges Eigengewicht eine hervorragende Lösung für Hebeaufgaben am Arbeitsplatz. Bei schwereren Lasten empfiehlt sich der Zweiträgerkran, da dieser über eine doppelt so große Tragfähigkeit wie der Einträgerkran verfügt.


Da das Hebezeug bei dieser Modellreihe an einer Traverse zwischen den Brückenprofilen befestigt wird kann eine größere Hubhöhe des Hebezeugs erreicht werden.

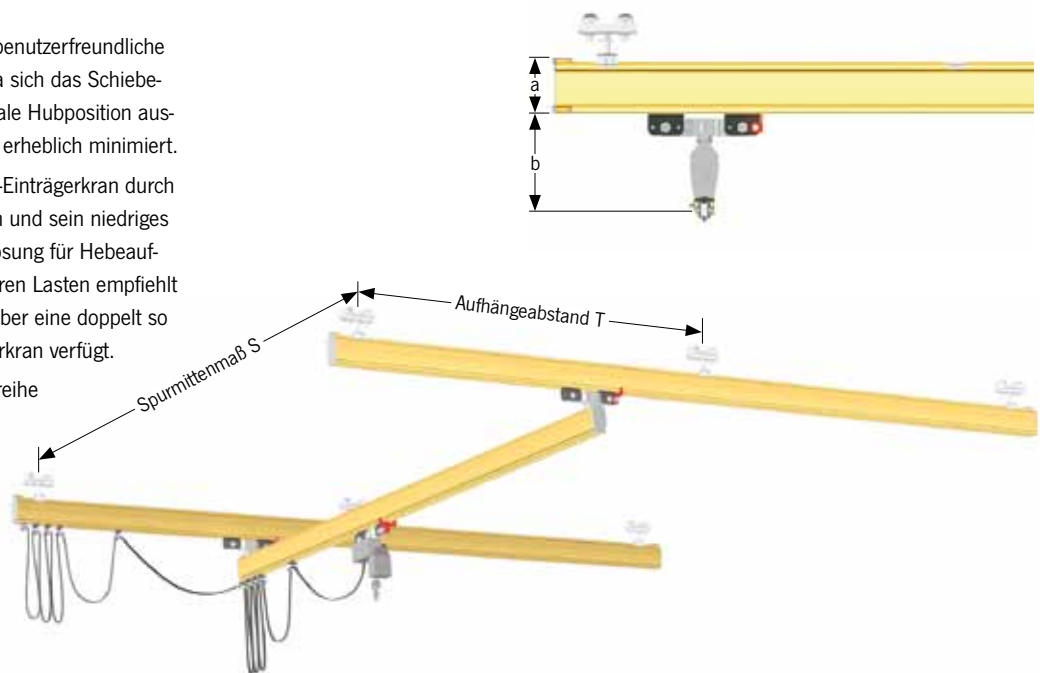

Standard Einträgerkran

Profil	a mm	b mm	S _{max.} / T _{max.} in m bei Traglast in kg									
			50	80	125	250	320	500	630	1.000	1.250	1.500
YSK-125	150	294	8/8	7,8/7,4	6,6/6,6	4,0/4,3	3,0/3,8	–	–	–	–	–
YSK-200	222	385	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	7,1/6,8	6,2/6	4,4/4,3	3,6/3,4	3,1/2,9
YSK-260	282	445	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	6,6/6,2	5,5/5,7	4,7/4,4

8 m ist die maximale Standard-Profillänge

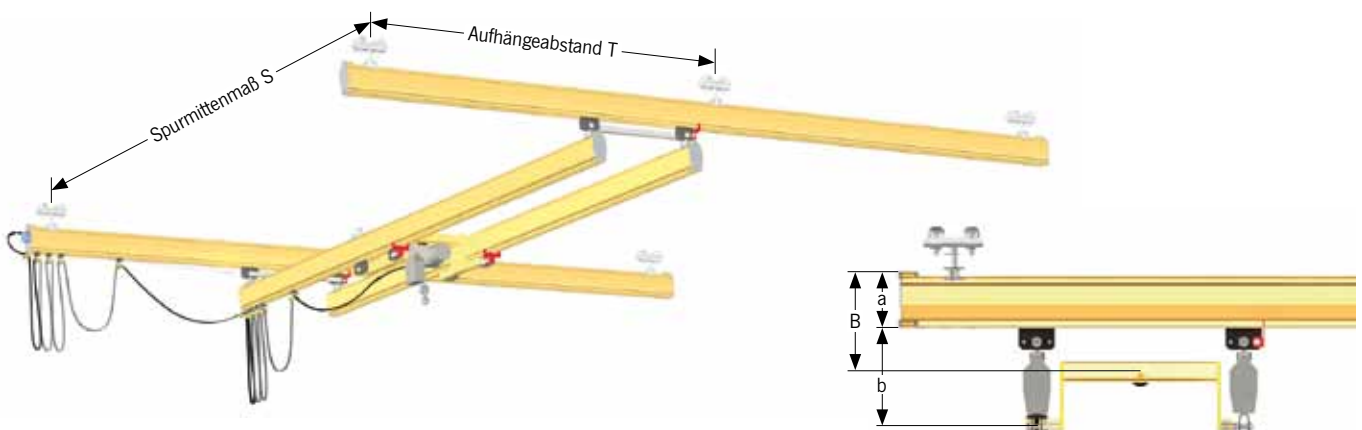

Standard Zweiträgerkran

Profil	a mm	b mm	B mm	S _{max.} / T _{max.} in m bei Traglast in kg										
				80	125	250	320	500	630	1.000	1.250	1.500	1.600	2.000
YSK-125	150	294	294	8/6,5	8/5,1	6,0/4	5,0/3,5	4,7/–	–	–	–	–	–	–
YSK-200	222	385	392	8/8	8/8	8/8	8/8	8/6,4	8/5,7	7,2/4,3	6,5/3,7	5,3/3,2	5/3,1	4,0/2,7
YSK-260	282	445	375	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/6,1	8/5,2	8/4,6	7,6/4,4	6,4/3,8


8 m ist die maximale Standard-Profillänge

YSK-Kleinkransystem


Gelenkaufhängungen

Für die Befestigung der YSK-Kleinkransysteme an eine vorhandene Deckenkonstruktion sind zahlreiche unterschiedliche Typen an standardmäßigen Gelenkaufhängungen erhältlich.


AS
I-Trägeraufhängung




BS
Deckenaufhängung



CS
Distanzaufhängung

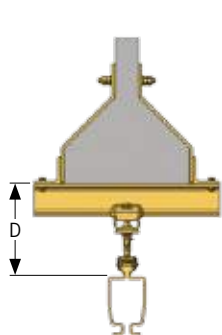


DS
Aufhängung für Betonbalken

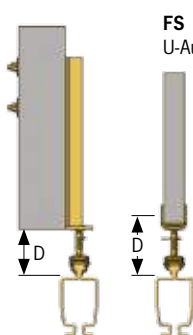


ES
Seitenaufhängung

FS
U-Aufhängung


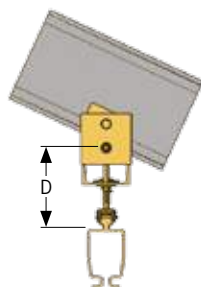


HS
Schräge I-Trägeraufhängung

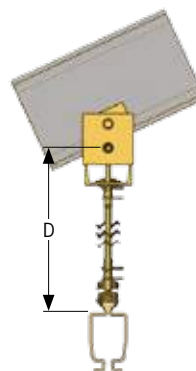

HD
Distanzaufhängung für
schräge I-Trägeraufhängung

LS
I-Trägerdistanzaufhängung



JS
Bandaufhängung für I-Träger

Standardaufhängungen

Profil	Distanz D in mm bei Aufhängungstyp									
	AS	BS	CS	DS	ES	FS	HS	HD	LS	JS
YSK-125	123 ± 15	123 ± 15	<500*	218 ± 15	104 ± 15	105 ± 15	210 ± 15	<260*	<500*	–
YSK-200	167 ± 16	167 ± 16	<500*	271 ± 16	136 ± 16	139 ± 16	248 ± 16	<200*	<500*	176 ± 16
YSK-260	167 ± 16	167 ± 16	<500*	271 ± 16	136 ± 16	139 ± 16	248 ± 16	<200*	<500*	176 ± 16

*Bei größeren Abmessungen müssen Seitenversteifungen benutzt werden.


YSK-Kleinkransystem

Freistehende Stützrahmen

YSK-Freistehende Stützrahmen sind konzipiert für Einsatzorte, an denen eine Anbringung des Kransystems an die vorhandene Deckenkonstruktion nicht möglich ist, oder wenn ein Ortswechsel des Systems nicht ausgeschlossen ist.


Freistehende Stützrahmen

Belastung, kg	50 - 2.000
Gesamtbreite G, m	4,5 - 8,56
Totalhöhe H, m	3 - 4 - 5
Rahmenbreite J, m	4,18 - 8,16
Ein- oder Zweiträgerkranlänge W, m	2 - 8

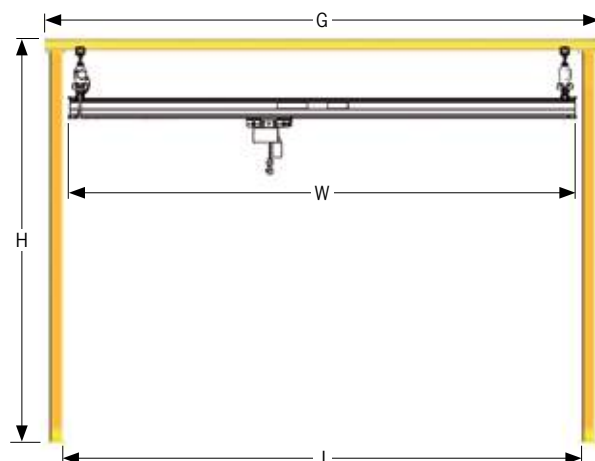

Schleppkabel-Stromzuführung

Die Schleppkabel-Stromzuführung stellt ein Komplettsset dar, welches alle zum Aufbau einer Stromzuführung notwendigen Teile beinhaltet.

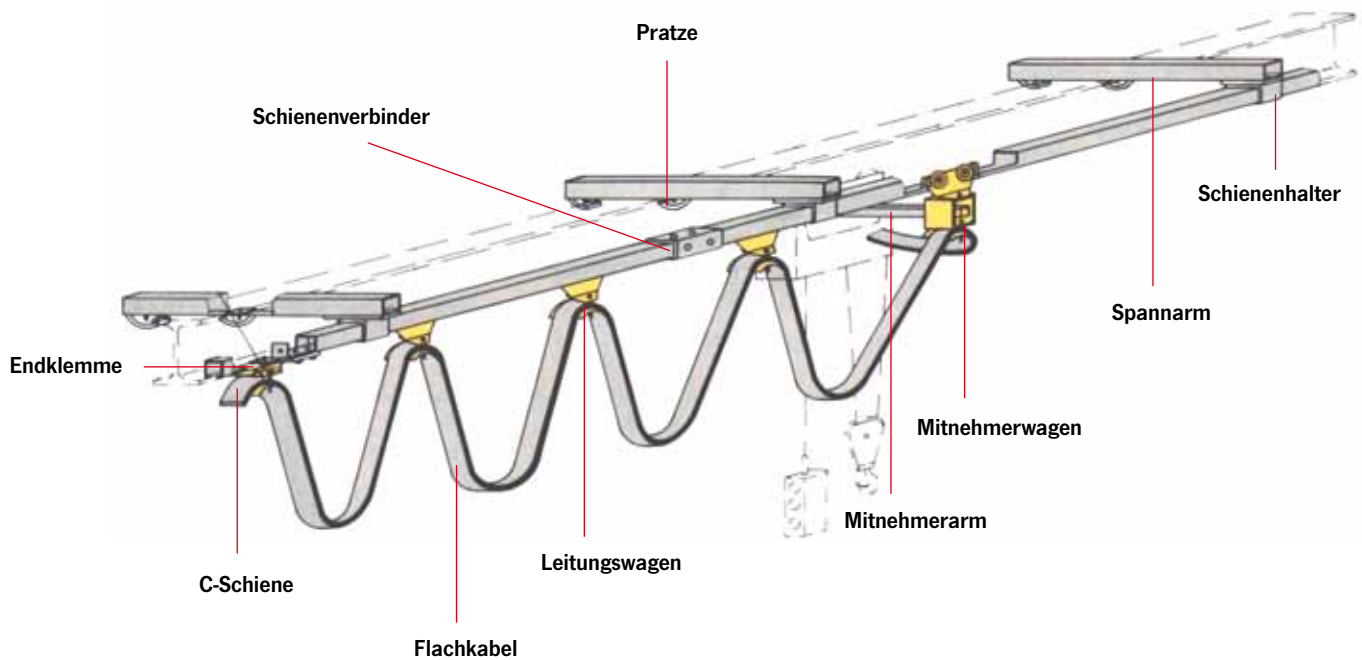

Ausstattung und Verarbeitung

- Das PVC-Flachkabel 4x2,5 mm² ist für Elektrokettenszüge o. ä. bis zu einer Stromaufnahme von 25 A geeignet.
- Der Leitungsdurchhang beträgt 700 mm. Leitungs- und Mitnehmerwagen sind in Kunststoff ausgeführt und bis 10 daN belastbar.
- Die Laufrollen sind mit einem Bronzegleitlager versehen bzw. kugellagert.
- Laufschiene, Schienenhalter und Schienenverbinder sind aus Korrosionsschutzgründen verzinkt.

Optional

- Aufhängeset bestehend aus Spannarm und Spannpratzen zur Montage an den Fahrträger.
- Mitnehmerarm für Mitnehmerwagen.

Lieferumfang

- Eine Endklemme
- Ein Endanschlag
- Ein Mitnehmerwagen
- Zwei Verschlusskappen
- 2 FI-Verschraubungen mit Gegenmutter
- Ein Netztrennschalter 400 V, 50 Hz
- Zwei Hinweisschilder laut UVV



Netztrennschalter

Lieferumfang in Abhängigkeit zur Anlagenlänge

Lieferumfang Stromzuführung-Set

Modell	EAN-Nr. 4025092*	EAN-Nr. Aufhängeset 4025092*	Anlagen- länge m	Fahrweg max. m	Kabel- länge m	Kabel- wagen	Schienen- halter	Schienen- verbinder
Schleppkabel 4,0 m Anlagenlänge	*059305	*059398	4	3,5	9	2	4	0
Schleppkabel 6,0 m Anlagenlänge	*059312	*059404	6	5,4	11	3	5	1
Schleppkabel 8,0 m Anlagenlänge	*059329	*059411	8	7,3	13	5	6	1
Schleppkabel 10,0 m Anlagenlänge	*059336	*059428	10	9,2	15	6	7	2
Schleppkabel 12,0 m Anlagenlänge	*059343	*059435	12	11,0	17	8	8	2
Schleppkabel 14,0 m Anlagenlänge	*059350	*059442	14	12,9	19	9	9	3
Schleppkabel 16,0 m Anlagenlänge	*059367	*059459	16	14,8	21	11	10	3
Schleppkabel 18,0 m Anlagenlänge	*059374	*059466	18	16,7	23	12	11	4
Schleppkabel 20,0 m Anlagenlänge	*059381	*059473	20	18,5	25	14	12	4



Leitungswagen



Mitnehmerwagen



Schienenhalter








Sonderausführungen wie z. B. Kurven oder Leitungswagen für Rundkabel auf Anfrage




Schienenverbinder



C-Schiene



Optionales Aufhängeset, bestehend aus Spannarm und Spannpratzen zur Montage an den Fahrträger.

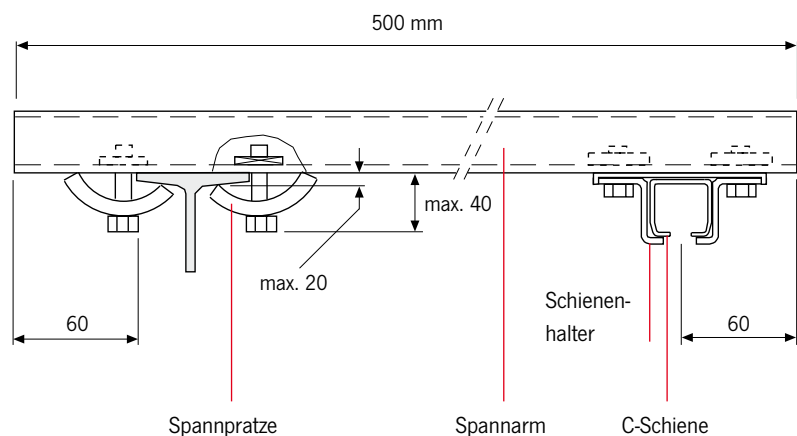



Tigrip® Wägetechnik

Kranhakenwaagen und Zugkraftaufnehmer zur Ermittlung zuverlässiger Werte

**Kranhaken-
waagen**



Greifer & Klemmen

für den sicheren und schonenden Transport von Blechen, Trägern, Profilen und Stahlkonstruktionen



**Zugkraft-
aufnehmer**



Schraubklemmen



**Permanent-
Lasthebemagnete**



Kastengreifer
in unterschiedlichen
Ausführungen



Beachten Sie bitte unsere Benutzerhinweise!
Sie sind den Kapiteln vorangestellt.

Tigrip® Lastaufnahmemittel

TIGRIP® Lastaufnahmemittel sind seit über 35 Jahren ein Begriff für Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit. Für den Transport mittels Hebezeug bietet das TIGRIP®-Programm für nahezu jede Anwendung das optimale Lastaufnahmemittel. Die Auswahl des passenden Gerätes ist einfach, für eine weitergehende Beratung stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Tigrip® Wägetechnik

Ebenfalls seit vielen Jahren bekannt sind unsere präzisen Kranwaagen und Zugkraftmesssysteme. Überall, wo Gewichte erfasst oder Kräfte gemessen werden sollen, sind diese äußerst robusten und zuverlässigen Geräte einsetzbar. Die Anwendungsbereiche sind praktisch unbegrenzt. TIGRIP® - ein Name der verpflichtet!

Inhalt

	Seite
Greifer & Klemmen	146 - 155 158 - 183
Permanent-Lasthebemagnete	156 - 157
Transportösen & C-Haken	184 - 188
Fassgreifer & Kastengreifer	189 - 195
Anschlagmittel für den Tiefbau	196 - 199
Klemmen & Zinkenhooken	200 - 201
Traversen	202 - 209
Krangabeln	210 - 211
Kranhookenwaagen	212 - 213
Zugkraftaufnehmer	214 - 215



Anschlagmittel für den Tiefbau



Traversen
in verschiedenen Standard- und Sonderausführungen



Krangabeln
für den Palettentransport

Diese Benutzerhinweise geben einen allgemeinen Überblick bezüglich der Anwendung einiger Hebeklemmen und ersetzen nicht die gerätespezifischen Betriebsanleitungen!

Hebevorgänge mit Lastaufnahmemitteln dürfen nur von einem fachkundigen Anschläger (unterwiesen in Theorie und Praxis) durchgeführt werden.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung bieten unsere Tigrip Produkte ein höchstes Maß an Sicherheit, vermeiden Sach- und Personenschäden und haben eine lange Lebensdauer.

Änderung des Lieferzustandes

Die Form und Ausführung der Lastaufnahmemittel darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers verändert werden z. B. durch Biegen, Schweißen, Schleifen, Abtrennen von Teilen, Anbringung von Bohrungen, Entfernen von Sicherheitsteilen wie Verriegelungen, Bolzen, Sicherungsstiften etc. da sonst die Gültigkeit der Konformitätserklärung und jede Haftung und Gewährleistung des Herstellers erlischt.

Benutzungseinschränkungen

Belastung

Die auf dem Gerät angegebene Tragfähigkeit (WLL) ist die maximale Last, die nicht überschritten werden darf.

Temperatur

Klemmen ohne Schutzbelag können in der Regel (herstellerabhängig) von -40° bis +100° C mit der vollen Tragfähigkeit eingesetzt werden. Klemmen mit Schutzbelag dürfen durch die Verwendung von aufgeklebten Belägen meist nur für geringere Temperaturbereiche eingesetzt werden - z. B. Modell TBP, Modell TSB von -20° bis +40° C.

Stoßbelastung, Pendeln der Last

Die angegebenen Tragfähigkeiten setzen eine stoßfreie Belastung des Lastaufnahmemittels voraus. Leichte Stöße z. B. durch Heben und Senken bzw. Verfahren der Last am Kran sind erlaubt. Starke Stöße (z. B. Anstoßen mit der Last während des Transportes) bzw. ein Pendeln der Last sind unzulässig!

Chemikalien

Lastaufnahmemittel dürfen nicht im Bereich von Chemikalien bzw. in Umgebung von chemischen Dämpfen bedenkenlos eingesetzt werden – lassen Sie sich vorher von uns beraten!

Lastaufnahmemittel die Chemikalien oder deren Dämpfen ausgesetzt waren, müssen außer Betrieb genommen und uns zur Begutachtung übergeben werden.

Personentransport

Grundsätzlich ist der Personentransport mit Lastaufnahmemitteln verboten!

Einsatz unter gefährdenden Bedingungen

Das Heben oder der Transport von Lasten ist zu vermeiden, solange sich Personen im Gefahrenbereich der Last befinden. Bei Klemmen die nicht form- sondern kraft- bzw. reibschlüssig ohne zusätzliche Sicherung arbeiten, darf die Last keinesfalls über Personen hinweggeführt werden - siehe BetrSichV!

Hebegut

Lastaufnahmemittel sind für spezielle Anwendungen und Hebegüter vom Hersteller konzipiert und dürfen nicht ohne Rücksprache für andere Einsätze verwendet werden. z. B. die Stärke des Materials (Greifbereich der Klemme), Oberflächenbeschaffenheit, Oberflächenhärte* des Materials und die Temperatur des Materials müssen hierbei berücksichtigt werden. Die Angaben hierzu finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung. Diese sind unbedingt den Anwendern für einen sicheren Gebrauch zur Verfügung zu stellen.


*Beachten Sie bitte, dass bei speziellen Blechen die Oberflächen- und Kernhärte gravierend abweichen kann: z. B. Kaltarbeitsstahl

Prüfung vor Arbeitsbeginn


- Es ist darauf zu achten, dass die Oberflächen des Bleches, wo die Klemme angeschlagen wird, möglichst trocken, fett-, farb-, schmutz-, zunder- und beschichtungsfrei sind, so dass der Kontakt der Zähne zum Hebegut nicht behindert wird bzw. Schutzbeläge die erforderliche Reibung erzeugen können.
- Fest- und Klemmbacke oder deren Schutzbeläge sind auf Verschleiß und Mängel zu prüfen. Beide Klemmbacken müssen ein sauberes Profil besitzen und die Zähne dürfen nicht zu stark verschlissen sein. (Angaben in der Betriebsanleitung beachten, ca. Richtwert max. 30 % Abnutzung). Schutzbeläge dürfen nicht verschmutzt, beschädigt, uneben oder zu stark abgenutzt sein.
- Das gesamte Lastaufnahmemittel ist auf Beschädigungen, Korrosion, Risse oder Verformungen hin zu überprüfen.
- Die Klemme muss sich gut öffnen und schließen lassen.
- Feder überprüfen. Diese muss in der „Zu“- Stellung eine deutlich spürbare Federkraft aufweisen, wenn man auf die Aufhängeöse drückt.

Anwendungshinweise

- Es dürfen nur unbeschädigte Klemmen mit lesbarem Tragfähigkeits- und Typenschild und Greifbereichsangaben verwendet werden.
- Sichtkontrolle vor dem ersten und jedem weiteren Einsatz auf offenkundige Mängel!
- Der Tragrings muss im Lasthaken genügend Platz haben und frei beweglich sein. Eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Klemme aus dem Haken muss vorhanden sein. Ein kurzes Zwischengelenk zwischen Kranhaken und Klemme erleichtert das Anschlagen und erhöht die Sicherheit!
- Der Aufenthalt unter einer angehobenen Last ist grundsätzlich verboten. Achtung: Eine sichere formschlüssige Verbindung erfordert auch eine ausreichende Festigkeit des Hebegutes. Es muss sichergestellt sein, dass die Ladung oder Teile davon nicht verrutschen und herab fallen können!
- Das Lastaufnahmemittel ist so über dem Schwerpunkt der Last zu positionieren, dass beim Anheben der Last keine Pendelbewegung eintritt.
- Sollten längere Bleche oder Profile transportiert werden, so empfiehlt sich zur Vermeidung von Pendelbewegungen die Verwendung von zwei Klemmen. Diese können entweder in Verbindung mit einer Traverse, oder z. B. mit einem zweisträngigen Anschlagmittel und Klemmen mit Schwenköse (z. B. Modell TBS) innerhalb des zulässigen Neigungswinkels (Tragfähigkeitsabminderungen beachten) zur Anwendung kommen.
- Klemmen ohne Schwenköse dürfen seitlich nicht belastet werden! (Schräges Aufsetzen der Klemme am Blech in Zugrichtung des Anschlagmittels ist in der Regel nicht zulässig, da die Klemmbacken dann zu nah an der Blechkante greifen. Ein korrekter Sitz der Klemme am Hebegut ist so nicht gegeben!)



- Die Klemmen müssen bis zum Anschlag auf das zu transportierende Blech aufgesetzt werden, das Gehäuse muss auf beiden Seiten an der Blechkante aufliegen.
- Mit Klemmen für den Transport von Blechen in vertikaler Lage darf immer nur eine einzelne Blechtafel transportiert werden. Die Klemmwirkung muss an der Vorder- und Rückseite eines Hebegutes gegeben sein!
- Für den Transport von Blechen in horizontaler Lage, können bauartabhängig, z. B. bei Blechpaketen, die sich nicht durchbiegen, mit entsprechenden Klemmentypen bzw. Hebegeschirren auch mehrere Bleche gemeinsam gehoben werden.
- Lasten nicht über längere Zeit oder unbeaufsichtigt in angehobenem oder gespanntem Zustand belassen.
- Beim Einhängen ist darauf zu achten, dass das Lastaufnahmemittel so bedient werden kann, dass der Anschläger weder durch das Gerät selbst, noch durch das Tragsmittel, oder die Last, gefährdet wird.
- Der Bediener darf eine Lastbewegung erst dann einleiten, wenn er sich davon überzeugt hat, dass die Last richtig angeschlagen ist und sich keine Personen innerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- Beachten sie bitte die reduzierten Tragfähigkeiten bei Klemmen je nach Schwenkbereich des Tragrings bzw. Einsatzrichtung der Klemme. (Achtung - nicht alle am Markt befindlichen Klemmentypen sind für einen Schwenkbereich von 180° geeignet - Betriebsanleitung genau beachten!)
- Bei Funktionsstörungen ist das Lastaufnahmemittel sofort außer Betrieb zu setzen.



Auf eine Vielzahl weiterer Anwendungsfälle wurde hier nicht eingegangen, sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Instandhaltung und Reparatur

- Lastaufnahmemittel müssen für den sicheren Betrieb gem. den Wartungsvorschriften des Herstellers in den vorgeschriebenen Intervallen gewartet werden.
- Zur vorgeschriebenen Wartung (in der Regel je nach Einsatzhäufigkeit und Schwere mindestens einmal jährlich), oder bei festgestellten Mängeln können Sie ihre Lastaufnahmemittel zur Begutachtung und Instandsetzung an uns einschicken.
- Instandsetzungen und Prüfungen dürfen nur von befähigten Personen bzw. Prüfern, die Originalersatzteile verwenden, durchgeführt werden. Hierüber sind fortlaufende Aufzeichnungen zu führen.


Überprüfungen

- Prüfungen sind im wesentlichen Sicht- und Funktionsprüfungen, wobei der Zustand von Bauteilen hinsichtlich Beschädigung, Verschleiß, Korrosion oder sonstigen Veränderungen beurteilt sowie die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen festgestellt werden muss. Die Prüfungen sind vom Betreiber zu veranlassen.
- Die Lastaufnahmemittel sind vor der Prüfung zu reinigen. Das Reinigungsverfahren darf keine chemischen Schädigungen (z. B. keine Säure - Versprödung), keine unzulässigen Temperaturbelastungen durch Abbrennen etc. hervorrufen oder Risse möglicherweise verdecken bzw. zuviel Material abtragen (Sandstrahlen). Wir beraten Sie diesbezüglich gerne! Bitte übergeben Sie uns die Lastaufnahmemittel zur Prüfung möglichst in gereinigtem Zustand. Sie sparen dadurch wesentlich bei den Überprüfungskosten!

Ausscheidekriterien

Lastaufnahmemittel dürfen nicht mehr verwendet werden wenn z. B. :

- Die Kennzeichnung (Typen- bzw. Tragfähigkeitsschild) fehlt oder unleserlich geworden ist
- An Gehäuse, Bedienteilen oder Tragmittel des Lastaufnahmemittels: Schnitte, Kerben, Rillen, Anrisse, übermäßige Korrosion (z. B. deutlich sichtbare Rostnarben), Verfärbung durch Hitze, Anzeichen nachträglicher Schweißungen bzw. Schweißspritzer (die sich nicht leicht entfernen lassen bzw. Verfärbungen hinterlassen), erkennbar sind.
- Seile mit Drahtbrüchen bzw. Quetschungen (Ausscheidungskriterien für Seile abhängig von der Triebwerksgruppe siehe DIN 15020), Beschädigung der Presshülse und ähnliche Fehler erkennbar sind.
- Wenn bei einer Kette Kettenglieder verbogen oder verdreht sind bzw. an einem Kettenglied eine Längung von mehr als 5 % eingetreten ist, oder die gemittelte Glieddicke an irgendeiner Stelle die Nenndicke um mehr als 10 % unterschreitet (Mittelwert zweier rechtwinklig zueinander durchgeführten Messungen von d_1 und d_2).
- Bei Trag- oder Lasthaken deren Öffnung (C) um mehr als 10 % vom Baumaß aufgezogen ist, oder eine Abnutzung im Hakenmaul - Steghöhe (B) bzw. Stegbreite (D) - von mehr als 5 % festgestellt wird.
- Lastaufnahmemittel, von denen eine Überlastung, oder sonstige schädigende Einflüsse, bekannt geworden sind, sind von der weiteren Benutzung auszuschließen und erst nach einer Prüfung und eventuell erforderlichen Instandsetzung wieder zu verwenden.



- Ein Fachlexikon sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie am Ende des Kataloges.
- Beachten Sie bitte die Informationen zu unseren Schulungen auf Seite 4.

Technischer Fragebogen zur Bestimmung des geeigneten TIGRIP® Lastaufnahmemittels

Firma: _____

Datum: _____

Frau/Herr: _____

e-Mail: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Klemmen und Greifer

Angaben zum Traggut:

Was wird transportiert?

Gewicht min. _____ kg - max. _____ kg

Länge min. _____ mm - max. _____ mm

Breite min. _____ mm - max. _____ mm

Höhe min. _____ mm - max. _____ mm

Außendurchmesser min. _____ mm - max. _____ mm

Innendurchmesser min. _____ mm - max. _____ mm

Material ☐ Stahl ☐ Beton ☐ Holz ☐ Papier ☐ Sonstiges

Oberflächenhärte bei Stahl: _____ HRC

Oberflächenbeschaffenheit ☐ geölt ☐ fettig ☐ trocken ☐ Zunder ☐ Sonstiges

Wie soll oder darf das Traggut gegriffen/geklemmt werden:

☐ Unterfassen ☐ Verzahnung ☐ Schutzbelag ☐ Sonstiges


Angaben für Greifer/Klemme:

Was für eine Art Greifer wird benötigt?

Kundenseitiger Kranhakentyp oder besser Maßangabe A - B

Typ: _____ A = _____

B = _____



Sonstige Einschränkungen: _____



Blechgriever mit Sicherheitsarretierung Modell TBL

Tragfähigkeit 500 - 3.000 kg

Dieser Greifer dient dem vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie dem Heben und Wenden bis zu 180°. Darüber hinaus kann der Greifer für den Transport von Stahlkonstruktionen und Profilen usw. eingesetzt werden. Großformatige Bleche und lange Transportgüter können sich durchbiegen. Hierbei empfiehlt sich der paarweise Einsatz der Blechgriever in Verbindung mit einer Traverse.

Der Greifer wird mittels eines Arretierhebels geöffnet und geschlossen (außer beim TBL 0,5 t). Hierdurch erfolgt eine Sicherheitsarretierung über eine Federvorspannung. Diese Sicherheitsarretierung gewährleistet, dass ein Abrutschen des Greifers vom Transportgut auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen ist.

Der Blechgriever ist servicefreundlich konstruiert und erlaubt ein müheloses und einfaches Austauschen der Verschleißteile. Es stehen für jeden Greifer Ersatzteile bzw. Ersatzteilsets zur Verfügung. Eine Instandsetzung kann in unserem Werk erfolgen oder von befähigten Personen durchgeführt werden.

Der TBL 0,5 verfügt über eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.

Die Mindestlast beträgt 10% der angegebenen Tragfähigkeit!




Technische Daten Modell TBL

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TBL 0,5	*550000	500	0 - 16	1,5
TBL 1,0	*550017	1.000	0 - 20	3,0
TBL 2,0	*550024	2.000	0 - 32	9,3
TBL 3,0	*550048	3.000	0 - 32	9,3

Abmessungen Modell TBL

Modell	TBL 0,5	TBL 1,0	TBL 2,0	TBL 3,0
A, mm	99	126	192	192
B, mm	195	225	312	312
Ø C, mm	29	50	80	80
D, mm	33	49	75	75
E, mm	47	70	96	96
F, mm	50	82	100	100
G, mm	48	55	81	81
H, mm	11	12	20	20
I, mm	16	20	24	24

Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

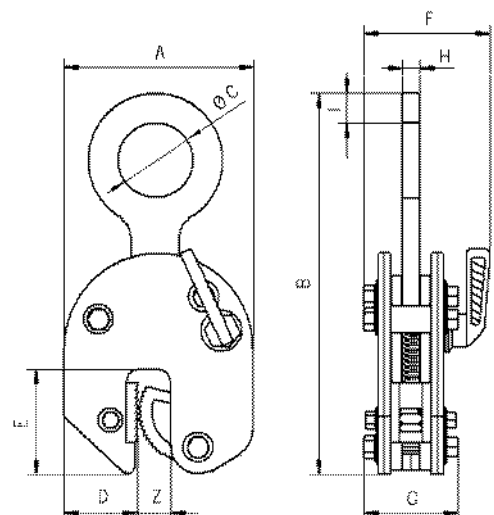

Blechgriever mit Sicherheitsarretierung Modell TBL

Tragfähigkeit 4.000 - 30.000 kg

Dieser Greifer dient dem vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie dem Heben und Wenden bis zu 180°. Darüber hinaus kann der Greifer für den Transport von Stahlkonstruktionen und Profilen usw. eingesetzt werden. Großformatige Bleche und lange Transportgüter können sich durchbiegen. Hierbei empfiehlt sich der paarweise Einsatz der Blechgriever in Verbindung mit einer Traverse.

Diese Blechgriever entsprechen in ihrem Aufbau und den Einsatzmöglichkeiten den Greifern TBL mit einer Tragfähigkeit von 500 bis 3.000 kg.


Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.



Technische Daten Modell TBL

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TBL 4,0 S	*556545	4.000	0 - 32	11,2
TBL 4,0 L	*556569	4.000	30 - 60	11,9
TBL 6,0 S	*557221	6.000	0 - 50	20,6
TBL 6,0 L	*556583	6.000	50 - 100	23,2
TBL 8,0 S	*557245	8.000	0 - 50	24,2
TBL 8,0 L	*557269	8.000	50 - 100	28,8
TBL 10,0 S	*557283	10.000	0 - 50	29,5
TBL 10,0 L	*557306	10.000	50 - 100	35,1
TBL 12,0 S	*557320	12.000	0 - 50	52,1
TBL 12,0 L	*557344	12.000	50 - 100	63,0
TBL 15,0 S	*552936	15.000	0 - 50	76,0
TBL 15,0 L	*552943	15.000	50 - 100	86,0
TBL 20,0 S	*552950	20.000	0 - 65	123,0
TBL 20,0 L	*551892	20.000	65 - 130	135,0
TBL 30,0 S	*552967	30.000	0 - 65	195,0
TBL 30,0 L	*552974	30.000	65 - 130	256,0

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit!

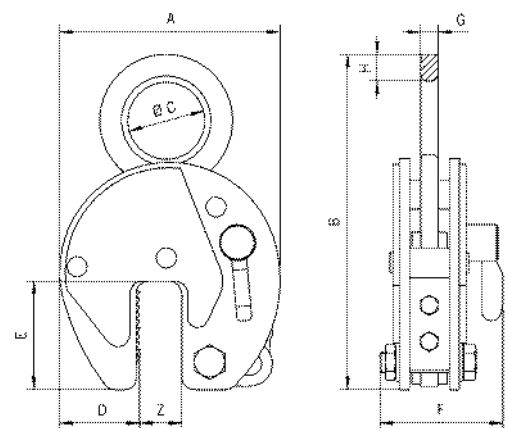

Abmessungen Modell TBL

Modell	TBL 4,0 S	TBL 4,0 L	TBL 6,0 S	TBL 6,0 L	TBL 8,0 S	TBL 8,0 L	TBL 10,0 S	TBL 10,0 L	TBL 12,0 S	TBL 12,0 L	TBL 15,0 S	TBL 15,0 L	TBL 20,0 S	TBL 20,0 L	TBL 30,0 S	TBL 30,0 L
A, mm	197	228	293	362	293	362	293	362	360	460	360	460	462	560	462	560
B, mm	339	339	442	482	450	482	503	503	550	615	550	615	674	724	667	732
Ø C, mm	80	80	89	89	89	89	110	110	130	130	130	130	130	130	60	60
D, mm	68	68	95	114	95	114	95	114	125	175	125	175	165	195	165	195
E, mm	93	100	143	143	143	143	143	143	162	162	162	162	210	210	210	210
F, mm	110	110	129	129	129	129	139	139	154	154	204	204	235	235	295	295
G, mm	20	20	20	20	20	20	25	25	30	30	45	45	45	45	65	65
H, mm	32	32	35	35	42	42	45	45	55	55	55	55	65	65	66	67



Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung Modell TBS

Tragfähigkeit 1.000 - 3.000 kg

Der Greifer TBS mit der kardanischen Aufhängung ist in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar. Er kann aus der Horizontalen aufrichten, aus der Senkrechten ablegen oder bei seitlichem Anschlag über die Kante anheben. Durch die Gleitschragen der Schwenköse liegt immer eine ausreichend hohe Klemmkraft vor. Hierbei reduziert sich die Tragfähigkeit entsprechend dem Traglastdiagramm.

Die Schwenköse hat den zusätzlichen Vorteil, dass auch beim Schrägzug, wie er z. B. beim Transport großformatiger Bleche mittels zweisträngigen Gehänges entsteht, immer eine ausreichende Klemmkraft vorhanden ist. Ein Abrutschen oder Beschädigen des Greifers ist somit ausgeschlossen.

Neben dem Transport von Blechen ist der Greifer mit Schwenköse auch für das Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen hervorragend geeignet.



Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit!



Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

Technische Daten Modell TBS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TBS 1,0	*550031	1.000	0 - 20	4,6
TBS 2,0	*550086	2.000	0 - 32	14,3
TBS 3,0	*550079	3.000	0 - 32	14,3

Abmessungen Modell TBS

Modell	TBS 1,0	TBS 2,0	TBS 3,0
A, mm	126	192	192
B, mm	270	382	382
Ø C, mm	50	80	80
D, mm	49	75	75
E, mm	70	96	96
F, mm	95	132	132
G, mm	63	92	92
H, mm	12	20	20
I, mm	23	30	30

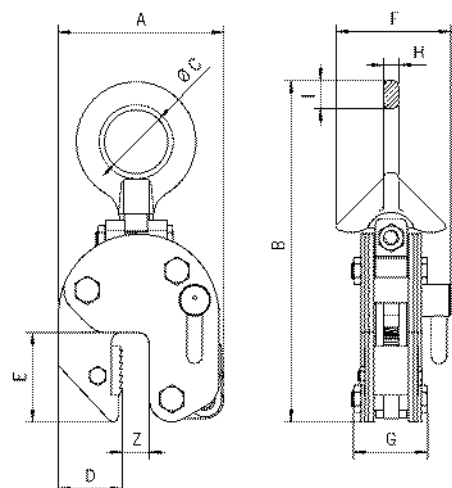


Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung Modell TBS

Tragfähigkeit 4.500 - 10.000 kg



Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.

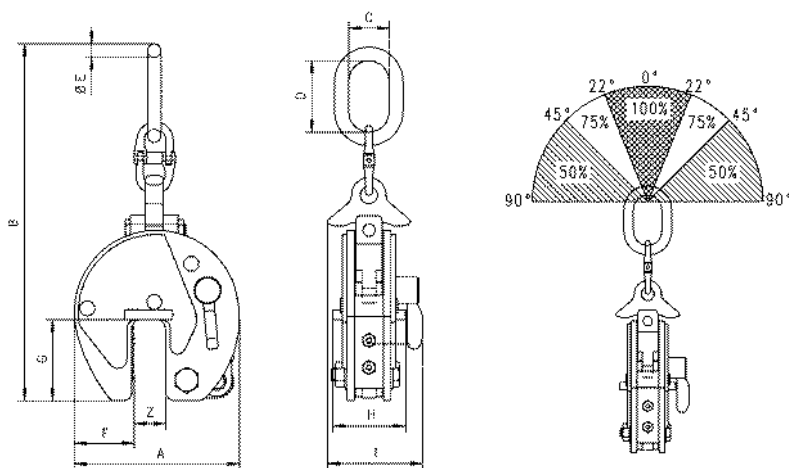

Technische Daten Modell TBS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TBS 4,5	*550352	4.500	0 - 50	34,4
TBS 6,0 S	*550383	6.000	0 - 50	38,0
TBS 6,0 L	*551250	6.000	50 - 100	42,0
TBS 8,0 S	*552578	8.000	0 - 50	39,0
TBS 8,0 L	*557528	8.000	50 - 100	42,4
TBS 10,0 S	*552516	10.000	0 - 50	68,0
TBS 10,0 L	*557542	10.000	50 - 100	80,0

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit!

Abmessungen Modell TBS

Modell	TBS 4,5	TBS 6,0 S	TBS 6,0 L	TBS 8,0 S	TBS 8,0 L	TBS 10,0 S	TBS 10,0 L
A, mm	292	292	367	292	367	360	446
B, mm	675	737	785	737	785	903	921
C, mm	90	95	98	98	98	110	112
D, mm	180	176	180	176	180	195	195
Ø E, mm	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	33	33
F, mm	95	95	115	95	115	125	168
G, mm	143	143	143	143	143	162	162
H, mm	135	137	135	136	136	170	170
I, mm	185	188	188	210	210	223	223



Blechgriener Modell Shark

Tragfähigkeit 1.000 - 3.000 kg

Ausstattung und Verarbeitung

- Für härteste Einsatzbedingungen.
- Zum vertikalen Transport, zum Heben und Wenden von Blechen und Stahlplatten um 180°, bis zu einer Oberflächenhärte von HRC 40.
- Eine bisher nicht gekannte Qualität garantiert höchste Sicherheit und extreme Lebensdauer.
- Entspricht allen einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.

Optional

- Spezialverzahnung für eine Oberflächenhärte bis HRC 50. Besonders geeignet für Edelstähle und sehr glatte, rutschige Oberflächen.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit!


Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 40 nicht überschreiten.


Technische Daten Modell Shark

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
Shark 1,0	*558808	1.000	0 - 20	3,3
Shark 2,0	*558815	2.000	0 - 32	6,8
Shark 3,0	*198110	3.000	0 - 32	7,2
Shark 1,0 spezial	*558914	1.000	0 - 20	3,3
Shark 2,0 spezial	*558921	2.000	0 - 32	6,8
Shark 3,0 spezial	*197977	3.000	0 - 32	7,2

Abmessungen Modell Shark

Modell	Shark 1,0	Shark 2,0	Shark 3,0	Shark 1,0 spezial	Shark 2,0 spezial	Shark 3,0 spezial
A, mm	120	170	170	120	170	170
B, mm	240	345	362	240	345	362
Ø C, mm	36	65	80	36	65	80
D, mm	42	58	58	42	58	58
E, mm	60	80	80	60	80	80
F, mm	72	88	88	72	88	88
G, mm	58	69	69	58	69	69
H, mm	12	15	15	12	15	15
I, mm	12	19	20	12	19	20
J, mm	137	191	191	137	191	191
K, mm	152	214	214	152	214	214
L, mm	210	302	320	210	302	320

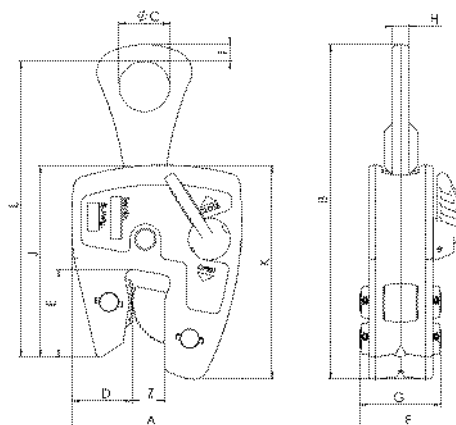

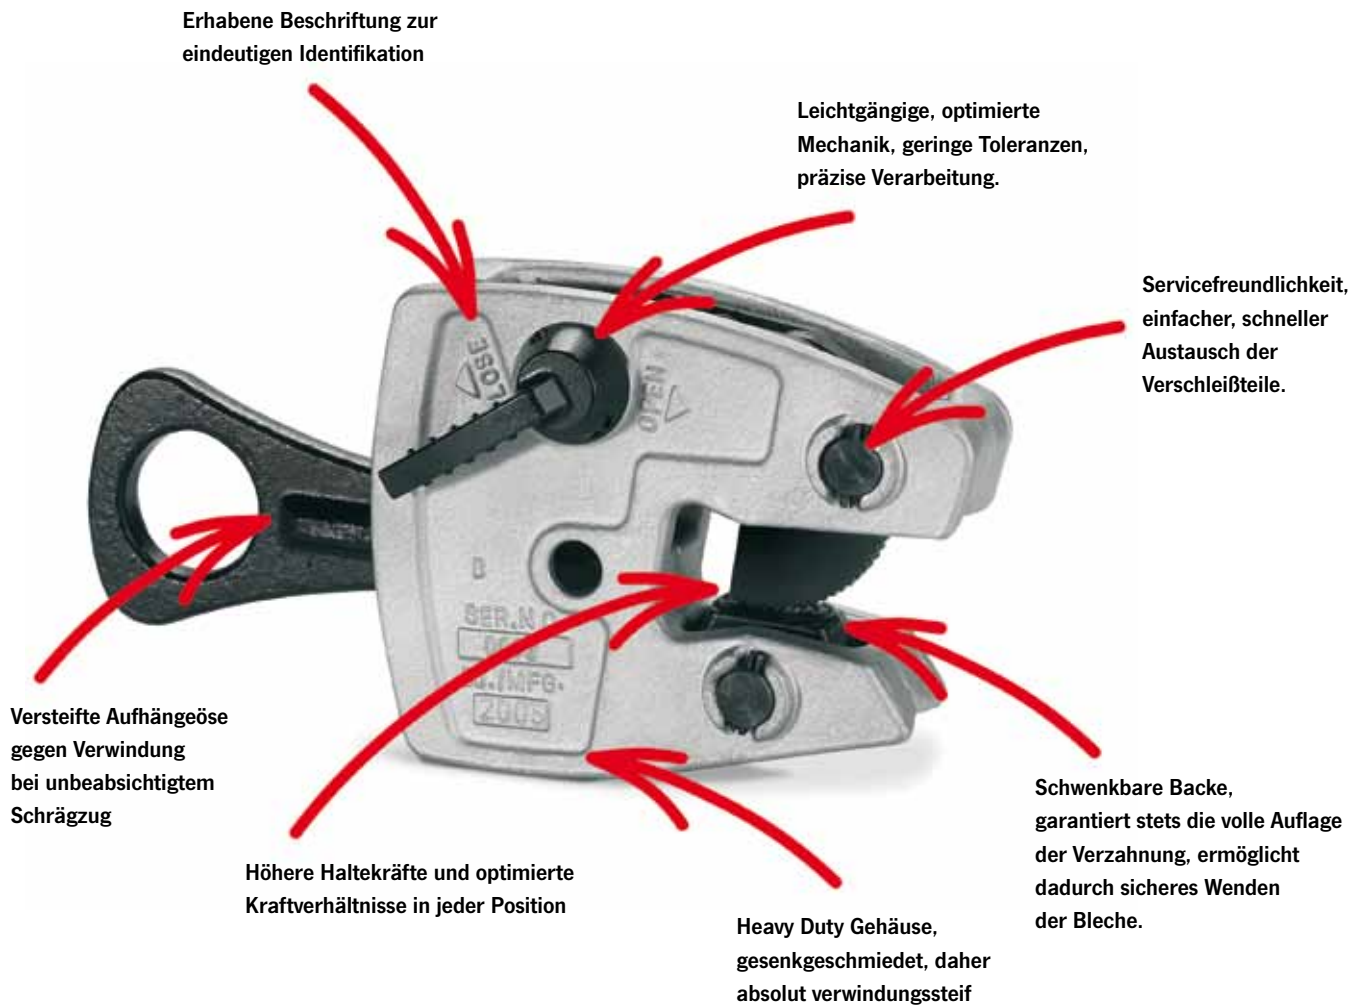

*zum Patent
angemeldet!*



Spezialverzahnung





Blechgreifer mit Schwenköse Modell Shark-S

Tragfähigkeit 1.000 - 3.000 kg

Ausstattung und Verarbeitung

- Für härteste Einsatzbedingungen.
- Zum vertikalen Transport, zum Heben und Wenden von Blechen und Stahlplatten um 180°, bis zu einer Oberflächenhärte von HRC 40.
- Mit kardanischer Aufhängung für den zweisträngigen Einsatz (siehe Traglastdiagramm).
- Eine bisher nicht gekannte Qualität garantiert höchste Sicherheit und extreme Lebensdauer.
- Entspricht allen einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.

Optional

- Spezialverzahnung für eine Oberflächenhärte bis HRC 50. Besonders geeignet für Edelstähle und sehr glatte, rutschige Oberflächen.

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit!



Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 40 nicht überschreiten.


Technische Daten Modell Shark-S

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
Shark-S 1,0	*558822	1.000	0 - 20	3,6
Shark-S 2,0	*558839	2.000	0 - 32	7,8
Shark-S 3,0	*197984	3.000	0 - 32	8,3
Shark-S 1,0 spezial	*558938	1.000	0 - 20	3,6
Shark-S 2,0 spezial	*558945	2.000	0 - 32	7,8
Shark-S 3,0 spezial	*221696	3.000	0 - 32	8,3

Abmessungen Modell Shark-S

Modell	Shark-S 1,0	Shark-S 2,0	Shark-S 3,0	Shark-S 1,0 spezial	Shark-S 2,0 spezial	Shark-S 3,0 spezial
A, mm	120	170	170	120	170	170
B, mm	248	349	378	248	349	378
Ø C, mm	38	65	80	38	65	80
D, mm	42	58	58	42	58	58
E, mm	60	80	80	60	80	80
F, mm	72	88	88	72	88	88
G, mm	58	69	69	58	69	69
H, mm	12	19	19	12	19	19
I, mm	13	20	20	13	20	20
J, mm	137	191	191	137	191	191
K, mm	152	214	214	152	214	214
L, mm	223	326	336	223	326	336

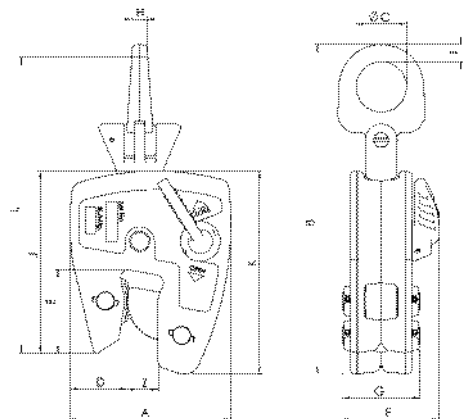

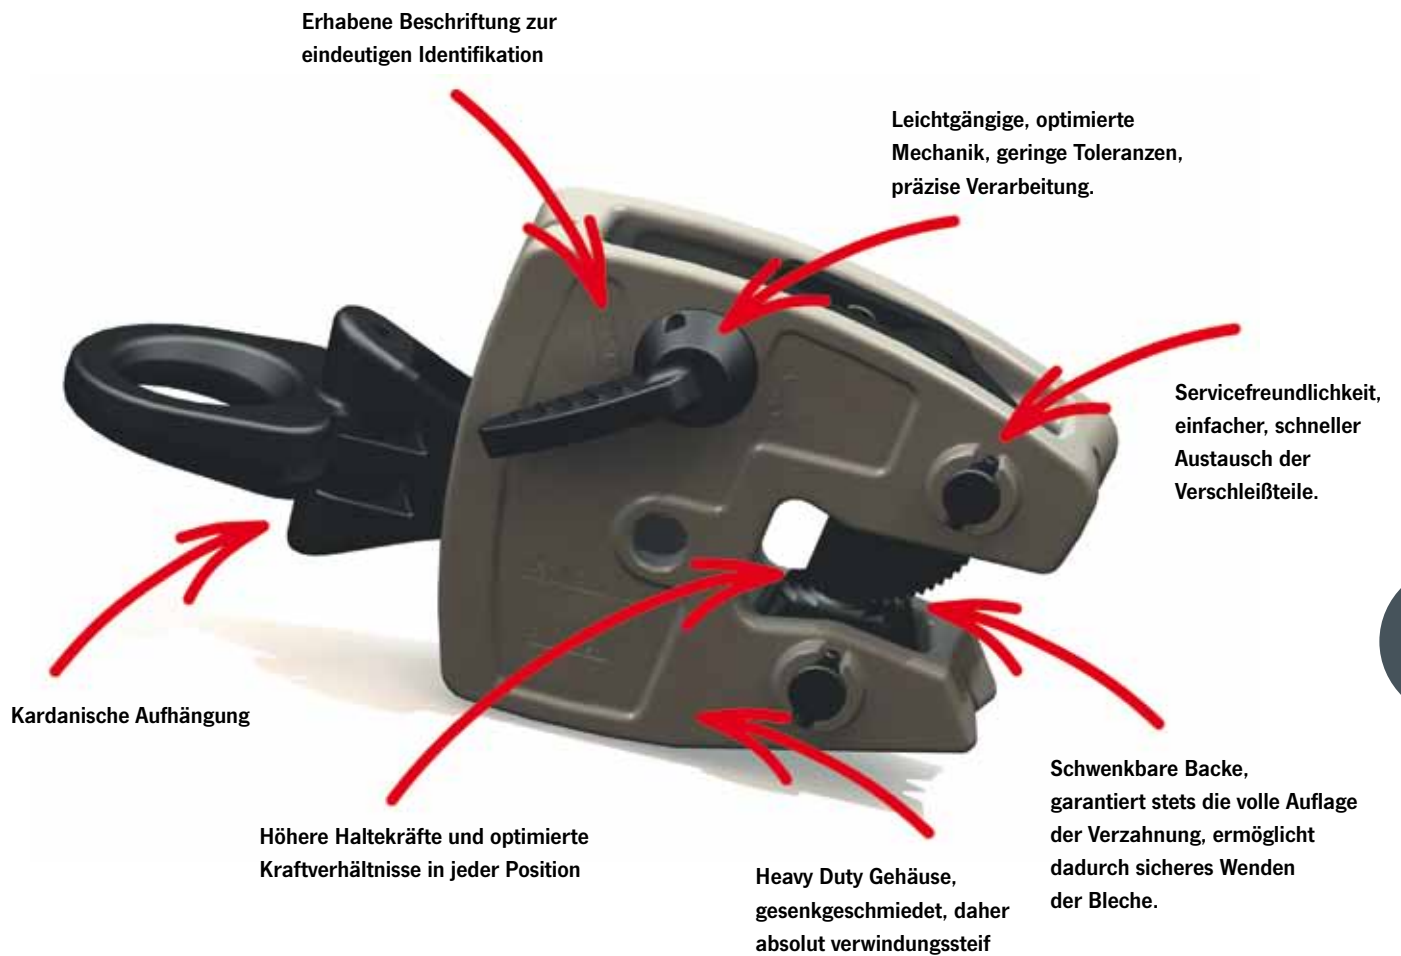

*zum Patent
angemeldet!*



Spezialverzahnung



Allzweckgreifer Modell TAG

Tragfähigkeit 350 - 10.000 kg

Der universell einsetzbare Greifer TAG bringt beim Verladen und Heben von Gütern durch den Wegfall des Einsatzes von Ketten, Seilen usw. eine hohe Zeitersparnis. Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen sowie beim Schweißen und Montieren von Werkstücken aller Art.

Ausstattung und Verarbeitung

- Durch die Federspannung der Klemmbacke wird das Transportgut auch dann festgehalten, wenn das Zugmittel entlastet wird.
- Geöffnet wird der Allzweckgreifer mit Einfachöffner durch Anheben und gleichzeitigem Ziehen am Hebel. Das Schließen der Klemmbacke erfolgt durch die Federvorspannung.
- Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragfähigkeit sind mit Rundgliederketten, die Greifer mit höherer Tragfähigkeit mit Flyerketten ausgerüstet.

Optional

- Bis 1,25 t Tragfähigkeit sind die Greifer auch mit einem Schutzbelag auf den Klemmbacken erhältlich. Die angegebenen Greifbereiche verringern sich dadurch um 10 mm.



Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.





Tigrip-Allzweckgreifer als Sonderkonstruktion mit geringen Baumaßen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Drehbank).

Technische Daten Modell TAG

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Maulweite mm	Greifbereich mm	Gewicht kg
TAG 0,35/100	*550413	350	100	0 - 100	8,7
TAG 0,35/200	*551724	350	200	90 - 200	16,3
TAG 0,75/100	*550253	750	100	0 - 100	8,6
TAG 0,75/200	*552806	750	200	90 - 200	16,6
TAG 1,25/100	*550468	1.250	100	0 - 100	14,9
TAG 1,25/200	*551502	1.250	200	90 - 200	24,3
TAG 2,0/100	*550642	2.000	100	0 - 100	20,8
TAG 2,0/200	*551366	2.000	200	90 - 200	29,1
TAG 3,0/90	*550840	3.000	90	5 - 90	26,5
TAG 5,0/90	*550345	5.000	90	5 - 90	30,5
TAG 5,0/170	*551915	5.000	170	80 - 170	43,8
TAG 10,0/100	*552059	10.000	100	0 - 100	70,0
TAG 10,0/200	*553001	10.000	200	100 - 200	105,0

Abmessungen Modell TAG

Modell	TAG 0,35/100	TAG 0,35/200	TAG 0,75/100	TAG 0,75/200	TAG 1,25/100	TAG 1,25/200	TAG 2,0/100	TAG 2,0/200	TAG 3,0/90	TAG 5,0/90	TAG 5,0/170	TAG 10,0/100	TAG 10,0/200
A, mm	264	382	264	382	320	382	328	375	297	297	354	405	440
B, mm	259	434	259	434	289	434	415	515	290	290	423	423	562
C, mm	128	195	128	195	128	195	135	195	136	136	180	160	200
D, mm	100	156	100	156	100	156	115	165	106	106	155	130	175
E, mm	100	200	100	200	100	200	100	200	90	90	170	100	200
F, mm	85	120	85	120	85	120	105	160	91	91	118	160	183
G, mm	550	760	550	760	570	760	571	750	570	570	620	720	840
H, mm	75	75	75	75	75	75	75	75	82	82	82	102	102
I, mm	121	121	121	121	121	121	121	121	111	111	111	144	144
J, mm	20	20	20	20	20	20	20	20	32	32	32	40	40
K, mm	78	90	83	90	83	90	105	105	137	147	147	208	208

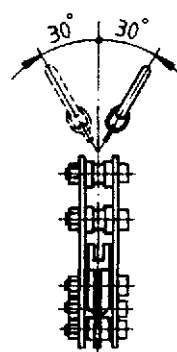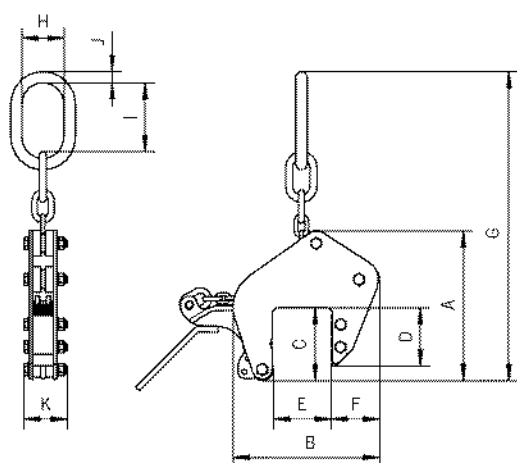

Erlaubter Schrägzug bis Modell TAG 2,0

Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit!

Permanent-Lasthebemagnete Modell TPM

Tragfähigkeit

100 - 2.000 kg (Flachmaterial),

50 - 1.000 kg (Rundmaterial)

Die Lasthebemagnete TPM sind ideal zum einfachen, schnellen, und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material.

Einsatzbereiche sind Werkstatt und Lager, die Be- und Entladung von Maschinen sowie der Vorrichtungsbau.

Kleine Abmessungen machen die Modelle für eine Vielzahl weiterer Anwendungen attraktiv.

Die Last wird nicht mechanisch beeinflusst, es können sowohl flache, als auch runde Materialien aufgenommen werden. Das leistungsfähige Magnetmaterial ermöglicht eine große Hebekraft bei niedrigem Gewicht.

Die Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung ist nur ein geringer Restmagnetismus vorhanden.

Das Ein- und Ausschalten erfolgt komfortabel durch das Umlegen eines Handhebels. Im aktivierten Zustand ist der Bedienhebel durch eine Sicherheitsverriegelung gesperrt, so dass ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren verhindert wird.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir bei der Auswahl der Magnete die verschiedenen Bedingungen wie Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe zu berücksichtigen (siehe Tabelle).

Um eine maximale Tragfähigkeit zu erreichen, muss die Anschlagfläche blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein.



Technische Daten Modell TPM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Flachmaterial Tragfähigkeit** max. kg	Min. Materialstärke bei max. Tragfähigkeit mm	Flachmaterial Materiallänge max. mm	Rundmaterial Tragfähigkeit** max. kg	Rundmaterial Durchmesser mm	Rundmaterial Materiallänge max. mm	Prüflast kg	Gewicht kg
TPM 0,1	*558853	100	14	2.000	50	200 - 300	2.000	300	6,8
TPM 0,3	*558860	300	20	2.500	150	200 - 300	2.500	900	15,5
TPM 0,5	*558877	500	24	3.000	250	200 - 400	3.000	1.500	30,6
TPM 0,8	*558884	800	34	3.500	400	200 - 400	3.500	2.400	56,0
TPM 1,0	*558891	1.000	40	3.500	500	200 - 400	3.500	3.000	61,0
TPM 2,0	*190367	2.000	55	3.500	1.000	200 - 400	3.500	6.000	126,0

**gemessen auf ziehblankem Material St 37

Abmessungen Modell TPM

Modell	TPM 0,1	TPM 0,3	TPM 0,5	TPM 0,8	TPM 1,0	TPM 2,0
A, mm	122	192	232	302	332	392
B, mm	69	95	120	154	154	196
C, mm	185	225	270	320	320	420
D, mm	160	250	250	450	450	450

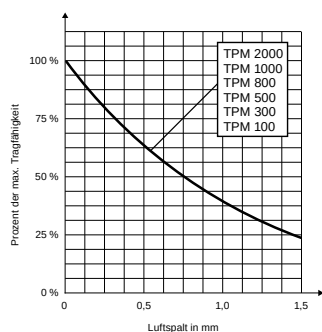


Diagramm: WLL/Luftspalt







Diagramm: WLL/Plattendicke

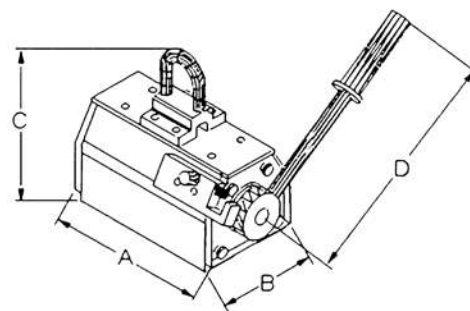

Modell TPM



Richtige Verwendung On/Off



Tragfähigkeitseinschränkung	% der Tragfähigkeit
Temperatur ≤ 60° C	100 %
Luftfeuchtigkeit ≤ 80 %	100 %
St 52	95 %
Edelstahl	80 %
Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil	70 %
Gußeisen	45 %
Nickel	45 %
Austenitischer, nicht-rostender Stahl	0 %
Messing	0 %
Aluminium	0 %





Schongreifer Modell TBP

Tragfähigkeit 500 - 1.500 kg

Der Schongreifer TBP eignet sich zum vertikalen Transport von Platten mit empfindlicher Oberfläche, ohne Eindrücke und Beschädigungen zu hinterlassen.

Er kann für Aluminium, Edelstahl oder Bleche mit extrem harter Oberfläche eingesetzt werden.


- ! Die Oberfläche des zu transportierenden Materials muss trocken, sauber, fett- und ölfrei sein, damit der Reibwert der beschichteten
- Backen erhalten bleibt.

Technische Daten Modell TBP

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TBP 0,5	*556378	500	0 - 10	3,0
TBP 1,5	*556392	1.500	0 - 20	12,6

Abmessungen Modell TBP

Modell	TBP 0,5	TBP 1,5
A, mm	127	215
B, mm	200	345
D, mm	52	75
E, mm	69	135
F, mm	87	131
G, mm	76	118
H, mm	13	20
I, mm	20	24
Ø C, mm	55	85

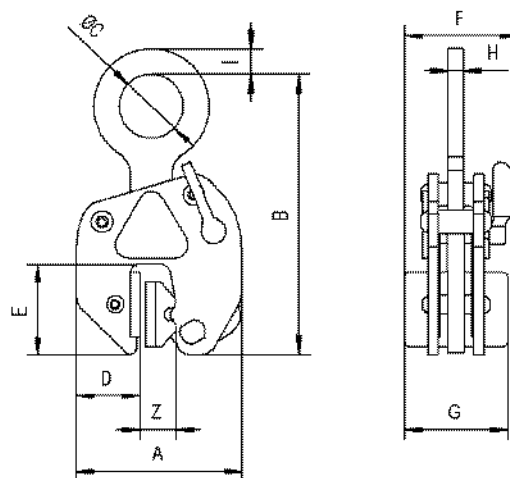

! Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit!

Schongreifer mit Kette Modell TSB

Tragfähigkeit 350 - 1.250 kg

Die planparallel anliegenden Backen verteilen den Anpressdruck auf eine relativ große Fläche. Dadurch bietet sich der Schongreifer TSB für empfindliche Oberflächen von Span- oder Stahlplatten besonders an. Der Bremsit®-Schutzbelag besitzt einen hohen Reibwert und die Backen somit eine große Griffsicherheit. Nach Abnutzung kann ein neuer Belag auf einfache Weise wieder aufgeklebt werden.

Aus dem Allzweckgreifer entwickelt, verfügt dieser Greifertyp über einen großen Greifbereich und eine Sicherheitsarretierung mit Sperröffner.

- ! Die Oberfläche des zu transportierenden Materials muss trocken, sauber, fett- und ölfrei sein, damit der Reibwert der beschichteten Backen erhalten bleibt.




Technische Daten Modell TSB

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TSB 0,35/65	*550772	350	0 - 65	11,6
TSB 0,75/65	*550826	750	0 - 65	11,8
TSB 1,25/65	*550727	1.250	0 - 65	16,7

Abmessungen Modell TSB

Modell	TSB 0,35/65	TSB 0,75/65	TSB 1,25/65
A, mm	270	270	270
B, mm	260	260	260
C, mm	128	128	128
D, mm	100	100	100
E, mm	65	65	65
F, mm	78	78	78

- ! Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit!

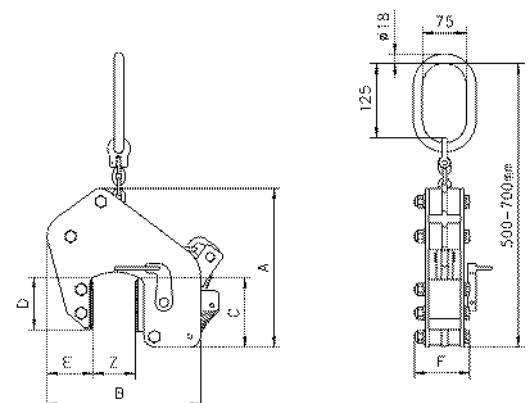



Trägergreifer für den horizontalen Transport Modell TTG

Tragfähigkeit 500 - 7.500 kg

Der Trägergreifer TTG ist für den horizontalen Transport von Trägern, Blechen, Profilen usw. geeignet.

Durch die versetzt angeordnete Aufhängeöse ist beim Transport von Trägern eine weitgehend horizontale Lage der Trägerflansche gegeben.

Die Sicherheitsarretierung mit Federspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel ermöglicht die leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung.


Bei langen Trägern empfiehlt sich der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse.

Technische Daten Modell TTG

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
TTG 0,5	*557931	500	0 - 20	2,9
TTG 1,5	*550239	1.500	0 - 30	6,8
TTG 3,0	*550192	3.000	0 - 35	11,3
TTG 4,5	*550451	4.500	0 - 40	14,8
TTG 7,5	*551205	7.500	0 - 45	30,0

Abmessungen Modell TTG

Modell	TTG 0,5	TTG 1,5	TTG 3,0	TTG 4,5	TTG 7,5
Ø A, mm	50	70	80	90	110
B, mm	36	43	55	60	64
C, mm	25	35	42	46	55
D, mm	148	140	180	196	222
E, mm	200	180	214	248	304
F, mm	27	40	40	40	50
G, mm	20	30	32	35	42
H, mm	95	155	190	207	237
I, mm	110	230	284	314	367
J, mm	10	15	20	20	22
K, mm	56	50	60	64	90
L, mm	85	100	114	117	143
M, mm	13	16	20	25	30

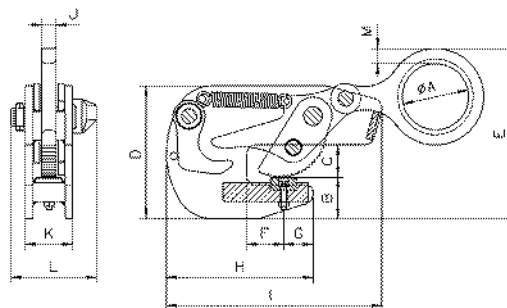

Trägergreifer für den vertikalen Transport Modell TTR

Tragfähigkeit 750 - 3.000 kg

Der Trägergreifer TTR eignet sich besonders zum vertikalen Transport und zum Aus- und Einlagern von Trägern. Durch die weitgehend im Schwerpunkt der Träger liegende Aufhängeöse wird die annähernd vertikale Lage der Trägerflansche erreicht.

Die Sicherheitsarretierung mit Federspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel ermöglicht die leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung.




Bei langen Trägern empfiehlt sich der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse.

Technische Daten Modell TTR

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
TTR 0,75	*550499	750	5 - 16	3,1
TTR 1,50	*550246	1.500	5 - 25	6,8
TTR 3,00	*550550	3.000	5 - 28	10,9

Abmessungen Modell TTR

Modell	TTR 0,75	TTR 1,50	TTR 3,00
A, mm	24	33	37
B, mm	40	53	56
C, mm	132	176	194
D, mm	62	76	78
E, mm	145	190	208
F, mm	118	152	163
Ø G, mm	50	70	80
H, mm	12	15	20
I, mm	12	17	23
K, mm	53	69	85

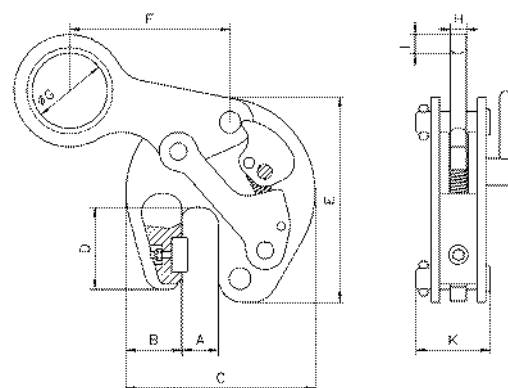



Trägergreifer für den horizontalen Transport Modell TTT

Tragfähigkeit 750 - 4.500 kg

Der Trägergreifer TTT findet seine Verwendung beim horizontalen Transport von Trägern und kann aufgrund seiner geschlitzten Festbacke stirnseitig am Träger angeschlagen werden. Die Trägergreifer werden dann grundsätzlich paarweise als zweisträngiges Gehänge eingesetzt (formschlüssiger Transport).

Die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest.

Der Hebel ermöglicht die leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung. Damit ist ein absolut sicherer Transport gewährleistet.


Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 30° nicht überschreiten!

Technische Daten Modell TTT

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
TTT 0,75	*558501	750	0 - 20	3
TTT 1,5	*558518	1.500	0 - 35	6
TTT 3,0	*558525	3.000	0 - 40	10
TTT 4,5	*558532	4.500	0 - 45	16

Abmessungen Modell TTT

Modell	TTT 0,75	TTT 1,5	TTT 3,0	TTT 4,5
A, mm	30	38	50	60
B, mm	70	70	75	90
C, mm	100	155	195	222
D, mm	142	150	195	222
Ø E, mm	50	70	80	90
F, mm	16	19	19	22
G, mm	16	20	25	30
H, mm	225	335	400	450
I, mm	45	45	80	90
J, mm	200	210	214	248
K, mm	106	120	125	147
L, mm	52	66	80	88

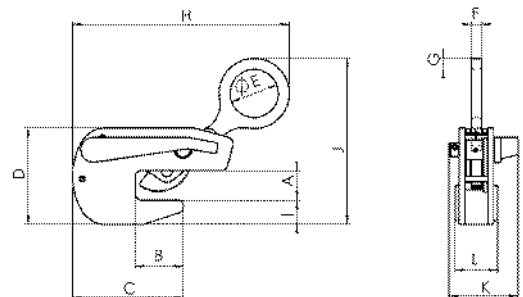

Hebegeschirr, zweisträngig, für horizontalen Blechtransport Modell TCH

Tragfähigkeit 1.000 - 10.000 kg

Das Hebegeschirr TCH besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweisträngigen Kettengehänge. Es eignet sich speziell für den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Blechpakete.

Die Zweisträngausführung ist für kleinformatige Bleche bestimmt. Bei großformatigen Blechen empfiehlt sich der Einsatz von zwei zweisträngigen Hebegeschirren in Verbindung mit einer Traverse.

In der Standardausführung ist das Hebegeschirr für Blechbreiten bis 1.500 mm geeignet. Für größere Blechbreiten sind Geschirre mit längeren Ketten auf Anfrage erhältlich. Die Tragfähigkeitsangabe gilt für ein komplettes Hebegeschirr. Auch als Einzelklemme erhältlich.



Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten!

Technische Daten Modell TCH


Modell	EAN-Nr. 4025092* für Hebegeschirr zweistrangig	EAN-Nr. 4025092* Einzelklemme	Tragfähigkeit*	Greifbereich	Gewicht**
			kg	mm	kg
TCH 1,0	*551625	*558778	1.000	0 - 50	13,0
TCH 2,0	*551991	*551168	2.000	5 - 32	17,7
TCH 4,0	*551755	*550895	4.000	5 - 50	31,0
TCH 6,0	*553230	*550888	6.000	5 - 75	69,0
TCH 8,0	*553247	*552097	8.000	5 - 75	72,0
TCH 10,0/1	*553254	*551465	10.000	5 - 100	93,8
TCH 10,0/2	*552042	*552738	10.000	50 - 150	108,6

*Pro Paar bei Neigungswinkel 45°

**Gewicht für 2 Einzelklemmen mit Kette

Abmessungen Modell TCH

Modell	TCH 1,0	TCH 2,0	TCH 4,0	TCH 6,0	TCH 8,0	TCH 10,0/1	TCH 10,0/2
A, mm	135	160	180	200	260	300	300
B, mm	75	90	100	110	140	160	160
Ø C, mm	18	22	26	32	36	40	40
D, mm	15	32	44	58	56	70	66
E, mm	82	83	114	172	170	216	218
F, mm	65	61	75	97	100	116	116
G, mm	100	100	99	129	128	149	150
H, mm	32	49	62	90	90	113	113
I, mm	44	72	89	127	130	113	113
Ø J, mm	13	19	26	36	37	50	50

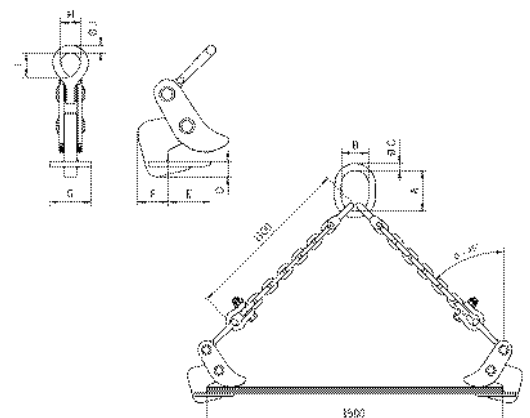



Hebegeschirr, zweistrangig, für horizontalen Blechpakettransport Modell TGF

Tragfähigkeit 350 - 6.650 kg

Das Hebegeschirr Modell TGF besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweistrangigen Kettengehänge. Es eignet sich speziell für den Transport von Blechpaketen.

Die Hebeklemmen sind mittels des Rastersteges im Rahmen des Greifbereiches schnell auf die Paketdicken einstellbar.

Die Hebegeschirre sind in Sonderausführung für Paketdicken bis 400 mm erhältlich.

Lieferumfang für Hebegeschirr

2 Klemmen und zweistrangige Kette für Blechbreite 1.500 mm

Die Traglastangabe gilt für ein komplettes Hebegeschirr. Auch als Einzelklemme (ohne Schäkel) erhältlich.


Technische Daten Modell TGF

Modell	EAN-Nr. 4025092* Hebegeschirr zweistrangig	EAN-Nr. 4025092* Einzelklemme	Tragfähigkeit*	Greifbereich Z	Gewicht**
			kg	mm	kg
TGF 0,3/150	*553087	*553216	350	0 - 150	21
TGF 0,6/150	*553094	*553223	650	0 - 150	22
TGF 1,3/150	*552745	*552554	1.300	0 - 150	23
TGF 2,3/150	*551731	*551809	2.300	0 - 150	33
TGF 3,3/150	*551342	*550833	3.300	0 - 150	39
TGF 5,0/150	*553100	*553322	5.000	0 - 150	59
TGF 6,6/150	*553117	*551885	6.650	0 - 150	65
TGF 0,3/250	*552882	*553339	350	0 - 250	21
TGF 0,6/250	*553124	*552387	650	0 - 250	22
TGF 1,3/250	*552608	*553346	1.300	0 - 250	23
TGF 2,3/250	*552363	*552622	2.300	0 - 250	33
TGF 3,3/250	*553131	*551540	3.300	0 - 250	39
TGF 5,0/250	*552189	*553353	5.000	0 - 250	59
TGF 6,6/250	*553148	*551656	6.650	0 - 250	87

*Komplettes Geschirr bei Neigungswinkel 45°

**Komplettes Geschirr

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten!

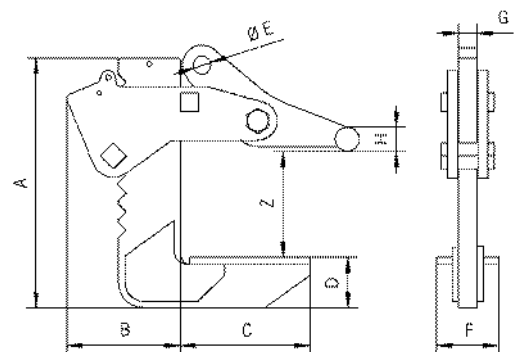

Abmessungen Modell TGF

Modell	TGF 0,3/150	TGF 0,6/150	TGF 1,3/150	TGF 2,3/150	TGF 3,3/150	TGF 5,0/150	TGF 6,6/150	TGF 0,3/250	TGF 0,6/250	TGF 1,3/250	TGF 2,3/250	TGF 3,3/250	TGF 5,0/250	TGF 6,6/250
A, mm	298	298	298	321	321	405	405	448	448	448	417	417	495	495
B, mm	122	122	122	130	130	185	185	122	122	122	130	130	185	185
C, mm	160	160	160	160	160	210	210	140	140	140	160	160	210	210
D, mm	41	41	41	50	50	82	82	41	41	41	60	60	82	82
Ø E, mm	20	20	20	23	23	30	30	20	20	20	23	23	30	30
F, mm	80	80	80	80	80	100	100	80	80	80	80	80	100	100
G, mm	20	20	20	25	25	30	30	20	20	20	25	25	30	30
Ø H, mm	25	25	25	25	25	40	40	25	25	25	25	25	40	40

Blechverladehaken für horizontalen Blechtransport Modell BVH

Tragfähigkeit 500 - 7.500 kg

Die Blechverladehaken Modell BVH dienen dem horizontalen Transport von Blechpaketen. Sie werden paarweise mit Ketten- oder Seilgehängen im bodennahen Betrieb eingesetzt.

Die hochfesten Haken haben eine geriffelte Auflagefläche.




- Die Last muss so angeschlagen werden, dass der Neigungswinkel β 30-45° beträgt und die Anschlagkette mit der Kröpfung der Anschlagmittel eine Linie bildet.

Technische Daten Modell BVH

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit* kg	Gewicht kg
BVH 0,5	*557023	500	1,2
BVH 1,12	*557047	1.120	1,4
BVH 1,5	*557061	1.500	2,4
BVH 2,0	*557085	2.000	3,9
BVH 2,5	*557108	2.500	8,2
BVH 3,2	*557122	3.200	8,3
BVH 4,0	*557146	4.000	13,6
BVH 5,0	*557160	5.000	21,0
BVH 6,0	*557184	6.000	39,0
BVH 7,5	*557207	7.500	60,0

*Pro Stück

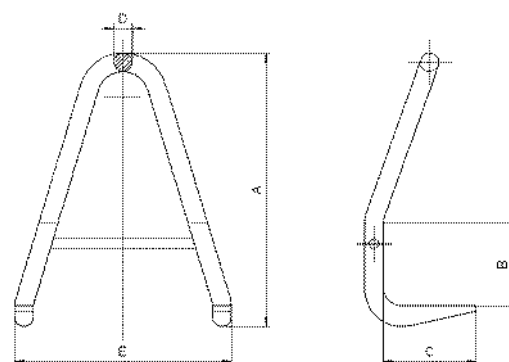

Abmessungen Modell BVH

Modell	BVH 0,5	BVH 1,12	BVH 1,5	BVH 2,0	BVH 2,5	BVH 3,2	BVH 4,0	BVH 5,0	BVH 6,0	BVH 7,5
A, mm	180	210	240	280	340	400	530	660	800	980
B, mm	50	60	70	80	100	120	160	200	250	300
C, mm	80	95	105	115	120	140	180	210	250	300
D, mm	18	20	22	26	32	32	36	40	50	60
E, mm	150	170	200	220	270	320	420	520	640	760



Hebeklemme mit Sicherheitsarretierung Modell THS

Tragfähigkeit 750 - 4.500 kg

Die Hebeklemme Modell THS eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von Blechen. Auch der Transport von leicht durchhängenden Blechen ist möglich.

Die Hebeklemme wird durch die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung sicher am Blech gehalten, auch wenn keine Zugkraft ausgeübt wird. Der Handhebel dient dem Öffnen und Schließen der Klemmbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung.

Optional

- Schwenköse für THS 1,5 und THS 3,0

Bei paarweisem Einsatz darf der Neigungswinkel β des Anschlagmittels 30° nicht überschreiten.




Technische Daten Modell THS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit* kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
THS 0,75	*551267	750	0 - 20	3,2
THS 1,5	*550734	1.500	0 - 35	6,1
THS 3,0	*551373	3.000	0 - 40	12,7
THS 4,5	*553483	4.500	0 - 40	16,5

*Pro Stück

Abmessungen Modell THS

Modell	THS 0,75	THS 1,5	THS 3,0	THS 4,5
A, mm	30	38	45	47
B, mm	70	80	95	110
C, mm	130	165	205	235
D, mm	97	120	160	196
Ø E, mm	50	70	80	90
F, mm	12	15	20	20
G, mm	15	17	25	30
H, mm	255	335	400	450
I, mm	15	20	30	59
J, mm	135	165	195	230
K, mm	80	90	100	110
L, mm	40	50	60	64

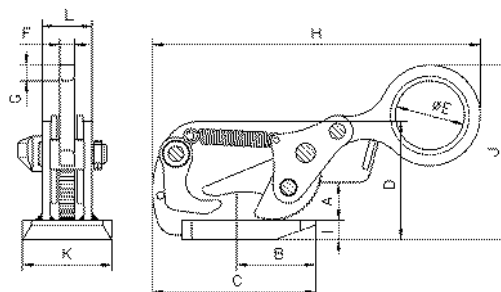

Hebeklemme Modell TWH

Tragfähigkeit 1.500 - 5.000 kg

Die Hebeklemme Modell TWH eignet sich bei paarweisem Einsatz für den horizontalen Transport von Einzelblechen und gebündelten Blechpaketen. Für dünne Bleche, die beim Transport eine extreme Durchbiegung erfahren, ist die Klemme nicht geeignet.

Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.

Die Tragfähigkeitsangabe gilt für zwei Hebeklemmen.

Optional

- Schutzbelag




Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten.

Technische Daten Modell TWH

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit* kg	Greifbereich mm	Gewicht** kg
TWH 30 mit Rolle	*550529	1.500	5 - 60	5,6
TWH 50 mit Rolle	*551441	2.500	10 - 70	10,3
TWH 70 mit Rolle	*551380	3.500	10 - 80	13,4
TWH 100 mit Rolle	*551618	5.000	10 - 102	27,7
TWH 30 mit Platte	*555654	1.500	5 - 60	5,7
TWH 50 mit Platte	*555661	2.500	10 - 70	10,3
TWH 70 mit Platte	*555678	3.500	10 - 80	13,5
TWH 100 mit Platte	*555685	5.000	10 - 102	27,8

*Pro Paar bei Neigungswinkel 45°


**Pro Stück

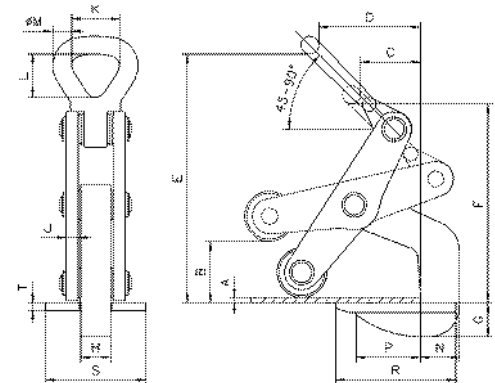

Modell TWH mit Rolle

Abmessungen Modell TWH

Modell	TWH 30 mit Rolle	TWH 50 mit Rolle	TWH 70 mit Rolle	TWH 100 mit Rolle	TWH 30 mit Platte	TWH 50 mit Platte	TWH 70 mit Platte	TWH 100 mit Platte
A, mm	5	10	10	10	5	10	10	10
B, mm	60	70	80	102	60	70	80	102
C, mm	60	75	90	110	60	75	90	110
D, mm	105	130	162	170	105	130	162	170
E, mm	250	315	345	425	250	315	345	425
F, mm	200	275	292	345	200	275	292	345
G, mm	31	45	55	57	22	38	48	45
H, mm	30	30	30	45	30	30	30	45
J, mm	12	12	15	20	12	12	15	20
K, mm	50	64	64	89	50	64	64	89
L, mm	73	92	92	130	73	92	92	130
Ø M, mm	18	25	25	35	18	25	25	35
N, mm	36	58	65	80	36	58	65	80
P, mm	65	77	105	120	65	77	105	120
R, mm	120	150	185	210	120	150	185	210
S, mm	100	100	100	120	100	100	100	120
T, mm	10	10	10	12	10	10	10	12

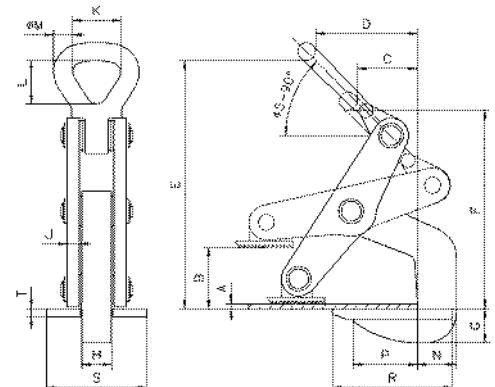

Modell TWH mit Platte



Hebeklemme Modell THK

Tragfähigkeit 750 - 9.000 kg

Die Hebeklemme Modell THK eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang.

Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.



! Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 30° nicht überschreiten!

Technische Daten Modell THK


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit* kg	Greifbereich mm	Gewicht** kg
THK 0,75	*550628	750	0 - 25	1,7
THK 1,5	*550284	1.500	0 - 35	3,2
THK 3,0	*550390	3.000	0 - 35	5,7
THK 4,5	*551120	4.500	0 - 45	8,4
THK 6,0	*551038	6.000	0 - 60	11,6
THK 9,0	*551960	9.000	0 - 60	17,9

*Pro Paar bei Neigungswinkel 45°

**Pro Stück

Abmessungen Modell THK

Modell	THK 0,75	THK 1,5	THK 3,0	THK 4,5	THK 6,0	THK 9,0
A, mm	25	36	38	48	63	65
B, mm	72	80	93	103	124	113
C, mm	118	135	168	183	214	223
D, mm	81	102	119	140	176	188
Ø E, mm	20	25	30	30	35	40
F, mm	161	198	227	238	284	317
G, mm	12	15	20	25	30	35
H, mm	86	102	110	122	110	148
I, mm	12	15	20	20	20	20

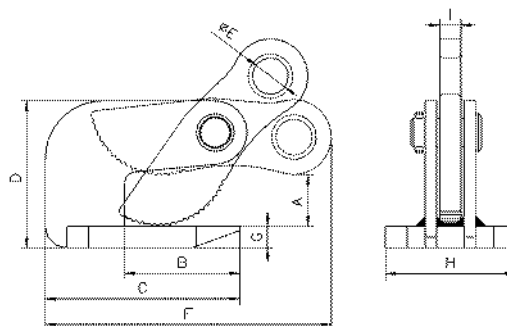

Plattenzange Modell TPZ

Tragfähigkeit 400 - 750 kg

Die Plattenzange Modell TPZ eignet sich zum Aufnehmen, Ablegen und vertikalen Transport von Holz-, Span- und Kunststoffplatten.

Mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte geführt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag ausgerüstete Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt.




Technische Daten Modell TPZ

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TPZ 0,4/55	*555234	400	5 - 55	6,3
TPZ 0,4/100	*558983	400	55 - 100	9,0
TPZ 0,75/60	*558990	750	5 - 60	12,0
TPZ 0,75/120	*559003	750	60 - 120	14,0

Abmessungen Modell TPZ

Modell	TPZ 0,4/55	TPZ 0,4/100	TPZ 0,75/60	TPZ 0,75/120
A, mm	120	120	155	155
B, mm	290	335	349	406
C, mm	525	525	545	560
D, mm	125	125	145	145
E, mm	117	117	135	135
F, mm	60	60	121	121
G, mm	40	40	75	75
H, mm	6	6	8x24	8x24

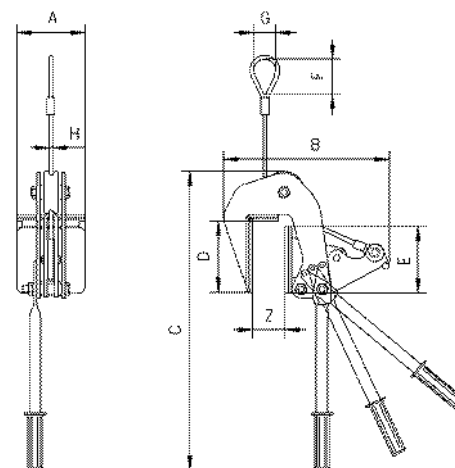

Modell TPZ, bis 400 kg Ausstattung mit Seil,
ab 750 kg Ausstattung mit Kette.



Handtragklaue, magnetisch Modell THM

Tragfähigkeit 120 - 170 kg

Die Handtragklaue Modell THM ist für den waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport, das Abheben von Blechen vom Stapel, das Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen sowie den Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl geeignet.

Der Einsatzbereich liegt je nach Modell bei Blechdicken von 1-5 mm.

Das Lösen der Klaue geschieht über einen Exzenter durch Niederdrücken des Traggriffes.

Die Handtragklaue ist wartungsfrei und hat eine zeitlich unbegrenzte Magnetkraft.

Die Anschlagfläche der Klaue muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein.


Technische Daten Modell THM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit* kg	Schleppplast* kg	Gewicht kg
THM 120	*550963	120	70	2
THM 170	*550437	170	100	2

*Gemessen bei 2-facher Sicherheit auf ziehblankem Material St37 k

Abmessungen Modell THM

Modell	THM 120	THM 170
A, mm	84	116
B, mm	140	140
C, mm	130	130
D, mm	25	25
E, mm	172	172

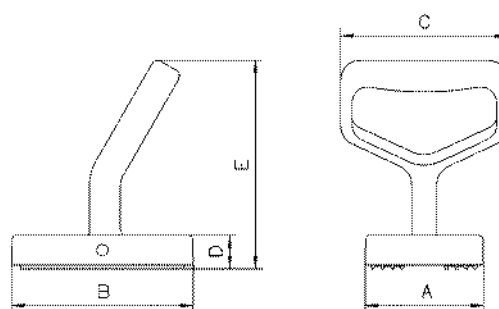

Handklemme Modell THG

Tragfähigkeit 250 kg

Die Handklemme Modell THG ist für den Einzeltransport von leichten und dünnen Blechen geeignet.

Durch das Eindrücken des Handgriffes gegen eine Federvorspannung wird die Klemme geöffnet und auf das Blech geschoben.

Der Transport erfolgt mittels eines ergonomisch optimal geformten Handgriffes.

Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen des Bleches wird durch eine Federvorspannung verhindert.




! Die Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 30 nicht überschreiten.

Technische Daten Modell THG

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
THG	*556057	250	0 - 10	1,4

Abmessungen Modell THG

Modell	THG
A, mm	184
B, mm	105
C, mm	12
D, mm	53
Dicke, mm	40

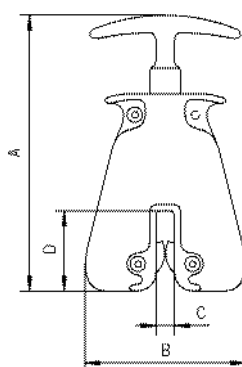

Auf- und Absetzen



Transport



Schraubklemme für Vertikal- und Horizontalzug Modell TSH

Tragfähigkeit 750 - 5.000 kg

Die Schraubklemme bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Insbesondere ist sie zum Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen usw. geeignet.

Beim Einsatz muss darauf geachtet werden, dass die Klemme mittels der Gewindespindel handfest am Transporgut angezogen ist.


Mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die eine hohe Klemmung bewirkt (siehe Funktionsskizze).

Technische Daten Modell TSH


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TSH 0,75	*559027	750	0 - 28	3,1
TSH 1,5	*550123	1.500	0 - 32	7,4
TSH 2,0	*120302	2.000	90 - 140	14,8
TSH 2,0 S	*426756	2.000	50 - 100	14,5
TSH 3,0	*550154	3.000	0 - 50	11,4
TSH 5,0	*550215	5.000	0 - 80	27,6

Abmessungen Modell TSH

Modell	TSH 0,75	TSH 1,5	TSH 2,0	TSH 2,0 S	TSH 3,0	TSH 5,0
A, mm	190	255	318	318	290	470
B, mm	52	65	74	74	74	130
Ø C, mm	19	26	30	30	30	50
D, mm	43	75	90	90	85	135
E, mm	113	130	286	246	170	225
F, mm	35	44	60	60	50	72
X, mm	15	40	38	38	40	50

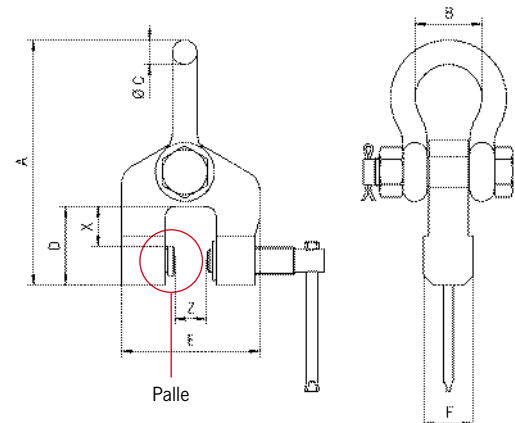

Die Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 50 nicht überschreiten.

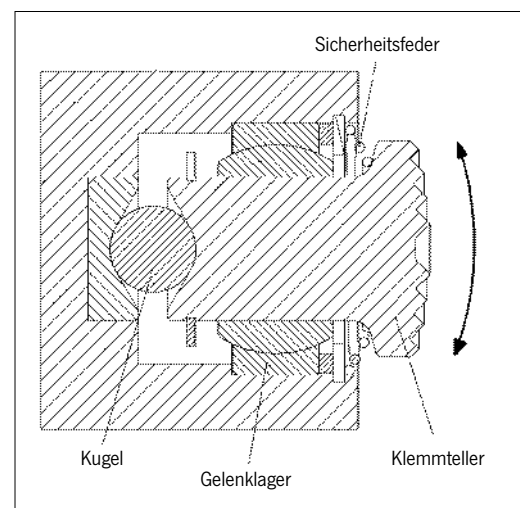

Funktionsskizze Palle

Schraubklemme zum Heben, Ziehen und Transportieren Modell TSD

Tragfähigkeit 1.500 - 7.500 kg

Die Schraubklemme TSD ist ein bewährtes Hilfsmittel bei Spann-, Richt- und Zugarbeiten.

Beim Einsatz muss darauf geachtet werden, dass die Klemme mittels der Gewindespindel handfest am Werkstück angezogen ist.

Mit Beginn des Zuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die eine hohe Klemmung bewirkt (siehe Funktionsskizze).




Technische Daten Modell TSD


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TSD 1,5	*550598	1.500	0 - 35	4,8
TSD 3,0	*550864	3.000	0 - 35	8,1
TSD 5,0	*551717	5.000	0 - 40	14,5
TSD 7,5	*550987	7.500	0 - 40	18,1

Abmessungen Modell TSD

Modell	TSD 1,5	TSD 3,0	TSD 5,0	TSD 7,5
A, mm	191	235	275	295
Ø B, mm	35	46	55	65
C, mm	24	34	40	50
D, mm	16	17	18	22
E, mm	60	67	85	92
F, mm	105	120	150	162
G, mm	50	60	75	80

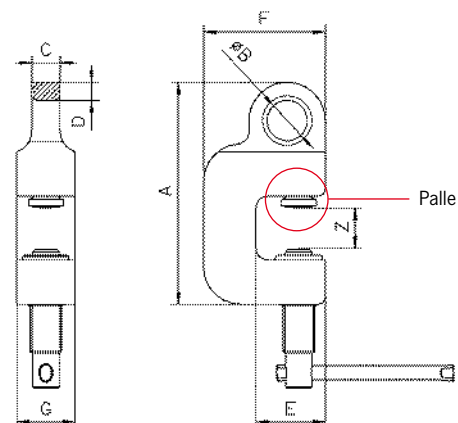

Die Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 50 nicht überschreiten.

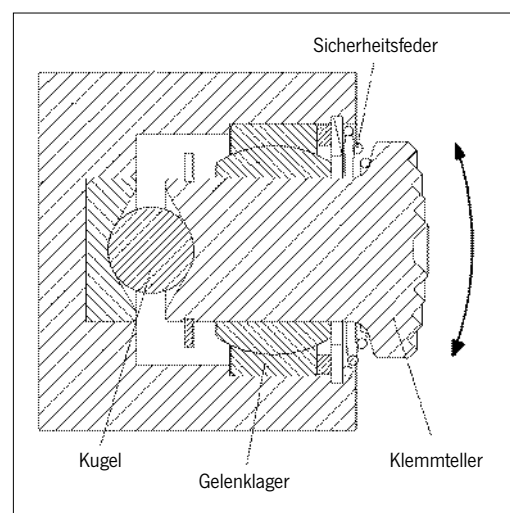

Funktionsskizze Palle



Schraubklemme für dreidimensionale Zugrichtungen Modell TSZ

Tragfähigkeit 500 - 7.500 kg

Die Schraubklemme Modell TSZ ist in allen Zugrichtungen belastbar. Sie bietet viele Einsatzmöglichkeiten im Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungsmaschinen, beim Walzen von Blechen usw.

Beim Einsatz muss darauf geachtet werden, dass die Klemme mittels der Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen ist. Mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die eine hohe Klemmung bewirkt (siehe Funktionsskizze).





Die Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 50 nicht überschreiten.

Technische Daten Modell TSZ

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
TSZ 0,5	*555739	500	0 - 28	2,3
TSZ 1,5	*555746	1.500	0 - 35	5,6
TSZ 3,0	*555753	3.000	0 - 35	8,8
TSZ 5,0	*555760	5.000	0 - 40	16,2
TSZ 7,5	*555777	7.500	0 - 40	20,9

Abmessungen Modell TSZ

Modell	TSZ 0,5	TSZ 1,5	TSZ 3,0	TSZ 5,0	TSZ 7,5
A, mm	28	35	35	40	40
B, mm	43	60	67	85	92
C, mm	45	55	65	75	75
D, mm	125	158	195	230	240
E, mm	72	93	114	133	143
F, mm	83	99	120	150	162
Ø G, mm	26	35	46	55	65
H, mm	16	24	34	40	50
I, mm	12	16	17	18	23
J, mm	35	50	60	75	80

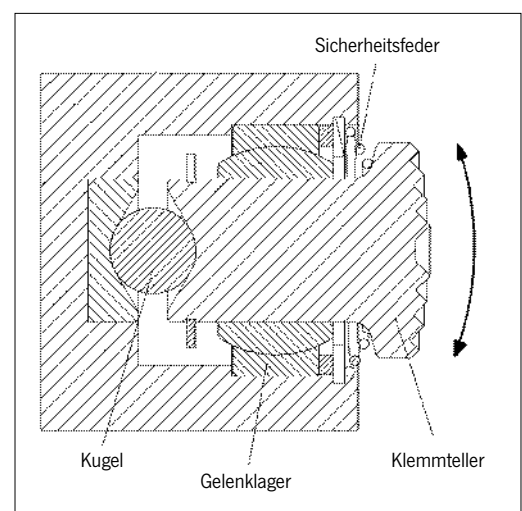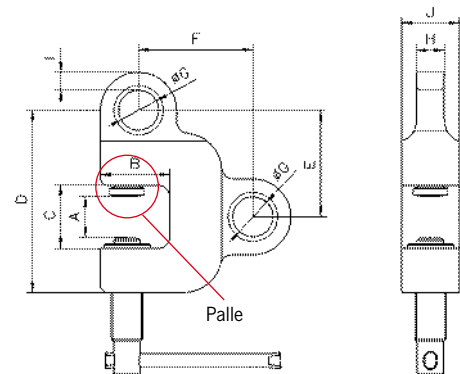

Funktionsskizze Palle

Rundmaterialgreifer Modell TRU

Tragfähigkeit 100 - 4.000 kg

Rundmaterial und Rohre bis 600 mm Durchmesser fasst der Scherengreifer Modell TRU einfach und sicher.

Mit dem Schutzbelag kann auch Material mit einer empfindlichen Oberfläche schonend gefasst werden.




! Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Last-rutschen, wenn die Materialoberfläche sauber und trocken ist und weder Öl noch Fett aufweist.

Technische Daten Modell TRU

Modell	EAN-Nr. 4025092*	EAN-Nr. 4025092* mit Schutzbelag	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TRU 0,1/150	*550918	*551632	100	50 - 150	3,9
TRU 0,5/200	*550475	*551151	500	35 - 200	13,6
TRU 1,0/200	*550949	*552165	1.000	35 - 200	13,6
TRU 1,5/300	*550505	*550512	1.500	80 - 300	27,0
TRU 3,0/300	*550758	*550536	3.000	80 - 300	49,0
TRU 4,0/600	*551526	*550406	4.000	200 - 600	204,0

Abmessungen Modell TRU

Modell	TRU 0,1/150	TRU 0,5/200	TRU 1,0/200	TRU 1,5/300	TRU 3,0/300	TRU 4,0/600
A, mm	270	503	509	720	740	1.420
B min., mm	292	417	437	520	582	930
B max., mm	458	723	745	937	960	1.815
C, mm	97	150	178	204	220	318
D, mm	43	56	82	84	125	205
E, mm	8	15	15	20	20	30
F, mm	17	17	30	25	30	35

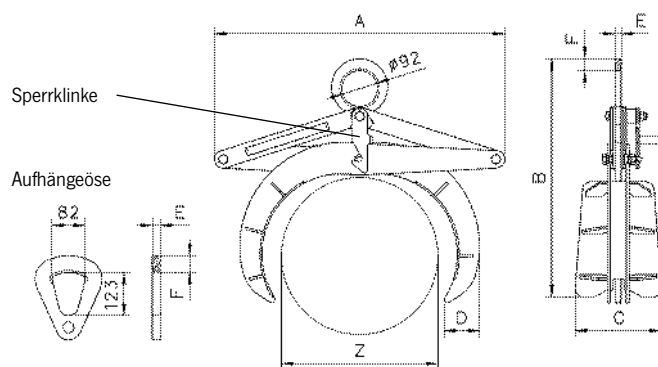

Modell TRU, Aufhängeöse für Greifer ab 2.000 kg Nutzlast
Sperrklinke dient der Verriegelung in geöffneter Stellung.

Rollengreifer Modell TR

Tragfähigkeit 200 - 3.000 kg


Der Rollengreifer Modell TR, auch für Rohre bis 1.050 mm Durchmesser, bietet viele Möglichkeiten der Lastaufnahme und des Transports. Mit der abgebildeten Ausführung steht ein leichter Greifer für zylindrische Körper zur Auswahl.

Mit ihm können Rollen aus Papier, Stoff und Blech sowie Rohre und liegende Fässer aufgenommen, transportiert und abgesetzt werden. Damit dies bei empfindlichen Oberflächen auch schonend geschieht, können die Greifschalen mit einem Schutzbelag aus Bremsit® oder Hartgummi versehen werden.



Abb. zeigt Sonderkonstruktion mit Rollen, Standard ohne Rollen, wie Zeichnung

Bei Verwendung eines Schutzbelages muss die Oberfläche sauber, trocken, öl- und fettfrei sein.

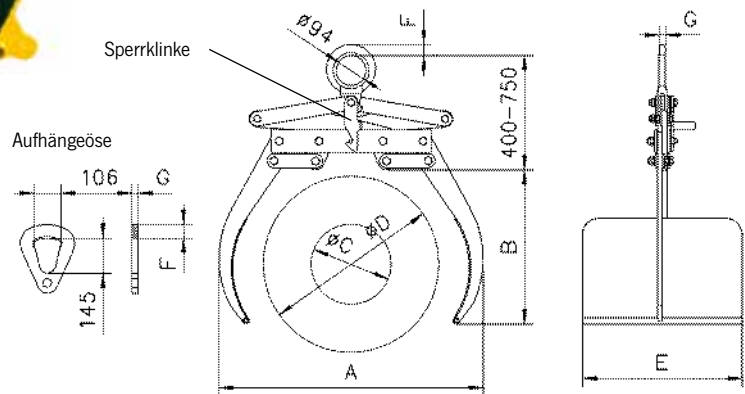

Aufhängeöse für Greifer ab 2.000 kg Nutzlast
Sperrklinke dient der Verriegelung in geöffneter Stellung.

Technische Daten Modell TR

Modell	EAN-Nr. 4025092*	EAN-Nr. 4025092* mit Schutzbelag	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
TR 0,2/550	*553506	*552585	200	350 - 550	34
TR 0,2/650	*553513	*554978	200	450 - 650	41
TR 0,3/750	*553520	*554985	300	500 - 750	47
TR 0,5/750	*553537	*551700	500	500 - 750	47
TR 0,5/900	*553544	*552400	500	650 - 900	54
TR 0,75/1050	*552561	*554992	750	700 - 1.050	56
TR 1,0/750	*553551	*555005	1.000	500 - 750	55
TR 1,0/1050	*553568	*555012	1.000	700 - 1.050	71
TR 2,0/1050	*553575	*555029	2.000	700 - 1.050	135
TR 3,0/1050	*553582	*555036	3.000	700 - 1.050	154

Abmessungen Modell TR

Modell	TR 0,2/550	TR 0,2/650	TR 0,3/750	TR 0,5/750	TR 0,5/900	TR 0,75/105	TR 1,0/750	TR 1,0/1050	TR 2,0/1050	TR 3,0/1050
A, mm	800	900	1.100	1.100	1.150	1.300	1.000	1.350	1.350	1.350
B, mm	565	615	665	665	765	815	665	815	815	815
Ø D, mm	550	650	750	750	900	1.050	750	1.050	1.050	1.050
E, mm	550	550	550	550	550	550	550	550	800	800
F, mm	35	35	35	35	35	35	35	35	45	45
G, mm	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30
Ø C, mm	350	450	500	500	650	700	500	700	700	700

Profileisengreifer Modell TPR

Tragfähigkeit 500 - 3.000 kg

Der Greifer Modell TPR ist ausgelegt für den Transport von Trägern, Profilen usw. Er verfügt über einen großen Greifbereich und kann somit für die unterschiedlichsten Flanschbreiten eingesetzt werden.

Mit seinen Greifbacken fasst er formschlüssig unter und gewährt einen absolut sicheren Halt.




Technische Daten Modell TPR

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TPR 0,5/200	*551496	500	0 - 200	15,0
TPR 1,5/300	*551045	1.500	0 - 300	22,6
TPR 3,0/300	*553490	3.000	0 - 300	41,7

Abmessungen Modell TPR

Modell	TPR 0,5/200	TPR 1,5/300	TPR 3,0/300
A, mm	510	710	720
B min., mm	390	495	525
B max., mm	625	830	920
C, mm	200	200	220
D, mm	15	15	20
E, mm	30	30	43

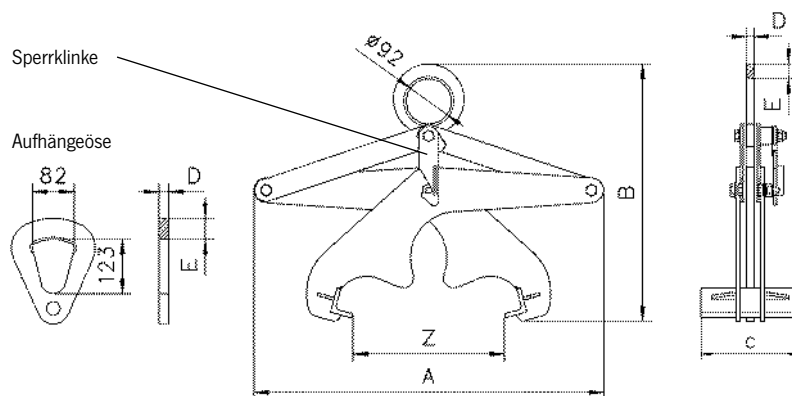

Aufhängeöse für Greifer ab 2.000 kg Nutzlast
Sperrklinke dient der Verriegelung in geöffneter Stellung.



Blockgreifer Modell TVB

Tragfähigkeit 250 und 500 kg

Der Blockgreifer Modell TVB findet seine Verwendung beim Transport von Stein- und Betonblöcken und anderen parallelwandigen Gütern.

Der mit Schutzbelag ausgestattete Greifer gewährleistet einen sicheren und schonenden Transport.

Der Greifbereich und die Schwerpunktlage sind einfach und schnell mittels Steckbolzen einstellbar.


Die Oberfläche des Transportgutes muss trocken, sauber, öl- und fettfrei sein.

Technische Daten Modell TVB

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TVB 500	*556989	250/500	0 - 240	13

Abmessungen Modell TVB

Modell	TVB 500
A, mm	537
B, mm	296
C, mm	112
D, mm	80
E, mm	75
F, mm	85
Ø G, mm	22
Ø H, mm	10

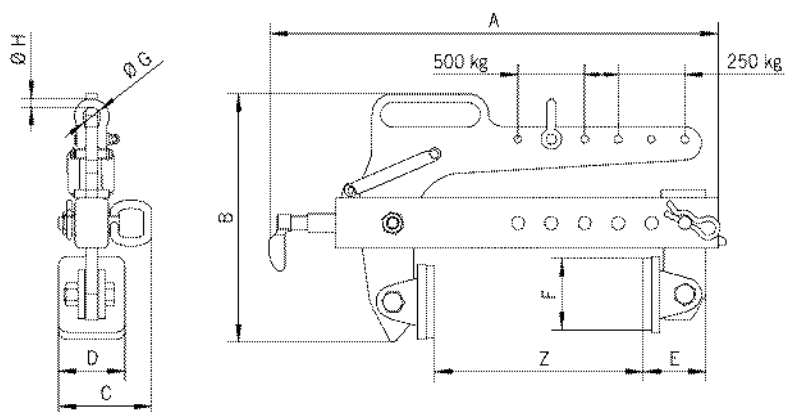

Blockgreifer mit engem Maul Modell TBG

Tragfähigkeit 200 - 2.500 kg

Blockgreifer sind für alle parallelwandigen Güter verwendbar, die dem Anpressdruck der Greifbacken standhalten, der doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht ist.

Die Geräte werden serienmäßig mit auswechselbaren Hartgummi-Profilleisten geliefert.





! Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausführung muß das Hebegut trocken, sauber, öl- und fettfrei sein.

Technische Daten Modell TBG mit engem Maul

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TBG 0,2/150	*552141	200	0 - 150	24
TBG 0,3/150	*553599	300	0 - 150	27
TBG 0,5/150	*552455	500	0 - 150	27
TBG 1,0/250	*552356	1.000	50 - 250	50
TBG 1,5/250	*552394	1.500	50 - 250	50
TBG 2,5/250	*551571	2.500	50 - 250	79

Abmessungen Modell TBG mit engem Maul

Modell	TBG 0,2/150	TBG 0,3/150	TBG 0,5/150	TBG 1,0/250	TBG 1,5/250	TBG 2,5/250
A, mm	815	815	815	1.050	1.050	1.050
B min., mm	420	420	420	460	460	460
B max., mm	760	760	760	980	980	980
C, mm	200	200	200	250	250	250
D, mm	160	160	160	160	160	160
E, mm	30	30	30	29	29	29
F, mm	15	15	15	20	20	25

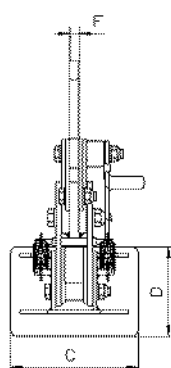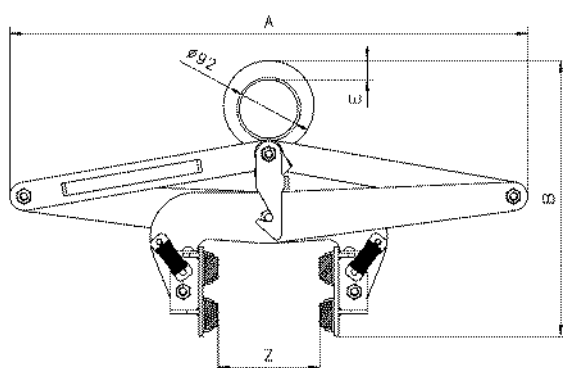



Blockgreifer mit weitem Maul Modell TBG

Tragfähigkeit 200 - 5.000 kg

Die Geräte werden serienmäßig mit Schutzbelag geliefert.



Technische Daten Modell TBG mit weitem Maul

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TBG 0,2/500	*551489	200	200 - 500	49
TBG 0,3/700	*551816	300	400 - 700	52
TBG 0,5/900	*552288	500	600 - 900	55
TBG 1,0/400	*553612	1.000	100 - 400	51
TBG 1,0/1100	*552134	1.000	800 - 1.100	72
TBG 1,5/1300	*553605	1.500	1.000 - 1.300	128
TBG 2,0/500	*553629	2.000	200 - 500	126
TBG 3,0/500	*553636	3.000	200 - 500	160
TBG 4,0/500	*553643	4.000	200 - 500	240
TBG 5,0/500	*553650	5.000	200 - 500	270




Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausführung muß das Hebegut trocken, sauber, öl- und fettfrei sein.

Abmessungen Modell TBG mit weitem Maul

Modell	TBG 0,2/500	TBG 0,3/700	TBG 0,5/900	TBG 1,0/400	TBG 1,0/1100	TBG 1,5/1300	TBG 2,0/500	TBG 3,0/500	TBG 4,0/500	TBG 5,0/500
A**, mm	1.040	1.040	1.120	1.040	1.320	1.520	1.100	1.100	1.100	1.100
B min., mm	390	390	390	390	390	390	530	530	600	600
B max., mm	840	840	840	840	840	840	1.120	1.120	1.190	1.190
C, mm	275	275	275	250	275	275	250	250	250	250
D, mm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
E, mm	300	300	300	300	300	300	350	350	350	350
F, mm	35	35	35	35	35	35	36	42	48	48
G, mm	20	20	20	20	20	20	25	30	35	35

**Scherenmaß

Modell TBG
mit weitem Maul,
Aufhängeöse für Greifer
ab 2.000 kg Nutzlast

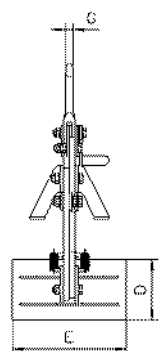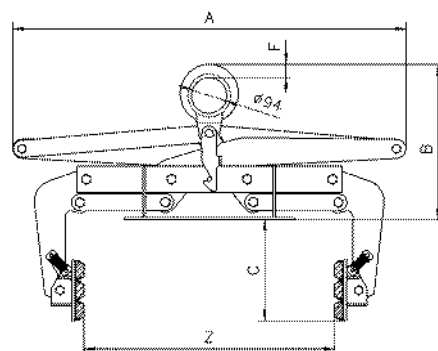

Ballengreifer Modell TBA

Tragfähigkeit 200 - 1.000 kg

Ballengreifer nehmen bis 1,3 m breite Ballen aus Fadenwolle, Holzwolle, Stoff, Papier, Pressstroh sowie verschiedenartigen Spänen auf, transportieren sie unfallsicher mit festem Griff und auch behutsam, wenn es sich um Verarbeitungsware handelt. In diesem Fall werden die Greifarme mit weichem Material gepolstert.

Die Sperrklinke rastet nur beim Öffnen des Greifers ohne Handbetätigung ein.



Der Standardgreifer ist mit Schutzbelag ausgestattet.



Auf Anfrage ist auch die Lieferung mit Verzahnung möglich.

Technische Daten Modell TBA

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z mm	Gewicht kg
TBA 0,2/700	*553667	200	250 - 700	40
TBA 0,3/900	*552080	300	450 - 900	42
TBA 0,5/1100	*552776	500	650 - 1.100	45
TBA 0,75/1300	*552035	750	850 - 1.300	62
TBA 1,0/1300	*553674	1.000	850 - 1.300	62

Abmessungen Modell TBA

Modell	TBA 0,2/700	TBA 0,3/900	TBA 0,5/1100	TBA 0,75/1300	TBA 1,0/1300
A, mm	890	1.090	1.290	1.550	1.550
B, mm	420	420	420	420	420
C, mm	500	500	500	500	500
D, mm	35	35	35	35	35
E, mm	20	20	20	20	20

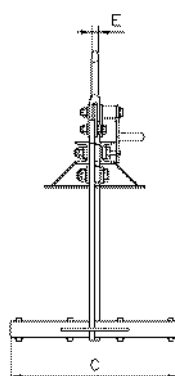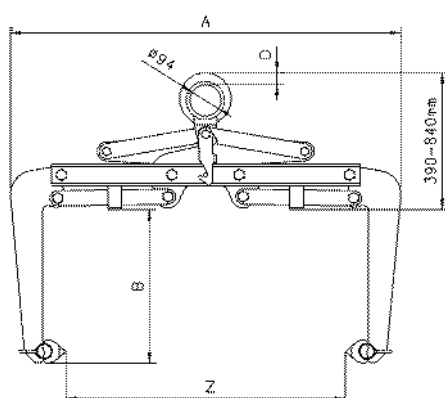

Modell TBA 0,2-1 t
mit Verzahnung



Schienengreifer mit Sicherheitsarretierung Modell TCR

Tragfähigkeit 1.000 - 2.000 kg

Eisenbahnschienen transportiert der Schienengreifer TCR einfach und sicher. Auch Schienen mit ähnlichem Kopf werden nach dem Festsetzen der Klemmbanke mittels Sicherheitshebel gefahrlos aufgenommen. Für lange Schienen sind zwei Greifer an einer Traverse zur Vermeidung einer größeren Durchbiegung vorteilhaft.

Da der Schienenkopf vornehmlich formschlüssig gegriffen wird, muss ein Schräghang vermieden werden.

Auch Mehrfach-Schienengreifer für den Transport von bis zu 12 Schienen gleichzeitig sind lieferbar.

Für Sondergrößen bitte das Schienenprofil und den Typ angeben!


Technische Daten Modell TCR

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TCR 1,0	*550802	1.000	12,4
TCR 2,0	*551076	2.000	13,9

Abmessungen Modell TCR

Modell	TCR 1,0	TCR 2,0
A*, mm	144	144
B, mm	152	163
C, mm	350	350
D, mm	90	90
E, mm	46	46
Ø F, mm	20	20
G, mm	25	25

*Scherenmaß

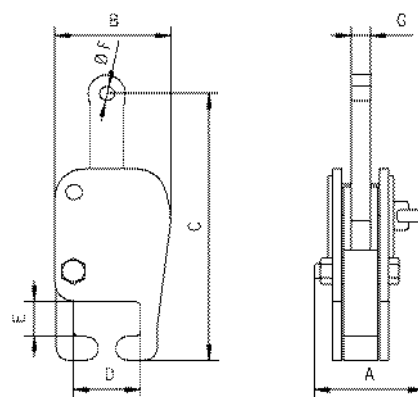

Innengreifer Modell TDI

Tragfähigkeit 100 - 5.000 kg

Innengreifer sind in drei Ausführungen für die Aufnahme von zylindrischen oder rechteckigen Hohlkörpern ausgelegt. Die Klemmbacken, wahlweise mit Stahlspitzen, Hartmangan-Verzahnung oder Schutzbelag versehen, tragen den unterschiedlichen Formen und Materialien Rechnung, die transportiert werden müssen. Bei der Bestellung ist die gewünschte Ausführung anzugeben. Geeignet für Drahtrollen und Hohlkörper.



- ! Für Innengreifer mit Schutzbelag-Backen müssen die Innenwandungen öl- und fettfrei sein!
- ! Bitte bei der Bestellung die gewünschte Ausführung angeben!


Technische Daten Modell TDI

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
TDI 0,1/420	*551410	100	220 - 420	17
TDI 0,5/600	*552066	500	400 - 600	51
TDI 1,0/600	*553704	1.000	400 - 600	53
TDI 2,0/800	*553711	2.000	550 - 800	150
TDI 3,0/800	*553728	3.000	550 - 800	175
TDI 5,0/800**	*553735	5.000	550 - 800	220

**Klemmbacke mit Hartmangan Verzahnung lieferbar

Abmessungen Modell TDI

Modell	TDI 0,1/420	TDI 0,5/600	TDI 1,0/600	TDI 2,0/800	TDI 3,0/800	TDI 5,0/800
A, mm	790	1.200	1.200	1.400	1.450	1.450
B, mm	455	610	600	830	920	795
C, mm	550	800	900	1.100	1.000	1.000
D, mm	80	100	100	120	160	160
E, mm	90	160	160	220	220	65
F, mm	-	-	-	124	151	151
G, mm	Ø 60	Ø 92	Ø 92	83	107	107
H, mm	15	15	15	30	30	35
I, mm	22	30	30	42	42	42

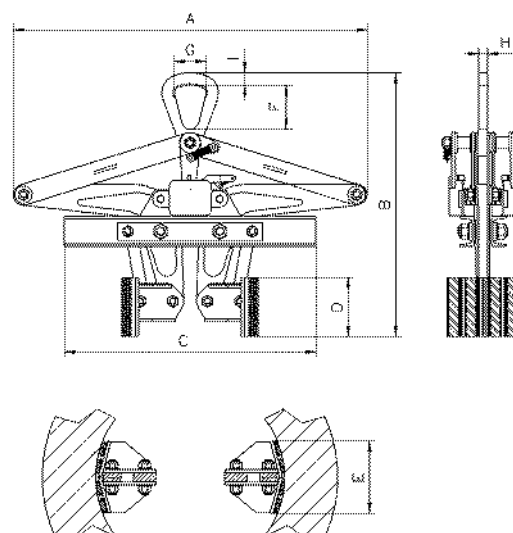



Modell TCU



Modell TCO

Container-Transportösen Modell TCO und Modell TCU

Tragfähigkeit 32.000 - 56.000 kg

Sie bestehen als ein Satz aus 4 Stück mit einer Gesamttragfähigkeit von max. 56 t.

Diese Transportösen dienen als flexible Anschlagmittel zum Transport von Containern. Es stehen zwei Modelle zur Verfügung, die entweder „oben“ oder „unten“ am Container befestigt werden können.

Das Modell TCO wird oben in den am Container vorhandenen Öffnungen senkrecht angeschlagen. Durch eine Drehung von 90° wird der TCO verriegelt und gesichert. Der Transport erfolgt mittels einer Rahmentraverse, die über Seile, Ketten oder Bänder mit den Transportösen verbunden wird.

Das Modell TCU wird seitlich am Container („oben“ oder „unten“) angeschlagen und gegen unbeabsichtigtes Lösen mit einem federbelasteten Bolzen gesichert.



Container-Transportöse
Modell TCO



Container-Transportöse
Modell TCU


Technische Daten Modell TCO und Modell TCU

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit** kg	Gewicht** kg	Neigungswinkel
TCU 32	*556927	32.000	19,5	50°
TCU 40	*556927	40.000	19,5	36°
TCO 56	*556965	56.000	30,1	vertikal


**Pro 4 Stück

Abmessungen Modell TCO und Modell TCU

Modell	TCU 32	TCU 40	TCO 56
A, mm	152	152	123
B, mm	181	181	217
Ø C, mm	45	45	45
D, mm	37	37	39
E, mm	73	73	57
F, mm	75	75	101
G, mm	40	40	121

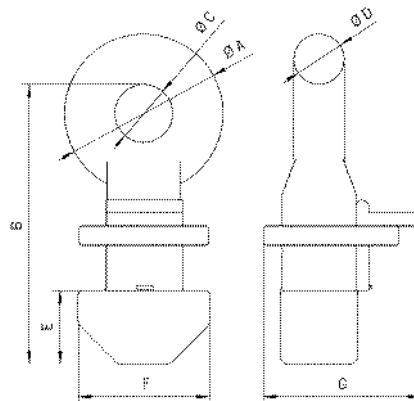

Modell TCO

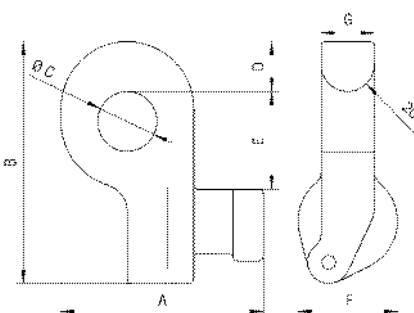

Modell TCU

Trägerklemme Modell YC

Tragfähigkeit 1.000 - 10.000 kg



Rollklemme Modell CTP

Tragfähigkeit 1.000 - 3.000 kg



**Rollfahrwerke
Modell HTP und Modell HTG**

Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg



! Informationen zu Trägerklemmen
und Fahrwerken finden Sie im Kapitel
„Hebezeuge“ ab Seite 41.

Elektrofahrwerk Modell VTE-U

Tragfähigkeit 1.000 - 5.000 kg





C-Haken Modell TCK

Tragfähigkeit 500 - 10.000 kg

Coils, Rollen, Ringe, Buchsen und dergleichen werden von C-Haken rationell und sicher transportiert.

Zinkenlänge und Nutzhöhe der abgebildeten Kontergewicht-Typen berücksichtigen mit den verschiedenen Traglasten die häufig vorkommenden Coilgrößen.

Andere Traglasten, Abmessungen und Ausführungen, wie z. B. C-Haken mit automatischem Gewichtsausgleich, sind auf Anfrage erhältlich.

Abbildung zeigt 4/4 Zinken als Sonderausführung.

Technische Daten Modell TCK


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TCK 0,5/300	*554800	500	21
TCK 0,5/500	*552417	500	30
TCK 0,5/800	*554817	500	46
TCK 1,0/300	*554824	1.000	28
TCK 1,0/500	*554831	1.000	40
TCK 1,0/800	*552783	1.000	95
TCK 2,0/300	*554848	2.000	45
TCK 2,0/500	*551830	2.000	90
TCK 2,0/800	*552615	2.000	140
TCK 2,0/1000	*552479	2.000	180
TCK 3,0/300	*554855	3.000	68
TCK 3,0/500	*554862	3.000	127
TCK 3,0/800	*552431	3.000	165
TCK 3,0/1000	*554879	3.000	215
TCK 5,0/500	*551298	5.000	184
TCK 5,0/800	*554886	5.000	238
TCK 5,0/1000	*554893	5.000	286
TCK 5,0/1250	*554909	5.000	364
TCK 7,5/800	*555043	7.500	390
TCK 7,5/1000	*551984	7.500	520
TCK 7,5/1250	*551878	7.500	650
TCK 7,5/1500	*554916	7.500	767
TCK 10,0/1000	*554923	10.000	772
TCK 10,0/1250	*551670	10.000	810
TCK 10,0/1500	*554930	10.000	980

Abmessungen Modell TCK

Modell	TCK 0,5/300	TCK 0,5/500	TCK 0,5/800	TCK 1,0/300	TCK 1,0/500	TCK 1,0/800	TCK 2,0/300	TCK 2,0/500	TCK 2,0/800	TCK 2,0/1000
Coilbreite A, mm	300	500	800	300	500	800	300	500	800	1.000
Nutzhöhe B, mm	400	400	400	450	450	450	500	500	500	500
C, mm	570	580	580	620	630	630	700	700	720	720
D, mm	60	60	60	60	60	60	75	75	75	75
E, mm	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150
F, mm	20	20	25	25	20	30	25	30	30	20
G, mm	25	23	23	23	23	23	38	38	38	35
H, mm	20	20	25	20	25	30	25	30	30	40
I, mm	50	65	70	70	80	90	90	110	125	125

Modell	TCK 3,0/300	TCK 3,0/500	TCK 3,0/800	TCK 3,0/1000	TCK 5,0/500	TCK 5,0/800	TCK 5,0/1000	TCK 5,0/1250	TCK 7,5/800	TCK 7,5/1000
Coilbreite A, mm	300	500	800	1.000	500	800	1.000	1.250	800	1.000
Nutzhöhe B, mm	500	500	500	500	550	550	550	550	600	600
C, mm	700	700	720	720	800	800	820	820	900	900
D, mm	75	75	75	75	100	100	100	100	110	110
E, mm	150	150	150	150	200	200	200	200	220	220
F, mm	30	20	25	20	25	30	30	30	35	35
G, mm	38	40	40	40	45	45	45	45	50	50
H, mm	30	30	40	40	40	50	50	50	50	60
I, mm	105	125	140	155	145	160	180	200	200	200

Modell	TCK 7,5/1250	TCK 7,5/1500	TCK 10,0/1000	TCK 10,0/1250	TCK 10,0/1500
Coilbreite A, mm	1.250	1.500	1.000	1.250	1.500
Nutzhöhe B, mm	600	600	650	650	650
C, mm	900	920	980	1.000	1.000
D, mm	110	110	130	130	130
E, mm	220	220	250	250	250
F, mm	35	35	40	45	45
G, mm	45	50	50	55	55
H, mm	60	70	70	70	80
I, mm	220	220	220	240	240

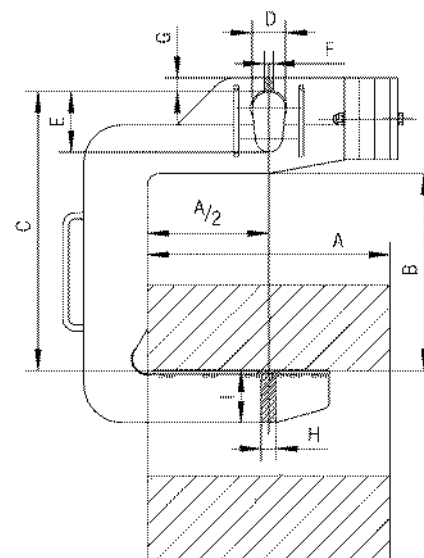

! Standardausführung mit 3/4 Zinken, wie in der Zeichnung dargestellt.



Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Coil-Kipphaken Modell TCS

Tragfähigkeit 500 - 3.000 kg


Der Coil-Kipphaken ist ein universell einsetzbarer C-Haken. Er kann aufgrund seiner schwenkbaren Kippnase Coils sowohl liegend als auch stehend aufnehmen oder ablegen. Über die Kippnase des Hakens wird das Coil absolut sicher um 90° geschwenkt.

Das schonende Abrollen der Kippnase ermöglicht ein vollkommen ruckfreies Aufnehmen bzw. Ablegen des Coils und dient zusätzlich als Sicherheitsnase gegen unbeabsichtigtes Abrutschen beim Transport.



Technische Daten Modell TCS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TCS 0,5/120	*554947	500	6,9
TCS 0,5/200	*552257	500	9,6
TCS 1,0/200	*552264	1.000	15,4
TCS 1,0/300	*552875	1.000	20,0
TCS 2,0/200	*551977	2.000	24,8
TCS 2,0/300	*551908	2.000	33,4
TCS 3,0/200	*552011	3.000	45,0
TCS 3,0/300	*552714	3.000	51,0

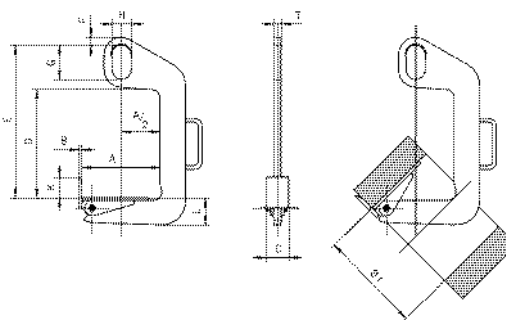

Abmessungen Modell TCS

Modell	TCS 0,5/120	TCS 0,5/200	TCS 1,0/200	TCS 1,0/300	TCS 2,0/200	TCS 2,0/300	TCS 3,0/200	TCS 3,0/300
Coilbreite A min., mm	50	100	100	200	100	200	100	200
Coilbreite A max., mm	120	200	200	300	200	300	200	300
B, mm	10	10	10	10	12	12	15	15
C, mm	60	60	80	80	90	90	100	100
D, mm	330	330	460	460	420	420	610	610
E, mm	470	470	600	600	600	600	820	820
F, mm	20	20	20	20	30	30	40	40
G, mm	110	110	110	110	135	135	160	160
H, mm	60	60	60	60	75	75	90	90
K, mm	50	50	60	60	80	80	100	100
L, mm	45	50	65	70	85	95	100	110
T, mm	20	20	25	25	30	30	35	35
Ø I, mm	220	300	300	400	300	400	300	400

Fassgreifer für den Transport von stehenden Fässern Modell TFA

Tragfähigkeit 300 kg

Dieses Gerät greift stehende Fässer seitlich und setzt sie in der gleichen Transportlage auch wieder ab.

Die Klemmbacken sind mit einem Hartgummibelag zur kraftschlüssigen Lastaufnahme versehen.

Die formschlüssige Abstützung der oberen Backenkanten an Fass-Sicken, -Rändern und -Reifen ist vorteilhaft.

Bei öligen oder fettigen Fässern ist dies aus Sicherheitsgründen sogar eine unabdingbare Voraussetzung.

Die mit Schutzbelag versehenen Halbschalen des Gerätes greifen das Fass schonend und sicher am Umfang.

Der Greifer ist für handelsübliche Fässer einsetzbar.




Technische Daten Modell TFA

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit	Greifbereich Z Durchmesser mm	Gewicht
		kg		kg
TFA 0,3/600	*557009	300	400 - 600	57

Abmessungen Modell TFA

Modell	TFA 0,3/600
A, mm	600
B, mm	1.040
C, mm	950
Ø D, mm	90
E, mm	34
F, mm	15
G, mm	200
H, mm	400
I, mm	400

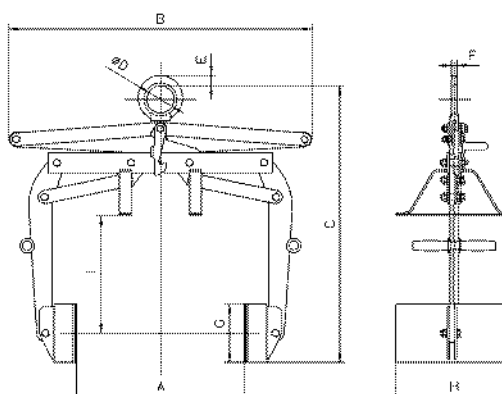

**Für Spundfässer nach
EN ISO 15750-2.**



Für Spundfässer nach
EN ISO 15750-2.

Fassgreifer mit Drehvorrichtung Modell TFA D

Tragfähigkeit 300 kg

Zum Wenden und auch Entleeren von Fässern ist der Greifer mit Kippvorrichtung in gleicher Weise geeignet.

Um ein Fass mühelos drehen zu können, muss es im Schwerpunkt gegriffen werden.




Technische Daten Modell TFA D

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z Durchmesser mm	Gewicht kg
TFA 0,3/600 D	*557917	300	400 - 600	83

Abmessungen Modell TFA D

Modell	TFA 0,3/600 D
A, mm	600
B, mm	1.150
C, mm	1.525
Ø D, mm	90
E, mm	34
F, mm	15
G, mm	200
H, mm	400

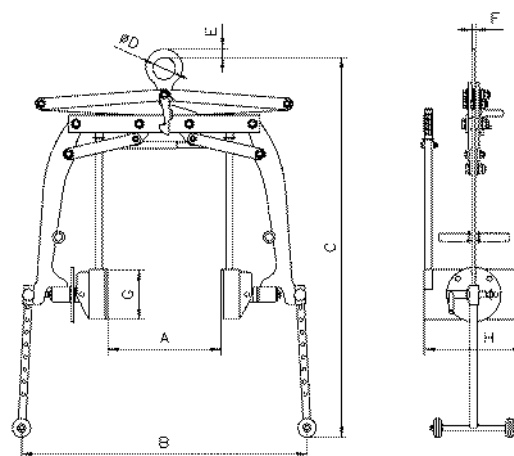

Fassgreifer

Modell TFA 0,35/700 R und TFA 0,35/700 TR

Tragfähigkeit 350 kg

Diese Fassgreifer sind für den Transport von Stahlfässern entwickelt worden. Sie fassen beim Transport mit ihren Greifklauen unter den Rand der Fässer und gewährleisten aufgrund ihrer formschlüssigen Verbindung einen absolut sicheren Halt.



Modell TFA-R




Modell TFA-TR

TFA 0,35/700 TR ist ein Kombi-Gerät für den Fasstransport, wahlweise mittels Kran oder Gabelstapler.


Für Spundfässer nach EN ISO 15750-2.

Technische Daten Modell TFA R/TR


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich Z Durchmesser mm	Gewicht kg
TFA 0,35/700 R	*551014	350	420 - 700	5,7
TFA 0,35/700 TR	*551472	350	420 - 700	9,2

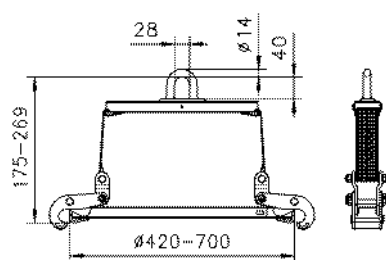

Modell TFA-R

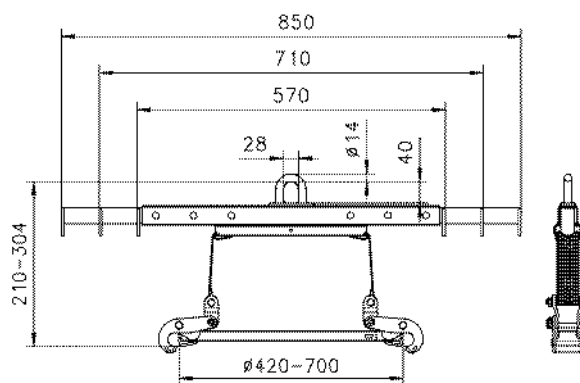

Modell TFA-TR



Fassrandmaße



Fassrandklemme Modell TFRK

Tragfähigkeit 500 kg

Die Fassrandklemme TFRK kann einzeln, paarweise oder mehrsträngig eingesetzt werden.


Die Klemme fasst unter den Rand des Fasses. Aufgrund einer Federvorspannung wird ein unbeabsichtigtes Öffnen der Klemme vermieden.

**Für Spundfässer nach
EN ISO 15750-2.**


Technische Daten Modell TFRK

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TFRK	*556415	500	1,5

Abmessungen Modell TFRK



Modell	TFRK 0,5
A, mm	152
B, mm	150
C, mm	127
D, mm	30
E, mm	21
F, mm	41
G, mm	17
Ø H, mm	40

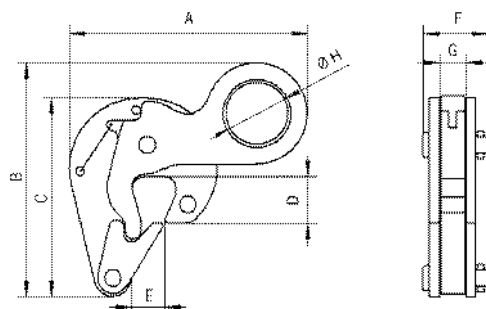

Fassklemme Modell TFK

Tragfähigkeit 500 kg

Das geringe Gewicht und die kleinen Abmessungen der Fassklemme erlauben die Aufnahme von dicht palettierten Fässern.

Der Aufhängepunkt liegt beim Transport im Schwerpunkt der Fässer.




! Für Spundfässer nach
EN ISO 15750-2.

Technische Daten Modell TFK

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TFK 0,5	*556071	500	7,3

Abmessungen Modell TFK

Modell	TFK 0,5
A, mm	479
B, mm	350
C, mm	410
D, mm	300
Ø E, mm	50

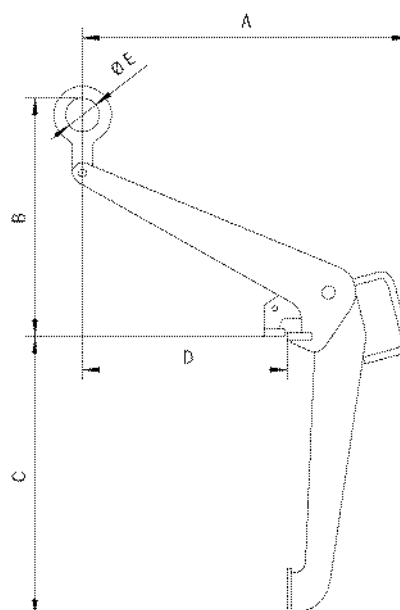



Kastengreifer mit Drehvorrichtung Modell TKA/d

Tragfähigkeit 150 kg

Bei dem abgebildeten Kastengreifer mit Drehvorrichtung handelt es sich um ein absolut sicheres Gerät, mit dessen Hilfe Stapelkästen nicht nur schonend transportiert, sondern auch im hängenden Zustand entleert werden können.

Der Greifer ist sehr robust und dennoch sehr leicht bedienbar und erfüllt die einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.

Ein Sicherheitsverriegelungssystem vermeidet ein unbeabsichtigtes Öffnen des Greifers und Entleeren des Kastens.

Die Greifbacken fassen formschlüssig unter den Kastenrand. Eine Beschädigung des Kastens ist ausgeschlossen. Die Kippbewegung zum Entleeren des Kastens muss bewußt über eine Sicherheitsarretierung eingeleitet werden. Die Drehbarkeit der Kippvorrichtung ist auf 120° begrenzt. Dadurch wird das Umschlagen des Kastens beim Entleeren und die damit verbundene Unfallgefahr ausgeschlossen.

Optional

- Greifer für andere Kastengrößen auf Anfrage.



Bei Bestellung bitte Kastentyp angeben bzw. Musterkasten zur Verfügung stellen.

Technische Daten Modell TKA/d

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TKA 0,15/330d	*551519	150	25,8
TKA 0,15/480d	*552103	150	26,0

Abmessungen Modell TKA/d

Modell	TKA 0,15/330d	TKA 0,15/480d
A, mm	200 - 300	300
B, mm	315 - 330	470 - 480
L, mm	465 - 540	550 - 660

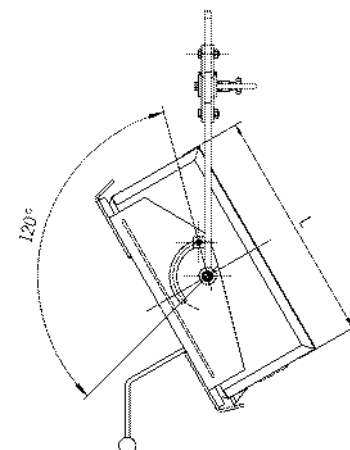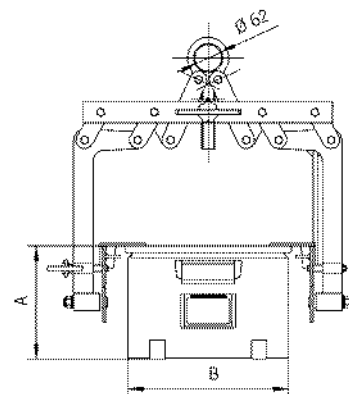

Kastengreifer Modell TKA a/i

Tragfähigkeit 250 kg

Der leicht zu handhabende Kastengreifer, seitlich oder stirnseitig unter die Stapelsicken greifend, transportiert den Stapelkasten sicher und beschädigungsfrei.

Der Kastengreifer drückt beim Anheben mit den beiden Klemmschienen unter den stabilen Behälterrand. Bei diesem formschlüssigen Unterfassen drücken die beweglichen Backen schonend den Kastenrand gegen die außenliegenden Greifer-Stützschiene. Dabei tritt am Stapelkasten, aus Stahlblech oder Kunststoff, keine bleibende Verformung auf. Nach dem Absetzen rastet die Sperrklinke selbsttätig ein und hält den Kastengreifer geöffnet.

Zur Aufnahme des Stapelkastens muss nach dem Aufsetzen der Stützschiene die Sperrklinke so lange von Hand zurückgehalten werden, bis sie über dem Arretierungsbolzen liegt. Beim weiteren Hub fassen die Klemmschienen des Greifers unter den äußeren Rand des Kastens und heben ihn sicher hoch.

Der Kastengreifer ist als Außengreifer oder als Innengreifer erhältlich.



Modell TKA.../...a außengreifend



Modell TKA.../...i innengreifend




Modell TKA.../...i innengreifend



Bei Bestellung bitte Kastentyp angeben bzw. Musterkasten zur Verfügung stellen.

Technische Daten Modell TKA a/i


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Greifweite mm
TKA 0,25/320a	*558082	250	9,3	320
TKA 0,25/480a	*558044	250	9,3	480
TKA 0,25/600a	*558099	250	9,3	600
TKA 0,25/320i	*558051	250	8,5	320
TKA 0,25/480i	*558068	250	8,5	480
TKA 0,25/600i	*558075	250	8,5	600

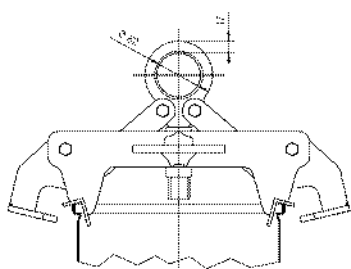

Modell TKA.../...a außengreifend



Modell TKA.../...i innengreifend





Betonrohr-Transportgehänge Modell BTG

Tragfähigkeit 1.500 - 3.000 kg

Ein Anschlagmittel für den vertikalen Transport von Betonrohren und Schachtringen muss über viele Eigenschaften verfügen. Es muss vor allem unter härtesten Einsatzbedingungen immer absolut sicher und einfach im Handling sein.

Das Betonrohr-Transportgehänge entspricht in allen Punkten diesen Anforderungen. Dreistrangig eingesetzt, kann es Betonrohre bis Ø 2.000 mm und 3.000 kg Gewicht absolut sicher und schonend transportieren.

Die Greifbereiche der Klemmen reichen für Rohrwandungsdicken von 40 - 220 mm.

Das Auf- und Absetzen der Klemmen auf das zu transportierende Rohr erfolgt mühelos und ohne Verletzungsgefahr aufgrund von Tragegriffen, die in die Klemmen eingearbeitet sind.

Ausstattung und Verarbeitung

- Stabile Ausführung
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Einfaches und sicheres Handling
- Großer Greifbereich
- Für härteste Einsatzbedingungen
- Geringes Gewicht
- Servicefreundlich

**Für Betonrohre nach DIN 4034.
Auf Anfrage auch für Betonrohre
bis Ø 3.000 mm erhältlich!**




Technische Daten Modell BTG

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit** kg	Greifbereich Z mm	Maultiefe E mm	Drucklinie F mm	Gewicht kg
BTG 1,5/120	*550147	1.500	40 - 120	165	100	35
BTG 3,0/180 TM-N	*551199	3.000	50 - 180	245	175	90
BTG 3,0/220 TM-N	*550819	3.000	90 - 220	245	175	94

**Pro Transportgehänge - dreistrangig

Abmessungen Modell BTG

Modell	BTG 1,5/120	BTG 3,0/180 TM-N	BTG 3,0/220 TM-N
A, mm	135	180	180
B, mm	75	100	100
Ø C, mm	18	26	26
D, mm	180	310	310

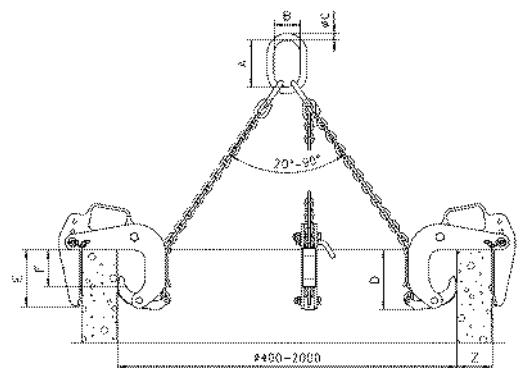

Spundbohlengreifer Modell TCP

Tragfähigkeit 1.500 - 5.500 kg

Der Spundbohlengreifer TCP ist geeignet für das Aufrichten und den Transport von einzelnen Spundbohlen.

Nach dem Aufsetzen des Greifers auf die Spundbohle rastet ein federbelasteter Bolzen in die Bohrung der Spundbohle ein. Die Entriegelung erfolgt über das 15 m lange Seil am Gerät.




Technische Daten Modell TCP

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TCP 1,5	*555807	1.500	12,2
TCP 3,0	*555791	3.000	19,5
TCP 5,5	*555784	5.500	26,7

Abmessungen Modell TCP

Modell	TCP 1,5	TCP 3,0	TCP 5,5
A, mm	207	226	269
B, mm	488	517	575
C, mm	218	218	218
D, mm	90	100	120
E, mm	18	24	24
Ø F, mm	20	24	30
G, mm	180	180	180
Ø H, mm	50	63	89

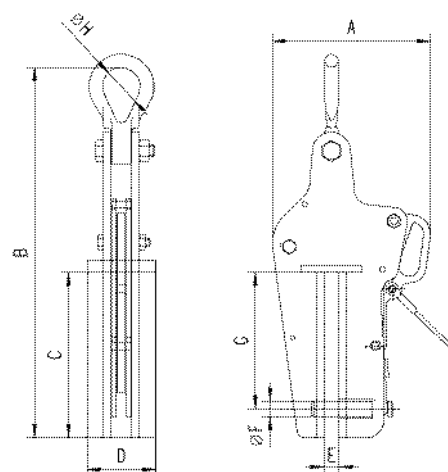



Spundbohlenklemme Modell TPP

Tragfähigkeit 3.000 - 12.000 kg

Die Spundbohlenklemme TPP ist im Aufbau ähnlich wie ein Blechgreifer, hat aber eine wesentlich tiefere Maulöffnung.


Die kompakte Bauweise in Verbindung mit einer hohen Tragfähigkeit gewährleistet das Herausziehen von Spundbohlen aus dem Erdbreich. Eine Sicherheitsverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Öffnen der Klemmen.

Technische Daten Modell TPP

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
TPP 3	*556255	3.000	0 - 20	16,0
TPP 8	*556217	8.000	0 - 30	27,8
TPP 12	*556231	12.000	0 - 30	53,0

Abmessungen Modell TPP

Modell	TPP 3	TPP 8	TPP 12
A, mm	224	294	361
B, mm	325	445	486
Ø C, mm	20	30	40
D, mm	88	109	145
E, mm	147	194	190
F, mm	25	42	41
G, mm	123	146	167
H, mm	60	72	90
I, mm	20	25	30
J, mm	18	26	32

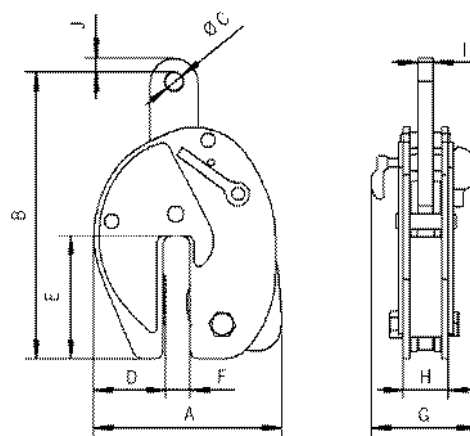

Rohrhaken Modell TRO

Tragfähigkeit 2.000 - 10.000 kg

Rohrhaken werden paarweise eingesetzt, um Rohre sicher zu transportieren.

Lieferumfang

Haken mit Schäkel.



Technische Daten Modell TRO für 60° - 90° Ketten-Spreizwinkel

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit** kg	Gewicht** kg
TRO 2/90	*556729	2.000	3,1
TRO 4/90	*556743	4.000	5,6
TRO 6/90	*556767	6.000	10,5
TRO 8/90	*556781	8.000	17,8
TRO 10/90	*556804	10.000	22,0

**Pro Paar

Abmessungen Modell TRO für 60° - 90° Ketten-Spreizwinkel

Modell	TRO 2/90	TRO 4/90	TRO 6/90	TRO 8/90	TRO 10/90
t, mm	20	30	30	40	40
A, mm	0 - 40	0 - 50	0 - 60	0 - 70	0 - 80
B, mm	35	40	51	55	69
C, mm	40	48	62	67	80
D, mm	62	77	90	105	115
E, mm	62	77	90	105	115
F, mm	116	142	173	190	221
Ø G, mm	16,3	24,3	24,3	30,3	30,3
H, mm	47,6	72,2	72,2	95,3	95,3
Ø I, mm	12,7	19	19	25,4	25,4
J, mm	30,2	44,5	44,5	58,7	58,7


Technische Daten Modell TRO für 90° - 120° Ketten-Spreizwinkel

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit** kg	Gewicht** kg
TRO 2/120	*556828	2.000	3,5
TRO 4/120	*556842	4.000	8,8
TRO 6/120	*556866	6.000	14,9
TRO 8/120	*556880	8.000	18,6
TRO 10/120	*556903	10.000	23,0

**Pro Paar

Abmessungen Modell TRO für 90° - 120° Ketten-Spreizwinkel

Modell	TRO 2/120	TRO 4/120	TRO 6/120	TRO 8/120	TRO 10/120
t, mm	20	30	40	40	50
A, mm	0 - 30	10 - 40	20 - 50	30 - 65	30 - 75
B, mm	34	39	43	54	60
C, mm	40	50	55	65	70
D, mm	82	95	106	119	143
E, mm	75	80	95	100	125
F, mm	106	131	153	185	208
Ø G, mm	16,3	24,3	30,3	30,3	36,3
H, mm	30,2	44,5	58,7	58,7	73
Ø I, mm	12,7	19	25,4	25,4	31,8
J, mm	47,6	72,2	95,3	95,3	117

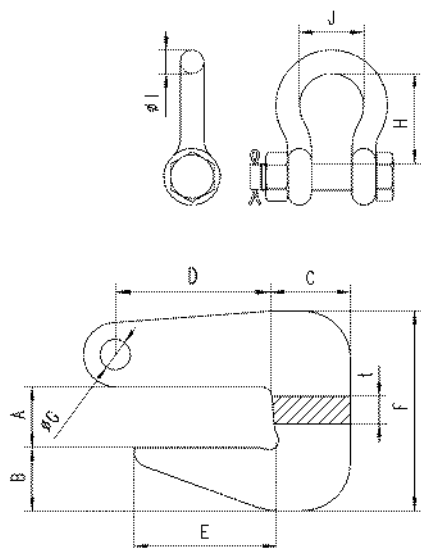

Klemmen für den Transport von Kabeltrommeln Modell TKB

Tragfähigkeit 5.000 kg

Die speziell für den Transport von Kabeltrommeln entwickelten Klemmen werden paarweise eingesetzt.

Durch Spreizen der Klemme erfolgt eine Verriegelung in der Trommel.

Über einen Sicherungshebel können die positionierten Klemmen arretiert werden.

Einfaches Handling, geringes Gewicht und die kompakte Größe der Klemmen ermöglichen einen sicheren Transport aller Arten von Trommeln.



Andere Größen auf Anfrage.
Bitte Maße C und D angeben!


Technische Daten Modell TKB

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit** kg	Gewicht kg
TKB	*556606	5.000	11

**Pro Paar

Abmessungen Modell TKB

Modell	TKB
A, mm	277
B, mm	277
Ø C, mm	82
D, mm	85
Ø E, mm	50

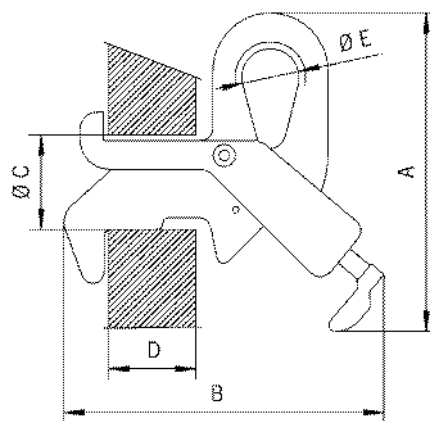

Zinkenhooken Modell TZh

Tragfähigkeit 1.500 - 10.000 kg

Zum Anschlag von Hebezeugen und Lasten an Gabelstaplerzinken.

Der Zinkenhooken TZh wird auf den Staplerzinken gescho-ben und über zwei Spindeln festgesetzt.

Der drehbare Wirbelhooken mit Sicherheitsfalle dient der sicheren Lastaufnahme.




Die Tragfähigkeit der einzelnen Gabelstaplerzinke muss beachtet werden.

Technische Daten Modell TZh

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TZh 1,5/150	*557566	1.500	7,2
TZh 3,0/150	*557580	3.000	10,8
TZh 5,0/150	*557603	5.000	17,3
TZh 5,0/200	*557627	5.000	24,7
TZh 10,0/200	*557641	10.000	43,0

Abmessungen Modell TZh

Modell	TZh 1,5/150	TZh 3,0/150	TZh 5,0/150	TZh 5,0/200	TZh 10,0/200
A, mm	100	100	100	150	150
B, mm	150	150	150	200	200
C min., mm	310	350	350	440	440
C max., mm	360	400	400	490	490
D, mm	260	270	295	320	420
E, mm	74	74	74	94	94
F, mm	120	120	120	180	180
G, mm	25	28	34	34	45

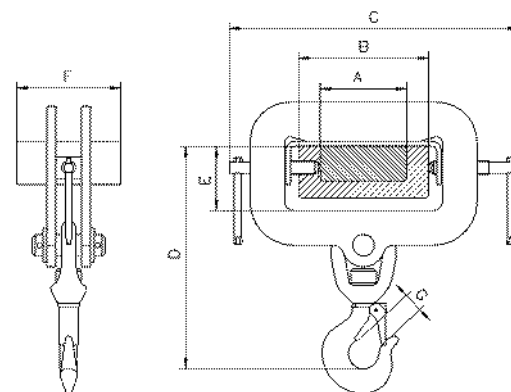

Modell TZh, Wirbelhooken dreh- und schwenkbar



Kranhakentraverse, ohne Verstellung Modell TTS-E


Tragfähigkeit 1.000 - 10.000 kg

Wo aus Gründen einer besseren Gewichtsverteilung oder geringen Durchbiegung lange, sperrige und schwere Lasten an mehreren Punkten getragen werden müssen, sind Kranhakentraversen das zweckmäßige und sichere Anschlagmittel. Das umfangreiche Standard-Programm mit den vielfältigen Kombinationen von Traglast, Arbeitsbreiten, Verstellbereichen nebst Hakenarten und -anzahl berücksichtigt die häufig vorkommenden Anwendungsfälle.

Die äußerst stabil-robuste und kostengünstige Standard-Reihe wird durch umfangreiche Sonderkonstruktionen, die auf die speziellen Kundenbelange abgestimmt sind, ergänzt. So werden Traversen z. B. für große Blechtafeln mit Klemmengeschirren und für sperrige Langgüter mit C-Haken, Krangabeln oder Sperrgutgreifern ausgestattet.

Sogenannte Kuhhörner, seitlich angebrachte Haken, nehmen Seilschlaufen oder Hebeband-Kranösen für den Transport von Rohren, Rollen oder Walzen an zwei oder mehreren Stellen auf. Sterntraversen für die Aufnahme von zylindrischen Körpern oder Quertraversen für die 4-Punkt-Aufhängung sind weitere Ausführungsformen der stets zuverlässigen, leicht zu handhabenden und unfallsicheren Kranhakentraversen.

Sonderanfertigungen siehe Seiten 206-207.

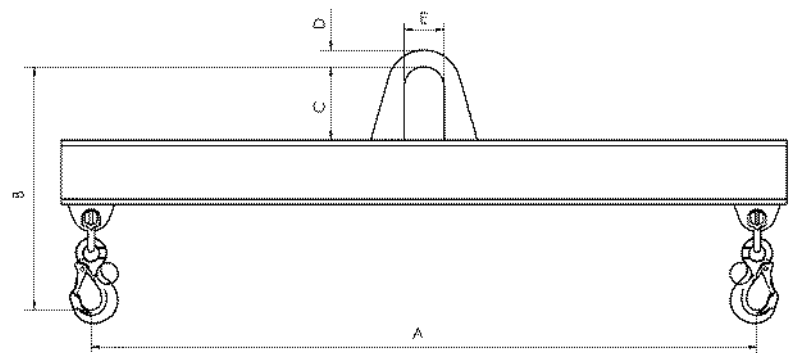

Technische Daten Modell TTS-E

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite A mm	Hakenmaul mm	Gewicht kg
TTS 1,0/1000 E	*552905	1.000	1.000	23	23
TTS 2,0/1000 E	*554534	2.000	1.000	23	25
TTS 3,0/1000 E	*552813	3.000	1.000	30	28
TTS 5,0/1000 E	*554541	5.000	1.000	38	41
TTS 7,5/1000 E	*554558	7.500	1.000	42	50
TTS 10,0/1000 E	*554565	10.000	1.000	42	61
TTS 1,0/1500 E	*552851	1.000	1.500	23	31
TTS 2,0/1500 E	*554572	2.000	1.500	23	33
TTS 3,0/1500 E	*552028	3.000	1.500	30	41
TTS 5,0/1500 E	*552172	5.000	1.500	38	64
TTS 7,5/1500 E	*554589	7.500	1.500	42	74
TTS 10,0/1500 E	*554596	10.000	1.500	42	90
TTS 1,0/2500 E	*554602	1.000	2.500	23	46
TTS 2,0/2500 E	*552769	2.000	2.500	23	69
TTS 3,0/2500 E	*552202	3.000	2.500	30	88
TTS 5,0/2500 E	*552493	5.000	2.500	38	106
TTS 7,5/2500 E	*554619	7.500	2.500	42	148
TTS 10,0/2500 E	*554626	10.000	2.500	42	181
TTS 1,0/3500 E	*554633	1.000	3.500	23	77
TTS 2,0/3500 E	*554640	2.000	3.500	23	118
TTS 3,0/3500 E	*552592	3.000	3.500	30	138
TTS 5,0/3500 E	*554657	5.000	3.500	38	167
TTS 7,5/3500 E	*554664	7.500	3.500	42	235
TTS 10,0/3500 E	*554671	10.000	3.500	42	272
TTS 1,0/5000 E	*554688	1.000	5.000	23	163
TTS 2,0/5000 E	*552523	2.000	5.000	23	189
TTS 3,0/5000 E	*554695	3.000	5.000	30	223
TTS 5,0/5000 E	*554701	5.000	5.000	38	295
TTS 7,5/5000 E	*554718	7.500	5.000	42	372
TTS 10,0/5000 E	*554725	10.000	5.000	42	478

Abmessungen Modell TTS-E

Modell	TTS 1,0/1000 E	TTS 2,0/1000 E	TTS 3,0/1000 E	TTS 5,0/1000 E	TTS 7,5/1000 E	TTS 10,0/1000 E	TTS 1,0/1500 E	TTS 2,0/1500 E	TTS 3,0/1500 E	TTS 5,0/1500 E
B, mm	375	400	470	585	690	770	375	400	490	605
C, mm	110	135	160	180	200	260	110	135	160	180
D, mm	25	30	35	40	60	70	25	30	35	40
E, mm	60	75	90	100	130	130	60	75	90	100

Modell	TTS 7,5/1500 E	TTS 10,0/1500 E	TTS 1,0/2500 E	TTS 2,0/2500 E	TTS 3,0/2500 E	TTS 5,0/2500 E	TTS 7,5/2500 E	TTS 10,0/2500 E	TTS 1,0/3500 E	TTS 2,0/3500 E
B, mm	710	790	375	440	530	625	750	830	405	460
C, mm	200	260	110	135	160	180	200	260	110	135
D, mm	60	70	25	30	35	40	60	70	25	30
E, mm	130	130	60	75	90	100	130	130	60	75

Modell	TTS 3,0/3500 E	TTS 5,0/3500 E	TTS 7,5/3500 E	TTS 10,0/3500 E	TTS 1,0/5000 E	TTS 2,0/5000 E	TTS 3,0/5000 E	TTS 5,0/5000 E	TTS 7,5/5000 E	TTS 10,0/5000 E
B, mm	550	665	770	850	445	480	570	685	790	890
C, mm	160	180	200	260	110	135	160	180	200	260
D, mm	35	40	60	70	25	30	35	40	60	70
E, mm	90	100	130	130	60	75	90	100	130	130



Kranhakentraverse, verstellbar Modell TTS

Tragfähigkeit 1.000 - 25.000 kg

Technische Daten Modell TTS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite Z mm	Hakenmaul mm	Gewicht kg
TTS 1,0/1500	*552646	1.000	700 - 1.500	18	40
TTS 2,0/1500	*552295	2.000	700 - 1.500	18	41
TTS 3,0/1500	*553988	3.000	700 - 1.500	21	53
TTS 5,0/1500	*551281	5.000	700 - 1.500	23	79
TTS 7,5/1500	*553995	7.500	700 - 1.500	32	98
TTS 10,0/1500	*552219	10.000	700 - 1.500	32	117
TTS 12,5/1500	*554008	12.500	700 - 1.500	40	116
TTS 15,0/1500	*554015	15.000	700 - 1.500	40	137
TTS 20,0/1500	*554022	20.000	700 - 1.500	50	180
TTS 25,0/1500	*554039	25.000	700 - 1.500	50	226
TTS 1,0/2500	*554046	1.000	1.500 - 2.500	18	58
TTS 2,0/2500	*552158	2.000	1.500 - 2.500	18	84
TTS 3,0/2500	*552448	3.000	1.500 - 2.500	21	105
TTS 5,0/2500	*552424	5.000	1.500 - 2.500	23	127
TTS 7,5/2500	*554053	7.500	1.500 - 2.500	32	178
TTS 10,0/2500	*554060	10.000	1.500 - 2.500	32	215
TTS 12,5/2500	*554077	12.500	1.500 - 2.500	40	198
TTS 15,0/2500	*554084	15.000	1.500 - 2.500	40	237
TTS 20,0/2500	*554091	20.000	1.500 - 2.500	50	287
TTS 25,0/2500	*554107	25.000	1.500 - 2.500	50	342
TTS 1,0/3500	*552684	1.000	1.700 - 3.500	18	95
TTS 2,0/3500	*554114	2.000	1.700 - 3.500	18	137
TTS 3,0/3500	*554121	3.000	1.700 - 3.500	21	162
TTS 5,0/3500	*554138	5.000	1.700 - 3.500	23	228
TTS 7,5/3500	*554145	7.500	1.700 - 3.500	32	278
TTS 10,0/3500	*554152	10.000	1.700 - 3.500	32	317
TTS 12,5/3500	*554169	12.500	1.700 - 3.500	40	295
TTS 15,0/3500	*551403	15.000	1.700 - 3.500	40	340
TTS 20,0/3500	*554176	20.000	1.700 - 3.500	50	451
TTS 25,0/3500	*554183	25.000	1.700 - 3.500	50	512
TTS 1,0/5000	*554367	1.000	2.000 - 5.000	18	190
TTS 2,0/5000	*554374	2.000	2.000 - 5.000	18	219
TTS 3,0/5000	*554381	3.000	2.000 - 5.000	21	260
TTS 5,0/5000	*554398	5.000	2.000 - 5.000	23	372
TTS 7,5/5000	*554404	7.500	2.000 - 5.000	32	423
TTS 10,0/5000	*554411	10.000	2.000 - 5.000	32	531
TTS 12,5/5000	*554428	12.500	2.000 - 5.000	40	449
TTS 15,0/5000	*554435	15.000	2.000 - 5.000	40	568
TTS 20,0/5000	*554442	20.000	2.000 - 5.000	50	691
TTS 1,0/8000	*554459	1.000	3.000 - 8.000	18	342
TTS 2,0/8000	*554466	2.000	3.000 - 8.000	18	458
TTS 3,0/8000	*554473	3.000	3.000 - 8.000	21	547
TTS 5,0/8000	*554480	5.000	3.000 - 8.000	23	788
TTS 7,5/8000	*554497	7.500	3.000 - 8.000	32	883
TTS 10,0/8000	*554503	10.000	3.000 - 8.000	32	1.319
TTS 12,5/8000	*554510	12.500	3.000 - 8.000	40	979
TTS 15,0/8000	*554527	15.000	3.000 - 8.000	40	1.046

Abmessungen Modell TTS


Modell	TTS 1,0/1500	TTS 2,0/1500	TTS 3,0/1500	TTS 5,0/1500	TTS 7,5/1500	TTS 10,0/1500	TTS 12,5/1500	TTS 15,0/1500	TTS 20,0/1500	TTS 25,0/1500
B, mm	410	440	540	625	710	805	835	880	990	1.200
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260	260	300
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85	90	100
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140	160	160

Modell	TTS 1,0/2500	TTS 2,0/2500	TTS 3,0/2500	TTS 5,0/2500	TTS 7,5/2500	TTS 10,0/2500	TTS 12,5/2500	TTS 15,0/2500	TTS 20,0/2500	TTS 25,0/2500
B, mm	410	475	580	645	755	850	885	925	1.030	1.225
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260	260	300
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85	90	100
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140	160	160

Modell	TTS 1,0/3500	TTS 2,0/3500	TTS 3,0/3500	TTS 5,0/3500	TTS 7,5/3500	TTS 10,0/3500	TTS 12,5/3500	TTS 15,0/3500	TTS 20,0/3500	TTS 25,0/3500
B, mm	410	500	605	685	780	875	905	950	1.085	1.270
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260	260	300
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85	90	100
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140	160	160

Modell	TTS 1,0/5000	TTS 2,0/5000	TTS 3,0/5000	TTS 5,0/5000	TTS 7,5/5000	TTS 10,0/5000	TTS 12,5/5000	TTS 15,0/5000	TTS 20,0/5000
B, mm	465	520	625	710	800	920	950	995	1.125
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260	260
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85	90
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140	160

Modell	TTS 1,0/8000	TTS 2,0/8000	TTS 3,0/8000	TTS 5,0/8000	TTS 7,5/8000	TTS 10,0/8000	TTS 12,5/8000	TTS 15,0/8000
B, mm	485	560	670	755	865	980	1.015	1.055
C, mm	110	135	160	180	200	260	260	260
D, mm	25	30	35	40	60	70	75	85
E, mm	60	75	90	100	130	130	140	140

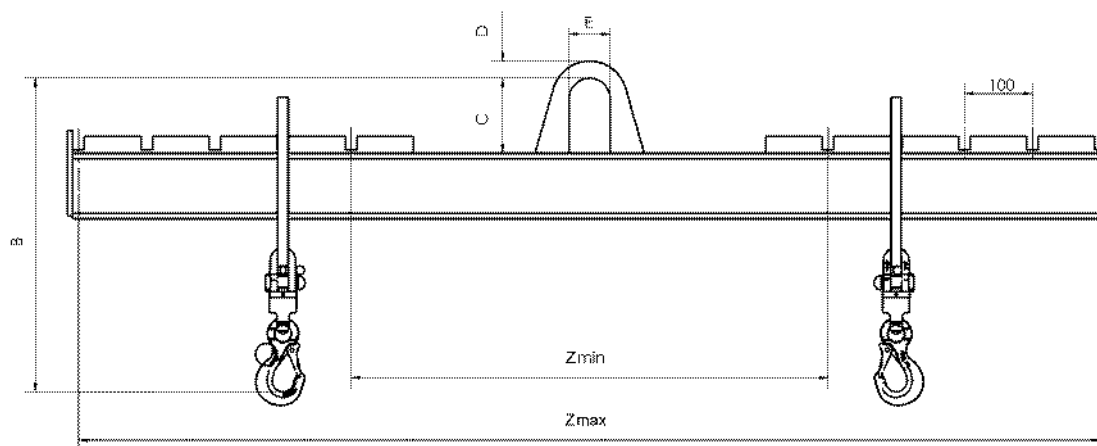


Traversen-Sonderprogramm

Kleiner Auszug aus dem Programm


Traversen werden in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen benötigt und oftmals für den jeweiligen Einsatzfall individuell hergestellt.

Die hier gezeigten Abbildungen geben einen kleinen Überblick über die Vielzahl der Traversen-Ausführungen.

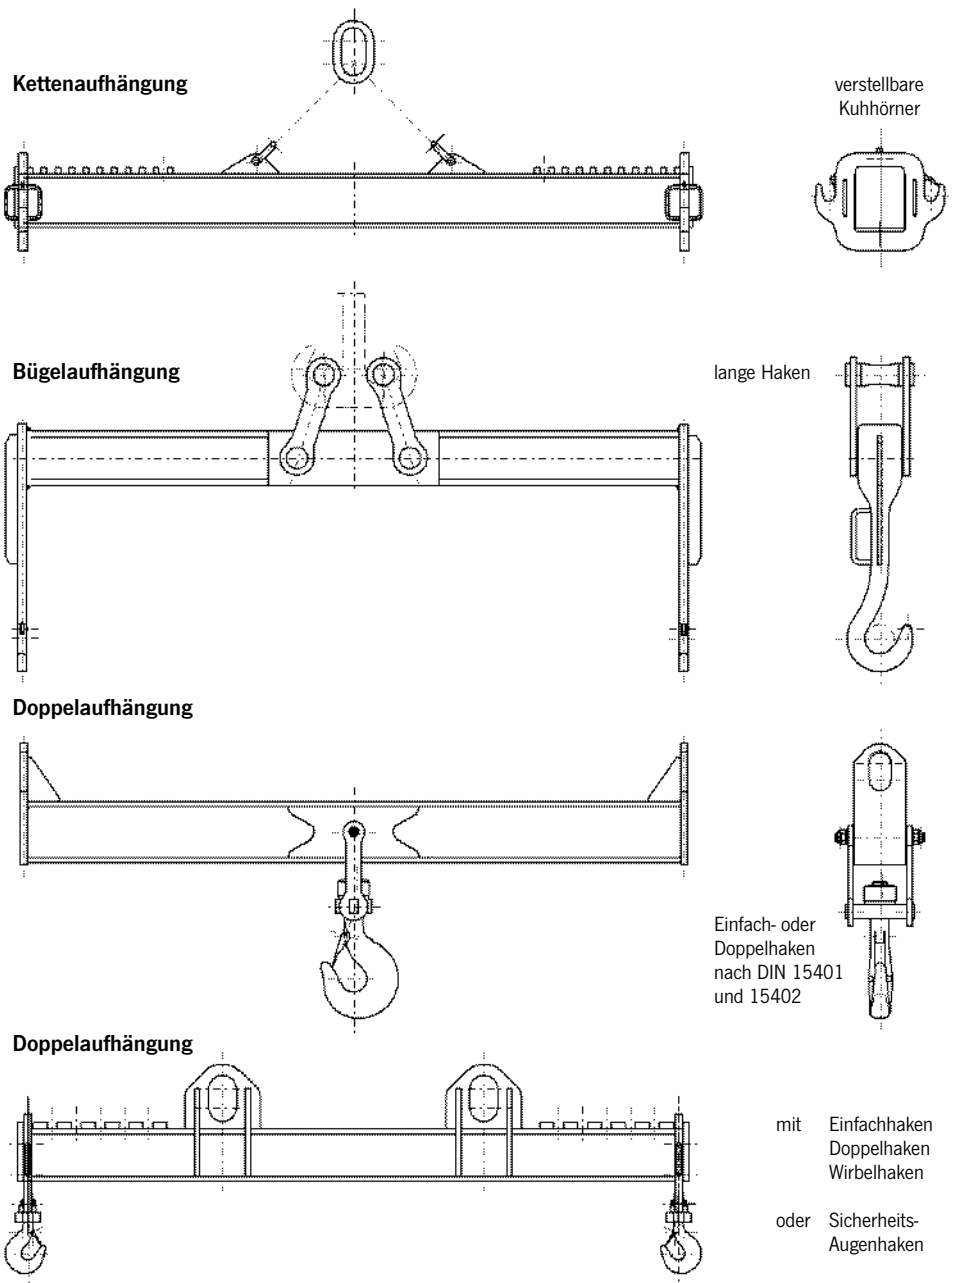


Einfachtraversen


Kuhhörner mit Sicherungsfalle

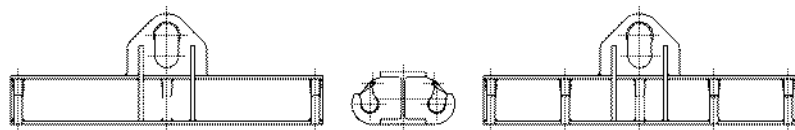


Kuhhörner mit Sicherungsfalle verstellbar

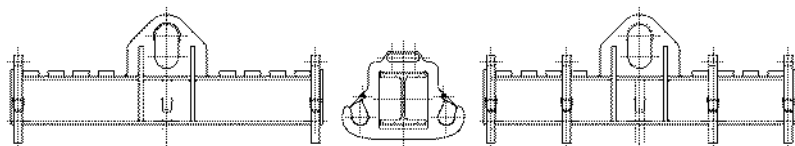


Sicherheits-Augenhaken schwenkbar




mit Wirbelhaken dreh- und schwenkbar




mit langen Haken starr oder verstellbar

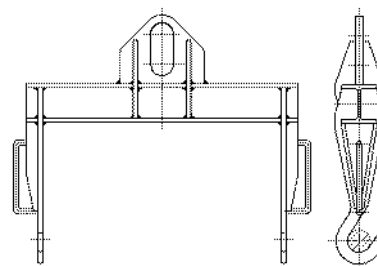

Sicherheits-Augenhaken schwenk- und verstellbar




mit Wirbelhaken dreh-, schwenk- und verstellbar




Quertraversen


Sicherheits-Augenhaken schwenkbar

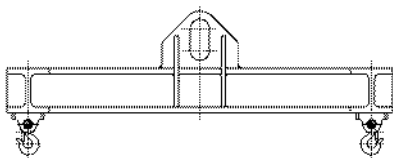


starr



Wirbelhaken dreh-, schwenk- und verstellbar

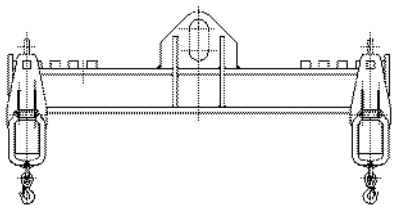

verstellbar





Gitterboxtraverse Modell TTS

Tragfähigkeit 1.000 - 3.000 kg

Die vornehmlich mit Gabelstaplern bewegten Norm-Gitterboxen nach DIN 15155 sind so stabil, dass sie von Traversenhaken am oberen Rahmen aufgenommen, mittels Kran gehoben und hängend transportiert werden können.

Durch die Gitterboxtraverse kann somit auch der Kran in den betrieblichen Behälter-Transport von Rohr-, Halbzeug- und Fertigteilen eingefügt werden. Auch die Waren-Annahme und der Waren-Versand in Gitterboxen ist nicht mehr ausschließlich von den Flurförderzeugen abhängig.

Die für den Einzeltransport bestimmte Ausführung hat jeweils zwei starre und zwei mit einer Griffstange verbundene, schwenkbare Aufhängebügel. Sie kann von nur einem Anschläger in die Gitterbox eingeklinkt oder von ihr gelöst werden.


Beim Einsatz der Gitterboxtraverse müssen die Traversenhaken immer am oberen Rahmen der Gitterboxen eingehängt werden.

Technische Daten Modell TTS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TTS 1,0/1240 - 810	*551595	1.000	38
TTS 2,0/1240 - 810	*551236	2.000	61
TTS 3,0/1240 - 810	*553742	3.000	80

Abmessungen Modell TTS

Modell	TTS 1,0/1240 - 810	TTS 2,0/1240 - 810	TTS 3,0/1240 - 810
A, mm	1.175	1.175	1.175
B, mm	600	600	600
C, mm	410	495	520
D, mm	195	215	215
E, mm	125	180	205
F, mm	100	150	170
G, mm	80	100	130
H, mm	28	30	40
I, mm	15	20	25

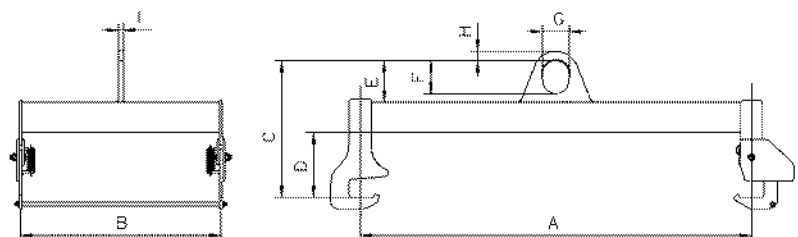

Big-Bag-Traverse Modell TTB

Tragfähigkeit 1.000 - 2.000 kg

Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion mit Anschweißhaken mit Sicherheitsfalle für das Aufhängen und den Transport von Big-Bags.




Technische Daten Modell TTB

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite Z mm	Gewicht kg
TTB 1,0/1090 - 1090	*556293	1.000	750 - 800	27
TTB 1,0/1320 - 1320	*556316	1.000	900 - 970	33
TTB 2,0/1090 - 1090	*556330	2.000	750 - 800	42
TTB 2,0/1320 - 1320	*556354	2.000	900 - 970	44

Abmessungen Modell TTB

Modell	TTB 1,0/1090 - 1090	TTB 1,0/1320 - 1320	TTB 2,0/1090 - 1090	TTB 2,0/1320 - 1320
B, mm	210	210	240	240
C, mm	60	60	75	75
D, mm	110	110	135	135

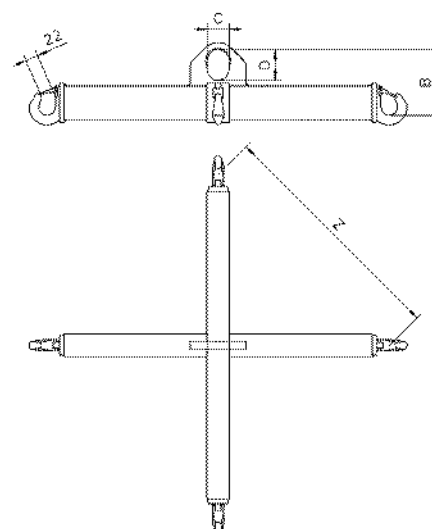



Für den Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen) müssen geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen der Ladung oder Teilen davon getroffen werden.

Die Last darf nicht die Zinkenlänge überragen.

Krangabeln Modell TKG vhs

Tragfähigkeit 200 - 5.000 kg

Diese Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken, Höhenverstellung und automatischem Gewichtsausgleich ausgestattet. Bei den Gabeln mit Selbstausgleich* neigen sich die Tragzinken beim Aufnehmen der Last nach oben. Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist somit ausgeschlossen.

Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert. Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder. Somit ist sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene Last absolut sicher transportiert wird.


***Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Nenntraglast!**

Ausstattung und Verarbeitung

- Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Wartungsfreiheit aller Bauteile
- Sicherheitslackierung mit Signalfarbe
- Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammen geschoben.
- Leichte Gabelverstellbarkeit auf alle Palettenbreiten.

Lieferumfang

Kette zur Ladungssicherung

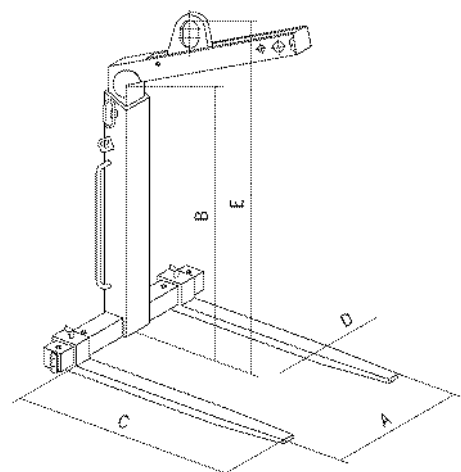

Technische Daten Modell TKG vhs

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TKG 1,0 vhs	*552233	200 - 1.000	128
TKG 1,5 vhs	*551113	300 - 1.500	158
TKG 2,0 vhs	*550666	400 - 2.000	203
TKG 3,0 vhs	*551090	600 - 3.000	260
TKG 5,0 vhs	*554794	1.000 - 5.000	413

Abmessungen Modell TKG vhs

Modell	TKG 1,0 vhs	TKG 1,5 vhs	TKG 2,0 vhs	TKG 3,0 vhs	TKG 5,0 vhs
Zinkenverstellbereich A, mm	350 - 900	350 - 900	400 - 900	450 - 900	500 - 1.000
Nuthöhe B, mm	1.100 - 1.600	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000
Zinkenlänge C, mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinkenquerschnitt D, mm	100x30	100x40	120x40	120x50	150x60
Gesamthöhe E, mm	1.420 - 1.920	1.650 - 2.350	1.655 - 2.355	1.720 - 2.420	1.710 - 2.410

Krangabeln Modell TKG vh

Tragfähigkeit 1.000 - 5.000 kg

Diese Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken und Höhenverstellung ausgestattet. Der Gewichtsausgleich erfolgt von Hand über eine Rasterverstellung der Aufhängeöse.

Ausstattung und Verarbeitung


- Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Wartungsfreiheit aller Bauteile
- Sicherheitslackierung mit Signalfarbe
- Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammen geschoben.
- Leichte Gabelverstellbarkeit auf alle Palettenbreiten.

Lieferumfang

Kette zur Ladungssicherung



Die Last darf nicht die Zinkenlänge überragen.

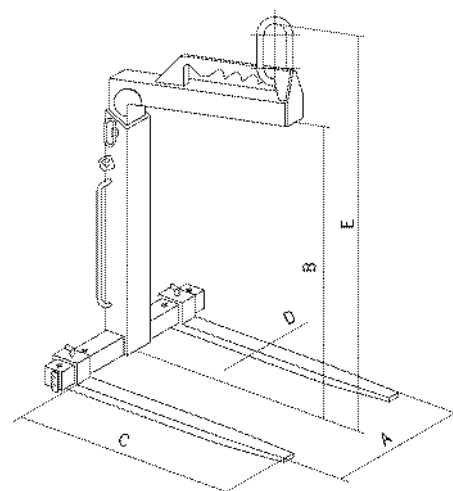

Technische Daten Modell TKG vh

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
TKG 1,0 vh	*552370	1.000	128
TKG 1,5 vh	*551052	1.500	148
TKG 2,0 vh	*554756	2.000	193
TKG 3,0 vh	*551564	3.000	248
TKG 5,0 vh	*554763	5.000	388

Abmessungen Modell TKG vh

Modell	TKG 1,0 vh	TKG 1,5 vh	TKG 2,0 vh	TKG 3,0 vh	TKG 5,0 vh
Zinkenverstellbereich A, mm	350 - 900	350 - 900	400 - 900	450 - 900	500 - 1.000
Nutzhöhe B, mm	1.100 - 1.600	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000	1.300 - 2.000
Zinkenlänge C, mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinkenquerschnitt D, mm	100x30	100x40	120x40	120x50	150x60
Gesamthöhe E, mm	1.390 - 1.890	1.600 - 2.300	1.640 - 2.340	1.670 - 2.370	1.700 - 2.400



- mit Digitalanzeige und Funkübertragung Modell TKR

Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar und können auf einen PC übertragen werden. Das System ist kombinierbar mit einer Großziffernanzeige. Mit dem Saldierspeicher können mehrere Messwerte summiert und gespeichert werden.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen der Kranhakenwaage TKL.
- Fernbedienung und Datenübertragung per Funk.
- USB Schnittstelle
- Saldierspeicher

Optional

- Mit externer Großziffernanzeige kombinierbar.

Lieferumfang

- Kranhakenwaage
- Fernbedienung mit Anzeige
- 7 x 1,5V AA Batterien
- Aufbewahrungsbox
- Prüfzertifikat
- PC-Kabel
- Anwendersoftware



Kranhakenwaagen

Messbereich 0 - 12 t

Die Kranhakenwaagen TKL und TKR sind kompakte Messgeräte zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen. Sie können unter Verwendung von Anschlagmitteln der Güteklasse 8 zwischen Haken des Hebezeuges und der anzuhebenden Last angeschlagen werden.

Die Kranhakenwaagen sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Weiterhin signalisiert sie den Überlastfall (110 % der Bruttonennlast) sowie die Kapazität der Batterien.

- mit Digitalanzeige Modell TKL

Ausstattung und Verarbeitung

- Hohe Wägegenauigkeit
- Geringes Gewicht
- Gute Ablesbarkeit
- Einfache Handhabung
- Robuste Ausführung
- Gehäuse 180° drehbar
- Mit Maximalwert (Spitzenwert) -Speicher.
- Lange Batteriehaltzeiten von 200 h.
- Automatisches Nullstellen beim Einschalten.
- Einsatz von Akkus möglich (Ladegerät extern*).
- Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto).
- Anzeige von Maßeinheiten an der Waage.
- Umschaltbare Maßeinheiten zwischen kg, t, lbs, to, kN.
- Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien.
- Einfacher Batteriewechsel
- Warnung bei niedriger Batteriespannung.
- Überlastwarnung

Lieferumfang

- Kranhakenwaage
- 4 x 1,5V AA Batterien
- Aufbewahrungsbox
- Prüfzertifikat

* nicht im Lieferumfang enthalten.


Technische Daten Modell TKL und Modell TKR

Modell	TKL 1,0 TKR 1,0	TKL 2,0 TKR 2,0	TKL 3,2 TKR 3,2	TKL 5,0 TKR 5,0	TKL 8,0 TKR 8,0	TKL 12,0 TKR 12,0
EAN-Nr. Modell TKL 4025092*	*382878	*382922	*382984	*383059	*383073	*383097
EAN-Nr. Modell TKR 4025092*	*382915	*382946	*382779	*383066	*383080	*383103
Messbereich, t	0 - 1,0	0 - 2,0	0 - 3,2	0 - 5,0	0 - 8,0	0 - 12,0
Nennlast, t	1,0	2,0	3,2	5,0	8,0	12,0
Grenzlast, t	1,1	2,2	3,5	5,5	8,8	13,2
Bruchlast, t	≥ 4,0	≥ 8,0	≥ 13,0	≥ 20,0	≥ 32,0	≥ 48,0
Gewicht ohne Anschlagmittel, kg	1,85	1,99	2,5	2,7	3,6	3,9
Gewicht mit Anschlagmittel, kg	3,0	3,5	6,0	7,5	10,5	20,0
Messgenauigkeit vom Endwert	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Ziffernschritt, kg (Teilung)	0,5	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0
Betriebsdauer ca., h*	200					
Arbeitstemperaturbereich	-10° C bis +50° C					
Lagertemperaturbereich	-20° C bis +70° C					
Schutzart	IP 54					
Anzeige (LCD 20,5 mm hoch)	4 ½ stellig					
Tarierbereich	100% Lastnennwert					
Überlastwarnung	Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige					

*mit 4x1,5V AA Batterien

Abmessungen Modell TKL und Modell TKR

Modell	TKL 1,0 TKR 1,0	TKL 2,0 TKR 2,0	TKL 3,2 TKR 3,2	TKL 5,0 TKR 5,0	TKL 8,0 TKR 8,0	TKL 12,0 TKR 12,0
A, mm	389	417	488	571	657	804
B, mm	356	379	441	514	588	709
C, mm	60	60	75	90	100	140
D, mm	110	110	135	160	180	260
E, mm	13	16	18	22	26	35
F, mm	20	25	32	40	49	45
G, mm	70	81	103	126	152	190
H, mm	128	136	140	148	158	176
J, mm	77,4	77,4	84,4	84,4	97,4	97,4

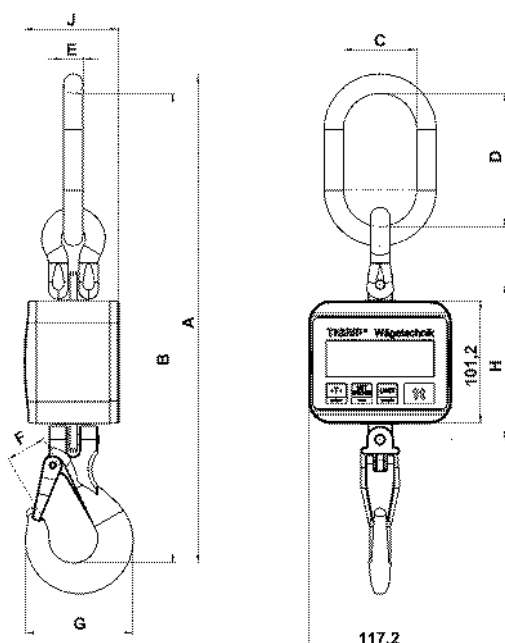



- mit Digitalanzeige und Funkübertragung Modell TZR

Der Zugkraftaufnehmer kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar und können auf einen PC übertragen werden. Das System ist kombinierbar mit einer Großziffernanzeige. Mit dem Saldierspeicher können mehrere Messwerte summiert und gespeichert werden.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen des Zugkraftaufnehmers TZL.
- Fernbedienung und Datenübertragung per Funk.
- USB Schnittstelle
- Saldierspeicher

Optional

- Mit externer Großziffernanzeige kombinierbar.

Lieferumfang

- Zugkraftaufnehmer
- Fernbedienung mit Anzeige
- 7 x 1,5V AA Batterien
- Aufbewahrungsbox
- Prüfzertifikat
- Ohne Schäkel und Haken
- PC-Kabel
- Anwendersoftware



Zugkraftaufnehmer

Messbereich 0 - 100 t

Bei dem Zugkraftaufnehmer handelt es sich um einen Kraftaufnehmer mit elektronischer Anzeige.

Zugkraftaufnehmer können aufgrund ihrer Vielseitigkeit universell eingesetzt werden. Ob zur Messung von Zugkräften oder im Einsatz als Kranwaage, sie bieten immer eine äußerst preisgünstige Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

Sie können mit Schäkel oder mit einem Haken als direkte Einhängemöglichkeit der Last kombiniert werden. Die Zugkraftaufnehmer sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Sie signalisiert weiterhin den Überlastfall (110% der Bruttonennlast sowie die Kapazität der Batterien).

- mit Digitalanzeige Modell TZL

Ausstattung und Verarbeitung

- Hohe Wägegenauigkeit
- Geringes Gewicht
- Gute Ablesbarkeit
- Einfache Handhabung
- Robuste Ausführung
- Mit Maximalwert (Spitzenwert) -Speicher.
- Lange Batteriehaltezeiten von 200 h.
- Automatisches Nullstellen beim Einschalten.
- Einsatz von Akkus möglich (Ladegerät extern*).
- Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto).
- Anzeige von Maßeinheiten am Zugkraftaufnehmer.
- Umschaltbare Maßeinheiten zwischen kg, t, lbs, to, kN.
- Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien.
- Einfacher Batteriewechsel
- Warnung bei niedriger Batteriespannung.
- Überlastwarnung

Lieferumfang

- Zugkraftaufnehmer
- 4 x 1,5V AA Batterien
- Aufbewahrungsbox
- Prüfzertifikat
- Ohne Schäkel und Haken

* nicht im Lieferumfang enthalten.


Technische Daten Modell TZL und Modell TZR

Modell	TZL 1,0 TZR 1,0	TZL 2,5 TZR 2,5	TZL 5,0 TZR 5,0	TZL 10,0 TZR 10,0	TZL 20,0 TZR 20,0	– TZR 35,0	– TZR 50,0	– TZR 100,0
EAN-Nr. Modell TZL 4025092*	*262217	*262224	*262231	*256995	*262347	–	–	–
EAN-Nr. Modell TZL Schäkel 4025092*	*453509	*453653	*453660	*453714	*453714	–	–	–
EAN-Nr. Modell TZL Haken 4025092*	*270342	*557665	*557689	*551311	*551007	–	–	–
EAN-Nr. Modell TZR 4025092*	*262798	*266222	*272964	*257008	*272971	*455176	*455183	*455206
EAN-Nr. Modell TZR Schäkel 4025092*	*453509	*453653	*453660	*453714	*453714	*453738	*453745	*456746
EAN-Nr. Modell TZR Haken 4025092*	*270342	*557665	*557689	*551311	*551007	*552226	*555050	*558785
Messbereich, t	0 - 1,0	0 - 2,5	0 - 5,0	0 - 10,0	0 - 20,0	0 - 35,0	0 - 50,0	0 - 100,0
Nennlast, t	1,0	2,5	5,0	10,0	20,0	35,0	50,0	100,0
Grenzlast, t	1,1	2,75	5,5	11	22	38,5	55	110
Bruchlast, t	≥ 4	≥ 10	≥ 20	≥ 40	≥ 80	≥ 140	≥ 200	≥ 400
Gewicht ohne Anschlagmittel, kg	1,1	1,7	2,1	3,9	6,8	9,4	14,4	39,3
Messgenauigkeit vom Endwert	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Zifferschnitt, kg (Teilung)	1	1	1	10	10	10	10	50
Betriebsdauer ca., h*	200							
Arbeitstemperaturbereich	-10° C bis +50° C							
Lagertemperaturbereich	-20° C bis +70° C							
Schutzart	IP 54							
Anzeige (LCD 20,5 mm hoch)	4 ½ stellig							
Tarierbereich	100% Lastnennwert							
Überlastwarnung	Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige							


*mit 4 x 1,5 V AA Batterien

Abmessungen Modell TZL und Modell TZR


Modell	TZL 1,0 TZR 1,0	TZL 2,5 TZR 2,5	TZL 5,0 TZR 5,0	TZL 10,0 TZR 10,0	TZL 20,0 TZR 20,0	– TZR 35,0	– TZR 50,0	– TZR 100,0
A, mm	190	233	250	325	378	405	450	640
B, mm	118	118	118	118	141	156	180	260
C, mm	14	22	27	48	55	66	76	100
D, mm	151	173	180	213	233	245	264	380
E, mm	12,5	19	21,5	22	32	47	55	80
F, mm	37	–	–	–	–	–	–	–
G, mm	21	25	30,5	47	57	67	77	99
H, mm	38,4	42,2	45,1	64,4	74,2	84,2	94,2	113
J, mm	348	604	610	690	780	1.000	1.170	–
K, mm	30	34	50	105	92	130	140	300
L, mm	26	38	44	95	95	114	132	238
M, mm	10	16	19	35	35	44	51	89
N, mm	25	25	32	50	70	110	115	–
O, mm	23	23	37	63	80	123	132	–
P, mm	17	17	28	44	57	90	97	–
Q, mm	235	309	315	535	562	665	730	1.240
R, mm	16	–	–	–	–	–	–	–

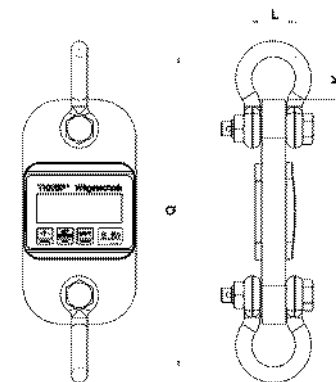


Zugkraftaufnehmer
Modell TZL/TZR mit Schäkel



Zugkraftaufnehmer
Modell TZL/TZR 1,0 t



Zugkraftaufnehmer
Modell TZL/TZR 2,5 bis 100,0 t

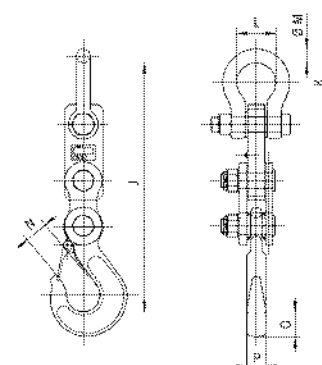

Zugkraftaufnehmer
Modell TZL/TZR mit Haken



Federzüge Modell YFS

Tragfähigkeit 0,5 - 10,0 kg

Federzüge mit Arretierung Modell YFS-A

Tragfähigkeit 2 - 10,0 kg

Federzüge werden eingesetzt, um den Bediener von der Gewichtskraft des Werkzeuges zu entlasten. Die zylindrische Seiltrommel bewirkt, dass die angehängte Traglast immer an die ursprüngliche Position zurückgezogen wird.

Ausstattung und Verarbeitung

- Gehäuse aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Federbruchsicherung nach DIN 15112
- Zusätzliche Öse zum Anbringen einer Sicherungskette nach DIN 15112
- Seilführung aus verschleißfestem Kunststoff
- CE-Konformitätserklärung
- Seilrückzug durch einstellbare Seilklemme verstellbar
- Bei den Modellen YFS-A wird das Seil des Federzuges beim Auszug stufenweise blockiert. Ein erneutes Ziehen am Seil oder Werkzeug bewirkt, dass die Arretierung gelöst und das Werkzeug in die ursprüngliche Position zurückgezogen wird.

Anwendungsbereiche


Druckluftgeräte, Montagewerkzeuge, Farbspritzpistolen, Nietmaschinen, Schlagschrauber, Schleif- und Poliermaschinen etc.



Traglasteinstellung
Modell YFS-01/02
über zentralen Drehgriff und
Federspanne



Traglasteinstellung
Modell YFS-03/04/05
über zentrale Antriebswelle
und Federspanne




Technische Daten Modell YFS und Modell YFS-A

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit min. kg	Tragfähigkeit max. kg	Seilauszug m	Gewicht kg
YFS-01	*514491	0,5	1,5	1,6	0,35
YFS-02	*514521	1,5	3,0	1,5	0,35
YFS-03	*514552	2,0	5,0	2,4	3,9
YFS-04	*514569	4,0	6,0	2,4	4,5
YFS-05	*514590	6,0	10,0	2,4	4,5
YFS-03-A	*514606	2,0	5,0	2,4	3,9
YFS-04-A	*514613	4,0	6,0	2,4	4,5
YFS-05-A	*514668	6,0	10,0	2,4	4,5

Abmessungen Modell YFS und Modell YFS-A

Modell	YFS-01	YFS-02	YFS-03	YFS-04	YFS-05	YFS-03-A	YFS-04-A	YFS-05-A
A, mm	231	231	423	423	423	423	423	423
B, mm	224	224	214	214	214	214	214	214
C, mm	97	97	191	191	191	191	191	191
Ø D, mm	12	12	19	19	19	19	19	19
E, mm	48	48	79	79	79	91	91	91
F, mm	25	25	43	43	43	55	55	55
G, mm	-	-	71	71	71	71	71	71
H, mm	39	39	80	80	80	80	80	80

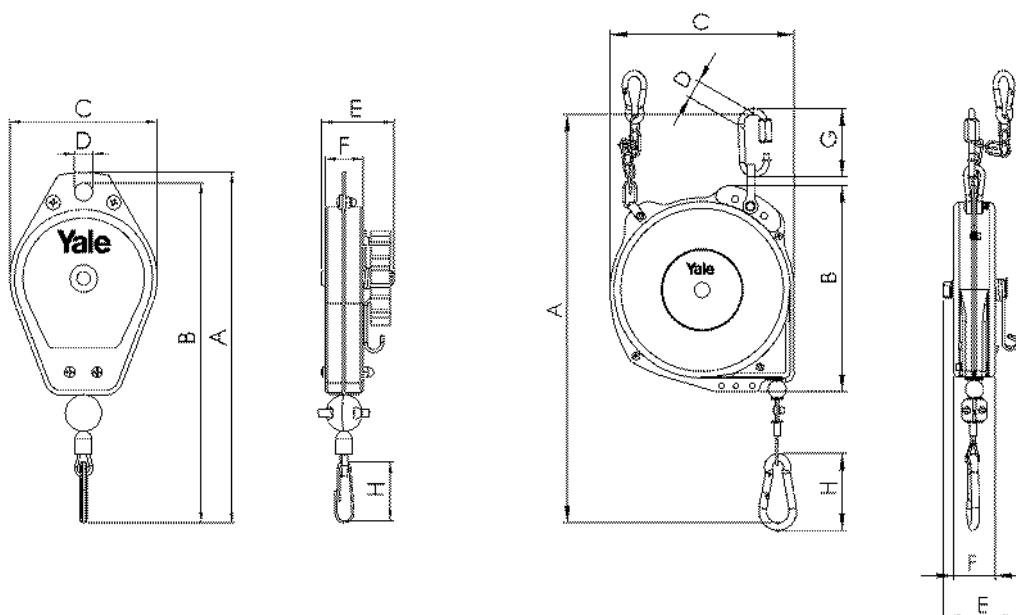



Balancer mit Tragfähigkeiten bis zu 300 kg auf Anfrage erhältlich.

Balancer Modell YBF

Tragfähigkeit 0,5 - 200 kg

Balancer mit verlängertem Seilauszug Modell YBF-L

Tragfähigkeit 1,5 - 130 kg

Balancer - Gewichtsausgleicher werden eingesetzt um den Bediener von der Gewichtskraft des Werkzeuges zu entlasten. Die konische Seiltrommel kompensiert das Gewicht der angehängten Last, diese können bis zu 200 kg mühelos in vertikaler Richtung bewegt werden.

Ausstattung und Verarbeitung

- Balancer sind gemäß DIN 15112 ausgeführt.
- Gehäuse aus hochfestem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss für eine robuste Gesamtkonstruktion
- Manuelle Arretierung der Seiltrommel für einen einfachen Seilwechsel oder Wechsel der Traglast
- Die Spezialfeder im Inneren des Balancers gewährleistet einen nahezu gleichmäßigen Gewichtsausgleich über die gesamte Seilauszugslänge
- Einfacher Seilwechsel ohne Demontage des Gehäuses durch einen schmalen Schlitz im Grundkörper bei vielen Modellen.
- Federpakete mit Federbruchsicherung als separate Einheit in geschlossenem Blechgehäuse für verbessertes Handling bei Montage und Demontage. Verletzungsgefahren werden so reduziert.
- Seilführung aus verschleißfestem Kunststoff zum Schutz des Seils und des Grundkörpers vor Beschädigungen für eine erhöhte Lebensdauer des Balancers. Die Seilführung kann ohne vorherige Demontage des Seils montiert werden.
- Einfach ablesbare Lastanzeige zur Kontrolle der Federkrafteinstellung.
- Aufhängepunkte an der oberen und der unteren Seite des Balancers zum Anschlagen zusätzlicher Sicherungsketten. Ein unbeabsichtigtes Herabfallen des Balancers, oder der angehängten Last, wird verhindert.



Lastanzeige

für Modelle
YBF-09 bis YBF-70
YBF-22L bis YBF-70L
YBA-15 bis YBA-70
YBA-22L bis YBA-70L



Seilführung

für Modelle
YBF-09 bis YBF-200
YBF-09L bis YBF-130L
YBA-15 bis YBA-70



Federpaket

in separatem Blechgehäuse.
Alle Modelle ab 5 kg Tragfähigkeit

Anwendungsbereiche

Punktschweißzangen, Nietmaschinen, Schlachtereimaschinen, Mehrfachschräuber etc.

Balancer mit Sicherheitseinrichtung bei Seilriß Modell YBA

Tragfähigkeit 9 - 70 kg

Balancer mit Sicherheitseinrichtung bei Seilriß und verlängertem Seilauszug Modell YBA-L

Tragfähigkeit 9 - 70 kg

Balancer der Baureihen YBA und YBA-L haben sämtliche technischen Merkmale der Baureihe YBF.

Als zusätzliches Merkmal besitzt diese Baureihe eine Sicherheitseinrichtung bei Seilriß.

Bei unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles, oder plötzlichem Herabfallen der angehängten Traglast, wird das Seil automatisch gestoppt, so dass es nicht durch die Federkraft schlagartig in das Gehäuse eingezogen wird und eventuell umstehende Personen verletzen kann.

Diese Baureihe wird vornehmlich dort eingesetzt, wo erhöhte Sicherheitsanforderungen bestehen oder widrige Umgebungsbedingungen herrschen (Funkenflug etc.), welche eine Beschädigung des Seiles herbeiführen können.



Öse für Sicherheitskette
Nach DIN 15112 muss der Balancer mit einer zusätzlichen Sicherheitskette befestigt werden.



Einfacher Seilwechsel
ohne Demontage des Gehäuses.
Modell YBF-09 bis YBF-100
Modell YBA-15 bis YBA-70



Manuelle Arretierung der Seiltrommel
für einfachen Seilwechsel.
Alle Modelle ab 5 kg Tragfähigkeit

Seilfederzüge Balancer-Gewichtsausgleicher

Technische Daten Modell YBF und Modell YBF-L

Modell	Aufhänge- laschen oben (O) bzw. unten (U)	Einstellung Feder- spannung V=Vertikal H=Horizontal	Konische Seiltrommel	Manuelle Blockierung der Seiltrommel	Federbruch- sicherung	Lastanzeige	Federpaket separat	Geschlossener Grundkörper	Seilführung aus Kunststoff	Seilwechsel ohne Demontage
YBF-01	O	H	•	–	–	–	–	•	–	–
YBF-02	O	H	•	–	–	–	–	•	–	–
YBF-03	O	H	•	–	–	–	–	•	–	–
YBF-05	O	H	•	–	–	–	–	•	–	–
YBF-09	O	H	•	•	•	•	•	•	•	•
YBF-15	O	H	•	•	•	•	•	•	•	•
YBF-22	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBF-30	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBF-40	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBF-50	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBF-60	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBF-70	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBF-85	O + U	V	•	•	•	–	•	•	•	•
YBF-100	O + U	V	•	•	•	–	•	•	•	•
YBF-120	O	H	•	•	•	–	•	•	•	–
YBF-140	O	H	•	•	•	–	•	•	•	–
YBF-170	O	H	•	•	•	–	•	•	•	–
YBF-200	O	H	•	•	•	–	•	•	•	–
YBF-03L	O	H	•	–	•	–	–	•	–	–
YBF-05L	O	H	•	–	•	–	–	•	–	–
YBF-09L	O	V	•	•	•	–	•	•	•	–
YBF-15L	O	V	•	•	•	–	•	•	•	–
YBF-22L	O	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBF-30L	O	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBF-40L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBF-50L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBF-60L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBF-70L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBF-85L	O + U	V	•	•	•	–	•	•	•	–
YBF-100L	O	H	•	•	•	–	•	•	•	–
YBF-120L	O	H	•	•	•	–	•	•	•	–
YBF-130L	O	H	•	•	•	–	•	•	•	–

Technische Daten Modell YBA und Modell YBA-L

Modell	Aufhänge- laschen oben (O) bzw. unten (U)	Einstellung Feder- spannung V=Vertikal H=Horizontal	Konische Seiltrommel	Manuelle Blockierung der Seiltrommel	Federbruch- sicherung	Lastanzeige	Federpaket separat	Geschlossener Grundkörper	Seilführung aus Kunststoff	Seilwechsel ohne Demontage
YBA-15	O	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBA-22	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBA-30	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBA-40	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBA-50	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBA-60	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBA-70	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	•
YBA-15L	O + U	V	•	•	•	–	•	•	•	–
YBA-22L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBA-30L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBA-40L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBA-50L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBA-60L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–
YBA-70L	O + U	V	•	•	•	•	•	•	•	–

Technische Daten Modell YBF und Modell YBF-L

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit min. kg	Tragfähigkeit max. kg	Seilauszug m	Gewicht mit Seil kg
YBF-01	*485654	0,5	1,5	1,0	1,0
YBF-02	*485661	1	2	1,0	1,0
YBF-03	*485685	1,5	3	1,3	1,8
YBF-05	*485692	3	5	1,3	1,9
YBF-09	*485777	4,5	9	1,3	4,0
YBF-15	*485784	9	15	1,3	4,0
YBF-22	*485791	15	22	1,5	8,0
YBF-30	*485807	22	30	1,5	8,0
YBF-40	*485814	30	40	1,5	10,5
YBF-50	*485821	40	50	1,5	10,5
YBF-60	*485838	50	60	1,5	11,0
YBF-70	*485845	60	70	1,5	11,5
YBF-85	*485968	70	85	1,5	12,0
YBF-100	*485975	85	100	1,5	12,5
YBF-120	*485999	100	120	1,5	28,0
YBF-140	*485982	120	140	1,5	29,0
YBF-170	*486002	140	170	1,5	35,0
YBF-200	*486019	170	200	1,5	36,0
YBF-03L	*485708	1,5	3	2,5	3,9
YBF-05L	*485753	3	5	2,5	4,0
YBF-09L	*486026	4,5	9	2,3	7,0
YBF-15L	*486033	9	15	2,3	7,5
YBF-22L	*486040	15	22	2,3	8,5
YBF-30L	*486057	22	30	2,3	8,5
YBF-40L	*486064	30	40	2,3	11,0
YBF-50L	*486071	40	50	2,3	11,0
YBF-60L	*486088	50	60	2,3	11,5
YBF-70L	*486095	60	70	2,3	12,0
YBF-85L	*486101	70	85	2,5	26,5
YBF-100L	*486217	85	100	2,5	27,0
YBF-120L	*486231	100	120	2,5	34,0
YBF-130L	*486255	120	130	2,5	35,0




Technische Daten Modell YBA und Modell YBA-L


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit min. kg	Tragfähigkeit max. kg	Seilauszug m	Gewicht mit Seil kg
YBA-15	*486279	9	15	1,3	5,5
YBA-22	*486286	15	22	1,5	8,5
YBA-30	*486293	22	30	1,5	9,0
YBA-40	*486309	30	40	1,5	11,5
YBA-50	*486316	40	50	1,5	12,0
YBA-60	*486330	50	60	1,5	13,0
YBA-70	*486323	60	70	1,5	13,5
YBA-15L	*486347	9	15	2,3	8,5
YBA-22L	*486354	15	22	2,3	9,0
YBA-30L	*486361	22	30	2,3	9,5
YBA-40L	*486378	30	40	2,3	12,0
YBA-50L	*486385	40	50	2,3	12,5
YBA-60L	*486392	50	60	2,3	13,5
YBA-70L	*486408	60	70	2,3	14,0

Abmessungen Balancer-Gewichtsausgleicher Typ I, Typ II & Typ III


Modell	Typ I		Typ II			Typ III					
	YBF-01 YBF-02	YBF-03 YBF-05	YBF-09 YBF-15	YBF-03L YBF-05L	YBA-15	YBF-22 YBF-30	YBF-40 YBF-50	YBF-60 YBF-70 YBF-85 YBF-100	YBF-09L YBF-15L YBF-22L YBF-30L	YBF-40L YBF-50L	YBF-60L YBF-70L
A min., mm	315	290	340	375	340	445	440	440	445	440	440
A max., mm	1.315	1.590	1.640	2.875	1.640	1.945	1.940	1.940	2.745	2.740	2.740
B, mm	132	148	174	197	174	218	220	220	218	220	220
C, mm	72	89	109	114	109	130	130	130	130	130	130
D, mm	68	78	95	105	95	111	111	111	111	111	111
E, mm	120	120	152	175	152	194	194	194	194	194	194
F, mm	22	25	15	23	15	35	35	35	35	35	35
G, mm	26	33	38	30	38	47	47	47	47	47	47
H, mm	10	10	12	12	12	15	17	17	15	17	17
I, mm	14	14	24	14	24	30	30	30	30	30	30
J, mm	9	9	14	14	14	18	18	18	18	18	18
K, mm	10	8	15	14	15	18	18	18	18	18	18
L, mm	17	14	18	17	18	24	24	24	24	24	24
M min., mm	45	45	39	65	39	46	46	46	46	46	46
M max., mm	65	75	68	105	68	83	83	83	83	83	83
N, mm	9	9	14	14	14	16	16	16	16	16	16
O, mm	6	6	9	8	9	12	14	14	12	14	14
P, mm	11	12	24	30	24	35	75	86	35	75	86
Q, mm	5	9	25	9	25	30	33	33	30	33	33
R, mm	30	32	72	45	94	80	105	116	80	105	116
S min., mm	20	35	65	55	87	72	97	97	72	97	97
S max., mm	38	50	99	85	121	112	137	137	112	137	137
T, mm	49	69	136	110	148	158	188	199	158	188	199
U, mm	–	–	–	–	–	130	130	130	130	130	130

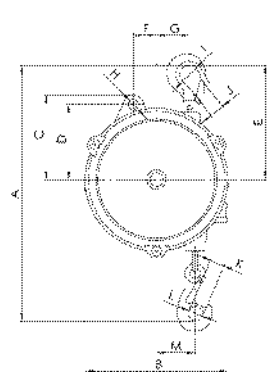

Typ I

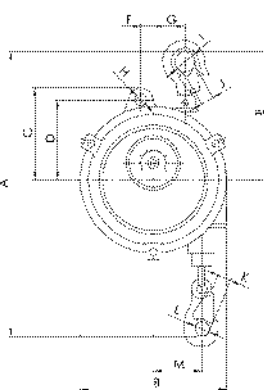


Typ II

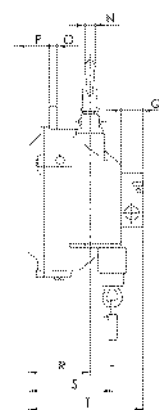

Abmessungen Balancer-Gewichtsausgleicher Typ IV & Typ V



Modell	Typ IV				Typ V					
	YBF-120 YBF-140	YBF-170 YBF-200	YBF-85L YBF-100L	YBF-120L YBF-130L	YBA-22 YBA-30	YBA-40 YBA-50	YBA-60 YBA-70	YBA-15L YBA-22L YBA-30L	YBA-40L YBA-50L	YBA-60L YBA-70L
A min., mm	550	550	550	550	445	440	440	445	440	440
A max., mm	2.050	2.050	3.050	3.050	1.945	1.940	1.940	2.745	2.740	2.740
B, mm	247	247	247	247	218	220	220	218	220	220
C, mm	156	156	156	156	130	130	130	130	130	130
D, mm	128	128	128	128	111	111	111	111	111	111
E, mm	265	265	265	265	194	194	194	194	194	194
F, mm	40	40	40	40	35	35	35	35	35	35
G, mm	65	65	65	65	47	47	47	47	47	47
H, mm	17	17	17	17	15	17	17	15	17	17
I, mm	26	26	26	26	30	30	30	30	30	30
J, mm	15	15	15	15	18	18	18	18	18	18
K, mm	24	24	24	24	18	18	18	18	18	18
L, mm	27	27	27	27	24	24	24	24	24	24
M min., mm	54	54	54	54	46	46	46	46	46	46
M max., mm	95	95	95	95	83	83	83	83	83	83
N, mm	18	18	18	18	16	16	16	16	16	16
O, mm	16	16	16	16	12	14	14	12	14	14
P, mm	142	185	142	185	55	95	105	55	95	105
Q, mm	37	37	37	37	30	33	33	30	33	33
R, mm	155	193	155	193	115	140	140	115	140	140
S min., mm	175	215	175	215	107	132	132	107	132	132
S max., mm	205	248	205	248	147	172	172	147	172	172
T, mm	268	268	268	310	180	208	218	180	208	218
U, mm	156	156	156	156	130	130	130	130	130	130

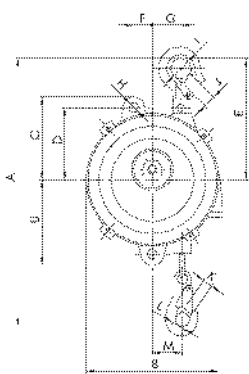

Typ III
Typ V



Typ IV

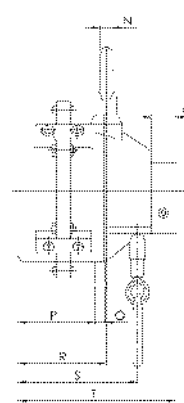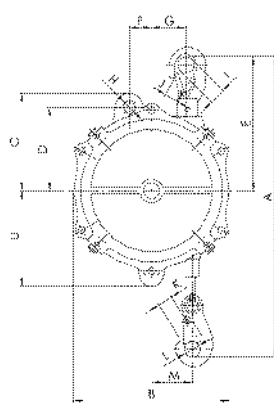

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.



Rundschlingen



Hebebänder



Zubehör



Zurrgurte



Spezialzurrungen

! Beachten Sie bitte unsere Benutzerhinweise!
Sie sind den Kapiteln vorangestellt.

Textile Anschlagmittel

Yale Hebebänder und Rundschnitten werden aus hochfestem Marken Polyester (PES) nach DIN EN 1492 Teil 1 und Teil 2 gefertigt. Das hochflexible und anpassungsfähige Material übt eine gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten aus, zeigt keine Materialalterung bzw. Versprödung und ist hitzebeständig bis +100° C.

Zurrsysteme

Yale Zurrgurte werden aus Polyester (PES) nach DIN EN 12195-2 gefertigt. Das dehnungsarme, scheuerfeste und enorm widerstandsfähige Gurtmaterial garantiert hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer. Alle Yale Zurrgurte sind verstreckt, thermisch fixiert und abriebgeschützt.

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Yale persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz wird nach den gültigen Richtlinien und Normen gefertigt. Bei ordnungsgemäßer Verwendung ist ein hohes Maß an Sicherheit gegeben. Mit langer Lebensdauer hilft die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz Sach- und Personenschäden zu vermeiden.



Inhalt

	Seite
Rundschnitten	230 - 233
Rundschnittengehänge	233 - 235
Hebebänder	236 - 239
Zubehör	240 - 243
Zurrgurte	248 - 255
Spezialzurrungen	256 - 257
Zubehör	258 - 261
Auffang- & Sitzgurte	264 - 267
Bandfalldämpfer-Verbindungsmitel	268 - 270
Halteseile	270
Höhensicherungsgeräte	271
Zubehör	272
Abseil- und Rettungshubgeräte	273
Dreibein & Fünfein & Rettungswinden	274
Seiltechnik	275
Anschlagpunkte	276
Mitlaufende Auffanggeräte	277
Sets	278 - 281

Diese Benutzerhinweise geben einen allgemeinen Überblick bezüglich der Anwendung von textilen Anschlagmitteln und ersetzen nicht die gerätespezifischen Betriebsanleitungen!

Hebevorgänge mit textilen Anschlagmitteln dürfen nur von einem fachkundigen Anwender (unterwiesen in Theorie und Praxis) durchgeführt werden.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung bieten unsere textilen Anschlagmittel ein höchstes Maß an Sicherheit, vermeiden Sach- und Personenschäden und haben eine lange Lebensdauer.

Benutzungseinschränkungen

Belastung

Textile Anschlagmittel dürfen nicht überlastet werden. Die Tragfähigkeiten für die wichtigsten Anschlagarten sind auf dem Etikett angegeben. Beachten Sie bitte die Neigungswinkel des Anschlagmittels!

Temperatur

Anschlagmittel aus Polyester sind für Temperaturbereiche zwischen -40°C bis $+100^{\circ}\text{C}$ zugelassen. Diese Temperaturbereiche können sich in chemischer Umgebung verändern. Bei Temperaturen unter 0°C und durchnässten textilen Anschlagmitteln kann durch Eisbildung Schneidwirkung und Abrieb im Gewebe erzeugt werden und diese im Inneren beschädigen. Eis verringert die Biegsamkeit eines Hebebandes! Es sollten nur trockene Anschlagmittel bei Temperaturen unter 0°C zum Einsatz kommen! Polyester besitzt im trockenen Zustand einen hohen elektrischen Widerstand und wirkt daher isolierend zwischen Last und Kranhaken (z. B. bei Schweißarbeiten - Temperaturen beachten!).

Stoßbelastung

Vermeiden Sie ruck- und stoßartige Belastungen, da hier weit höhere Kräfte als das eigentliche Gewicht der Last auftreten!

Chemikalien

Textile Anschlagmittel dürfen im Bereich von Chemikalien nicht bedenkenlos eingesetzt werden. Polyester ist gegenüber mineralischen Säuren gut resistent, wird aber von Alkalien zerstört. Wir beraten Sie gerne bei Ihrem speziellen Einsatz!

Ein Fachlexikon sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie am Ende des Kataloges.

Beachten Sie bitte die Informationen zu unseren Schulungen auf Seite 4.

Textile Anschlagmittel mit hochfesten Beschlagteilen dürfen unter Säurebedingungen nicht angewendet werden, da diese Materialien verspröden! Nach jedem Kontakt mit Chemikalien sind textile Anschlagmittel sorgfältig zu reinigen. Harmlose Säurelösungen können sich durch Verdunstung so konzentrieren, dass sie Schäden hervorrufen können. Die betroffenen textilen Anschlagmittel werden in kaltem Wasser gespült, an der Luft getrocknet und müssen von einer befähigten Person untersucht werden.


Personentransport

Grundsätzlich ist der Personentransport mit textilen Anschlagmitteln verboten!

Einsatz unter gefährdenden Bedingungen


Das Heben oder der Transport von Lasten ist zu vermeiden, solange sich Personen im Gefahrenbereich der Last befinden.

Der Aufenthalt von Personen auf oder unter einer angehobenen Last ist verboten!



Anwendungshinweise


- Der Bediener darf eine Lastbewegung erst dann einleiten, wenn er sich davon überzeugt hat, dass die Last richtig angeschlagen ist und sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
- Lasten nicht über längere Zeit oder unbeaufsichtigt in angehobenem oder gespanntem Zustand belassen.
- Rundschlingen und Hebebander dürfen nicht geknotet, ineinander verschnürt oder verdreht eingesetzt werden und nur zum Anschlagen von Lasten verwendet werden.
- Vor jedem Einsatz müssen textile Anschlagmittel auf offenkundige Schäden untersucht werden. Es ist sicherzustellen, dass ihre Identität und Abmessungen richtig sind und das Tragfähigkeitsetikett vorhanden und lesbar ist. Verwenden Sie niemals Anschlagmittel, die schadhaft, oder nicht gekennzeichnet sind!
- Vermeiden Sie eine Beschädigung des Etikettes indem sie es von der Ladung, dem Haken und der Schnürung fernhalten!
- Auf keinen Fall darf der Winkel in einer Schlaufe eines Hebebandes 20° übersteigen, da sonst die Nähte unzulässig belastet werden! Dieses wird gewährleistet, wenn die Schlaufenlänge ca. das 4-fache der maximalen Breite des Hakens beträgt.



- Haken oder andere Hebevorrichtungen dürfen sich in belastetem Zustand nicht im Bereich der vernähten Überlappungen oder an der Nahtstelle des Schutzschlauches bei Rundschlingen befinden. Sorgen Sie dafür, dass sich die Nähte im geraden Teil des Anschlagmittels befinden!

- Achten Sie auf Haken mit ausreichendem Radius. Die Auflagefläche eines Hebebandes muss gerade sein, damit der volle Querschnitt des Bandes gleichmäßig zum Tragen kommt.

Bei einer tragenden Breite des Hebebandes unter 75 mm muss der Krümmungsradius der Hebevorrichtung mindestens das 0,75-fache der Breite des Hebebendes betragen.




- Achten Sie darauf, dass die Rundslingen im Kranhaken nicht übereinander gelegt werden. Sie müssen sowohl im Haken, als auch an der Last genügend Platz haben, damit sie ihre natürliche, abgeflachte Form einnehmen können, und eine gleichmäßige Belastung über die ganze Breite der Rundslinge erfolgt.
- Hebebänder müssen so an der Last angeordnet sein, dass sie in ihrer ganzen Breite tragen können. Bei größeren Neigungswinkeln wird bei einem Band nur die Kante belastet und es besteht die Gefahr dass das Band reißt!

- Textile Anschlagmittel müssen vor scharfen Kanten, Reibung und Abrieb sowohl an der Last, als auch an der Hebevorrichtung, geschützt werden. Der Kantenradius, den ein Hebeband oder eine Rundslinge berührt, wird als scharf angesehen, wenn er weniger als die Dicke des Hebebendes oder der Rundslinge (im flachen, belasteten Zustand) beträgt.
- Die Ladung niemals auf das Anschlagmittel schieben oder darauf abstellen, nicht über raue Oberflächen oder Kanten ziehen, einklemmen bzw. gewaltsam unter einer Ladung herausziehen!

- Wenn ein textiles Anschlagmittel im Schnürgang verwendet wird, bringen Sie es so an, dass es den natürlichen Schnürwinkel von ca. 60° bilden kann. Niemals die Schnürung nachspannen und Wärmeentwicklung durch Reibung (Nachrutschen unter Last) verhindern.

Um Lasten mit glatter, rutschender Oberfläche sicher aufzunehmen wird ein doppelter Schnürgang empfohlen.



- Rundslingen und Hebebänder dehnen sich unter Last um ca. 3-5%. Das ist unbedingt zu berücksichtigen. Es kann dadurch zu Abrieb bzw. Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen kommen. Zur Vorbeugung sind Schutzschläuche bzw. -profile zu empfehlen. Entstehen bei Hebevorgängen (geplante!) Bewegungen der Last, z. B. beim Aufstellen oder Wenden von Gütern, muss bei Reibung an der Oberfläche der Last oder an Kanten mit Schutzschläuchen oder Schutzprofilen gearbeitet werden, in denen sich das Anschlagmittel geschützt und ohne große Reibung bewegen und anpassen kann!

(siehe Maß B in untenstehender Abbildung)



- Wenn mehr als ein Anschlagmittel zum Heben der Ladung verwendet wird, sollten diese gleichen Typs mit möglichst gleicher Länge sein, damit es zu keinem unterschiedlichen Dehnungsverhalten kommen kann und sie in ihrer vollen Breite tragen (möglichst kleinen Neigungswinkel bzw. Traverse verwenden).
- Textile Anschlagmittel sollen in sauberer, trockener und gut belüfteter Umgebung gelagert werden. Sie sollen vor direkter Sonneneinstrahlung und sonstiger UV-Strahlung geschützt sein, fern von Wärmequellen, Chemikalien, Rauchgasen oder korrodierenden Oberflächen aufbewahrt werden, da diese die Qualität und Lebensdauer des Bandes negativ beeinflussen.
- Offensichtlich beschädigte textile Anschlagmittel, bei denen eine Überlastung oder sonstige schädigende Einflüsse bekannt geworden sind, sind von der weiteren Benutzung auszuschließen, und erst nach einer Prüfung und eventuell erforderlichen Instandsetzung wieder zu verwenden.

Instandhaltung und Reparatur

Instandsetzungen und Prüfungen dürfen nur von befähigten Personen durchgeführt werden.

Überprüfungen

Textile Anschlagmittel müssen je nach Einsatzfall in entsprechenden Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich von einer befähigten Person geprüft werden. Die Überprüfung muss die Besichtigung auf folgende Mängel beinhalten:

- Vollständig vorhandenes und gut lesbares Etikett
- Schäden durch chemischen Einfluss wie z. B. örtliche Aufweichungen, Abplatzen von Fasern oder von Hitze (Verhärtungen)
- Bei Metallbeschlägen dürfen keine Verformungen, Kerben oder Querschnittsverminderungen von mehr als 10 % erkennbar sein. Sie sind auf Risse zu prüfen, eventuelle Schweißstellen müssen sichtbar, dürfen also nicht vom Band verdeckt sein
- Über die erfolgten Prüfungen sind Aufzeichnungen zu führen und aufzubewahren
- Beschädigte Anschlagmittel sind sofort außer Betrieb zu nehmen und dürfen keinesfalls frei zugänglich gelagert werden!

Ablegereife

Textile Anschlagmittel dürfen nicht mehr verwendet werden wenn z. B. :

- Die Kennzeichnung (Typen- bzw. Tragfähigkeitsschild) fehlt, oder unleserlich geworden ist.
- Schädliche Einflüsse, wie z. B. Überbelastung, Stoßbelastung, chemische Einflüsse, oder Hitze eingetreten sind.

Bei Hebebändern:

- Beschädigungen der Webkante, Beschädigungen des Gewebes durch Abrieb oder Schnitte, Garnbrüche von mehr als 10 % der Gesamtzahl im am stärksten beschädigten Querschnitt vorliegen.
- Starke Verformung oder Verschmelzen von Garnen durch Wärme (glänzende Oberfläche und/oder Verhärtung des Bandes) erkennbar ist.
- Tragende Nähte beschädigt sind.

Bei Rundschlingen:

- Die Hülle durch Schnitte oder Abrieb beschädigt ist.
- Der Kern der Rundschlinge sichtbar ist.
- Die Nähte der Ummantelung beschädigt sind.

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

Hebebänder Umrechnungstabelle für unterschiedliche Anschlagarten

Lastanschlagfaktor		WLL (kg) mit einem Hebeband					WLL (kg) mit zwei Hebebändern			
		einfach direkt	einfach geschnürt	einfach umgelegt Neigungswinkel β			direkt Neigungswinkel β		geschnürt Neigungswinkel β	
				bis 7°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°
		1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,12	0,8
1.000 kg	violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800
2.000 kg	grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600
3.000 kg	gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400
4.000 kg	grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200
5.000 kg	rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000
6.000 kg	braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800
8.000 kg	blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400
10.000 kg	orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000

Rundschlingen Umrechnungstabelle für unterschiedliche Anschlagarten

Lastanschlagfaktor		WLL (kg) mit einer Rundschlinge					WLL (kg) mit zwei Rundschlingen					
		einfach direkt	einfach geschnürt	einfach umgelegt Neigungswinkel β			direkt Neigungswinkel β		geschnürt Neigungswinkel β			
				bis 7°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°	7°-45°	45°-60°
		1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	1,12	0,8
1.000 kg	violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.000	1.120	800
2.000 kg	grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.000	2.240	1.600
3.000 kg	gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	3.360	2.400
4.000 kg	grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000	5.600	4.000	4.480	3.200
5.000 kg	rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	5.600	4.000
6.000 kg	braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000	8.400	6.000	6.720	4.800
8.000 kg	blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	8.960	6.400
10.000 kg	orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	11.200	8.000



Doppelmantel-Rundschnelle Modell RSD

Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit doppelter nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.

Ausstattung und Verarbeitung

- Mit Doppelmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Farbcodierung der Schutzhülle.
- Aufgedruckte Tragfähigkeit.
- Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschnellen bis 10 t).
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100° C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40° C).

Größere Tragfähigkeiten auf Anfrage.



Technische Daten Modell RSD

Modell	Farbcode EN 1492	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β bis 7° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 7°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 45°- 60° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt kg	Auflagebreite ca. Werte, unter Last mm	Auflagedicke ca. Werte, unter Last mm	kürzest mögliche Länge bei Sonder- anfertigungen mm
RSD-01000	violett	1.000	2.000	1.400	1.000	800	52	5	500
RSD-02000	grün	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	57	6	500
RSD-03000	gelb	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	71	9	500
RSD-04000	grau	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	76	9	1.000

Sonderlängen sind auf Anfrage lieferbar.

XL-Rundschnge

Modell RSX

Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit extra stabiler nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.

Ausstattung und Verarbeitung

- Optimierte Webstruktur, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Einfacher Nachweis der jährlich nötigen UVV-Prüfung durch zusätzliches Etikett mit Prüfleiste.
- Farbcodierung der Schutzhülle.
- Aufgedruckte Tragfähigkeit.
- Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschnngen bis 10 t).
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100° C.
- Keine Feuchtaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40° C).



Andere Tragfähigkeiten (bis 100 t) und Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten Modell RSX

Modell	Farbcode EN 1492	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt kg	Auflagebreite ca. Werte, unter Last mm	Auflagedicke ca. Werte, unter Last mm	kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen mm
RSX-01000	violett	1.000	2.000	1.400	1.000	800	52	10	500
RSX-02000	grün	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	57	10	500
RSX-03000	gelb	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	71	15	500
RSX-04000	grau	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	76	15	1.000
RSX-05000	rot	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	86	20	1.000
RSX-06000	braun	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	96	20	2.000
RSX-08000	blau	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	112	25	2.000
RSX-10000	orange	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	130	30	2.000



Einfachmantel-Rundschnelle Modell RSE

Aus Polyester (PES), EN 1492-2 mit einlagiger nahtloser Schutzhülle, mit Traglastetikett.

Ausstattung und Verarbeitung

- Mit Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Farbcodierung der Schutzhülle.
- Aufgedruckte Tragfähigkeit.
- Eingewebte Tonnenstreifen, pro Tonne Tragfähigkeit 1 Streifen (gilt nur für Rundschnellen bis 10 t).
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100° C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40° C).

Sonderlängen sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten Modell RSE

Modell	Farbcode EN 1492	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β bis 7° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 7°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 45°- 60° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt kg	Auflagebreite ca. Werte, unter Last mm	Auflagedicke ca. Werte, unter Last mm	kürzest mögliche Länge bei Sonder- anfertigungen mm
RSE-01000	violett	1.000	2.000	1.400	1.000	800	50	10	500
RSE-02000	grün	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	55	10	500
RSE-03000	gelb	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	60	15	500
RSE-04000	grau	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	75	15	1.000
RSE-05000	rot	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	85	20	1.000
RSE-06000	braun	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	90	20	2.000
RSE-08000	blau	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	100	25	2.000
RSE-10000	orange	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	120	30	2.000

20 RSE - Rundschlingen, EN 1492-2

in unterschiedlichen Traglasten und Längen.

Pro Tasche erhalten Sie:

2x RSE 01000, WLL 1000 kg, 0,5 m Länge

4x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,0 m Länge

2x RSE 01000, WLL 1000 kg, 1,5 m Länge

4x RSE 01000, WLL 1000 kg, 2,0 m Länge

2x RSE 02000, WLL 2000 kg, 1,0 m Länge

2x RSE 02000, WLL 2000 kg, 2,0 m Länge

2x RSE 02000, WLL 2000 kg, 3,0 m Länge

2x RSE 03000, WLL 3000 kg, 2,0 m Länge



EAN-Nr.: 4025092360555

Mindestabnahme: 3 Taschen



*Inklusive
Sporttasche*

Rundschlingengehänge

Umrechnungstabelle für unterschiedliche Anschlagarten

	einsträngig		zweisträngig				drei- und viersträngig	
	direkt	geschnürt	direkt Neigungswinkel β 0°-45°	geschnürt	direkt Neigungswinkel β 45°-60°	geschnürt	direkt Neigungswinkel β	
							0°-45°	45°-60°
								
Lastanschlagfaktor	1,0	0,8	1,4	1,1	1,0	0,8	2,1	1,5
1.000 kg	1.000	800	1.400	1.100	1.000	800	2.100	1.500
2.000 kg	2.000	1.600	2.800	2.200	2.000	1.600	4.200	3.000
3.000 kg	3.000	2.400	4.200	3.300	3.000	2.400	6.300	4.500
5.000 kg	5.000	4.000	7.000	5.500	5.000	4.000	10.500	7.500
8.000 kg	8.000	6.400	11.200	8.800	8.000	6.400	16.800	12.000



Rundschlingengehänge einstrangig Modell RSG

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Technische Daten Modell RSG einstrangig

Modell	Tragfähigkeit WLL einfach direkt kg
RSG-01000-1-SIKA	1.000
RSG-02000-1-SIKA	2.000
RSG-03000-1-SIKA	3.000
RSG-05000-1-SIKA	5.000
RSG-08000-1-SIKA	8.000



Rundschlingengehänge zweistrangig Modell RSG

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Technische Daten Modell RSG zweistrangig

Modell	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 0°-45° kg	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 45°-60° kg
RSG-01000-2-SIKA	1.400	1.000
RSG-02000-2-SIKA	2.800	2.000
RSG-03000-2-SIKA	4.200	3.000
RSG-05000-2-SIKA	7.000	5.000
RSG-08000-2-SIKA	11.200	8.000

Rundschnlingengehänge dreistrangig Modell RSG

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Technische Daten Modell RSG dreistrangig

Modell	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 0°-45° kg	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 45°-60° kg
RSG-01000-3-SIKA	2.100	1.500
RSG-02000-3-SIKA	4.200	3.000
RSG-03000-3-SIKA	6.300	4.500
RSG-05000-3-SIKA	10.500	7.500
RSG-08000-3-SIKA	16.800	12.000



Rundschnlingengehänge vierstrangig Modell RSG

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Technische Daten Modell RSG vierstrangig

Modell	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 0°-45° kg	Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 45°-60° kg
RSG-01000-4-SIKA	2.100	1.500
RSG-02000-4-SIKA	4.200	3.000
RSG-03000-4-SIKA	6.300	4.500
RSG-05000-4-SIKA	10.500	7.500
RSG-08000-4-SIKA	16.800	12.000





Hebeband endlos, einlagig Modell HSE

Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form A2, mit Traglastetikett.

Andere Tragfähigkeiten (bis 20 t) und Sonderlängen auf Anfrage.



- Hitzebeständigkeit bis +100° C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40° C).
- Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).

Ausstattung und Verarbeitung

- Einlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Farbcodierung des Gurtbandes (nur Modell HSE).
- Eingewebte Tonnenstreifen (nur Modell HSE).
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.

Technische Daten Modell HSE und Modell HSE-E Einwegband

Modell	Farbcode EN 1492	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β bis 7° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 7°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 45°- 60° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt kg	Gurtbreite mm	kürzest mögliche Länge bei Sonder- anfertigungen mm
HSE-01000	violett	1.000	2.000	1.400	1.000	800	30	500
HSE-02000	grün	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	60	500
HSE-03000	gelb	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	90	500
HSE-04000	grau	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	120	1.000

Einwegbandschlinge endlos, einlagig Modell HSE-E Einwegband

Aus Polyester (PES), DIN 60005, mit Traglastetikett.



Technische Daten Modell HSE und Modell HSE-E Einwegband

Modell	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β bis 7° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 7°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 45°- 60° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt kg	Gurtbreite mm	kürzest mögliche Länge bei Sonder- anfertigungen mm
HSE-E-00500 Einwegband	500	1.000	700	500	400	25	200
HSE-E-00750 Einwegband	750	1.500	1.050	750	600	48	200
HSE-E-01000 Einwegband	1.000	2.000	1.400	1.000	800	35	200
HSE-E-01500 Einwegband	1.500	3.000	2.100	1.500	1.200	50	250

Hebeband zweilagig, beiderseits mit verstärkter Schlaufe

Modell HBD

Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B2,
mit Traglastetikett.

Ausstattung und Verarbeitung

- Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Mit verstärkten Endschlaufen.
- Eingewebte Tonnenstreifen.
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100° C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40° C).
- Verstreckt, geringe Dehnung (< 4%).



**Rasche Anfertigung
von Zwischenlängen
durch eigene Produktion
möglich.**

Technische Daten Modell HBD

Modell	Farbcode EN 1492	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β bis 7° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 7°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 45°- 60° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt kg	Gurtbreite mm	Schlaufen- länge ca. mm	Schlaufen- breite ca. mm	kürzest mögliche Länge bei Sonder- anfertigungen mm
HBD-01000	violett	1.000	2.000	1.400	1.000	800	30	300	15	750
HBD-02000	grün	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	60	350	30	1.000
HBD-03000	gelb	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	90	400	45	1.000
HBD-04000	grau	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	120	500	60	1.500
HBD-05000	rot	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	150	550	75	1.500
HBD-06000	braun	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	180	600	90	2.000
HBD-08000	blau	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	240	650	120	2.500
HBD-10000	orange	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	300	900	150	2.500

Sonderlängen auf Anfrage.



**Rasche Anfertigung
von Zwischenlängen
durch eigene Produktion
möglich.**



Hebeband vierlagig, beiderseits mit verstärkter Schlaufe

Modell HBQ

Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B4,
mit Traglastetikett.

Farbcodierung bis WLL 16.000 kg entspricht nicht der
EN 1492-1.

Ausstattung und Verarbeitung

- Vierlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Mit verstärkten Endschlaufen.
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100° C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40° C).
- Verstreckt, geringe Dehnung (<4%).

Technische Daten Modell HBQ

Modell	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β bis 7° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 7°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 45°- 60° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt kg	Gurtbreite mm	Schlaufenlänge ca. mm	Schlaufenbreite ca. mm	kürzest mögliche Länge bei Sonder- anfertigungen mm
HBQ-04000	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	60	350	30	1.000
HBQ-06000	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	90	400	45	1.000
HBQ-08000	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	120	500	60	1.500
HBQ-10000	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	150	550	75	1.500
HBQ-12000	12.000	24.000	16.800	12.000	9.600	180	600	90	2.000
HBQ-16000	16.000	32.000	22.400	16.000	12.800	240	650	120	2.500
HBQ-20000	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	300	900	150	2.500
HBQ-25000	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	300	900	150	2.500

Hebeband zweilagig, beiderseits mit hochfesten Endbeschlägen Modell HBD-SN und Modell HBD-SD

Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form C2 und Cr2,
mit Traglastetikett.

Ausstattung und Verarbeitung


- Zweilagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
- Mit hochfesten Stahlbügeln.
- Eingewebte Tonnenstreifen.
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
- Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
- Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
- Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
- UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
- Hitzebeständigkeit bis +100° C.
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -40° C).
- Verstreckt, geringe Dehnung (<4 %).




**Modell HBD-SD - Endbeschläge durchsteckbar,
Hebeband auch im Schnürgang verwendbar.**

Technische Daten Modell HBD-SN und Modell HBD-SD

Modell	Farbcode EN 1492	Tragfähigkeit WLL, einfach direkt kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β bis 7° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 7°- 45° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungs- winkel β 45°- 60° kg	Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt kg	Gurtbreite mm	Bügelmaße HBD-SN b x d x t mm 	Bügelmaße HBD-SD b x d x t mm 
HBD-01000	violett	1.000	2.000	1.400	1.000	800	30	35 x 13 x 100	30 x 13 x 145
HBD-02000	grün	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	60	75 x 16 x 130	60 x 16 x 165
HBD-03000	gelb	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	90	105 x 18 x 140	90 x 18 x 190
HBD-04000	grau	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	120	130 x 22 x 130	120 x 22 x 240
HBD-05000	rot	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	150	170 x 26 x 170	150 x 26 x 300
HBD-06000	braun	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	180	190 x 26 x 220	180 x 26 x 320
HBD-08000	blau	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	240	250 x 26 x 230	240 x 26 x 360
HBD-10000	orange	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	300	300 x 40 x 290	300 x 40 x 435

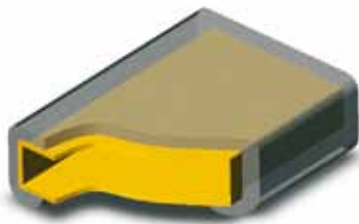

PU-Schutzschlauch einseitig,
Modell PU-SC-1

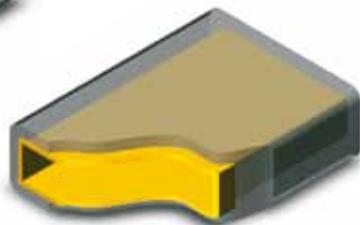

PU-Schutzschlauch zweiseitig,
Modell PU-SC-2

Schutzschlauch, ein- und beidseitig Modell PU-SC

Aus schnittfestem Polyurethan

Mit innenliegenden Textilschlauch, der das Gleiten des Schutzclips auf dem Band unterstützt. Standardlänge 2 und 4 m.

Ein nachträgliches Anbringen des PU-Schutzclips auf bereits konfektionierte Hebebänder mit Stahlbügeln ist nicht möglich. Daher muss bei Bestellung der Hebebänder die entsprechende Schutzschlauchlänge direkt mit angegeben werden.

Technische Daten Modell PU-SC, einseitig

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Bandbreite mm	Abmessungen Außen / Innen mm	Höhe mm
PU-SC1-030	*357906	30	50 / 40	22
PU-SC1-050	*352680	50	70 / 60	22
PU-SC1-060	*352697	60	80 / 70	22
PU-SC1-090	*352710	90	110 / 100	22
PU-SC1-120	*357951	120	145 / 135	22
PU-SC1-150	*357876	150	170 / 160	22
PU-SC1-180	*357869	180	200 / 190	22
PU-SC1-240	*357883	240	260 / 250	31
PU-SC1-300	*357890	300	330 / 320	31

Technische Daten Modell PU-SC, beidseitig

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Bandbreite mm	Abmessungen Außen / Innen mm	Höhe mm
PU-SC2-030	*357944	30	50 / 40	22
PU-SC2-050	*352741	50	70 / 60	22
PU-SC2-060	*352758	60	80 / 70	22
PU-SC2-090	*352772	90	110 / 100	22
PU-SC2-120	*352802	120	145 / 135	22
PU-SC2-150	*352826	150	170 / 160	22
PU-SC2-180	*357913	180	200 / 190	22
PU-SC2-240	*357920	240	260 / 250	31
PU-SC2-300	*357937	300	330 / 320	31



Längen über 4 m auf Anfrage.

Kantenschutzwinkel Modell PU-KSW

Aus schnittfestem Polyurethan

Mit Schlitz zur einfachen Montage und Fixierung auf der Rundschlinge.




Technische Daten Modell PU-KSW

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchmesser mm	Länge mm	Passend für Rundschlingen bis WLL kg
PU-KSW-30	*357067	30	80	3.000
PU-KSW-50	*357074	50	125	5.000

Rundschuttschlauch Modell PU-SG

Mit Gewebeeinlage und PU-Beschichtung

Preiswerte Möglichkeit, Hebebänder und Rundschlingen vor Abrieb durch abrasive Lasten zu schützen.



Technische Daten Modell PU-SG

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Breite ca. mm	Länge mm	Durchmesser mm	Passend für Rundschlingen bis WLL kg
PU-SG-040	*352840	60	1.000	40	2.000
PU-SG-063	*352857	95	1.000	63	3.000
PU-SG-075	*352864	115	1.000	75	6.000
PU-SG-090	*352871	140	1.000	90	8.000
PU-SG-110	*352888	170	1.000	110	10.000
PU-SG-150	*352895	230	1.000	150	15.000



Kantenschutzwinkel, mit und ohne Haltemagneten Modell PU-KSE

Aus farbcodiertem Polyurethan, extrem abrieb- und schnittfest.

Technische Daten Modell PU-KSE

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Farbe mm	Bandbreite mm	Anzahl der Magnete
PU-KSE-065	*912303	grün	60	–
PU-KSE-100	*912310	gelb	90	–
PU-KSE-125	*912327	grau	120	–
PU-KSE-150	*912389	rot	150	–
PU-KSE-200	*912396	schwarz	180	–
PU-KSE-300	*912402	orange	300	–


Technische Daten Modell PU-KSE-MAG

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Farbe mm	Bandbreite mm	Anzahl der Magnete
PU-KSE-065-MAG	*912419	grün	60	2
PU-KSE-100-MAG	*912426	gelb	90	4
PU-KSE-125-MAG	*912433	grau	120	4
PU-KSE-150-MAG	*912440	rot	150	4
PU-KSE-200-MAG	*912457	schwarz	180	6
PU-KSE-300-MAG	*912464	orange	300	8


Festbeschichtung, ein- und beidseitig Modell PU-FB

Aus transparentem Polyurethan

Extrem abrieb- und schnittfest. Wird beim Vergiessen unverlierbar mit dem Gurtband verbunden. Integrierter Kantenschutz für empfindliche Gurtbandkanten.

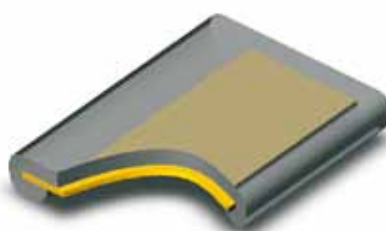

Festbeschichtung einseitig,
Modell PU-FB 1

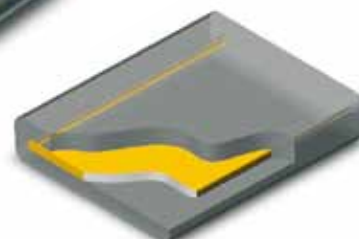

Festbeschichtung zweiseitig,
Modell PU-FB 2

Technische Daten Modell PU-FB, einseitig

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Bandbreite mm	Breite mm	Länge mm
PU-FB1-030	*358620	30	40	1.000
PU-FB1-050	*352529	50	60	1.000
PU-FB1-060	*352536	60	70	1.000
PU-FB1-090	*352543	90	100	1.000
PU-FB1-120	*352550	120	130	1.000
PU-FB1-150	*352567	150	160	1.000
PU-FB1-180	*352574	180	190	1.000
PU-FB1-240	*352581	240	250	1.000
PU-FB1-300	*352598	300	310	1.000

Technische Daten Modell PU-FB, beidseitig

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Bandbreite mm	Breite mm	Länge mm
PU-FB2-030	*358637	30	40	1.000
PU-FB2-050	*352604	50	60	1.000
PU-FB2-060	*352611	60	70	1.000
PU-FB2-090	*352628	90	100	1.000
PU-FB2-120	*352635	120	130	1.000
PU-FB2-150	*352642	150	160	1.000
PU-FB2-180	*352659	180	190	1.000
PU-FB2-240	*352666	240	250	1.000
PU-FB2-300	*352673	300	310	1.000

Allgemeine Hinweise zur Ladungssicherung

Die unterschiedlichen Kräfte, die Ladungen beim Transport zum Rutschen, Rollen, Kippen, oder Abheben bringen können, werden immer wieder unterschätzt. Mögliche Folgen sind beispielsweise, dass das Fahrzeug außer Kontrolle gerät, das Führerhaus beschädigt wird, das Fahrzeug gar umkippt oder die herabstürzende Ladung andere gefährdet! Ein weitverbreiteter Irrtum besteht darin, Ladungssicherung für überflüssig zu halten, wenn das Ladungsgewicht sehr hoch ist. Ladungssicherung darf nur von geschultem Personal durchgeführt werden.



Hier einige wesentliche Grundregeln der Ladungssicherung

- Je nach Ladegut ist ein geeignetes Fahrzeug mit entsprechenden Aufbauten bzw. Befestigungspunkten erforderlich.
- Der Ladungsschwerpunkt soll möglichst niedrig, und gemäß dem Lastverteilungsplan des Fahrzeuges optimal positioniert werden.
- Das zulässige Gesamtgewicht bzw. die zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden.
- Die Ladung so dicht und so niedrig wie möglich verstauen, keinen Freiraum zwischen Ladung, Stirnwand oder Seitenwänden lassen. Freiräume zwischen den Laderaumbegrenzungen und dem Ladegut sind möglichst auszufüllen.
- Die Fahrgeschwindigkeit je nach Ladegut auf die Straßen- und Verkehrsverhältnisse sowie auf die Fahreigenschaften des Fahrzeuges abstimmen.
- Ungünstige Reibwerte zwischen Ladung und Ladefläche (ölige Metalle, feuchte Flächen etc.) erhöhen den Aufwand für die korrekte Sicherung des Transportgutes erheblich. Hierbei ermöglichen rutschhemmende Matten eine wesentlich wirtschaftlichere und effizientere Ladungssicherung.
- Transportgüter, die nicht standfest und deshalb sehr kippgefährdet sind, müssen im Verhältnis zu ihrer Masse meist aufwendig verzurrt werden (Berechnung gegen Rutschen und Kippen).
- Formschlüssige Ladungssicherungen (z. B. Abstützen des Transportgutes an Stirn- und Bordwänden, oder mit auf dem Ladeboden befestigten Keilen und Kanthölzern) tragen erheblich zur Stabilisierung des Transportgutes und zur Reduzierung des zusätzlichen Verzurraufwandes bei.

Auftretende Kräfte am Ladegut (EN 12195)

LKW-Verladung (Straßentransport) – Beschleunigungswerte

Beim LKW-Transport entstehen die größten Beanspruchungen der Ladungssicherung beim Bremsen, durch Abheben der Ladung durch Schwingungen und Stöße, und durch die Fliehkraft beim Durchfahren enger Kurven.

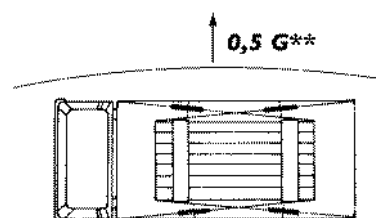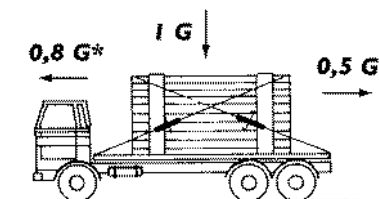


* Bei kombiniertem Verkehr (LKW und/oder Anhänger per Bahntransport) ist in Längsrichtung mit 1G zu rechnen.

** 0,7 für Kippen bei instabilen Ladungen

Zurrarten

Niederzurren

Ladungssicherung durch Niederzurren besteht darin, durch die Vorspannkräfte der Zurrmittel die Reibkraft zwischen Ladung und Ladefläche so zu erhöhen, dass ein Rutschen (und wenn nötig auch Kippen) der Ladung verhindert wird. Einflussfaktoren sind die Masse der Ladung, die Beschleunigungswerte, der Reibbeiwert und der Winkel der Zurrung. Die Berechnung der Kräfte ergibt die erforderliche Vorspannkraft der Zurrmittel.



Diese Benutzerhinweise geben einen allgemeinen Überblick bezüglich der Anwendung von Zurrsystemen und ersetzen nicht die gerätespezifischen Betriebsanleitungen!

Zurrvorgänge mit textilen Anschlagmitteln dürfen nur von einem fachkundigen Anwender (unterwiesen in Theorie und Praxis) durchgeführt werden.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung bieten unsere textilen Anschlagmittel ein höchstes Maß an Sicherheit, vermeiden Sach- und Personenschäden und haben eine lange Lebensdauer.

Benutzungseinschränkungen

Temperatur

Zurrgurte in Übereinstimmung mit diesem Teil der Europäischen Norm EN 12195 sind für die Verwendung in den folgenden Temperaturbereichen geeignet:

- a) -40° C bis +80° C für Polypropylen (PP)
- b) -40° C bis +100° C für Polyamid (PA)
- c) -40° C bis +120° C für Polyester (PES)

Diese Temperaturbereiche können sich je nach chemischer Umgebung ändern. In diesem Fall sind die Empfehlungen des Herstellers oder Lieferanten einzuholen.

Eine Veränderung der Umgebungstemperatur während des Transportes kann die Kraft im Gurtband beeinflussen. Die Zurrkraft ist nach Eintritt in warme Regionen zu überprüfen.

Chemikalien

Die Werkstoffe, aus denen Zurrgurte hergestellt sind, verfügen über eine unterschiedliche Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Einwirkungen. Die Hinweise des Herstellers sind zu beachten, falls die Zurrgurte Chemikalien ausgesetzt werden. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass sich die Auswirkungen des chemischen Einflusses bei steigenden Temperaturen erhöhen.


Die Widerstandsfähigkeit von Kunstfasern gegenüber chemischen Einwirkungen ist im Folgenden zusammengefasst:

- a) Polyamide sind widerstandsfähig gegenüber der Wirkung von Alkalien. Sie werden aber von mineralischen Säuren angegriffen.
- b) Polyester ist gegenüber mineralischen Säuren resistent, wird aber von Laugen angegriffen.
- c) Polypropylen wird wenig von Säuren und Laugen angegriffen und eignet sich für Anwendungen, bei denen hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (außer einigen organischen Lösungsmitteln) verlangt wird.
- d) Harmlose Säure- oder Laugen-Lösungen können durch Verdunstung so konzentriert werden, dass sie Schäden hervorrufen. Verunreinigte Zurrgurte sind sofort außer Betrieb zu nehmen, in kaltem Wasser zu spülen und an der Luft zu trocknen.

Einsatz unter gefährdenden Bedingungen

Während des Be- und Entladens muss auf die Nähe jeglicher tiefhängender Oberleitungen geachtet werden.

Anwendungshinweise

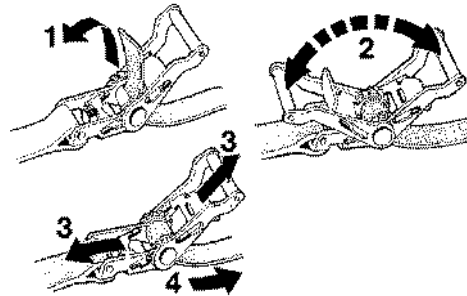

- Bei der Auswahl und dem Gebrauch von Zurrgurten müssen die erforderliche Zurrkraft sowie die Verwendungsart und die Art der zu zurrenden Ladung berücksichtigt werden. Die Größe, Form und das Gewicht der Ladung bestimmen die richtige Auswahl, aber auch die beabsichtigte Verwendungsart, die Transportumgebung und die Art der Ladung. Es müssen aus Stabilitätsgründen mindestens zwei Zurrgurte zum Niederzurren und zwei Paar Zurrgurte beim Diagonalzurren verwendet werden.
- Der ausgewählte Zurrgurt muss für den Verwendungszweck sowohl stark, als auch lang genug sein und hinsichtlich der Zurrart die richtige Länge aufweisen. Es ist immer gute Zurrpraxis zu berücksichtigen: Das Anbringen und das Entfernen der Zurrgurte ist vor jedem Beginn der Fahrt zu planen. Während einer längeren Fahrt sind Teilladungen zu berücksichtigen. Die Anzahl der Zurrgurte ist nach EN 12195-1:2000 zu berechnen. Es dürfen nur solche Zurrsysteme, die zum Niederzurren mit STF auf dem Etikett ausgelegt sind, zum Niederzurren verwendet werden.
- Wegen unterschiedlichen Verhaltens und wegen Längenänderung unter Belastung dürfen verschiedene Zurrmittel (z. B. Zurrketten und Zurrgurte aus Chemiefasern) nicht zum Verzurren derselben Last verwendet werden. Bei der Verwendung von zusätzlichen Beschlagteilen und Zurrvorrichtungen beim Zurren muss darauf geachtet werden, dass diese zum Zurrgurt passen.
- Während des Gebrauchs müssen Flachhaken mit der gesamten Breite im Hakengrund aufliegen.

- Öffnen der Verzurrung: Vor dem Öffnen sollte man sich vergewissern, dass die Ladung auch ohne Sicherung noch sicher steht und den Abladenden nicht durch Herunterfallen gefährdet. Falls nötig, sind die für den weiteren Transport vorgesehenen Anschlagmittel bereits vorher an der Ladung anzubringen, um ein Herunterfallen und/oder Kippen der Ladung zu verhindern. Dies trifft auch zu, wenn man Spannelemente verwendet, die ein sicheres Entfernen ermöglichen.
- Vor Beginn des Abladens müssen die Verzurrungen so weit gelöst sein, dass die Last frei steht.
- Es ist darauf zu achten, dass der Zurrurt durch die Kanten der Ladung, an der er angebracht wird, nicht beschädigt wird. Eine regelmäßige Sichtprüfung vor und nach jeder Benutzung wird empfohlen.
- Es sind nur lesbar gekennzeichnete und mit Etiketten versehene Zurrurte zu verwenden.
- Zurrurte dürfen nicht überlastet werden: die maximale Handkraft von 500 N (50 daN auf Etikett; 1 daN entspricht ca. 1 kg) darf nur mit einer Hand aufgebracht werden. Es dürfen keine mechanischen Hilfsmittel wie Stangen oder Hebel usw. verwendet werden, es sei denn, diese sind Teil des Spannelementes.
- Geknotete Zurrurte dürfen nicht verwendet werden.
- Schäden an Etiketten sind zu verhindern, indem man sie von den Kanten der Ladung und, falls möglich, von der Ladung fern hält.
- Gurtbänder sind vor Reibung und Abrieb sowie vor Schädigungen durch Ladungen mit scharfen Kanten durch die Verwendung von Schutzüberzügen und/oder Kantenschonern zu schützen.

Instandhaltung und Reparatur

Es dürfen nur Zurrurte instand gesetzt werden, die Etiketten zu ihrer Identifizierung aufweisen. Falls es zu einem zufälligen Kontakt mit Chemikalien kommt, muss der Zurrurt außer Betrieb genommen werden, und der Hersteller oder Lieferant muss befragt werden.

Ablegereife

Zurrurte müssen außer Betrieb genommen oder dem Hersteller zur Instandsetzung zurückgeschickt werden, falls sie Anzeichen von Schäden zeigen.

Die folgenden Punkte sind als Anzeichen von Schäden zu betrachten:

Bei Gurtbändern:

- Risse, Schnitte, Einkerbungen und Brüche in lasttragenden Fasern und Nähten, Verformungen durch Wärmeeinwirkung;

Bei Endbeschlagteilen und Spannelementen:


- Verformungen, Risse, starke Anzeichen von Verschleiß und Korrosion.

Die Anzahl der Zurrurte ist nach EN 12195-1:2010 zu berechnen.

Es dürfen nur solche Zurrsysteme zum Niederzurren verwendet werden bei denen auf dem Etikett die STF angegeben ist. Zur vereinfachten Bestimmung der notwendigen Anzahl von Zurrurten oder der mit vorhandenen Zurrurten zu verzurrenden Ladung dient eine Tabelle, die mit Reibbeiwerten von $\mu = 0,2$, $\mu = 0,4$ und $\mu = 0,6$ bei verschiedenen Höhenwinkeln α berechnet wurde.

- Es wurden nur Situationen berücksichtigt, bei denen mindestens zwei jedoch höchstens zehn Zurrurte verwendet werden.
- Wenn möglich, immer eine rutschhemmende Matte mit dem zertifizierten Reibbeiwert $\mu = 0,6$ verwenden!
- Immer mit möglichst großem Höhenwinkel arbeiten, also möglichst steil zurren!!!
- Die zugrunde gelegten Reibbeiwerte gelten für saubere und trockene Oberflächen unter einer Abdeckung frei von Frost, Eis und Schnee. Bei Nässe ist das Direktzurverfahren zu wählen oder die Anzahl der Zurrurte zu verdoppeln!

Kennzeichnung

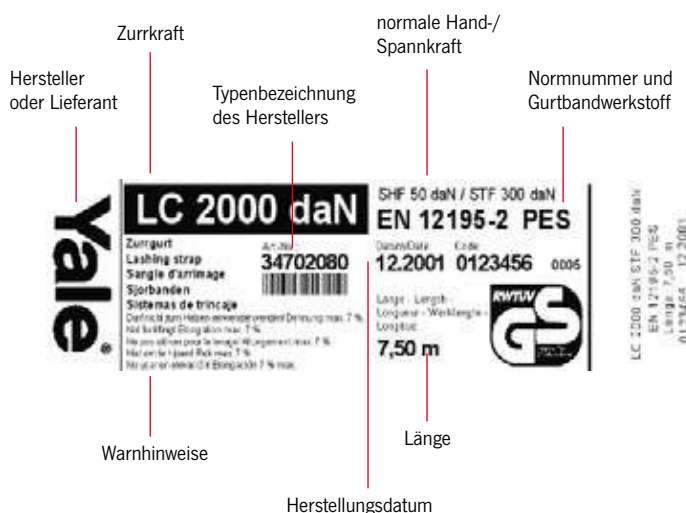


Reibbeiwerte nach EN 12195-1:2010

Kombination von Werkstoffen an der Berührungsfläche	Reibbeiwert μ	bei Verwendung einer rutschhemmenden Matte
Schnittholz an Schichtpreßstoff/Sperrholz	0,5	0,6
Schnittholz an geriffeltem Aluminium	0,4	0,6
Schnittholz an Stahlblech	0,4	0,6
Schnittholz an Schrumpffolien	0,3	0,6
Schrumpffolien an Schichtpreßstoff/Sperrholz	0,4	0,6
Schrumpffolien an geriffeltem Aluminium	0,4	0,6
Schrumpffolien an Stahlblech	0,4	0,6
Schrumpffolien an Schrumpffolien	0,4	0,6
Pappschachtel an Pappschachtel	0,5	0,6
Pappschachtel an Holzpalette	0,5	0,6
Großsäcke an Holzpalette	0,4	0,6
Flachstäbe aus Stahl an Schnittholz	0,5	0,6
Wellblech ohne Anstrich an Schnittholz	0,5	0,6
Wellblech mit Anstrich an Schnittholz	0,4	0,6
Wellblech ohne Anstrich an Wellblech ohne Anstrich	0,3	0,6
Wellblech mit Anstrich an Wellblech mit Anstrich	0,2	0,6

Anzahl der für verschiedene Ladungsgewichte erforderlichen Zurrgurte

- bei unterschiedlichen Reibbeiwerten
- bei unterschiedlichen Höhenwinkeln

Vorspannkraft der Ratsche 300 daN bei Norm-Handkraft von 50 daN, EN 12195

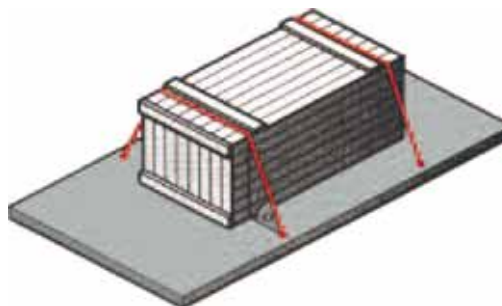

gültig für Zurrgurte Modell ZGR-50-2500 mit LC 2500 daN und ZGR-50-2000 mit LC 2000 daN

Ladungsgewicht	Reibbeiwert μ 0,20 Höhenwinkel			Reibbeiwert μ 0,40 Höhenwinkel			Reibbeiwert μ 0,60 Höhenwinkel		
	30°	60°	90°	30°	60°	90°	30°	60°	90°
1.000 kg		10	9	7	4	3	3	2	2
2.000 kg					8	7	6	3	3
3.000 kg						10	9	5	4
4.000 kg								7	6
5.000 kg								8	7
6.000 kg								10	9
7.000 kg									10
8.000 kg									
9.000 kg									
10.000 kg									

Bei Feldern ohne Angabe werden mehr als 10 Zurrgurte benötigt. In diesen Fällen ist nur durch Direktzurren eine sinnvolle Ladungssicherung möglich. Nicht berücksichtigt wurden Blockierkräfte durch Ladewände oder formschlüssige Sicherungen.




Klemmschlosszurrgurt Modell ZGK-25-125

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
25 mm - maximale Zurrkraft LC 125 daN.

Ausstattung und Verarbeitung


- Vorspannkraft STF 30 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 4 m und 6 m.



Andere Längen auf Anfrage.

Technische Daten Modell ZGK-25-125

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGK-25-125-1	*352505	einteilig	125	25	4.000
ZGK-25-125-1	*352512	einteilig	125	25	6.000

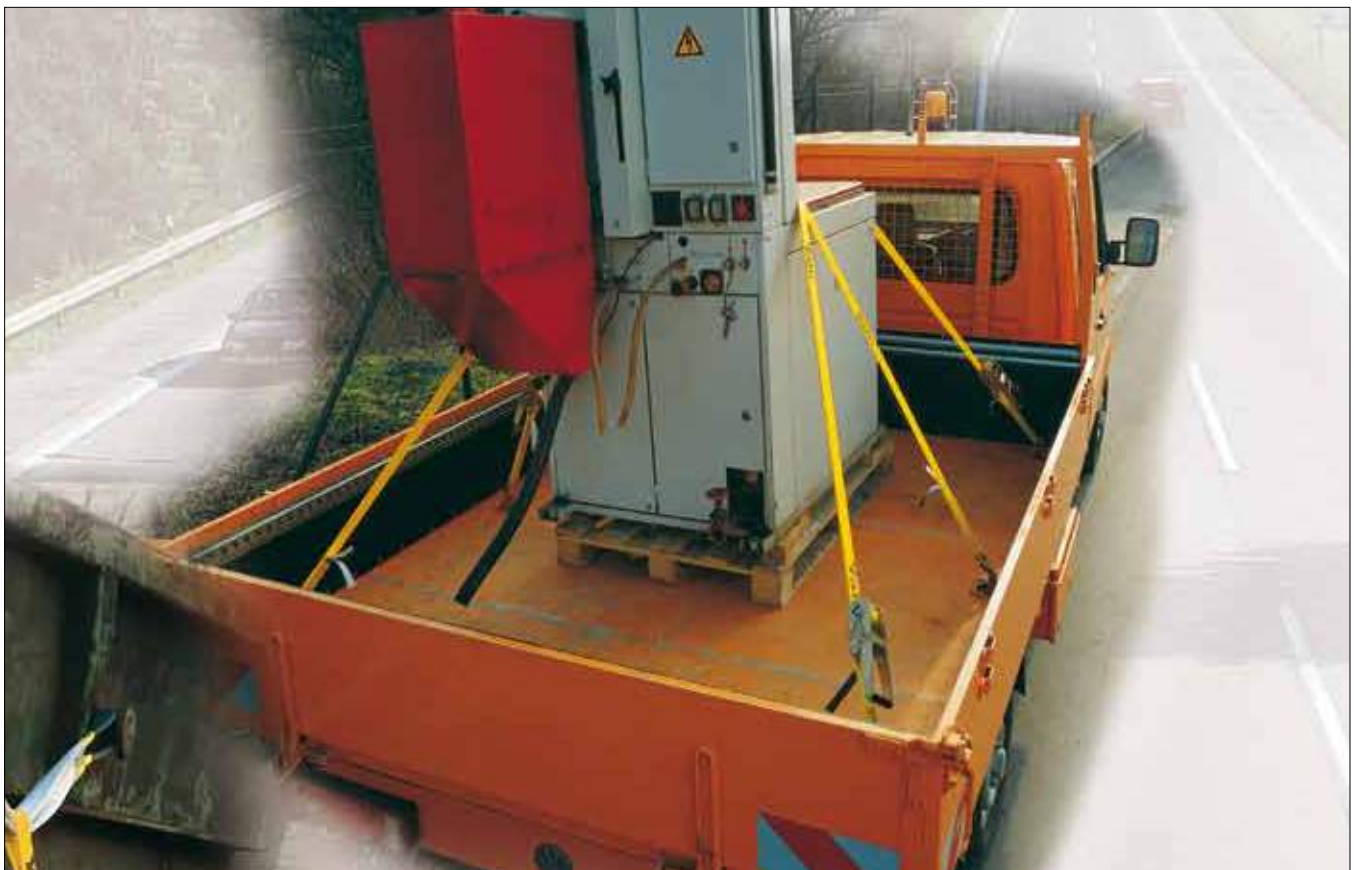

Ratschenzurrgurt Modell ZGR-25-250

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
25 mm - maximale Zurrkraft LC 250 daN.

Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 50 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 4 m und 6 m.



! Andere Längen auf Anfrage.

Technische Daten Modell ZGR-25-250

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-25-250-1	*352017	einteilig	250	25	4.000
ZGR-25-250-1	*352024	einteilig	250	25	6.000
ZGR-25-250-2-SPH	*352383	zweiteilig - mit Spitzhaken	250	25	4.000
ZGR-25-250-2-SPH	*352390	zweiteilig - mit Spitzhaken	250	25	6.000

Ratschenzurrgurt Modell ZGR-25-500

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
25 mm - maximale Zurrkraft LC 500 daN.

Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 100 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 4 m und 6 m.



! Andere Längen auf Anfrage.

Technische Daten Modell ZGR-25-500

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-25-500-1	*352031	einteilig	500	25	4.000
ZGR-25-500-1	*352048	einteilig	500	25	6.000
ZGR-25-500-2-SPH	*352406	zweiteilig - mit Spitzhaken	500	25	4.000
ZGR-25-500-2-SPH	*352413	zweiteilig - mit Spitzhaken	500	25	6.000



Ratschenzurrgurt Modell ZGR-35-1000

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
35 mm - maximale Zurrkraft LC 1000 daN.

Ausstattung und Verarbeitung


- Vorspannkraft STF 150 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 6 m und 8 m.



GKH - mit gedrehten
Karabinerhaken



SPH - mit Spitzhaken



KLH - mit Klauenhaken



Andere Verbindungselemente (Haken) und kundenspezifische Bandaufdrucke auf Anfrage.

Technische Daten Modell ZGR-35-1000

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-35-1000-1	*352055	einteilig	1.000	35	6.000
ZGR-35-1000-1	*352062	einteilig	1.000	35	8.000
ZGR-35-1000-2-GKH	*352147	zweiteilig - mit Karabinerhaken	1.000	35	6.000
ZGR-35-1000-2-GKH	*352154	zweiteilig - mit Karabinerhaken	1.000	35	8.000
ZGR-35-1000-2-KLH	*352208	zweiteilig - mit Klauenhaken	1.000	35	6.000
ZGR-35-1000-2-KLH	*352215	zweiteilig - mit Klauenhaken	1.000	35	8.000
ZGR-35-1000-2-SPH	*352420	zweiteilig - mit Spitzhaken	1.000	35	6.000
ZGR-35-1000-2-SPH	*352437	zweiteilig - mit Spitzhaken	1.000	35	8.000

Andere Längen auf Anfrage.

Ratschenzurrgurt Modell ZGR-50-2000

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
50 mm - maximale Zurrkraft LC 2000 daN.

Ausstattung und Verarbeitung


- Vorspannkraft STF 300 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 8 m und 10 m.



GKH - mit gedrehten
Karabinerhaken



SPH - mit Spitzhaken



KLH - mit Klauenhaken

Andere Verbindungselemente (Haken) und kundenspezifische Bandaufdrucke auf Anfrage.

Technische Daten Modell ZGR-50-2000

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-50-2000-1	*352086	einteilig	2.000	50	8.000
ZGR-50-2000-1	*352079	einteilig	2.000	50	10.000
ZGR-50-2000-2-GKH	*352178	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.000	50	8.000
ZGR-50-2000-2-GKH	*352161	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.000	50	10.000
ZGR-50-2000-2-KLH	*352239	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.000	50	8.000
ZGR-50-2000-2-KLH	*352222	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.000	50	10.000
ZGR-50-2000-FE-KLH	*356640	Festende mit Ratsche	2.000	50	400
ZGR-50-2000-2-SPH	*352451	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.000	50	8.000
ZGR-50-2000-2-SPH	*352444	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.000	50	10.000
ZGR-50-2000-FE-SPH	*356657	Festende mit Ratsche	2.000	50	400

Andere Längen auf Anfrage.



Ratschenzurrgurt Modell ZGR-50-2500

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
50 mm - maximale Zurrkraft LC 2500 daN.

Ausstattung und Verarbeitung


- Vorspannkraft STF 300 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 8 m und 10 m



GKH - mit gedrehten
Karabinerhaken



SPH - mit Spitzhaken



KLH - mit Klauenhaken

! **Andere Verbindungselemente (Haken) und kundenspezifische Bandaufdrucke auf Anfrage.**

Technische Daten Modell ZGR-50-2500

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-50-2500-1	*352109	einteilig	2.500	50	8.000
ZGR-50-2500-1	*352093	einteilig	2.500	50	10.000
ZGR-50-2500-2-GKH	*352192	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.500	50	8.000
ZGR-50-2500-2-GKH	*352185	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.500	50	10.000
ZGR-50-2500-2-KLH	*352253	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.500	50	8.000
ZGR-50-2500-2-KLH	*352246	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.500	50	10.000
ZGR-50-2500-FE-KLH	*356664	Festende mit Ratsche	2.500	50	400
ZGR-50-2500-2-SPH	*352475	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.500	50	8.000
ZGR-50-2500-2-SPH	*352468	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.500	50	10.000
ZGR-50-2500-FE-SPH	*356671	Festende mit Ratsche	2.500	50	400

! **Andere Längen auf Anfrage.**

Ratschenzurrgurt Modell ZGR-75-5000

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
75 mm - maximale Zurrkraft LC 5000 daN.

Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 500 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 2 m und 4 m.



SPH - mit Spitzhaken

! Andere Verbindungselemente (Haken) und kundenspezifische Bandaufdrucke auf Anfrage.

Technische Daten Modell ZGR-75-5000

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-75-5000-1	*352116	einteilig	5.000	75	2.000
ZGR-75-5000-1	*352123	einteilig	5.000	75	4.000
ZGR-75-5000-2-SPH	*352482	zweiteilig - mit Spitzhaken	5.000	75	2.000
ZGR-75-5000-2-SPH	*352499	zweiteilig - mit Spitzhaken	5.000	75	4.000

! Andere Längen auf Anfrage.



Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche Modell ZGR-XL-50-2000 oder Modell ZGR-XLZ-50-2000

Aus Polyester (PES), EN 12195-2
50 mm - maximale Zurrkraft LC 2000 daN.

Ausstattung und Verarbeitung


- Vorspannkraft STF 500 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Langhebelratsche mit Doppelkranz-Zahnrad.
- Langhebeldruckratsche Modell ZGR-XL mit Vorrichtung zum dosierten Lösen (Sicherung gegen kippende Ladung).
- Langhebelzugratsche Modell ZGR-XLZ, rückschonend durch das Ergo-Prinzip.
- Standardlängen 8 m und 10 m.

Andere Verbindungselemente (Haken) und kundenspezifische Bandaufdrucke auf Anfrage.

Andere Längen auf Anfrage.



Langhebelratsche
mit feinverzahntem Doppelkranz-Zahnrad und Vorrichtung zum dosierten Lösen. Sicherung gegen kippende Ladung.



GKH - mit gedrehten Karabinerhaken



SPH - mit Spitzhaken



KLH - mit Klauenhaken

Technische Daten Modell ZGR-XL-50-2000 mit Vorrichtung zum dosierten Lösen

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-XL-50-2000-1	*360579	einteilig	2.000	50	8.000
ZGR-XL-50-2000-1	*360562	einteilig	2.000	50	10.000
ZGR-XL-50-2000-2-GKH	*360593	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.000	50	8.000
ZGR-XL-50-2000-2-GKH	*360586	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.000	50	10.000
ZGR-XL-50-2000-2-KLH	*360616	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.000	50	8.000
ZGR-XL-50-2000-2-KLH	*360609	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.000	50	10.000
ZGR-XL-50-2000-2-SPH	*360630	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.000	50	8.000
ZGR-XL-50-2000-2-SPH	*360623	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.000	50	10.000

Technische Daten Modell ZGR-XLZ-50-2000 rückschonend durch das Ergo-Prinzip

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-XLZ-50-2000-1	*646260	einteilig	2.000	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2000-1	*646284	einteilig	2.000	50	10.000
ZGR-XLZ-50-2000-2-GKH	*646352	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.000	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2000-2-GKH	*646369	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.000	50	10.000
ZGR-XLZ-50-2000-2-KLH	*646390	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.000	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2000-2-KLH	*646406	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.000	50	10.000
ZGR-XLZ-50-2000-2-SPH	*475549	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.000	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2000-2-SPH	*475556	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.000	50	10.000

Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche Modell ZGR-XL-50-2500 oder Modell ZGR-XLZ-50-2500

Aus Polyester (PES), EN 12195-2

50 mm - maximale Zurrkraft LC 2500 daN.

Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 500 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Langhebelratsche mit Doppelkranz-Zahnrad.
- Langhebeldruckratsche Modell ZGR-XL mit Vorrichtung zum dosierten Lösen (Sicherung gegen kippende Ladung).
- Langhebelzugratsche Modell ZGR-XLZ, rückschonend durch das Ergo-Prinzip.
- Standardlängen 8 m und 10 m.

Andere Verbindungselemente (Haken) und kundenspezifische Bandaufdrucke auf Anfrage.
Andere Längen auf Anfrage.



Langhebelratsche

mit feinverzahntem Doppelkranz-Zahnrad und Vorrichtung zum dosierten Lösen. Sicherung gegen kippende Ladung.



GKH - mit gedrehten Karabinerhaken



SPH - mit Spitzhaken



KLH - mit Klauenhaken

Technische Daten Modell ZGR-XL-50-2500 mit Vorrichtung zum dosierten Lösen

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-XL-50-2500-1	*360654	einteilig	2.500	50	8.000
ZGR-XL-50-2500-1	*360647	einteilig	2.500	50	10.000
ZGR-XL-50-2500-2-GKH	*360678	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.500	50	8.000
ZGR-XL-50-2500-2-GKH	*360661	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.500	50	10.000
ZGR-XL-50-2500-2-KLH	*360692	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.500	50	8.000
ZGR-XL-50-2500-2-KLH	*360685	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.500	50	10.000
ZGR-XL-50-2500-2-SPH	*360715	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.500	50	8.000
ZGR-XL-50-2500-2-SPH	*360708	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.500	50	10.000

Technische Daten Modell ZGR-XL-50-2500 rückschonend durch das Ergo-Prinzip

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-XLZ-50-2500-1	*646291	einteilig	2.500	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2500-1	*646321	einteilig	2.500	50	10.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH	*646376	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.500	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-GKH	*646383	zweiteilig - mit Karabinerhaken	2.500	50	10.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH	*646413	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.500	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-KLH	*646420	zweiteilig - mit Klauenhaken	2.500	50	10.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH	*475563	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.500	50	8.000
ZGR-XLZ-50-2500-2-SPH	*475570	zweiteilig - mit Spitzhaken	2.500	50	10.000



Schienenzurrgurt Modell ZGR-SLE

Aus Polyester, EN 12195-2

Mit Schienenanker passend für Ankerschienen.

Andere Längen auf Anfrage.

Technische Daten Modell ZGR-SLE

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Länge Festende LGF mm	Länge Losende LGL mm
ZGR-50-1000-2-SLE	*356527	zweiteilig	1.000	50	500	3.500



Container Zurrung Modell ZGR-CZR

Aus Polyester, EN 12195-2

Bestehend aus Zurrgurt mit Ratsche und Rundschlinge mit verstärkten Schlaufen und Schutzschlauch.

Technische Daten Modell ZGR-CZR

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Rundschlinge 3.000 kg, Nutzlänge mm	Länge Festende LGF mm	Länge Losende LGL mm
ZGR-50-2500-2-CZR	*356534	zweiteilig	2.500	50	1.250	400	600



Ratschenunterlage Modell ZGZB-RU

Die Ratschenunterlagen sind aus PU gefertigt und können auch als Kantenschutz beim Verzurren verwendet werden.

Technische Daten Modell ZGZB-RU

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Für Bandbreite mm
ZGZB-RU-PU-50	*352901	35 - 50
ZGZB-RU-PU-75	*352918	75

PKW-Zurrung Modell ZGR-DSPH

Aus Polyester, EN 12195-2

Mit D-Ring und Ratsche mit Spitzhaken.



Technische Daten Modell ZGR-DSPH

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-35-1000-1-DSPH	*356541	einteilig	1.000	35	2.300

Car-Lashing (PKW-Zurrung) Modell ZGR-CL

Aus Polyester, EN 12195-2

Lieferumfang

- Ratsche mit integriertem Wirbelhaken
- Gurtband mit Ein-Finger-Spitzhaken
- Ein-Finger-Spitzhaken lose auf Band aufgezogen
- Reifenschutzband in Sandwich-Bauweise (Spezialgummi mit Deckband vernäht), Länge 0,75 m



Technische Daten Modell ZGR-CL

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zulässige Zurrkraft LC daN	Gurtbreite mm	Bandlänge mm
ZGR-35-1500-1-EWR	*928373	einteilig	1.500	35	2.500
ZGR-35-1500-2-E-E-E	*928359	zweiteilig	1.500	35	2.500
ZGR-50-2500-1-EWR	*928380	einteilig	2.500	50	2.500
ZGR-50-2500-2-E-E-E	*928366	zweiteilig	2.500	50	2.500



Ratsche mit Wirbelhaken



Ein-Finger-Spitzhaken



Gleit-Schutzschlauch



Kantenschoner Modell ZGZB-KS

Kantenschoner zum Schutz der Kanten von zu verzurrenden empfindlichen Ladungen (Pappkartons etc.).

Technische Daten Modell ZGZB-KS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Für Bandbreite mm
ZGZB-KS-PP-50	*352949	50




Kantenschoner-Profil Modell ZGZB-KSP

Kantenschoner-Profile sind aus stabilem aber trotzdem flexiblen und einfach zu verwendendem Polypropylen gefertigt. Länge bis 6 m.

Technische Daten Modell ZGZB-KSP

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Abmessungen mm
ZGZB-KSP-PP	*356688	190 x 190 x 20



Klemmbalken Modell ZGZB-KBR

Zur Ladungssicherung zwischen den Bordwänden oder zwischen Ladefläche und Dach.

Technische Daten Modell ZGZB-KBR

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg	Klemmbereich von - bis mm
ZGZB-KBR-3100	*352994	7,5	2.300 - 3.100

Rutschhemmende Matte

Modell ZGZB-ARM

Rutschhemmende Matten dienen zur Erhöhung des Reibungskoeffizienten auf einen definierten Wert von $\mu = 0,6$.


Ob Vollbremsung, Ausweichmanöver oder Unebenheiten in der Fahrbahn – die Ladung in LKWs oder Güterwaggons darf sich nicht bewegen. Aber nur in wenigen Fällen ist die ausreichende Sicherung der Ladung allein durch den Fahrzeugaufbau möglich.

Deshalb gehören gleithemmende Hilfsmittel heute zur Standard-Ausrüstung für jeden professionellen Transport. Rutschhemmende Matten verringern die Gefahr, die von glatten Ladeflächen ausgeht.

Sie reduzieren die erforderlichen Gesamtverspannkräfte beim Niederzurren der Lasten und sie sorgen zusammen mit den Zurrgurten dafür, dass die Lasten eine geschlossenen Einheit mit dem LKW oder dem Waggon bilden. Die gleithemmende Wirkung kommt vor allem solchen Lasten zugute, die keinen hohen Anpressdruck vertragen.

Häufig werden die aus unsachgemäßer Ladungssicherung resultierenden Gefahren weit unterschätzt.

Beschleunigungskräfte bei verkehrsüblichen Fahrzuständen erreichen annähernd das Gewicht der Ladung.

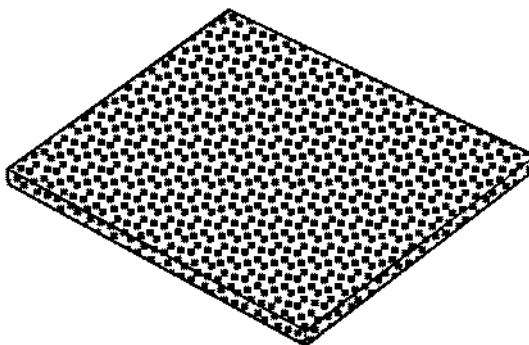

Technische Daten Modell ZGZB-ARM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Abmessungen mm
ZGZB-ARM-250-8	*352963	1.000 x 250 x 8

Die Reibungskraft FW einer rutschhemmenden Matte wirkt einer Ladungsverschiebung entgegen und wird wie folgt physikalisch beschrieben:

$$FW = m \times G$$

G = Gewichtskraft

m = Gleitreibwert

Den Differenzbetrag zwischen Massenkraft F und Reibungskraft FW bezeichnet man als Sicherungskraft FS .

$$FS = F - FW$$

Die Sicherungskraft FS ist die Kraft, die von Sicherungsmitteln aufgenommen werden muss.





Ratschlastspanner Modell RLSP

Zulässige Zurrkraft 4.000 - 10.600 daN

Der Ratschlastspanner ist ein universelles Spannmittel, um Lasten und Ladungen abzuspannen oder zu verzurren. Er ist mit einem selbsthemmenden Gewinde und einer Ausdrehsicherung ausgestattet.


Der Ratschlastspanner ist mit Ösen zur individuellen Kombination mit vorhandenen Verbindungselementen oder mit Parallelhaken zum direkten Einhängen erhältlich.

Technische Daten Modell RLSP


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Zurrkraft LC daN	Gewicht kg
RLSP-08-ÖÖ	*457880	Öse	4.000	3,6
RLSP-10-ÖÖ	*457897	Öse	6.300	3,6
RLSP-13-ÖÖ	*457903	Öse	10.600	3,8
RLSP-08-HH	*457859	Parallelhaken	4.000	4,5
RLSP-10-HH	*457866	Parallelhaken	6.300	5,5
RLSP-13-HH	*457873	Parallelhaken	10.600	8,4

Abmessungen Modell RLSP

Modell	RLSP-08-ÖÖ	RLSP-10-ÖÖ	RLSP-13-ÖÖ	RLSP-08-HH	RLSP-10-HH	RLSP-13-HH
Kettengröße, mm	8	10	13	8	10	13
B1, mm	250	250	250	250	250	250
B2 min., mm	360	360	366	588	630	722
B2 max., mm	510	510	516	738	780	872
Ø E, mm	20	20	25	–	–	–
L, mm	360	360	360	360	360	360



Ratschlastspanner
mit Ausdrehsicherung,
beidseitig mit Öse,
EN 12195-3.

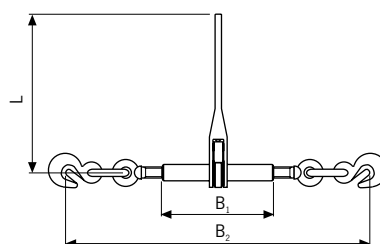

Ratschlastspanner
mit Ausdrehsicherung,
beidseitig mit Öse, oder mit Verkürzungshaken mit Sicherung,
EN 12195-3.

Anschweißhaken Modell ASH

Tragfähigkeit 1.000 - 8.000 kg

Der Anschweißhaken ist ein universeller Anbauhaken für den Einsatz an Baggern, Radladern, Traversen und Spreadern. Der geschmiedete Sicherheitsbügel zeichnet sich durch hohe Seitenstabilität und ergonomische Formgebung aus. Jeder Anschweißhaken ist mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, die eine Rückverfolgung von Schmiedung und Materialursprung ermöglicht.

Der Haken kann ohne besondere Vorbereitung und unter normalen Bedingungen ohne Vorwärmen angeschweißt werden.

Aus Korrosionsschutzgründen ist der Haken einschließlich Sicherheitsbügel pulverbeschichtet. Die Rückholfeder besteht aus rostfreiem Stahl.




Technische Daten Modell ASH

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
ASH 1	*453073	1.000	0,5
ASH 3	*453011	3.000	1,3
ASH 5	*453028	5.000	2,4
ASH 8	*453035	8.000	3,6

Abmessungen Modell ASH

Modell	ASH 1	ASH 3	ASH 5	ASH 8
Nahtdicke, a	4	6	7	8 - 9
L1 x B1, mm	90 x 25	130 x 35	160 x 45	170 x 50
B2, mm	19	26	30	40
C, mm	24	32	40	51
H1, mm	6	10	12	12
H2, mm	76	117	121	142
L2, mm	22	29	47	52

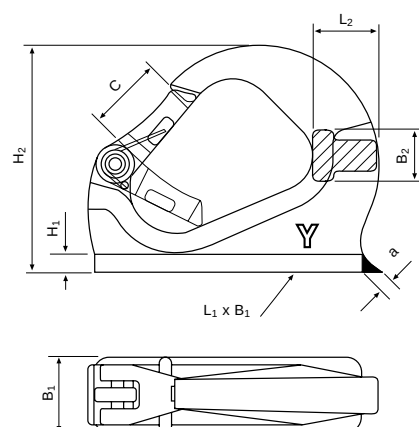

Diese Benutzerhinweise geben einen allgemeinen Überblick bezüglich der Anwendung von persönlicher Schutzausrüstung und ersetzen nicht die gerätespezifischen Betriebsanleitungen!

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz und zum Retten darf nur von einem fachkundigen Anwender (unterwiesen in Theorie und Praxis) benutzt werden.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung bietet unsere persönliche Schutzausrüstung ein höchstes Maß an Sicherheit, vermeidet Sach- und Personenschäden und hat eine lange Lebensdauer.

Benutzungseinschränkungen

Benutzungsdauer

Die Nutzungsdauer ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig; die Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten. Aus Chemiefaser hergestellte Gurte und Verbindungsmittel unterliegen auch ohne Beanspruchung einer gewissen Alterung, die insbesondere von der ultravioletten Strahlung sowie von klimatischen und anderen Umwelteinflüssen abhängig ist. Deshalb können keine genauen Angaben gemacht werden.

Die deutsche BG empfiehlt, nach bisherigen Erfahrungen kann unter normalen Einsatzbedingungen bei Gurten von einer Nutzungsdauer von 6 bis 8 Jahren und bei Verbindungsmitteln (Seile/Bänder) von einer Nutzungsdauer von 4 bis 6 Jahren ausgegangen werden. Jedoch sind die Angaben der Hersteller in Ihren Gebrauchsanleitungen unbedingt zu beachten.

Temperatur

Textilien sind vor hoher Temperatur ($>60^{\circ}\text{C}$) zu schützen. Es ist auf die Verschmelzung der Gurtbänder zu achten. In solchen Fällen ist ebenfalls eine befähigte Person vor einem neuen Einsatz zu befragen.

Anwendungshinweise

Pflichten der Arbeitnehmer/Innen

- Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (Eigenverantwortlichkeit).
- Die Versicherten haben persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz vor jeder Benutzung durch Sichtprüfung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und auf einwandfreies Funktionieren zu prüfen.
- Es dürfen keine Veränderungen an der Ausrüstung vorgenommen werden.
- Kontrolle der persönlichen Schutzausrüstung auf offensichtliche Mängel: Abnutzung, schadhafte Stellen (offene Nähte, Risse, etc.)

Instandhaltung, Reinigung und Reparatur

Der Unternehmer hat zu veranlassen, dass schadhafte Teile von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz nur durch solche Ersatzteile ersetzt werden, die dem Originalteil entsprechen. Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind nach Bedarf zu reinigen und zu pflegen. Reinigen mit warmen Wasser bis 30°C und Feinwaschmittel, im Schatten freihängend trocknen. Eventuell die Mechanismen der Metallteile ölen.

Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz dürfen bei ihrer Aufbewahrung keinen Einflüssen ausgesetzt werden, die ihren sicheren Zustand beeinträchtigen können. Diese sind

- Nicht in der Nähe von Heizungen trocknen
- Nicht mit aggressiven Stoffen, z. B. Säuren, Laugen, Lötlösung, Ölen in Verbindung bringen.
- Möglichst vor direkter Lichteinwirkung und UV-Strahlung schützen.



Überprüfungen 3-Level-Check

- Die persönliche Schutzausrüstung ist **vor und nach** der Verwendung auf offensichtliche Mängel zu überprüfen.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist **während** der Verwendung auf offensichtliche Mängel zu überprüfen.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist **jährlich** durch einen PSAG-A-Sachkundigen zu überprüfen (Aufzeichnungspflicht).

Der Allgemeinzustand der persönlichen Schutzausrüstung ist zu prüfen auf

- Vollständigkeit
- Richtige Zusammenstellung
- Alter
- Vorhandene CE-Kennzeichnung
- Herstellerdaten
- ID-Nummer (Seriennummer, Chargennummer)
- Verschmutzungen, Verfärbungen
- Spuren von schädlichen chemischen oder thermischen Einflüssen
- Manipulationsspuren

Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal innerhalb von 12 Monaten, auf ihren einwandfreien Zustand durch eine befähigte Person prüfen zu lassen.

Über die Prüfungen sind Aufzeichnungen zu führen und aufzubewahren. Eine eindeutige Zuordnung des Prüfergebnisses zum geprüften Gegenstand über dessen gesamte Verwendungsdauer muss möglich sein.

Prüfung nach Beanspruchung

Durch Absturz beanspruchte persönliche Schutzausrüstung muss sofort der Benutzung entzogen werden und vor dem weiteren Gebrauch von einer befähigten Person überprüft werden.



Ein Fachlexikon sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie am Ende des Kataloges.

Beachten Sie bitte die Informationen zu unseren

Schulungen auf Seite 4.



Modell AFG-10 F



Modell AFG-10 R



Modell AFG-10

Auffanggurt Modell AFG-10

Geprüft nach EN 361

- Auffangöse hinten, Brustverschluß
- Verstellung im Schulter- und Brustbereich zur einfachen und schnellen Anpassung an die Größe des Anwenders.
- Modell AFG-10 F für Frauen, inkl. Weste und zwei Click-Verschlässen.
- Modell AFG-10 R mit zusätzlicher Rettungsöse.

Technische Daten Modell AFG-10

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg
AFG-10	*164610	0,8
AFG-10 F	*471138	1,0
AFG-10 R	*164634	1,5

Auffanggurt Modell AFG-20

Geprüft nach EN 361, EN 358

- Auffangöse hinten, Brustverschluß
- Seitliche Halteösen zur Arbeitsplatz-Positionierung.
- Gepolstertes Rückenteil für erhöhten Tragekomfort.
- Verstellung im Schulter- und Brustbereich zur einfachen und schnellen Anpassung an die Größe des Anwenders.



Technische Daten Modell AFG-20

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg
AFG-20	*164658	1,4

Auffanggurt Modell AFG-30

Geprüft nach EN 361

- Auffangöse vorne und hinten, Brustverschluß
- Modell AFG-30 N schwer entflammbar
- Modell AFG-30 HV inkl. gelber Rettungsweste
- Modell AFG-30 HV+C inkl. gelber Rettungsweste und Click-Verschluß im Beinbereich
- Verstellung im Schulter- und Brustbereich zur einfachen und schnellen Anpassung an die Größe des Anwenders.



Modell AFG-30 HV+C

Technische Daten Modell AFG-30

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg
AFG-30 N	*471077	1,0
AFG-30 HV	*471206	1,0
AFG-30 HV+C	*605847	1,0

Auffanggurt Modell AFG-32 PRO

Geprüft nach EN 361

- Auffangöse vorne und hinten
- Bein- und Brustbereich mit Click-Verschluss.
- Fallindikator
- Inkl. Bein- und Schulterpolsterung.

Technische Daten Modell AFG-32 PRO

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg
AFG-32 PRO	*930277	1,4



Modell AFG-35



Modell AFG-35 B04

Auffanggurt Modell AFG-35 und Modell AFG-40

Geprüft nach EN 361

- Auffangöse vorne und hinten, Brustverschluß
- Modell AFG-35 B mit 0,4 m Bandverlängerung fest an der Rückenöse vernäht.
- Bei Modell AFG-40 A Beschlagteile aus Edelstahl.
- Verstellung im Schulter- und Brustbereich zur einfachen und schnellen Anpassung an die Größe des Anwenders.

Technische Daten Modell AFG-35

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg
AFG-35	*164627	1,1
AFG-35 B04	*470971	1,3
AFG-40 A	*470957	1,1

Auffanggurt Modell AFG-56

Geprüft nach EN 361, EN 358

- Auffangöse vorne und hinten
- Seitliche Halteösen zur Arbeitsplatz-Positionierung.
- Gepolstertes Rückenteil für erhöhten Tragekomfort.
- Modell AFG-56 C mit Click-Verschlüssen für schnelles An- und Ablegen des Auffanggurtes.
- Verstellung im Schulter- und Brustbereich zur einfachen und schnellen Anpassung an die Größe des Anwenders.

Technische Daten Modell AFG-56

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg
AFG-56	*164672	1,6
AFG-56 C	*165297	1,6



Modell AFG-56



Modell AFG-56 C



Modell AFG-71 C



Modell AFG-80



Modell AFG-70

Auffanggurt

Modell AFG-70, Modell AFG-70 C, Modell AFG-71 C und Modell AFG-80

Geprüft nach EN 361, EN 358, EN 813

- Auffangöse vorne und hinten
- Eine zentrale und zwei seitliche Halteösen zur Arbeitsplatz-Positionierung.
- Zusätzliche Werkzeugschlaufen
- Gepolstertes Rückenteil sowie gepolsterte Beingurte für erhöhten Tragekomfort.
- Modell AFG-70 C, Modell AFG-71 C und Modell AFG-80 mit Click-Verschlüssen für schnelles An- und Ablegen des Auffanggurtes.
- Verstellung im Schulter- und Brustbereich zur einfachen und schnellen Anpassung an die Größe des Anwenders.

Technische Daten Modell AFG-70

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg
AFG-70	*164733	1,7
AFG-70 C	*946933	1,7
AFG-71 C	*634526	1,7
AFG-80	*626712	1,7
Sitzbrett für Seiltechnik	*932806	0,5
Sitzbrett Holz, inkl. Rückenstütze	*932837	1,0



Sitzgurt

Modell SG-30

Geprüft nach EN 358

- Ein sliding-D an den Beinguten sorgt für optimalen Bewegungskomfort bei Baumarbeiten.
- Click-Verschlüsse an den Beingurten für leichtes An- und Ablegen des Sitzgurtes.

Technische Daten Modell SG-30

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg
SG-30	*470896	1,8

Spezialgurte für Mobilfunk, Windenergie und Freileitungsbau

Geprüft nach EN 361, 358

- Auffangöse vorne und hinten und Steigschutzöse am Bauchgurt
- Zwei seitliche Halteösen zur Arbeitsplatz-Positionierung.
- Zusätzliche Werkzeugschlaufen am gepolsterten Rückenteil.
- Verstellung im Schulter- und Brustbereich zur einfachen und schnellen Anpassung an die Größe des Anwenders.
- Modell AFG-85-C mit 4 Click-Verschlüssen für schnelles An- und Ablegen des Auffanggurtes
- Modell AFG-85-C-Wind mit 4 Click-Verschlüssen und Plastikschild auf der Rückenstütze.
- Modell AFG-110 mit Dornverstellung im Bein- und Bauchbereich.
- Modell AFG-EDS-C mit Dornverstellung am Bauchgurt und Click-Verschlüssen an den Beingurten für schnelles An- und Ablegen des Auffanggurtes.



Modell AFG-85-C



Modell AFG-110



Modell AFG-EDS-C

Technische Daten Spezialgurte

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg
AFG-85-C	*470933	1,6
AFG-85-C-Wind	*470919	1,6
AFG-110	*280693	1,7
AFG-EDS-C	*625043	1,6

Türtraverse Modell TTV

Geprüft nach EN 795 Klasse B

- Modell TTV-1 in stabiler Stahlausführung, Modell TTV-2 aus Aluminium für ein geringes Eigengewicht, inkl. Tragebeutel.
- AP-062 Alu-Set zum Einhängen in Dachfenster inkl. Tragebeutel und TTV-2.



Modell TTV-1

Technische Daten Modell TTV

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gewicht kg	Verstellbereich mm	Abmessungen mm
TTV-1	*165174	6,9	350 - 1.240	1.415 x 150 x 100
TTV-2	*288491	3,2	300 - 1.270	1.450 x 122 x 100
AP-062 Alu-Set	*288675	6,7	–	1.450 x 300 x 200



Verbindungsmittel Modell VBM

Geprüft nach EN 354

- Modell VBM-K, Modell VBM-R und Modell VBM-R-BS: Verbindungsmittel, nicht verstellbar, ohne Bandfalldämpfer.
- Modell VBM-KV: Verbindungsmittel, verstellbar, ohne Bandfalldämpfer, jedoch mit Reibschnalle
- Seildurchmesser 12 mm
- Modell VBM-W aus Stahldrahtseil

Technische Daten Modell VBM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m	Endverbindungen	Maulweite mm
VBM-K	*165310	2,0	1 x BS-Karabinerhaken 1 x Einhand-DS-Karabinerhaken	18 18
VBM-R	*164948	2,0	1 x Einhand-Rohrhaken 1 x Einhand-DS-Karabinerhaken	60 18
VBM-R-BS	*931113	2,0	1 x BS-Karabinerhaken 1 x Einhand-Rohrhaken	18 60
VBM-KV	*280792	1,5	2 x Einhand-DS-Karabinerhaken	18
VBM-W	*932769	2,0	Stahldrahtseil mit 2 x Kausche	–



Anschlag-Verbindungsmittel Modell AVM-G und Modell AVM-G 45

Geprüft nach EN 354

Zur Benutzung als Anschlagpunkt.

- Modell AVM-G 45 aus verstärktem 45 mm Gurtband.

Technische Daten Modell AVM-G

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
AVM-G 060	*165242	0,6
AVM-G 120	*930932	1,2
AVM-G 150	*240956	1,5
AVM-G 45-90	*932967	1,0
AVM-G 45-140	*288736	1,4



Bandfalldämpfer- Verbindungsmittel Modell BFD-K

Geprüft nach EN 355

- Abriebfestes Gurtband.
- Breite 30 mm
- Endverbindungen:
1 x BS-Karabinerhaken, Maulweite 18 mm,
1 x Einhand-DS-Karabinerhaken, Maulweite 18 mm.

Technische Daten Modell BFD-K

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
BFD-K 1,5	*188494	1,5
BFD-K 2,0	*165327	2,0

Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Modell FD-M

Geprüft nach EN 355

- Sehr leichtes falldämpfendes Verbindungsmittel
- Ummantelung für verbesserten Abriebschutz.
- Endverbindungen:
1 x Twistlock-Karabinerhaken,
1 x Freileitung Rohrhaken (Modell FD-M-FR),
Maulweite 110 mm oder Alurohrhaken
(Modell FD-M-R), Maulweite 60 mm.



Technische Daten Modell FD-M

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
FD-M-R 1,6	*471718	1,6
FD-M-FR 1,6	*471695	1,6

Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Modell BFD-E

Geprüft nach EN 355

- Elastisches, dehnbares Gurtband für erhöhten Tragekomfort.
- Endverbindungen:
1 x Twistlock-Karabinerhaken,
1 x Alu-Rohrhaken, Maulweite 60 mm (Modell BFD-E-R)
1 x Freileitung-Rohrhaken, Maulweite 110 mm
(Modell BFD-E-FR).



Technische Daten Modell BFD-E

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
BFD-E-R 1,5	*280815	1,5
BFD-E-R 2,0	*471633	2,0
BFD-E-FR 1,5	*280853	1,5
BFD-E-FR 2,0	*471619	2,0

Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Modell BFD-FR-14

Geprüft nach EN 355

- 14 mm Kernmantelseil.
- Endverbindungen:
1 x Twistlock-Karabinerhaken
1 x Freileitung Rohrhaken, Maulweite 110 mm
- einstellbar



Technische Daten Modell BFD-FR-14

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
BFD-FR-14 1,5	*280860	1,5
BFD-FR-14 2,0	*471237	2,0



Modell BFD-E-TR

Twin Modelle BFD

Geprüft nach EN 355

- Modell BFD-T aus zwei abriebfesten Gurtbändern, Breite 30 mm
- Modell BFD-E aus elastisch dehnbarem Gurtband
- Modell BFD-FF aus feuerfestem Aramid
- Modell BFD-TFR-14 aus 14 mm Kernmantelseil



Modell BFD-T



Modell BFD-E-TFR



Modell BFD-TFR-14



Modell BFD-FF-TR

Technische Daten Modelle BFD

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m	Endverbindungen	Maulweite mm
BFD-T	*165334	2,0	1 x Einhand-DS-Karabinerhaken 2 x Alu-Rohrhaken	18 60
BFD-E-TR 1,5	*606455	1,5	1 x Twistlock Karabinerhaken 2 x Alu-Rohrhaken	23 60
BFD-E-TR 2,0	*471671	2,0	1 x Twistlock Karabinerhaken 2 x Alu-Rohrhaken	23 60
BFD-E-TFR 1,5	*280907	1,5	1 x Twistlock Karabinerhaken 2 x Freileitung Rohrhaken	23 110
BFD-E-TFR 2,0	*471657	2,0	1 x Twistlock Karabinerhaken 2 x Freileitung Rohrhaken	23 110
BFD-FF-TR 1,5	*280921	1,5	1 x Twistlock Karabinerhaken 2 x Alu-Rohrhaken	23 60
BFD-FF-TR 2,0	*471732	2,0	1 x Twistlock Karabinerhaken 2 x Alu-Rohrhaken	23 60
BFD-TFR-14 1,5	*280952	1,5	1 x Twistlock Karabinerhaken 2 x Freileitung Rohrhaken	23 110
BFD-TFR-14 2,0	*471251	2,0	1 x Twistlock Karabinerhaken 2 x Freileitung Rohrhaken	23 110
BFD-E-TRI-TFR 2,0	*930314	2,0	1 x Trilock Karabinerhaken 2 x Freileitung Rohrhaken	23 110
BFD-E-TR-ST 2,0	*327442	2,0	1 x Einhand-DS-Karabinerhaken 2 x Stahlrohrhaken	18 50

Andere Längen und Karabinerhaken-Endverbindungen auf Anfrage!


Positionierungs- und Halteseil Modell PHS-K

Geprüft nach EN 358

- Mit Schutzschlauch gegen Abrieb und Verschmutzung des Kernmantelseils.
- Mit Seilkürzer zum einfachen Einstellen der Seillänge
- Seildurchmesser 14 mm (Modell PHS-K) bzw. 16 mm (Modell PHS-KS)
- Modell PHS-KS mit Kernmantel und Stahlseele
- Endverbindungen:
1 x BS-Karabinerhaken, Maulweite 18 mm,
1 x Einhand-DS-Karabinerhaken, Maulweite 18 mm.



Modell PHS-KS

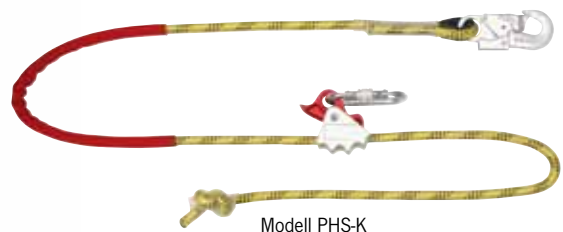

Modell PHS-K

Technische Daten Modell PHS-K

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
PHS-K 1,5	*280983	1,5
PHS-K 2,0	*165358	2,0
PHS-KS 3,0	*470872	3,0
PHS-KS 4,0	*470858	4,0

Hörensicherungsgerät Modell HSG-G-6 und Modell HSG-S

Geprüft nach EN 360

- Kunststoff-Gehäuse
- Fallindikator
- Verzinktes Stahlseil (Modell HSG-S) bzw. Gurtband (Modell HSG-G 6).
- Seillängen 6 bis 28 m (Modell HSG-S) bzw. Seillänge 6 m (Modell HSG-G 6).
- Endverbindung:
Karabinerhaken AXK 10 S I, Maulweite 23 mm
- Geeignet bis 120 kg

Technische Daten Modell HSG-G 6 und Modell HSG-S

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
HSG-G-6	*470728	6,0
HSG-S 6	*165006	6,0
HSG-S-10	*165013	10,0
HSG-S-15	*165020	15,0
HSG-S-20	*165037	20,0
HSG-S-25	*165044	25,0
HSG-S-28	*165068	28,0



Hörensicherungsgerät Modell HSG-G und Modell HSG-G-ACB

Geprüft nach EN 360

- Kunststoff-Gehäuse (Modell HSG-G),
Alu-Gehäuse (Modell HSG-G-ACB)
- Fallindikator (Modell HSG-G)
- Abriebfestes 45 mm (Modell HSG-G) bzw. 30 mm (Modell HSG-G-ACB) breites Gurtband mit Bandfall-dämpfer, Auslösekraft unter 3 kN.
- Endverbindungen:
1 x BS-Karabinerhaken, Maulweite 18 mm,
1 x Karabinerhaken AXK 10 S, Maulweite 22 mm.
- Geeignet bis 120 kg

Technische Daten Modell HSG-G und Modell HSG-G-ACB

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung	Länge m
HSG-G	*165075	mit Karabinerhaken	2,25
HSG-G-ACB	*289832	Spezialgerät für Hubarbeitsbühnen	1,8



Aufbewahrung

Technische Daten Aufbewahrung

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Abmessungen mm
Rucksack klein	*165211	380 x 300 x 140
Kunststoffbox gross	*530538	580 x 290 x 280
Kunststoffbox mittel	*165228	310 x 410 x 180
Alu-Kiste für Vakuum bis 120 m Seil	*281669	394 x 298 x 345
Alu-Kiste für Vakuum ab 120 m Seil	*281768	582 x 382 x 415
Gerätebeutel, groß	*530644	600 x 450 x 450
Gerätebeutel, klein	*282529	300 x 400



Rettungszubehör

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung
RT1	*930253	Rettungsdreieck mit Schlaufen, einstellbar
Traumastrap	*530590	zur Hängeentlastung 1,1 m
Seilabhaltehebel	*281461	für die Plattformrettung inkl. Sicherung
Kantenschutz	*281652	für die Plattformrettung inkl. Sicherung
Kantenschutz Nordex	*281560	speziell Kantenschutz zum sicheren Überstieg aus Nordex WEA
Rettungsklemme	*281621	für 12-16 mm Sicherheitsseile
Offshore Rettungsweste	*281867	für Auffanggurte
Rettungsklemme	*282888	für 8-13 mm Sicherheitsseile
Seillaufrolle	*282468	für Seilbahnrettung und Tragseile bis 60 mm



Sonstiges aus dem Bereich der PSA

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung
Tool-HSG	*281881	für Materialbefestigung am Auffanggurt
Steigeisen	*281911	für Holzmaste 200 mm, 3 Spitzen
Steigeisen	*932783	für Holzmaste 275 mm, 3 Spitzen
Umlenkrolle mit Bremse	*281942	für Material inkl. Stopfunktion, mit 20 m Seil
Mobile Tankplattform	*530675	Besteigegerüst auf Laufrollen, feststellbar, Arbeitshöhe 2,9 - 4,4 m
Anschlaghilfe	*932899	bis 140 mm Ø, Typ Grillzange, Stahl
GFD Gehäuse-Falldämpfer	*472210	8 mm Drahtseil, 1,8 m lang, Kausche-Kausche

Karabinerhaken

Geprüft nach EN 362



Technische Daten Karabinerhaken

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Karabiner- haken	Maulweite mm	Ausführung
BS-011	*240925	Schraub	18	Stahl
BTS-25	*530569	Twistlock	25	Stahl
BTA-25	*530583	Twistlock	25	Alu
BTRIA-23	*282505	Trilock	23	Alu

Rohrhaken Aluminium




Technische Daten Rohrhaken Aluminium

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Einhand-Rohrhaken	Maulweite mm
R	*240932	Alu-Rohrhaken (R) 0,5 kg	60
FR	*281195	Freileitungs-Rohrhaken (FR) 0,9 kg	110

Abseil- und Rettungshubgeräte Modell Yalerescue

Geprüft nach EN 341 und EN 1496 Klasse A

- Konstante Abseilgeschwindigkeit durch Fliehkraftbremse.
- Farbwahl gelb oder blau erfolgt durch den Hersteller
- Für die Benutzung mit zwei Personen zugelassen.
- Beidseitig mit Karabinerhaken konfektioniertes Abfahrseil.
- Yalerescue w auf Drahtseilbasis z. B. für Offshore, Ölindustrie, nur für eine Person zugelassen.
- Yalerescue lb mit seitlichem Bremshebel

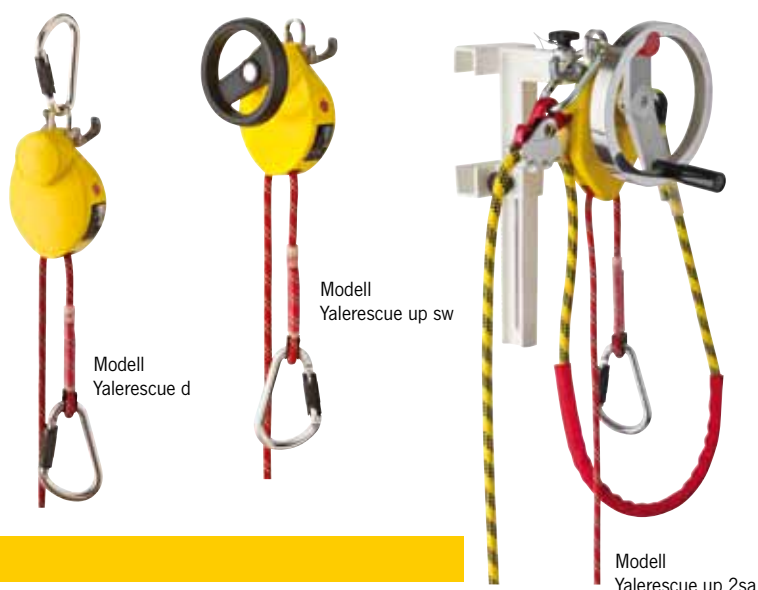

Technische Daten Modell Yalerescue

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung
Abfahrseil 9 mm	*549486	für Yalerescue Geräte
Vakuum	*288460	Vakuum Verpackung - auch für bestehende Geräte möglich
Yalerescue d	*549516	reines Abseilgerät mit Schotklemme rückseitig
Yalerescue lb	*282413	Abseilgerät mit seitlichem Bremshebel
Yalerescue up sw	*549530	mit kleinem Handrad
Yalerescue up a	*549554	mit großem Handrad
Yalerescue up 1sa	*549578	mit großem Handrad und Einsprossenadapter und Halteseil
Yalerescue up 2sa	*549622	mit großem Handrad und Zweisprossenadapter und Halteseil
Yalerescue up 2sar	*549646	mit großem Handrad und Zweisprossenrundadapter und Halteseil
Spezialdrahtseil	*933919	für Yalerescue w
Yalerescue w	*933889	Abseilgerät für Spezialdrahtseil
Drahtseilbremse	*933957	für Yalerescue w
Y-Verbindungsmittel	*933933	für Drahtseilbremse

Flaschenzug Modell P-Roll

Geprüft nach EN 341 und EN 1496

- Auf- und Abseilen über Seilreibung.
- Beidseitig mit Karabinerhaken konfektioniertes Abfahrseil.
- Inkl. Handseilklemme und Zubehör.

Technische Daten Modell P-Roll

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung
Abfahrseil 9 mm	*288354	für Flaschenzug Modell P-Roll
R-ST-300	*288316	Standard mit 1 zu 2 untersetzt
R-ES-300	*288408	Einstieg mit 1 zu 3 untersetzt



Die abgebildete
Rettungswinde
ist optional erhältlich.

Modell UR 101

Dreibein Modell DRB

Geprüft nach EN 795

- Mit Abspannsicherung
- Tragfähigkeit: 500 kg
- Bruchlast: 22 kN
- Höhe geschlossen: 1,75 m (Modell DRB-9) bzw. 2,05 m (Modell DRB-11)
- Gewicht: 14,3 kg (Modell DRB-9) bzw. 19,0 kg (Modell DRB-11)

Technische Daten Modell DRB

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Höhe m
DRB-9 für REW-K	*165136	1.340 - 2.300
DRB-11 für REW-11	*281249	1.790 - 2.890
UR 101 Umlenkrolle	*472340	–

Fünfbein Modell F-DRB

Geprüft nach EN 795

- Inkl. Schienenverlängerung 2,3 m
- Dreibein mit zwei Zusatzfüßen und Zubehör
- Gesamtgewicht 72 kg
- Das Dreibein kann auch einzeln genutzt werden.

Technische Daten Modell DRB

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Höhe m
F-DRB-5	*288699	1.390 - 2.210

Rettungswinden Modell REW-K und Modell REW-11

Geprüft nach EN 1496 Klasse B

- Mit automatischer Bremse
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Bruchlast: 18 kN
- Verzinktes Stahlseil (Durchmesser: 6,3 mm)
- Gewicht 13 und 14 kg (Modell REW-K) bzw. 22,5 und 25,5 kg (Modell REW-11).
- Inkl. Adapter für Dreibein Modell DRB-9 bzw. Modell DRB-11.



Haken und Umlenkrolle
im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Modell REW-K und REW-11

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
REW-K 20 für DRB-9	*165150	20
REW-K 25 für DRB-9	*165167	25
REW-11-25 für DRB-11	*281256	25
REW-11-35 für DRB-11	*281270	35
REW-11-45 für DRB-11	*281317	45
REW-11-50 für DRB-11	*281379	50

Abseil- und Rettungsgerät Modell AG-SR

Geprüft nach EN 341 Klasse C

- Seilreibungsgerät inkl. Seilhebel
- für die Verwendung unseres 11 mm Arbeitsseiles
- bis 100 m Abseilhöhe



Technische Daten Modell AG-SR

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung
AG-SR	*470834	Abseilgerät einzeln
AG-SR 40	*470780	Set inkl. 40 m Seil, Karabiner, Messer, Verbindungsmittel und Beutel
AG-SR 70	*470803	Set inkl. 70 m Seil, Karabiner, Messer, Verbindungsmittel und Beutel
AG-SR 100	*470766	Set inkl. 100 m Seil, Karabiner, Messer, Verbindungsmittel und Beutel

Seiltechnik Zubehör

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung
Doppellaufrolle	*281959	geschlossen, zum Aufsetzen auf Seile bis 13 mm
BSK 202r	*472401	Bruststeigklemme
HSK 212r	*530514	Handsteigklemme
Helm	*282949	EN 397, mit Kinnberiemung, Typ Bergsport
Handschuhe	*282925	Klettersport mit Kevlareinlage
Umlenkrolle	*282444	für Sicherheitsseile bis 14 mm, aufklappbar



Modell HSK 212r



Modell BSK 202r

Mitlaufendes Auffanggerät Modell MLA-AC 80

Geprüft nach EN 353-2

- Abnehmbares, mitlaufendes Auffanggerät.
- Nur in Kombination mit Polyamid-Kernmantelseil Modell KMS-AC 12 mm zu verwenden.
- bis 50 m Arbeitshöhe
- Inkl. Positionierungsmechanismus



Technische Daten Modell MLA-AC 80

Modell	EAN-Nr. 4025092*
MLA-AC 80	*471800

Polyamid-Kernmantelseil Modell KMS-AC 80

Geprüft nach EN 353-2

- für das mitlaufende Auffanggerät MLA-AC 80
- Seildurchmesser 12 mm
- Endverbindung:
Kausche-Kausche.
- bis 50 m Arbeitshöhe

Technische Daten Modell KMS-AC

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
KMS-AC 80-10	*471756	10
KMS-AC 80-20	*471824	20
KMS-AC 80-30	*471862	30
KMS-AC 80-40	*471886	40
KMS-AC 80-50	*472180	50

Anschlagpunkte

Geprüft nach EN 795

Technische Daten Anschlagpunkte

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung
AP-M-AC 25	*472173	Alu-Trägerklemme für 95-400 mm Flansch
AP-M-AC 34	*472241	Edelstahlklemme, AP für horizontale Laufsicherungen
AP-M 20	*472272	Stahl-Trägerfestklemme für 80-180 mm Flansch
AP-M 10	*472296	Stahl-Trägerlaufkatze für 65-120 mm Flansch
AP-M-M 1	*472319	Dachkreuz inkl. Befestigungsmaterial
MMP-150	*549660	Schwenkarm, Alu, Rundprofil
KB-150	*549684	Bodenhülse für Schwenkarm MMP-150
KW-150	*549714	Wandhülse für Schwenkarm MMP-150
AP Cambium Saver	*932875	Länge 1,2 m, mit verschieden großen Ringösen
HL-M-AE 10 m	*932943	horizontale Laufsicherung mit Ratsche und Gurtband
HL-M-AE 20 m	*288590	horizontale Laufsicherung mit Ratsche und Gurtband
AP-E-150	*288576	Anschlagpunkt, einzeln, 0,3 kg, gelb
Secu Seil 14 m	*287272	KM-Seil 14 mm, mit Seilkürzer und zusätzlichem Karabinerhaken für Dachsicherung
Secu Seil 21 m	*288712	KM-Seil 14 mm, mit Seilkürzer und 2 zusätzlichen Karabinerhaken für Dachsicherung

Anschlagpunkte

Dach - Wand - Mauerwerk

Geprüft nach EN 795

Technische Daten Anschlagpunkte

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung
AP-Top, ohne Dachdurchdringung	*926904	für das Dach zum Aufschweißen, geeignet für 3 Personen, 2 m lange Querstreben
AP VA Trapezblech für 3 Personen	*918824	inkl. Grundplatte 290 x 200 mm
AP VA Sandwich für 3 Personen	*918909	Inkl. Grundplatte 372 x 200 mm
AP VA Trapez WDO für 3 Personen	*918930	inkl. Grundplatte 290 x 200 mm
AP VA Holz für 3 Personen	*918947	inkl. Grundplatte 200 x 200 mm
AP VA Solar für 1 Person	*918978	für Profile bis 50 x 50 mm
AP VA Wand/Hohlprofil für 3 Personen	*918985	inkl. Stützrohr und Befestigungsmaterial
AP VA Dachhaken für 3 Personen	*919005	inkl. Befestigungsmaterial für die Anbringung am Sparren
AP VA Falz3 für 1 Person	*919104	für Kalzip, Bemo, Interfalz Dächer, ohne Dachdurchdringung, Klemme aus Aluminium
AP VA Falz4 RBF für 1 Person	*919135	für Rundbördelfalz von 300 - 660 mm Falzabstand
AP VA Falz4 SF für 1 Person	*919227	für Stehfalz von 300 - 660 mm Falzabstand
AP VA Falz4 Kupfer für 1 Person	*919241	für Kupfer-Stehfalz von 300 - 660 mm Falzabstand
AP VA Falz5 SF für 3 Personen	*919272	Stehfalz, für alle Scharenbreiten, Edelstahl, Klemme aus Aluminium
AP VA Falz5 RBF für 3 Personen	*919388	für Kalzip, Bemo, Interfalz Dächer, Edelstahl, Klemme aus Aluminium
AP VA Falz5 Kupfer für 3 Personen	*919449	für Kupfer-Stehfalzdächer, Edelstahl, Klemme aus Messing
AP VA Steckbolzen 120 x 50 mm	*919500	herausnehmbar, 0,2 kg, Edelstahl
AP VA Hülse 100 mm für Steckbolzen	*919630	für Beton, Stahl und Holz
AP VA Hülse nur für Stahl	*919708	mit M 22 Kontermutter
AP VA Beton/Mauerwerk	*919982	Gewinde 100 mm M12
AP VA Stahl	*920001	Gewinde 100 mm M12
AP VA für Blechdächer	*920025	ab 0,88 mm, 100 x 40 mm



Weitere Informationen und
Abbildungen auf Anfrage.

Mitlaufendes Auffanggerät Modell MLA-F

Geprüft nach EN 353-2

- Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer.
- Seilstärke Ø 12 mm
- Seillänge 5 bis 20 m
- Endverbindung:
Einhand-DS-Karabinerhaken, Maulweite 18 mm.



Technische Daten Modell MLA-F

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Seillänge m	Seil- durchmesser mm
MLA-F-5	*928472	5	12
MLA-F-10	*928489	10	12
MLA-F-15	*928496	15	12
MLA-F-20	*928502	20	12

Mitlaufendes Auffanggerät Modell MLA-K

Geprüft nach EN 353-2

- Abnehmbares, mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer.
- Nur in Kombination mit Polyamid Kernmantelseil Modell KMS-K, Ø 14 mm zu verwenden.
- Endverbindung:
Einhand-DS-Karabinerhaken, Maulweite 18 mm.



Technische Daten Modell MLA-K

Modell	EAN-Nr. 4025092*
MLA-K	*165204

Polyamid-Kernmantelseil Modell KMS-K

Geprüft nach EN 353-2

- Für das mitlaufende Auffanggerät MLA-K.
- Seildurchmesser Ø 14 mm
- Endverbindung:
BS-Karabinerhaken, Maulweite 18 mm.



Technische Daten Modell KMS-K

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge m
KMS-K 10	*240833	10
KMS-K 20	*165266	20

Steigschutzsysteme für Windindustrie, Hochregallager etc.

Geprüft nach EN 351-1 und prEN 353-1

Nur als Komplettsystem für das Anbringen auf Leitern vorgesehen.

- Anbindung oben (verzinkt oder Edelstahl)
- 8 mm Drahtseil (verzinkt oder Edelstahl)
- Anbindung unten (verzinkt oder Edelstahl)
inkl. Befestigungsmaterial
- Zwischenseilhalter
- Kennzeichnung

! Nach den neuesten, über die EN353-1 hinausgehenden Prüfungen erfolgreich getestet.
● Das Modell AFG 5 sw entspricht der ANSI- und CSA-Norm.

Technische Daten Steigschutzsysteme

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Beschreibung
AFG 5 sw	*933988	Systemläufer mit Drehwinkelhaken
Hike 8	*281010	Systemläufer mit Bandfalldämpfer



Rückhalte-Set

- Auffanggurt AFG-10
- Verbindungsmittel, nicht verstellbar, VBM-K
- Transportrucksack

Technische Daten Rückhalte-Set

Modell	EAN-Nr.
Rückhalte-Set	4025092*
	*164764

**Nur zum Rückhalten.
Nicht als Absturzsicherung
verwendbar!**



Basic-Set

- Auffanggurt AFG-10
- Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel BFD-K, Länge: 2,0 m
- Transportrucksack

Technische Daten Basic-Set

Modell	EAN-Nr.
Basic-Set	4025092*
	*164771

Gerüstbau-Set

- Auffanggurt AFG-10
- Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel BFD-R, Länge: 2,0 m
- Transporttrucksack

Technische Daten Gerüstbau-Set

Modell	EAN-Nr.
	4025092*
Gerüstbau-Set	*164788



Bau-Set

- Auffanggurt AFG-35
- Höhensicherungsgerät HSG-G
- Anschlag-Verbindungsmittel AVM-G, Länge: 0,6 m
- Transporttrucksack

Technische Daten Bau-Set

Modell	EAN-Nr.
	4025092*
Bau-Set	*164795





Bau-Set 2

- Auffanggurt AFG-35
- Höhensicherungsgerät HSG-S, Länge: 10,0 m
- Anschlag-Verbindungsmittel AVM-G, Länge: 0,6 m
- Plastik-Box

Technische Daten Bau-Set 2

Modell	EAN-Nr.
Bau-Set 2	4025092*
	*164818



Wartungs-Set

- Auffanggurt AFG-35
- Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel BFD-T
- Transportrucksack

Technische Daten Wartungs-Set

Modell	EAN-Nr.
Wartungs-Set	4025092*
	*164856

Dachdecker-Set

- Auffanggurt AFG-35
- Mitlaufendes Auffanggerät MLA-K
- Polyamid-Kernmantelseil,
Länge: 20,0 m (Seildurchmesser: 14 mm)
- Anschlag-Verbindungsmitel AVM-G,
Länge: 0,6 m
- Plastik-Box

Technische Daten Dachdecker-Set

Modell	EAN-Nr.
	4025092*
Dachdecker-Set	*164863



Positionierungs-Set

- Auffanggurt AFG-56
- Hörsicherungsgerät HSG-G
- Halteseil PHS-K,
Länge: 2,0 m
- Transportrucksack

Technische Daten Positionierungs-Set

Modell	EAN-Nr.
	4025092*
Positionierungs-Set	*164887





Handgabelhubwagen



Handgabelhubwagen
mit Waage



Scherengabelhubwagen



Elektrogabelhubwagen

! Beachten Sie bitte unsere Benutzerhinweise!
Sie sind den Kapiteln vorangestellt.

Flurfördergeräte

Pfaff-silberblau Flurförderzeuge sind ideal für den innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln palettierter Lasten.

Das umfassende Produktprogramm bietet für eine Vielzahl von Einsatzfällen das richtige Modell; egal ob für unterschiedliche Weglängen oder Auslastungen, schräge Ebenen und Rampen oder korrosionsgefährdete Bereiche.

Vom Gabelhubwagen über Handstapler bis zu Elektrostaplern und Hubtischen finden Sie hier die passende Lösung.

Schwerlastfahrwerke

Yale Schwerlastfahrwerke für den sicheren Schwerlast-Transport von Lasten bis zu 100 t.

Das Produktprogramm reicht von einzeln zu verwenden- den Transportrollern bis zu kompletten Systemen

Inhalt

	Seite
<u>Handgabelhubwagen</u>	288 - 299
<u>Handgabelhubwagen mit Waage</u>	300 - 303
<u>Scherengabelhubwagen</u>	304 - 305
<u>Elektrogabelhubwagen</u>	306 - 309
<u>Hand-Gabelhochhubwagen</u>	310 - 317
<u>Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen</u>	318 - 322
<u>Hubtische</u>	323 - 332
<u>Schwerlastfahrwerke</u>	334 - 339



**Hand-Gabelhochhub-
wagen**



Schwerlastfahrwerke

Diese Benutzerhinweise geben einen allgemeinen Überblick bezüglich der Anwendung von Flurförderzeugen und ersetzen nicht die gerätespezifischen Betriebsanleitungen!

Transporte mit Flurförderzeugen dürfen nur von einem fachkundigen Anwender (unterwiesen in Theorie und Praxis) durchgeführt werden.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung bieten unsere Flurförderzeuge ein höchstes Maß an Sicherheit, vermeiden Sach- und Personenschäden und haben eine lange Lebensdauer.

Änderung des Lieferzustandes

Die Ausführung der Flurförderzeuge darf nicht verändert werden z. B. durch Einbau von Fremdteilen, Biegen, Schweißen, Schleifen, Abtrennen von Teilen, Anbringung von Bohrungen, Entfernen von Sicherheitsteilen oder Einsatz von Anbaugeräten.

Benutzungseinschränkungen

Belastung

Die auf dem Gerät angegebene Tragfähigkeit (WLL) ist die maximale Last, die nicht überschritten werden darf.

Personentransport


Grundsätzlich ist der Personentransport mit Flurförderzeugen verboten!

Einsatz unter gefährdenden Bedingungen

Das Heben oder der Transport von Lasten ist zu vermeiden, solange sich Personen im Gefahrenbereich der Last befinden.

Der Aufenthalt von Personen auf, oder unter einer angehobenen Last ist verboten.

Der Aufenthalt z. B. der Füße oder Hände unter einem angehobenem Gabelrahmen ist wegen der Quetsch- bzw. Schergefahr verboten.



Prüfung vor Arbeitsbeginn

- Vor jedem Arbeitsbeginn ist das Gerät auf augenfällige Mängel und Fehler zu überprüfen. Weiterhin ist das Absenken bzw. Heben und das Verfahren unter Last zu überprüfen. Dazu ist mit dem Gerät eine Last über eine kurze Distanz zu heben, zu ziehen oder zu schieben und wieder abzusenken.
- Weiterhin sind die Betriebs- und Feststellbremse zu überprüfen sowie das Schaltschloss zur Sicherung gegen unbefugtes Benutzen.
- Lastschlitten und Gabelzinken dürfen keine erkennbaren Schäden haben (Verbiegungen, Risse oder starke Abnutzungen).
- Räder bzw. Reifen dürfen nicht schadhaft sein.
- Die Hydraulik muß in ordnungsgemäßem Zustand sein (Heben, Senken, Dichtigkeit).
- Die Funktionsfähigkeit der Auffahrsicherung muß geprüft werden.
- Ladezustand, Befestigung, Kabelanschlüsse und Stecker der Batterie müssen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden, wie auch die Deckelverschlüsse der Zellen (trocken, sauber).

Ein Fachlexikon sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie am Ende des Kataloges.

Beachten Sie bitte die Informationen zu unseren Schulungen auf Seite 4.

Anwendungshinweise

- Unsere Flurförderzeuge dürfen nur im innerbetrieblichen Bereich eingesetzt werden.
- Es dürfen nur unbeschädigte Flurförderzeuge mit lesbarem Typenschild verwendet werden.
- Flurförderzeuge dürfen nur von Personen benutzt werden, die in die Führung eingewiesen sind und dem verantwortlich Beauftragten des Betreibers ihre Fähigkeiten zur Handhabung des Gerätes nachgewiesen haben.
- Die Geschwindigkeit muß den örtlichen Verhältnissen angepaßt sein.
- Flurförderzeuge dürfen nur auf ebenflächigem vollkommen glattem Untergrund ohne Unebenheiten eingesetzt werden.
- Der Fahrer muß sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Ladeeinheit überzeugen. Es dürfen nur sicher aufgesetzte Ladeeinheiten bewegt werden.
- Paletten dürfen nur einzeln transportiert werden.
- Das Flurförderzeug darf nicht als Wagenheber verwendet werden.
- In unzureichend beleuchteten Bereichen darf das Flurförderzeug nicht verwendet werden.
- Die Gabelzinken dürfen nicht als Hebel verwendet werden.
- Das Belasten nur einer Gabelzinke, z. B. zum Anheben einer Maschine ist verboten.
- Das Flurförderzeug darf nicht in direktem Kontakt mit Lebensmitteln eingesetzt werden.
- Die Handdeichsel darf nicht in den rechten Winkel gedreht werden, um das Flurförderzeug anzuhalten.
- Das Flurförderzeug darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre eingesetzt werden (Sonderausführungen bei Nachfrage).

Instandhaltung und Reparatur

- Flurförderzeuge müssen für den sicheren Betrieb gemäß den Wartungsvorschriften des Herstellers in den vorgeschriebenen Intervallen gewartet werden.
- Zur vorgeschriebenen Wartung (in der Regel je nach Einsatzhäufigkeit und Schwere mindestens einmal jährlich), oder bei festgestellten Mängeln können Sie ihre Flurförderzeuge zur Begutachtung und Instandsetzung an uns einschicken.
- Instandsetzungen und Prüfungen dürfen nur von befähigten Personen, die Originalersatzteile verwenden, durchgeführt werden. Hierüber sind fortlaufende Aufzeichnungen zu führen.


Überprüfungen

- Prüfungen sind im wesentlichen Sicht- und Funktionsprüfungen, wobei der Zustand von Bauteilen hinsichtlich Beschädigung, Verschleiß, Korrosion oder sonstigen Veränderungen beurteilt sowie die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen festgestellt werden muss.
Die Prüfungen sind vom Betreiber zu veranlassen.
- Die Flurförderzeuge sind vor der Prüfung zu reinigen. Das Reinigungsverfahren darf keine chemischen Schädigungen (z. B. keine Säure - Versprödung), keine unzulässigen Temperaturbelastungen durch Abbrennen etc. hervorrufen oder Risse möglicherweise verdecken bzw. zuviel Material abtragen (Sandstrahlen).
Wir beraten Sie diesbezüglich gerne!
Bitte übergeben Sie uns die Flurförderzeuge zur Prüfung möglichst in gereinigtem Zustand. Sie sparen dadurch wesentlich bei den Überprüfungskosten!
- **Überprüfung des Gabelrahmens**
Der Gabelrahmen muss in regelmäßigen Abständen auf äußere Fehler, Verformungen, Anrisse, Verschleiß und Korrosionsnarben überprüft werden.
- **Überprüfung der Handdeichsel**
Die Handdeichsel muss in regelmäßigen Abständen auf äußere Fehler, Verformungen, Anrisse, Verschleiß und Korrosionsnarben überprüft werden. Des Weiteren sind auch die Schrauben auf ihren festen Sitz hin zu prüfen.
- **Überprüfung Ölstand**
Alle 6 Monate muss der Ölstand überprüft werden (Ölviskosität 30 Cst bei 40° C). Bei Temperaturen um 0° C empfehlen wir das Öl AVILUB RSL 22.
- **Überprüfung Schmierung und Dichtigkeit**
Bolzen, Achsen und Gestänge sind an den Lagerstellen nach Bedarf oder je nach Einsatz zu reinigen und zu schmieren (z. B. mit Shell FD oder gleichwertigem Fett).
- Die Hydraulikeinheit ist in regelmäßigen Abständen auf Dichtigkeit zu überprüfen.


Lastendiagramme für Resttragfähigkeiten

Die Tragfähigkeitseinschränkung beginnt ab Gabelhöhe $h_3 = 2.500$ mm (bei EGV PSH 14-45T ab 2.900 mm).


Modell EHH PS 12-25/12-29/12-35

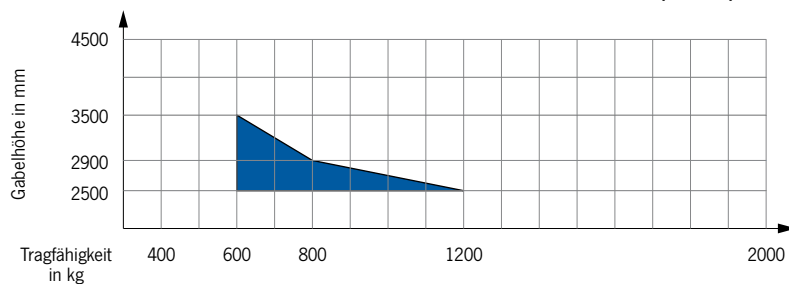


Modell EGV PSL 12-25/12-29/12-35

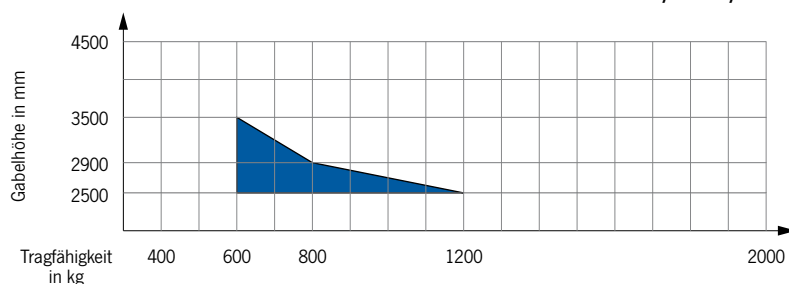


Modell EGV PSH 12-25/12-29/12-35

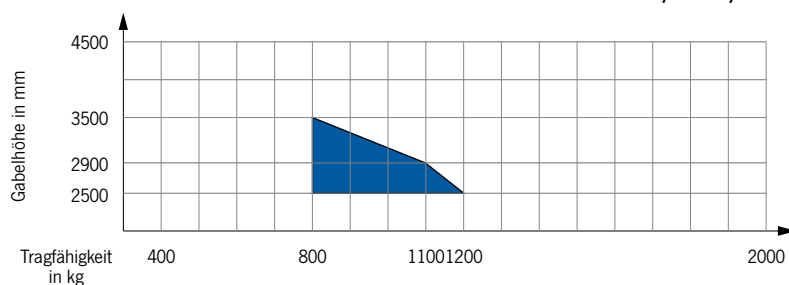

Modell EGV PSH 14-45T/14-50T

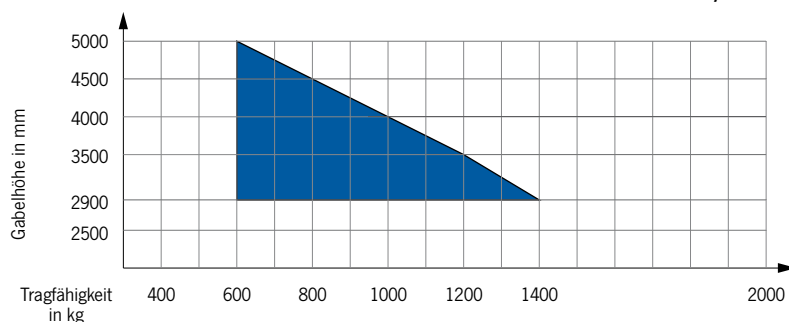

Modell EGV PSH 16-25/16-29/16-35

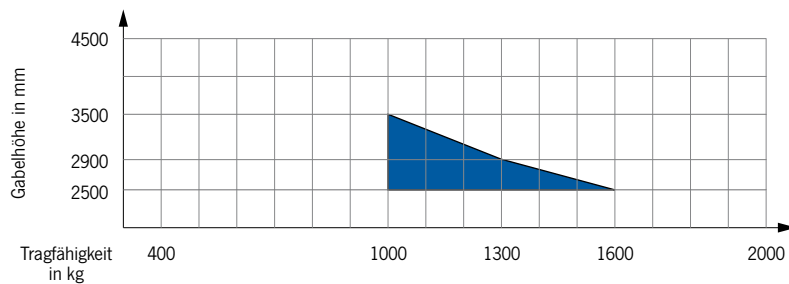

Technischer Fragebogen zur Bestimmung des geeigneten Flurfördergerätes

Firma: _____

Datum: _____

Frau/Herr: _____

e-Mail: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Tragfähigkeit _____ kg
 Gabelhöhe max. _____ mm
 Freihub _____ mm
 Notwendige Resttragfähigkeit _____ mm
 bei Gabelhöhe _____ mm
 Durchfahrthöhe Hubgerüst
 eingefahren _____ mm

Antrieb Heben

- ☐ handhydraulisch
☐ elektrohydraulisch

Antrieb Fahren

- ☐ von Hand
☐ elektrisch

Transport und Stapeln von:

- ☐ palettierten Gütern
☐ Langgut
☐ LKW-Beladung

Sonstiges

Einsatzdauer pro Schicht

- ☐ bis 2 Stunden
☐ bis 4 Stunden
☐ bis 6 Stunden
☐ bis 8 Stunden

Schichten pro Tag

Fahrerstandplattform

- ☐ ja
☐ nein



Handgabelhubwagen Modell HU 26-115 TMt PROLINE MOTION

Tragfähigkeit 2.600 kg

Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Ergonomisch geformter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Gabeljoch mit Anprallschutz im Pfaff-Design.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.
- Ein- und Ausfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.




Optional: Feststellbremse



Technische Daten Modell HU 26-115 TMt PROLINE MOTION

Modell	HU 26-115 TMt	HU 26-115 TMt
Art.-Nr.	040009215	040009873
Tragfähigkeit, kg	2.600	2.600
Lastschwerpunkt c, mm	600	600
Gewicht, kg	86	86
Bereifung*	VG/PUR	PUR/PUR
Lenkrollen, mm	200x50	200x50
Lastrollen, mm	84x70	84x70
Anzahl Räder/Lastrollen	2/4	2/4
Hub h ₃ , mm	115	115
Deichselhöhe h ₁₄ , mm	1.200	1.200
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	85	85
Gesamtlänge L ₁ , mm	1.535	1.535
Gabeldicke s, mm	45	45
Gabelbreite e, mm	160	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b ₁ , mm	540	540
Gabelweite b ₃ , mm	220	220
Bodenfreiheit m ₁ , mm	40	40
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	1.815	1.815
Wenderadius Wa, mm	1.330	1.330

*PUR ... Polyurethan, VG ... Vollgummi

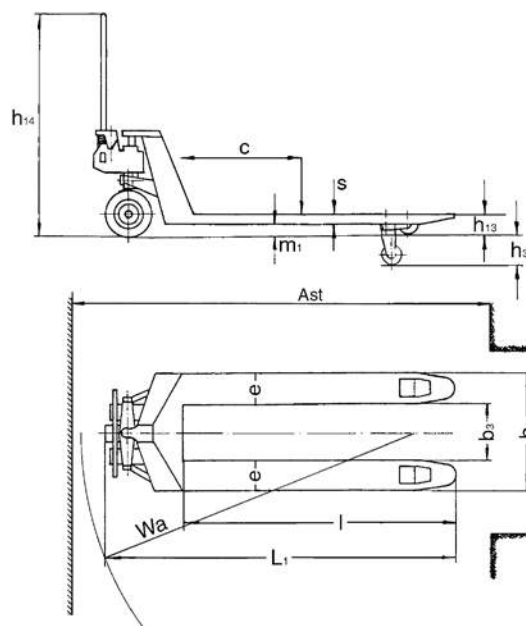

Handgabelhubwagen Modell HU 26-115 TMt PROLINE MOTION
Handgabelhubwagen Modell HU 25-115 TS und ES SILVERLINE

Handgabelhubwagen Modell HU 25-115 TS SILVERLINE (Tandemrollen)

Modell HU 25-115 ES SILVERLINE (Einfachrollen)

Tragfähigkeit 2.500 kg

Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Erhältlich mit Tandem- (TS) oder Einfachrollen (ES).



Optional: Feststellbremse

Technische Daten Modell HU 25-115 TS SILVERLINE und Modell HU 25-115 ES SILVERLINE

Modell	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 TS	HU 25-115 ES
Art.-Nr.	034527100	034527101	034527108	034527130	034527184	034527106
Tragfähigkeit, kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Lastschwerpunkt c, mm	600	600	600	600	600	600
Gewicht, kg	75	79	79	68	68	84
Bereifung*	VG/PA	VG/PUR	PUR/PUR	PA/PA	PUR/PA	VG/PUR
Lenkrollen, mm	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	82x70	82x70	80x70	80x70	82x93
Anzahl Räder/Lastrollen	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/2
Hub h3, mm	115	115	115	115	115	115
Deichselhöhe h14, mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85	85	85	85	85	85
Gesamtlänge L1, mm	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
Gabeldicke s, mm	45	45	45	45	45	45
Gabelbreite e, mm	160	160	160	160	160	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b1, mm	540	540	540	540	540	540
Gabelweite b3, mm	220	220	220	220	220	220
Bodenfreiheit m1, mm	40	40	40	40	40	40
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
Wenderadius Wa, mm	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

*PA... Polyamid, PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

Handgabelhubwagen SILVERLINE mit schmaler bzw. breiter Tragbreite

Tragfähigkeit 1.500 - 2.500 kg

Für den professionellen Transport von Sonderpaletten, wie z. B. Ziegleipaletten oder amerikanischen Paletten.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.




Optional: Feststellbremse

Technische Daten Handgabelhubwagen SILVERLINE

Modell	HU 15-115 TP	HU 20-115 BTS	HU 25-115 BTS
Art.-Nr.	040006498	034527132	034527105
Tragfähigkeit, kg	1.500	2.000	2.500
Gewicht, kg	80	86	88
Bereifung*	PUR/PUR	VG/PUR	PUR/PUR
Lenkrollen, mm	200x50	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	82x70	82x70
Hub h3, mm	115	115	115
Deichselhöhe h14, mm	1.200	1.200	1.200
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85	85	85
Gabelbreite e, mm	160	160	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b1, mm	450	850	685

*PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

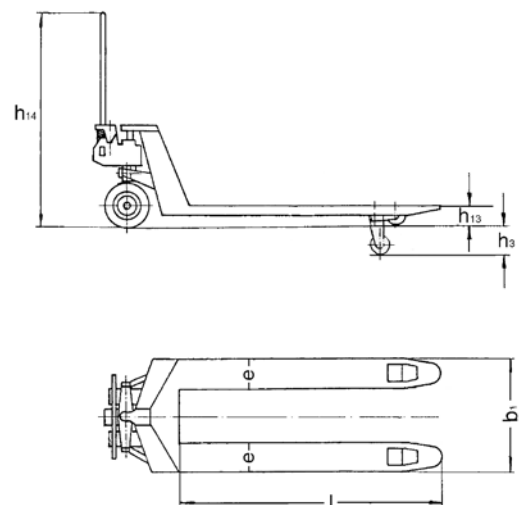

Handgabelhubwagen mit flachen Gabeln Modell HU 15-115 FTP PROLINE

Tragfähigkeit 1.500 kg

Für den professionellen Transport von besonders niedrigen Paletten.

Ausstattung und Verarbeitung


- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Unterfahrhöhe von nur 51 mm für leichtes Einfahren in besonders niedrige Paletten.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.



Technische Daten Modell HU 15-115 FTP

Modell	HU 15-115 FTP
Art.-Nr.	034527124
Tragfähigkeit, kg	1.500
Gewicht, kg	84
Bereifung*	PUR/PA
Lenkrollen, mm	180x50
Lastrollen, mm	50x70
Hub h ₃ , mm	115
Deichselhöhe h ₁₄ , mm	1.200
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	51
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b ₁ , mm	540

*PUR... Polyurethan, PA... Polyamid

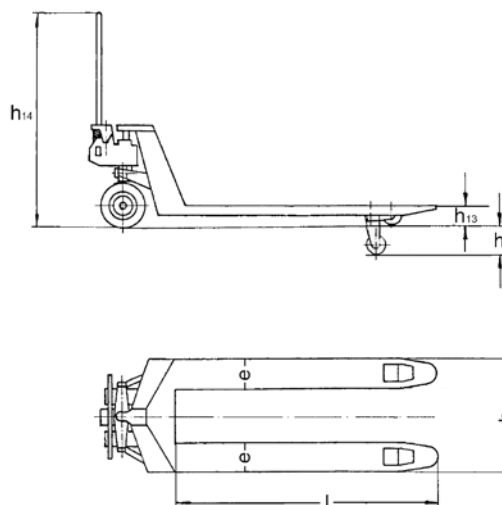



Handgabelhubwagen PROLINE mit kurzen Gabeln

Tragfähigkeit 2.500 kg

Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.


Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Gabellängen von 600 bis 1.000 mm für den Transport besonders kurzer Lasten.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.
- Erhältlich mit Tandem- (TP) oder Einfachrollen (EP).

Technische Daten Handgabelhubwagen PROLINE mit kurzen Gabeln

Modell	HU 25-60 EP	HU 25-80 EP	HU 25-90 EP	HU 25-100 EP	HU 25-80 TP	HU 25-90 TP	HU 25-100 TP
Art.-Nr.	040011694	034527150	034527151	034527152	034527153	034527154	034527155
Tragfähigkeit, kg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gewicht, kg	59	67	72	77	71	76	81
Bereifung*	VG/PA	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR
Lenkrollen, mm	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	82x93	82x93	82x93	82x70	82x70	82x70
Hub h3, mm	115	115	115	115	115	115	115
Deichselhöhe h14, mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85	85	85	85	85	85	85
Gabelbreite e, mm	160	160	160	160	160	160	160
Gabelzinkenlänge l, mm	600	800	900	1.000	800	900	1.000
Gabelaußenabstand b1, mm	540	540	540	540	540	540	540

*PA... Polyamid, PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

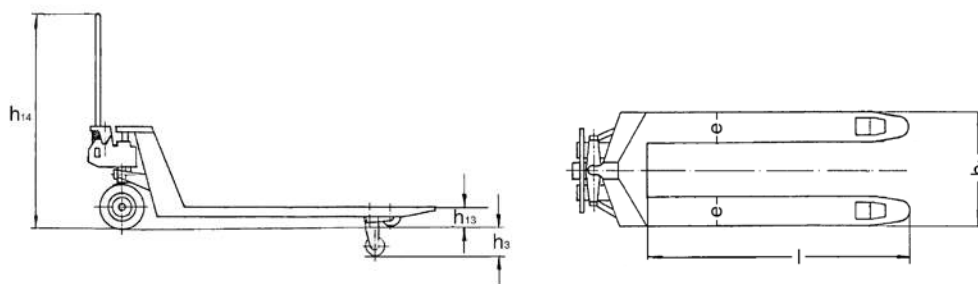

Handgabelhubwagen PROLINE für schwere Lasten

Tragfähigkeit 3.000 - 5.000 kg

Für den professionellen Transport besonders schwerer Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung



- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung (nur Modell HU 30-115 TP).
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.



Technische Daten Handgabelhubwagen PROLINE für schwere Lasten

Modell	HU 30-115 TP	HU 50-115 TP	HU 50-200 TP
Art.-Nr.	034527128	034527058	034527056
Tragfähigkeit, kg	3.000	5.000	5.000
Gewicht, kg	95	240	300
Bereifung*	PUR/PUR	Stahl/Stahl	Stahl/Stahl
Lenkrollen, mm	200x50	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	82x80	82x80
Hub h3, mm	115	110	110
Deichselhöhe h14, mm	1.200	1.220	1.220
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85	90	105
Gabelbreite e, mm	160	210	210
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150	2.000
Gabelaußenabstand b1, mm	540	580	700

*PUR... Polyurethan

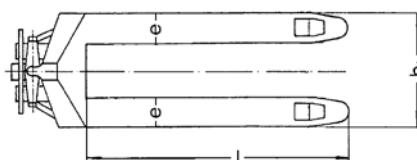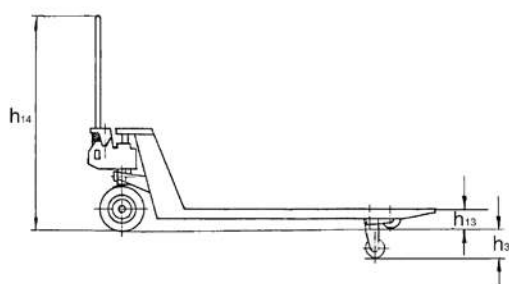

Handgabelhubwagen PROLINE mit langen Gabeln

Tragfähigkeit 2.000 - 2.500 kg

Für den professionellen Transport von langen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Gabellängen von 1.300 bis 3.000 mm für den Transport von langen Gütern aller Art.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.



Optional: Feststellbremse

Auch mit Fahr- und Feststellbremse erhältlich.

Technische Daten Handgabelhubwagen PROLINE mit langen Gabeln

Modell	HU 25-130 TP	HU 20-150 TP	HU 20-180 TP	HU 20-200 TP	HU 20-250 TP	HU 20-300 TP
Art.-Nr.	034527160	034527161	034527200	034527201	034527202	034527203
Tragfähigkeit, kg	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gewicht, kg	96	106	108	129	275	316
Bereifung*	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR
Lenkrollen, mm	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Hub h3, mm	115	115	115	115	115	115
Deichselhöhe h14, mm	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85	85	85	85	85	85
Gabelbreite e, mm	160	160	160	160	170	170
Gabelzinkenlänge l, mm	1.300	1.500	1.800	2.000	2.500	3.000
Gabelaußenabstand b1, mm	540	540	540	540	550	550

*PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Handgabelhubwagen PROLINE mit langen Gabeln und erhöhter Tragfähigkeit

Tragfähigkeit 3.000 - 3.500 kg

Für den professionellen Transport von langen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Gabellängen von 1.500 bis 2.000 mm für den Transport von langen Gütern aller Art.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.




Mit langen Gabeln bis 2.000 mm und erhöhter Tragfähigkeit bis 3.500 kg.

Technische Daten Handgabelhubwagen PROLINE mit langen Gabeln und erhöhter Tragfähigkeit

Modell	HU 30-150 TP	HU 30-180 TP	HU 35-200 TP
Art.-Nr.	034527204	034527205	034527206
Tragfähigkeit, kg	3.000	3.000	3.500
Gewicht, kg	121	139	148
Bereifung*	PUR/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR
Lenkrollen, mm	200x50	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	82x70	82x70
Hub h ₃ , mm	115	115	115
Deichselhöhe h ₁₄ , mm	1.200	1.200	1.200
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	85	85	85
Gabelbreite e, mm	160	170	170
Gabelzinkenlänge l, mm	1.500	1.800	2.000
Gabelaußenabstand b ₁ , mm	540	550	550

*PUR... Polyurethan

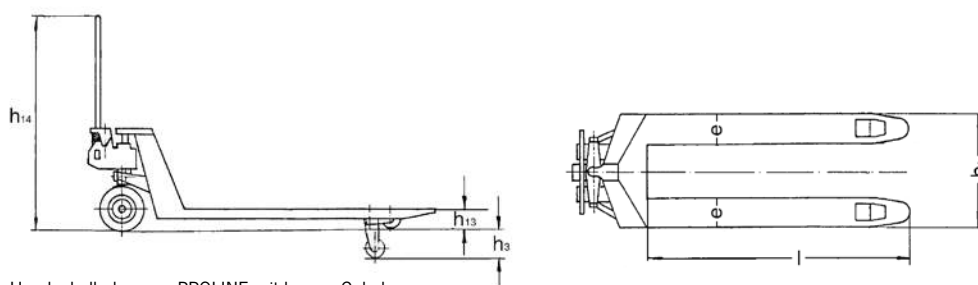

Handgabelhubwagen PROLINE mit langen Gabeln
Handgabelhubwagen PROLINE mit langen Gabeln und erhöhter Tragfähigkeit


Handgabelhubwagen mit Schnellhub Modell HU 20-115 QLTP PROLINE

Tragfähigkeit 2.000 kg

Für schnelles Heben und professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Schnellhub für Lasten bis 200 kg für schnelles Anheben.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.

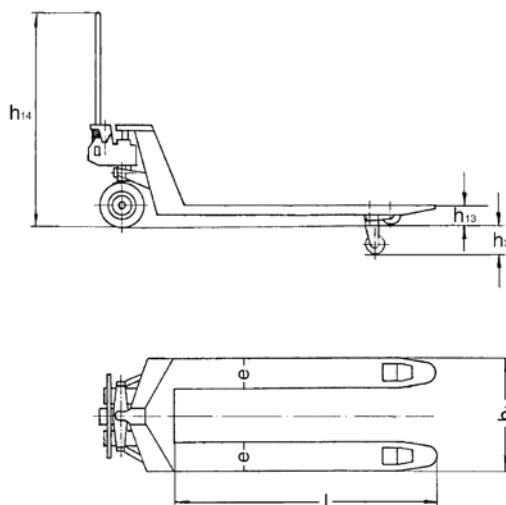

Technische Daten Modell HU 20-115 QLTP

Modell	HU 20-115 QLTP
Art.-Nr.	034527125
Tragfähigkeit, kg	2.000
Gewicht, kg	86
Bereifung*	VG/PUR
Lenkrollen, mm	200x50
Lastrollen, mm	82x70
Hub h3, mm	115
Deichselhöhe h14, mm	1.200
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b1, mm	540

*PUR ... Polyurethan, VG ... Vollgummi

Handgabelhubwagen mit Fahr- und Feststellbremse Modell HU 25 FBTP PROLINE

Tragfähigkeit 2.500 kg

Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen auf der Rampe, an Steigungen und auf LKWs.

Ausstattung und Verarbeitung


- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Einfaches und schnelles Bremsen und Feststellen durch separaten Bremshebel an der Deichsel.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.



Technische Daten Modell 25-115 FBTP

Modell	HU 25-115 FBTP
Art.-Nr.	034527135
Tragfähigkeit, kg	2.500
Gewicht, kg	86
Bereifung*	VG/PUR
Lenkrollen, mm	200x50
Lastrollen, mm	82x70
Hub h ₃ , mm	115
Deichselhöhe h ₁₄ , mm	1.200
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	85
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b ₁ , mm	540

*PUR ... Polyurethan, VG ... Vollgummi

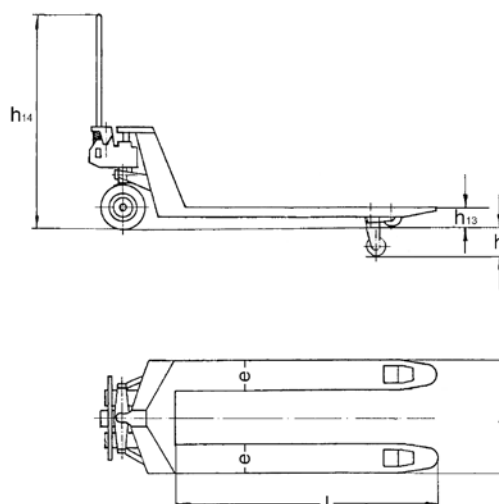



Handgabelhubwagen in Edelstahlausführung Modell HU 20-115 VATP PROLINE

Tragfähigkeit 2.000 kg

Der Hubwagen für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen- und der Lebensmittel-industrie.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhand-bedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung. Pumpengehäuse aus V4A – 316 Edelstahl.
- Der Rahmen, die verstellbare Schubstange, Bolzen sowie das Torsionsrohr sind aus hochwertigem V4A – 316 Edelstahl gefertigt.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.

Die Eignung und die Zulassung des Hubwagens für die jeweils vorliegenden Einsatzbedingungen sind vom Betreiber zu prüfen.




**Explosionsgeschützte
Ausführung lieferbar.**

Technische Daten Modell HU 20-115 VATP

Modell	HU 20-115 VATP
Art.-Nr.	040005740
Tragfähigkeit, kg	2.000
Gewicht, kg	86
Bereifung*	PA/PA
Lenkrollen, mm	200 x 50
Lastrollen, mm	82 x 70
Hub h ₃ , mm	115
Deichselhöhe h ₁₄ , mm	1.200
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	85
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b ₁ , mm	540

*PA... Polyamid

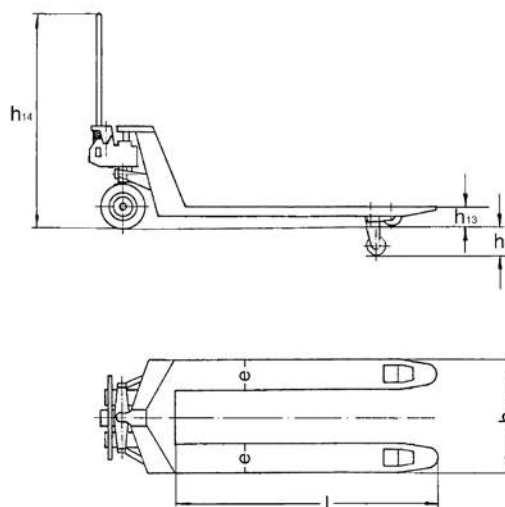

Handgabelhubwagen in verzinkter Ausführung Modell HU 25-115 GAL PROLINE

Tragfähigkeit 2.500 kg

Der Hubwagen für den anspruchsvollen Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen- und der Lebensmittelindustrie.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Feuerverzinkter Rahmen mit 100 µm Schichtdicke, kalt galvanisierte Deichsel und Pumpengehäuse, Edelstahl Laufwerk, Kugellager und Achsen garantieren eine hohe chemische Beständigkeit.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.






! Die Eignung und die Zulassung des Hubwagens für die jeweils vorliegenden Einsatzbedingungen sind vom Betreiber zu prüfen.

Technische Daten Modell HU 25-115 GAL

Modell	HU 25-115 GAL
Art.-Nr.	034527170
Tragfähigkeit, kg	2.500
Gewicht, kg	86
Bereifung*	PA/ PA
Lenkrollen, mm	200 x 50
Lastrollen, mm	82 x 70
Hub h ₃ , mm	115
Deichselhöhe h ₁₄ , mm	1.200
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	85
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b ₁ , mm	540

*PA... Polyamid

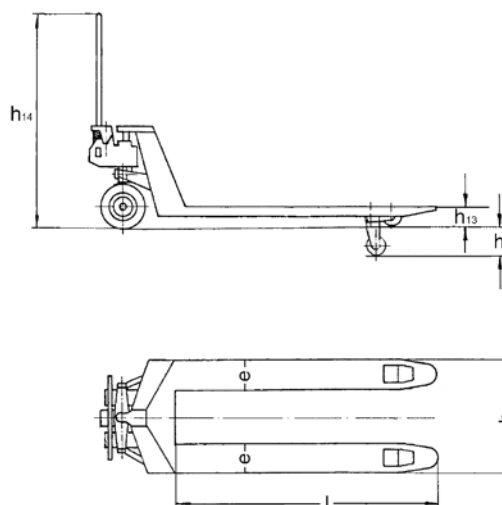

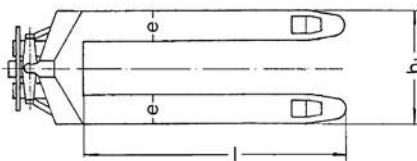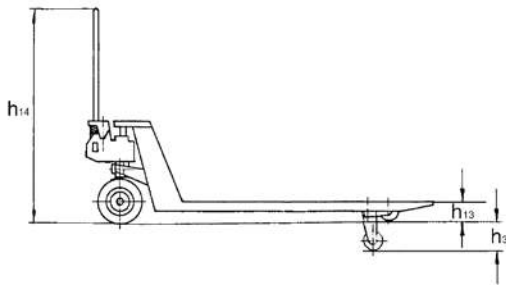

Handgabelhubwagen mit Waage Modell HU W-20 SL SILVERLINE

Tragfähigkeit 2.000 kg

Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen. Für einfachste Wiegeaufgaben. Für eine überschlägige Berechnung von Gesamtgewichten, wie z. B. bei der Beladung von LKWs.

Ausstattung und Verarbeitung

- Als Basisfahrzeug dient das Modell Silverline HU 25-115.
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Messbereich von 0 bis 2.000 kg in 5 kg Schritten.
- Gut ablesbare LCD-Anzeige.
- Genauigkeit:
 - 0 - 500 kg → +/- 10 kg
 - 500 - 1.000 kg → +/- 20 kg
 - 1.000 - 2.000 kg → +/- 30 kg
- Die Systeme sind werkseitig kalibriert.

Lieferumfang

- 2 x 1,5 V AA Batterien
(ausreichend für ca. 3.000 Wägungen)

Auch mit Fahr- und Feststellbremse erhältlich.

Technische Daten Modell HU W-20 SL

Modell	HU W 20 SL
Art.-Nr.	040048616
Tragfähigkeit, kg	2.000
Lastschwerpunkt c, mm	600
Gewicht, kg	76
Bereifung*	PUR/PUR
Lenkrollen D, mm	200x50
Lastrollen D1, mm	82x70
Anzahl Räder/Lastrollen	2/4
Hub h2, mm	115
Hubhöhe h3, mm	200
Deichselhöhe h14, mm	1.200
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85
Gesamtlänge L1, mm	1.535
Gabeldicke s, mm	45
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b1, mm	540
Bodenfreiheit m1, mm	40
Wenderadius, mm	1.330
Umgebungstemperatur	-5°C bis +40°C

*PUR... Polyurethan

Handgabelhubwagen mit Waage Modell HU W-20 S SILVERLINE

Tragfähigkeit 2.000 kg

Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Messbereich von 0 bis 2.000 kg in 1 kg Schritten.
- Gut ablesbare LCD-Anzeige.
- Genauigkeit +/- 0,25% vom Endwert.
- Kleinster Messwert 1,0 kg.
- Die Systeme sind werkseitig kalibriert.
- Das System ist auf einfache Wiegevorgänge, wie z. B. für Dosier- und Abfüllvorgänge ausgelegt.
- Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Leichtes Handling, auch bei beengten Platzverhältnissen, durch einen Lenkeinschlag von je 105 Grad.

Lieferumfang

- 4 x 1,5 V Batterien




Auch mit Fahr- und Feststellbremse erhältlich.

Technische Daten Modell HU W-20 S

Modell	HU W 20 S
Art.-Nr.	040016431
Tragfähigkeit, kg	2.000
Lastschwerpunkt c, mm	600
Gewicht, kg	129
Bereifung*	PUR/PUR
Lenkrollen D, mm	180x50
Lastrollen D1, mm	74x70
Anzahl Räder/Lastrollen	2/4
Hub h2, mm	110
Hubhöhe h3, mm	195
Deichselhöhe h14, mm	1.210
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85
Gesamtlänge L1, mm	1.580
Gabeldicke s, mm	50
Gabelbreite e, mm	180
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b1, mm	570
Gabelweite b3, mm	210
Bodenfreiheit m1, mm	35
Wenderadius, mm	1.330
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C

*PUR... Polyurethan

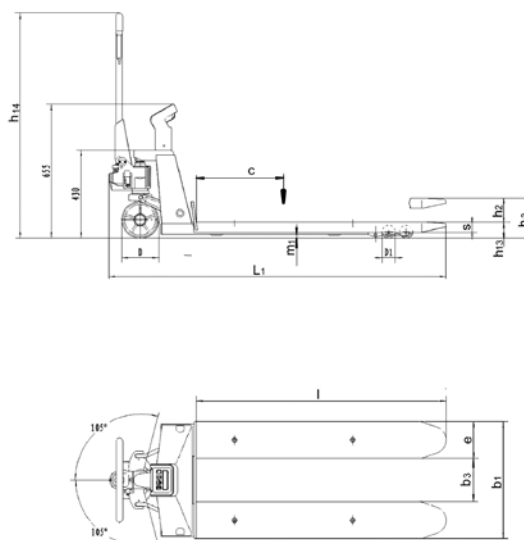

Handgabelhubwagen mit Waage Modell HU PW 20 T PROLINE

Tragfähigkeit 2.000 kg

Mit vier besonders hochwertigen Wiegezellen wird der Handgabelhubwagen zur mobilen Waage. Auf Wunsch auch in geeichter Ausführung. Die robuste Konstruktion des Basisfahrzeugs sowie die hochwertige Elektronik ermöglichen den anspruchsvollen industriellen Einsatz.

Ausstattung und Verarbeitung

- LED Anzeige (83plus)* mit 6 Ziffern, die Höhe der Ziffern beträgt 20 mm.
- Wiegevorgänge: Tara (Brutto/Netto), Zählen, Addieren, automatische Nullstellung.
- Genauigkeit $\pm 0,1\%$ vom Endwert.
- Unterfahrhöhe von nur 85 mm.
- Batteriekapazität ca. 30 Betriebsstunden.
- Die Systeme sind werkseitig kalibriert.

Mehrbereichswaage

Gewicht	Ziffernschritt
0 - 500 kg	0,2 kg
500 - 1.000 kg	0,5 kg
1.000 - 2.000 kg	1,0 kg

Optional

- Geeichte Ausführung
- Ausführung mit Drucker
- Teilung einstellbar

Lieferumfang

- Batterie und Ladegerät





*Aus dem Hause RHEWA Waagenfabrik

Technische Daten Modell HU PW 25 T PROLINE

Modell	HU PW 20 T	HU PW 20 TR - 83plus mit Drucker
Art.-Nr.	21220600	21220601
Tragfähigkeit Q, kg	2.000	2.000
Lastschwerpunkt c, mm	600	600
Lastabstand x, mm	850	850
Radstand y, mm	1.205	1.205
Gewicht, kg	145	145
Bereifung**	PUR/PA	PUR/PA
Lenkrollen, mm	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	82x70
Anzahl Räder/Lastrollen	2/4	2/4
Hub h3, mm	115	115
Deichselhöhe max. h14, mm	1.230	1.230
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	90	90
Gesamtlänge l1, mm	1.525	1.525
Vorbaulänge l2, mm	375	375
Gesamtbreite b1/b2, mm	535	535
Gabeldicke s, mm	60	60
Gabelbreite e, mm	185	185
Gabelzinkenlänge l, mm	1.140	1.140
Gabelaußenabstand b5, mm	575	575
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2, mm	20	20
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	1.832	1.832
Wenderadius Wa, mm	1.367	1.367

**PA ... Polyamid, PUR ... Polyurethan

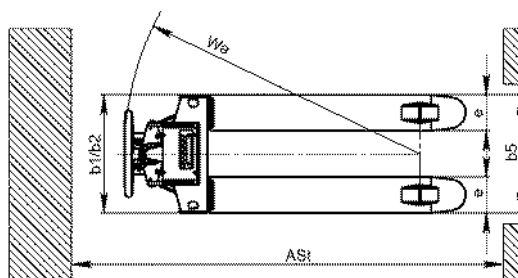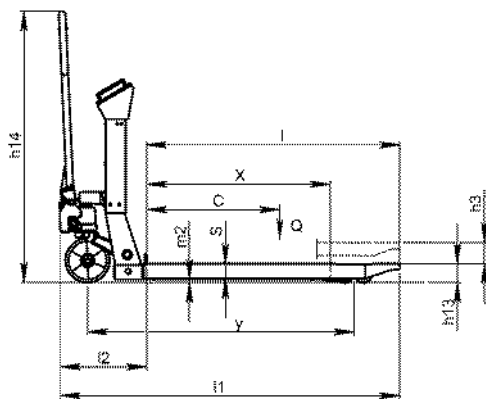

LED-Anzeige 83plus



Optional:
Ausführung mit Drucker



Scherengabelhubwagen mit handhydraulischem Hub Modell HU HS 10 A

Tragfähigkeit 1.000 kg,
Gabelhöhe max. 800 mm

Eine Kombination aus Handgabelhubwagen und Hubtisch für den Transport und für das Heben von palettierten Lasten auf flexible Arbeitshöhen in Fertigung, Montage und Versand.


Ausstattung und Verarbeitung

- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Schnellhub - Normalhub - Senken.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Besonders robust durch einstufige Hydraulik.
- Schnellhub bis 250 kg.
- Überlastschutz durch Sicherheitsventil.
- Sicherheitsstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln.
- Geräuscharmer und leichter Lauf dank serienmäßiger Polyurethan-Bereifung von Lenk- und Lastrollen.

Technische Daten Modell HU HS 10 A

Modell	HU HS 10 A
Art.-Nr.	26600010
Tragfähigkeit Q, kg	1.000
Lastschwerpunkt c, mm	600
Gewicht, kg	140
Bereifung**	PUR/PUR
Lenkrollen, mm	180x50
Lastrollen, mm	78x60
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2
Hub h ₃ , mm	715
Deichselhöhe max. h ₁₄ , mm	1.235
Gabelhöhe gesenkt h ₁₃ , mm	85
Gesamtlänge l ₁ , mm	1.650
Gesamtbreite b ₁ /b ₂ , mm	540
Gabeldicke s, mm	50
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b ₅ , mm	540
Bodenfreiheit Mitte Radstand m ₂ , mm	35
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	1.900
Wenderadius W _a , mm	1.440

**PUR ... Polyurethan

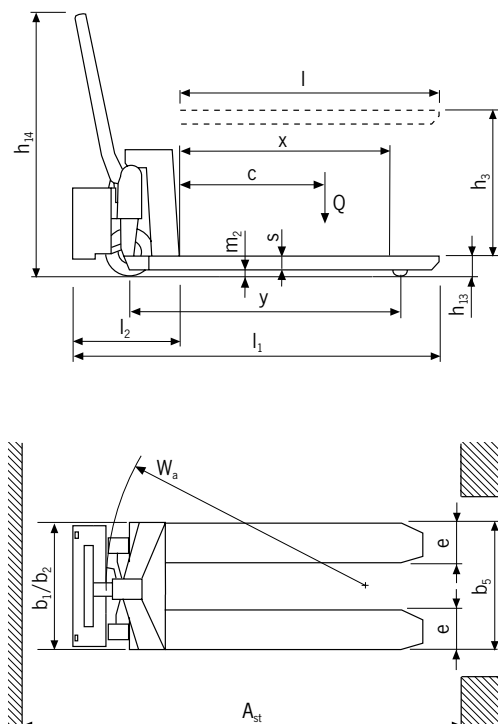

Scherengabelhubwagen mit elektrohydraulischem Hub Modell HU ES 10 A

Tragfähigkeit 1.000 kg,
Gabelhöhe max. 800 mm


Das Modell HU ES 10 A erweitert die Gebrauchseigenschaften des HU HS 10 A durch Zeitersparnis in der Handhabung für den Einsatz bei häufigen Hub- und Senkvorgängen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomischer Steuer-Taster für das Hydraulikaggregat im Deichselkopf integriert.
- Im Falle eines Batterieausfalles ist die manuelle Bedienung des Hub- und Senkvorganges gewährleistet.
- Schnelles Heben der Last mit elektrohydraulischem Hub, Überlastungsschutz durch Sicherheitsventil.
- Geräuscharmer und leichter Lauf dank serienmäßiger Polyurethan-Bereifung von Lenk- und Lastrollen.
- Zusätzlicher Kippschutz an den Lastrollen.

Lieferumfang

- Batterie und Ladegerät

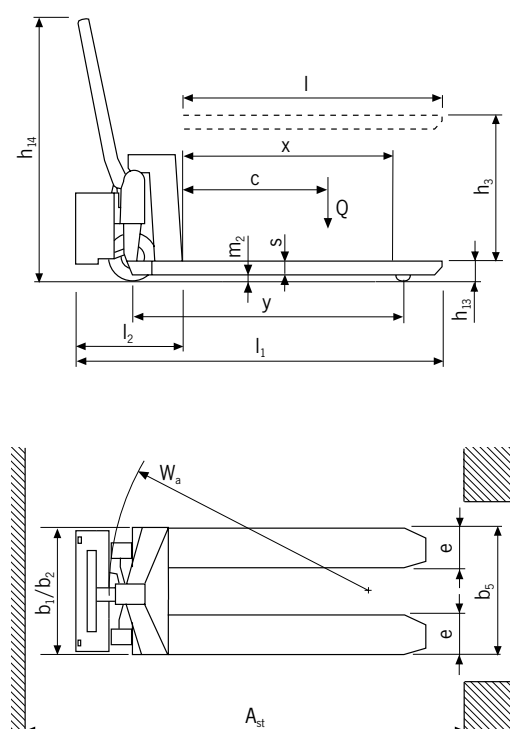

Technische Daten Modell HU ES 10 A

Modell	HU ES 10 A
Art.-Nr.	26900010
Tragfähigkeit Q, kg	1.000
Lastschwerpunkt c, mm	600
Gewicht, kg	167
Bereifung**	PUR/PUR
Lenkrollen, mm	180x50
Lastrollen, mm	75x50
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2
Hub h3, mm	715
Deichselhöhe max. h14, mm	1.230
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85
Gesamtlänge l1, mm	1.740
Gesamtbreite b1/b2, mm	540
Gabeldicke s, mm	50
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.170
Gabelaußenabstand b5, mm	540
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2, mm	35
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	1.990
Wenderadius Wa, mm	1.450
Batterieladegerät, V/A	220/8
Batteriespannung, Nennkapazität K5, V/Ah	12/65

**PUR... Polyurethan

Handgabelhubwagen mit Elektroantrieb Modell JOKER CLASSIC PROLINE

Tragfähigkeit 1.500 kg

Für den Transport von palletierten Gütern im innerbetrieblichen Bereich auf ebenen Böden und kurzen Strecken.

Das Modell JOKER CLASSIC PROLINE ist der Kraftsparere unter den Handgabelhubwagen. Mit seinen kompakten Abmessungen ist er eine sinnvolle Alternative zum normalen Hubwagen. Die elektrische Steuerung und der kräftige Motor ermöglichen ein ruckfreies und zügiges Anfahren. Seine manuelle Hydraulikpumpe ermöglicht ein leichtes und schnelles Anheben der Last.

Ausstattung und Verarbeitung

- Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Heben - Fahren - Senken.
- Feinfühliges Absenken der Last mit dosierbarer Senkgeschwindigkeit.
- Druckbegrenzungsventil schützt beim Heben vor Überlastung.
- Wartungsfreier Motor und Batterien.
- Integriertes Ladegerät zum schnellen Laden an jeder 230V Steckdose.
- Kräftiger Mittelmotor mit Gleichstromantrieb und elektromagnetischer Bremse.
- Batterieladeanzeige
- Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Euro-Paletten.

Lieferumfang



- Wartungsfreie Bleiakkus 2 x 12 V/40 Ah und integriertes Ladegerät.



Technische Daten Modell JOKER CLASSIC PROLINE

Modell	JOKER CLASSIC PROLINE
Art.-Nr.	040031013
Antrieb	Elektro
Tragfähigkeit, kg	1.500
Lastschwerpunkt c, mm	600
Gewicht (mit Batterie), kg	160
Bereifung*	PUR+PUR/PUR
Lenkrollen, mm	220 x 70 + 50 x 30
Lastrollen, mm	80 x 70
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben)	2+1x/4
Hub h3, mm	115
Deichselhöhe max. h14, mm	1.310
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85
Gesamtlänge l1, mm	1.645
Gesamtbreite b1, mm	540
Gabeldicke s, mm	48
Gabelbreite e, mm	160
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b5, mm	540
Bodenfreiheit m2, mm	37
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	1.895
Wenderadius Wa, mm	1.430
Lenkeinschlag, Grad	180
Heben	handhydraulisch
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, km/h	3/3,3
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	dosierbar
Steigfähigkeit mit/ohne Last, %	5/8
Betriebsbremse	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min, kW	0,5
Batterie	Starter
Batteriespannung, V/Ah	2 x 12/40
Batteriegewicht, kg	20
Art der Fahrsteuerung	Impuls

*PUR... Polyurethan

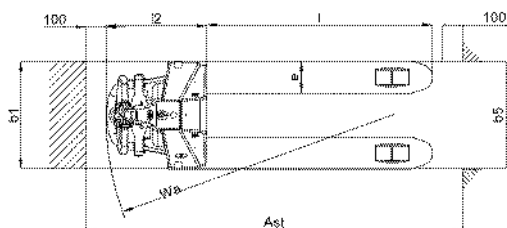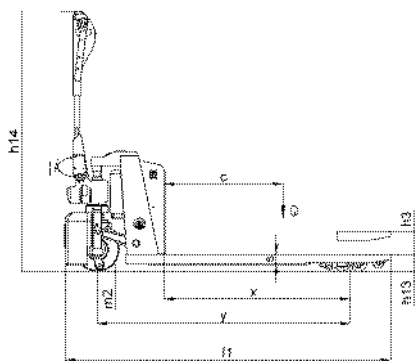



Technische Daten Modell EGU PS 14

Modell	EGU PS 14 S	EGU PS 14 P
Art.-Nr.	040046050	040040500
Antrieb	Elektro	Elektro
Bedienung	Geh	Geh
Tragfähigkeit, kg	1.400	1.400
Lastschwerpunkt c, mm	600	600
Radstand Y, mm	1.195	1.195
Gewicht (mit Batterie), kg	203	246
Bereifung*	VG/PUR	VG/PUR
Lenkrollen l x d, mm	250 x 76 + 100 x 40	250 x 76 + 100 x 40
Lastrollen l x d, mm	82 x 80	82 x 80
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben)	2+1x/2	2+1x/2
Hub h3, mm	115	115
Gabelhöhe max. h15, mm	200	200
Deichselhöhe max. h14, mm	1.241	1.241
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85	85
Gesamtlänge L1, mm	1.650	1.650
Vorbaulänge L2, mm	500	500
Gesamtbreite B, mm	720	720
Gabeldicke s, mm	50	50
Gabelbreite e, mm	150	150
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b1, mm	525	525
Abstand Gabelspitze-Rolle X	215	215
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	1.900	1.900
Wenderadius Wa, mm	1.435	1.435
Fahrtgeschwindigkeit mit/ohne Last, km/h	4,5/4,7	4,5/4,7
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,02/0,03	0,02/0,03
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,04	0,04
Steigfähigkeit mit/ohne Last, %	5/10	5/10
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor Leistung, kW	0,7	0,7
Hubmotor Leistung, kW	0,4	0,4
Batterie	Starter	Traktion
Batteriespannung, Nennkapazität bei 20 h, V/Ah	24/74	24/132
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls

*PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

Elektrogabelhubwagen Modell EGU PS 14

Tragfähigkeit 1.400 kg

Elektrisches Fahren, elektrisches Heben

Ein ideales Gerät für den Einsatz auf der Rampe und zur Mitnahme auf dem LKW.

Ausstattung und Verarbeitung

- Multifunktionsdeichsel für eine leichte Handhabung, beim Loslassen der Deichsel wird das Fahrzeug automatisch gebremst.
- Impulssteuerung zur Regulierung der Fahrgeschwindigkeit.
- Schleichfahrtnopf bei senkrechter Deichselstellung für Arbeiten in beengten Räumen.
- Einsatzdauer entsprechend der Batteriekapazität.

Optional

- Tandemrollen

Lieferumfang

- Batterie und integriertes Ladegerät

Elektrogabelhubwagen Modell EGU PS 20

Tragfähigkeit 2.000 kg

Elektrisches Fahren, elektrisches Heben

Ein ideales Gerät für den Einsatz auf der Rampe und zur Mitnahme auf dem LKW.

Ausstattung und Verarbeitung


- Multifunktionsdeichsel für eine leichte Handhabung, beim Loslassen der Deichsel wird das Fahrzeug automatisch gebremst.
- Impulssteuerung zur Regulierung der Fahrgeschwindigkeit.
- Schleichfahrtnopf bei senkrechter Deichselstellung für Arbeiten in beengten Räumen.
- Einsatzdauer entsprechend der Batteriekapazität.

Optional

- Tandemrollen



Batterie und Ladegerät sind separat auszuwählen.

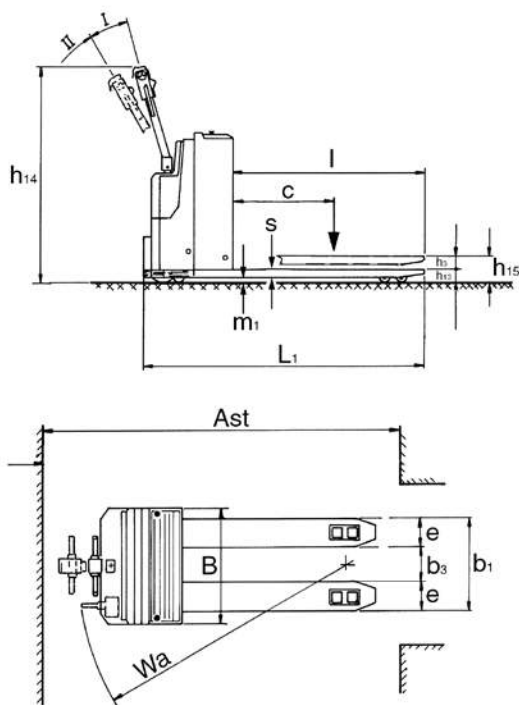

Technische Daten Modell EGU PS 20

Modell	EGU PS 20
Art.-Nr.	040046842
Antrieb	Elektro
Bedienung	Geh
Tragfähigkeit, kg	2.000
Lastschwerpunkt c, mm	600
Radstand Y, mm	1.373
Gewicht (mit Batterie), kg	520
Bereifung*	PUR/PUR
Lenkrollen l x d, mm	230 x 75 + 100 x 40
Lastrollen l x d, mm	85 x 90
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben)	2+1x/2
Hub h3, mm	115
Gabelhöhe max. h15, mm	200
Deichselhöhe max. h14, mm	1.320
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85
Gesamtlänge L1, mm	1.715
Vorbaulänge L2, mm	567
Gesamtbreite B, mm	716
Gabeldicke s, mm	55
Gabelbreite e, mm	170
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand b1, mm	550
Abstand Gabelspitze-Rolle X	215
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	2.000
Wenderadius Wa, mm	1.575
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, km/h	6,0/6,0
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,04/0,05
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,05/0,04
Steigfähigkeit mit/ohne Last, %	10/20
Betriebsbremse	elektrisch
Fahrmotor Leistung, kW	1,2
Hubmotor Leistung, kW	2,2
Batterie**	PzS
Batteriespannung, Nennkapazität bei 20 h, V/Ah	24V/180-230 Ah
Art der Fahrsteuerung	Impuls

*PUR... Polyurethan

**PzS... Panzerplattenbatterie



Handstapler Modell HG

Tragfähigkeit 300 und 500 kg

Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten.


Ausstattung und Verarbeitung

- Seilwinde für exakte Höhenpositionierung.
- Einfaches Verfahren durch Schiebegriffe.
- Mastkonstruktion aus C-Profilen mit wartungsfreien Seil- und Führungsrollen mit Kugellager.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an einer der Lenkrollen.

Technische Daten Modell HG

Modell	HG 0315	HG 0515
Art.-Nr.	034518016	034518017
Tragfähigkeit, kg	300	500
Lastschwerpunkt c, mm	400	600
Radstand y, mm	850	1.050
Gewicht, kg	80	90
Bereifung*	PA/PA	PA/PA
Lenkrollen, mm	125 x 40	125 x 40
Lastrollen, mm	75 x 30	75 x 30
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2	2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm	1.840	1.840
Freihub h2, mm	1.410	1.410
Hub h3, mm	1.410	1.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm	1.840	1.840
Hubhöhe max. h3 + h13, mm	1.500	1.500
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	90	90
Gesamtlänge L1, mm	1.020	1.320
Vorbaulänge L2, mm	362	362
Gesamtbreite B, mm	710	710
Gabeldicke s, mm	50	50
Gabelbreite e, mm	160	160
Gabellänge l, mm	600	900
Gabelaußenabstand b1, mm	580	580
Bodenfreiheit m1, mm	30	30
Wenderadius Wa, mm	855	1.155
Hub je Kurbelbewegung mit/ohne Last, mm	25	25

*PA... Polyamid

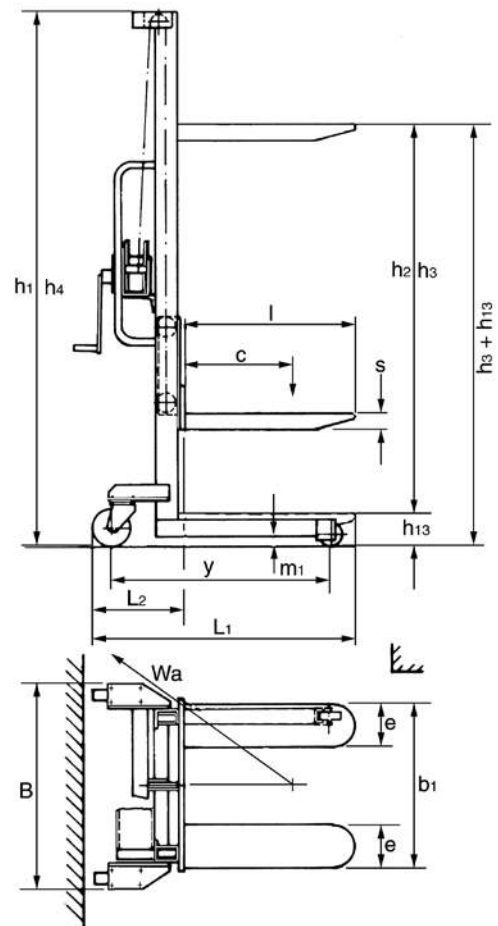


Hydraulikstapler Modell HV 0516

Tragfähigkeit 500 kg

Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern, Beschicken von Regalen und Be- und Entladen von Lkw's.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Einfaches Verschieben des Gerätes durch seitlich positionierte Schiebegriffe.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag.
- Robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.

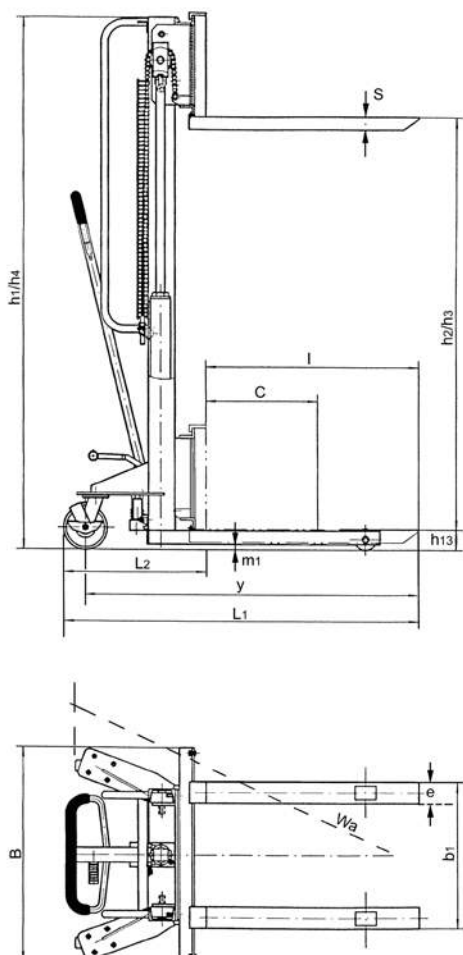

Technische Daten Modell HV 0516

Modell	HV 0516
Art.-Nr.	040005551
Tragfähigkeit, kg	500
Lastschwerpunkt c, mm	600
Radstand y, mm	1.630
Gewicht, kg	217
Bereifung*	PUR/PUR
Lenkrollen, mm	150x40
Lastrollen, mm	80x35
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm	2.000
Freihub h2, mm	1.520
Hub h3, mm	1.520
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm	2.000
Hubhöhe max. h3 + h13, mm	1.600
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	90
Gesamtlänge L1, mm	1.650
Vorbaulänge L2, mm	500
Gesamtbreite B, mm	800
Gabeldicke s, mm	45
Gabelbreite e, mm	100
Gabellänge l, mm	1.150
Gabelaußenabstand verstellbar von bis b1, mm	200/770
Bodenfreiheit m1, mm	25
Wenderadius Wa, mm	1.500
Hub je Hebelbewegung mit/ohne Last, mm	32

*PUR ... Polyurethan



Hydraulikstapler Modell HV 1008 Hydraulikstapler Modell HV 1016

Tragfähigkeit 1.000 kg

Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung


- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Einfaches Verschieben des Gerätes durch Zwangsenkung der Lenkrolle.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag.
- Schnellhub für Lasten bis 100 kg.
- Robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.



Technische Daten Modell HV 1008 und Modell HV 1016

Modell	HV 1008	HV 1016
Art.-Nr.	034518032	034518030
Tragfähigkeit, kg	1.000	1.000
Lastschwerpunkt c, mm	600	600
Radstand y, mm	1.075	1.075
Gewicht, kg	179	205
Bereifung*	PUR/PUR	PUR/PUR
Lenkrollen, mm	180 x 50	180 x 50
Lastrollen, mm	80 x 55	80 x 55
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2	2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm	1.300	1.965
Freihub h2, mm	810	1.510
Hub h3, mm	810	1.510
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm	1.300	1.965
Hubhöhe max. h3 + h13, mm	900	1.600
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	90	90
Gesamtlänge L1, mm	1.675	1.675
Vorbaulänge L2, mm	552	552
Gesamtbreite B, mm	765	765
Gabeldicke s, mm	60	60
Gabelbreite e, mm	60	60
Gabellänge l, mm	1.122	1.122
Gabelaußenabstand b1, mm	570	570
Bodenfreiheit m1, mm	25	25
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	1.875	1.875
Wenderadius Wa, mm	1.445	1.445
Hub je Hebelbewegung mit/ohne Last, mm	17/50	17/50

*PUR... Polyurethan

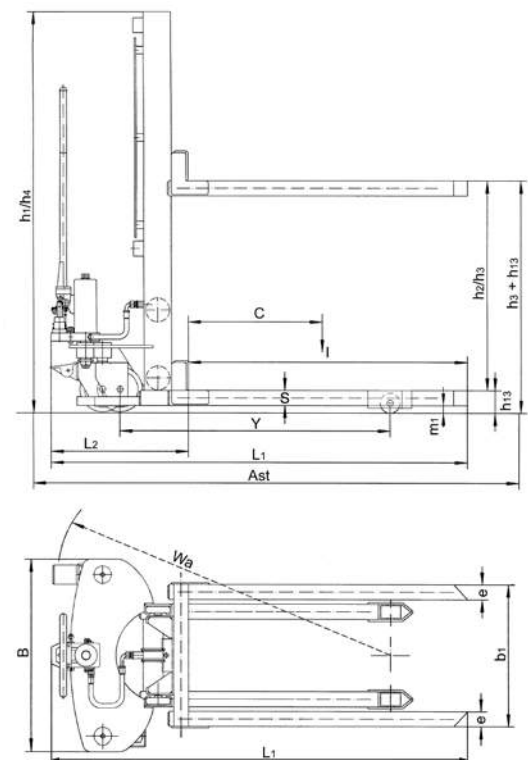

Hand-Gabelhochhubwagen mit elektrohydraulischem Hub, handverfahrbar Modell EHH PSE

Tragfähigkeit 1.000 kg,
Gabelhöhe max. 3.000 mm

Für den gelegentlichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, bei beengten Raumverhältnissen und auf kurzen Wegstrecken.

Ausstattung und Verarbeitung

- Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrolle und zwei stabile Handgriffe.
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung.
- Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung.
- Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen
- Die wartungsarme Batterie ist an jeder Steckdose (230 V) wiederaufladbar.

Lieferumfang


- Batterie und integriertes Ladegerät.



Technische Daten Modell EHH PSE

Modell	EHH PSE 1016	EHH PSE 1025	EHH PSE 1030
Art.-Nr.	040050660	040050661	040050662
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub), kg	1.000	1.000	1.000
Lastschwerpunkt c, mm	600	600	600
Radstand y, mm	1.160	1.160	1.160
Gewicht (mit Batterie), kg	395	455	475
Bereifung*	PA/PUR	PA/PUR	PA/PUR
Lenkrollen, mm	180x50	180x50	180x50
Lastrollen, mm	74x70	74x70	74x70
Anzahl Räder/Lastrollen	2/4	2/4	2/4
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm	1.980	1.830	2.080
Freihub h2, mm	1.415	-	-
Hub h3, mm	1.515	2.415	2.915
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm	2.030	3.020	3.515
Hubhöhe max. h3 + h13, mm	1.600	2.500	3.000
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	85	85	85
Gesamtlänge L1, mm	1.720	1.720	1.720
Vorbaulänge L2, mm	555	555	555
Gesamtbreite b1/b2, mm	765	765	765
Gabeldicke s, mm	60	60	60
Gabelbreite e, mm	180	180	180
Gabellänge l, mm	1.100	1.100	1.100
Gabelaußenabstand b5, mm	570	570	570
Bodenfreiheit m2, mm	25	25	25
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	2.145	2.145	2.145
Wenderadius Wa, mm	1.280	1.280	1.280
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,08/0,13	0,08/0,13	0,08/0,13
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,42/0,19	0,42/0,19	0,42/0,19
Hubmotor Leistung, kW	1,5	1,5	1,5
Batterie nach DIN 43531	Semitraktion	Semitraktion	Semitraktion
Batterieladegerät, V/A	12/20 A	12/20 A	12/20 A
Batteriespannung Nennkapazität, V/Ah	12/150	12/150	12/150

*PA... Polyamid, PUR... Polyurethan

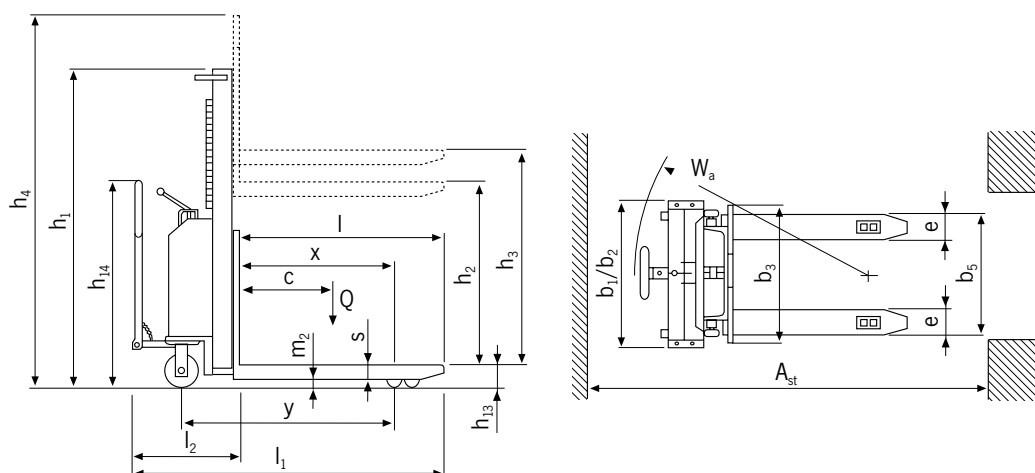

Hand-Gabelhochhubwagen mit elektrohydraulischem Hub, handverfahrbar Modell EHH PS

Tragfähigkeit 1.000 - 1.200 kg,
Gabelhöhe max. 3.500 mm

Für den gelegentlichen bis mittleren Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, auch bei beengten Raumverhältnissen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrollen.
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompakt-aggreat und Überlastsicherung.
- Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
- Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen, der Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung.
- Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen

Lieferumfang


- Batterie und integriertes Ladegerät.



Technische Daten Modell EHH PS

Modell	EHH PS 1009	EHH PS 1016	EHH PS 1020	EHH PS 1225	EHH PS 1229	EHH PS 1235
Art.-Nr.	040046051	040044422	040044423	040044424	040044425	040044426
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub), kg	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
Lastschwerpunkt c, mm	600	600	600	600	600	600
Radstand y, mm	965	965	965	1.155	1.155	1.155
Gewicht (mit Batterie), kg	296	311	321	433	449	496
Bereifung*	VG/PA	VG/PA	VG/PA	PUR/PA	PUR/PA	PUR/PA
Lenkrollen, mm	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50	200x50
Lastrollen, mm	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm	1.300	1.970	2.370	1.780	1.980	2.250
Freihub h2, mm	810	1.510	1.910	-	-	80
Hub h3, mm	810	1.510	1.910	2.410	2.810	3.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm	1.300	1.970	2.370	2.985	3.385	3.915
Hubhöhe max. h3 + h13, mm	900	1.600	2.000	2.500	2.900	3.500
Gabelhöhe gesenkt h13, mm	90	90	90	90	90	90
Gesamtlänge L1, mm	1.750	1.750	1.750	1.850	1.850	1.850
Vorbaulänge L2, mm	600	600	600	700	700	700
Gesamtbreite b1/b2, mm	750	750	750	850	850	850
Gabeldicke s, mm	70	70	70	70	70	70
Gabelbreite e, mm	150	150	150	150	150	150
Gabellänge l, mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b5, mm	560	560	560	560	560	560
Bodenfreiheit m2, mm	20	20	20	20	20	20
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	2.210	2.210	2.210	2.375	2.375	2.375
Wenderadius Wa, mm	1.440	1.440	1.440	1.760	1.760	1.760
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,09/0,12	0,09/0,12	0,09/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Hubmotor Leistung, kW	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2
Batterie nach DIN 43531	Starter	Starter	Starter	Starter	Starter	Starter
Batterieladegerät, V/A	12-15	12-15	12-15	24-13	24-13	24-13
Batteriespannung Nennkapazität, V/Ah	12/74	12/74	12/74	24/74	24/74	24/74

*PA... Polyamid, PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

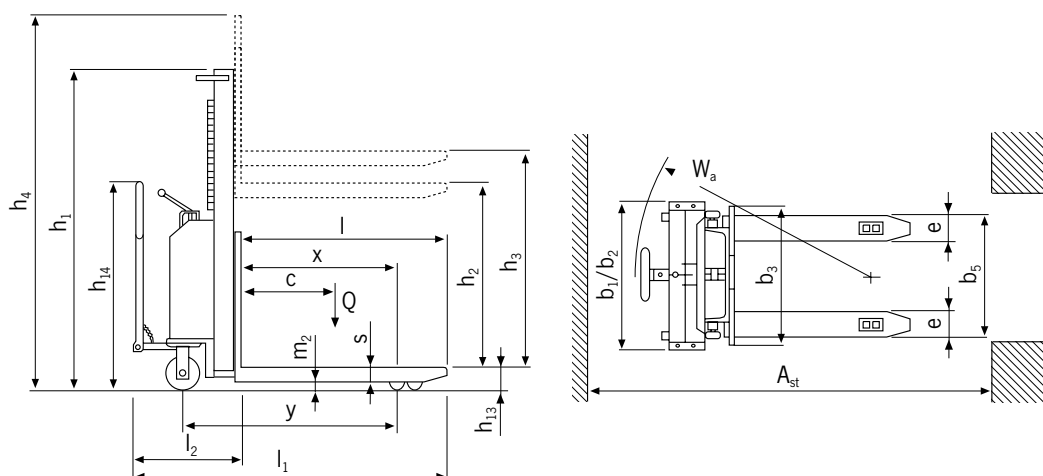

Elektro-Geh- Gabelhochhubwagen Modell EGV PSL

Tragfähigkeit 1.000 - 1.200 kg,
Gabelhöhe max. 3.500 mm

Ideal im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten bei kurzen Wegen und mittlerer Auslastung.

Ausstattung und Verarbeitung


- Multifunktionsdeichsel für eine leichte Handhabung, beim Loslassen der Deichsel wird das Fahrzeug automatisch gebremst.
- Zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit.
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompakt-aggreat und Überlastsicherung.
- Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
- Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen, der Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet.
- Robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je zwei Last- und Stützrollen.

Lieferumfang

- Batterie und integriertes Ladegerät.



Modell	EGV PSL 1016	EGV PSL 1020	EGV PSL 1225	EGV PSL 1229	EGV PSL 1235
Art-Nr.	040040502	040044420	040040503	040040504	040044421
Antrieb	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Bedienung	Geh	Geh	Geh	Geh	Geh
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub), kg	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
Lastschwerpunkt c, mm	600	600	600	600	600
Radstand y, mm	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Gewicht (mit Batterie), kg	393	413	481	496	531
Bereifung*	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR
Lenkrollen, mm	240x60+150x40	240x60+150x40	250x76+150x40	250x76+150x40	250x76+150x40
Lastrollen, mm	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben)	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm	1.970	2.370	1.780	1.980	2.250
Freihub h2, mm	1.510	1.910	–	–	80
Hub, mm	1.510	1.910	2.410	2.810	3.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm	1.970	2.370	2.985	3.385	3.915
Gabelhöhe max. h3, mm	1.600	2.000	2.500	2.900	3.500
Deichselhöhe max., mm	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
Gabelhöhe gesenkt, mm	90	90	90	90	90
Gesamtlänge l + L2, mm	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
Vorbaulänge L2, mm	675	675	675	675	675
Gesamtbreite b1/b2, mm	850	850	850	850	850
Gabeldicke s, mm	70	70	70	70	70
Gabelbreite e, mm	150	150	150	150	150
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Abstand Gabelspitze-Rolle, x	365	365	365	365	365
Gabelaußenabstand b5, mm	560	560	560	560	560
Bodenfreiheit m2, mm	20	20	20	20	20
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
Wenderadius Wa, mm	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
Fahrtgeschwindigkeit mit/ohne Last, km/h	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0	4,0/5,0
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,09/0,12	0,09/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Steigfähigkeit mit/ohne Last, %	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung, kW	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7
Hubmotor, kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Batterie	Starter	Starter	Starter	Starter	Starter
Batterieladegerät, V/A	24/13	24/13	24/20	24/20	24/20
Batteriespannung, V/Ah	24/74	24/74	24/92	24/92	24/92
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls

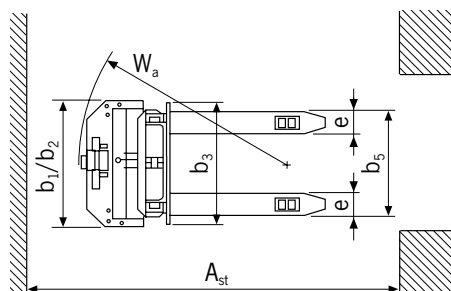

Elektro-Geh- Gabelhochhubwagen Modell EGV PSH

Tragfähigkeit 1.200 - 1.600 kg,
Gabelhöhe max. 5.000 mm

Ideal im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten bei längeren Wegen und hoher Auslastung.

Ausstattung und Verarbeitung

- Multifunktionsdeichsel für eine leichte Handhabung, beim Loslassen der Deichsel wird das Fahrzeug automatisch gebremst.
- Zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit.
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung.
- Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
- Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen, der Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet.
- Robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je zwei Last- und Stützrollen.
- Einsatzdauer entsprechend der Batteriekapazität.

Optional

- Fahrerstandplattform




! Batterie und Ladegerät sind separat auszuwählen.

Technische Daten Modell EGV PSH

Modell	EGV PSH 1216	EGV PSH 1225	EGV PSH 1229	EGV PSH 1235	EGV PSH 1445
Art.-Nr.	040046052	040046053	040046054	040046055	040046056
Antrieb	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Bedienung	Geh	Geh	Geh	Geh	Geh
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub), kg	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
Lastschwerpunkt c, mm	600	600	600	600	600
Radstand y, mm	1.363	1.363	1.363	1.363	1.429
Gewicht (mit Batterie 180 Ah), kg	650	725	780	790	1.010
Bereifung*	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR
Lenkrollen, mm	250x76+125x50	250x76+125x50	250x76+125x50	250x76+125x50	250x101+125x50
Lastrollen, mm	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben)	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/2	2+1x/4
Höhe Hubgerüst eingefahren h ₁ , mm	1.965	1.765	1.965	2.265	2.099
Freihub h ₂ , mm	1.510	-	-	-	-
Hub, mm	1.510	2.410	2.810	3.410	4.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h ₄ , mm	1.965	2.970	3.370	3.970	5.039
Gabelhöhe max. h ₃ , mm	1.600	2.500	2.900	3.500	4.500
Deichselhöhe max., mm	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
Gabelhöhe gesenkt, mm	90	90	90	90	90
Gesamtlänge L ₁ , mm	1.964	1.964	1.964	1.964	2.001
Vorbaulänge L ₂ , mm	809	809	809	809	851
Gesamtbreite b ₁ /b ₂ , mm	850	850	850	850	850
Gabeldicke s, mm	70	70	70	70	70
Gabelbreite e, mm	170	170	170	170	170
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b ₅ , mm	560	560	560	560	560
Bodenfreiheit, mm	20	20	20	20	20
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	2.228	2.228	2.228	2.228	2.252
Wenderadius W _a , mm	1.586	1.586	1.586	1.586	1.649
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, km/h	5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,09/0,15	0,09/0,15	0,09/0,15	0,09/0,15	0,13/0,17
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Steigfähigkeit max. mit/ohne Last, %	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung, kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Hubmotor, kW	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0
Batterie**	PzS	PzS	PzS	PzS	PzS
Batteriespannung, V/Ah	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315
Batteriegewicht, kg	200-285	200-285	200-285	200-285	200-285
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls

*PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

**PzS... Panzerplattenbatterie


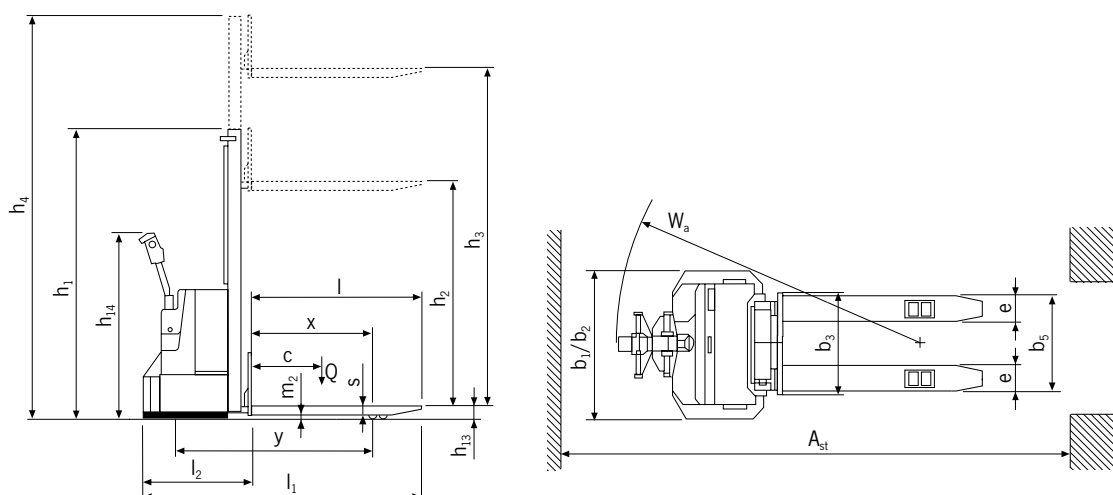


Technische Daten Modell EGV PSH

Modell	EGV PSH 1445 FL	EGV PSH 1450	EGV PSH 1616	EGV PSH 1625	EGV PSH 1629	EGV PSH 1635
Art.-Nr.	040046057	040046058	040046059	040046060	040046061	040046061
Antrieb	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Bedienung	Geh	Geh	Geh	Geh	Geh	Geh
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub), kg	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Lastschwerpunkt c, mm	600	600	600	600	600	600
Radstand y, mm	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
Gewicht (mit Batterie 180Ah), kg	1.069	1.088	754	849	874	914
Bereifung*	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR	PUR+VG/PUR
Lenkrollen, mm	250x101+125x50	250x101+125x50	250x101+125x50	250x101+125x50	250x101+125x50	250x101+125x50
Lastrollen, mm	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70	82x70
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben)	2+1x/4	2+1x/4	2+1x/4	2+1x/4	2+1x/4	2+1x/4
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm	2.132	2.266	1.965	1.765	1.965	2.265
Freihub h2, mm	1.510	-	1.510	-	-	-
Hub, mm	4.410	4.910	1.510	2.410	2.810	3.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm	5.072	5.540	1.965	2.970	3.370	3.970
Gabelhöhe max. h3, mm	4.500	5.000	1.600	2.500	2.900	3.500
Deichselhöhe max., mm	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
Gabelhöhe gesenkt, mm	90	90	90	90	90	90
Gesamtlänge L1, mm	2.001	2.001	1.991	1.991	1.991	1.991
Vorbaulänge L2, mm	851	851	841	841	841	841
Gesamtbreite b1/b2, mm	850	850	850	850	850	850
Gabeldicke s, mm	70	70	70	70	70	70
Gabelbreite e, mm	170	170	170	170	170	170
Gabelzinkenlänge l, mm	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b5, mm	560	560	560	560	560	560
Bodenfreiheit, mm	20	20	20	20	20	20
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm	2.252	2.252	2.241	2.241	2.241	2.241
Wenderadius Wa, mm	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
Fahrtgeschwindigkeit mit/ohne Last, km/h	5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6	5,5/6
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,12/0,17	0,13/0,17	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12	0,08/0,12
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1	0,4/0,1
Steigfähigkeit max. mit/ohne Last, %	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung, kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Hubmotor, kW	3,0	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Batterie**	PzS	PzS	PzS	PzS	PzS	PzS
Batteriespannung, V/Ah	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315	24/180-210-315
Batteriegewicht, kg	200-285	200-285	200-285	200-285	200-285	200-285
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls	Impuls

*PUR ... Polyurethan, VG ... Vollgummi

**PzS ... Panzerplattenbatterie

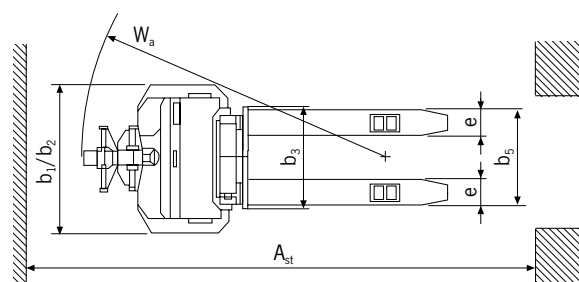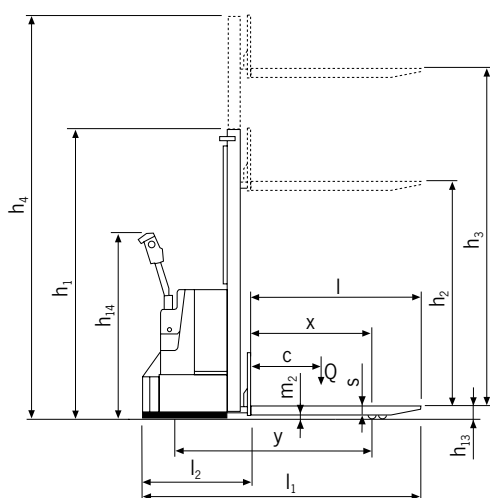

Plattformlift Modell PRAKTIKUS HP

Tragfähigkeit 200 - 400 kg,

Plattformhöhe max. 1.200 mm

Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern.

Ausstattung und Verarbeitung


- Einfaches Heben der Last durch klappbares Fußpedal.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfaches Verschieben des Gerätes durch mittig positionierten Schiebegriff.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit verchromtem Rahmen, hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.
- Abgedeckte Kettenumlenkung für mehr Sicherheit.



Technische Daten Modell PRAKTIKUS HP

Modell	HP 0285	HP 0212	HP 0485	HP 0412
Art.-Nr.	040008776	040008777	040008778	040008779
Tragfähigkeit, kg	200	200	400	400
Plattformhöhe max. $h_3 + h_{13}$, mm	850	1.200	850	1.200
Plattformhöhe min. h_{13} , mm	200	200	200	200
Freihub h_2 , mm	650	1.000	650	1.000
Hub h_3 , mm	650	1.000	650	1.000
Hub je Pumpbewegung, mm	23	23	23	23
Gesamthöhe h_1 , mm	960	1.310	960	1.310
Gesamtlänge L_1 , mm	1.037	1.037	1.037	1.037
Gesamtbreite b_1 , mm	590	590	590	590
Plattformlänge P_1 , mm	650	650	650	650
Plattformbreite P_2 , mm	550	550	550	550
Bereifung*	VG/VG	VG/VG	VG/VG	VG/VG
Lenkrollen, mm	150x45	150x45	150x45	150x45
Lastrollen, mm	150x45	150x45	150x45	150x45
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2	2/2	2/2	2/2
Bodenfreiheit m_1 , mm	50	50	50	50
Radstand y , mm	785	785	785	785
Gewicht, kg	65	70	66	71

*VG ... Vollgummi

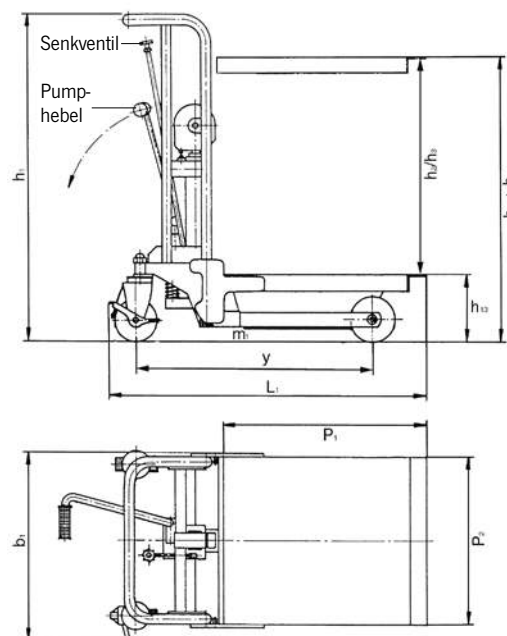



Plattformwagen, verfahrbar mit Einfachscherer Modell HX

Tragfähigkeit 150 - 750 kg,
Plattformhöhe max. 1.000 mm

Zum ortsunabhängigen Heben und Zuführen von Lasten
im innerbetrieblichen Bereich.



Ausstattung und Verarbeitung

- Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff, Schiebegriff bei Modell HX 150 klappbar.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.

Technische Daten Modell HX

Modell	HX 150	HX 300	HX 500	HX 750
Art.-Nr.	034600020	040057357	040057358	040057360
Tragfähigkeit, kg	150	300	500	750
Plattformhöhe max. $h_3 + h_{13}$, mm	720	880	880	1.000
Plattformhöhe min. h_{13} , mm	220	285	285	420
Hub h_3 , mm	500	595	595	580
Hub je Pumpbewegung, mm	27	31	31	15
Gesamthöhe h_1 , mm	960	984	984	990
Gesamtlänge L_1 , mm	908	1.093	1.093	1.330
Gesamtbreite b_1 , mm	450	500	500	600
Plattformlänge P_1 , mm	700	850	850	1.000
Plattformbreite P_2 , mm	450	500	500	510
Bereifung*	PUR/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR
Rollen, mm	100 x 36	128 x 40	128 x 40	147 x 50
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2	2/2	2/2	2/2
Gewicht, kg	49	78	82	120

*PUR... Polyurethan

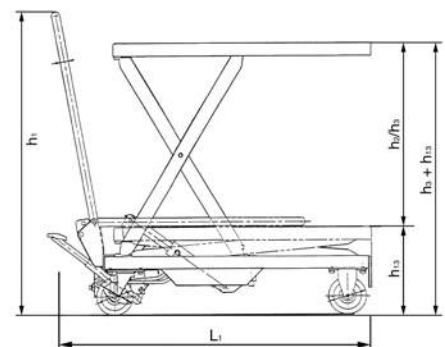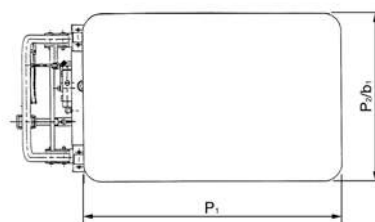

Plattformwagen, verfahrbar mit Doppelschere Modell HX-D

Tragfähigkeit 350 kg,

Plattformhöhe max. 1.300 mm

Für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich bei leichter bis mittlerer Auslastung.

Ausstattung und Verarbeitung



- Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.
- Entspricht EN 1570, prEN 1757-4.



Technische Daten Modell HX-D

Modell	HX-D 350
Art.-Nr.	040057361
Tragfähigkeit, kg	350
Plattformhöhe max. $h_3 + h_{13}$, mm	1.300
Plattformhöhe min. h_{13} , mm	370
Hub h_3 , mm	930
Hub je Pumpbewegung, mm	21
Gesamthöhe h_1 , mm	965
Gesamtlänge L_1 , mm	1.140
Gesamtbreite b_1 , mm	500
Plattformlänge P_1 , mm	910
Plattformbreite P_2 , mm	500
Bereifung*	PUR/PUR
Lastrollen, mm	128 x 40
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2
Gewicht, kg	136

*PUR... Polyurethan

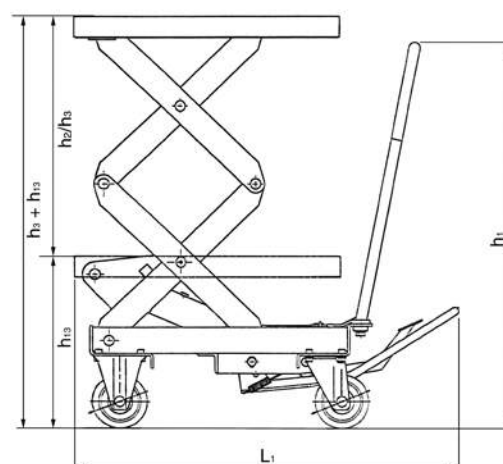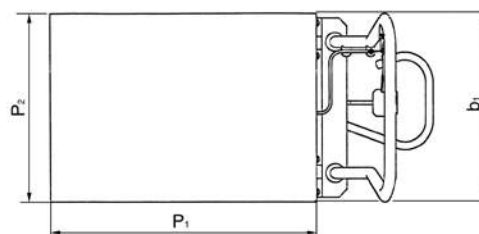



**Plattformwagen, verfahrbar
mit Einfachscheren und
- manueller Hydraulik
Modell HF...SM**

Tragfähigkeit 150 - 1.250 kg,
Plattformhöhe max. 1.050 mm

**- Elektrohydraulikaggregat
Modell HF...SE**

Tragfähigkeit 300 - 1.250 kg,
Plattformhöhe max. 1.050 mm

Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.

Ausstattung und Verarbeitung

- Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.
- Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.
- Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.
- Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.
- Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen.
- Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



Lieferumfang

- Batterie und Ladegerät sind bei Modellen mit Elektrohydraulikaggregat im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Modell HF/SM


Modell	HF 015-078 SM	HF 030-084 SM	HF 050-090 SM	HF 080-105 SM	HF 100-105 SM	HF 125-105 SM
Art.-Nr.	24501078	24503084	24505090	24508105	24510105	24512105
Tragfähigkeit, kg	150	300	500	800	1.000	1.250
Plattformhöhe max. h ₂ , mm	780	840	900	1.050	1.050	1.050
Plattformhöhe min. h ₁ , mm	255	335	340	360	360	360
Hub h ₃ , mm	525	505	560	690	690	690
Gesamtlänge l ₁ , mm	990	1.050	1.320	1.650	2.350	1.650
Gesamtbreite b ₁ , mm	450	500	610	860	1.000	860
Plattformlänge l, mm	760	840	1.030	1.350	2.000	1.350
Plattformbreite b ₁ , mm	450	500	610	840	1.000	840
Bereifung**	VG	PUR	PUR	PA	PA	PA
Betriebsbremse	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Hebelschläge bis max. Hub	14	18	29	40	80	80
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg	41	83	109	222	350	230

**PA... Polyamid, PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

Technische Daten Modell HF/SE

Modell	HF 030-084 SE	HF 050-090 SE	HF 080-105 SE	HF 100-105 SE	HF 125-105 SE
Art.-Nr.	24603084	24605090	24608105	24610105	24612105
Tragfähigkeit, kg	300	500	800	1.000	1.250
Plattformhöhe max. h ₂ , mm	840	900	1.050	1.050	1.050
Plattformhöhe min. h ₁ , mm	335	340	360	360	360
Hub h ₃ , mm	505	560	690	690	690
Gesamtlänge l ₁ , mm	1.130	1.330	1.650	2.350	1.650
Gesamtbreite b ₁ , mm	500	610	860	1.000	860
Plattformlänge l, mm	840	1.030	1.350	2.000	1.350
Plattformbreite b ₁ , mm	500	610	840	1.000	840
Bereifung**	PUR	PUR	PA	PA	PA
Betriebsbremse	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Hebelschläge bis max. Hub	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg	120	158	270	397	278

** PA... Polyamid, PUR... Polyurethan

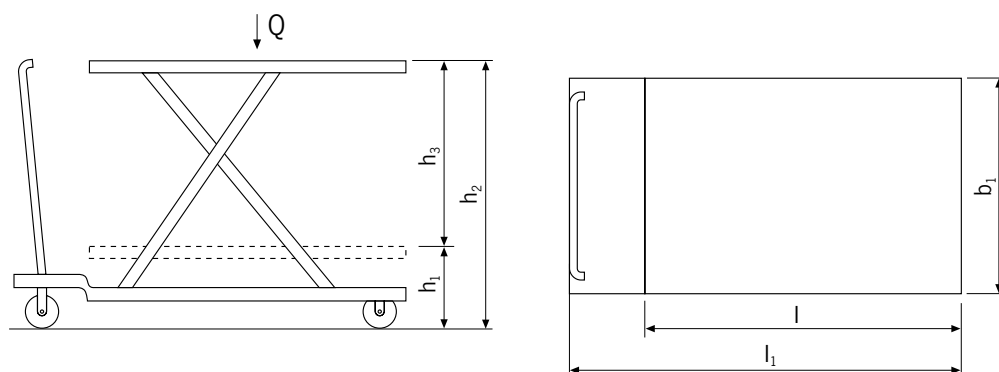



**Plattformwagen, verfahrbar
mit Doppel-Vertikalschere und
- manueller Hydraulik
Modell HF...DM**

**-Elektrohydraulikaggregat
Modell HF...DE**

Tragfähigkeit 125 - 800 kg,
Plattformhöhe max. 1.900 mm

Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.

Ausstattung und Verarbeitung

- Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netz elektroanschluss ist nicht erforderlich.
- Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.
- Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.
- Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.
- Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen.
- Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



Lieferumfang

- Batterie und Ladegerät sind bei Modellen mit Elektrohydraulikaggregat im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Modell HF/DM


Modell	HF 012-142 DM	HF 045-155 DM	HF 050-190 DM	HF 080-190 DM
Art.-Nr.	24701142	24704155	24705190	24708190
Tragfähigkeit, kg	125	450	500	800
Plattformhöhe max. h_2 , mm	1.420	1.550	1.900	1.900
Plattformhöhe min. h_1 , mm	430	295	490	490
Hub h_3 , mm	990	1.255	1.410	1.410
Gesamtlänge l_1 , mm	1.090	1.350	1.650	1.650
Gesamtbreite b_1 , mm	500	665	860	860
Plattformlänge l , mm	840	1.030	1.350	1.350
Plattformbreite b_1 , mm	500	610	840	840
Bereifung**	PUR	PUR	PA	PA
Betriebsbremse	manuell	manuell	manuell	manuell
Hebelschläge bis max. Hub	19	71	80	160
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg	100	143	306	315

**PA... Polyamid, PUR... Polyurethan

Technische Daten Modell HF/DE

Modell	HF 012-142 DE	HF 045-155 DE	HF 050-190 DE	HF 080-190 DE
Art.-Nr.	24801142	24804155	24805190	24808190
Tragfähigkeit, kg	125	450	500	800
Plattformhöhe max. h_2 , mm	1.420	1.550	1.900	1.900
Plattformhöhe min. h_1 , mm	430	295	490	490
Hub h_3 , mm	990	1.255	1.410	1.410
Gesamtlänge l_1 , mm	1.090	1.350	1.650	1.650
Gesamtbreite b_1 , mm	500	665	860	860
Plattformlänge l , mm	840	1.030	1.350	1.350
Plattformbreite b_1 , mm	500	610	840	840
Bereifung**	PUR	PUR	PA	PA
Betriebsbremse	manuell	manuell	manuell	manuell
Hebelschläge bis max. Hub	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg	147	190	352	363

**PA... Polyamid, PUR... Polyurethan

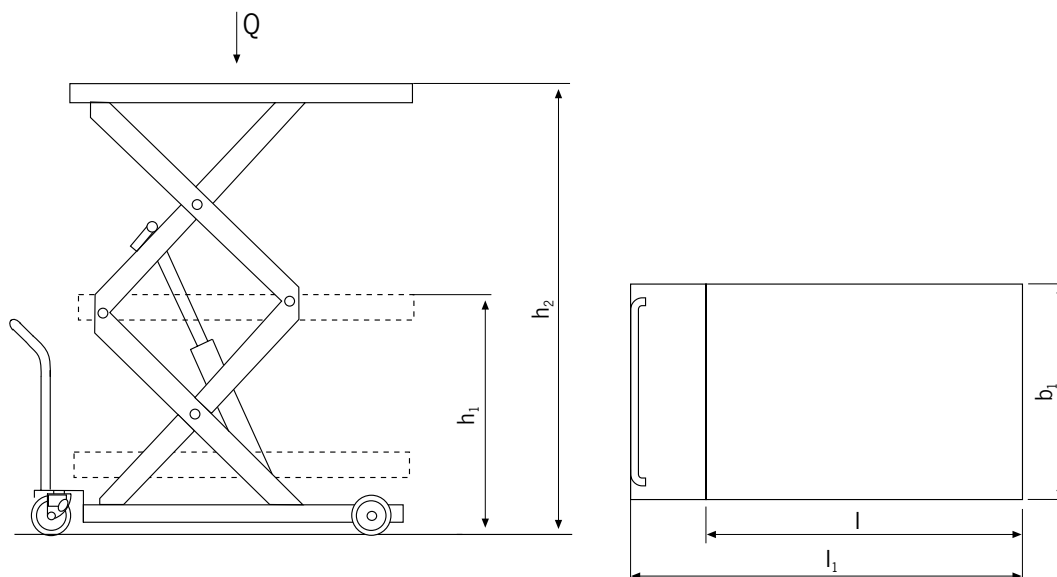



Werkzeughubtisch Modell HW


Tragfähigkeit 1.000 kg,

Plattformhöhe max. 1.320 mm

Zum Heben und Transportieren von schweren Lasten in Fertigung und Montage.

Ausstattung und Verarbeitung

- Hydraulisches Heben und Senken der Last mit Fußpedal.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.

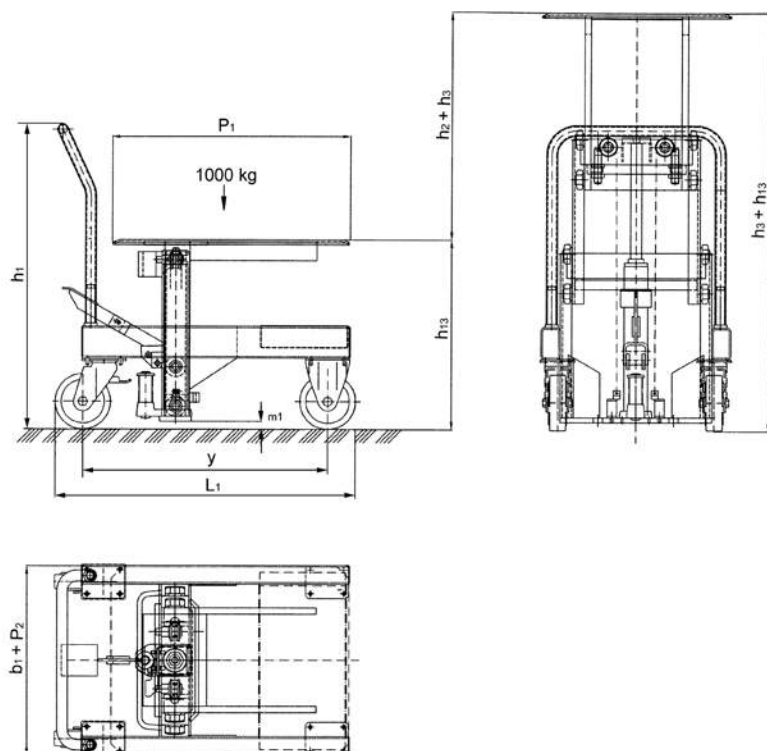

Technische Daten Modell HW 10

Modell	HW 10
Art.-Nr.	040007617
Tragfähigkeit, kg	1.000
Plattformhöhe max. $h_3 + h_{13}$, mm	1.270
Plattformhöhe min. h_{13} , mm	600
Gesamthöhe h_1 , mm	950
Freihub h_2 , mm	720
Hub h_3 , mm	720
Gesamtlänge L_1 , mm	947
Plattformlänge P_1 , mm	750
Plattformbreite P_2 , mm	600
Gesamtbreite b_1 , mm	600
Bereifung*	PA/PA
Lenkrollen, mm	175x50
Lastrollen, mm	175x50
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2
Radstand y , mm	772
Gewicht, kg	160
Bodenfreiheit m_1 , mm	25
Hub je Pumpbewegung, mm	9

*PA ... Polyamid

Flachscherenhubtisch Modell HTF-G SILVERLINE

Tragfähigkeit 1.000 kg

Für das professionelle Heben und Senken von Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen.


Ausstattung und Verarbeitung

- Extrem niedrige Bauweise, so dass ein aufwendiger Grubeneinbau nicht erforderlich ist.
- Praktischer Auffahrkeil bei Typ HTF-G ermöglicht das Anfahren der Plattform mit einem Gabelhub- oder Transportwagen.
- Sichere und gefahrenlose Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus.
- Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil.
- Integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen bieten optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung.
- Entspricht der gültigen EN 1570-1 und den UVV-Vorschriften.



Technische Daten Modell HTF-G

Modell	HTF-G
Art.-Nr.	040047380
Hublast, t	1,0
Plattformlänge L, m	1,45
Plattformbreite B, m	1,14
Bauhöhe C, mm	82
Hub H, m	0,76
Hubzeit, sec.	18
Motorleistung, kW	0,75
Gewicht, kg	250

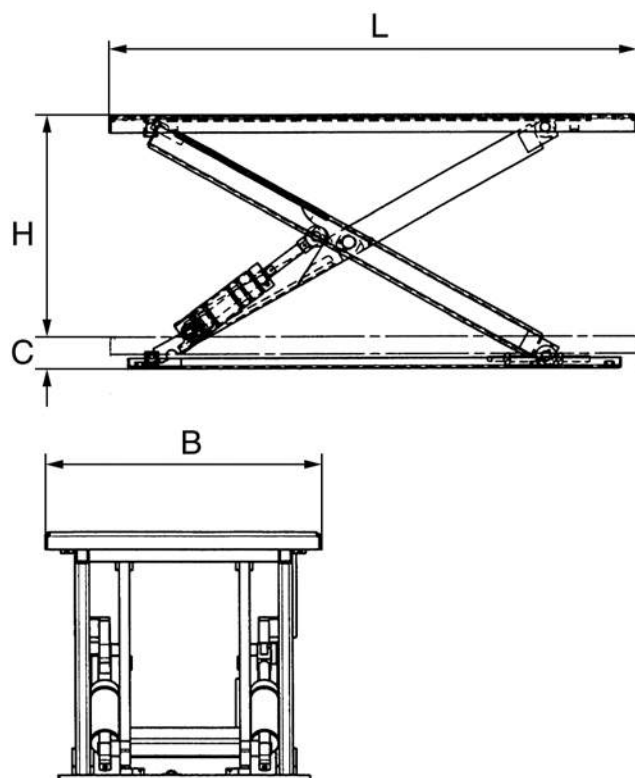



Flachscherenhubtisch Modell HTF-U SILVERLINE

Tragfähigkeit 1.000 kg

Für das professionelle Heben und Senken von Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen.


Ausstattung und Verarbeitung

- Extrem niedrige Bauweise, so dass ein aufwendiger Grubeneinbau nicht erforderlich ist.
- Typ U-Form für das direkte Einfahren mit einem Flurförderfahrzeug.
- Sichere und gefahrenlose Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus.
- Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil.
- Integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen bieten optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung.
- Entspricht der gültigen EN 1570-1 und den UVV-Vorschriften.

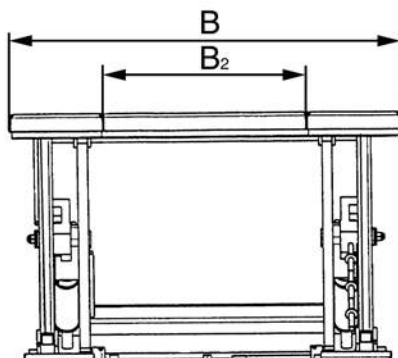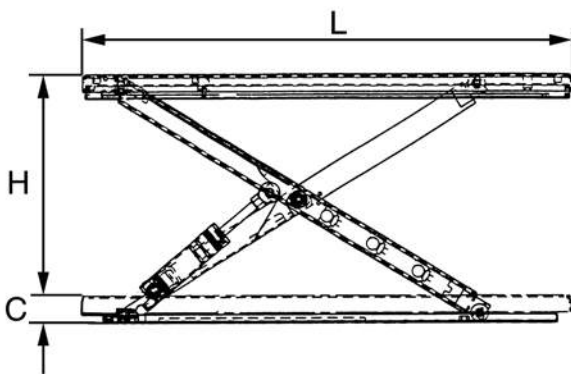

Technische Daten Modell HTF-U

Modell	HTF-U
Art.-Nr.	040047381
Hublast, t	1,0
Plattform B2, mm	585
Plattformlänge L, m	1,45
Plattformbreite B, m	1,14
Bauhöhe C, mm	80
Hub H, m	0,76
Hubzeit, sec.	18
Motorleistung, kW	0,75
Gewicht, kg	235

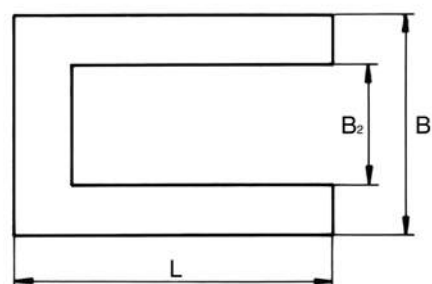



Steerman® Schwerlast-Transportfahrwerke Modell SX und Modell S

Tragfähigkeit 10 - 100 t

Diese universellen Schwerlast-Transportsysteme wurden für den sicheren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 100 t konstruiert. Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkskomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich. Normalerweise erfolgt der Transport von Schwerlasten (wie z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten) mittels einer stabilen 3-Punktauflage.

Für den Transport von besonders sperrigen oder schweren Lasten mit ungünstigem Schwerpunkt können auch 4-Punkt-Fahrwerke zusammengestellt werden. Die stabile Deichsel erlaubt in Verbindung mit dem kugelgelagerten Drehteller ein einfaches Steuern der Last. Die hinteren Fahrwerksteile werden durch eine Spurstange parallel ausgerichtet und während des Transportes in Position gehalten. Zeitsparende und materialschonende Transporte von Schwerlasten sind so möglich.

Die Fahrwerkskörper sind pulverbeschichtet, alle Verbindungsteile sind korrosionsgeschützt. Höchste Sicherheitsanforderungen wurden berücksichtigt.



Rollen mit Kugellagern



Körper aus Kugelgraphitguss




Kugellager Drehteller



Ausstattung und Verarbeitung

- Die modulare Bauweise gestattet eine denkbar einfache Bedienung und bietet gleichzeitig vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
- Die Konstruktion der Fahrwerke ist äußerst robust und verwindungssteif.
- Die Fahrwerke sind leichtgängig und garantieren auch bei höchsten Lasten einen sehr niedrigen Rollwiderstand.
- Doppelrollen (anstelle einer breiten Rolle) gewährleisten sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien.
- Die kardanische Aufhängung der Rollengruppen begünstigt den Bodenkontakt der Einzelrollen bei evtl. Bodenunebenheiten.
- Die Rollen bestehen aus abriebfestem, elastischem Polyamid. Sie sind bruchgeschützt und verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit.
- Jede einzelne Rolle ist aus hochfestem Material präzise gefertigt und gewährleistet so einen besonders ruhigen Lauf.
- Die Rollen sind für alle Hallenböden geeignet und beschädigen normale Bodenbeläge nicht.
- Ein einfaches Zerlegen der Fahrwerke ist ohne Werkzeug möglich und erleichtert so den Transport der Einzelkomponenten auch in kleinen Fahrzeugen.
- Die Fahrwerke sind für den professionellen Einsatz konstruiert und praktisch wartungsfrei.
- Alle Rollen sind mit zwei gekapselten, dauergeschmierten Kugellagern ausgestattet.
- Das vordere lenkbare Fahrwerkteil verfügt über ein großzügig dimensioniertes Axial-Kugellager unterhalb des Drehtellers.
- Ab SX-10 sind die vorderen und hinteren Fahrwerksteile auch einzeln erhältlich.

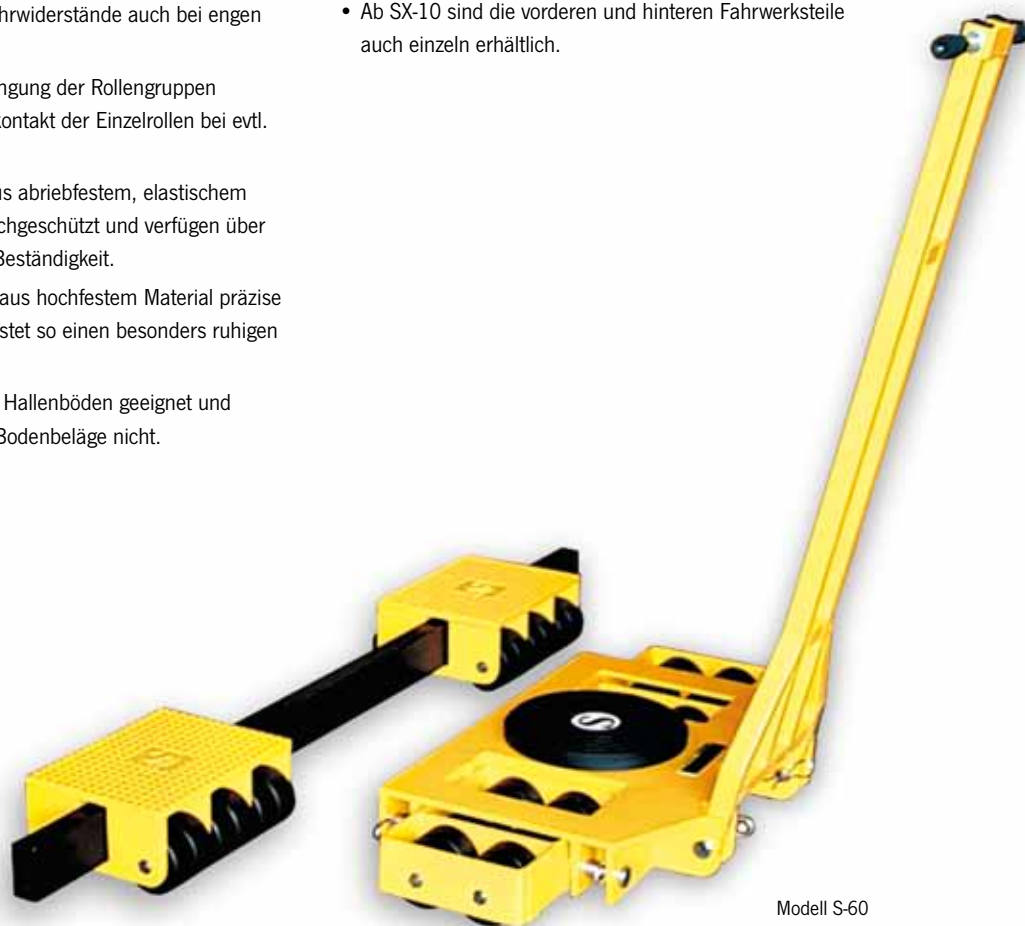

Modell S-60

Technische Daten Modell SX und Modell S

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Bauhöhe mm	Anzahl Räder	Räder- durchmesser mm	Farbe der Räder	Gewicht kg
SX-10	*158503	10	102	16	82	schwarz	54
SX-15	*158527	15	102	32	82	blau	76
SX-20	*158541	20	102	32	82	schwarz	76
SX-25	*158565	25	110	48	82	blau	136
SX-30	*158589	30	110	48	82	schwarz	136
S-40	*161923	40	170	48	115	blau	302
S-60	*161930	60	170	48	115	schwarz	302
S-80	*158640	80	210	48	150	blau	525
S-100	*158664	100	210	48	150	schwarz	525



Modell LF-1

Fahrwerke und Transportroller mit feststehenden Rädern Modell LF

Tragfähigkeit 1 - 6 t

Universell zu kombinierende Fahrwerkskomponenten, geeignet für den Transport von mittelschweren Lasten aller Art.

Die Elemente können einzeln eingesetzt, oder zu einem System zusammengestellt werden. Die Geräte sind wartungsfrei.

Ausstattung und Verarbeitung

- Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion.
- Rutschmindernder Gummibelag.
- Räder aus abriebfestem Nylon.
- Ab Modell LF-2,5 mit zwei gekapselten Kugellagern pro Rad.

Technische Daten Modell LF

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Räder	Anzahl Räder	Räder Durchmesser x Breite mm	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
LF-1	*163828	1,0	fest	4	100x35	400x228x120	7,0
LF-2	*163835	2,0	fest	8	100x35	400x228x120	8,0
LF-2,5	*163842	2,5	fest	2	85x90	275x120x100	4,0
LF-3	*163859	3,0	fest	4	85x85	400x228x100	9,5
LF-6	*163866	6,0	fest	6	85x85	415x210x100	12,0



Modell LF-2



Modell LF-2,5



Modell LF-3



Modell LF-6

Fahrwerke und Transportroller mit beweglichen Rädern Modell LFL

Tragfähigkeit 1 t

Universell zu kombinierende Fahrwerkskomponenten, geeignet für den Transport von mittelschweren Lasten aller Art.

Die Elemente können einzeln eingesetzt, oder zu einem System zusammengestellt werden. Die Geräte sind wartungsfrei.

Ausstattung und Verarbeitung

- Stabile, verschweißte Stahlkonstruktion.
- Rutschmindernder Gummibelag.
- Räder aus abriebfestem Nylon.
- Das Modell LFL-1-2 verfügt über zwei schwenkbare und zwei feststehende Räder.
- Das Modell LFL-1-4 verfügt über vier schwenkbare Räder.



Modell LFL-1-2

Technische Daten Modell LFL

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Räder	Anzahl Räder	Schwenkrollen Durchmesser x Breite mm	Bockrollen Durchmesser x Breite mm	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg
LFL-1-2	*163873	1,0	2 x fest, 2 x schwenkbar	4	75 x 46	100 x 35	430 x 340 x 120	13,0
LFL-1-4	*163880	1,0	4 x schwenkbar	4	75 x 46	–	430 x 340 x 120	14,0



Modell LFL-1-4

Schwerlast-Fahrwerke

Modell LX

Tragfähigkeit 6 t und 12 t

Die Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke bestehen aus einem vorderen (lenkbaren) und einem hinteren (verstellbaren) Fahrwerksteil.

Die Fahrwerke sind komplett einsatzfähig.

Die lenkbaren, vorderen Fahrwerksteile (LX-6F und LX-12F) sind mit einer entsprechenden Deichsel ausgestattet.

Die hinteren Fahrwerksteile (LX-12R) sind baugleich und verfügen über zwei einstellbare Verbindungsstangen.

Die Räder sind aus abriebfestem Nylon.

Die vorderen und hinteren Fahrwerksteile können jeweils 50 % der Gesamttragfähigkeit aufnehmen.



Modell LX-6

Technische Daten Modell LX

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Anzahl Räder vorderes Teil	Anzahl Räder hinteres Teil	Räder Durchmesser x Breite mm	Ladefläche vorne mm	Ladefläche hinten mm	Verstell- bereich hinten mm	Höhe mm	Gewicht kg
LX-6	*163781	6,0	4	8	85x90	185x150	300x250	500 - 1.400	115	45,0
LX-12	*163798	12,0	8	8	85x90	400x220	300x250	500 - 1.400	115	80,0



Modell LX-12





Hydraulikzylinder,
einfachwirkend



Hydraulikzylinder,
doppeltwirkend



Handpumpen



Motorpumpen

! Beachten Sie bitte unsere Benutzerhinweise!
Sie sind den Kapiteln vorangestellt.

Hydraulische Werkzeuge

Charakteristisch für dieses „kraftorientierte“ Hydraulikprogramm ist der Betriebsdruck bis zu 700 bar. Dieser garantiert das einfache, sichere Erzeugen höchster Kräfte. Die Geräte bleiben trotzdem kompakt, transportabel und einfach zu bedienen.

Hochdruck-Hydrauliksysteme dieser Bauart werden für alle universellen Montage- und Reparaturarbeiten eingesetzt, wobei die Anwendungsbereiche in der Praxis nahezu unbegrenzt sind. Das Komponentenprogramm erlaubt ein individuelles Zusammenstellen einfacher aber auch komplexer Systemlösungen.

Haupteinsatzgebiete sind folgende

Industriebereiche:

Schwerindustrie, Bergbau, Schiffbau, Offshore- und Flugzeugindustrie, Kraftwerke, Anlagenbau, Stahlerzeugung und -weiterverarbeitung, allg. Bauwesen, Brücken- und Tunnelbau, schwerer Stahl- und Behälterbau, metallverarbeitende Werkstätten und viele mehr.



Prüfstände & Werkstattpressen



Heber



Hydraulische Werkzeuge

Inhalt

	Seite
Hydraulikzylinder, einfachwirkend	346 - 355 364 - 367
Hydraulikzylinder, doppeltwirkend	356 - 363
Zubehör für Hydraulikzylinder	368 - 371
Handpumpen 700 bar	372 - 377
Handpumpen bis 2.000 bar	378
Fußpumpe 700 bar	379
Elektro- & Druckluft-Motorpumpen	380 - 381
Elektro-Hydraulikaggregate	382 - 387
Ventile & Zubehör	388 - 401
Abzieher	402 - 407
Heber	408 - 415
Hydraulische Werkzeuge	416 - 417
Hebezeug-Prüfstände	418 - 419
Werkstattpressen	420 - 422
Auswahl- & Ausfahrzeiten-Tabellen	423 - 427

Warum Hydraulik?

Die Hydraulik ist die Form der Kraftübertragung, die uns die größte Kraftdichte ermöglicht. Keine andere Art der Kraftübertragung ist in der Lage, vergleichbar hohe Kräfte bei gleichen Baumaßen zu übertragen.

Hydraulische Werkzeuge

Unter Hydraulischen Werkzeugen versteht man eine besondere Art von Kraftwerkzeugen, welche für allgemeine Montage- und Reparaturarbeiten eingesetzt werden, bei welchen es auf möglichst hohe Kräfte auf möglichst kleinem Raum ankommt. Die einfache Anwendung, die Übersichtlichkeit des Programms, die Robustheit, die schnelle Liefermöglichkeit und nicht zuletzt die universellen Einsatzmöglichkeiten haben dazu geführt, dass Hydraulikkomponenten immer mehr auch für aufwendigere Anwendungen eingesetzt werden, z. B. Einbau in Maschinen, wo Hydraulikzylinder, Hand- und Motorpumpen bestimmte Funktionen ausüben; Einbau in Vorrichtungen und Werkzeugen zum Spannen, Montieren, Verpressen, Bördeln, Schneiden, Nieten, Ausziehen von Rohren usw. Einbau in Rahmenpressen und Hebevorrichtungen.

Wie werden hohe Kräfte in der Hydraulik erreicht?

Fläche	x	Druck	=	Kraft
Wirksame Kolbenfläche	x	Systemdruck	=	Kraft
cm ²	x	Bar	=	daN

Beispiel: Hydraulikzylinder YS-10/

14,3 cm ²	x	700 bar	=	10.010 daN
			=	100 kN
			=	10 t

Lineare Umrechnung der Druckkraft

Aus der o. g. Formel ergibt sich, dass die Druckkräfte der Hydraulikzylinder linear umgerechnet werden können.

Beispiel:

Ein 10 t Zylinder drückt bei:

700 bar	-	100 kN	=	10 t
350 bar	-	50 kN	=	5 t
100 bar	-	14 kN	=	1,4 t
1 bar	-	0,14 kN	=	0,014 t

Der Systemdruck bestimmt die Kraft des Hydraulikzylinders. Die Fördermenge bestimmt die Ausfahrgeschwindigkeit.

Wichtige Hydraulik-Begriffe

Druck

ist der von der Pumpe erzeugte Systemdruck, kann jedoch auch durch eine externe Kraft entstehen, welche auf den Hydraulikzylinder wirkt.

Kraft

ist immer der vom Hydraulikzylinder umgesetzte Druck (nur bei Gegenkraft).

Hub


ist der Weg über welchen die Kraft wirksam werden soll (Leerhub, Lasthub, Rückhub).

Ausfahrgeschwindigkeit

ist die Zeit, in welcher die Kolbenstange des Hydraulikzylinders einen bestimmten Weg (Hub) zurücklegen soll (Leerhub + Lasthub, Rückhub).


Hydraulikzylinder

Gibt es in den unterschiedlichsten Bauformen, jedoch nur zwei grundsätzliche Funktionsprinzipien:



einfachwirkend

Kolben wird über hydraulischen Druck ausgefahren. Kolbenrückzug mittels Feder (Kraftaufbau nur in eine Richtung möglich).



doppelwirkend

Kolben wird über hydraulischen Druck aus- und eingefahren. (Druck- und Zugkräfte möglich).



Hydraulische Handpumpen

Eine hydraulische Handpumpe hat die Aufgabe, das Medium Hydrauliköl zu fördern (Leerhub) und den Druck zu erzeugen, der durch den Hydraulikzylinder in Kraft umgesetzt wird (Lasthub). Hydraulische Handpumpen sind energieunabhängig und überall einsetzbar, sie sind leicht zu tragen und ermöglichen in Verbindung mit einem entsprechendem Hydraulikzylinder eine extrem hohe Krafterzeugung.

Aufgrund des Nachteils der zu erbringenden menschlichen Arbeitsleistung werden Handpumpen bei Dauereinsätzen bzw. bei großen Ölmengen durch Motorpumpen ersetzt.

Handpumpen werden unterschieden:

1. Nach dem Fördervolumen: einstufig/zweistufig.
2. Nach der Funktion des zu betreibenden Hydraulikzylinders: einfachwirkend/doppelwirkend.

Motorpumpen

fördern einen Ölstrom sobald die Pumpeneinheit von dem Elektromotor angetrieben wird. Er versiegt erst wieder, wenn der Motor ausgeschaltet wird. Im Gegensatz zu einer Handpumpe ist der Ölstrom also auch vorhanden, wenn der Hydraulikzylinder nicht bewegt werden soll (Arbeitspausen).



Hydraulikventile

Ventile haben in der Hydraulik die Aufgabe, den von der Pumpe (egal ob Hand- oder Motorpumpe) erzeugten Ölstrom im Hinblick auf Richtung, Druck und Ölmenge zu steuern.

Wegeventile

zur Steuerung der Richtung des Ölstromes und damit der Arbeitsbewegungen des angeschlossenen Hydraulikzylinders (Ausfahren – Halt – Einfahren).

Je nach Pumpen- und Zylinderart kommen 2-, 3- oder 4-Wege-Ventile zum Einsatz.

3/3-Wege-Ventile für einfachwirkende Zylinder

4/3-Wege-Ventile für doppeltwirkende Zylinder

Hinsichtlich der Bedienung gibt es Hand- oder Elektromagnetventile (letztere mit Kabelfernsteuerung).

Druckventile

zur Begrenzung des Betriebsdruckes in einem Hydrauliksystem oder einem Teil des Kreislaufes. Druckventile (oder Druckbegrenzungsventile) werden somit auch als Sicherheitsventile eingesetzt, um den Betriebsdruck nicht über einen bestimmten Wert ansteigen zu lassen.

Absperr- und Drosselventile

zum einfachen Absperrn eines Hydraulikkreislaufes per Hand. Aufgrund ihres feinfühligsten Regelverhaltens können diese Ventile auch zum Drosseln des Ölstromes und damit zur Geschwindigkeitsregelung eingesetzt werden; sowohl beim Anheben wie auch beim Absenken einer Last.

Rückschlagventile

zum Absperrn des Ölstromes in eine Richtung, mit freiem Durchfluss in Gegenrichtung (wie z. B. das Ventil in einem Fahrradschlauch).

Druckschalter

die bei Erreichen ihres eingestellten Druckes Teile des Hydraulikkreislaufes zu- bzw. abschalten.

Zu ihrer Sicherheit

Hydraulikgeräte sind äußerst robust und langlebig. Trotzdem sollten sie zu ihrer Sicherheit und zur Erhöhung der Lebensdauer folgendes beachten:

- Überschreiten Sie niemals die Maximale Druckkraft (Tragfähigkeit) der Hydraulikgeräte.
- Vermeiden Sie außerordentliche Belastungen der Kolben.
- Die Last muss stets mittig und parallel auf dem Kolben stehen, Punktlasten vermeiden!
- Halten Sie sich nicht unter angehobenen Lasten auf, wenn diese nicht zusätzlich abgestützt sind.
- Halten Sie Hitze (z. B. beim Schweißen) von den Hydraulikgeräten fern.
- Schützen Sie die Hydraulikschläuche vor Beschädigungen und zu starkem Knicken. Hydraulikschläuche sollen möglichst im großen Bogen frei liegen. Vermeiden Sie Zugbeanspruchungen.

Schräglast

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, werden Hydraulikzylinder der Baureihen YS, YLS, YFS, YCS, YCH, YH, YPL aus Chrom-Molybdänstahl hergestellt, die Zylindergehäuse und Kolbenstangen sind vergütet und mit Bronzeführungen ausgestattet.

Grundsätzlich sollten Hydraulikzylinder nicht schräg belastet werden, da dies zu einer Verkürzung der Lebensdauer führen kann. In der Praxis ist eine seitliche Belastung gelegentlich unvermeidbar. In diesem Falle sollte der maximale Betriebsdruck und der Hub des Zylinders nur zu 50 % genutzt werden. Achten Sie darauf, dass die Last immer auf der gesamten Fläche des Druckstückes bzw. des Kolbens aufliegt; ebenso muss der Boden des Hydraulikzylinders mit der ganzen Fläche auf tragfähigem Untergrund stehen.

Dies gilt im besonderen für Flachzylinder!

Reparaturen

Lassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten nur durch Fachpersonal durchführen; verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.



Hydraulikzylinder im Yale Chro-Mo-Design

Hydraulik Werkzeuge sind für den professionellen Einsatz konstruiert. Ein Werkzeug kann immer nur so gut wie das Grundmaterial sein, deshalb sind Gehäuse und Kolben der Hydraulikzylinder aus hochwertigem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.

Doppelte Bronzeführung

Die Praxis zeigt, dass alle Hydraulikzylinder im Werkstattdbereich mehr oder weniger exzentrisch belastet werden. Hydraulikzylinder verfügen über eine doppelte Bronzeführung der Kolbenstange, welche bei Seitenbelastung optimale Gleiteigenschaften zwischen Kolben und Gehäuse bietet.

Hartverchromte Kolbenstange

Guten Schutz gegen mechanische Beschädigung und Korrosion bietet die hartverchromte Kolbenstange; gleichzeitig sorgt sie für gute Gleiteigenschaften in Verbindung mit dem oberen Bronzelager im Stoppring.

Metrische Befestigungsgewinde und Normteile.

Erleichtern den Einbau und die Befestigung der Hydraulikzylinder in Vorrichtungen und Hilfskonstruktionen. Durch Anlehnung an die metrische Normreihe werden Servicearbeiten und Ersatzteilbeschaffung erheblich erleichtert.

Vollbelastbarer Hubanschlag

Bei allen Hydraulikzylindern dient der Stoppring als Hubbegrenzung, ausgelegt für volle Belastung bzw. maximalen Betriebsdruck.


Betriebsfertige Lieferung

Hydraulikzylinder werden betriebsfertig geliefert, einschließlich Kupplungsmuffen, gehärtetem Stahldruckstück und Befestigungsgewinden; größere Zylinder sind mit einem Tragegriff bzw. Transportösen ausgestattet

**Gehärtetes
Stahldruckstück**

**Metrische Befestigungsgewinde
am Zylindergehäuse, im Zylinderboden
und in der Kolbenstange**

**Optimierte
Seitenlastverträglichkeit
durch doppelte
Bronzeführung**

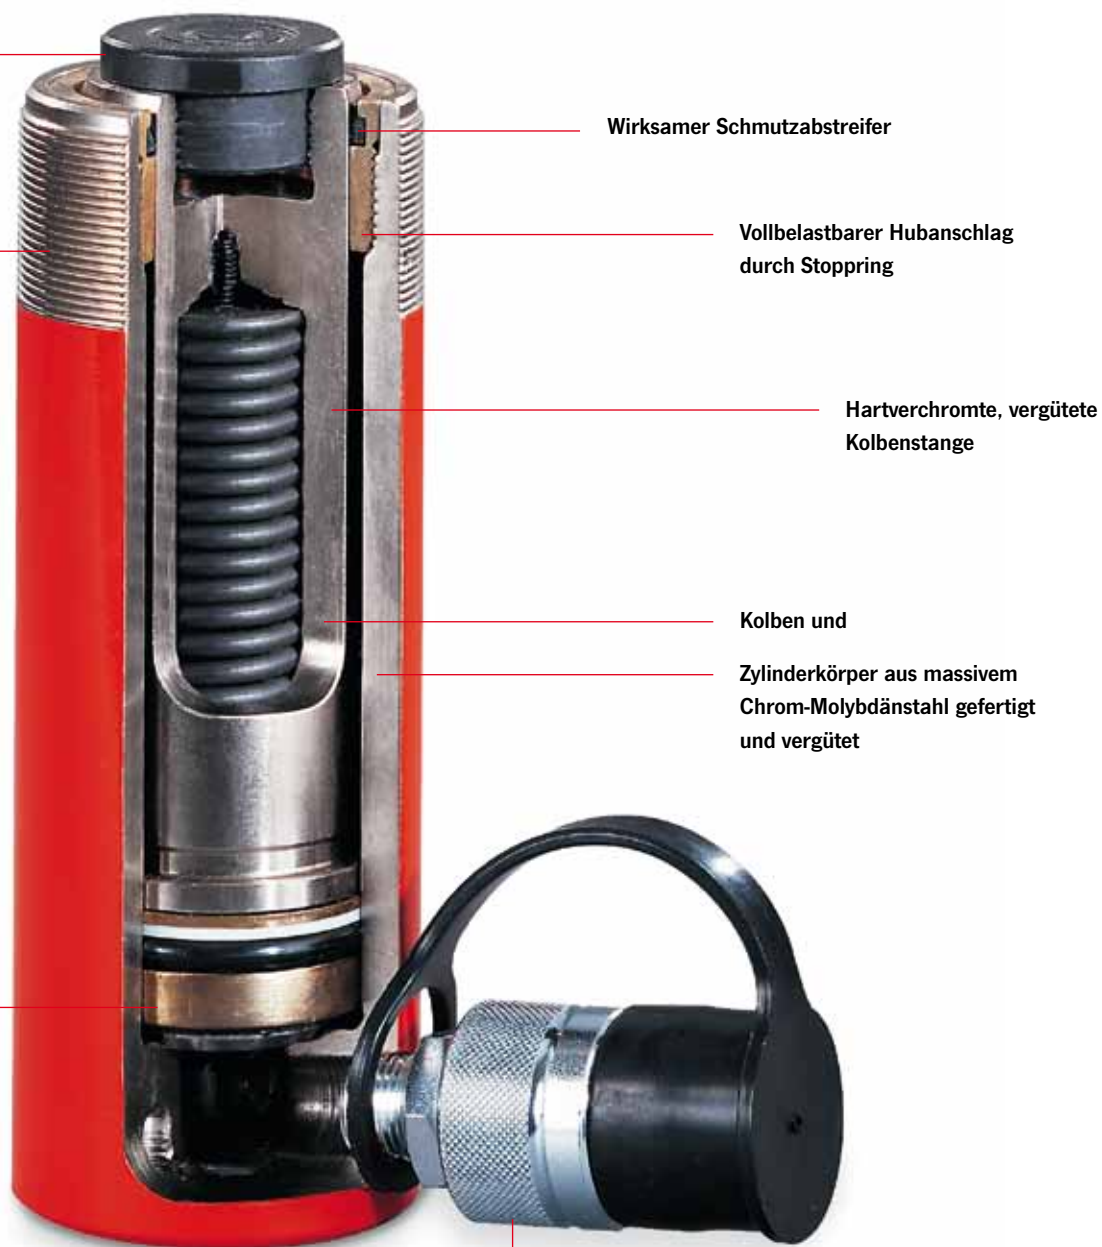

Wirksamer Schmutzabstreifer

Vollbelastbarer Hubanschlag
durch Stoppring

Hartverchromte, vergütete
Kolbenstange

Kolben und

Zylinderkörper aus massivem
Chrom-Molybdänstahl gefertigt
und vergütet

Kupplungsmuffe CFY-1
mit Staubkappe

Universal-Zylinder Modell YS

**Einfachwirkend mit Federrückzug,
Druckkraft 5 - 100 t**

Diese robusten Hydraulikzylinder zeichnen sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit aus und sind sehr handlich, da sie über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluss verfügen.

Universal-Zylinder sind für alle Arbeiten einsetzbar, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt, wie z. B. Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen etc. bzw. für alle universellen Montage- und Reparaturarbeiten.

Durch die serienmäßigen, metrischen Befestigungsgewinde eignen sich diese Zylinder hervorragend für den Einbau in Vorrichtungen und Werkstattpressen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Yale ChroMo-Design.
- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Einfachwirkend mit Federrückzug.
- Durch lange Kolbenführungen besonders seitenlastverträglich.
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- Doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange.
- Mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse, im Zylinderboden und von 5 bis 30 t auch in der Kolbenstange.
- Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag.
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück.
- Mit Schmutzabstreifer.
- Ölschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1.
- Modell YS-50/100 und YS-50/160 mit Tragegriff.
- Modelle YS-50/320 bis YS-100/200 mit zwei Trageringen.

**Eine Auswahltabelle für
Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie
auf den Seiten 423-425!**



Technische Daten Modell YS

Zylinderklasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druckkraft	Hub	Wirksame Kolbenfläche	Ölvolumen max.	Bauhöhe eingefahren	Zylinder- ausen- durchmesser	Gewicht
t			kN	mm	cm ²	cm ³	mm	mm	kg
5	YS-5/15	*150002	50	15	7,2	11	45	41	0,9
5	YS-5/25	*150019	50	25	7,2	18	97	42	1,0
5	YS-5/75	*150026	50	75	7,2	53	157	42	1,5
5	YS-5/127	*150033	50	127	7,2	90	214	42	2,0
5	YS-5/180	*150040	50	180	7,2	127	267	42	2,4
10	YS-10/25	*150057	100	25	14,3	37	90	57	1,6
10	YS-10/50	*150064	100	50	14,3	73	125	57	2,1
10	YS-10/100	*150071	100	100	14,3	146	178	57	2,8
10	YS-10/150	*150088	100	150	14,3	218	250	57	4,1
10	YS-10/200	*150095	100	200	14,3	291	300	57	4,7
10	YS-10/250	*150101	100	250	14,3	363	352	57	5,5
10	YS-10/300	*150118	100	300	14,3	436	407	57	6,3
15	YS-15/25	*150125	150	25	21,5	53	110	67	2,7
15	YS-15/50	*150132	150	50	21,5	106	140	67	3,3
15	YS-15/100	*150149	150	100	21,5	213	190	67	4,3
15	YS-15/150	*150156	150	150	21,5	319	260	67	5,8
15	YS-15/200	*150163	150	200	21,5	425	310	67	7,0
15	YS-15/250	*150170	150	250	21,5	531	365	67	8,0
15	YS-15/300	*150187	150	300	21,5	637	420	67	9,0
15	YS-15/350	*150194	150	350	21,5	744	472	67	10,0
23	YS-23/25	*150200	230	25	32,9	83	116	85	5,0
23	YS-23/50	*150217	230	50	32,9	166	150	85	6,0
23	YS-23/100	*150224	230	100	32,9	332	202	85	7,5
23	YS-23/160	*150231	230	160	32,9	531	277	85	10,0
23	YS-23/210	*150248	230	210	32,9	697	330	85	12,0
23	YS-23/250	*150255	230	250	32,9	830	376	85	13,5
23	YS-23/300	*150262	230	300	32,9	996	428	85	15,0
23	YS-23/345	*150279	230	345	32,9	1.145	477	85	16,5
30	YS-30/125	*150286	300	125	42,9	552	245	102	13,0
30	YS-30/200	*150293	300	200	42,9	884	325	102	17,0
50	YS-50/50	*150309	500	50	71,5	355	170	125	15,0
50	YS-50/100	*150316	500	100	71,5	709	220	125	19,0
50	YS-50/160	*150323	500	160	71,5	1.135	285	125	24,0
50	YS-50/320	*150330	500	320	71,5	2.269	460	125	37,0
70	YS-70/150	*150347	700	150	100,0	1.478	285	146	32,0
70	YS-70/330	*150354	700	330	100,0	3.252	490	146	52,0
100	YS-100/100	*150378	1.000	100	143,0	1.432	275	180	43,0
100	YS-100/200	*150361	1.000	200	143,0	2.863	375	180	64,0



Hubklauen, Kolbenplatten, Bodenadapter und Verlängerungsrohre sind als Zubehör erhältlich



Stützplatten sind als Zubehör erhältlich



Einschraub-Gewindeflansche sind als Zubehör erhältlich

Zubehör für YS-Zylinder finden Sie auf den Seiten 368-370!

Hydraulische Werkzeuge Hydraulikzylinder, einfachwirkend

Abmessungen Modell YS


Modell	YS-5/15	YS-5/25	YS-5/75	YS-5/127	YS-5/180	YS-10/25	YS-10/50	YS-10/100	YS-10/150	YS-10/200
A, mm	45	97	157	214	267	90	125	178	250	300
B, mm	60	122	232	341	447	115	175	278	400	500
C, mm	45	92	152	209	262	88	119	172	244	294
D, mm	41	42	42	42	42	57	57	57	57	57
E, mm	30	30	30	30	30	43	43	43	43	43
F, mm	25	26	26	26	26	38	38	38	38	38
H, mm	19	19	19	19	19	17	19	19	21	21
J, mm	–	25	25	25	25	–	35	35	35	35
K, mm	–	5	5	5	5	3	6	6	6	6
O, mm	–	M20x2	M20x2	M20x2	M20x2	–	M27x2	M27x2	M27x2	M27x2
P, mm	–	13	13	13	13	–	17	17	22	22
S, mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
U, mm	28,5	28	28	28	28	35	35	35	35	35
V, mm	2x5,5 Ø	2xM6	2xM6	2xM6	2xM6	2xM8	2xM8	2xM8	2xM8	2xM8
W, mm	–	23	23	23	23	27	27	27	27	27
X, mm	–	M42x1,5	M42x1,5	M42x1,5	M42x1,5	M57x1,5	M57x1,5	M57x1,5	M57x1,5	M57x1,5
Z, °	5	5	5	5	5	5	5	5	–	–

Modell	YS-10/250	YS-10/300	YS-15/25	YS-15/50	YS-15/100	YS-15/150	YS-15/200	YS-15/250	YS-15/300	YS-15/350
A, mm	352	407	110	140	190	260	310	365	420	472
B, mm	602	707	135	190	290	410	510	615	720	822
C, mm	346	401	103	133	183	253	303	358	413	465
D, mm	57	57	67	67	67	67	67	67	67	67
E, mm	43	43	52	52	52	52	52	52	52	52
F, mm	38	38	46	46	46	46	46	46	46	46
H, mm	21	21	19	19	19	22	22	22	22	22
J, mm	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40
K, mm	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
O, mm	M27x2	M27x2	M33x2	M33x2	M33x2	M33x2	M33x2	M33x2	M33x2	M33x2
P, mm	22	22	19	19	19	25	25	25	25	25
S, mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
U, mm	35	35	42	42	42	42	42	42	42	42
V, mm	2xM8	2xM8	2xM10	2xM10	2xM10	2xM10	2xM10	2xM10	2xM10	2xM10
W, mm	27	27	33	33	33	33	33	33	33	33
X, mm	M57x1,5	M57x1,5	M67x1,5	M67x1,5	M67x1,5	M67x1,5	M67x1,5	M67x1,5	M67x1,5	M67x1,5
Z, °	–	–	5	5	5	–	–	–	–	–


Modell	YS-23/25	YS-23/50	YS-23/100	YS-23/160	YS-23/210	YS-23/250	YS-23/300	YS-23/345	YS-30/125	YS-30/200
A, mm	116	150	202	277	330	376	428	477	245	325
B, mm	141	200	302	437	540	626	728	822	370	525
C, mm	113	142	194	269	322	368	420	469	235	315
D, mm	85	85	85	85	85	85	85	85	102	102
E, mm	65	65	65	65	65	65	65	65	75	75
F, mm	56	56	56	56	56	56	56	56	65	65
H, mm	20	22	22	22	22	22	22	22	25	25
J, mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
K, mm	3	8	8	8	8	8	8	8	10	10
O, mm	M40x2	M40x2	M40x2	M40x2	M40x2	M40x2	M40x2	M40x2	M36x2	M36x2
P, mm	15	22	22	25	25	25	25	25	25	25
S, mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
U, mm	55	55	55	55	55	55	55	55	75	75
V, mm	4xM10	4xM10	4xM10	4xM10	4xM10	4xM10	4xM10	4xM10	4xM10	4xM10
W, mm	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45
X, mm	M85x2	M85x2	M85x2	M85x2	M85x2	M85x2	M85x2	M85x2	M102x2	M102x2
Z, °	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Abmessungen Modell YS


Modell	YS-50/50	YS-50/100	YS-50/160	YS-50/320	YS-70/150	YS-70/330	YS-100/100	YS-100/200
A, mm	170	220	285	460	285	490	275	375
B, mm	220	320	445	780	435	820	375	575
C, mm	165	215	280	455	280	485	270	370
D, mm	125	125	125	125	146	146	180	180
E, mm	95	95	95	95	112	112	135	135
F, mm	85	85	85	85	95	95	115	115
H, mm	29	29	29	29	30	30	60	60
J, mm	70	70	70	70	80	80	100	100
K, mm	5	5	5	5	5	5	5	5
O, mm	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM8	4xM10	4xM10
P, mm	-	-	-	-	-	-	-	-
S, mm	-	51	51	24	24	24	24	24
U, mm	95	95	95	95	110	110	145	145
V, mm	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12
W, mm	50	50	50	50	60	60	70	70
X, mm	M125x2	M125x2	M125x2	M125x2	M146x3	M146x3	M180x3	M180x3
Z, °	-	-	-	-	-	-	-	-

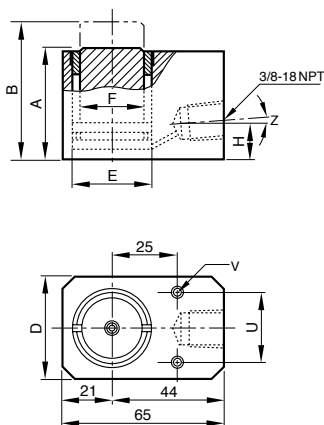

Modell YS-5/15

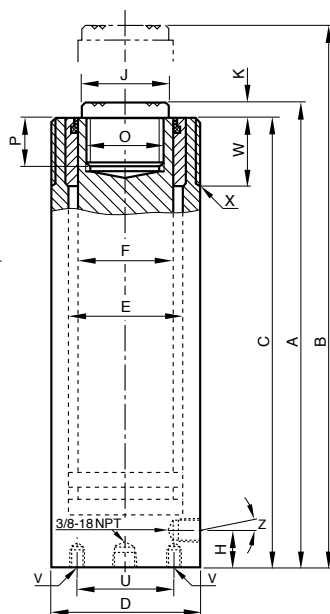

Modell YS-5/25 bis YS-30/200

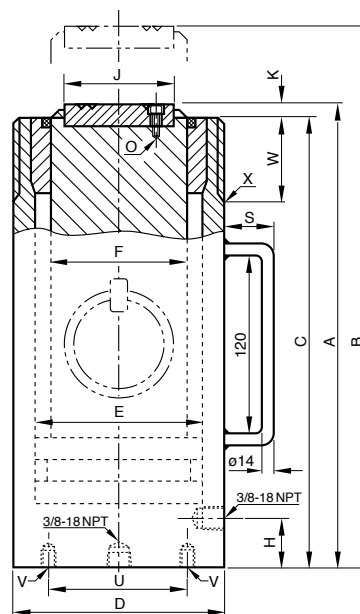

Modell YS-50/50 bis YS-100/200

! Änderungen vorbehalten.

Kurzhub- und Flach-Zylinder Modell YLS und Modell YFS

Einfachwirkend mit Federrückzug,
Druckkraft max. 10 - 100 t

Kurzhub- und Flach-Zylinder bieten sich dort an, wo nur wenig Freiraum zur Verfügung steht.

Diese kompakten Hydraulikzylinder sind in allen Bereichen der Industrie zu finden, wie z. B. Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerke, Bauwesen, Anlagenbau usw. Sie werden hauptsächlich eingesetzt zum Heben, Ausrichten, Wiegen, Spannen oder einfach als kompakte Kraftquelle für universelle Pressarbeiten. Aufgrund der kurzgehaltenen Führungen sollten Flach-Zylinder nicht schräg oder außermittig belastet werden.

Ausstattung und Verarbeitung

- Yale ChroMo-Design.
- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Einfachwirkend mit Federrückzug.
- Niedrige Bauhöhen für beengte Platzverhältnisse.
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag mit Schmutzabstreifer.
- Ölschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1.
- Modell YLS-100/55 ist mit zwei Trageringen ausgestattet, Modell YFS-100/15 mit einem Tragegriff.



YLS

! Eine Auswahltabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 423-425.



YFS

Technische Daten Modell YLS


Zylinderklasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druckkraft max.	Hub	Wirksame Kolbenfläche	Ölvolumen max.	Bauhöhe eingefahren	Zylinder- ausen- durchmesser	Gewicht
t			kN	mm	cm ²	cm ³	mm	mm	kg
10	YLS-10/35	*150804	100	35	14,3	51	86	70	2,5
20	YLS-20/45	*150811	200	45	28,6	128	100	85	4,0
30	YLS-30/60	*150828	300	60	42,9	266	120	100	6,5
50	YLS-50/60	*150835	500	60	71,5	426	122	125	10,4
100	YLS-100/55	*150842	1.000	55	143,0	788	141	170	24,0

Technische Daten Modell YFS



Zylinderklasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druckkraft max.	Hub	Wirksame Kolbenfläche	Ölvolumen max.	Bauhöhe eingefahren	Zylinder- ausen- durchmesser	Gewicht
t			kN	mm	cm ²	cm ³	mm	mm	kg
10	YFS-10/11	*150750	100	11	14,3	16	43	56	1,5
20	YFS-20/15	*150767	200	15	28,6	31	60	76	3,0
30	YFS-30/15	*150774	300	15	44,2	66	60	96	4,2
50	YFS-50/15	*150781	500	15	71,5	107	70	145	8,7
100	YFS-100/15	*150798	1.000	15	143,0	215	91	170	16,0

Abmessungen Modell YLS und Modell YFS


Modell	YLS-10/35	YLS-20/45	YLS-30/60	YLS-50/60	YLS-100/55	YFS-10/11	YFS-20/15	YFS-30/15	YFS-50/15	YFS-100/15
A, mm	86	100	120	122	141	43	60	60	70	91
B, mm	121	145	180	182	196	54	75	75	85	106
D, mm	70	85	100	125	170	56	76	96	145	170
D1, mm	–	–	–	–	–	83	95	115	–	–
E, mm	43	60	75	95	135	43	60	75	95	135
F, mm	38	50	57	75	120	38	50	57	75	120
H, mm	16	17	19	19	26	16	19	19	19	22
M, mm	–	–	–	–	148	–	–	–	–	85
Q, mm	–	–	–	–	–	28	38	48	–	–
R, mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
S, mm	–	–	–	–	25	–	–	–	–	55
Z, °	10	10	5	5	–	10	5	5	5	5



YLS



YFS





! Eine Auswahltabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 423-425.

Zug-Zylinder Modell YPL

Einfachwirkend mit Federrückzug,
Zugkraft max. 10 - 51 t

Zug-Zylinder können sehr hohe Zugkräfte entwickeln und lassen sich dabei millimetergenau durch Hand- oder Motorpumpen steuern. Im Ruhezustand sind die Kolbenstangen ausgefahren, bei Druckbeaufschlagung ziehen sich die geschmiedeten Zugösen zusammen. Eine eingebaute Druckfeder lässt bei Druckentlastung die Kolbenstange wieder in die Ruhestellung ausfahren.

Einsatzbereiche: Schiffbau, schwerer Behälterbau, Stahlbau und Brückenbau, Bautechnik sowie allgemeine Reparatur-, Positionier- und Montagearbeiten, bei welchen es auf höchste Zugkräfte ankommt.

Ausstattung und Verarbeitung

- Yale ChroMo-Design.
- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Einfachwirkend mit Federrückzug.
- In allen Lagen einsetzbar (außer Modell YPPS).
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- Doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange.
- Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag mit Schmutzabstreifer.
- Geschmiedete Zugösen.
- Mit Tragegriff und Kolben-Schutzmanschette.
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1.
- Der Zug-Zylinder YPPS-10/150 verfügt über eine angeflanschte Handpumpe entsprechend dem Modell HPS-2/0,7 A.


! Eine Ausfahrzeiten Tabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 426-427.

Technische Daten Modell YPL

Zylinderklasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Zugkraft max.	Hub	Wirksame Kolbenfläche	Ölvolumen max.	Lichte Länge zwischen Zugösen mm	Gewicht
t			kN	mm	cm ²	cm ³		kg
10	YPL-10/150	*152822	100	150	14,2	213	750	9
20	YPL-20/150	*152839	200	150	30,6	459	795	22
30	YPL-30/150	*152846	300	150	42,6	639	875	29
51	YPL-51/150	*157858	510	150	74,6	1.120	955	59
10	YPPS-10/150	*161909	100	150	14,2	213	750	19

Abmessungen Modell YPL

Modell	YPL-10/150	YPL-20/150	YPL-30/150	YPL-51/150	YPPS-10/150
A, mm	749	795	875	955	749
B, mm	78	95	120	150	78
C, mm	32	35	56	70	32
D, mm	68	105	121	156	68
E, mm	120	120	150	150	120
G, mm	23	30	32	40	23
H, mm	M24x1,5	M45x2	M50x2	M60x2	M24x1,5

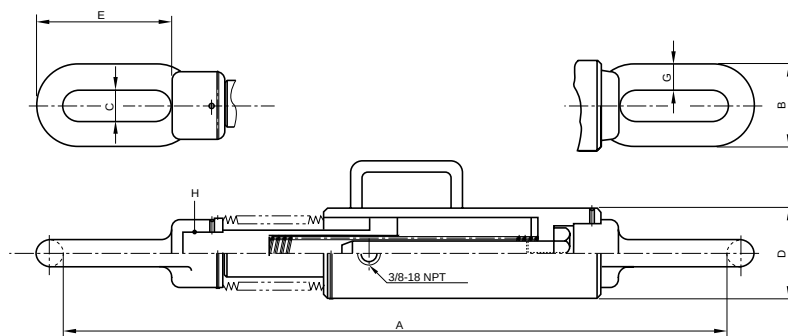



! Eine Auswahltabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 423-425.



Hohlkolben-Zylinder Modell YCS

Einfachwirkend mit Federrückzug,
Druckkraft 12 - 93 t

Aufgrund ihrer durchgehenden Mittelbohrung eignen sich diese Hohlkolben-Zylinder besonders für Einsätze, bei denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen.

Hohlkolben-Zylinder werden bevorzugt beim Spannen von Zugankern, Ein- und Auspressen von Lagern, Wellen, Bolzen und Hülsen, beim Ausziehen von Rohren und beim Ziehen bzw. Verschieben von schweren Konstruktionen eingesetzt.

Ausstattung und Verarbeitung

- Yale ChroMo-Design.
- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Einfachwirkend mit Federrückzug.
- Große durchgehende Mittelbohrung.
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- Doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange.
- Mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse und in der Kolbenstange.
- Vollbelastbarer Kolben-Endanschlag.
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück.
- Mit Schmutzabstreifer innen und außen.
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1.
- Ab Modell YCS-21/150 mit Tragegriff.
- Ab Modell YCS-57/70 mit zwei Trageringen.

Funktionsprinzip der Hohlkolben-Zylinder

Hohlkolben-Zylinder können mittels einer durchgehenden Gewindespindel sehr hohe Zugkräfte erzeugen, die zum Aus- oder Einziehen von Lagerbolzen, Wellen, Achsen etc. eingesetzt werden können.


Außerdem werden Hohlkolben-Zylinder beim Vorspannen von Zugankern und in Zug-Prüfständen eingesetzt. Durch den Einsatz von Gewindespindeln und das Nachstellen der Mutter kann auch mit kurzen Hohlkolben-Zylindern über eine lange Distanz gezogen werden.

Technische Daten Modell YCS

Zylinder- klasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druckkraft	Hub	Wirksame Kolbenfläche	Ölvolumen max.	Bauhöhe eingefahren	Durchgangs- bohrung Durchmesser	Zylinder- ausen- durchmesser	Gewicht
t			kN	mm	cm ²	cm ³	mm	mm	mm	kg
12	YCS-12/40	*150873	120	40	17,2	71	142	20	70	3,5
12	YCS-12/75	*150880	120	75	17,2	132	195	20	70	4,5
21	YCS-21/50	*150897	214	50	30,5	153	173	27	100	8,5
21	YCS-21/150	*150903	214	150	30,5	458	335	27	100	15,0
33	YCS-33/60	*150910	335	60	47,9	287	193	33	114	12,0
33	YCS-33/150	*150927	335	150	47,9	716	343	33	114	21,0
57	YCS-57/70	*150934	567	70	81,0	562	242	42	150	25,0
62	YCS-62/150	*150941	618	150	88,3	1.330	335	55	163	38,0
93	YCS-93/75	*150958	930	75	133	990	280	80	214	55,0

Abmessungen Modell YCS

Modell	YCS-12/40	YCS-12/75	YCS-21/50	YCS-21/150	YCS-33/60	YCS-33/150	YCS-57/70	YCS-62/150	YCS-93/75
A, mm	135	188	163	325	183	333	230	323	265
B, mm	175	263	213	475	243	483	300	473	340
C, mm	20	20	27	27	33	33	42	55	80
D, mm	70	70	100	100	114	114	150	163	214
E, mm	55	55	73	73	90	90	118	130	170
F, mm	40	40	53	53	65	65	90	100	136
J, mm	38	38	50	50	62	62	85	96	132
K, mm	3	3	3	3	3	3	3	3	5
M, mm	-	-	-	120	-	120	-	-	-
O, mm	M30x1,5	M30x1,5	M40x1,5	M40x1,5	M48x1,5	M48x1,5	M65x2	M78x2	M115x2
P, mm	20	20	25	25	30	30	35	40	45
R, mm	4	4	5	5	5	5	5	5	-
S, mm	-	-	-	51	-	51	24	24	24
T, mm	-	-	-	-	-	-	155	200	170
U, mm	58	58	82	82	92	92	120	135	180
V, mm	2xM8	2xM8	2xM10	2xM10	4xM10	4xM10	4xM12	4xM12	4xM16
W, mm	30	30	35	35	40	40	50	60	-
X, mm	M70x2	M70x2	M100x2	M100x2	M110x2	M110x2	M150x3	M160x3	-
Y, mm	7	7	10	10	10	10	12	12	15

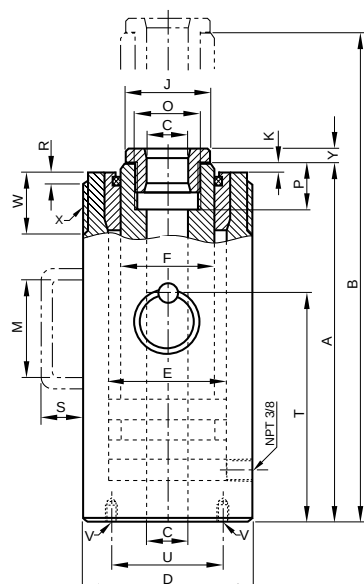



Sonderanfertigungen bis zu einer Zugkraft von 600 t liefern wir auf Anfrage.

Hohlkolben-Zylinder Modell YCH

**Doppelwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug,
Druckkraft 33 - 140 t**

Die Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen sind die gleichen wie bei den umseitig gezeigten einfachwirkenden Hohlkolben-Zylindern, jedoch erfolgt der Kolbenrückzug bei diesen doppelwirkenden Zylindern hydraulisch mittels zweitem Ölschluss. Diese doppelwirkenden Zylinder werden eingesetzt, wenn der Rückzug des Kolbens mit hydraulischer Kraft oder in sehr kurzer Zeit erfolgen soll (wie z. B. beim Takt-Zugverfahren).

Ausstattung und Verarbeitung

- Yale ChroMo-Design.
- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Doppelwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug.
- Große durchgehende Mittelbohrung.
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- Doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange.
- Mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse und in der Kolbenstange.
- Vollbelastbarer Kolben-Endanschlag.
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück.
- Mit Schmutzabstreifer innen und außen.
- Ölschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschließlich zwei Kupplungsmuffen Modell CFY-1.
- Alle Zylinder mit Tragegriff, ab Modell YCH-62/250 mit zwei Trageringen.

Eine Auswahltabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 423-425.


Technische Daten Modell YCH

Zylinder- klasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druckkraft Druck	Druckkraft Zug	Hub	Wirksame Kolbenfläche	Ölvolumen max.	Bauhöhe eingefahren	Durchgangs- bohrung Durch- messer	Zylinder- ausen- durch- messer	Gewicht
t			kN	kN	mm	cm ²	cm ³	mm	mm	mm	kg
33	YCH-33/150	*150965	335	180	150	47,9	716	310	33	114	19
33	YCH-33/250	*150972	335	180	250	47,9	1.200	415	33	114	25
62	YCH-62/250	*150989	618	300	250	88,3	2.220	452	55	163	55
93	YCH-93/250	*150996	930	450	250	133,0	3.320	465	55	193	82
100	YCH-100/40	*151009	1.000	500	40	143,0	578	190	55	200	38
140	YCH-140/200	*151016	1.400	700	200	200,2	4.080	383	80	253	115

Bei doppelt wirkenden Hohlkolbenzylindern entspricht der Wert „Druckkraft Druck“ der maximal möglichen Zugkraft mittels Zuganker oder Gewindespindel.

Abmessungen Modell YCH

Modell	YCH-33/150	YCH-33/250	YCH-62/250	YCH-93/250	YCH-100/40	YCH-140/200
A, mm	300	405	440	450	175	365
B, mm	450	655	690	700	215	565
C, mm	33	33	55	55	55	80
D, mm	114	114	163	193	200	253
E, mm	90	90	130	150	155	195
F, mm	67	67	105	120	125	160
J, mm	62	62	96	110	110	145
K, mm	3	3	5	5	5	5
M, mm	120	120	–	–	–	–
O, mm	M48x1,5	M48x1,5	M78x2	M85x2	M85x2	M115x2
P, mm	30	30	40	45	45	50
R, mm	5	5	5	5	–	–
S, mm	51	51	24	30	24	30
T, mm	–	–	290	290	115	240
U, mm	92	92	135	160	165	210
V, mm	4xM10	4xM10	4xM12	4xM16	4xM16	4xM16
W, mm	40	40	50	65	–	–
X, mm	M110x2	M110x2	M160x3	M190x3	–	–
Y, mm	10	10	12	15	15	18

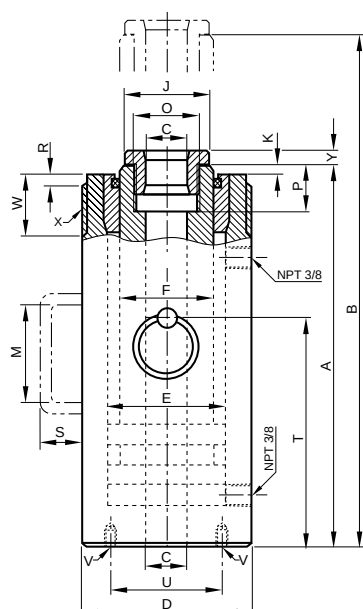



! Eine Auswahltabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 423-425.

Universal-Zylinder Modell YH

Doppelwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug,
Druckkraft 5 - 200 t

Universal-Zylinder mit sehr hoher Lebensdauer und schnellem hydraulischem Rückhub mit hoher Rückzugskraft. Der äußerst robuste Aufbau aus hervorragenden Grundmaterialien und die lange Kolbenführung machen diese Zylinderbaureihe ideal für härteste Einsatzbedingungen.

Typische Anwendungsbereiche der doppelwirkenden Universal-Zylinder sind der Pressen- und Vorrichtungsbau, Schwermontagen und Groß-Reparaturen, schwerer Stahl-, Schiff- und Brückenbau, Off-Shore sowie alle industriellen Einsätze die hohe Druck- und Zugkräfte erfordern.

Ausstattung und Verarbeitung

- Yale ChroMo-Design.
- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Doppelwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug.
- Besonders seitenlastverträglich durch lange Kolbenführungen.
- Hublängen von 30 bis 500 mm.
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- Doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange.
- Mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse, im Zylinderboden und in der Kolbenstange.
- Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag.
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück.
- Mit Schmutzabstreifer.
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschließlich zwei Kupplungsmuffen Modell CFY-1.
- Ab Modell YH-30/200 mit Tragegriff.
- Ab Modell YH-50/350 mit zwei Trageringen.

Technische Daten Modell YH


Zylinder- klasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druckkraft Druck	Druckkraft Zug	Hub	Wirksame Kolbenfläche Druck	Wirksame Kolbenfläche Zug	Ölvolumen max.	Bauhöhe eingefahren	Zylinder- ausen- durch- messer	Gewicht
t			kN	kN	mm	cm ²	cm ²	cm ³	mm	mm	kg
5	YH-5/30	*150408	50	22	30	7,2	3,1	21	160	55	2,5
5	YH-5/80	*150415	50	22	80	7,2	3,1	57	210	55	3,3
5	YH-5/150	*150422	50	22	150	7,2	3,1	106	280	55	4,4
10	YH-10/30	*150439	100	45	30	14,3	6,4	44	175	67	4,0
10	YH-10/80	*150446	100	45	80	14,3	6,4	116	225	67	5,0
10	YH-10/150	*150453	100	45	150	14,3	6,4	218	295	67	6,7
10	YH-10/250	*150460	100	45	250	14,3	6,4	363	395	67	9,0
20	YH-20/50	*150477	200	100	50	28,6	14,3	142	195	85	7,0
20	YH-20/150	*150484	200	100	150	28,6	14,3	424	310	85	11,0
20	YH-20/250	*150491	200	100	250	28,6	14,3	707	410	85	14,0
30	YH-30/200	*150507	300	140	200	42,9	20,0	884	355	102	19,0
30	YH-30/350	*150514	300	140	350	42,9	20,0	1.547	510	102	27,0
50	YH-50/150	*150521	500	220	150	71,5	31,5	1.064	325	125	27,0
50	YH-50/350	*150538	500	220	350	71,5	31,5	2.481	525	125	42,0
50	YH-50/500	*150545	500	220	500	71,5	31,5	3.544	685	125	52,0
70	YH-70/150	*150552	700	330	150	100,0	47,2	1.478	335	146	37,0
70	YH-70/350	*150569	700	330	350	100,0	47,2	3.449	540	146	56,0
100	YH-100/50	*150576	1.000	450	50	143,0	64,4	716	265	180	49,0
100	YH-100/150	*150583	1.000	450	150	143,0	64,4	2.148	365	180	64,0
100	YH-100/350	*150590	1.000	450	350	143,0	64,4	5.010	565	180	94,0
100	YH-100/500	*150606	1.000	450	500	143,0	64,4	7.157	725	180	118,0
200	YH-200/150	*150613	2.000	900	150	286,0	128,7	4.253	410	250	137,0
200	YH-200/350	*150620	2.000	900	350	286,0	128,7	9.924	620	250	198,0
200	YH-200/500	*150637	2.000	900	500	286,0	128,7	14.177	780	250	244,0

**Zubehör für YH-Zylinder finden Sie
auf den Seiten 370-371.**


Abmessungen Modell YH

Modell	YH-5/30	YH-5/80	YH-5/150	YH-10/30	YH-10/80	YH-10/150	YH-10/250	YH-20/50	YH-20/150	YH-20/250	YH-30/200	YH-30/350
A, mm	160	210	280	175	225	295	395	195	310	410	355	510
B, mm	190	290	430	205	305	445	645	245	460	660	555	860
C, mm	138	188	258	150	200	270	370	167	282	382	345	500
D, mm	55	55	55	67	67	67	67	85	85	85	102	102
E, mm	30	30	30	43	43	43	43	60	60	60	75	75
F, mm	22,4	22,4	22,4	32	32	32	32	42	42	42	55	55
H, mm	31	31	31	35	35	35	35	22	37	37	46	46
I, mm	44	44	44	50	50	50	50	59	59	59	64	64
J, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
K, mm	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	10	10
L, mm	17	17	17	20	20	20	20	-	22	22	28	28
O, mm	M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5	M27x2	M27x2	M27x2	M27x2	M36x2	M36x2	M36x2	M36x2	M36x2
P, mm	18	18	18	20	20	20	20	23	23	23	28	28
S, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51
U, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V, mm	M27x2	M27x2	M27x2	M36x2	M36x2	M36x2	M36x2	-	M45x2	M45x2	M36x2	M36x2
W, mm	27	27	27	33	33	33	33	40	40	40	45	45
X, mm	M55x1,5	M55x1,5	M55x1,5	M67x1,5	M67x1,5	M67x1,5	M67x1,5	M85x2	M85x2	M85x2	M102x2	M102x2


Modell	YH-50/150	YH-50/350	YH-50/500	YH-70/150	YH-70/350	YH-100/50	YH-100/150	YH-100/350	YH-100/500	YH-200/150	YH-200/350	YH-200/500
A, mm	325	525	685	335	540	265	365	565	725	410	620	780
B, mm	475	875	1.185	485	890	315	515	915	1.225	560	970	1.280
C, mm	313	513	673	321	526	250	350	550	710	391	601	761
D, mm	125	125	125	146	146	180	180	180	180	250	250	250
E, mm	95	95	95	112	112	135	135	135	135	190	190	190
F, mm	70	70	70	80	80	100	100	100	100	140	140	140
H, mm	55	55	55	58	58	66	66	66	66	80	80	80
I, mm	70	70	70	79	79	90	90	90	95	105	105	105
J, mm	65	65	65	75	75	90	90	90	90	127	127	127
K, mm	12	12	12	14	14	15	15	15	15	19	19	19
L, mm	31	31	31	35	35	-	-	-	-	-	-	-
O, mm	M45x2	M45x2	M45x2	M50x3	M50x3	M65x3	M65x3	M65x3	M65x3	M90x3	M90x3	M90x3
P, mm	31	31	31	35	35	40	40	40	40	55	55	55
S, mm	51	24	24	24	24	24	24	30	30	30	30	30
U, mm	-	-	-	-	-	110	110	110	110	160	160	160
V, mm	M45x2	M45x2	M45x2	M50x3	M50x3	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12	4xM16	4xM16	4xM16
W, mm	50	50	50	60	60	70	70	70	70	80	80	80
X, mm	M125x2	M125x2	M125x2	M146x3	M146x3	M180x3	M180x3	M180x3	M180x3	M250x4	M250x4	M250x4

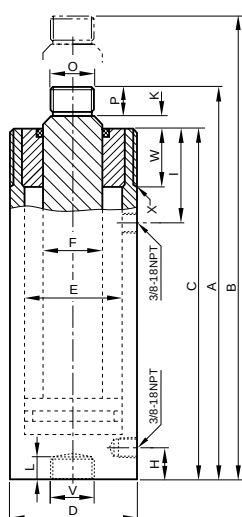

Modell YH-5/30 bis YH 20/250

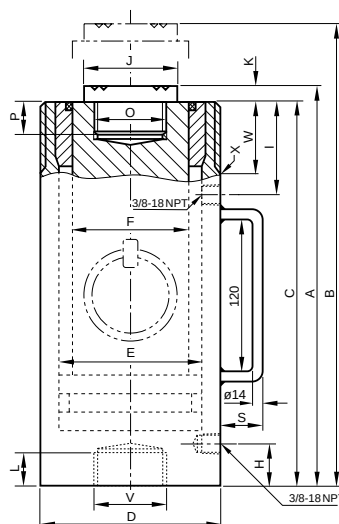

Modell YH-30/200 bis YH 70/350

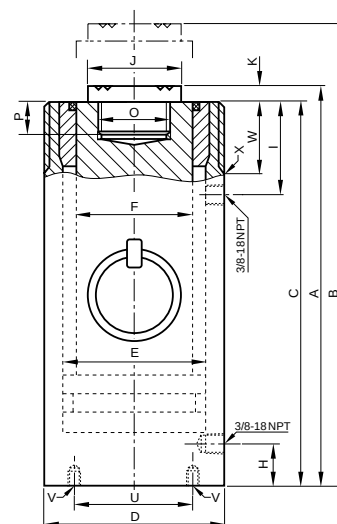

Modell YH-100/50 bis YH 200/500





! Eine Auswahltable für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 423-425.

! Eine Ausfahrzeiten Tabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 426-427.

Schwerlast-Zylinder Modell YEHA

Doppelwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug,

Druckkraft max. 140 - 1.100 t

Diese Hydraulikzylinder der Baureihe YEHA werden eingesetzt, wenn schwerste Lasten angehoben, nivelliert, verschoben oder bewegt werden müssen. Die doppelwirkende Funktion ermöglicht einen schnellen Kolbenrückzug auch bei langen Hydraulikschläuchen.

Vielfältige Einsätze im Bauwesen, im schweren Maschinen- und Stahlbau, Anlagen-, Schiff- und Brückenbau sowie im schweren Vorrichtungsbau.

Zum Anheben und Bewegen von schwersten Lasten z. B. Groß-Maschinen, Brücken und Förderanlagen wie auch zum Unterfangen von Gebäuden, für Durchpressungen und zum Aufbocken von Schwerkonstruktionen und dergleichen mehr.

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Doppelwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug.
- Robuste Führung des Kolbens in speziellen Bändern.
- Hartverchromte Kolbenstange.
- Stoppring als Kolben-Endanschlag.
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück.
- Mit Schmutzabstreifer.
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschließlich zwei Kupplungsmuffen Modell CFY-1.
- Auf Wunsch mit Befestigungsgewinden.
- Alle Zylinder mit Trageösen.

Technische Daten Modell YEHA

Zylinderklasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druckkraft max.	Hub	Wirksame Kolbenfläche	Ölvolumen max.	Bauhöhe eingefahren	Zylinder- aussen- durchmesser	Gewicht
t			kN	mm	cm ²	cm ³	mm	mm	kg
140	YEHA-140/50	*162937	1.400	50	201	1.005	201	200	44
140	YEHA-140/100	*162920	1.400	100	201	2.010	251	200	51
140	YEHA-140/150	*162944	1.400	150	201	3.015	306	200	59
140	YEHA-140/200	*162951	1.400	200	201	4.020	356	200	66
140	YEHA-140/300	*162975	1.400	300	201	6.030	461	200	81
220	YEHA-220/50	*162982	2.200	50	314	1.570	216	250	75
220	YEHA-220/100	*162999	2.200	100	314	3.140	266	250	86
220	YEHA-220/150	*163002	2.200	150	314	4.710	326	250	101
220	YEHA-220/300	*163033	2.200	300	314	9.425	486	250	139
340	YEHA-340/50	*163125	3.430	50	491	2.453	231	310	127
340	YEHA-340/100	*163132	3.430	100	491	4.906	281	310	148
340	YEHA-340/150	*163149	3.430	150	491	7.360	341	310	175
340	YEHA-340/300	*163170	3.430	300	491	14.700	501	310	243
430	YEHA-430/50	–	4.226	50	616	3.079	248	340	164
430	YEHA-430/100	–	4.226	100	616	6.158	294	340	188
430	YEHA-430/150	–	4.226	150	616	9.236	353	340	215
430	YEHA-430/250	–	4.226	300	616	18.474	508	340	293
560	YEHA-560/50	–	5.620	50	804	4.019	268	390	234
560	YEHA-560/100	*163446	5.620	100	804	8.038	318	390	286
560	YEHA-560/150	*163439	5.620	150	804	12.058	373	390	301
560	YEHA-560/300	–	5.620	300	804	24.130	538	390	406
670	YEHA-670/50	–	6.603	50	962	4.811	283	430	304
670	YEHA-670/100	–	6.603	100	962	9.621	333	430	343
670	YEHA-670/150	–	6.603	150	962	14.432	398	430	400
670	YEHA-670/300	–	6.603	300	962	28.866	558	430	529
880	YEHA-880/50	–	8.790	50	1.257	6.280	310	490	434
880	YEHA-880/100	–	8.790	100	1.257	12.560	360	490	485
880	YEHA-880/150	–	8.790	150	1.257	18.840	420	490	551
880	YEHA-880/300	–	8.790	300	1.257	37.700	580	490	719
1.100	YEHA-1100/50	–	11.000	50	1.590	7.949	330	550	584
1.100	YEHA-1100/100	–	11.000	100	1.590	15.896	380	550	648
1.100	YEHA-1100/150	–	11.000	150	1.590	23.845	440	550	731
1.100	YEHA-1100/300	–	11.000	300	1.590	47.700	600	550	943


Pendeldruckstücke (Kugelkalotten) finden Sie auf den Seiten 366-367.

Hydraulikzylinder mit Sicherheitsmutter Modell YEL

Einfachwirkend, ohne Federrückzug
Druckkraft max. 30 - 1.100 t

Diese Hydraulikzylinder mit Sicherheitsmutter (Stelling) werden eingesetzt, wenn Lasten über einen längeren Zeitraum im aufgebockten Zustand verbleiben sollen. Durch ihre Sicherheitsmutter wirken die Zylinder wie ein mechanischer Bock; die Hydraulik kann vollkommen entlastet werden.

Vielfältige Einsätze im Bauwesen, im schweren Maschinen- und Stahlbau, Anlagen-, Schiff- und Brückenbau sowie im schweren Vorrichtungsbau.

Zum Anheben und Bewegen von schwersten Lasten, z. B. Groß-Maschinen, Brücken und Förderanlagen wie auch zum Unterfangen von Gebäuden, zum Aufbocken von Schwerkonstruktionen und dergleichen mehr.

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Einfachwirkend ohne Federrückzug.
- Robuste Führung des Kolbens in speziellen Bändern.
- Hartverchromter Kolben mit Trapezgewinde.
- Sicherheits-Abspritzbohrung als Hubbegrenzung.
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück.
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1.
- Alle Zylinder mit Trageösen.

! Eine Ausführzeiten Tabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 426-427.



! Pendeldruckstücke (Kugelkalotten) finden Sie auf den Seiten 366-367.

Technische Daten Modell YEL

Zylinderklasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druckkraft max.	Hub	Wirksame Kolbenfläche	Ölvolumen max.	Bauhöhe eingefahren	Zylinder- ausßen- durchmesser	Gewicht
t			kN	mm	cm²	cm³	mm	mm	kg
30	YEL-30/50	*151894	300	50	44,2	221	169	100	10,5
30	YEL-30/100	*151900	300	100	44,2	442	219	100	13,5
30	YEL-30/150	*151917	300	150	44,2	663	269	100	17,5
30	YEL-30/200	–	300	200	44,2	885	319	100	19,5
30	YEL-30/300	*162074	300	300	44,2	1.325	419	100	26,0
50	YEL-50/50	*151924	486	50	70,8	355	185	125	17,5
50	YEL-50/100	*151931	486	100	70,8	710	235	125	22,0
50	YEL-50/150	*151948	486	150	70,8	1.063	285	125	30,0
50	YEL-50/200	*187930	486	200	70,8	1.420	335	125	32,0
50	YEL-50/300	–	486	300	70,8	2.130	435	125	41,0
100	YEL-93/50	*151955	931	50	133	663	200	180	40,0
100	YEL-93/100	*151962	931	100	133	1.327	250	180	48,5
100	YEL-93/150	*151979	931	150	133	1.989	300	180	58,5
100	YEL-93/200	*163637	931	200	133	2.654	350	180	68,5
100	YEL-93/300	–	931	300	133	3.980	450	180	83,5
140	YEL-140/50	*151986	1.400	50	201	1.005	211	215	60,0
140	YEL-140/100	*151993	1.400	100	201	2.010	259	215	72,5
140	YEL-140/150	*152006	1.400	150	201	3.015	309	215	88,0
140	YEL-140/200	*040327	1.400	200	201	4.020	359	215	102,0
140	YEL-140/300	–	1.400	300	201	6.030	459	215	130,0
220	YEL-220/50	*152013	2.200	50	314	1.570	245	265	105,0
220	YEL-220/100	*152020	2.200	100	314	3.140	295	265	148,0
220	YEL-220/150	*152037	2.200	150	314	4.710	395	265	189,0
220	YEL-220/250	*163545	2.200	250	314	7.850	445	265	213,0
340	YEL-340/50	*163965	3.370	50	491	2.453	275	330	183,0
340	YEL-340/100	*055536	3.370	100	491	4.906	345	330	229,0
340	YEL-340/150	*162418	3.370	150	491	7.360	395	330	263,0
340	YEL-340/250	–	3.370	250	491	12.300	495	330	329,0
430	YEL-430/50	*152051	4.226	50	615	3.078	335	380	296,0
430	YEL-430/100	*152068	4.226	100	615	6.157	385	380	340,0
430	YEL-430/150	*152075	4.226	150	615	9.232	435	380	385,0
430	YEL-430/250	–	4.226	250	615	15.400	535	380	473,0
560	YEL-560/50	–	5.520	50	804	4.019	375	430	390,0
560	YEL-560/100	–	5.520	100	804	8.038	425	430	481,0
560	YEL-560/150	*161350	5.520	150	804	12.058	475	430	537,0
560	YEL-560/250	–	5.520	250	804	20.100	575	430	650,0
670	YEL-670/50	–	6.603	50	961	4.809	395	475	545,0
670	YEL-670/100	–	6.603	100	961	9.621	445	475	614,0
670	YEL-670/150	–	6.603	150	961	14.425	495	475	683,0
670	YEL-670/250	–	6.603	250	961	24.100	595	475	821,0
880	YEL-880/50	–	8.625	50	1.256	6.280	455	540	714,0
880	YEL-880/100	–	8.625	100	1.256	12.560	505	540	901,0
880	YEL-880/150	–	8.625	150	1.256	18.840	555	540	1.008,0
880	YEL-880/250	–	8.625	250	1.256	31.400	655	540	1.170,0
1.100	YEL-1100/50	–	10.916	50	1.590	7.949	500	600	969,0
1.100	YEL-1100/100	–	10.916	100	1.590	15.896	550	600	1.201,0
1.100	YEL-1100/150	–	10.916	150	1.590	23.845	600	600	1.310,0
1.100	YEL-1100/250	–	10.916	250	1.590	39.741	700	600	1.530,0

Weitere Hublängen auf Anfrage erhältlich.



! Eine Ausfahrzeiten Tabelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 426-427.

Schwerlast-Zylinder Modell YEGA

Einfachwirkend, ohne Federrückzug
Druckkraft max. 140 - 1.100 t

Diese preiswerten Schwerlast-Zylinder der Baureihe YEGA werden eingesetzt, wenn schwerste Lasten angehoben, nivelliert oder gewogen werden müssen.

Vielfältige Einsätze im Bauwesen, im schweren Maschinen- und Stahlbau, Anlagen-, Schiff- und Brückenbau sowie im schweren Vorrichtungsbau.

Zum Anheben und Bewegen von schwersten Lasten, z. B. Groß-Maschinen, Brücken und Förderanlagen, wie auch zum Unterfangen von Gebäuden, zum Aufbocken von Schwerkonstruktionen und dergleichen mehr.

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Tauchkolben in speziellen Führungsbändern gelagert.
- Hartverchromter Kolben.
- Sicherheits-Abspritzbohrung als Hubbegrenzung.
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück.
- Ölschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1.
- Alle Zylinder mit Trageösen.

! Der Einsatz von Pendel-Druckstücken wird empfohlen.



Pendel-Druckstücke Modell AYL

Pendel-Druckstücke werden eingesetzt, wenn nicht-parallele Auflageflächen zu erwarten sind.

Die dadurch entstehenden Reibungen innerhalb der Zylinder werden stark verringert. Die Oberteile der Druckstücke können in einer Kugelpfanne um 5° schwenken. Die Pendel-Druckstücke werden durch einen O-Ring im Kolben gehalten.

! Lieferbar für alle Zylinder der Serie YEL, YEGA und YEHA bis 1.100 t.
Auch für Zylinderserie YS von 10 - 50 t erhältlich.

Technische Daten Modell YEGA

Zylinderklasse	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druckkraft max.	Hub	Wirksame Kolbenfläche	Ölvolumen max.	Bauhöhe eingefahren	Zylinder- ausser- durchmesser	Gewicht
t			kN	mm	cm ²	cm ³	mm	mm	kg
140	YEGA-140/50	*163385	1.380	50	201	1.005	155	200	38
140	YEGA-140/100	*163194	1.380	100	201	2.010	205	200	51
140	YEGA-140/150	*163200	1.380	150	201	3.015	255	200	63
140	YEGA-140/200	*163217	1.380	200	201	4.020	305	200	75
140	YEGA-140/300	*163231	1.380	300	201	6.030	405	200	100
220	YEGA-220/50	*163248	2.200	50	314	1.570	170	250	64
220	YEGA-220/100	*163255	2.200	100	314	3.140	220	250	85
220	YEGA-220/150	*163262	2.200	150	314	4.710	270	250	104
220	YEGA-220/250	*163286	2.200	250	314	7.850	370	250	143
340	YEGA-340/50	*163309	3.370	50	491	2.453	210	310	123
340	YEGA-340/100	*163319	3.370	100	491	4.906	260	310	154
340	YEGA-340/150	*163323	3.370	150	491	7.360	310	310	184
340	YEGA-340/250	*163347	3.370	250	491	12.300	410	310	243
430	YEGA-430/50	*163484	4.226	50	616	3.079	215	340	125
430	YEGA-430/100	*163491	4.226	100	616	6.158	265	340	157
430	YEGA-430/150	*163507	4.226	150	616	9.236	315	340	190
430	YEGA-430/250	*163927	4.226	250	616	15.394	415	340	255
560	YEGA-560/50	–	5.520	50	804	4.019	240	390	223
560	YEGA-560/100	–	5.520	100	804	8.038	290	390	272
560	YEGA-560/150	–	5.520	150	804	12.058	340	390	319
560	YEGA-560/250	–	5.520	250	804	20.100	440	390	413
670	YEGA-670/50	–	6.603	50	962	4.811	265	430	298
670	YEGA-670/100	–	6.603	100	962	9.621	315	430	355
670	YEGA-670/150	–	6.603	150	962	14.432	365	430	412
670	YEGA-670/250	–	6.603	250	962	24.053	465	430	525
880	YEGA-880/50	–	8.625	50	1.257	6.280	290	490	423
880	YEGA-880/100	–	8.625	100	1.257	12.560	340	490	503
880	YEGA-880/150	–	8.625	150	1.257	18.840	390	490	577
880	YEGA-880/250	–	8.625	250	1.257	31.400	490	490	725
1.100	YEGA-1100/50	*163569	10.916	50	1.590	7.949	415	550	766
1.100	YEGA-1100/100	*163576	10.916	100	1.590	15.896	465	550	867
1.100	YEGA-1100/150	–	10.916	150	1.590	23.845	515	550	960
1.100	YEGA-1100/250	*163743	10.916	250	1.590	39.741	615	550	1.147


! Weitere Hublängen
auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten Modell AYL

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Passend für Zylindergruppen	Gewicht kg
AYL-30	*156837	YEL-30...	0,4
AYL-50	*156844	YEL-50...	0,8
AYL-100	*156851	YEL-93...	2,0
AYL-150	*156868	YEL-140... und YEGA-140...	3,4
AYL-200	*156875	YEL-220... und YEGA-220...	5,8
AYL-340	–	YEL-340... und YEGA-340...	13,0
AYL-430	–	YEL-340... und YEGA-340...	19,5

Abmessungen Modell AYL

Modell	AYL-30	AYL-50	AYL-100	AYL-150	AYL-200	AYL-340	AYL-430
A, mm	45	61	88	111	131	178	200
B, mm	36	39	47	52	57	67	79
C, mm	28	30	36	40	45	47	57

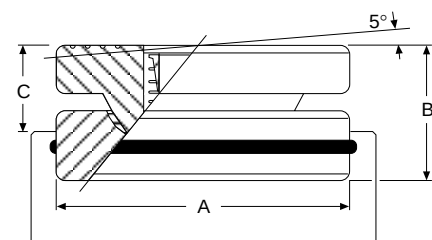



Hubklauen, Kolbenplatten, Bodenadapter und Verlängerungsrohre, Stützplatten Modell AYS

Hubklauen

Die Hubklauen bilden mit dem entsprechenden Hydraulikzylinder eine kompakte, leichte Hubeinheit. Die Hubklauen werden auf das Außengewinde des jeweiligen Zylinders geschraubt. Sie können auch bei minimalem Freiraum unter der Last angesetzt werden.

Beim Einsatz von Hubklauen ist folgendes zu beachten:

Der Hydraulikzylinder muss sich gegen die Last abstützen können. Die maximale Kraft des Zylinders ist um 50 % zu reduzieren.

Kolbenplatten

Die Kolbenplatten werden in das Innengewinde der Kolbenstange eingeschraubt. Sie vermindern die Flächenpressung und verhindern ein Einsinken der Kolbenstange in den Untergrund. Auch beim Einsatz der Kolbenplatte muss die Hubeinheit gegen die Last abgestützt werden.

Bodenadapter und Verlängerungsrohre

Die Verlängerungsrohre werden mittels Bodenadapter und zwei Innensechskantschrauben gegen den Zylinderboden geschraubt und erweitern somit den Einsatzbereich z. B. bei Richt- und Reparaturarbeiten.

Stützplatten

Diese Stützplatten dienen zur Lastverteilung und erhöhen die Standsicherheit besonders dann, wenn die Hydraulikzylinder bei Hebevorgängen eingesetzt werden. Stabile Schweißkonstruktion mit Handgriff.



AYS-101
151
231



Richtarbeiten mit Hydraulikzylinder YS-10/100, Verlängerungsrohr AYS-106, Bodenadapter AYS-103 und Elektropumpe PY-04/2/5/2 M.



Anheben eines Containers mit Hydraulikzylinder YS-23/160, Hubklaue AYS-23 und Kolbenplatte AYS-232 sowie Handpumpe HPS-2/2 mit Bodenrahmen.


Technische Daten Modell AYS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Bezeichnung	Passend für Zylinder	Gewicht kg
AYS-10	*156721	Hubklaue, zulässige Tragfähigkeit 5 t	YS-10/...	0,9
AYS-15	*156738	Hubklaue, zulässige Tragfähigkeit 8 t	YS-15/...	1,3
AYS-23	*156745	Hubklaue, zulässige Tragfähigkeit 12 t	YS-23/...	3,8
AYS-53	*157049	Bodenadapter, 5 t	YS-5/...	0,5
AYS-54	*157056	Verlängerungsrohr 125 mm, 5 t	YS-5/...	0,9
AYS-55	*157063	Verlängerungsrohr 250 mm, 5 t	YS-5/...	1,5
AYS-56	*157070	Verlängerungsrohr 500 mm, 5 t	YS-5/...	2,8
AYS-101	*157100	Stützplatte 10 t	YS-10/...	10,5
AYS-102	*156752	Kolbenplatte, rund	YS-10/...	1,5
AYS-103	*156783	Bodenadapter, 10 t	YS-10/...	0,7
AYS-104	*156790	Verlängerungsrohr 125 mm, 10 t	YS-10/...	1,2
AYS-105	*156806	Verlängerungsrohr 250 mm, 10 t	YS-10/...	2,2
AYS-106	*156813	Verlängerungsrohr 500 mm, 10 t	YS-10/...	3,9
AYS-107	*156820	Verlängerungsrohr 750 mm, 10 t	YS-10/...	5,9
AYS-151	*157131	Stützplatte 15 t	YS-15/...	10,5
AYS-152	*156769	Kolbenplatte, rund	YS-15/...	1,8
AYS-153	*156929	Bodenadapter, 15 t	YS-15/...	0,9
AYS-154	*156936	Verlängerungsrohr 125 mm, 15 t	YS-15/...	1,6
AYS-155	*156943	Verlängerungsrohr 250 mm, 15 t	YS-15/...	2,9
AYS-156	*156950	Verlängerungsrohr 500 mm, 15 t	YS-15/...	4,9
AYS-157	*156967	Verlängerungsrohr 750 mm, 15 t	YS-15/...	7,9
AYS-231	*157162	Stützplatte 23 t	YS-23/...	10,5
AYS-232	*156776	Kolbenplatte, rund	YS-23/...	2,2

Abmessungen Modell AYS

Modell	AYS-10	AYS-15	AYS-23	AYS-53	AYS-54	AYS-55	AYS-56	AYS-101	AYS-102	AYS-103	AYS-104	AYS-105
A, mm	90	110	125	53	125	250	500	230	140	58	125	250
B, mm	90	110	125	50	–	–	–	120	12	60	–	–
C, mm	30	30	30	–	–	–	–	58	–	–	–	–
D, mm	29	34	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E, mm	22	25	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
F, mm	M57 x 1,5	M67 x 1,5	M85 x 2	M42 x 1,5	M42 x 1,5	M42 x 1,5	M42 x 1,5	–	M27 x 2	M50 x 2	M50 x 2	M50 x 2

Modell	AYS-106	AYS-107	AYS-151	AYS-152	AYS-153	AYS-154	AYS-155	AYS-156	AYS-157	AYS-231	AYS-232
A, mm	500	750	230	140	70	125	250	500	750	230	160
B, mm	–	–	120	12	73	–	–	–	–	120	15
C, mm	–	–	68	–	–	–	–	–	–	86	–
D, mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
E, mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
F, mm	M50 x 2	M50 x 2	–	M33 x 2	M60 x 2	M60 x 2	M60 x 2	M60 x 2	M60 x 2	–	M40 x 2

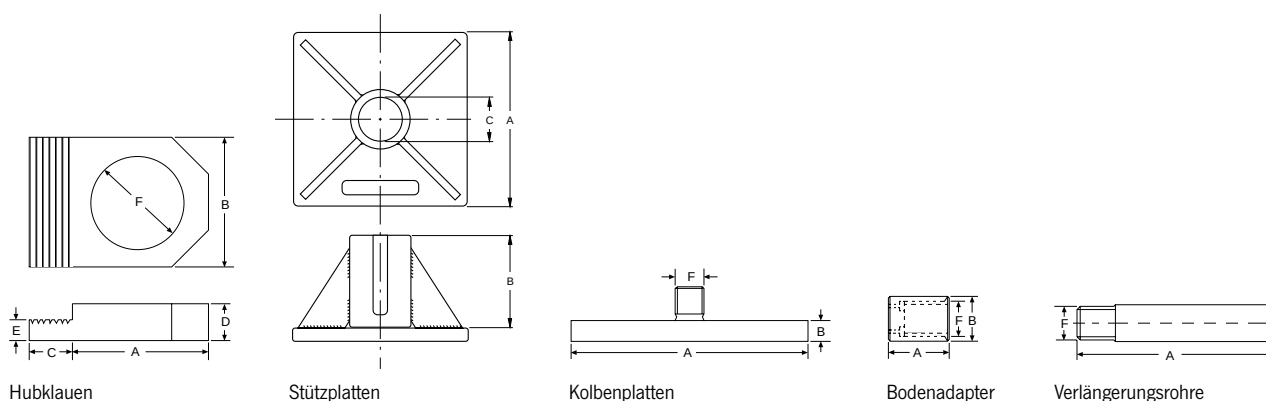



Einschraub-Gewindeflansche Modell AYP


Zum Einschrauben von Hydraulikzylindern in Vorrichtungen, Konstruktionen, Pressenrahmen usw. bieten sich diese Gewindeflansche aus hochwertigem, schweißbarem Stahl an.

Technische Daten Modell AYP

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Passend für Zylinder	Gewicht kg
AYP-1010	*157407	YS-10/...	9,7
AYP-1510	*157414	YS-15/... und YH-10/...	12,6
AYP-2310	*157421	YS-23/... und YH-20/...	12,1
AYP-5010	*159531	YS-50/... und YH-50/...	19,6
AYP-10010	*159548	YS-100/... und YH-100/...	46,0
AYP-20010	*159555	YH-200/...	97,0

Abmessungen Modell AYP

Modell	AYP-1010	AYP-1510	AYP-2310	AYP-5010	AYP-10010	AYP-20010
A, mm	M57 x 1,5	M67 x 1,5	M85 x 2	M125 x 2	M180 x 3	M250 x 4
B, mm	220	220	220	250	330	450
C, mm	200	200	200	250	330	450
D, mm	30	40	40	50	70	80
E, mm	120	120	120	225	300	400
F, mm	150	150	150	225	300	400
G, mm	M12	M12	M12	Ø 13,5	Ø 17,5	Ø 17,5
H, mm	M8	M8	M8	M8	M8	M8

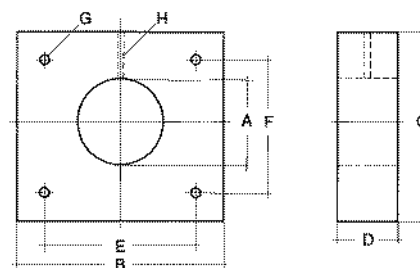

Modell AYP

Schwenklager Modell AYH

Die Schwenklager werden kolbenstangenseitig und bodenseitig an die Hydraulikzylinder geschraubt, wenn die Zylinder aufgrund ihrer Einbaubedingungen beim Aus- und Einfahren eine Schwenkbewegung beschreiben.




Technische Daten Modell AYH

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Passend für Zylinder	Passend für	Gewicht kg
AYH-5-1	*157179	YH-5/30, YH-5/80, YH-5/150	Zylinderboden	0,3
AYH-5-2	*157186	YH-5/30, YH-5/80, YH-5/150	Kolbenstange	0,3
AYH-10-1	*157193	YH-10/30, YH-10/80, YH-10/150, YH-10/250	Zylinderboden	0,6
AYH-10-2	*157209	YH-10/30, YH-10/80, YH-10/150, YH-10/250	Kolbenstange	0,6
AYH-20-1	*157216	YH-20/150, YH-20/250	Zylinderboden	2,1
AYH-20-2	*157223	YH-20/150, YH-20/250	Kolbenstange	2,1


Abmessungen Modell AYH

Modell	AYH-5-1	AYH-5-2	AYH-10-1	AYH-10-2	AYH-20-1	AYH-20-2
A, mm	M27x2	M27x2	M36x2	M27x2	M45x2	M36x2
B, mm	–	–	–	40	–	70
C, mm	35	35	38	38	50	50
D, mm	35	35	42	42	65	65
E, mm	15	15	25	25	35	35
F, mm	16	16	20	20	30	30
G*, mm	M35x1,5	M35x1,5	M40x1,5	–	M70x2	–
H, mm	–	–	–	21	–	24
J, mm	18	18	21	–	23	–

*G=Wellenmutter nach DIN 981

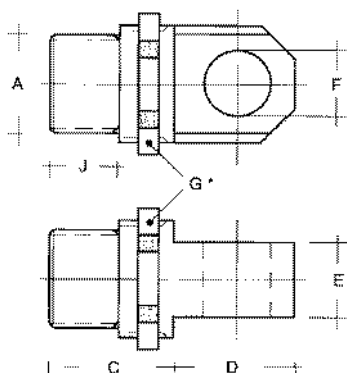

Modell AYH-...-1 für Zylinderboden

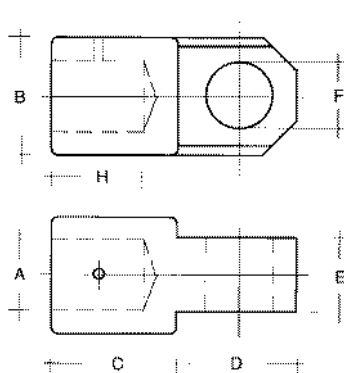

Modell AYH-...-2 für Kolbenstange

Aufbau und Beschreibung der Yale Handpumpen

Handpumpen sind die am häufigsten eingesetzten Druckerzeuger (Kraftquellen) im Bereich der Hochdruck-Krafthydraulik. Aus diesem Grund verfügen Yale Handpumpen über viele konstruktive Details, die die tägliche Arbeit entscheidend erleichtern.

Ablassventil/Handrad

Das feinfühlige Ablassventil mit großem, griffigem Handrad ermöglicht millimetergenaues Anheben und Absenken selbst schwerster Lasten. Bedenkt man, dass mit diesem Handrad ggf. Lasten von mehreren hundert Tonnen gesteuert werden, erkennt man die Wichtigkeit dieses Details.

Robuste „Ganz-Metall“ Konstruktion

Durch den soliden Aufbau des Pumpenkopfes und den bewussten Verzicht auf Plastikteile wird eine beispielhafte Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit auf Jahrzehnte erzielt. Plastiktanks stellen bei Schweißarbeiten eine Brandgefahr dar!

Trageöse

Eine praktische Trageöse an allen Handpumpen erleichtert das Transportieren der Geräte wesentlich.

Druckbegrenzungsventile


Alle Handpumpen sind mit zwei Druckbegrenzungsventilen ausgestattet. Diese sind einfach von außen auf jeden gewünschten Betriebsdruck zwischen 0 und 700 bar einstellbar.

Tankbelüftung

Die Tanks der Handpumpen verfügen über ein praktisches Belüftungsventil, welches ein einwandfreies Ansaugen und Zurückströmen des Hydrauliköls gewährleistet. Das Tankvolumen kann bis zum letzten Tropfen genutzt werden.

Zweistufiges Fördervolumen

Alle Handpumpen (außer Modell HPS-1/0,7 A) sind zweistufig. Dadurch ist ein rationelles und zeitsparendes Arbeiten möglich; eventuelle Leerhübe lassen sich zügig überbrücken. Die Umschaltung von der Niederdruckstufe in die Laststufe erfolgt automatisch.

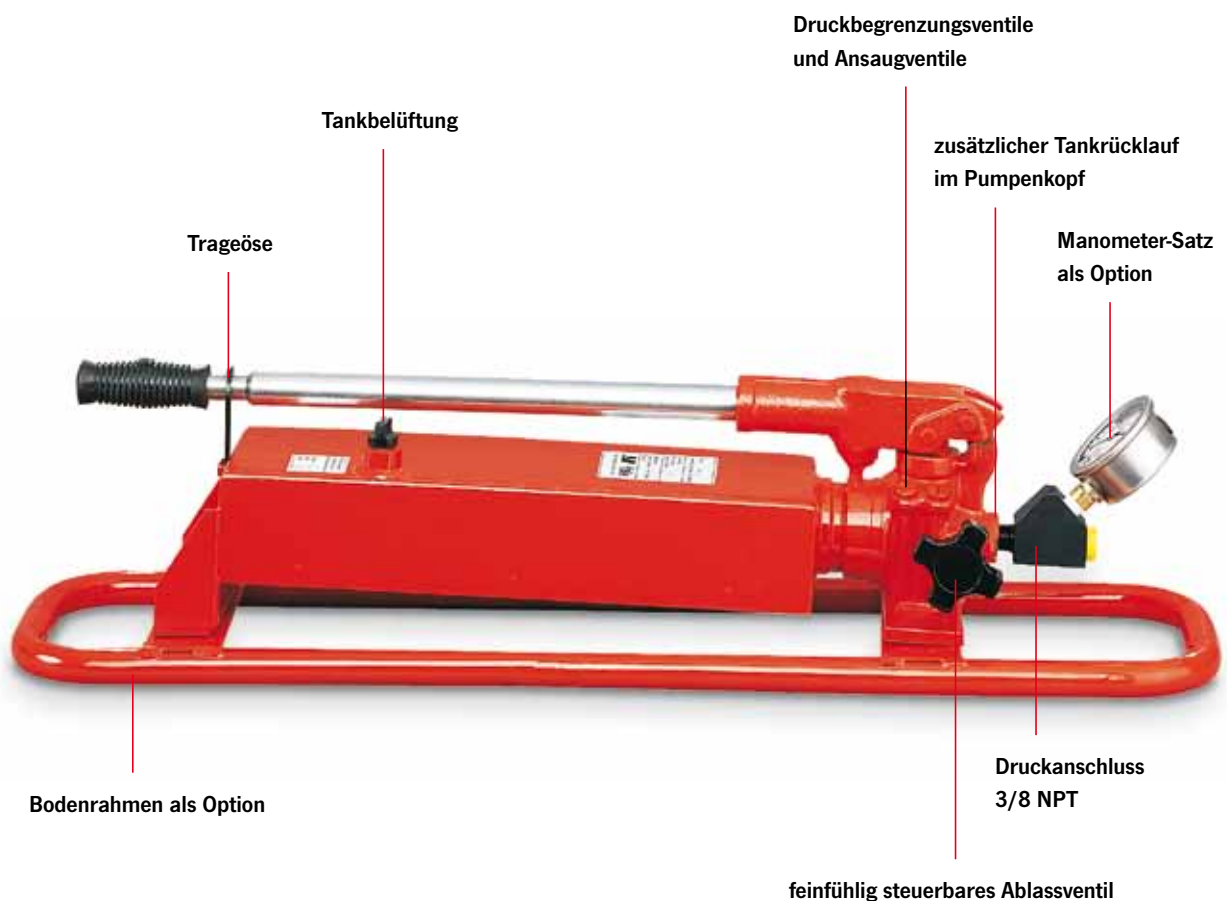

Betriebsfertige Lieferung

Alle Handpumpen werden betriebsfertig geliefert, einschließlich Hydraulikölfüllung.

Wartungsfreundlicher Aufbau

Handpumpen müssen für Wartungsarbeiten nicht zerlegt werden; alle Ventile, Dichtungen und Verschleißteile sind von außen zugänglich.

Alle gängigen Handpumpen sind „baugleich“.

Mit Ausnahme der Tanks sind alle gängigen Handpumpen gleich aufgebaut. Dies bedeutet, dass alle Bauteile bei Servicearbeiten im Falle eines Falles untereinander ausgetauscht werden können.

Die Ersatzteilkhaltung kann dadurch enorm minimiert werden, z. B. ist nur ein Ersatzteilkpaket notwendig, um alle Handpumpen zu warten.

Hervorragendes Ansaugverhalten

Handpumpen saugen an und verdrängen nahezu 100 % ihres Fördervolumens. Dadurch ergeben sich ein hoher Wirkungsgrad sowie schnelle Ausfahrzeiten der angeschlossenen Hydraulikzylinder.

Austauschbarkeit

Alle Hydraulikzylinder und Handpumpen sind mit allen anderen 700 bar - Hydraulikprogrammen voll kombinierbar und austauschbar. Das Ölanschlussgewinde ist gleich, die Kupplungen passen untereinander.

Rücklaufanschluss zum Tank

Alle Handpumpen verfügen über einen zusätzlichen Tankanschluss am Pumpenkopf. Ist eine Handpumpe Bestandteil eines Hydrauliksystems, kann dieser praktische Anschluss sehr hilfreich sein.

Bodenrahmen

Auf besonderen Wunsch erhalten Sie einen Bodenrahmen für Ihre Handpumpe. Dieser Rahmen verleiht den Handpumpen zusätzliche Standsicherheit und schützt die Geräte speziell bei Baustelleneinsätzen vor Schmutz und Beschädigung.

Manometer

Passende Manometer mit Anschlussadaptern finden Sie ebenfalls in diesem Katalog.



Handpumpe Modell: HPH...

Mit zwischengebautem Manometer GGY-631 und Manometersatz GA-704.

Handpumpen für doppelwirkende Zylinder mit Ablassventil und 4/2-Wegeventil

Im Gegensatz zu herkömmlichen Handpumpen verfügen alle Handpumpen des Modells HPH zusätzlich zum 4/3-Wegeventil über das bekannte, feinfühlig zu regulierende Ablassventil.

Diese sinnvolle Ventilkombination vermeidet unerwünschte Druckschläge im Hydrauliksystem. Bei allen Handpumpen kann der Druck gefühlvoll abgebaut und die entsprechende Last millimetergenau und ohne Druckschläge abgesenkt werden.

Vorteile dieser Bauweise:

Das Manometer zeigt sowohl die Druckkraft als auch die Zugkraft des angeschlossenen Hydraulikzylinders an. Durch die Kombination des 4-Wege-Ventils mit dem feinfühligem Ablassventil kann der Druck sehr kontrolliert, ohne Druckschlag abgelassen werden.



Eine Auswahltable für Handpumpen und Hydraulikzylinder finden Sie auf den Seiten 423-425.



Hydraulikschläuche bilden die Verbindung zwischen der Handpumpe und dem Hydraulikzylinder und sind separat auszuwählen.

Siehe Seite 399.

Handpumpen für einfachwirkende Zylinder Modell HPS

Handpumpen sind einfach zu bedienen, energieunabhängig und für einen max. Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt, so dass jeder angeschlossene Hydraulikzylinder seine maximale Kraft erreicht.

Um einen zügigen Arbeitsablauf zu gewährleisten, bietet Yale fast ausschließlich 2-Stufen-Handpumpen (mit Eilgang) an. Die Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe erfolgt automatisch. Der solide Aufbau (Ganz-Metall-Konstruktion), ein hoher Wirkungsgrad (optimales Ansaug-/Pumpverhalten) sowie gute Handlichkeit (Tragöse am Handhebel) zeichnen diese Handpumpen aus.

Praktische Details wie z. B. das große, griffige Ablassventil, Entlüftungs-/Öleinfüllschraube, standsicherer, leicht geneigter Tank sowie der ergonomische Handgriff, runden die bedienungsfreundliche Ausstattung ab.

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Zweistufig mit Eilgang, automatische Umschaltung (außer HPS-1/0,7 A).
- Große Tankvolumen.
- Mit Druckbegrenzungsventilen, von außen einstellbar.
- Feinfühlig regulierbares Ablassventil.
- Solide Ganz-Metall-Konstruktion.
- HPH-Pumpen sind mit 4-Wege-Ventil und feinfühligem Ablassventil ausgestattet.
- Ölschlussgewinde 3/8 NPT.
- Einschliesslich Öfüllung.
- Manometer und passende Adapter sind als Zusatzausstattung erhältlich.


Technische Daten Modell HPS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Förderstufen	Tankvolumen cm ³	Fördervolumen 1. Stufe cm ³	Fördervolumen 2. Stufe cm ³	Gewicht kg
HPS-1/0,7 A	*159081	einstufig	700	–	2	7,0
HPS-2/0,3 A	*160148	zweistufig	300	5	1	3,5
HPS-2/0,7 A	*159098	zweistufig	700	11	2	7,0
HPS-2/2 A	*159104	zweistufig	2.000	11	2	10,0
HPS-2/4 A	*159111	zweistufig	4.000	11	2	13,0
HPS-2/6,5 A	*159128	zweistufig	6.500	11	2	21,0
HPS-2/10 A	*159135	zweistufig	10.000	11	2	27,0

Abmessungen Modell HPS

Modell	HPS-1/0,7 A	HPS-2/0,3 A	HPS-2/0,7 A	HPS-2/2 A	HPS-2/4 A	HPS-2/6,5 A	HPS-2/10 A
A, mm	505	410	505	520	645	645	800
B, mm	85	100	85	70	65	65	65
C, mm	135	105	135	145	160	215	250
D, mm	150	125	150	150	150	180	190
E, mm	43	35	43	43	43	43	43
F, mm	52	35	52	52	52	52	52

Abmessungen ca.

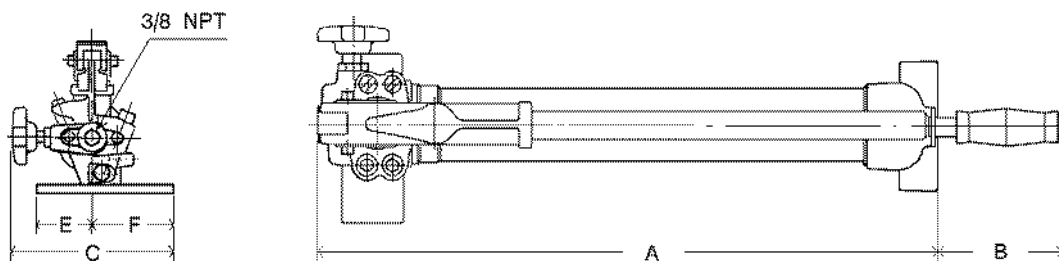



Handpumpen für doppelwirkende Zylinder Modell HPH

Mit 4-Wege-Ventil und Ablassventil (Handrad)

Handpumpen der Serie HPH sind für den Betrieb von doppelwirkenden Zylindern ausgelegt.

Sie sind prinzipiell gleich aufgebaut wie die Handpumpen der Serie HPS, verfügen jedoch zusätzlich über ein 4/3 Wege-Handventil.

Das feinfühlige Ablassventil (Handrad) bleibt erhalten und ermöglicht einen gefühlvollen Druckabbau.

Manometer und Adapter sind als Zusatzausstattung erhältlich.



Technische Daten Modell HPH

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Förderstufen	Tankvolumen cm ³	Fördervolumen 1. Stufe cm ³	Fördervolumen 2. Stufe cm ³	Gewicht kg
HPH-2/0,7 A	*159159	zweistufig	700	11	2	8
HPH-2/2 A	*159166	zweistufig	2.000	11	2	11
HPH-2/4 A	*159173	zweistufig	4.000	11	2	14
HPH-2/6,5 A	*159180	zweistufig	6.500	11	2	22
HPH-2/10 A	*159197	zweistufig	10.000	11	2	28

Abmessungen Modell HPH

Modell	HPH-2/0,7 A	HPH-2/2 A	HPH-2/4 A	HPH-2/6,5 A	HPH-2/10 A
A, mm	590	595	715	715	880
B, mm	95	65	65	65	65
C, mm	160	160	160	200	160
D, mm	165	165	180	180	190
E, mm	55	55	55	55	55
F, mm	80	80	80	80	80
G, mm	85	85	85	85	85

Abmessungen ca.

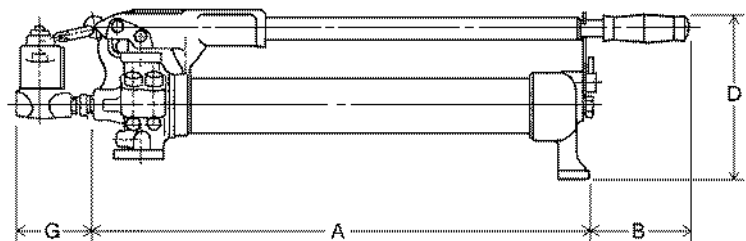

Bodenrahmen für Handpumpen Modell HPB

Diese Bodenrahmen verleihen den Handpumpen zusätzliche Standsicherheit, besonders bei Baustelleneinsätzen, wenn die Handpumpen auf unebenem, weichem Untergrund betätigt werden.

Die Handpumpen werden gleichzeitig vor Sand, Feuchtigkeit und Beschädigungen geschützt.

Die Montage ist sehr einfach:

nach dem Bohren von 3 Löchern wird der Bodenrahmen einfach unter die jeweilige Handpumpe geschraubt.




Technische Daten Modell HPB

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Passend für Handpumpe	Gewicht kg
HPB-2	*156684	HPS-1/0,7 A + HPS-2/0,7 A + HPS-2/2 A + HPH-2/0,7 A + HPH-2/2 A	1,3
HPB-4	*156691	HPS-2/4 A + HPH-2/4 A	1,8
HPB-6	*156707	HPS-2/6,5 A + HPH-2/6,5 A	1,9

Abmessungen Modell HPB

Modell	HPB-2	HPB-4	HPB-6
A, mm	765	885	910
B, mm	190	190	190



Handpumpen Modell TWAZ

Druck max. 2000 bar

Bei den Handpumpen Serie TWAZ gewährleisten zwei-stufige Fördervolumen einen zügigen Druckaufbau. Beide Druckstufen sind mit Druckbegrenzungsventilen abgesichert, die von außen eingestellt werden können. Diese Handpumpen mit sehr hohen Betriebsdrücken werden für spezielle Anwendungen eingesetzt, z. B. zum Spannen von Hydraulikmutter und Hydraulikkupplungen, in der Vorspanntechnik, zum Dehnen von Schrauben, als Hochdruckpumpe auf Prüfständen, zum Beaufschlagen von Spezialzylindern und Druckölverbänden und für Berstversuche.



Zubehör für Handpumpen Modell TWAZ



Optional:
Manometer,
Modell: GGY-2500.



Optional:
Manometer-Adapter,
Modell GA-2000.



Optional:
Gewindeadapter,
Modell: FY-201
(M22 x 1,5 auf G 1/4).



Optional:
Hydraulikschläuche,
Modell: HH-2001-20,
max. Druck: 2.000 bar.

Technische Daten Modell TWAZ

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Druck max. bar	Tank- volumen cm ³	Förder- volumen 1. Stufe cm ³	Förder- volumen 2. Stufe cm ³	Öl- anschluß- gewinde	Manometer	Manometer Typ	Manometer- adapter Typ	Druck- begrenzungs- ventil	Gewicht kg
TWAZ-0,7	*159920	2.000	700	8	0,6	M22 x 1,5	als Zubehör	GGY-2500	GA-2000	ja	7,0
TWAZ-1,3	*159937	2.000	1.300	13	1,0	M22 x 1,5	als Zubehör	GGY-2500	GA-2000	ja	9,0
TWAZ-2,3	*159951	2.000	2.300	31	1,6	M22 x 1,5	als Zubehör	GGY-2500	GA-2000	ja	16,0

Fußpumpe Modell FPS

Betriebsdruck 700 bar

Zum Betätigen von einfachwirkenden Hydraulikzylindern, besonders bei wiederkehrenden Arbeiten, wie z. B. Prüfen von Schweißproben, Verpressen von Verbindungsteilen, Betätigung von Spannvorrichtungen sowie für alle Arbeiten, bei welchen die Hände frei bleiben sollen.

Die Pumpe lässt sich überall einsetzen, da sie energieunabhängig und leicht zu tragen ist. Eine besonders gute Standsicherheit garantiert eine bequeme und sichere Bedienung bis in den höchsten Druckbereich. Sie ist eine „echte“ Fußpumpe, da die Druck-Entlastung des Hydraulikzylinders ebenfalls durch Fußbedienung erfolgt.

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Absolut standsicher.
- Ermüdungsarmes Arbeiten.
- Betriebsdruck beliebig einstellbar; Druckbegrenzungsventile von außen zugänglich.
- Auch der Zylinder-Rückhub wird durch Fußbedienung gesteuert.
- Ölschluss 3/8 NPT.

Optional

- Manometer und passende Adapter.
- Hydraulikschläuche



Technische Daten Modell FPS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Betriebsdruck max. bar	Fördervolumen 1. Stufe cm ³	Fördervolumen 2. Stufe cm ³	Tankvolumen nutzbar cm ³	Gewicht kg
FPS-2/0,5 A	*160155	700	11	2	500	7



PY-04/2/5/2M

PY-04/2/5/4M

Bedienung der Elektro-Motorpumpe PY-04/2/5/2E:

Durch Drücken des Tasters 1 läuft der Motor an und der Hydraulikzylinder fährt aus. Im Ruhezustand wird der Druck gehalten. Durch Drücken des Tasters 2 zieht das Elektromagnetventil an, der Druck wird abgebaut und der Hydraulikzylinder fährt ein.

Elektro-Motorpumpen, tragbar Modell PY-04

Betriebsdruck max. 700 bar

Diese Zweistufen-Kompaktpumpen sind speziell für Instandhaltungs- und Montageeinsätze konzipiert. Sie können je nach Typ einfach- oder doppeltwirkende Hydraulikzylinder betreiben.

Die ideale Kombination von Handventil und Kabelfernsteuerung des E-Motors gibt dem Bediener Beweglichkeit und gewährleistet ein sicheres „Lasthalten“.

Der Motoranlauf kann auch unter Volllast erfolgen. Durch das geringe Gewicht und den praktischen Tragebügel kann die Pumpe leicht transportiert werden. Die Pumpen werden mit komplettem elektrischem Anschluss und Hydraulikölfüllung geliefert. Über die Kabelfernsteuerung (1,5 m) wird der Motor ein- und ausgeschaltet, so dass sich für beide Handventile folgende Funktion ergibt:

Zylinder: - Ausfahren - Halt - Einfahren -

Bedienung der Elektro-Motorpumpe PY-04/2/5/2M:

Das 2/2-Wege Handventil arbeitet zusammen mit einem hydraulisch gesteuerten Entlastungsventil, so dass die 2 Schaltstellungen wahlweise folgende 2 Steuerungsmöglichkeiten ergeben:

- Hebelstellung 1: der Zylinder hält Druck.
- Hebelstellung 2: der Zylinder fährt sofort nach Druckentlastung in Ausgangsstellung zurück.

Technische Daten Modell PY-04

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Aufgebautes Steuerventil	Betriebs- druck max. bar	Leerhub l/min bis 30 bar	Lasthub l/min bis 700 bar	Nutzbarer Tankinhalt l	Anschluss- wert	Kabelfern- steuerung m	Drehzahl rpm	Schutzart	Gewicht, ohne Öl, ca. kg
PY-04/2/5/2 M	*153263	2/2-Wege Handventil	700	4,0	0,23	5,0	0,37 kW - 230 V-1Ph	1,5	2.800	IP 50	24
PY-04/2/5/4 M	*153294	4/3-Wege Handventil	700	4,0	0,23	5,0	0,37 kW - 230 V-1Ph	1,5	2.800	IP 50	26
PY-04/2/5/2 E	*163392	2/2-Wege Elektromagnetventil	700	4,0	0,23	5,0	0,37 kW - 230 V-1Ph	1,5	2.800	IP 50	28

Mini-Hydraulikpumpen mit Druckluftantrieb Modell PAY

Betriebsdruck max. 700 bar

Diese Mini-Hydraulikpumpen werden durch einen Druckluftmotor angetrieben und können an jedes werkstattübliche Druckluftnetz angeschlossen werden. Diese kompakten, preiswerten Pumpen können alle einfachwirkenden Hydraulikzylinder bis zu einem max. Betriebsdruck von 700 bar betreiben.

Aufgrund des großen nutzbaren Tankvolumens können auch größere Hydraulikzylinder oder Zylindergruppen angeschlossen werden. Das Vorschalten einer Wartungseinheit wird empfohlen.

Am Druckminderer in der Luftleitung kann der Hydraulikdruck stufenlos eingestellt werden. Durch den Druckluftmotor ist 100% iger Explosionsschutz gegeben.

Die Pumpen für doppeltwirkende Hydraulikzylinder verfügen zusätzlich über ein 4-Wegeventil Modell VHH-4/3. Die Steuerung des angeschlossenen Hydraulikzylinders (Ausfahren - Halt - Einfahren) erfolgt durch die aufgebaute Wippe, die sowohl per Hand als auch mit dem Fuß bedient werden kann.

Steuerung der Funktionen

- Wippe in Ruhestellung - Motor steht, Zylinder stehen bzw. werden unter Druck gehalten.
- Wippe gedrückt - Motor läuft, Zylinder fährt aus, Systemdruck baut sich auf.
- Wippe wird nach vorne geneigt - Motor steht, Druck wird abgebaut, Zylinder fährt ein.



Technische Daten Modell PAY

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Für Zylinder	Tank- volumen l	Öldruck max. bar	Öl-Fördervolumen l/min	Erforderl. Luftdruck bar	Luftbedarf l/min	Ölanschluss	Luft- anschluss	Gewicht kg
PAY-6	*153270	einfachwirkend	1,5	700	0,85 bis 0,08	7	560	3/8 NPT	1/4 NPT	6,3
PAY-6-5	*160735	einfachwirkend	5,0	700	0,85 bis 0,08	7	560	3/8 NPT	1/4 NPT	12,0
PAY-64	*153614	doppeltwirkend	1,5	700	0,85 bis 0,08	7	560	3/8 NPT	1/4 NPT	7,5
PAY-64-5	*160940	doppeltwirkend	5,0	700	0,85 bis 0,08	7	560	3/8 NPT	1/4 NPT	13,0

**Beachten Sie bitte die
Informationen zu unseren Schulungen
auf Seite 4.**

Elektro-Hydraulikaggregate Modell PYE und Modell PY

Einstufig und zweistufig

Hydraulikaggregate sind einfach einzusetzen, da sie betriebsfertig aufgebaut und einfach zu bedienen sind.

Ihr Einsatz bietet sich an, wenn Arbeiten zeitsparend und rationell zu erledigen sind, bei allen wiederkehrenden Arbeiten, um schnelle Ausfahrzeiten zu erreichen, oder wenn große Ölmengen bei schweren Hydraulikzylindern zu fördern sind.

Zweistufiges Fördervolumen

Die Hydraulikaggregate der Modelle PY ... verfügen über zweistufige Pumpen, d. h. eine Niederdruckstufe füllt den Hydraulikzylinder zügig bis der Druck auf 80 bar ansteigt. Die Hochdruckstufe schaltet sich automatisch (bis 700 bar) zu, während die Niederdruckstufe zum Tank entlastet wird. Diese kostengünstige Lösung verhindert eine zu große Erwärmung, spart Energie und hält die Aggregate kompakt.

Einstufige Fördervolumen Modelle PYE

Die Hydraulikaggregate der Modelle PYE verfügen über einstufige Pumpen.

Diese Aggregate fördern von 0 bis 700 bar immer mit dem gleichen Volumen (Hochdruckstufe).

Steuerung/Bedienung

Die Steuerung der Kolbenbewegung des angeschlossenen Hydraulikzylinders erfolgt durch das aufgebaute Wegeventil.

Haben Sie einen doppelt- oder einen einfach-wirkenden Hydraulikzylinder?

Das Wegeventil auf dem Pumpenaggregat muss der o. g. Funktionsart des Hydraulikzylinders entsprechen. Je nach Funktionsart des anzusteuernenden Hydraulikzylinders werden die Pumpenaggregate ausgerüstet mit:

- 3/3-Wegeventil für einfachwirkende Zylinder, Anschluss mit einem Hydraulikschlauch
- 4/3-Wegeventil für doppeltwirkende Zylinder, Anschluss mit zwei Hydraulikschläuchen

Diese Wegeventile gibt es sowohl als Hand-, wie auch als Elektromagnetventile.

Bedienung der Wege-Ventile

Je nach Art der Bedienung gibt es „Handventile“ und „Elektromagnetventile“. Handventile werden mittels Handhebel geschaltet und stellen daher die preiswertere Alternative dar.

Handventile haben in der Regel 3 Hebelstellungen:

- Ausfahren - Halt - Einfahren -



PY-11/3/20/4M



PY-07/3/10/3E

Elektromagnetventile

Elektromagnetventile haben den Vorteil, dass sie mittels Kabelfernsteuerung bedient werden und dass dadurch der Bediener flexibel ist.

Sie werden über zwei Drucktasten angesteuert (- Ausfahren - Einfahren -), durch Loslassen der Tasten schaltet das Ventil die Pumpe ebenfalls auf „drucklosen Umlauf“, der Betriebsdruck, und damit die Kraft des Hydraulikzylinders, wird ohne Druckabfall gehalten. Die Steuerspannung der Elektromagnetventile beträgt 24 Volt. Mit Elektromagnetventilen ist ein schnelleres, präziseres Steuern des Hydraulikzylinders (millimetergenau) möglich.

Druckloser Umlauf

In der Halt-Stellung schalten alle Wege-Ventile auf „drucklosen Umlauf“, d. h. der Ölstrom wird im Kreislauf zum Tank gefördert.

Sonder-Elektromagnetventile

Einige Anwendungen, z. B. das unabhängige Fahren von mehreren Zylindern an einer Pumpe, erfordern einen Sonderaufbau hinsichtlich der Ventilsteuerung; dieser erfolgt je nach Anwendung gemäß Ihren Angaben.

Druckwächter-Aggregate

Mit einer besonderen Steuerung können Hydraulikaggregate als „Druckwächter“ eingesetzt werden. In dieser Funktion überwachen die Aggregate selbständig den eingestellten Betriebsdruck und stellen diesen im Falle eines Druckabfalls automatisch wieder her.

Fahrwerke

Zu allen Hydraulikaggregaten bieten wir Fahrwerke an, die mit zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen ausgestattet sind.

Ölkühler


Anwendungen von Hydraulikaggregaten im Dauereinsatz können Wärme erzeugen, welche zu einer Erhöhung der Öltemperatur führen kann. Sollte die Temperatur des Hydrauliköls im Tank über 60° C ansteigen, so sollte ein Ölkühler eingesetzt werden.

Hydraulik-Öl

Alle Hydraulikaggregate sind betriebsfertig und mit hochwertigem Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 32 befüllt.

Ausstattung und Verarbeitung

- Robuste Aggregate, auch für Dauereinsätze geeignet.
- Universell für alle Einsatzbereiche in Werkstatt und Montage, betriebsfertig aufgebaut.
- Motor Ein-/Ausschalter und 3 m Motor- Anschlusskabel.
- Mit Tragegriffen, Ölschauglas, Tankeinfüll-/belüftungstopfen.
- Einschließlich Manometer GGY-631.
- Zweistufige Fördervolumen, d. h. schnellere Ausfahrzeit im Leerhub sowie automatische Umschaltung in die 2. Stufe bei entsprechender Gegenlast.
- Niedriger Geräuschpegel, da Norm-Motore mit 1.450 U/min.
- Andere Motorspannungen und Ölbehälter auf Anfrage.
- Mit Hand-Steuerventilen oder Elektromagnetventilen.
- Elektromagnetventile mit 3 m Kabelfernsteuerung und Druckventil zum stufenlosen Einstellen des gewünschten Betriebsdruckes 0-700 bar.
- 24V - Steuerspannung bei Elektromagnetventilen durch eingebauten Transformator.



Zweistufige Elektro-Hydraulikaggregate, 700 bar

Modell	Tankinhalt				Steuerventil (Wegeventil)				Motorleistung kw	Fördervolumen, zweistufig	
	10 l	20 l	30 l	50 l	Handventil 3/3-Wege	4/3-Wege	Elektromagnetventil 3/3-Wege	4/3-Wege		ca. l/min 0 - 80 bar	ca. l/min 80 - 700 bar
PY-07/3/10/3 M	•	–	–	–	•	–	–	–	0,75	6,0	0,6
PY-07/3/10/4 M	•	–	–	–	–	•	–	–	0,75	6,0	0,6
PY-07/3/20/3 M	–	•	–	–	•	–	–	–	0,75	6,0	0,6
PY-07/3/20/4 M	–	•	–	–	–	•	–	–	0,75	6,0	0,6
PY-07/3/20/3 E	–	•	–	–	–	–	•	–	0,75	6,0	0,6
PY-07/3/20/4 E	–	•	–	–	–	–	–	•	0,75	6,0	0,6
PY-11/3/20/3 M	–	•	–	–	•	–	–	–	1,1	8,5	1,0
PY-11/3/20/4 M	–	•	–	–	–	•	–	–	1,1	8,5	1,0
PY-11/3/30/3 M	–	–	•	–	•	–	–	–	1,1	8,5	1,0
PY-11/3/30/4 M	–	–	•	–	–	•	–	–	1,1	8,5	1,0
PY-11/3/20/3 E	–	•	–	–	–	–	•	–	1,1	8,5	1,0
PY-11/3/20/4 E	–	•	–	–	–	–	–	•	1,1	8,5	1,0
PY-11/3/30/3 E	–	–	•	–	–	–	•	–	1,1	8,5	1,0
PY-11/3/30/4 E	–	–	•	–	–	–	–	•	1,1	8,5	1,0
PY-22/3/30/3 M	–	–	•	–	•	–	–	–	2,2	18,0	2,1
PY-22/3/30/4 M	–	–	•	–	–	•	–	–	2,2	18,0	2,1
PY-22/3/50/3 M	–	–	–	•	•	–	–	–	2,2	18,0	2,1
PY-22/3/50/4 M	–	–	–	•	–	•	–	–	2,2	18,0	2,1
PY-22/3/30/3 E	–	–	•	–	–	–	•	–	2,2	18,0	2,1
PY-22/3/30/4 E	–	–	•	–	–	–	–	•	2,2	18,0	2,1
PY-22/3/50/3 E	–	–	–	•	–	–	•	–	2,2	18,0	2,1
PY-22/3/50/4 E	–	–	–	•	–	–	–	•	2,2	18,0	2,1

Typenschlüssel-Erläuterung

Wegeventil : 3 = für einfachwirkende-, 4 = für doppeltwirkende Zylinder, M = Handventil, E = Elektromagnetventil
 Tankinhalt : in Liter (andere Tankgrößen auf Anfrage)
 Motorspannung : 3 = 380-420 V-3 Ph (Euro-Spannung), 2 = 230 V-1 Ph, (andere Motorspannungen auf Anfrage)
 Motorleistung : 07 = 0,75 kW, 11 = 1,1 kW, 22 = 2,2 kW, 30 = 3 kW, 55 = 5,5 kW, 75 = 7,5 kW, 110 = 11 kW
 Antriebsart : PY = Elektromotor, PAY = Druckluftmotor, PGY = Verbrennungsmotor (4-Takt, Benzin)

Einstufige Elektro-Hydraulikaggregate, 700 bar

Modell	Tankinhalt				Steuerventil (Wegeventil)				Motorleistung kw	Fördervolumen l/min 0 - 700 bar
	10 l	20 l	30 l	50 l	Handventil 3/3-Wege	4/3-Wege	Elektromagnetventil 3/3-Wege	4/3-Wege		
PYE-03/3/10/3 M	•	–	–	–					0,35	0,3
PYE-03/3/10/4 M	•	–	–	–					0,35	0,3
PYE-07/3/10/3 M	•	–	–	–					0,75	0,6
PYE-07/3/10/4 M	•	–	–	–					0,75	0,6
PYE-07/3/20/4 M	–	•	–	–					0,5	0,6
PYE-11/3/20/3 M	–	•	–	–					1,1	1,0
PYE-11/3/20/4 M	–	•	–	–					1,1	1,0
PYE-11/3/30/4 M	–	–	•	–					1,1	1,0
PYE-22/3/20/3 M	–	•	–	–					2,2	2,1
PYE-22/3/20/4 M	–	•	–	–					2,2	2,1
PYE-22/3/30/4 M	–	–	•	–					2,2	2,1
PYE-22/3/50/4 M	–	–	–	•					2,2	2,1

Alle Ventil-/Tank-Kombinationen lieferbar.

Groß-Elektro-Hydraulikaggregate, 700 bar, einstufig

Modell	Tankinhalt			Steuerventil (Wegeventil)				Motorleistung kw	Fördervolumen l/min 0 - 700 bar
	50 l	100 l	150 l	Handventil 3/3-Wege	4/3-Wege	Elektromagnetventil 3/3-Wege	4/3-Wege		
PYE-40/3/50/4 M	•	–	–					4,0	2,7
PYE-55/3/70/4 M	•	–	–					5,5	4,0
PYE-75/3/100/4 M	–	•	–					7,5	6,0
PYE-110/3/150/4 M	–	–	•					11,0	8,0
PYE-180/3/150/4 M	–	–	•					18,0	12,0

Alle Ventil-/Tank-Kombinationen lieferbar.

Hydraulikaggregat mit Schutzrahmen

Speziell konzipiert für Hebeanwendungen im Bereich des Bauwesens. Das Pumpenaggregat ist ausgerüstet mit handbetätigtem 4/3-Wegeventil Modell VHP-4/3-1, Sicherheits-Rückschlagventil Modell VSM-21, Druckbegrenzungsventil Modell VPR-3 sowie zwei Manometern zur permanenten Kontrolle der Auflast.



Hydraulikaggregat mit 4-fach Verteiler MY-44-GYA

Die preisgünstigste Möglichkeit zum „druckunabhängigen“ Betrieb von vier Hydraulikzylindern. Das zusätzlich zum Hand-Wegeventil aufgebaute Sicherheits-Rückschlagventil Modell VSM-21 verhindert ein unbeabsichtigtes Absinken der Last und erlaubt darüber hinaus ein millimetergenaues Ansteuern der einzelnen Hydraulikzylinder während eines Hubvorganges. Auf Wunsch können die Aggregate mit Fahrwerken ausgerüstet werden. Lieferbar in allen Leistungsstufen der Modelle: PY und PYE.



Hydraulikaggregat mit 4-fach-Elektromagnetventil

Zur „druckunabhängigen“ Ansteuerung von vier Stück (in diesem Fall doppeltwirkenden) Hydraulikzylindern. Jeder Zylinder kann individuell angesteuert werden. Elektromagnetventile bieten eine Reihe von Vorteilen wie z. B. ergonomische, ferngesteuerte Bedienung, schnelle Schaltintervalle, kurze Schaltzeiten usw.



Doppel-Hydraulikaggregat

Hohe Förderleistungen, sowohl im Mitteldruckbereich bis 250 bar, als auch im Hochdruckbereich bis 700 bar, können erreicht werden, wenn zwei unabhängige Hydraulikpumpen zu einem Aggregat (in einem gemeinsamen Tank) zusammengefasst werden. Jede Pumpe verfügt über ein eigenes Elektromagnetventil, welches ein individuelles Zu- und Abschalten der Ölströme ermöglicht.





PMF-15/3/40/4 x 3 M

Alle Auflasten können permanent an den Manometern abgelesen werden.

Mehrstrom-Elektro-Hydraulikaggregate Modell PMF

Diese Mehrstrom-Elektro-Hydraulikaggregate bieten die Möglichkeit zwei oder vier Hydraulikzylinder gleichzeitig und zwangsweise mit der gleichen Ölmenge auszufahren. Hierdurch ergibt sich ein hydraulischer Gleichlauf. Schwere Lasten wie z. B. Maschinen können von einem zentralen Punkt durch eine „Ein-Mann-Bedienung“ synchron angehoben werden.

Ein synchrones Ausfahren ist auch möglich, wenn die Auflasten auf den einzelnen Hydraulikzylindern ungleich sind. Das Anheben erfolgt auf Knopfdruck, wobei die Hydraulikzylinder sowohl gemeinsam als auch einzeln ansteuerbar sind (Nivellieren einer Last).

Das Absenken der einzelnen Hubeinheiten erfolgt durch das Öffnen der aufgebauten Feindrosselventile. Die griffigen Handräder und die günstige Regelcharakteristik dieser Ventile lassen ein millimetergenaues Absenken zu. An die Mehrstrom-Aggregate können sowohl alle Hydraulikzylinder, als auch Stufenheber oder Maschinenheber, angeschlossen werden.

Ausstattung und Verarbeitung

- Vier-Punkt-Synchronhub durch vier unabhängige, volumetrisch gleiche Förderströme.
- Vier Handventile oder vier Elektromagnetventile dadurch Einzelsteuerung möglich (z. B. zum Nivellieren der Last).
- Sicheres Lasthalten durch Rückschlagventile für jeden Kreislauf.
- Ein-Mann-Zentralsteuerung.
- Motor-Ein-/Aus-Kabelfernsteuerung bei Handventilen
- Komplette Kabelfernsteuerung bei Elektromagnetventilen.

Optional

- Alle Pumpenaggregate sind auch mit 4/3-Wege-Ventilen (zur Steuerung von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern) erhältlich.
- Als Sonderzubehör sind baustellengerechte Schutzrahmen oder Fahrwerke mit zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen erhältlich.

Lieferumfang

Die betriebsfertige Ausstattung umfasst je Kreislauf: ein glyzeringedämpftes Manometer, 3-Wege-Steuerventil, Feindrossel-/Rückschlagventil sowie Kupplungsmuffe mit Staubkappe, Hydrauliköl, Tragegriffe, Motor-Ein-/Aus-Schalter, Motoranschlusskabel, Fernsteuernkabel (5 m), Elektrobox (mit 24V Trafo und Motorschutz), Ölschauglas und Öleinfüll-/Belüftungstopfen.

4-Strom-Hydraulikaggregat mit Elektromagnet-Wegeventilen Modell PMF

4-Strom-Hydraulikaggregat mit Elektromagnet-Wegeventilen zum synchronen (druckunabhängigen und gleichzeitigen) Ausfahren von vier Hydraulikzylindern, angesteuert durch eine Kabel-Fernbedienung, welche ein hohes Maß an Flexibilität des Bedieners sicherstellt.

Die Elektromagnetventile mit zusätzlichen Drosselrückschlagventilen erlauben ein sehr genaues Ansteuern und gefühvolles Absenken der angeschlossenen Hydraulikzylinder.



PMF-15/3/40/4 x 4 E

Technische Daten Modell PMF

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Betriebsdruck max. bar	Förder- volumen l/min	Handventil	Elektromagnet- ventil	Motor- fernsteuerung	Tankinhalt l	E-Motor
PMF-07/3/20/2x3 M	*163521	2x700	2x0,3	•	–	•	20	0,75 kW-400 V-3 Ph
PMF-07/3/20/2x3 E	–	2x700	2x0,3	–	•	–	20	0,75 kW-400 V-3 Ph
PMF-15/3/20/2x3 M	–	2x700	2x0,6	•	–	•	20	1,5 kW-400 V-3 Ph
PMF-15/3/20/2x3 E	–	2x700	2x0,6	–	•	–	20	1,5 kW-400 V-3 Ph
PMF-15/3/40/4x3 M	*157827	4x700	4x0,3	•	–	•	40	1,5 kW-400 V-3 Ph
PMF-15/3/40/4x3 E	*160681	4x700	4x0,3	–	•	–	40	1,5 kW-400 V-3 Ph
PMF-30/3/40/4x3 M	*160957	4x700	4x0,6	•	–	•	40	3,0 kW-400 V-3 Ph
PMF-30/3/40/4x3 E	*160902	4x700	4x0,6	–	•	–	40	3,0 kW-400 V-3 Ph
PMF-55/3/100/4x3 M	–	4x700	4x1,0	•	–	•	100	5,5 kW-400 V-3 Ph
PMF-55/3/100/4x3 E	–	4x700	4x1,0	–	•	–	100	5,5 kW-400 V-3 Ph
PMF-110/3/100/4x3 M	*163972	4x700	4x2,1	•	–	•	100	11,0 kW-400 V-3 Ph
PMF-110/3/100/4x3 E	*162128	4x700	4x2,1	–	•	–	100	11,0 kW-400 V-3 Ph

**Lieferbar auch mit 4-Wege Ventilen
(für doppeltwirkende Hydraulikzylinder) in allen oben
genannten Leistungsstufen der Serie PMF.**



Dieser kann zum Anschluss eines Manometers bzw. Druck-Einstellventils (z. B. Modell VPR-3) genutzt werden. Der Anschluss „T“ muss stets mit dem Tank verbunden und somit drucklos sein. Manometer gehören nicht zum Lieferumfang.

Wegeventile, 700 bar Modell VHP und Modell VHH

Handbetätigt

Diese Wegeventile dienen zur Steuerung des Ölstromes von Motorpumpen (VHH-4/3 von Handpumpen).

Die Ventile haben drei Hebelstellungen zur Steuerung der angeschlossenen Hydraulikzylinder:

1. Links: Zylinder fährt aus.
2. Mitte: Zylinder bleibt stehen (druckloser Umlauf).
3. Rechts: Zylinder fährt ein.

In der Mittelstellung (Halt) schalten die Ventile auf „drucklosen Umlauf“, d. h. der Hydraulikzylinder bleibt stehen, der Ölstrom der Pumpe wird im Kreis gefördert (P nach T). Diese Wege-Ventile können direkt auf Pumpenaggregate aufgefänscht oder mittels Rohrleitungen (getrennt vom Aggregat) angeschlossen werden. Alle Ventile (außer Modell VHH) verfügen über einen zusätzlichen Druckanschluss an der Rückseite des Ventilkörpers.

Technische Daten Modell VHP und Modell VHH

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchfluss max. l/min	Bau- größe	Öl- anschlüsse	Hydrauliksymbol	Anwendungsbereiche
VHP-3/3-1	*155175	8 - 16	1	3/8 NPT		3/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, Standardventil für kleinere Motorpumpen
VHP-3/3-2	*155199	20 - 40	2	3/8 NPT		3/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, große Bauform, Standardventil für größere Motorpumpen
VHP-3/3-1 CC	*155182	8 - 16	1	3/8 NPT		3/3-Wegeventil mit „geschlossener“ Mittelstellung zur Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, nur bei Parallelschaltung von mehreren Zylindern!
VHP-3/3-2 CC	*155205	20 - 40	2	3/8 NPT		3/3-Wegeventil mit „geschlossener“ Mittelstellung zur Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, nur bei Parallelschaltung von mehreren Zylindern!
VHP-4/3-1	*154857	8 - 16	1	3/8 NPT		4/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern, Standardventil bei kleineren Motorpumpen
VHP-4/3-2	*154864	20 - 40	2	3/8 NPT		4/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern, große Bauform, Standardventil bei größeren Motorpumpen
VHP-4/3-1 CC	*154932	8 - 16	1	3/8 NPT		4/3-Wegeventil mit „geschlossener“ Mittelstellung zur Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern, nur bei Parallelschaltung von mehreren Zylindern!
VHP-4/3-2 CC	*154956	20 - 40	2	3/8 NPT		4/3-Wegeventil mit „geschlossener“ Mittelstellung zur Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern, nur bei Parallelschaltung von mehreren Zylindern!
VHH-4/3	*154840	2 - 3	kleine Sonder- bauform	1/4 NPT		4/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern. Spezielle Ausführung zum Anbau an alle HPS-Handpumpen (mit Verbindungssatz FY-703). Auch für kleinere Motorpumpen geeignet

Elektromagnet-Wegeventile Modell VEP

700 bar mit Druckeinstellung

Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder anderen elektrischen Befehlsgeräten wie z. B. Druckschalter, Endschalter etc.

Steuerfunktion

Alle Elektromagnetventile verfügen über drei Stellungen:

- Ausfahren - Halt - Einfahren -

In der Ruhestellung (Halt) schalten die Ventile auf „drucklosen Umlauf“, d. h. der Ölstrom der Pumpe wird im Kreislauf zum Tank gefördert, während der angeschlossene Hydraulikzylinder sicher unter Druck gehalten wird.

Elektromagnetventile werden in der Regel auf Motorpumpen aufgebaut, können aber auch innerhalb eines Hydrauliksystems verrohrt werden.

Bauart

Langlebige direktgesteuerte Kugelsitzventile in Verkettungsbauweise mit „Druckhaltefunktion“ (leckölfrei in der Halt-Stellung). Die Elektromagnetventile schalten extrem schnell, wodurch ein millimetergenaues Ansteuern des Hydraulikzylinders möglich ist. Auch für Dauereinsätze geeignet, 100 % ED.

Modulare Bauweise

Bedingt durch die modulare Bauweise der Ventile sind Sondersteuerungen in jeder Form möglich z. B.: der druckunabhängige Betrieb von mehreren Hydraulikzylindern.

Druckeinstellung

Alle Elektromagnet-Wegeventile verfügen über ein integriertes, feinfühlig einstellbares Druckbegrenzungsventil, mit welchem der Betriebsdruck und damit die Kraft der angeschlossenen Hydraulikzylinder stufenlos eingestellt werden kann (Regelbereich 0-700 bar).



VEP-3/3-1

VEP-4/3-1

Manometer

Ein glyzeringedämpftes Manometer gehört zum Lieferumfang aller Elektromagnetventile.


Skala: 0-1.000 bar, Ø 63 mm.

Anschlussflansch


Die Elektromagnetventile werden mit einem universellen Anschlussflansch geliefert, so dass ein problemloser Aufbau auf unsere Pumpenaggregate erfolgen kann.

Optional

Der Connector Modell FY-905 und das Manometer sind separat zu bestellen.

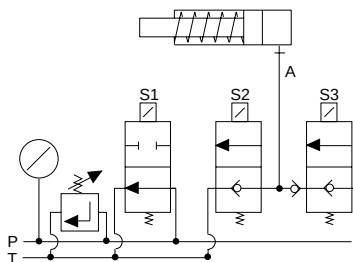

VEP-3/3-1 und VEP-3/3-2
für einfachwirkende Zylinder

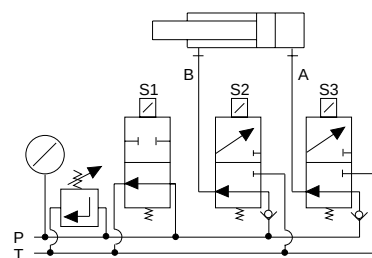

VEP-4/3-1 und VEP-4/3-2
für doppeltwirkende Zylinder

Sollen die Ölanschlüsse A und B 3/8 NPT sein, bestellen Sie bitte separat den Adapter Modell FY-30.

Technische Daten Modell VEP

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ventilart	Für Zylinder	Betriebsdruck max. bar	Baugröße	Durchfluss max. l/min	Steuer- spannung	Öl- anschlüsse P T	Druck- begrenzungs- ventil	Gewicht kg
VEP-3/3-1	*154994	3/3-Wege	einfachwirkend	700	1	12	24 V =	3/8 NPT	ja	4,1
VEP-3/3-2	*155007	3/3-Wege	einfachwirkend	700	2	25	24 V =	3/8 NPT	ja	7,9
VEP-4/3-1	*154987	4/3-Wege	doppeltwirkend	700	1	12	24 V =	3/8 NPT	ja	4,1
VEP-4/3-2	*155014	4/3-Wege	doppeltwirkend	700	2	25	24 V =	3/8 NPT	ja	7,9



Auswahlhilfe

Soll das Sicherheits-/Rückschlagventil direkt in den Hydraulikzylinder geschraubt werden, bestellen Sie bitte das Modell VSM-11.

Wenn es an das Handventil einer Motorpumpe geschraubt werden soll, bestellen Sie bitte das Modell VSM-21 (siehe Foto auf Seite 380).

Sicherheits-Rückschlagventile Modell VSM

700 bar

Diese Sicherheits-Rückschlagventile werden eingesetzt, wenn ein unbeabsichtigter Druckabfall (z. B. bei einer angehobenen Last) unbedingt vermieden werden soll. Das Modell VSM-11 kann direkt in den Ölanschluss des Hydraulikzylinders eingeschraubt werden und sichert so den Hydraulikzylinder als „Schlauchbruchsicherung“.

Das Modell VSM-21 ist so konstruiert, dass es in den Druckabgang eines Hand-Wegeventils geschraubt werden kann. Es verhindert so einen Druckabfall, der z. B. durch das Schalten des Wegeventils entstehen kann (punktgenaues Ausfahren von Hydraulikzylindern).

Bedienung


Nach dem Schließen des Ablassventils (Handrad) kann der Zylinder über den Bypass auch in geschlossenem Zustand ausgefahren werden. In Richtung Zylinder besteht immer „freier Durchfluss“. Durch das eingebaute Rückschlagventil wird die Last in der Ruhestellung sicher gehalten. Zum Absenken wird das feinfühlig einstellbare Ablassventil (Handrad) geöffnet. Dadurch lässt sich ein sehr langsames Absenken einer Last einstellen. Am Zylinderanschluss befindet sich ein Sicherheitsventil, welches die Hydraulikzylinder vor möglicher Überlast schützt.

Technische Daten Modell VSM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Betriebsdruck max. bar	Ventilart	Öl-Anschluss Zylinderseite A	Öl-Anschluss Pumpenseite B	Nennweite mm	Gewicht kg
VSM-11	*157797	700	Drossel-Rückschlag	3/8-18 NPT außen	3/8-18 NPT innen	6	0,9
VSM-21	*158442	700	Drossel-Rückschlag	3/8-18 NPT innen	3/8-18 NPT außen	6	1,0

Abmessungen Modell VSM

Modell	VSM-11	VSM-21
Länge, mm	75	75
Breite, mm	25	25
Höhe, mm	100	100

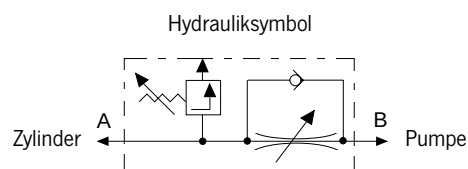

Feindrossel-/Absperrventile Modell VHM

700 bar

Diese Ventile dienen zum hermetischen Absperrn von Hydraulikkreisläufen, besonders bei Mehr-Zylinderanlagen. Das Modell VHM-1 eignet sich ebenfalls zur Drosselung eines Ölstromes, z. B. beim Absenken von Hydraulikzylindern unter Last.



VHM-2



VHM-1


Technische Daten Modell VHM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Betriebsdruck max. bar	Ventilart	Ölanschluß beidseitig	Nennweite mm	Gewicht kg
VHM-1	*154819	700	Nadel	3/8-NPT innen	6	0,4
VHM-2	*154963	700	Kugelhahn	3/8-NPT innen	6	0,9

Abmessungen Modell VHM

Modell	VHM-1	VHM-2
Länge, mm	75	75
Breite, mm	28	45
Höhe, mm	100	75

Hydrauliksymbol



Druckschalter Modell VPS

Regelbereich 100 - 800 bar

Bei Erreichen eines voreingestellten Druckes öffnet bzw. schließt der Druckschalter einen elektrischen Wechselkontakt.

Dieses Signal wird benutzt z. B.:

- Zur automatischen Druckbegrenzung.
- Zur Meldung bestimmter Druckwerte.
- Zur Einleitung von Steuerungsvorgängen z. B. bei Druckwächteraggregaten.




Technische Daten Modell VPS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Regelbereich bar	Elektrische Schaltleistung	Ölanschlüsse	Schaltdifferenz bar	Wiederhol- genauigkeit bar	Gewicht kg
VPS-1	*155090	100 - 800	5 A/250 V	3/8 NPT	25 - 70	10	0,5

Abmessungen Modell VPS

Modell	VPS-1
Abmessungen, mm	130x85

Hydrauliksymbol



Steigt der Druck auf den eingestellten Wert an, spricht der eingebaute Mikroschalter (Wechselkontakt) an. Bei Absinken des Druckes fällt der Mikroschalter wieder ab.



Druckbegrenzungsventile Modell VPR

0 - 700 bar

Druckbegrenzungsventile werden dann eingesetzt, wenn der Systemdruck, und damit die Kraft des Hydraulikzylinders, einen bestimmten Wert nicht überschreiten soll.

Die Ventile sind feinfühlig regelbar und zeichnen sich durch eine hohe Wiederholgenauigkeit aus. Bei der Auswahl von Druckbegrenzungsventilen richtet man sich nur nach der Fördermenge der Hochdruckstufe.

Bei Erreichen eines voreingestellten Druckes öffnet sich das Ventil und das überschüssige Hydrauliköl wird drucklos zum Tank zurückgeführt.


Technische Daten Modell VPR

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Regelbereich bar	Ölanschlüsse P	Ölanschlüsse T	Durchfluss max. l/min	Gewicht kg
VPR-1	*155212	0-700	G3/8	G 1/4	10	0,8
VPR-3	*154888	0-700	3/8-NPT	1/4-NPT	5	1,2

Abmessungen Modell VPR

Modell	VPR-1	VPR-3
Länge, mm	120	145
Ø, mm	40	40

Hydrauliksymbol



Verteilerblöcke Modell MY

700 bar


Beim Anschluss mehrerer Zylinder werden je nach Bedarf die o. g. Verteilerblöcke eingesetzt. Alle Verteilerblöcke verfügen über 3/8-18 NPT Innengewinde, so dass Verschraubungen, Kupplungsmuffen oder Hydraulikschläuche problemlos eingeschraubt werden können.

Zum direkten Anschrauben der Verteilerblöcke an Handpumpen oder zum Anschluss von Absperrventilen Modell VHM-1 verwenden Sie bitte den Doppelnippel Modell FY-1; das Gleiche gilt, wenn die Verteilerblöcke untereinander verbunden werden sollen. Jeder Verteilerblock wird mit drei Stahl-Verschlussstopfen geliefert, für den Fall, dass nicht alle Anschlüsse benötigt werden.



Technische Daten Modell MY

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Anschlüsse	Gewicht kg
MY-1	*154789	6x 3/8-NPT innen	0,5
MY-2	*154895	4x 3/8-NPT innen	0,6
MY-4	*154833	7x 3/8-NPT innen	1,4

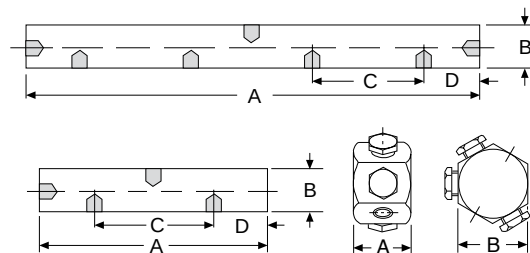

Abmessungen Modell MY

Modell	MY-1	MY-2	MY-4
A, mm	40	150	330
B, mm	50	40	40
C, mm	–	90	90
D, mm	–	30	30



Mehrfach-Verteiler Modell MY

Mit Absperrventilen, 700 bar

Mit diesen Verteilern lassen sich die angeschlossenen Hydraulikzylinder gegeneinander absperren, so dass auch ungleiche Lasten gehoben werden können. Die Verteiler sind komplett montiert und können entweder direkt in den Kopf einer Handpumpe eingeschraubt oder aber durch einen kurzen Schlauch (z. B. Modelle HHC-10 und CFY-1) mit der Hand-, oder Elektropumpe verbunden werden.

Die Verteiler Modell MY...GYA verfügen über eine entsprechende Anzahl Manometer (Modell GYA-63), die ein permanentes Ablesen jeder einzelnen Auflast ermöglichen.

Technische Daten Modell MY

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Ausführung	Gewicht kg
MY-22	*155045	2-fach Verteiler mit 2 Absperrventilen	1,8
MY-44	*155052	4-fach Verteiler mit 4 Absperrventilen	3,7
MY-66	*159517	6-fach Verteiler mit 6 Absperrventilen	5,5
MY-22-GYA	*159210	2-fach Verteiler mit 2 Absperrventilen und 2 Manometern	2,8
MY-44-GYA	*159227	4-fach Verteiler mit 4 Absperrventilen und 4 Manometern	5,7
MY-66-GYA	*159524	6-fach Verteiler mit 6 Absperrventilen und 6 Manometern	8,5

Montagebeispiele:



Handpumpe
HPS - 2/2 mit MY - 44



Elektro-Hydraulikpumpe
PY - 07/3/20/3 M mit VSM - 21 und MY - 44

Transportkoffer Modell HPK-10

Für Handpumpen, Hydraulikzylinder
und Zubehör

Für den einfachen Transport und zur sicheren Aufbewahrung kann dieser Transportkoffer z. B. eine Handpumpe mit Manometer und Hydraulikschlauch sowie mehrere Hydraulikzylinder aufnehmen.

Der Stahlblechkoffer verfügt über zwei Schließen und einen stabilen Tragegriff.

Modell HPK-10

Abmessungen (LxBxH): 800x300x170 mm,
Gewicht: ca. 7,8 kg.



Hydrauliköl Modell HFY

Für alle Hand- und Motorpumpen

Die hohe Qualität des Yale Hydrauliköls garantiert eine lange Lebensdauer Ihrer Hydrauliksysteme.

Dieses hochlegierte HLP-Öl zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

Ausstattung und Verarbeitung

- Viskositätsklasse ISO VG 32.
- Hohe Schmierfähigkeit.
- Hochdruckstabil
- Hervorragendes Temperatur-Viskositätsverhalten.
- Einwandfreier Korrosions- und Verschleißschutz.
- Geringe Oxydations- und Schaumneigung.
- Gute Wärmeableitung.
- Alterungsbeständig
- Gute Verträglichkeit mit allen Dichtungswerkstoffen.
- Erfüllt alle Anforderungen der DIN 51524 Teil 2.



Technische Daten Modell HFY

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Gebinde l
HFY-1	*156622	1
HFY-5	*156639	5
HFY-10	*159562	10
HFY-20	*159579	20



Manometer Modell GGY

Der Einsatz von Manometern empfiehlt sich immer, wenn der Betriebsdruck, und damit die Kraft der angeschlossenen Hydraulikzylinder, abgelesen werden soll.

Yale Manometer verfügen über ein Edelstahlgehäuse und eine Acrylglassichtscheibe und sind zur besseren Dämpfung mit Glycerin gefüllt. Dadurch ergibt sich eine hohe Lebensdauer und eine genaue Ablesemöglichkeit. Auch beim Einsatz von Motorpumpen vibriert der Zeiger nicht.

Zur Umrechnung der entsprechenden Druckkräfte der Yale Hydraulikzylinder stellen wir kostenlos Umrechnungstabellen zur Verfügung.

Technische Daten Modell GGY

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Anzeigebereich bar	Gehäuse- durchmesser mm	Glyzeringedämpft	Anschlussgewinde DIN 16288	SW	Genauigkeits- klasse %
GGY-631	*154796	0 - 1.000	63	ja	G 1/4	14	1,6
GGY-632	*155120	0 - 1.000	63	ja	1/4 NPT	14	1,6
GGY-633	*155274	0 - 160	63	ja	G 1/4	14	1,6
GGY-634	*155281	0 - 250	63	ja	G 1/4	14	1,6
GGY-635	*155298	0 - 400	63	ja	G 1/4	14	1,6
GGY-636	*155304	0 - 600	63	ja	G 1/4	14	1,6
GGY-1001	*154802	0 - 1.000	100	ja	G 1/2	22	1,0
GGY-1001 SZ*	*155168	0 - 1.000	100	ja	G 1/2	22	1,0
GGY-1004	*155151	0 - 700	100	ja	G 1/2	22	1,0
GGY-1005	*159203	0 - 160	100	ja	G 1/2	22	1,0
GGY-1002	*155137	0 - 250	100	ja	G 1/2	22	1,0
GGY-1003	*155144	0 - 400	100	ja	G 1/2	22	1,0
GGY-2500	*155113	0 - 2.500	100	ja	G 1/2	22	1,6

*GGY-1001 SZ = mit Schleppzeiger



Manometer-Satz Modell GYA-63

Bestehend aus Manometer Modell GGY-632 (Durchmesser Ø 63 mm, glyzeringedämpft) und passendem Adapter. Zum Anschrauben an alle Handpumpen mit der Bezeichnung: Modell HPS.

Kleine Baumaße und gut ablesbar durch 45° Neigung, fertig montiert.

Technische Daten Modell GYA-63

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Manometer bar	Ölanschluss Pumpe	Ölanschluss Schlauch	Gewicht kg
GYA-63	*156103	0 - 1.000 bar, Ø 63 mm, glyzeringedämpft	3/8-NPT außen	3/8-NPT innen	0,5

Manometer-Adapter Modell GA

Mit Überwurfmutter, gute Ablesbarkeit durch leichte Neigung des Manometeranschlusses.

Passt an alle Handpumpen der Serie HPS.



Technische Daten Modell GA

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Manometeranschluss	Ölanschluss Pumpe	Ölanschluss Schlauch
GA-700	*155557	G 1/4	3/8-NPT außen	3/8-NPT innen
GA-701	*155588	G 1/2	3/8-NPT außen	3/8-NPT innen

Manometer-Adapter-Satz Modell GA

Für doppelwirkende Handpumpen Modell HPH, zum Einbau zwischen 4/2-Wege-Ventil und Handpumpe.

Ausstattung und Verarbeitung

- Vorteil: Zeigt sowohl Druck- als auch Zugkraft des angeschlossenen Hydraulikzylinders an.
- Gute Ablesbarkeit durch leichte Neigung.
- Drucklose Tankverbindung erfolgt durch mitgelieferten Teleskopnippel.



Technische Daten Modell GA

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Manometeranschluss	Ölanschluss	Teleskopnippel
GA-703	*155564	G 1/2	2x 3/8-NPT außen	2x 1/4-NPT außen
GA-704	*156172	G-1/4	2x 3/8-NPT außen	2x 1/4-NPT außen

Manometer-Adapter Modell GA-2000

Passend für alle 2000 bar-Handpumpen der TWAZ-Baureihe, passend zu Manometer Modell GGY-2500.



Technische Daten Modell GA-2000

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Betriebsdruck max. bar	Manometer- anschluss	Ölanschluss Pumpe	Ölanschluss Schlauch
GA-2000	*155915	2.000	G 1/2	M22 x 1,5 außen (mit Dichtkonus)	M22 x 1,5 innen (für Gewindeadapter FY - 201)



Hydraulik Kupplungen Modelle CFY, CMY, CCY

Yale Hydraulikkupplungen sind selbstdichtend, d. h. der Überwurf der Kupplungsmuffe muss lediglich handfest angezogen werden. Im ungekuppelten Zustand verschließen innere Kugeln die Öffnungen, so dass kein Hydrauliköl austreten kann.

Bitte beachten Sie, dass alle Yale Hydraulikzylinder serienmäßig mit der Kupplungsmuffe Modell CFY-1 und Staubkappe Modell CDF-9 ausgerüstet sind.

Technische Daten Modelle CFY, CMY und CCY


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Bezeichnung	Anschlussgewinde	Druck max. bar
CFY-1	*155489	Kupplungsmuffe, normal	3/8-NPT, außen	700
CFY-2	*155960	Kupplungsmuffe	3/8-NPT innen	700
CFY-18	*155922	Kupplungsmuffe	M18x1,5 außen	700
CFY-10-S	*156400	Kupplungsmuffe	Rohr Ø 10 mm	700
CMY-1	*155496	Kupplungsstecker	3/8-NPT, innen	700
CCY-1	*155472	Kupplungsmuffe und -stecker	3/8-NPT	700
CDF-9*	*155885	Staubkappe, Gummi	–	–

*passt auf Kupplungsmuffe und -stecker (gehört zum Lieferumfang aller Kupplungsmuffen)


Abmessungen Modelle CFY, CMY und CCY

Modell	CFY-1	CFY-2	CFY-18	CFY-10-S	CMY-1	CCY-1
A, mm	–	–	–	–	–	85
B, mm	72	78	72	72	–	–
C, mm	–	–	–	–	38	–
D, mm	35	35	35	35	–	–
E, mm	24	27	24	24	–	–
F, mm	–	–	–	–	32	–


Hydraulikkupplungen müssen immer vollständig geschlossen werden, da sonst der Durchfluss nicht freigegeben wird.



Kupplung komplett CCY-1



Kupplungsstecker CMY-1



Kupplungsmuffe CFY-1

Hydraulik-Schläuche Modell HHC

Diese Thermoplast-Hochdruck-Hydraulikschläuche sind von höchster Qualität und Haltbarkeit.

Die vierlagigen Schläuche verfügen über zwei Stahllagen, stabile Armaturen mit 19 mm Sechskant und einen abriebfesten Außenmantel.

Die Volumenausdehnung ist äußerst gering. Hydraulikschläuche des Modells HHC haben serienmäßig den passenden Kupplungsstecker Modell CMY-1.

Standardschlauchlängen siehe Tabelle; andere Längen und größere Nennweiten liefern wir selbstverständlich auf Anfrage.



Technische Daten Modell HHC

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge	NW	Betriebsdruck	Berstdruck	Anschluss 2 Kupplungs- stecker CMY-1	Anschluss 1 Einschraub- gewinde 3/8-NPT, außen	Außen- durchmesser ca.	Biegeradius min.	Nennweite
		m	mm	bar	bar			mm	mm	mm
HHC-5	*155786	0,5	6,3	700	2.800			14	100	6,3
HHC-10	*155687	1	6,3	700	2.800			14	100	6,3
HHC-20	*155380	2	6,3	700	2.800			14	100	6,3
HHC-30	*155793	3	6,3	700	2.800			14	100	6,3
HHC-40	*155397	4	6,3	700	2.800			14	100	6,3
HHC-60	*155595	6	6,3	700	2.800			14	100	6,3
HHC-80	*155731	8	6,3	700	2.800			14	100	6,3
HHC-100	*155809	10	6,3	700	2.800			14	100	6,3
HHC-120	*156370	12	6,3	700	2.800			14	100	6,3
HHC-150	*156387	15	6,3	700	2.800			14	100	6,3

Auswahlhilfe für Hydraulikschläuche

Hydraulikschlauch für Standard-Kombination (- Pumpe - Schlauch - Zylinder -):

Bestellen Sie einen Standardschlauch mit Kupplungsstecker, Modell HHC - ... (z. B. Modell HHC-20).

Hydraulikschlauch soll beidseitig kuppelbar sein (beidseitig Kupplungsstecker Modell CMY-1):

Bei langen Hydraulikschläuchen zu empfehlen.
Bestellen Sie zusätzlich zum normalen HHC - ... Schlauch eine komplette Kupplung Modell CCY-1.

Hydraulikschlauch als Verlängerungsschlauch (einseitig Kupplungsstecker, andere Seite Kupplungsmuffe):

Bestellen Sie zum normalen HHC - ... Schlauch beliebiger Länge zusätzlich eine Kupplungsmuffe, Modell CFY-2 (mit Innengewinde).

Hydraulikschläuche ohne Kupplungsteile (beidseitig Einschraubgewinde):

Sind ebenfalls erhältlich, Modell HH - ... (beidseitig 3/8-NPT außen).



Verschraubungen und Reduzierstücke Modell FY

Verschraubungen eignen sich zum vielseitigen Kombinieren von Hydraulikzylindern.









Mit T-Stücken, Winkelstücken und Verteilern lassen sich beliebige Verbindungen herstellen. Die Verschraubungen sind für einen maximalen Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt.

Das Gewinde 3/8 NPT wird zur leichteren Abdichtung mit zwei Lagen Teflonband eingeschraubt und handfest angezogen.

Technische Daten Modell FY

Modell	EAN-Nr. 4025092*		Beschreibung	Zeichnung	Anschluß 1	Anschluß 2
FY-1 FY-1L	*155403 *156219		Doppelnippel Doppelnippel, lang		3/8 NPT außen 3/8 NPT außen	– –
FY-13 FY-17 FY-18	*155656 *155816 *155823		Doppelnippel		1/4 NPT außen 3/8 NPT außen 3/8 NPT außen	R 1/4 außen M14x1,5 (für Überwurf) R 1/4 außen
FY-2	*155410		Winkel		3/8 NPT außen	3/8 NPT innen
FY-3	*155427		Winkel		–	3/8 NPT innen
FY-6	*155458		Kreuzstück		–	3/8 NPT innen
FY-4	*155434		T - Stück		–	3/8 NPT innen

Technische Daten Modell FY

Modell	EAN-Nr. 4025092*		Beschreibung	Zeichnung	Anschluß 1	Anschluß 2
FY-5	*155441		T - Stück		3/8 NPT außen	3/8 NPT innen
FY-7 FY-11	*155465 *155649		Verbindung		–	3/8 NPT innen 1/4 NPT innen
FY-8 FY-9	*155540 *155632		Adapter		3/8 NPT außen 1/4 NPT außen	R 1/2 innen 3/8 NPT innen
FY-10 FY-12	*155663 *155670		Adapter		3/8 NPT außen 1/2 NPT außen	1/4 NPT innen 3/8 NPT innen
FY-16 FY-19 FY-20 FY-30 FY-33	*155748 *155830 *155847 *156318 *156592		Adapter		3/8 NPT außen M18x1,5 außen M14 außen G 3/8 außen 3/8 NPT außen	M18x1,5 innen 3/8 NPT innen 3/8 NPT innen 3/8 NPT innen M14x1,5 innen
FY-26 FY-27	*156196 *156202		Doppelnippel		3/8 NPT außen G 3/8 außen	G 3/8 außen G 3/8 außen
FY-31 FY-32	*156325 *156332		Verbindung		3/8 NPT innen 3/8 NPT innen	M18x1,5 innen M20x1,5 innen
FY-35	*156608		Doppelnippel		M 14 außen	–
FY-703	*155571		Verbindungssatz für 4/3 Wegeventil und Handpumpen (Teleskopnippel)		3/8 NPT außen	1/4 NPT außen
FY-201	*156011		Adapter für TWAZ-Handpumpen 2.000 bar		R1/4 außen	M22x1,5 außen (mit Dichtkonus)



Hydraulische Abzieher mit integrierter Hydraulik Modell BMZ

Zugkraft max. 6, 8 und 11 t

Hydraulische Abzieher der Serie BMZ sind material-schonende, zeit- und kostensparende Helfer bei allen Reparatur- oder Montagearbeiten in Industrie- und Kfz-Werkstätten. Die Geräte liefern sehr hohe Zugkräfte, die präzise und sicher gesteuert werden können. Sie bieten hohe Arbeitssicherheit und können in allen Lagen eingesetzt werden, wenn z. B. Zahnräder, Kupplungen, Lager, Lüfterräder, Riemenscheiben oder Bremsstromeln mit hoher Kraft abgezogen werden müssen.

Ausstattung und Verarbeitung


- Abzieher aus geschmiedetem bzw. vergütetem Spezialstahl.
- Kolben hartverchromt mit Federrückzug.
- Kein radiales Verdrehmoment.
- Kein Spindelverschleiß.
- Integrierter Hydraulikzylinder und Pumpe.
- Schnellverstellung über Trapezgewinde.
- Dreiarmig oder zweiarmig einsetzbar.
- Pumpenhebel um 360° drehbar.
- Dauerhafte, federnde Zentrierspitze im Kolben.
- Alle Geräte im Kunststoff-Koffer verpackt.

Technische Daten Modell BMZ

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Zugkraft max. t	Kolbenhub mm	Gewicht kg
BMZ-6	*154499	6	82	4,9
BMZ-8	*154505	8	82	6,6
BMZ-11	*154512	11	82	8,0

Abmessungen Modell BMZ

Modell	BMZ-6	BMZ-8	BMZ-11
Abziehtiefe max. A, mm	160	200	230
Abzieh Ø max. B, mm	200	250	280
Länge C, mm	320	320	345

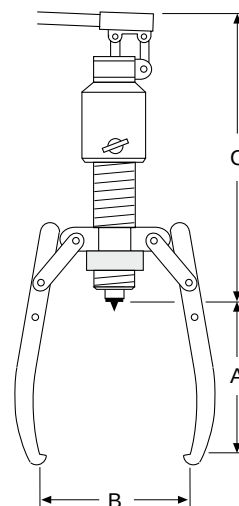





BMZ-1010
BMZ-1510



BMZ-2311

Abzieher mit Hydraulikzylinder und Handpumpe 10, 15 und 23 t Modell BMZ

Zugkraft max. 10 - 23 t

Die Abzugarme pressen sich aufgrund der Hebelwirkung fest an das abzuziehende Teil. Längere Abzieharme bis 1.000 mm auf Anfrage erhältlich.

Ausstattung und Verarbeitung

- Qualitativ hochwertige Komponenten aus unserem Standard-Hydraulikprogramm.
- Baukastensystem; die Hydraulikgeräte können natürlich auch für andere Montagearbeiten verwendet werden.
- Langlebige Hydraulikzylinder aus Chrom-Molybdänstahl.
- Handpumpen mit zweistufigem Fördervolumen (Eilgang).
- Mit Hochdruck-Hydraulikschlauch mit Kupplung, L = 2,0 m.
- Alle Sätze in Metallkoffer Modell HPK-10, oder Holzkiste verpackt.
- Alle Abziehsätze werden betriebsfertig geliefert.

Im Lieferumfang enthalten:

- Manometersatz Modell GYA-63.



Zubehör für Modell BMZ-2311: Modell BMZ-2308 vergrößert die Abziehtiefe (A) bis auf 400 mm. Modell BMZ-2309 bis auf 500 mm.



Manometersatz Modell GYA-63 als Teil des Lieferumfanges.

Modell BMZ-1000 und 1510

Die Abzugarme pressen sich aufgrund der Hebelwirkung fest an das abzuziehende Teil. Längere Abzieharme bis 1.000 mm auf Anfrage erhältlich.

Modell BMZ-2311



Radial verstellbare, in jeder Position festzuklemmende Traversenarme.

Technische Daten Modell BMZ

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Zugkraft max. t	Hydraulikzylinder Typ	Handpumpe Typ	Hydraulikschlauch Typ	Hub des Zylinders mm	Gewicht kg
BMZ-1000	*154529	10	ohne	ohne	ohne	–	9,5
BMZ-1010	*154536	10	mit YS-10/150	mit HPS-2/0,7 A	HHC-20	150	21,5
BMZ-1500	*154543	15	ohne	ohne	ohne	–	9,5
BMZ-1510	*154550	15	mit YS-15/150	mit HPS-2/0,7 A	HHC-20	150	23,5
BMZ-2300	*154567	23	ohne	ohne	ohne	–	56,8
BMZ-2311	*154482	23	mit YS-23/160	mit HPS-2/0,7 A	HHC-20	160	106,0

Abmessungen Modell BMZ

Modell	BMZ-1000	BMZ-1500	BMZ-2300
Abziehtiefe max. A, mm	300	300	190
Abzieh Ø max. B, mm	350	350	700

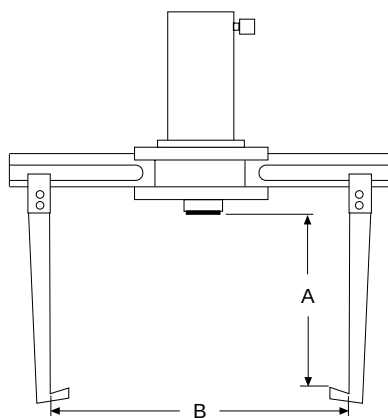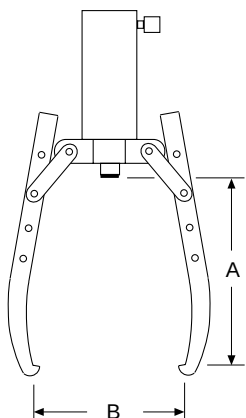

Hydraulische Abziehvorrichtungen Modell YHP

Zugkraft max. 10 - 50 t

Diese robusten Abziehvorrichtungen sind in der Lage, die meisten denkbaren Abziehprobleme zu lösen. Sie erhöhen die Wirtschaftlichkeit von Reparaturbetrieben beträchtlich und helfen teure Ersatzteilbeschaffung und längere Maschinen-Stillstandszeiten zu vermeiden. Alle Bauteile sind aus hochfestem Schmiedestahl präzise gefertigt.

Lieferumfang

Alle Sätze werden komplett mit den notwendigen Hydraulikkomponenten geliefert. Enthalten sind: Hohlkolbenzylinder, Handpumpe, Manometer zur Kontrolle der Zugkraft und ein Hydraulikschlauch (2 m) mit den notwendigen Kupplungsteilen.



3-armige Abziehvorrichtungen

Für Abzieharbeiten bei welchen an stabilen Bauteilen von außen gezogen werden kann, wie z. B. bei Zahnradern, Riemenscheiben, Schwung- und Lüftungsradern, massiven Lagerbuchsen usw. Die Sätze sind 3-armig und 2-armig einsetzbar.

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Zugkraft max. t
YHP-252 G	*161992	20
YHP-352 G	*162005	30
YHP-552 G	*162012	50

Die Kombination „Joch-Abziehvorrichtung“ hat verringerte maximale zulässige Zugkräfte.



Joch-Abziehvorrichtungen

Für Abzieharbeiten bei welchen mehrteilige Lager abgezogen werden müssen, wie z. B. Kugellager, Walzen- und Kegelrollenlager, Radial- und Axiallager usw. Zum Lieferumfang dieser Sätze gehören sowohl ein Lagerabzieher (Trennvorrichtung) wie auch ein Innenauszieher (für Lagerschalen).

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Zugkraft max. t
YHP-262 G	*162029	10
YHP-362 G	*162036	20
YHP-562 G	*162043	25



Universal-Abziehvorrichtungen

Diese Sätze sind eine Kombination aus 3-armigem Abziehsatz und Joch-Abziehsatz und beinhalten alle für universelle Abzieharbeiten notwendigen Teile.

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Zugkraft max. t
YHP-2752 G	*161787	20/10
YHP-3752 G	*161824	30/20
YHP-5752 G	*162050	50/25


Art der Abziehvorrichtung

Modell	3-Arm-Abziehvorrichtung			Joch-Abziehvorrichtung			Universal-Abziehvorrichtung		
	YHP-252 G	YHP-352 G	YHP-552 G	YHP-262 G	YHP-362 G	YHP-562 G	YHP-2752 G	YHP-3752 G	YHP-5752 G
EAN-Nr. 4025092*	*161992	*162005	*162012	*162029	*162036	*162043	*161787	*161824	*162050
Nennkraft, t	20	30	50	10	20	25	20/10	30/20	50/25
Handpumpe, Typ HPS-1/07 A (Teil 1)	•	•	–	•	•	–	•	•	–
Handpumpe, Typ HPS-2/2 A (Teil 1)	–	–	•	–	–	•	–	–	•
Manometersatz, Typ GYA-63 (Teil 2)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hydraulikschlauch, Typ HHC-20 (Teil 3)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hohlkolben-Zylinder (Teil 4), Typ	YCS-21/50	YCS-33/60	YCS-57/70	YCS-21/50	YCS-33/60	YCS-57/70	YCS-21/50	YCS-33/60	YCS-57/70
Kreuzkopf, 3-armig (Teil 5)	•	•	•	–	–	–	•	•	•
Kreuzkopf, 2-armig (Teil 6)	•	•	•	–	–	–	•	•	•
Zugarm, 3 Stück (Teil 8)	•	•	•	–	–	–	•	•	•
Einstellschraube (Teil 9)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lasche, 6 Stück (Teil 10)	•	•	•	–	–	–	•	•	•
Schrauben + Muttern, 6 Stück (Teil 11)	•	•	•	–	–	–	•	•	•
Befestigungsschrauben, 2 Stück (Teil 13a)	•	•	•	–	–	–	•	•	•
Befestigungsschrauben, 2 Stück (Teil 13b)	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Druckstück mit Innengewinde (Teil 14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckstück mit glatter Bohrung (Teil 15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Joch (Teil 16)	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Gleitplatte, 2 Stück (Teil 17)	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Mutter, 2 Stück (Teil 18)	–	–	–	•	•	•	•	•	•
U-Scheibe, 2 Stück (Teil 19)	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Zuganker, kurz, 2 Stück (Teil 20), mm	–	–	–	280	255	455	280	255	455
Zuganker, lang, 2 Stück (Teil 21), mm	–	–	–	460	505	773	460	505	773
Endstücke, 2 Stück (Teil 24)	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Verbindungsstücke, 2 Stück (Teil 25)	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Lagerabziehvorrichtung (Teil 26)	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Innenabzieher (Teil 27)	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Transportkiste (Teil 29)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gewicht, kg	40	65	120	46	86	156	91	172	295

Die Kennzeichen bedeuten: • im Komplettsatz enthalten, – nicht enthalten

Abmessungen hydraulische Abziehvorrichtung Modell YHP

Modell	20 t	30 t	50 t
3-armig A, mm	300	520	700
C, mm	0 - 817	0 - 977	0 - 1.233
3-armig B, mm	500	900	1.200
D, mm	25 - 155	30 - 250	75 - 330
2-armig A, mm	300	520	700
E, mm	152	250	330
2-armig B, mm	420	700	1.000
F, mm	140	150	150
G, mm	30 - 180	75 - 230	75 - 230

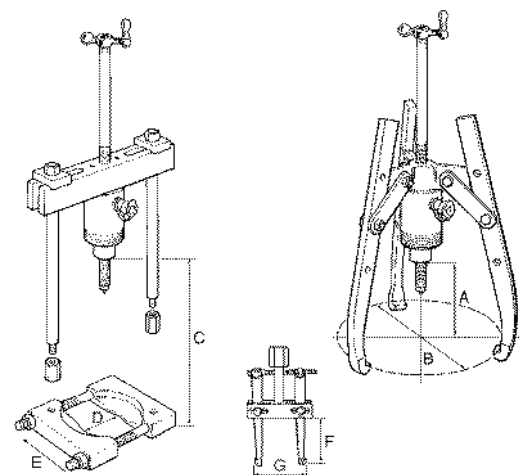



AJH-620

AJS-65

AJS-104

Aluminium Hydraulikheber Modell AJH und Modell AJS

Tragfähigkeiten von 6,5 - 100 t

Die Heber zeichnen sich durch ein extrem niedriges Gewicht bei hoher Hubkraft aus. Die Verwendung einer hochfesten Aluminium-Legierung macht Hubkräfte bis 100 t möglich. Daraus resultiert ein äußerst günstiges Verhältnis von 1,8 t Hubkraft pro 1 kg Gewicht. Die Bedienung dieser Heber ist denkbar einfach. Die Lieferung erfolgt betriebsfertig, d. h. einschl. Hydrauliköl, Pumpenhebel und ggf. Tragegriff.

Aluminiumheber mit Hubklaue

Die Heber von 20 - 60 t können mit Hubklauen ausgestattet werden. In diesem Fall verfügen die Heber über eine verlängerte Grundplatte. Die maximal zulässige Belastung der Hubklauen beträgt 40 % der Hebertragfähigkeit.

Aluminiumheber mit Sicherheitsmutter

Alle Heber ab 20 t können mit Sicherheitsmutter geliefert werden. Diese Einrichtung ermöglicht ein absolut sicheres Aufbocken von Lasten auch über einen längeren Zeitraum. Der Heber wirkt in diesem Falle wie ein mechanischer Bock, die Hydraulik kann vollständig entlastet werden.

Anwendungsbereiche

Die Heber sind universell einsetzbar und finden ihre Anwendung in allen Werkstätten sowie auf allen Baustellen der Stahlindustrie, in Schiffswerften, im Stahl- und Brückenbau ... überall dort, wo gehoben, positioniert, abgestützt und gepresst wird. Durch die Kombination mit zusätzlicher Hubklaue bzw. Sicherheitsmutter sind die Anwendungsmöglichkeiten unbegrenzt. Normalheber und Heber mit Sicherheitsmutter können nicht mit Hubklauen kombiniert werden. Zur Erhöhung der Standsicherheit verfügen alle Heber mit langem Hub über die verlängerte Grundplatte.

Ausstattung und Verarbeitung

- Hubhöhen von 75 - 305 mm.
- Extrem niedriges Gewicht.
- Die 6,5 und 10 t Heber sind in allen Lagen einsetzbar (auch überkopf) und verfügen über Federrückzug des Kolbens.
- Die 20 - 100 t Heber sind vertikal und horizontal einsetzbar.
- Alle Heber mit Überdruckventil.
- Ab 20 t mit zusätzlicher mech. Hubbegrenzung.
- Alle Heber mit gehärtetem Stahldruckstück und feinfühligem Ablassventil, welches mit dem Pumpenhebel bedient wird.



AJH-630 SR

Technische Daten Modell AJH und Modell AJS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Belastung der Hubklaue max. t	Hub mm	Bauhöhe mm	Grundplatte mm	Höhe der Hubklaue min. mm	Gewicht kg
AJS-65	*157995	6,5	–	75	131	159x76	–	3,6
AJS-104	*158015	10	–	115	182	171x76	–	6,3
AJH-620	*158046	20	–	152	265	180x120	–	10,9
AJH-1220	*158107	20	–	305	440	250x120	–	16,7
AJH-630	*158169	30	–	152	265	200x140	–	15,4
AJH-1230	*158220	30	–	305	452	275x140	–	23,4
AJH-660	*158282	60	–	152	293	250x190	–	27,4
AJH-1260	*158343	60	–	305	500	340x190	–	43,7
AJH-6100	*158404	100	–	152	315	305x250	–	49,0

Variante mit Hubklaue

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Belastung der Hubklaue max. t	Hub mm	Bauhöhe mm	Grundplatte mm	Höhe der Hubklaue min. mm	Gewicht kg
AJH-620 C	*158060	20	8	152	280	250x120	67	14,5
AJH-1220 C	*158121	20	8	305	452	250x120	67	22,2
AJH-630 C	*158183	30	12	152	284	275x140	72	20,3
AJH-1230 C	*158244	30	12	305	472	275x140	72	31,0
AJH-660 C	*158305	60	24	152	327	340x190	72	43,1
AJH-1260 C	*158367	60	24	305	533	340x190	72	64,9

Variante mit Sicherheitsmutter

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Belastung der Hubklaue max. t	Hub mm	Bauhöhe mm	Grundplatte mm	Höhe der Hubklaue min. mm	Gewicht kg
AJH-620 SR	*158084	20	–	152	291	180x120	–	10,9
AJH-1220 SR	*158145	20	–	305	464	250x120	–	16,7
AJH-630 SR	*158206	30	–	152	294	200x140	–	15,4
AJH-1230 SR	*158268	30	–	305	480	275x140	–	23,4
AJH-660 SR	*158329	60	–	152	330	250x190	–	27,4
AJH-1260 SR	*158381	60	–	305	536	340x190	–	43,7
AJH-6100 SR	*158428	100	–	152	366	305x250	–	53,0



Maschinenheber mit Hubklaue Modell YAM

Tragfähigkeit 2 - 15 t

Heber mit Hubklaue werden dort eingesetzt, wo nur wenig Platz unter der Last zur Verfügung steht und herkömmliche Hebegeräte wegen ihrer Bauhöhe nicht benutzt werden können.

Typische Einsatzbereiche sind das Anheben, Ausrichten und Umsetzen von Maschinen, schweren Stahlkonstruktionen oder ähnlichen Lasten sowie allgemeine Reparatur- und Montagearbeiten.

Die Heber sind ebenfalls geeignet zur Montage und zum Nivellieren von Hochregalen, Gerüsten, Schalungen, schweren Bauteilen usw.

Ausstattung und Verarbeitung

- Sehr niedrige Ansetzhöhe durch flache Hubklaue.
- Ein eingebautes Sicherheitsventil schützt die Geräte vor Überlastung.
- Die seitlichen stabilen Stützfüße bieten eine hohe Standsicherheit.
- Der Pumpenhebel ist um 270° drehbar (außer YAM-2).
- Die Last kann sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers gehoben werden.
- Federrückzug der Hubklaue durch außenliegende Rückzugfedern (nur YAM-5 und YAM-10).
- Mit feinfühlig regelbarem Senkventil.
- Lieferung erfolgt einschliesslich Pumpenhebel.




Technische Daten Modell YAM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit auf der Klaue t	Hub mm	Gewicht kg
YAM-2	*157711	2	113	8
YAM-5	*153997	5	120	19
YAM-10	*154000	10	145	38
YAM-15.1	*338851	15	140	53

Abmessungen Modell YAM

Modell	YAM-2	YAM-5	YAM-10	YAM-15.1
A, mm	235	290	325	344
B, mm	180	257	280	321
C, mm	125	182	240	258
D, mm	50	75	100	110
E, mm	50	57	60	60
F, mm	85	117	150	168
G, mm	16	26	33	33

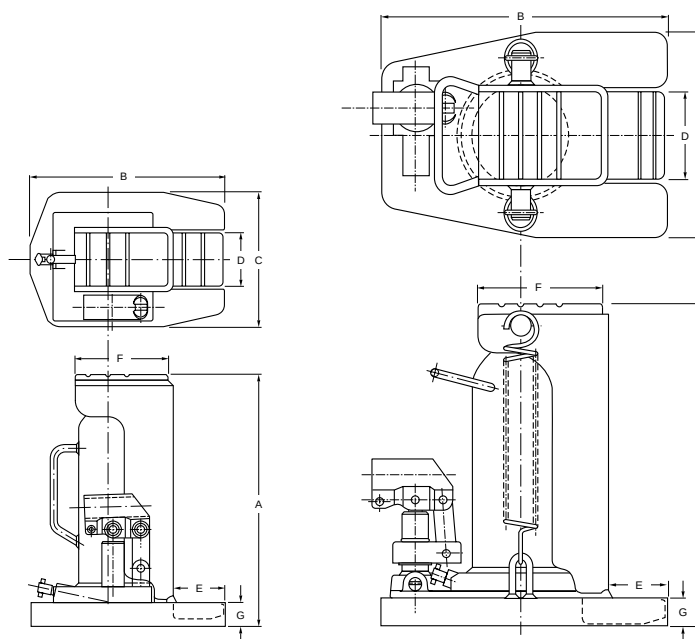

Hydraulische Maschinenheber Modell YAP

Tragfähigkeit 4,5 - 50 t

Hydraulische Maschinenheber zum sicheren Anheben von Maschinen und ähnlichen Bauteilen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Diese Heber werden mit extern anzuschließenden Pumpen betrieben, wie z. B. Hand-, oder Motorpumpen, aber auch mit Synchronhubaggregaten.
- Durch die kompakte Bauweise ist ein Einsatz selbst bei sehr beengten Platzverhältnissen möglich.
- Dreifach einhängbare Hubklaue gewährleistet hohe Flexibilität (Modell YAP-5130 vierfach).
- Die Last kann sowohl mit der Hubklaue, wie auch mit der Kopfplatte gehoben werden.
- Festverschweißte, verwindungssteife Stahlkonstruktion.
- Hochwertige, langlebige Hydraulik-Komponenten.
- Minimale Ansetzhöhe mittels flacher Hubklaue.
- Sicherer Stand durch schwenkbare Stützfüße.
- Die Verbindung zur Pumpe erfolgt mittels eines Hydraulikschlauches.
- Betriebsfertige Lieferung einschl. Tragegriffen und Kupplungshälfte.





Technische Daten Modell YAP

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Hub mm	Minimale Ansetzhöhe mm	Druck max. bar	Gewicht ca. kg
YAP-5130	*160018	4,5	133	15	700	13,5
YAP-10150	*160025	10	155	20	700	23,0
YAP-15150	*160032	15	155	25	700	40,0
YAP-25150	*160049	23	155	30	700	60,0
YAP-50150	*160056	50	155	35	700	165,0

Abmessungen Modell YAP

Modell	YAP-5130	YAP-10150	YAP-15150	YAP-25150	YAP-50150
A min., mm	15	20	25	30	35
A max., mm	232	273	291	300	375
B, mm	228	277	328	387	540
H, mm	252	283	316	330	405
L, mm	161	194	245	278	375

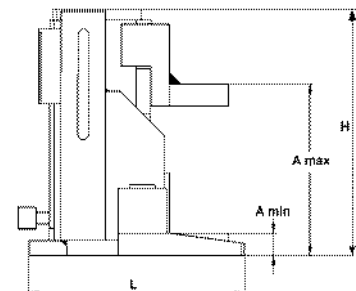

Hydraulische Maschinenheber Modell YAS

Tragfähigkeit 3 - 25 t

Hydraulische Maschinenheber zum sicheren Anheben von Maschinen und ähnlichen Bauteilen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Eingebaute Hydraulikpumpe.
- Pumphebel 270° schwenkbar, ermöglicht den Einsatz selbst bei sehr beengten Platzverhältnissen.
- Die Last kann sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers gehoben werden.
- Festverschweißte, verwindungssteife Stahlkonstruktion.
- Hochwertige, langlebige Hydraulikkomponenten.
- Minimale Ansetzhöhe mittels flacher Hubklaue.
- Der zusätzliche Kupplungsanschluss (ab Geräten mit 10.000 kg Tragfähigkeit) für externen Pumpenbetrieb, ermöglicht den Anschluss von Hand-, Motor-, oder Synchronhubpumpen (max. Druck 520 bar).
- Sicherer Stand durch schwenkbare Stützfüße.
- Feinfühlig regelbares Ablassventil, ermöglicht ein langsames, ruckfreies Absenken der Last.
- Beim Betrieb der Heber mit einer externen Pumpe ist die Verwendung eines Manometers vorgeschrieben.
- Die eingebaute Pumpe ist über ein Druckbegrenzungsventil abgesichert.
- Betriebsfertige Lieferung mit Tragegriffen, Ölfüllung und Pumpenhebel.





Technische Daten Modell YAS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Hub mm	Minimale Ansetzhöhe mm	Druck max. bar	Gewicht ca. kg
YAS-3	*160063	3	140	12	520	15,0
YAS-5	*160070	5	140	15	520	19,0
YAS-10	*160087	10	140	20	520	28,0
YAS-15	*160094	15	140	25	520	50,0
YAS-25	*160100	25	140	30	520	72,0

Abmessungen Modell YAS

Modell	YAS-3	YAS-5	YAS-10	YAS-15	YAS-25
A min., mm	12	15	20	25	30
A max., mm	230	232	300	291	300
B, mm	207	228	277	328	387
H, mm	250	252	252	316	330
L, mm	198	216	271	345	388

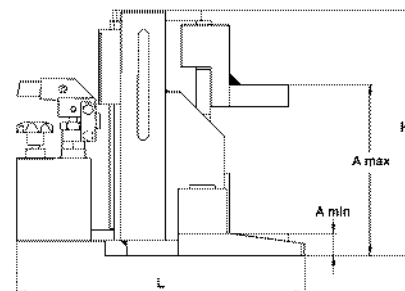

Hydraulische Stufenheber Modell ST

50 bis 200 t Hubkraft

Kompakt, niedrig bauend und universell einsetzbar. Stufenheber sind hydraulische Hebegeräte, mit welchen Lasten auch über höhere Distanzen angehoben bzw. abgesenkt werden können.

Hochwertige Materialien gewährleisten höchste Gebrauchseigenschaften. Zum Einsatz kommen in der Regel „doppeltwirkende“ Hydraulikzylinder im Yale ChroMo-Design, welche über einen hydraulischen Rückhub des Kolbens verfügen. Der Hydraulikzylinder wird mit einer großen, quadratischen Stützplatte und einer Kolbenplatte ausgerüstet.

Funktion

Der Hydraulikzylinder wird „überkopf“ eingesetzt und drückt sich somit selbst mit der aufliegenden Last vom Boden ab. Durch das Unterlegen von Aluminium- oder Hartholzklötzen kann so eine nahezu beliebige Hubhöhe erreicht werden, wobei zwischendurch stets sicher abgestützt wird.

Während des Hubvorganges braucht der Stufenheber nicht umgesetzt zu werden. Er klettert den Stapel hinauf und herunter.


Steuerung

Je nach Bedarf können Stufenheber einzeln, oder im Mehrfach-Verbund eingesetzt werden. Werden mehrere Geräte betrieben, können sie die Last sowohl wechselweise als auch synchron heben. Stufenheber können mit Handpumpen oder mit Motorpumpen (besonders auch Mehrstrom-Aggregaten) angetrieben werden.


Ausstattung und Verarbeitung

- Yale ChroMo-Design.
- Zusammenstellung von kostengünstigen Hub-Systemen (dreipunkt bzw. vierpunkt) möglich.
- Geringes Gesamtgewicht von ca. 60 kg (beim 50 t Gerät).
- Stufenheberkörper aus ultrafestem Leichtmetall.
- Hydraulikzylinder aus massivem Chrom-Molybdänstahl mit doppelten Bronzeführungen gewährleisten eine sehr hohe Lebensdauer.
- Mit großzügig dimensioniertem Pendeldruckstück.
- Einschliesslich Kupplungsmuffen, auf Wunsch verwechslungssicher.







1. Stufe: Grundstellung des Stufenhebers auf dem Boden unter der Last.




2. Stufe: Erster Hub durchgeführt, Last angehoben.




3. Stufe: 2 Stützklötze Typ „A“ untergelegt.




4. Stufe: Kolben eingefahren und Last auf Stützklötze „A“ abgesetzt.




5. Stufe: Breiten Mittelklotz Typ „B“ eingeschoben.




6. Stufe: Zweiter Hub (auf dem breiten Mittelklotz) durchgeführt.

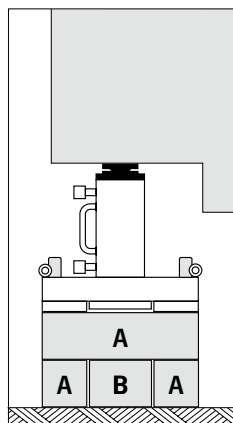

7. Stufe: 2 Klötze Typ „A“ um 90° versetzt eingesetzt, Last darauf abgesetzt, Kolben eingefahren und breiten Mittelklotz eingeschoben.

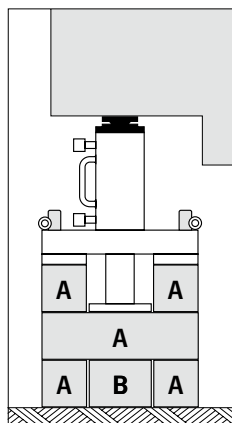


8. Stufe: Last auf dem Mittelklotz angehoben, d.h. dritter Hub durchgeführt, Klötze „A“ eingesetzt, Last auf Klötze „A“ abgesetzt.

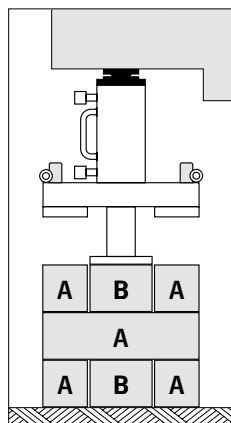

9. Stufe: Kolben eingefahren, breiten Mittelklotz „B“ eingesetzt und nächsten Hub durchführen, usw.

Technische Daten Modell ST

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Hubkraft max. t	Hub mm	Bauhöhe mm	Stütz- platte Ø mm	Kolben- platte Ø mm	Gewicht ca. kg
ST-5015	*157810	50	150	396	425x425	160	60
ST-10015	–	100	150	455	525x525	180	115
ST-20015	–	200	150	510	600x600	210	196

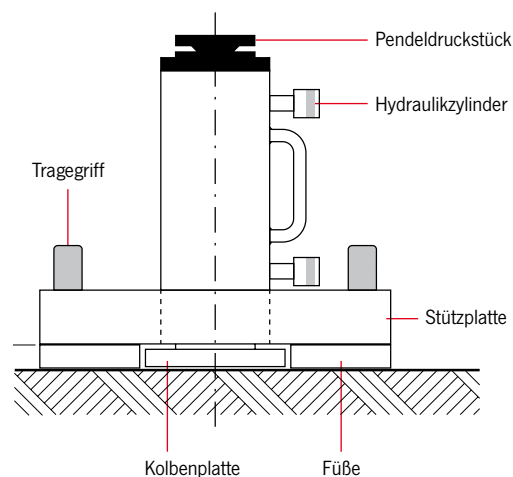



Hydraulische Spreizer Modell YHS

Spreizkraft max. 0,5 - 1,5 t

Diese Universalwerkzeuge können für alle Reparatur- und Montagearbeiten eingesetzt werden, bei denen präzise gesteuerte Kraft gefordert ist, wie z. B. das Richten von Behältern, Karosserien, Anheben und Ausrichten von Maschinen und Bauteilen, Abdrücken von Schalungen und Gussformen. Die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt. Die Spreizer können mit jeder Handpumpe kombiniert werden.

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsdruck max. 700 bar.
- Einfachwirkend mit Federrückstellung.
- In allen Lagen einsetzbar.
- Spreizbacken aus hochfestem Stahl.
- Einschliesslich Kupplungsmuffe Modell CFY-1 mit Staubkappe.

! Weitere hydraulische Spreizer mit Spreizkräften von max. 16 t finden Sie auf den Seiten 446-448.

Technische Daten Modell YHS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Spreizkraft max. kN	Spreizkraft max. t	Betriebsdruck max. bar	Ölvolumen max. cm ³	Spreizweite min. mm	Spreizweite max. mm	Gewicht kg
YHS-05	*157650	5	0,5	700	10	16	75	1,9
YHS-11	*154741	10	1,0	700	10	14	100	2,1
YHS-15	*154673	15	1,5	700	70	35	220	6,9



Hydraulischer Kettenschneider Modell YCC-200

Der hydraulische Kettenschneider YCC-200 eignet sich zum sicheren und schnellen Schneiden von hochfesten Ketten bis zu einer Materialstärke von 16 mm.

Durch die offene Bauform wird die Handhabung sehr erleichtert, da die Kette von oben eingelegt wird. Das Gerät kann mit allen standardmäßigen Hand- oder Motorpumpen betrieben werden.

Empfohlene Pumpe:

Elektropumpe Modell PY-04/2/5/2M

Ausstattung und Verarbeitung

- Transparente Schutzklappe zur sicheren Beobachtung des Schneidvorganges
- Späne-Öffnung lässt Materialrückstände nach unten fallen
- Spezielle Kettenauflage zum Schneiden der größeren Ketten

- Schneidleistung:
max. Materialstärke Ø bei Güteklasse 10: 16 mm
max. Schneidkraft: 23 t
Gewicht: 37,4 kg
- Massiver, standsicherer und verwindungssteifer Körper
- Einfachwirkender Hydraulikzylinder mit Federrückzug
- Baugleiche vergütete Spezialmesser, nachschleifbar, einfach zu wechseln

Hydraulisches Propeller-Press-System Modell PPS


Maximaler Betriebsdruck 2.000 bar

Das hydraulische Propeller-Press-System wird eingesetzt, um große Propeller auf Schiffswellen zu pressen.

Zu diesem Zweck können die Flachzylinder zu einer beliebig langen Kette zusammengesetzt werden.


Die Hydraulikzylinder verfügen beidseitig über entsprechende Verbindungslaschen.

Der maximale Betriebsdruck von 2.000 bar gewährleistet hohe Presskräfte bis zu 1.600 t und mehr.

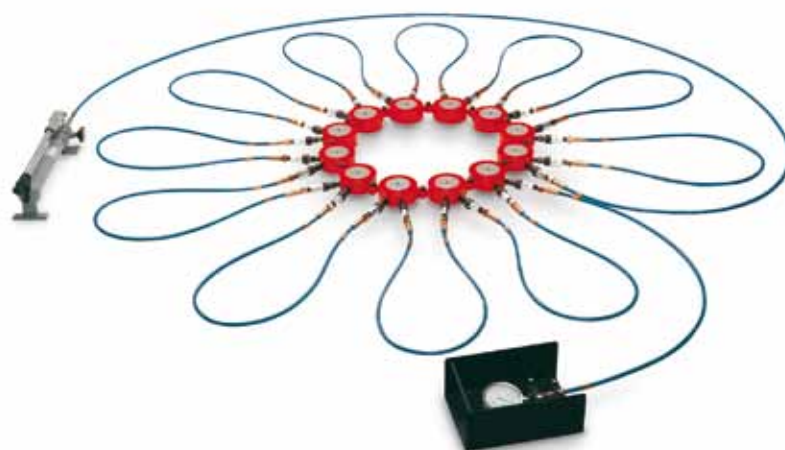

Hydraulisches Propeller-Press-System

Bestehend aus zwölf Zylindern mit einer Gesamtpresskraft von 1.200 t, entsprechenden Verbindungsschläuchen, Manometer und Handpumpe Modell TWAZ-2,3 für einen Betriebsdruck von 2.000 bar.

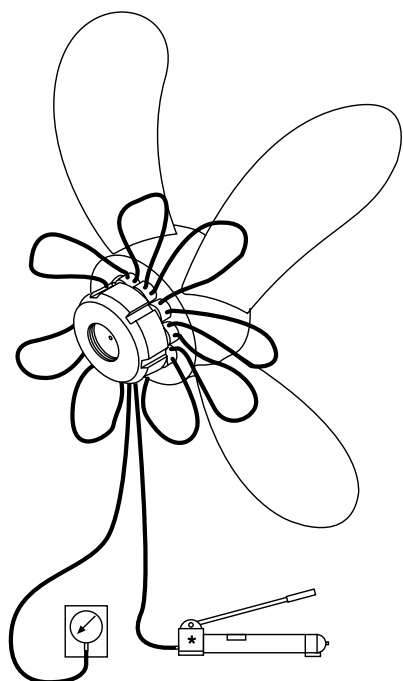

Spezielle flache Hydraulikzylinder

Mit Verbindungslaschen und 2 Kupplungsanschlüssen

Presskraft max. 100 t.

Hub 10 mm.

Betriebsdruck max. 2.000 bar.

Durchmesser 127 mm.

Bauhöhe 50 mm.

(Kupplungen gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat bestellt werden).



Verbindungsflasche und Kranöse

Dienen dem Verbinden und Aufhängen der kompletten Zylinderkette. 2 Stück Kranösen, eine Verbindungsflasche sowie die entsprechende Anzahl Hochdruckschläuche (beidseitig mit Kupplungsmuffen) gehören zum Lieferumfang eines kompletten Satzes.





Hydraulischer Hebezeug-Prüfstand Modell RPYS-1215

Prüfkraft max. 12 t

Zur Prüfung von Zug-, Hebe- und Spanngeräten entsprechend der jährlich vorgeschriebenen Prüfung nach UVV.

Prüfung von Hebezeugen

Das Hebezeug wird in die Schäkkel eingehangen, die Kette wird gespannt und mit dem Hebezeug wird gegen das Ölpolster des Hydraulikzylinders gezogen. Die aufgebrachte Kraft kann am Manometer abgelesen und umgerechnet werden.

Prüfung der Hebezeug-Bremsen

Zur Funktionsprüfung der Hebezeug-Bremse kann nach dem oben beschriebenen Vorgang mit der Handpumpe Gegendruck zur Erhöhung der Zugkraft aufgebracht werden.

Erweiterungsmöglichkeiten

Bei häufigem Gebrauch des Prüfstands kann anstelle der Handpumpe eine preiswerte Druckluft- Motorpumpe oder ein Elektroaggregat eingesetzt werden.

Manometer

Um das Ablesen der Zugkräfte zu erleichtern, ist der Prüfstand mit zwei hochwertigen Manometern ausgestattet.

Die Manometer sind mittels Schnellkupplungen einfach wechselbar.

Manometer 1 für kleine Prüflinge: Modell: GGY-1005, Anzeige: 0-160 bar, Ø 100 mm, Kl. 1,0 %

Manometer 2 für größere Prüflinge: Modell: GGY-1003, Anzeige: 0-400 bar, Ø 100 mm, Kl. 1,0 %

eingebauter Hohlkolben Hydraulikzylinder Modell YCS-21/150

Einfachwirkend, mit Federrückzug

- Chrom-Molybdänstahl, vergütet, hartverchromt mit Bronzeführungen.
- Druck-/Zugkraft: 120 kN (12 t).
- Betriebsdruck: 0 - 400 bar.
- Mittelbohrung Ø: 27 mm.

eingebaute Hydraulische Handpumpe Modell HPS-2/0,7A

Zweistufig, mit Schnellgang

- Betriebsdruck: 0 - 400 bar.
- Tankinhalt: 0,7 l.
- Ventil: fein-einstellbares Druckventil.

Ausstattung und Verarbeitung

- Stabiler, dehnungsarmer Pressenrahmen, fest verschweißt.
- Obere und untere Hakenaufhängung mittels Schäkel, einschließlich 5 t Zugringe für kleinere Prüflinge.
- Seitliche Pumpenkonsole.
- Stufenlose Einstellung der Zugkraft.
- Tabelle zur einfachen Ermittlung der Prüfkraft.
- Austauschbare untere Aufhängung z. B. zur Prüfung von Blechgreifern an einem Flacheisen.
- Mit Bodenbefestigungsbohrungen in den Standprofilen des Rahmens.
- Hochwertige Hydraulik.
- Hohlkolbenzylinder aus Chrom-Molybdänstahl, vergütet.
- Langer Zylinderhub 150 mm, bronzeführt, hartverchromt.
- Hochfeste Gewindespindel M27.
- Zweistufige Handpumpe mit Schnellgang.
- Feinfühlig einstellbares Druckventil.


Technische Daten Modell RPYS

Modell	EAN-Nr.
	4025092*
RPYS-1215	*157469

Abmessungen Modell RPYS

Modell	RPYS-1215
A, mm	2.580 - 2.730
B, mm	2.160
C, mm	1.840
D, mm	500
E, mm	630
F, mm	760
G*, mm	1.030 - 1.425
H, mm	750
J, mm	150
Gewicht, kg	225

*700 mm mit 5 t Zugringen

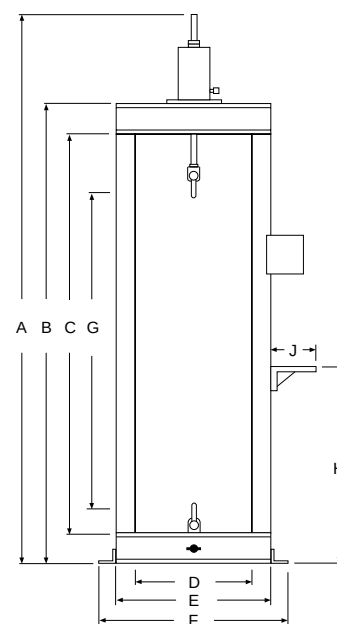

Die Prüfstände werden komplett und betriebsfertig geliefert.



Hydraulischer Stockwinden-Prüfstand Modell RPYS-1535

Prüfkraft max. 15 t

Zum Testen von Stock-, Stahl- und Zahnstangenwinden entsprechend der jährlich vorgeschriebenen Prüfung nach UVV sowie zur Prüfung von Hydraulikzylindern.

Ausstattung und Verarbeitung

- Maximale Prüfkraft 15 t.
- Mit Hydraulikzylinder Modell YS-15/350.
- Kolbenhub: 350 mm.

Lieferumfang

- Einschließlich zweistufiger Handpumpe Modell: HPS-2/2 A.
- Druck-Einstellventil 0-700 bar.
- Hydraulikschlauch 2 m, Modell: HHC-20.
- Manometer Modell: GGY-1004, Anzeige: 0-700 bar, Ø 100 mm, Kl. 1,0 %.



RPY-10 ... (10 t Presse)
RPY-23 ... (23 t Presse)

Universelle Werkstattpressen Modell RPY und Modell RPES

Druckkraft 10 - 200 t

Für alle Reparatur- und Montagearbeiten geeignet.

Gemäß den Europäischen Richtlinien und den UVV sind alle Werkstattpressen ohne Zweihandbedienung und Schutzvorrichtung einsetzbar, da die Zylinderausfahrzeiten unter 10 mm/s liegen.

Bei anderen Kombinationen beraten wir Sie gerne.

Anwendungsbereiche

- Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen, Buchsen.
- Richten von Trägern, Wellen, Achsen und Profilen.
- Verpress- und Quetscharbeiten.
- Belastungstests und Schweissprobenprüfungen.
- Prägen, Schneiden, Stanzen.
- Einrichten von Werkzeugen.

Ausstattung aller Pressen

Ausstattung und Verarbeitung

- Betriebsfertige Ausstattung, einschl. Hydraulikölfüllung, Ölschauglas.
- Hochdruck-Hydraulikschläuche.
- Manometer, glyzeringedämpft.
- Standprofile mit Befestigungsbohrungen, und Tischverstellung, mit Umrechnungstabelle: Betriebsdruck - Presskraft.

Beschreibung der Hydraulikzylinder

Ausstattung und Verarbeitung

- Aus Chrom-Molybdänstahl gefertigt, vergütet und mit metrischen Befestigungsgewinden in der Kolbenstange ausgestattet.
- Doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange.
- Kolbenrückzug durch Feder oder hydraulisch.
- Befestigungsgewinde in der Kolbenstange.
- Hublänge 150 bis 500 mm.

Beschreibung der Pressenrahmen

Ausstattung und Verarbeitung

- Robuste, dehnungsarme und verwindungssteife Konstruktion.
- Massive, präzise geschweißte Pressenrahmen.
- Offene Bauweise, von allen Seiten zugänglich.
- 50 und 100 t Pressen mit hydraulisch höhenverstellbarem Pressentisch und Pressenkopf (Vorrichtung zur Verstellung gehört zum Lieferumfang).
- 200 t Presse mit hydraulisch höhenverstellbarem Pressentisch und festverschweißtem Pressenkopf.
- Jeweils vier Steckbolzen halten den Pressenkopf und -tisch und erhöhen die Stabilität des Rahmens (50 und 100 t).
- 50, 100 und 200 t Pressen mit schwenkbarer Pumpenkonsolle mit freiem seitlichem Durchgang zum Richten von besonders langen Werkstücken.
- Baukastensystem: weitere sinnvolle Kombinationen von Hydraulikzylindern und Pumpen sind möglich.
- Der Antrieb erfolgt wahlweise durch Hand- oder Elektro-Hydraulikpumpen.



RPY-50 ... (50 t Presse)
RPY-100 ... (100 t Presse)

! Der Pressenkopf der 200 t-Pressen ist fest verschweißt.

Beschreibung der Handpumpen

Ausstattung und Verarbeitung

- Alle Handpumpen mit zweistufigem Fördervolumen.
- Glyzeringedämpftes Manometer, Ø 63 mm, Klasse 1,6.
- 2,0 m Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung.

Beschreibung der Motorpumpen

Ausstattung und Verarbeitung

- Langlebige Radialkolbenpumpen, ab 50 t mit zweistufigem Fördervolumen (Eilgang).
- Druckeinstellventil auf Wunsch (bei Ausstattung mit Elektromagnetventilen serienmäßig).
- Glyzeringedämpftes Manometer, Ø 100 mm, Klasse 1,0.
- Steuerung wahlweise durch: Hand-Wegeventil mit Verbindung mit einer „Motor-Start-Stop“ Kabelfernbedienung (ein Taster) oder Elektromagnetventil mit Kabelfernsteuerung (zwei Taster).



RPES 10 ... (10 t Presse)
RPES 30 ... (30 t Presse)

Technische Daten Modell RPY und Modell RPES



Modell	EAN-Nr. 4025092*	Pressen- bauform	Druckkraft t	Zylindertyp	Zylinderhub mm	Kolben- rückzug	Pumpenart	Ventil- steuerung	Pumpentyp
RPY-1015 M-2	*157346	Bank	10	YS-10/150	150	Feder	Hand	Hand	HPS-2/0,7 A
RPY-1025 EM-PYE 07	*250214	Bank	10	YS-10/250	250	Feder	Elektro	Hand	PYE-07/3/10/3M-RPY
RPY-2316 M-2	*157360	Bank	23	YS-23/160	160	Feder	Hand	Hand	HPS-2/0,7 A
RPY-2325 M-2	*157384	Bank	23	YS-23/250	250	Feder	Hand	Hand	HPS-2/2 A
RPY-2325 EM-PYE 07	*163514	Bank	23	YS-23/250	250	Feder	Elektro	Hand	PYE-07/3/10/3M-RPY
RPES-1015 M-2	*160766	Stand	10	YS-10/150	150	Feder	Hand	Hand	HPS-2/0,7 A
RPES-1025 EM-1	*162579	Stand	10	YS-10/250	250	Feder	Elektro	Hand	PYE-07/3/10/3M-RPY
RPES-2316 M-2	*160780	Stand	23	YS-23/160	160	Feder	Hand	Hand	HPS-2/0,7 A
RPES-2325 M-2	*160797	Stand	23	YS-23/250	250	Feder	Hand	Hand	HPS-2/2 A
RPES-2325 EM-PYE 07	*243728	Stand	23	YS-23/250	250	Feder	Elektro	Hand	PYE-07/3/10/3M-RPY
RPY-5015 EM	*158992	Stand	50	YH-50/150	150	Hydraulisch	Elektro	Hand	PY-04/2/5/4M
RPY-5035 EM	*157575	Stand	50	YH-50/350	350	Hydraulisch	Elektro	Hand	PY-04/2/5/4M
RPY-5035 EE	*157582	Stand	50	YH-50/350	350	Hydraulisch	Elektro	Magnet	PYS-07/3/10/4 E
RPY-5050 EE	*159012	Stand	50	YH-50/500	500	Hydraulisch	Elektro	Magnet	PYS-07/3/10/4 E
RPY-10035 EM	*157599	Stand	100	YH-100/350	350	Hydraulisch	Elektro	Hand	PY-07/3/20/4 M-RPY
RPY-10035 EE	*157605	Stand	100	YH-100/350	350	Hydraulisch	Elektro	Magnet	PY-07/3/20/4 E
RPY-10050 EM	*157612	Stand	100	YH-100/500	500	Hydraulisch	Elektro	Hand	PY-07/3/20/4 M-RPY
RPY-10050 EE	*158978	Stand	100	YH-100/500	500	Hydraulisch	Elektro	Magnet	PY-07/3/20/4 E
RPY-20035 EM	*157629	Stand	200	YH-200/350	350	Hydraulisch	Elektro	Hand	PY-11/3/20/4 M-RPY
RPY-20035 EE	*157636	Stand	200	YH-200/350	350	Hydraulisch	Elektro	Magnet	PY-11/3/20/4 E
RPY-20050 EM	*157643	Stand	200	YH-200/500	500	Hydraulisch	Elektro	Hand	PY-11/3/20/4 M-RPY
RPY-20050 EE	*159142	Stand	200	YH-200/500	500	Hydraulisch	Elektro	Magnet	PY-11/3/20/4 E

Typenschlüssel-Erläuterung


Ventilsteuerung : M = Handventil, E = Elektromagnetventil mit Kabelfernsteuerung
 Pumpenart : M = Handpumpe, E = Elektropumpe
 Hub des Zylinders : 15 = 150 mm, 16 = 160 mm, 25 = 250 mm, 35 = 350 mm, 50 = 500 mm
 Druckkraft max. : 10 = 10 t, 23 = 23 t, 50 = 50 t, 100 = 100 t, 200 = 200 t
 Baureihe

Abmessungen Modell RPY und Modell RPES (nur Rahmen)

Modell	RPY-10	RPY-23	RPES-10	RPES-23	RPY-50	RPY-100	RPY-200
A min., mm	-	-	50	50	280	270	320
A max., mm	440	440	930	930	1.120	830	1.000
B, mm	380	380	700	700	820	1.000	1.000
C, mm	510	510	650	650	1.020	1.300	1.400
D, mm	-	-	500	500	1.200	1.480	1.580
E, mm	180	180	-	-	920	860	1.040
F, mm	-	-	150	150	140	140	170
G, mm	-	-	240	240	255	335	450
H, mm	840	840	1.695	1.695	2.000	2.000	2.430
I, mm	300	300	245	245	315	395	550
K, mm	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000
L, mm	-	-	-	-	383	333	400
Gewicht ca., kg	77	77	94	94	450	950	2.380

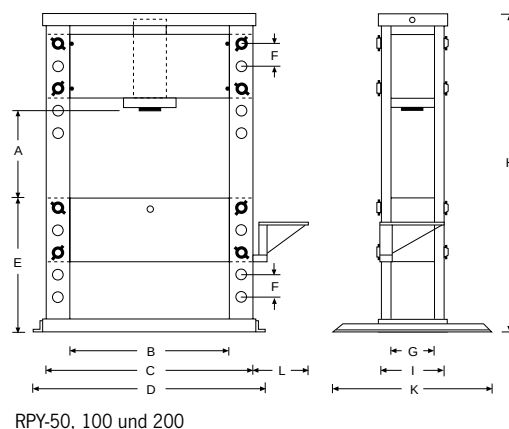

RPY-10 bis 23

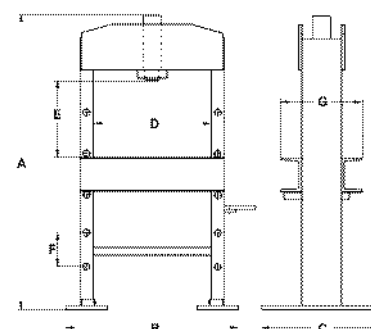

RPES-10 bis 30

**Werkstattpressen werden
betriebsfertig geliefert.**

Auswahltablelle für Handpumpen und Hydraulikzylinder

Welche Handpumpe passt zu welchem Hydraulikzylinder?

Grundsätzlich richtet sich die Auswahl einer Handpumpe nach dem Ölvolumen des oder der an die Handpumpe anzuschließenden Zylinders.

Um die Auswahl zu erleichtern, haben wir nachfolgend für die gängigsten Zylinder die Auswahl vorbereitet.

Wie findet man die entsprechende Handpumpe in der nachfolgenden Tabelle?

Den ausgewählten Hydraulikzylinder finden Sie in der ersten Spalte.

Mehrere Hydraulikzylinder an einer Handpumpe:

Bei Kombinationen mit mehreren Hydraulikzylindern muss das Ölvolumen (zweite Spalte) aller angeschlossenen Hydraulikzylinder addiert werden. Dieses Gesamtölvolumen soll mindestens so groß sein wie das Tankvolumen der gewählten Handpumpe (Reserveöl einplanen). Nach dem Entlüften des betriebsfertigen Systems kann es je nach Länge der Hydraulikschläuche notwendig sein, etwas Hydrauliköl nachzufüllen. Im weiteren Betrieb brauchen die Volumen der Hydraulikschläuche (ungeachtet der Länge) nicht mehr berücksichtigt zu werden.

Doppeltwirkende Systeme:

Bitte beachten Sie, dass beim Ausfahren von doppelwirkenden Hydraulikzylindern ca. 1/3 des Ölvolumens von der Ringraumseite der Zylinder zum Tank zurückströmt und diesen gleichzeitig auffüllt. Dieses Öl muss lediglich bei der Erstbefüllung berücksichtigt werden.



Bei der Zusammenstellung von komplexen Systemen, genau nach Ihren Vorstellungen, beraten wir Sie gerne.

Auswahltable für einfachwirkende Systeme

Modell	Ölvolumen cm³	Handpumpen einstufig HPS-1/0,7 A 700 cm³	Handpumpen zweistufig HPS-2/0,3 A 300 cm³	Handpumpen zweistufig HPS-2/0,7 A 700 cm³	Handpumpen zweistufig HPS-2/2 A 2.000 cm³	Handpumpen zweistufig HPS-2/4 A 4.000 cm³	Handpumpen zweistufig HPS-2/6,5 A 6.500 cm³
YS-5/15	11	+++	+++	-	-	-	-
YS-5/25	18	+++	+++	+++	-	-	-
YS-5/75	53	+++	+++	+++	-	-	-
YS-5/127	90	+++	+++	+++	-	-	-
YS-5/180	127	+++	+++	+++	-	-	-
YS-10/25	37	+++	++	+++	-	-	-
YS-10/50	73	+++	++	+++	-	-	-
YS-10/100	146	+++	++	+++	-	-	-
YS-10/150	218	+++	-	+++	-	-	-
YS-10/200	291	+++	-	+++	-	-	-
YS-10/250	363	+++	-	+++	++	-	-
YS-10/300	463	++	-	+++	+++	-	-
YS-15/25	53	+++	++	+++	-	-	-
YS-15/50	106	+++	++	+++	-	-	-
YS-15/100	213	+++	-	+++	++	-	-
YS-15/150	319	+++	-	+++	+++	-	-
YS-15/200	425	++	-	+++	+++	-	-
YS-15/250	531	++	-	+++	+++	-	-
YS-15/300	637	-	-	-	+++	-	-
YS-15/350	744	-	-	-	+++	-	-
YS-23/25	83	+++	-	+++	++	-	-
YS-23/50	166	+++	-	+++	++	-	-
YS-23/100	332	+++	-	+++	++	-	-
YS-23/160	531	++	-	+++	+++	-	-
YS-23/210	697	-	-	-	+++	-	-
YS-23/250	830	-	-	-	+++	-	-
YS-23/300	996	-	-	-	+++	-	-
YS-23/345	1.145	-	-	-	+++	-	-
YS-30/125	552	++	-	+++	+++	-	-
YS-30/200	884	-	-	-	+++	-	-
YS-50/50	355	++	-	+++	+++	-	-
YS-50/100	709	-	-	-	+++	-	-
YS-50/160	1.135	-	-	-	+++	-	-
YS-50/320	2.269	-	-	-	-	+++	++
YS-70/150	1.478	-	-	-	+++	+++	++
YS-70/330	3.252	-	-	-	-	++	+++
YS-100/100	1.432	-	-	-	+++	++	++
YS-100/200	2.863	-	-	-	-	+++	++
YLS-10/35	51	+++	+++	+++	-	-	-
YLS-20/45	128	+++	++	+++	-	-	-
YLS-30/60	266	++	++	+++	-	-	-
YLS-50/60	426	++	-	+++	+++	-	-
YLS-100/55	788	-	-	-	+++	-	-
YFS-10/11	16	+++	+++	+++	-	-	-
YFS-20/15	31	+++	+++	+++	-	-	-
YFS-50/15	107	+++	++	+++	-	-	-
YFS-100/15	215	+++	-	+++	-	-	-
YCS-12/40	71	+++	+++	+++	-	-	-
YCS-12/75	132	+++	+++	+++	-	-	-
YCS-21/50	153	+++	++	+++	++	-	-
YCS-21/150	458	+++	-	+++	+++	-	-
YCS-33/60	287	+++	-	+++	-	-	-
YCS-33/150	716	-	-	-	+++	-	-
YCS-57/70	562	++	-	+++	+++	-	-
YCS-62/150	1.330	-	-	-	+++	+++	-
YCS-93/75	990	-	-	-	+++	-	-

+++ Empfohlene Handpumpe

++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden

- Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist



Auswahltable für doppeltwirkende Systeme

Modell	Ölvolumen cm ³	Handpumpen zweistufig HPH-2/0,7 A 700 cm ³	Handpumpen zweistufig HPH-2/2 A 2.000 cm ³	Handpumpen zweistufig HPH-2/4 A 4.000 cm ³	Handpumpen zweistufig HPH-2/6,5 A 6.500 cm ³	Handpumpen zweistufig HPH-2/10 A 10.000 cm ³
YCH-33/150	716	++	+++	-	-	-
YCH-33/250	1.200	-	+++	++	-	-
YCH-62/250	2.220	-	+++	+++	-	-
YCH-93/250	3.320	-	-	+++	++	-
YCH-100/40	578	+++	+++	-	-	-
YCH-140/200	4.080	-	-	+++	++	-
YH-5/30	21	+++	-	-	-	-
YH-5/80	57	+++	-	-	-	-
YH-5/150	106	+++	-	-	-	-
YH-10/30	44	+++	-	-	-	-
YH-10/80	116	+++	-	-	-	-
YH-20/50	142	+++	++	-	-	-
YH-10/150	218	+++	-	-	-	-
YH-10/250	363	+++	++	-	-	-
YH-20/150	424	+++	+++	-	-	-
YH-20/250	707	++	+++	-	-	-
YH-30/200	884	-	+++	-	-	-
YH-30/350	1.547	-	+++	-	-	-
YH-50/150	1.064	-	+++	-	-	-
YH-50/350	2.481	-	++	+++	-	-
YH-50/500	3.544	-	-	+++	++	-
YH-70/150	1.478	-	+++	-	-	-
YH-70/350	3.449	-	-	+++	++	-
YH-100/50	716	+++	+++	-	-	-
YH-100/150	2.148	-	+++	+++	-	-
YH-100/350	5.010	-	-	++	+++	-
YH-100/500	7.157	-	-	-	++	+++
YH-200/150	4.253	-	-	+++	+++	-
YH-200/350	9.924	-	-	-	++	+++
YH-200/500	14.177	-	-	-	-	+++

+++ Empfohlene Handpumpe

++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden

- Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist



Ausfahrzeiten-Tabelle

Handpumpen

Die angegebenen Werte entsprechen bei Handpumpen der Anzahl der Pumphübe, die notwendig sind, um 10 mm Zylinderhub zu erreichen.

Motorpumpen

Bei den Motorpumpen ist die Ausfahrzeit in mm/Sekunde angegeben.

Doppeltwirkende Hydraulikzylinder

Bitte beachten Sie, dass doppeltwirkende Zylinder (YCH, YH und YEHA) grundsätzlich schneller ein- als ausfahren. Die Zeiten halbieren sich nahezu.

Tankvolumen

Die Tankvolumen der Handpumpen müssen mindestens den Ölvolumen aller angeschlossenen Hydraulikzylinder (plus Reserve) entsprechen. Bei den Tankvolumen der Motorpumpen sollte das Ölvolumen mindestens doppelt so groß sein, wie das Volumen aller angeschlossenen Hydraulikzylinder. Ausnahmen sind möglich. Bei Dauereinsätzen und möglicher Erwärmung sollte eine größere Reserve eingeplant werden.

Handpumpen

Zylinder- klasse t	Anzahl Pumphenübe für 10 mm Hub	
	HPS-2/0,7 A bis HPS-2/10 A ND	HPS-1/0,7 A bis HPS-2/10 A HD
5	1	4
10	1	7
15	2	11
20	2	14
21	2	15
23	3	17
30	3	22
33	4	24
50	5	35
57	6	40
62	7	44
70	8	49
85	9	61
93	10	66
100	11	72
140	15	100
200	22	142
220	24	157
340	32	205
430	47	308
560	62	402
670	74	481
880	97	628

ND = Niederdruckstufe (Leerhub, d.h. Ausfahren ohne Last)
HD = Hochdruckstufe (Lasthub)



Motorpumpen

Zylinder- klasse	Ausfahrzeit in mm/Sekunde												
	PY-04	PY-04	PY-07	PY-07	PY-11	PY-11	PY-22	PY-22	PYE-40	PYE-55	PYE-75	PYE-110	PYE-180
t	ND	HD	ND	HD	ND	HD	ND	HD	HD	HD	HD	HD	HD
5	99,9	5,4	155,9	14,2	–	–	–	–	63,8	–	–	–	–
10	48,7	2,6	75,9	6,9	103,5	11,5	–	–	31,1	46	69	–	–
15	33,3	1,8	51,9	4,7	70,8	7,9	–	–	21,2	31,5	47,2	62,9	–
20	25,0	1,4	39,0	3,5	53,2	5,9	106,9	12,4	15,9	23,6	35,4	47,3	75,0
21	23,2	1,3	36,1	3,3	49,3	5,5	99,1	11,5	14,8	21,9	32,8	43,8	69,5
23	21,3	1,2	33,2	3,0	45,3	5,0	91,1	10,6	13,6	20,1	30,2	40,3	63,9
30	16,0	0,9	24,9	2,3	34,0	3,8	68,4	7,9	10,2	15,1	22,7	30,2	48,0
33	14,8	0,8	23,1	2,1	31,5	3,5	63,4	7,4	9,5	14	21	28,0	44,5
50	10,0	0,5	15,6	1,4	21,2	2,4	42,6	4,9	6,4	9,4	14,1	18,8	29,9
57	8,8	0,5	13,7	1,2	18,7	2,1	37,7	4,4	5,6	8,3	12,5	16,7	26,4
62	8,0	0,4	12,4	1,1	17,0	1,9	34,1	4,0	5,1	7,5	11,3	15,1	24,0
70	7,2	0,4	11,2	1,0	15,3	1,7	30,7	3,6	4,6	6,8	10,2	13,6	21,5
85	5,8	0,3	9,0	0,8	12,3	1,4	24,7	2,9	3,7	5,4	8,2	10,9	17,3
93	5,4	0,3	8,4	0,8	11,4	1,3	22,9	2,7	3,4	5,1	7,6	10,1	16,1
100	4,9	0,3	7,7	0,7	10,5	1,2	21,1	2,5	3,2	4,7	7,0	9,3	14,8
140	3,5	0,2	5,5	0,5	7,5	0,8	15,0	1,7	2,2	3,3	5,0	6,7	10,6
200	2,5	0,1	3,9	0,4	5,3	0,6	10,7	1,2	1,6	2,4	3,5	4,7	7,5
220	2,2	0,1	3,5	0,3	4,8	0,5	9,6	1,1	1,4	2,1	3,2	4,3	6,8
340	–	–	2,7	0,2	3,7	0,4	7,4	0,9	1,1	1,6	2,4	3,3	5,2
430	–	–	1,8	0,2	2,4	0,3	4,9	0,6	0,7	1,1	1,6	2,2	3,4
560	–	–	1,4	0,1	1,9	0,2	3,8	0,4	0,6	0,8	1,2	1,7	2,6
670	–	–	1,1	0,1	1,6	0,2	3,1	0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	2,2
880	–	–	0,9	0,1	1,2	0,1	2,4	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,7

ND = Niederdruckstufe (Leerhub, d.h. Ausfahren ohne Last)

HD = Hochdruckstufe (Lasthub)

– = Kombination nicht empfehlenswert bzw. nicht möglich





Hydraulische
Verschraubungsgeräte



Hebe- &
Spreizkeile



Hydraulische
Schraubenvorspanngeräte



Manuelle Drehmoment-
vervielfältiger



Pneumatische
Verschraubungsgeräte



Flanschspreizer

! Weitere Informationen zu Hydraulikpumpen
finden Sie auf den Seiten 372-381.

Verschraubungstechnik

Yale Verschraubungstechnik ist der Überbegriff für weltweit bekannte, zuverlässige und bewährte Geräte, mit denen Schraubverbindungen kontrolliert angezogen, oder gelöst werden können.

Das umfangreiche Produktprogramm umfasst hydraulische Drehmomentschlüssel für maximale Drehmomente bis 78.600 Nm, pneumatische Verschraubungsgeräte bis 4.000 Nm sowie hydraulische Schraubenvorspannzylinder für ein maximales Gewindemaß von M150.

Hydraulische Flanschspreizer, Mutternsprenger und manuelle Drehmomentvervielfältiger bis 47.000 Nm runden das Portfolio ab.

Die Produkte zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer, einfache und schnelle Wartung bzw. Instandhaltung aus. Alle Produkte aus dem Bereich der Verschraubungstechnik erfüllen nationale und internationale Vorschriften wie z. B. die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG inkl. entsprechender Ergänzungen. Selbstverständlich werden alle Verschraubungsgeräte mit einem Kalibrierungszertifikat sowie einer Betriebsanleitung mit Konformitätserklärung bzw. Herstellerklärung ausgeliefert.

Nachkalibrierungen mit einem Prüfbereich von bis zu 70.000 Nm können von uns durchgeführt werden.



Hydraulische Mutternsprenger



Hydraulische Flanschspreizer



Gegenhalteschlüssel



Manuelle Drehmomentschlüssel

Inhalt

	Seite
Hydraulische Verschraubungsgeräte	430 - 441
Pneumatische Verschraubungsgeräte	442 - 443
Hydraulische Mutternsprenger	444 - 445
Flanschspreizer	446
Hydraulische Hebe- & Spreizkeile	447 - 448
Drehmomentvervielfältiger	449 - 450
Drehmomentschlüssel	451 - 453
Hydraulische Schraubenvorspanngeräte	454 - 459
Auswahltabellen	460
Kraftstecknüsse	461 - 467



Hydraulische Verschraubungsgeräte Modell YTS

Für den Einsatz von Kraftstecknüssen.
Maximale Drehmomente bis 78.648 Nm


Ausstattung und Verarbeitung

- Einteiliges Gehäuse aus Spezial-Aluminium-Legierung, korrosionsfrei, für längere Lebensdauer
- Durchsteckvierkant mit Sicherung, für einfachen und schnellen Umbau von Rechts- auf Linkslauf.
- Auswechselbare Verlängerungen für die Reaktionsarme für eine schnelle Anpassung an bauseitige Vorgaben, da nicht mehr der komplette Reaktionsarm gewechselt werden muss.
- Der extra lange Reaktionsarm erlaubt eine Abstützung des Gerätes für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.
- 2x 360° Schwenkbare Hydraulikkupplungen zum sicheren Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Tropffreie Schnellverschlusskupplungen für ein sicheres Arbeiten. Das Gerät ist somit schnell einsatzbereit.
- Schnellwechselsystem für die einfache und schnelle Verstellung oder Wechsel des Reaktionsarms. Der Arretierungshebel ist so angeordnet, dass ein unbeabsichtigtes Auslösen verhindert wird.
- Die Antriebsratsche verhindert ein Übrerrutschen durch zwangsgeführte Formschlüssigkeit der Komponenten.
- Aufnahme der Reaktionskräfte direkt am Gehäuse ohne Verwendung des Reaktionsarms möglich.




Antriebsarm

Einteilig aus hochfester Spezial-Stahllegierung für eine seitenlastfreie Kraftübertragung. Die optimierte Form gewährleistet minimale Kopfradien für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen.



Kolben

Für seitenlastfreie Kraftübertragung. Das einfache Dichtungssystem erlaubt eine einfache Wartung des Gerätes.



Sägeverzahnung

28° Drehwinkel für präzise und wiederholgenaue Drehwinkelschritte



Drehmomenttabelle

Im Gerät eingraviert und somit immer am Einsatzort verfügbar.



Rückschlagsicherung

Die integrierte Rückschlagsicherung verhindert ein Rückfedern des Gerätes, es kann somit ohne „Festhalten“ des Bedieners eingesetzt werden.




Technische Daten Modell YTS


Modell	EAN-Nr. 4025092*	Antriebs- Vierkant	Drehmoment min. Nm	Drehmoment max. Nm	Genauigkeit	Wiederhol- genauigkeit	Gewicht kg
YTS-01	*472487	3/4"	172	1.722	± 3 %	100 %	1,9
YTS-02	*471909	1"	447	4.515	± 3 %	100 %	4,2
YTS-03	*471923	1 1/2"	1.000	10.034	± 3 %	100 %	8,9
YTS-04	*471985	1 1/2"	1.491	14.929	± 3 %	100 %	13,6
YTS-05	*472029	2 1/2"	3.688	36.883	± 3 %	100 %	32,8
YTS-06	*472043	2 1/2"	7.864	78.648	± 3 %	100 %	60,8

Abmessungen Modell YTS

Modell	YTS-01		YTS-02		YTS-03		YTS-04		YTS-05		YTS-06	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
A	105,0	4.13	131,0	5.15	175,9	6.92	198,2	7.80	259,7	10.22	295,0	11.61
B	121,0	4.76	157,0	6.18	205,0	8.07	240,0	9.44	318,3	12.53	393,3	15.48
C	160,0	6.29	207,7	8.17	276,0	10.86	313,3	12.33	415,7	16.36	521,0	20.51
D	25,0	0.98	33,0	1.30	43,3	1.70	49,7	1.95	61,9	2.43	73,8	2.90
E	51,2	2.01	68,5	2.70	93,5	3.68	99,9	3.93	133,8	5.26	167,5	6.60
F	71,6	2.81	94,7	3.72	130,4	5.13	139,0	5.47	198,0	7.79	227,0	8.93
G	108,0	4.25	148,7	5.85	202,0	7.95	222,5	8.75	297,0	11.70	370,0	14.56

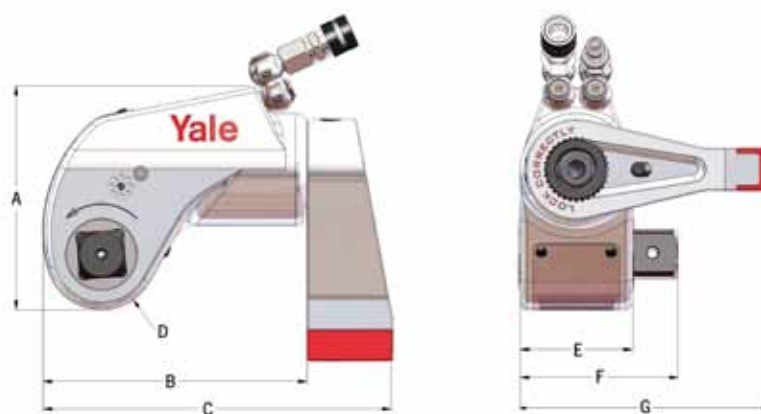


Zubehör für Modell YTS

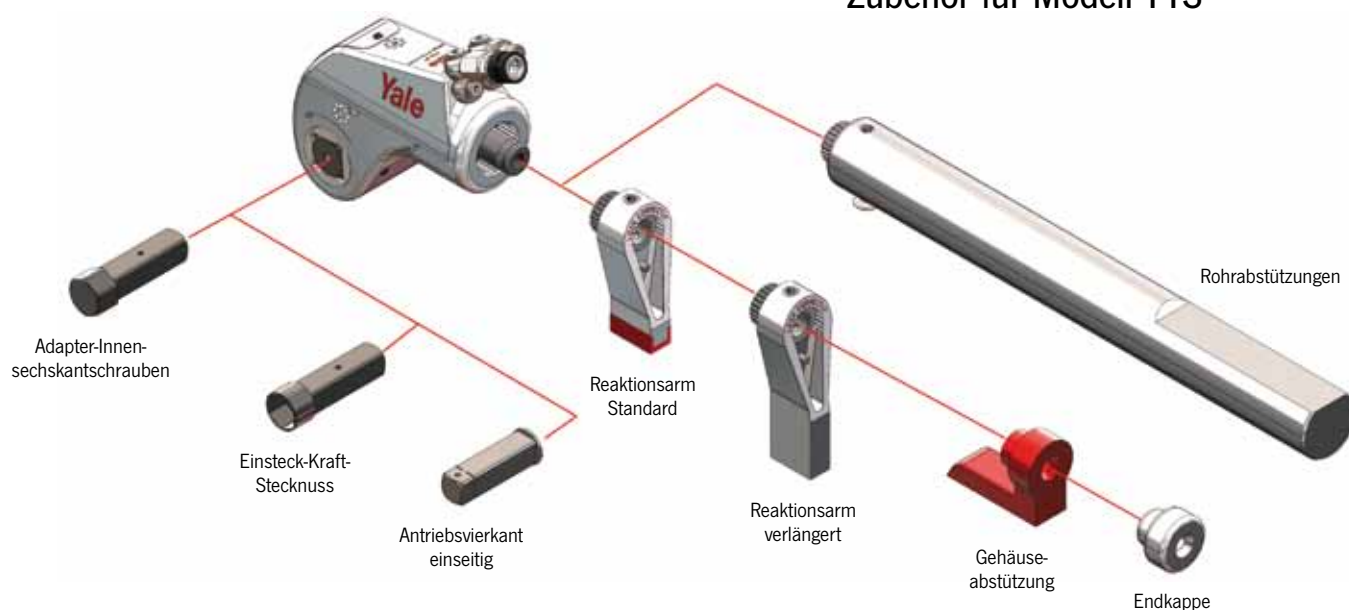

Technische Daten YTS Reaktionsarm Verlängerung


Modell	EAN-Nr. 4025092*	für Modell	Länge L	
			mm	inch
YTS-01-EXT-1	*485067	YTS-01	25,4	1
YTS-01-EXT-2	*485074	YTS-01	50,8	2
YTS-01-EXT-3	*485081	YTS-01	76,2	3
YTS-02-EXT-1	*485098	YTS-02	25,4	1
YTS-02-EXT-2	*485104	YTS-02	50,8	2
YTS-02-EXT-3	*485128	YTS-02	76,2	3
YTS-03-EXT-1	*485142	YTS-03	25,4	1
YTS-03-EXT-2	*485159	YTS-03	50,8	2
YTS-03-EXT-3	*485166	YTS-03	76,2	3
YTS-04-EXT-1	*485173	YTS-04	25,4	1
YTS-04-EXT-2	*485180	YTS-04	50,8	2
YTS-04-EXT-3	*485197	YTS-04	76,2	3
YTS-05-EXT-1	*485203	YTS-05	25,4	1

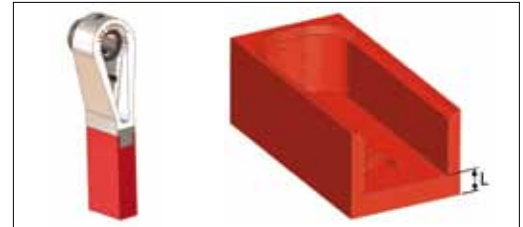

Verlängerungen Reaktionsarm

Technische Daten YTS Gehäuseabstützung

Modell	Art.-Nr.	für Modell	Länge L mm	Höhe H mm	Breite B mm	Tiefe T mm
YTS-01-GA	12702005	YTS-01	90,0	42	29	21
YTS-02-GA	12701882	YTS-02	114,0	54,5	39	28
YTS-03-GA	12702006	YTS-03	159,0	74	52	42



Gehäuseabstützung
Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Arbeiten ohne Reaktionsarm und direktem Abstützen am Gehäuse.

Technische Daten YTS Rohrabstützungen

Modell	EAN-Nr. 4025092*	für Modell	Durchmesser mm	Länge L mm
YTS-01-RR	*485210	YTS-01	50,8	472
YTS-02-RR	*485227	YTS-02	66,8	603
YTS-03-RR	*485234	YTS-03	88,9	584
YTS-04-RR	*485241	YTS-04	95,3	638
YTS-05-RR	*485258	YTS-05	127,0	419



Technische Daten YTS Endkappe

Modell	Art.-Nr.	für Modell
YTS-01-EK	12701999	YTS-01
YTS-02-EK	12702000	YTS-02
YTS-03-EK	12702001	YTS-03
YTS-04-EK	12702002	YTS-04
YTS-05-EK	12702003	YTS-05
YTS-06-EK	12702004	YTS-06



Endkappe
Zum Schutz der Verzahnung, wenn ohne Reaktionsarm gearbeitet wird



Einsteck-Kraftstecknuss
Kraftstecknuss mit integriertem Antriebsvierkant



Adapter Innensechskantschrauben
Für Verschraubungsfälle mit Innensechskantschrauben

**Erhältlich in allen Schlüsselweiten
auf Anfrage**



Hydraulisches Verschraubungsgerät Modell YTF

Verschraubungsgeräte der Modellreihe YTF bestehen aus einer Antriebseinheit (YTF-01 bis YTF-05) und einer Wechselkassette gemäß Schlüsselweite.

Ausstattung und Verarbeitung

- Antriebseinheit und Wechselkassette aus hochfester Spezial-Stahllegierung.
- Gehäuse als Reaktionsarm. Ermöglicht die Aufnahme der Reaktionskräfte direkt am Gehäuse.
- Das flache Design erlaubt das Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.
- 2 x 360° schwenkbare Hydraulikkupplungen zum sicheren Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Tropffreie Schnellverschlusskupplungen für ein sicheres Arbeiten. Das Gerät ist somit schnell einsatzbereit.



Wechselkassette

Antriebseinheit

Eine Auswahl der gängigen Kassetten finden Sie in der Auswahltable auf den Seiten 436 und 438.

Technische Daten Modell YTF - Antriebseinheit

Modell	EAN-Nr. 4025092*	passend für Schlüsselweiten* mm	Drehmoment min. Nm	Drehmoment max. Nm	Genauigkeit	Wiederhol- genauigkeit	Gewicht kg
YTF-01	*472630	SW 19 - SW 60	260	2.614	± 3 %	100 %	1,73
YTF-02	*472685	SW 25 - SW 80	535	5.356	± 3 %	100 %	2,97
YTF-03	*472708	SW 50 - SW 105	1.125	11.702	± 3 %	100 %	5,97
YTF-04	*472722	SW 65 - SW 115	2.115	22.500	± 3 %	100 %	7,48
YTF-05	*472753	SW 80 - SW 155	4.366	48.341	± 3 %	100 %	12,17

*weitere Größen auf Anfrage




Verriegelungsstift

Ein zentraler Verriegelungsstift gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung der Antriebseinheit mit der Wechselkassette. Kein Werkzeug zum Wechseln der Kassetten notwendig.



Antriebsarm

Einteiliger Antriebsarm aus hochfester Speziallegierung für eine seitenlastfreie Kraftübertragung. Die optimierte Form gewährleistet minimale Kopfradien für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen.




Sägeverzahnung

28° Drehwinkel für präzise und wiederholgenaue Drehwinkelschritte




Antriebsratsche

Verhindert ein Überspringen durch zwangsgeführte Formschlüssigkeit der Komponenten.



Gleitsegmente

Reduziert Reibungsverluste zwischen Kolben und Antriebsarm.

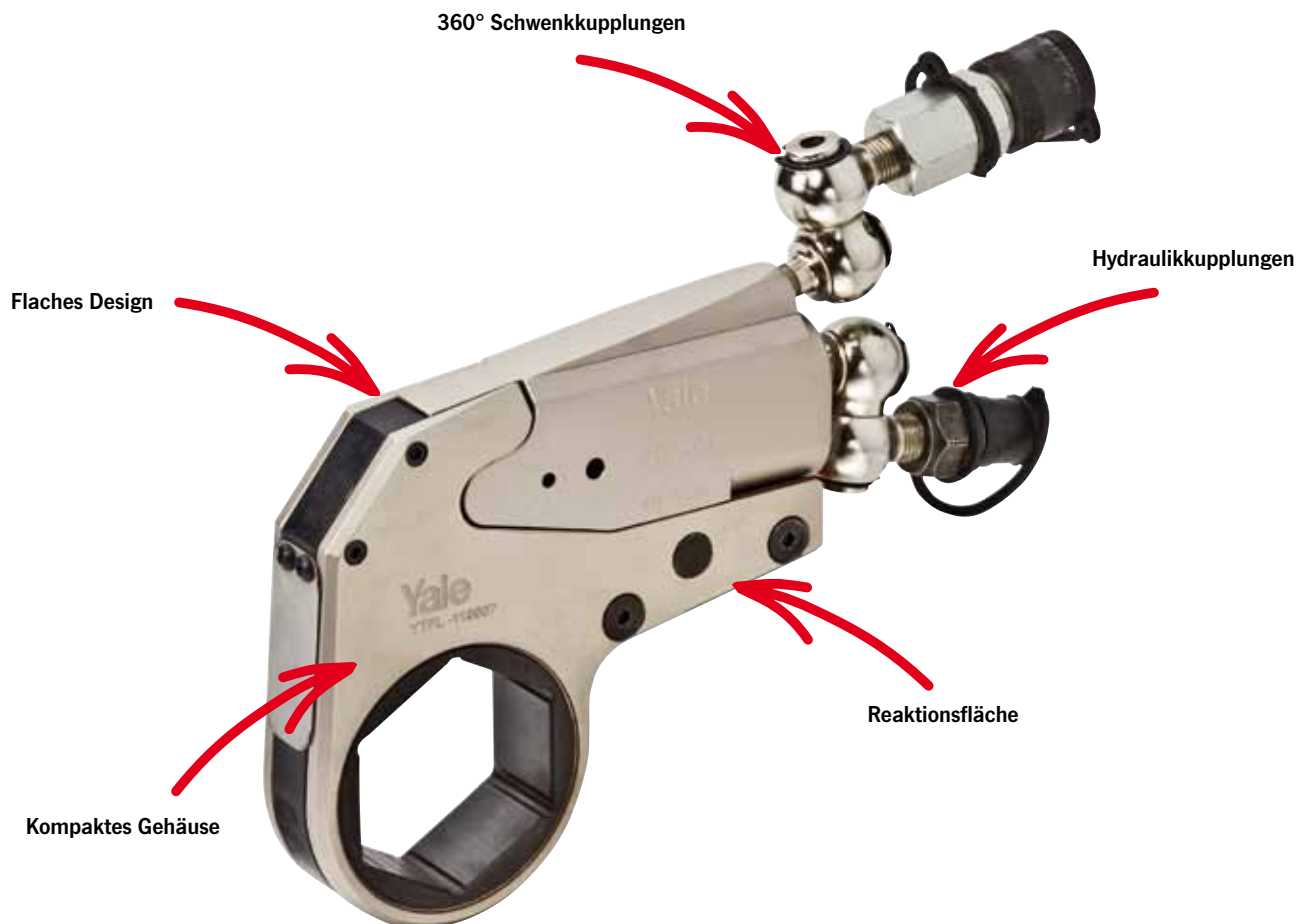

Abmessungen Modell YTF - Antriebseinheit

Modell	YTF-01		YTF-02		YTF-03		YTF-04		YTF-05	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
A	147,0	5.78	203,2	8.00	253,0	9.96	330,0	13.00	390,0	15.35
B	103,0	4.05	144,0	5.66	179,5	7.06	193,8	7.63	278,0	10.94
C	38,0	1.49	50,7	1.99	59,5	2.34	65,0	2.56	84,0	3.30
D	9,3	0.36	11,9	0.46	13,9	0.54	16,8	0.66	23,8	0.94




Zentrierstifte

Für die gleichmäßige Krafteinleitung in die Seitenplatten des Antriebsarms.



Kolbendichtung

Das einfache Dichtungssystem und die Spezialbeschichtung des Kolbens für die lange Lebensdauer und vereinfachte Wartung des Gerätes.

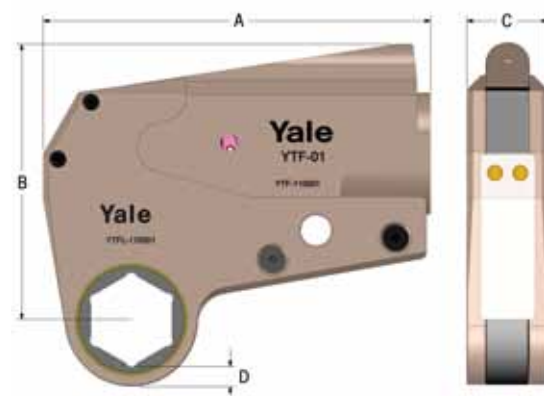




Wechselkassetten

Antriebseinheit

Jede Antriebseinheit (YTF-01 bis YTF-05) ist für den Einsatz von verschiedenen Wechselkassetten geeignet, siehe Auswahltabellen rechts und auf Seite 438.


Zudem kann jede Wechselkassette durch den Einsatz von Reduziereinsätzen auch für kleinere Schlüsselweiten genutzt werden.

Eine Anleitung zur richtigen Produktauswahl finden Sie auf Seite 438.



Reduziereinsätze

Zum einfachen Einstecken in vorhandene Wechselkassetten, um kleinere Schlüsselweiten abdecken zu können.



Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-01

Wechselkassetten			
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW mm	Gewicht kg
YTF-01-K19.3/4	*472937	19	1,9
YTF-01-K22.7/8	*472975	22	2,9
YTF-01-K27.1-1/16	*473057	27	3,9
YTF-01-K30.1-3/16	*473101	30	4,9
YTF-01-K32	*473194	32	5,9
YTF-01-K34	*473217	34	6,9
YTF-01-K36	*473262	36	7,9
YTF-01-K41.1-5/8	*473347	41	8,9
YTF-01-K46.1-13/16	*473408	46	9,9
YTF-01-K50	*473460	50	10,9
YTF-01-K55.2-3/16	*473545	55	11,9
YTF-01-K60.2-3/8	*473613	60	12,9

Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-02

Wechselkassetten			
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW mm	Gewicht kg
YTF-02-K27.1-1/16	*473682	27	1,9
YTF-02-K30.1-3/16	*473705	30	2,9
YTF-02-K32	*473729	32	3,9
YTF-02-K34	*473750	34	4,9
YTF-02-K36	*473767	36	5,9
YTF-02-K38.1-1/2	*473781	38	6,9
YTF-02-K41.1-5/8	*473804	41	7,9
YTF-02-K46.1-13/16	*473835	46	8,9
YTF-02-K50	*473866	50	9,9
YTF-02-K55.2-3/16	*473903	55	10,9
YTF-02-K60.2-3/8	*473934	60	11,9
YTF-02-K65.2-9/16	*473965	65	12,9
YTF-02-K70.2-3/4	*474016	70	9,9
YTF-02-K75.2-15/16	*474122	75	10,9
YTF-02-K80	*474221	80	11,9

Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-03

Wechselkassetten			
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW mm	Gewicht kg
YTF-03-K50	*474283	50	1,9
YTF-03-K55.2-3/16	*474399	55	2,9
YTF-03-K60.2-3/8	*474467	60	3,9
YTF-03-K65.2-9/16	*474610	65	4,9
YTF-03-K70.2-3/4	*474702	70	5,9
YTF-03-K75.2-15/16	*474863	75	6,9
YTF-03-K80	*474948	80	7,9
YTF-03-K85	*475051	85	8,9
YTF-03-K90	*475136	90	9,9
YTF-03-K95.3-3/4	*475211	95	10,9
YTF-03-K100.3-15/16	*475273	100	11,9
YTF-03-K105.4-1/8	*475358	105	12,9
YTF-03-K110	*475372	110	9,9
YTF-03-K115	*475426	115	10,9

**Weitere Kassetten und
zöllige Schraubenabmessungen
auf Anfrage**

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-01

Reduziereinsatz Größe 1			Reduziereinsatz Größe 2			Reduziereinsatz Größe 3		
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
YTF-01-HR27-24	*479615	27/24	YTF-01-HR27-22	*479639	27/22	YTF-01-HR27-19	*479660	27/19
YTF-01-HR30-27	*479677	30/27	YTF-01-HR30-24	*479691	30/24	YTF-01-HR30-22	*479714	30/22
YTF-01-HR32-27	*479738	32/27	YTF-01-HR32-22	*479769	32/22	YTF-01-HR32-19	*479783	32/19
YTF-01-HR34-30	*479806	34/30	YTF-01-HR34-27	*479820	34/27	YTF-01-HR34-22	*479851	34/22
YTF-01-HR36-34	*479875	36/34	YTF-01-HR36-32	*479899	36/32	YTF-01-HR36-30	*479936	36/30
YTF-01-HR41-38	*480116	41/38	YTF-01-HR41-36	*480147	41/36	YTF-01-HR41-35	*480161	41/35
YTF-01-HR46-41	*480222	46/41	YTF-01-HR46-38	*480284	46/38	YTF-01-HR46-36	*480284	46/36
YTF-01-HR50-46	*480420	50/46	YTF-01-HR50-41	*480444	50/41	YTF-01-HR50-38	*480468	50/38
YTF-01-HR55-50	*480482	55/50	YTF-01-HR55-49	*480505	55/49	YTF-01-HR55-46	*480536	55/46
YTF-01-HR60-55	*480543	60/55	YTF-01-HR60-50	*480567	60/50	YTF-01-HR60-49	*480574	60/49

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-02

Reduziereinsatz Größe 1			Reduziereinsatz Größe 2			Reduziereinsatz Größe 3		
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
YTF-02-HR32-27	*480581	32/27	–	–	–	–	–	–
YTF-02-HR34-30	*480598	34/30	YTF-02-HR34-27	*480604	34/27	–	–	–
YTF-02-HR36-32	*480611	36/32	YTF-02-HR36-30	*480628	36/30	YTF-02-HR36-27	*480635	36/27
YTF-02-HR38-32	*480642	38/32	YTF-02-HR38-30	*480659	38/30	YTF-02-HR38-27	*480666	38/27
YTF-02-HR41-36	*480673	41/36	YTF-02-HR41-32	*480680	41/32	YTF-02-HR41-30	*480697	41/30
YTF-02-HR46-41	*480703	46/41	YTF-02-HR46-38	*480710	46/38	YTF-02-HR46-36	*480727	46/36
YTF-02-HR50-46	*480765	50/46	YTF-02-HR50-41	*480772	50/41	YTF-02-HR50-38	*480789	50/38
YTF-02-HR55-50	*480819	55/50	YTF-02-HR55-49	*480833	55/49	YTF-02-HR55-46	*480857	55/46
YTF-02-HR60-55	*480871	60/55	YTF-02-HR60-50	*480970	60/50	YTF-02-HR60-49	*481038	60/49
YTF-02-HR65-60	*481106	65/60	YTF-02-HR65-55	*481120	65/55	YTF-02-HR65-50	*481151	65/50
YTF-02-HR70-65	*481243	70/65	YTF-02-HR70-60	*481267	70/60	YTF-02-HR70-55	*481298	70/55
YTF-02-HR75-70	*481335	75/70	YTF-02-HR75-65	*481373	75/65	YTF-02-HR75-60	*481403	75/60
YTF-02-HR80-75	*481427	80/75	YTF-02-HR80-70	*481458	80/70	YTF-02-HR80-65	*481526	80/65

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-03

Reduziereinsatz Größe 1			Reduziereinsatz Größe 2			Reduziereinsatz Größe 3		
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm
–	–	–	–	–	–	–	–	–
YTF-03-HR55-50	*481540	55/50	–	–	–	–	–	–
YTF-03-HR60-55	*481557	60/55	YTF-03-HR60-50	*481700	60/50	–	–	–
YTF-03-HR65-60	*481731	65/60	YTF-03-HR65-55	*481786	65/55	YTF-03-HR65-50	*481809	65/50
YTF-03-HR70-65	*481847	70/65	YTF-03-HR70-60	*481861	70/60	YTF-03-HR70-55	*481885	70/55
YTF-03-HR75-70	*481915	75/70	YTF-03-HR75-65	*481946	75/65	YTF-03-HR75-60	*481960	75/60
YTF-03-HR80-75	*481984	80/75	YTF-03-HR80-70	*482035	80/70	YTF-03-HR80-65	*482073	80/65
YTF-03-HR85-80	*482097	85/80	YTF-03-HR85-75	*482127	85/75	YTF-03-HR85-70	*482158	85/70
YTF-03-HR90-85	*482189	90/85	YTF-03-HR90-80	*482233	90/80	YTF-03-HR90-75	*482257	90/75
YTF-03-HR95-90	*482271	95/90	YTF-03-HR95-85	*482318	95/85	YTF-03-HR95-80	*482325	95/80
YTF-03-HR100-95	*482356	100/95	YTF-03-HR100-90	*482370	100/90	YTF-03-HR100-85	*482387	100/85
YTF-03-HR105-100	*482424	105/100	YTF-03-HR105-95	*482448	105/95	YTF-03-HR105-90	*482479	105/90
YTF-03-HR110-105	*482509	110/105	YTF-03-HR110-100	*482523	110/100	YTF-03-HR110-95	*482547	110/95
YTF-03-HR115-110	*482578	115/110	YTF-03-HR115-105	*482608	115/105	YTF-03-HR115-100	*482622	115/100



Hinweise zur Produktauswahl:

Wählen Sie zunächst mit Hilfe der Tabelle auf Seite 434 die für Ihre Anwendung geeignete Antriebseinheit aus.

Beispiel: Sie benötigen ein Verschraubungsgerät mit einem maximalen Anzugsdrehmoment von 8.000 Nm.

Die geeignete Antriebseinheit ist demnach das Modell YTF-03 (max. Drehmoment 11.702 Nm).

Beachten Sie bei der Geräteauswahl, dass zum Lösen von Schraubenverbindungen zumeist ein höheres Drehmoment erforderlich als zum Anziehen. Je nach Zustand der Schraubenverbindung (Korrosion etc.) kann das Lösemoment bis zum 2,5 fachen des Anzugsmomentes betragen.

Wählen Sie dann mit Hilfe der Tabellen auf den Seiten 436 u. 438 die für die gewählte Antriebseinheit und gewünschte Schlüsselweite entsprechende Wechselkassette.

Beispiel: Für die gewählte Antriebseinheit YTF-03 und einer zu bearbeitenden Schlüsselweite von 85 mm ist die Wechselkassette YTF-03-K85 die richtige Produktauswahl.

Jede Wechselkassette kann mit Hilfe von Reduziereinsätzen, welche einfach in die jeweilige Kassette eingesteckt werden, auch für kleinere Schlüsselweiten genutzt werden. Eine Auswahl der gängigen Reduziergrößen finden Sie auf den Seiten 437 und 439.

Beispiel: Wollen Sie die gewählte Wechselkassette YTF-03-K85 auch für eine Schlüsselweite von 75 mm nutzen, ist gemäß der Tabelle auf Seite 437 der Reduziereinsatz YTF-03-HR85-75 die richtige Produktauswahl.

HINWEIS: Die auf den Seiten 437 und 439 aufgeführten Reduziereinsätze stellen nur eine Standardauswahl dar. Der Übersichtlichkeit halber haben wir in diesen Tabellen nur jeweils 3 Reduziereinsatzgrößen je Kassette aufgeführt. Fragen Sie uns an, wenn Sie weitere Größen benötigen.

Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-04

Wechselkassetten			
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW mm	Gewicht kg
YTF-04-K70.2-3/4	*475785	70	1,9
YTF-04-K75.2-15/16	*475846	75	2,9
YTF-04-K80	*475921	80	3,9
YTF-04-K85	*476003	85	4,9
YTF-04-K90	*476089	90	5,9
YTF-04-K95.3-3/4	*476164	95	6,9
YTF-04-K100.3-15/16	*476225	100	7,9
YTF-04-K105.4-1/8	*476270	105	8,9
YTF-04-K110	*476454	110	9,9
YTF-04-K115	*476560	115	10,9

Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-05

Wechselkassetten			
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW mm	Gewicht kg
YTF-05-K80	*477000	80	1,9
YTF-05-K85	*477116	85	2,9
YTF-05-K90	*477215	90	3,9
YTF-05-K95.3-3/4	*477307	95	4,9
YTF-05-K98	*477529	98	5,9
YTF-05-K100.3-15/16	*477550	100	6,9
YTF-05-K105.4-1/8	*477628	105	1,9
YTF-05-K110	*477734	110	2,9
YTF-05-K115	*477826	115	3,9
YTF-05-K120	*477925	120	4,9
YTF-05-K125	*478038	125	5,9
YTF-05-K130	*478120	130	6,9
YTF-05-K135	*478229	135	7,9
YTF-05-K140	*478359	140	8,9
YTF-05-K145	*478434	145	9,9
YTF-05-K150	*478557	150	10,9
YTF-05-K155	*478755	155	11,9
YTF-05-K160	*478847	160	12,9
YTF-05-K165.6-1/2	*478922	165	9,9



Weitere Kassetten und zöllige Schraubenabmessungen auf Anfrage

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-04

Reduziereinsatz Größe 1			Reduziereinsatz Größe 2			Reduziereinsatz Größe 3		
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm
YTF-04-HR70-65	*482721	70/65	YFT-04-HR70-60	*482752	70/60	YFT-04-HR70-55	*482783	70/55
YTF-04-HR75-70	*482813	75/70	YTF-04-HR75-65	*482837	75/65	YTF-04-HR75-60	*482851	75/60
YTF-04-HR80-75	*482875	80/75	YFT-04-HR80-70	*482899	80/70	YFT-04-HR80-65	*482936	80/65
YTF-04-HR85-80	*482950	85/80	YTF-04-HR85-75	*482974	85/75	YFT-04-HR85-70	*482998	85/70
YTF-04-HR90-85	*483018	90/85	YTF-04-HR90-80	*483049	90/80	YTF-04-HR90-75	*483100	90/75
YTF-04-HR95-90	*483124	95/90	YTF-04-HR95-85	*483148	95/85	YTF-04-HR95-80	*483162	95/80
YTF-04-HR100-95	*483193	100/95	YTF-04-HR100-90	*483223	100/90	YTF-04-HR100-85	*483247	100/85
YTF-04-HR105-100	*483261	105/100	YTF-04-HR105-95	*483285	105/95	YTF-04-HR105-90	*483322	105/90
YTF-04-HR110-105	*483353	110/105	YTF-04-HR110-100	*483377	110/100	YTF-04-HR110-95	*483391	110/95
YTF-04-HR115-110	*483414	115/110	YTF-04-HR115-105	*483438	115/105	YTF-04-HR115-100	*483452	115/100

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-05

Reduziereinsatz Größe 1			Reduziereinsatz Größe 2			Reduziereinsatz Größe 3		
Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW1/SW2 mm
–	–	–	–	–	–	–	–	–
YTF-05-HR85-80	*483490	85/80	–	–	–	–	–	–
YTF-05-HR90-85	*483568	90/85	YFT-05-HR90-80	*483629	90/80	–	–	–
YTF-05-HR95-90	*483643	95/90	YTF-05-HR95-85	*483810	95/85	YFT-05-HR95-80	*483841	95/80
YTF-05-HR98-90	*483865	98/90	YTF-05-HR98-85	*483889	98/85	YTF-05-HR98-80	*483902	98/80
YTF-05-HR100-95	*483926	100/95	YTF-05-HR100-90	*483940	100/90	YTF-05-HR100-85	*483964	100/85
YTF-05-HR105-100	*484008	105/100	YTF-05-HR105-95	*484022	105/95	YTF-05-HR105-90	*484046	105/90
YTF-05-HR110-105	*484114	110/105	YTF-05-HR110-100	*484138	110/100	YTF-05-HR110-95	*484152	110/95
YTF-05-HR115-110	*484176	115/110	YTF-05-HR115-105	*484206	115/105	YTF-05-HR115-100	*484275	115/100
YTF-05-HR120-115	*484299	120/115	YTF-05-HR120-110	*484312	120/110	YFT-05-HR120-105	*484336	120/105
YTF-05-HR125-120	*484350	125/120	YTF-05-HR125-115	*484374	125/115	YTF-05-HR125-110	*484398	125/110
YTF-05-HR130-125	*484411	130/125	YTF-05-HR130-120	*484435	130/120	YTF-05-HR130-115	*484466	130/115
YTF-05-HR135-130	*484497	135/130	YTF-05-HR135-125	*484503	135/125	YTF-05-HR135-120	*484534	135/120
YTF-05-HR140-135	*484596	140/135	YTF-05-HR140-130	*484619	140/130	YTF-05-HR140-125	*484633	140/125
YTF-05-HR145-140	*484664	145/140	YTF-05-HR145-135	*484688	145/135	YTF-05-HR145-130	*484701	145/130
YTF-05-HR150-145	*484725	150/145	YTF-05-HR150-140	*484732	150/140	YTF-05-HR150-135	*484763	150/135
YTF-05-HR155-150	*484787	155/150	YTF-05-HR155-145	*484824	155/145	YTF-05-HR155-140	*484855	155/140
YTF-05-HR160-155	*513579	160/155	YTF-05-HR160-150	*513593	160/150	YTF-05-HR160-145	*513623	160/145
YTF-05-HR165-160	*513678	165/160	YTF-05-HR165-155	*513692	165/155	YTF-05-HR165-150	*513715	165/150




Weitere Reduziereinsätze auf Anfrage erhältlich.

Reduziereinsätze

Zum einfachen Einstecken in vorhandene Wechsellagerungen, um kleinere Schlüsselweiten abdecken zu können.

Zubehör für Modell YTF

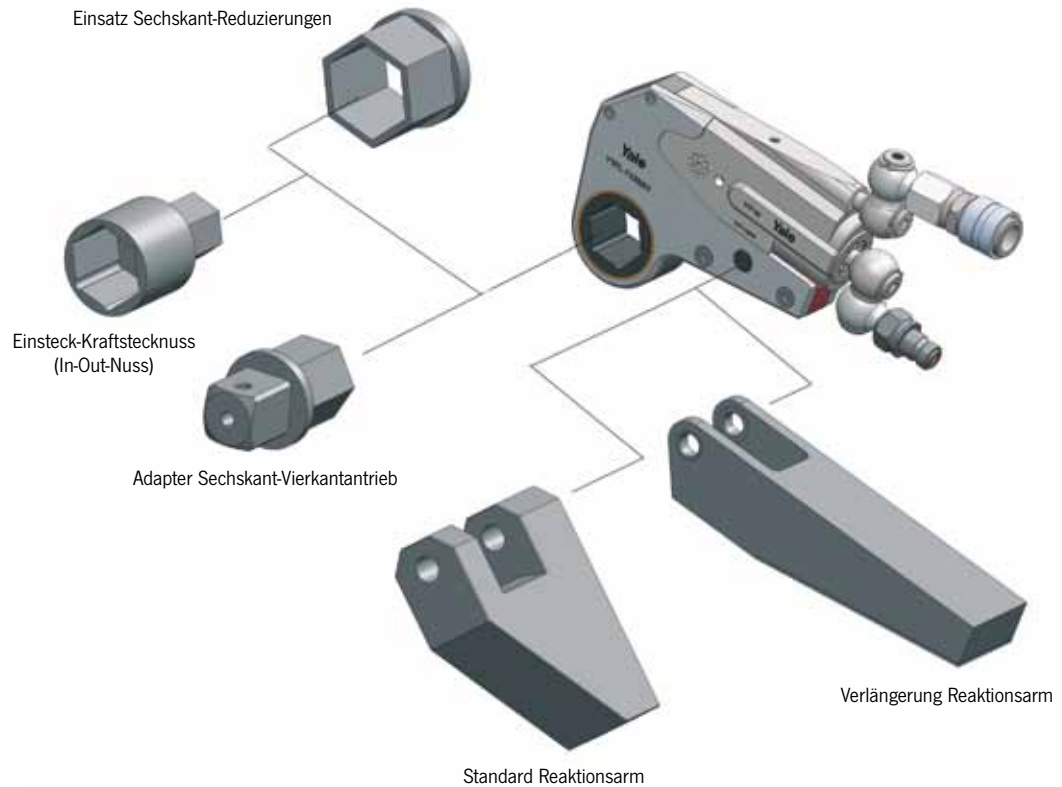

Davon abweichende Größen auf Anfrage!



Einsatz Sechskant-Reduzierungen

Reduziereinsätze, um vorhandene Kassetten auch für andere Schlüsselweiten nutzen zu können. Eine Standardauswahl dieser Reduzierungen finden Sie in den Tabellen auf den Seiten 437 und 439.



Adapter Sechskant-Vierkantantrieb

Adapter für YTF-Kassetten-schrauber, um auch Kraft-Stecknüsse verwenden zu können. Eine Seite des Adapters ist abgestimmt auf die jeweilige Schlüsselweite (SW) der Kassette, die andere Seite auf den Vierkantantrieb der Stecknuss.

Folgende Adapter sind standardmäßig erhältlich, weitere Ausführungen auf Anfrage.

- für alle Kassetten bis einschließlich SW 55, Adapter mit Vierkanttrieb 3/4" oder 1"
- für alle Kassetten ab SW 60, Adapter mit Vierkanttrieb 1" oder 1 1/2"
- für alle Kassetten ab SW 90, Adapter mit Vierkanttrieb 1 1/2" oder 2 1/2"

Einsteck-Kraftstecknuss (In-Out-Nuss)

Einsteck-Kraftstecknuss zur Verwendung ohne gesonderten Adapter.


Eine Seite der Einsteck-Kraftstecknuss ist abgestimmt auf die jeweilige Schlüsselweite der Wechselkassette und wird einfach in die Kassette eingesteckt.

Erhältlich in allen Schlüsselweiten auf Anfrage!




Technische Daten Standard Reaktionsarm

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge L mm	Breite B mm	Höhe H1 mm	Höhe H2 mm
YTF-01-AS	*485265	110,5	26,0	37,8	82,8
YTF-02-AS	*485272	143,5	31,3	51,3	107,4
YTF-03-AS	*485289	181,6	45,2	64,3	135,9
YTF-04-AS	*485296	230,0	63,8	77,2	161,5
YTF-05-AS	*485302	285,0	82,8	100,0	210,8

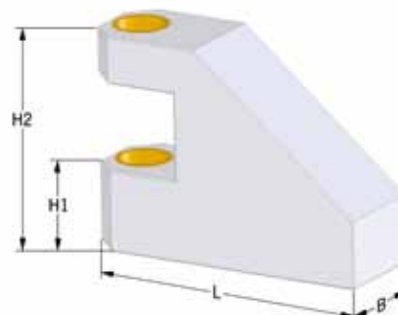

Technische Daten Verlängerungen Reaktionsarm

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Länge L mm	Breite B mm	Höhe H mm
YTF-01-AL	*485319	503,0	39,1	48,3
YTF-02-AL	*485326	515,0	52,0	61,0
YTF-03-AL	*485333	529,5	64,0	77,0
YTF-04-AL	*485340	546,0	77,2	92,7
YTF-05-AL	*485357	566,0	99,0	114,8

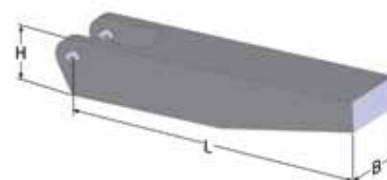


Technische Daten Gegenhalteschlüssel

Modell	Wechseleinsatz	EAN-Nr. 4025092*	Schlüsselweite SW mm
Handgriff YBW-01 EAN-Nr. 4025092485364	BC-19M	*485371	19
	BC-22M	*485388	22
	BC-24M	*485395	24
	BC-27M	*485401	27
	BC-30M	*485418	30
	BC-32M	*485425	32
	BC-36M	*485432	36
	BC-41M	*485449	41
	BC-46M	*485456	46
	BC-50M	*485463	50
	BC-55M	*485470	55
	BC-60M	*485487	60
	BC-65M	*485494	65
	BC-70M	*485500	70
	BC-75M	*485517	75
	BC-80M	*485524	80



Wechseleinsätze BC-xxM

Handgriff YBW-01

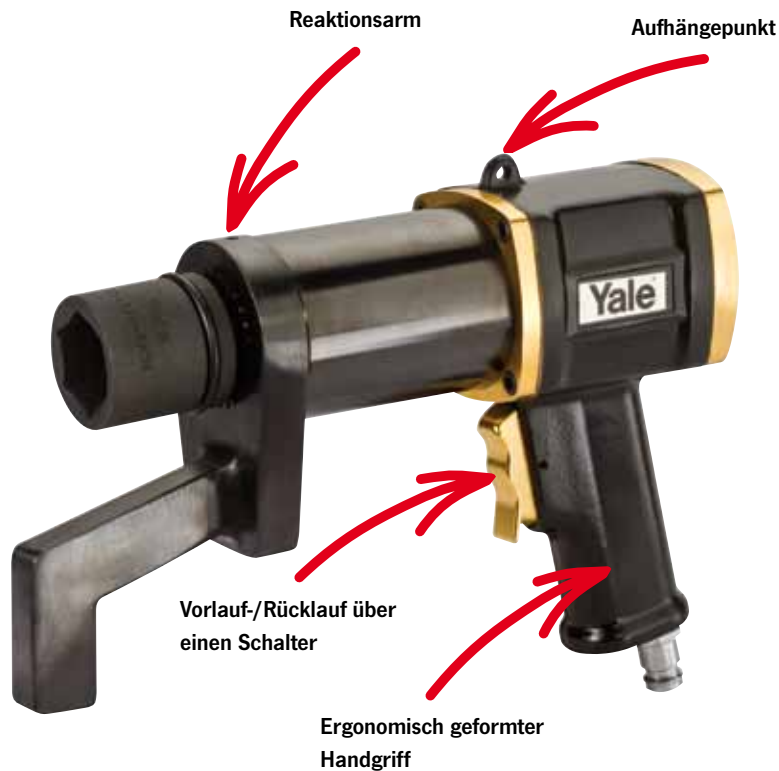

Pneumatische Verschraubungsgeräte Modell YPTW

Ausstattung und Verarbeitung

- Leicht und kompakt - Für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hochleistungsgetriebe - Mehrstufiges Planetengetriebe, kugellagert für höchste Präzision
- Ein-Knopf-Bedienung - Umschalten von Vor-, auf Rückwärtslauf mit einem Bedienknopf
- Aufhängepunkt - Zum Aufhängen an einen Federzug/Balancer
- Geräuscharm/vibrationsfrei - Für verbesserte Arbeitsbedingungen
- Präzise - Wiederholgenauigkeit besser als $\pm 5\%$
- Reaktionsarme - Aufsteckbarer und 360° positionierbarer Reaktionsarm für Standardanwendungen
- Sonder-Reaktionsarme - Kundenspezifische Reaktionsarme auf Anfrage kurzfristig lieferbar
- Antriebsverlängerung - Verschiedene Längen standardmäßig erhältlich
- Zubehör - Kraftstecknüsse in Standard- und verlängerter Ausführung standardmäßig erhältlich.

Optional



- Mobile Wartungseinheit und Spiralschlauch.



Pneumatisches Verschraubungsgerät
Modell YPTW

Technische Daten Modell YPTW

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Antriebs- Vierkant inch	Drehmoment min. Nm	Drehmoment max. Nm	Genauigkeit	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg
YPTW-400	*513807	1/2"	50	400	5%	220	86	195	76	4,5
YPTW-600	*513876	3/4"	120	600	5%	220	86	252	76	4,9
YPTW-1000	*513920	3/4"	200	1.000	5%	220	86	255	76	5,7
YPTW-2000	*513951	1"	450	2.000	5%	220	86	270	81	9,0
YPTW-4000	*513999	1 1/2"	1300	4.000	5%	220	86	360	90	10,5

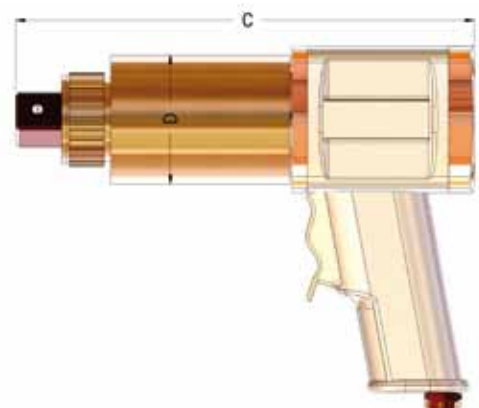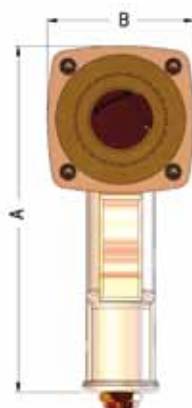


Zubehör für Modell YPTW

Antriebsverlängerungen zum Erreichen von tieferliegenden Schraubenverbindungen, z. B. bei Felgen etc.

Technische Daten Antriebsverlängerungen Modell YTWP-E

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Antrieb inch	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	H mm
YTWP-E210	*514019	3/4"	210	150	185	70	45	100
YTWP-E260	*514033	3/4"	260	200	235	70	45	100
YTWP-E310	*514057	3/4"	310	250	285	70	45	100
YTWP-E265	*514071	1"	265	200	235	70	52	100
YTWP-E315	*514095	1"	315	250	285	70	52	100
YTWP-E265H	*514118	1"	265	200	235	90	60	130

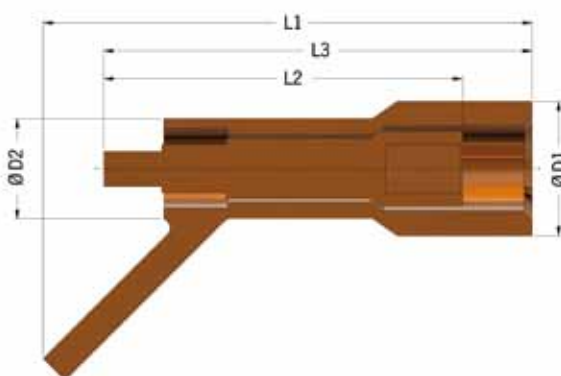



Hydraulische Mutternsprenger Modell YNS/YNS-AH

Der Mutternsprenger schneidet lediglich die Mutter, nicht jedoch das Gewinde. Es können Muttern bis zu einer maximalen Schlüsselweite von 136 mm geschnitten werden. Kurze Schneidvorgänge und Rüstzeiten machen das Gerät zu einem vielseitigen Helfer.


Erhöhte Sicherheit beim Schneidvorgang, da weder eine Flamme noch Funken entstehen.

Ausstattung und Verarbeitung


- Schneidkopf aus hochfestem, gehärtetem Stahl für eine erhöhte Lebensdauer, die Schneidmesser können nachgeschliffen werden.
- Mutternsprenger für Schlüsselweiten von 13 - 98 mm mit Schrägkopf, für einfachen Zugang auch bei beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten Modell YNS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Bolzen-Ø mm	Schlüsselweite SW mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht kg
YNS-AH1324	*514323	11 - 16	13 - 24	17,5	190	30°	6	65	72	4,4
YNS-AH1636	*514347	11 - 22	16 - 36	38,0	280	60°	10	70	105	12,7
YNS-AH3651	*514392	22 - 32	36 - 51	38,0	290	45°	13	95	108	13,7
YNS-AH4660	*514415	32 - 38	46 - 60	57,0	410	30°	15	108	164	38,1
YNS-AH5770	*514439	35 - 45	57 - 70	57,0	420	30°	18	130	164	39,4
YNS-AH7089	*514453	45 - 57	70 - 89	78,0	500	30°	20	160	214	78,7
YNS-AH7998	*514477	50 - 64	79 - 98	80,0	510	30°	23	175	214	92,2
YNS-95108	*514507	64 - 70	95 - 108	95,0	579	60°	29	118	251	106,0
YNS-114127	*514538	76 - 83	114 - 127	105,0	590	60°	29	137	251	110,5
YNS-124136	*514576	83 - 89	124 - 136	105,0	589	60°	29	149	251	108,5

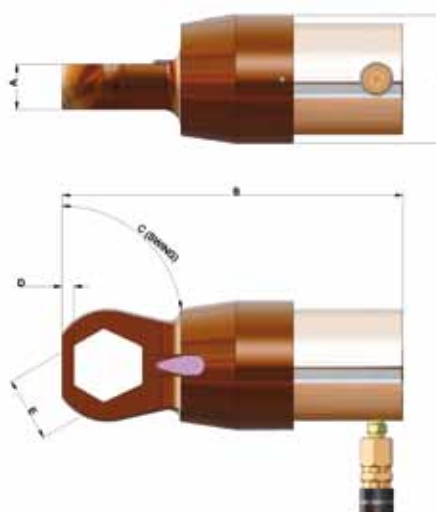


Ausführung Modell YNS

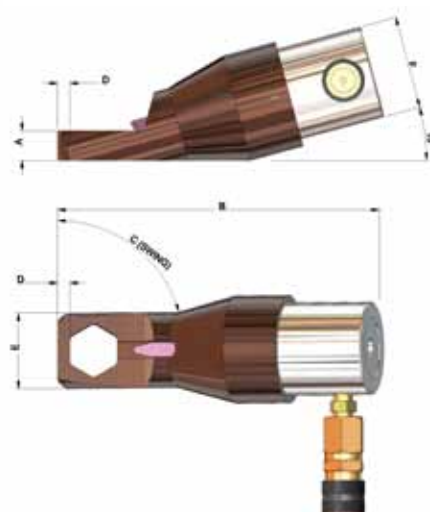

Ausführung Modell YNS-AH

Gemäß Tabelle sind die Bauteile unserer Mutternsprenger für verschiedene Modelle einsetzbar, so dass man durch einfachen Umbau mit wenigen Teilen aus einem vorhandenen Mutternsprenger eine weitere Baugröße erstellen kann.

Somit können Kosten für die Neuanschaffung eines komplett neuen Mutternsprengers gespart werden.

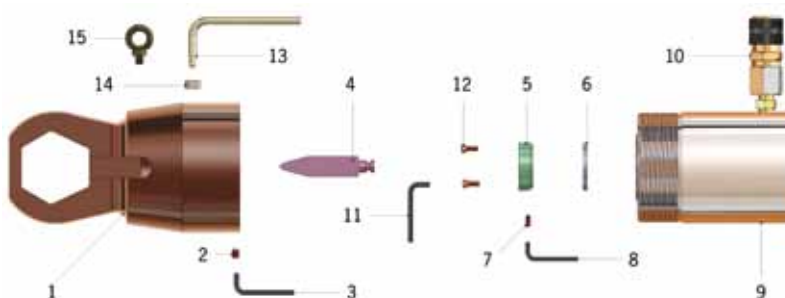

Bauteile Modell YNS-AH

Bauteil	Model	YNS-AH1324	YNS-AH1636	YNS-AH3651	YNS-AH4660	YNS-AH5770	YNS-AH7089	YNS-AH7998
	EAN-Nr. 4025092*	*514323	*514347	*514392	*514415	*514439	*514453	*514477
1	Schneidkopf	11000327	11000328	11000329	11000330	11000331	11000332	11000333
2	Gewindestift	1			2		3	
3	Innensechskantschlüssel	11000337			11000338		11000339	
4	Schneidmesser	11000341	11000342		11000343		11000344	11000345
5	Schneidmesserhalter	11000348	11000349	11000350	11000351	11000352	11000353	11000354
6	Satz Abstandshalter	11000357	11000358	11000359	11000360	11000361	11000362	11000363
7	Gewindestift Messerhalter	1					2	
8	Innensechskantschlüssel	11000367					11000368	
9	Hydraulikzylinder	11000370	11000371		11000372		11000373	
10	Schnellkupplung	1						
11	Innensechskantschlüssel	-	-	-	-	-	-	-
12	Befestigungsschraube	-	-	-	-	-	-	-
13	Handgriff	-	-	-	11000377		11000378	
14	Kontermutter Handgriff	-	-	-	1		2	
15	Ösenschraube	-	-	-	-	-	11000380	
16	Transportkoffer	11000382			11000383		11000384	

Bauteile Modell YNS

Bauteil	Model	YNS-95108	YNS-114127	YNS-124136
	EAN-Nr. 4025092*	*514507	*514538	*514576
1	Schneidkopf	11000334	11000335	11000336
2	Gewindestift	4		
3	Innensechskantschlüssel	11000340		
4	Schneidmesser	11000346	11000347	
5	Schneidmesserhalter	11000355	11000356	
6	Satz Abstandshalter	11000364	11000365	11000366
7	Gewindestift Messerhalter	3		
8	Innensechskantschlüssel	11000369		
9	Hydraulikzylinder	11000374		
10	Schnellkupplung	1		
11	Innensechskantschlüssel	11000375		
12	Befestigungsschraube	11000376		
13	Handgriff	11000379		
14	Kontermutter Handgriff	3		
15	Ösenschraube	11000381		
16	Transportkoffer	11000385		

Umbau-Sets auf Anfrage!



Handpumpe Modell HPS



Fußpumpe Modell FPS



Mini-Hydraulikpumpen
Modell PAY

Hydraulikpumpen für den Einsatz mit Mutternsprengern

Eine Auswahltabelle für die geeignete Kombination Mutternsprenger/Hydraulikpumpe finden Sie auf Seite 460.

Flanschspreizer Modell FS

Spreizkraft max. 4,5 t

Ausstattung und Verarbeitung

- Geringes Eigengewicht von 7,7 kg
- Spreizbacken öffnen parallel
- Einfache Bedienung durch eine Person
- Öffnungshub max. 76 mm
- wahlweise in hydraulischer oder manueller Ausführung
- maximaler Betriebsdruck 700 bar

Technische Daten Modell FS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Spreizkraft t	Hub mm	Gewicht kg
FS-10H	*485531	4,5	76	7,7
FS-10M	*485548	4,5	76	7,0



Modell FS-10H, hydraulisch



Modell FS-10M, manuell



Flanschspreizer Modell FS

Spreizkraft max. 5 - 10 t

Ausstattung und Verarbeitung



- Öffnungshub max. 29 mm mit Standardkeil (56 mm mit Sonderkeil)
- erforderlicher Zugangspalt 3 mm

Eine Auswahltabelle für die geeignete Kombination Flanschspreizer/Hydraulikpumpe finden Sie auf Seite 460.

Technische Daten Modell FS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Spreizkraft t	Hub mm	Flanshdicke max. mm	Flansch- abmessung mm	Bolzen- durchmesser mm	Standardkeil mm	Sonderkeil mm
FS-5T	*485555	5	39	2x58	1.150	19 - 29	3 - 29	30 - 56
FS-10T	*485562	10	55	2x93	1.900	32 - 41	3 - 29	30 - 56

Abmessungen Modell FS

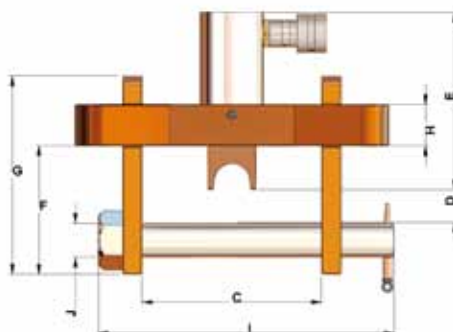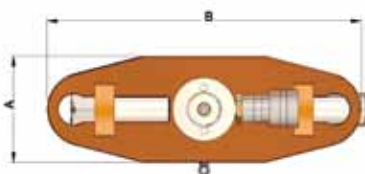

Modell	FS-5T	FS-10T
A, mm	77	110
B, mm	210	290
C min., mm	61	61
C max., mm	157	226
D, mm	10	30
E, mm	192	165
F, mm	69	89
G, mm	131	180
H, mm	25	38
I, mm	205	274
J, mm	18	31

Hydraulischer Hebekeil Modell HK-16T

Der hydraulische Hebekeil HK-16T ist das ideale Werkzeug zum vertikalen Anheben von schweren Gegenständen, Anlagen oder Maschinen. Es ist ein Zugangsspalt von nur 9,5 mm erforderlich, um den Hebekeil einsetzen zu können.

Bei einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar erreicht der Hebekeil eine Hubkraft von 16 t. Bei paarweisem Einsatz kann eine Hubkraft von 32 t, bei Einsatz von 4 Hebekeilen eine Gesamthubkraft von 64 t erreicht werden.

Standardmäßig wird der Hebekeil mit einer Handhydraulikpumpe betrieben.



Eine Auswahltabelle für die geeignete Kombination Hebekeil/Hydraulikpumpe finden Sie auf Seite 460.

Mini Kit

(EAN-Nr. 4025092485579)

- 1x Spreizkeil HK-16T
- 1x Sicherheitsblock
- 1x Stufenblock
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Tragekoffer




Standard Kit

(Artikel 12701802)


- 1x Spreizkeil HK-16T
- 1x 700 bar Hydraulik-Pumpe 2- stufig
- 1x 700 bar Hydraulikschlauch
- 1x Sicherheitsblock
- 1x Stufenblock
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Tragekoffer




Abmessungen Modell HK-16T

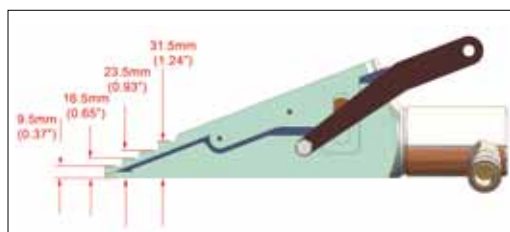


Werkzeug, geschlossen

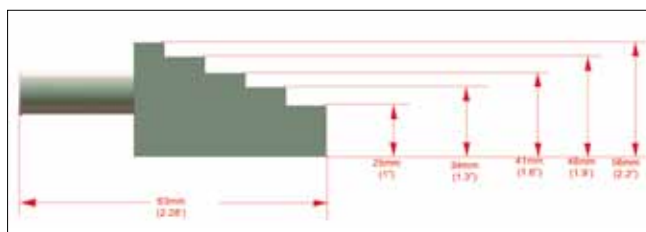

Sicherheitsblock

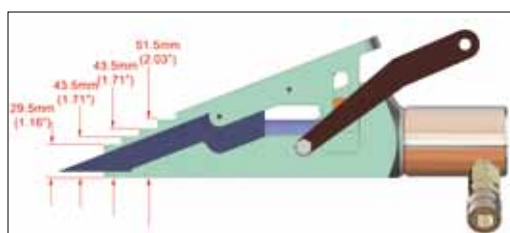

Werkzeug, geöffnet

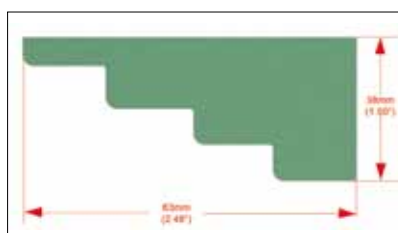

Stufenblock



Hydraulischer Spreizkeil Modell YSW-14T


Der hydraulische Spreizkeil YSW-14T zum Lösen von Flanschverbindungen. Es ist ein Zugangsspalt von nur 6,5 mm erforderlich.

Bei einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar wird eine Spreizkraft von max. 14 t erreicht. Für ein gleichmäßiges Lösen von Flanschverbindungen wird der Einsatz von min. 2 Spreizkeilen empfohlen. Standardmäßig wird der Hebekeil mit einer Handhydraulikpumpe betrieben.

Mini Kit

(EAN-Nr. 4025092438025)


- 1x Spreizkeil YSW-14T
- 1x Sicherheitsblock
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Tragekoffer



Stufenblock

(EAN-Nr. 4025092336383)

- 2x Stufenblock
- 2x Befestigungsschraube
- 1x Innensechskantschlüssel



Standard Kit

(EAN-Nr. 4025092438148)


- 1x Spreizkeil YSW-14T
- 1x 700 bar Hydraulik-Pumpe 2-stufig
- 1x 700 bar Hydraulikschlauch
- 1x Sicherheitsblock
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Tragekoffer




Maxi Kit

(Artikel 12701814)


- 2x Spreizkeil YSW-14T
- 1x 700 bar Hydraulik-Pumpe
- 2x 700 bar Hydraulikschlauch
- 2x Sicherheitsblock
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Hydraulik-Verteilerblock
- 1x Tragekoffer

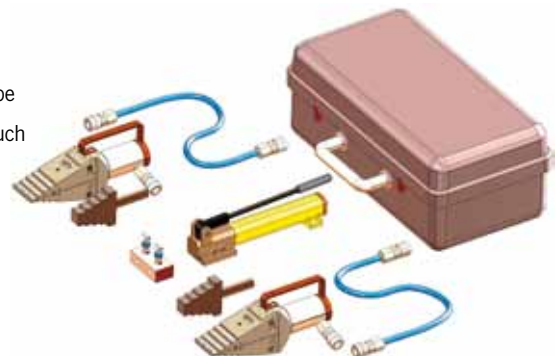


Abmessungen Modell YSW-14T

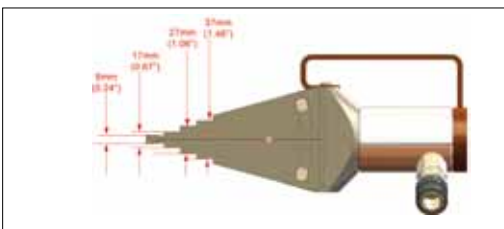


Werkzeug, geschlossen

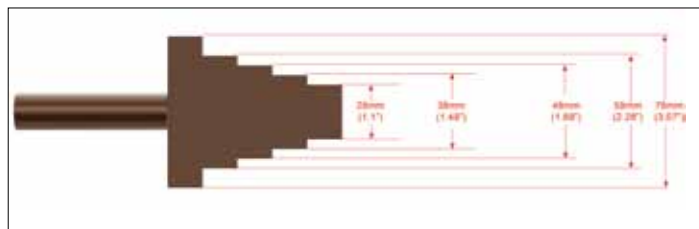

Sicherheitsblock, Seitenansicht

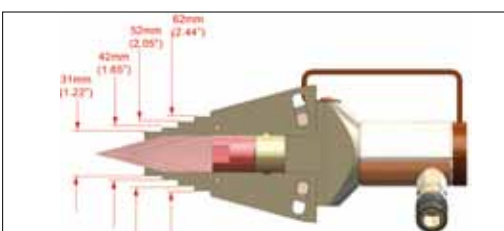

Werkzeug, geöffnet

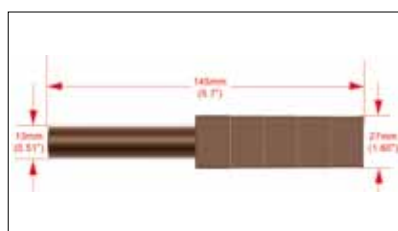

Stufenblock, Draufsicht

Eine Auswahltabelle für die geeignete Kombination Spreizkeil/Hydraulikpumpe finden Sie auf Seite 460.

Drehmomentvervielfältiger Modell YTM


Mechanische, manuell betätigte Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug.

Ausstattung und Verarbeitung

- Wiederholgenauigkeit besser als $\pm 4\%$
- Zum präzisen Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
- Rückdrehsicherung ab Modell YTM-7/25 für ein sicheres und präzises Arbeiten bei hohen Drehmomenten.
- Mit Reaktionsarm zur Aufnahme der Reaktionskraft direkt am Gehäuse.
- Stabiles und robustes Gehäuse aus Spezialstahl für eine längere Lebensdauer.
- Präzisionsplanetengetriebe im Inneren des Gerätes zur Verstärkung des Eingandrehmomentes. Abhängig vom ausgewählten Modell wird die durch einen Drehmomentschlüssel aufgebrachte Kraft um den Faktor 5, 25 oder 125 verstärkt. Somit können mit geringem Kraftaufwand Drehmomente bis zu 47.500 Nm sicher und präzise übertragen werden.
- Die austauschbaren Standard-Reaktionsarme ermöglichen das Abstützen des Gerätes an einer benachbarten Schraube oder anderen massiven Bauteilen. Die entstehenden Reaktionskräfte können so einfach aufgenommen werden.
- Die ab dem Modell YTM-7/25 verfügbare Rückdrehsicherung verhindert ein Zurückfedern des Drehmomentschlüssels, für ein sicheres und präzises Arbeiten bei hohen Drehmomenten.




Für maximale Drehmomente bis 47.500 Nm.

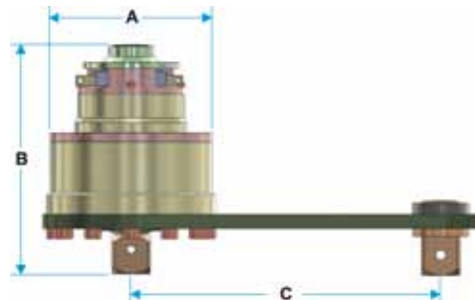

Technische Daten Modell YTM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Drehmoment max. Nm	Übersetzung	Antrieb Eingang inch	Antrieb Ausgang inch	Ø A mm	B mm	C min. mm	C max. mm	Gewicht kg	Ratschen- funktion RS
YTM-2/25	*486262	1.700	1:25	1/2"	1"	115	151	75	164	7	nein
YTM-5	*486439	2.700	1:5	3/4"	1"	136	135	89	260	8,4	nein
YTM-5/25	*486453	2.700	1:25	1/2"	1"	136	163	89	260	11,5	nein
YTM-6	*486477	3.400	1:5	3/4"	1 1/2"	136	149	105	260	9,2	nein
YTM-6/25	*486491	3.400	1:25	1/2"	1 1/2"	136	176	105	260	12	nein
YTM-7	*486514	6.000	1:5	3/4"	1 1/2"	168	174	115	310	18	nein
YTM-7/25	*486545	6.000	1:25	1/2"	1 1/2"	168	226	115	310	22	ja
YTM-9/25	*486552	9.500	1:25	3/4"	1 1/2"	195	256	150	350	33	ja
YTM-9/125	*486576	9.500	1:125	1/2"	1 1/2"	195	301	150	350	35,5	ja
YTM-11/25	*486606	17.000	1:25	3/4"	2 1/2"	220	360	164	480	52	ja
YTM-11/125	*486620	17.000	1:125	1/2"	2 1/2"	220	404	164	480	57	ja
YTM-13/125	*486651	47.500	1:125	3/4"	2 1/2"	315	550	164	480	80	ja

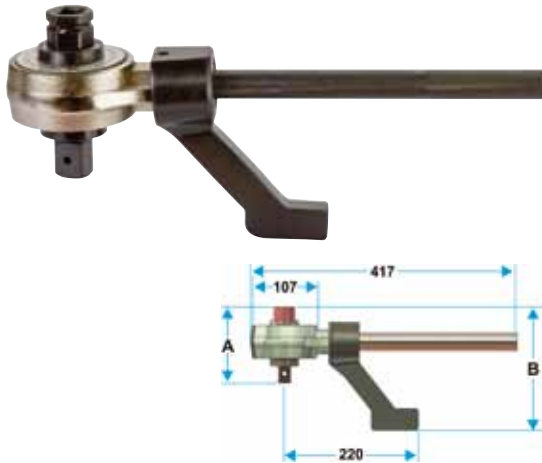

Drehmomentvervielfältiger Modell YSTN

Ausstattung und Verarbeitung

- Kompakter, manueller Drehmomentvervielfältiger
- 2 Modelle mit einer max. Kapazität von 2.800 Nm
- Wiederholgenauigkeit besser als $\pm 4\%$
- mit aufsteckbarem Reaktionsarm und Winkelabstützung
- Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer

Technische Daten Modell FS

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Drehmoment max. Nm	Übersetzung	Antrieb Eingang inch	Antrieb Ausgang inch	A	B	Gewicht kg	Drehmoment- schlüssel
YSTN-17	*486125	1.700	1:5	1/2"	3/4"	107	115	3,8	YTR-3000
YSTN-28	*486149	2.800	1:5	3/4"	3/4"	107	126	3,9	YTR-5000

In der rechten Spalte finden Sie die empfohlenen Drehmomentschlüssel, siehe auch Seiten 452-453.


Drehmomentvervielfältiger Modell YSTM

Ausstattung und Verarbeitung

- Kompakter, manueller Drehmomentvervielfältiger für den Einsatz bei beengten Raumverhältnissen
- 2 Modelle mit einer max. Kapazität von 4.200 Nm
- Genauigkeit besser als $\pm 4\%$
- Mit integrierter Rückdrehsicherung für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Mit aufsteckbarem Reaktionsarm und Winkelabstützung
- Mit integriertem Überlastschutz
- Lieferung in stabilem Kunststoff-Koffer



YSTM-2/YSTM-3



Technische Daten Modell YSTM

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Drehmoment max. Nm	Übersetzung	Antrieb Eingang inch	Antrieb Ausgang inch	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg	Drehmoment- schlüssel
YSTM-2	*486194	3.200	1:10	1/2"	1"	88	272	141	207	6,3	YTR-3000
YSTM-3	*486224	4.200	1:10	3/4"	1 1/2"	88	272	151	217	6,8	YTR-5000

In der rechten Spalte finden Sie die empfohlenen Drehmomentschlüssel, siehe auch Seiten 452-453.

Drehmomentschlüssel Modell YTW

Ausstattung und Verarbeitung

- aus hochfester Aluminium-Legierung, bis zu 50 % Gewichtsersparnis zu Modellen aus Stahl
- kompakte Abmessungen für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- verschiedene aufsteckbare Verlängerungen erhältlich
- Einstellskala in Nm
- Drehmomentbereich 140 - 3000 Nm in 4 verschiedenen Modellen
- Genauigkeit $\pm 3\%$ des eingestellten Wertes
- Mit Kalibrierungszertifikat

Optional

- Aufsteckknarre als Zubehör verfügbar, um mit Ratschenfunktion arbeiten zu können.



Technische Daten Modell YTW

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Drehmoment Nm	Antrieb inch	Länge mm	Verlängerung mm	Gewicht kg
YTW-75	*485876	140 - 760	3/4"	810	–	3,5
YTW-100	*485890	520 - 1.000	3/4"	810	+ 520	5,5
YTW-200	*485920	750 - 2.000	1"	935	+ 675/1.075	11,5
YTW-300	*485944	1.500 - 3.000	1 1/2"	935	+ 675/1.075	14,0



Drehmomentschlüssel

- ohne Ratschenfunktion

Modell YT

- mit Ratschenfunktion

Modell YTR



Ausstattung und Verarbeitung

- Durchsteckvierkant für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Geschmiedete Bauteile für höchste Genauigkeit.
- Sicherheit - Einstellen oberhalb des maximalen Drehmoments nicht möglich.
- Ergonomisches Design
- Große, gut ablesbare Skala zum einfachen Ablesen des eingestellten Drehmomentes
- Stabile Konstruktion - Werkzeugaufnahme aus Spezialstahl für lange Lebensdauer
- Kompakte Bauform - Extra schmaler Kopf für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen.
- Robust - Stabile Ganz-Metall-Konstruktion
- Genauigkeit - Mind. $\pm 3\%$ des eingestellten Wertes, bis zu 10.000 Arbeitsgänge ohne Neukalibrierung.
- Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmoments, kann sich während des Betriebes nicht selbständig verstellen



Drehmomentschlüssel

- ohne Ratschenfunktion

Modell YT und Modell YQW

- mit Ratschenfunktion

Modell YTR und Modell YQW-R

Technische Daten Modell YT und Modell YTR 3/8"

Modell	Art.-Nr.	Drehmoment Nm	Antrieb inch	Länge mm	Gewicht kg
YT-100	12701910	2,5 - 11	3/8"	318	0,56
YT-300	12701912	5 - 34	3/8"	422	0,60
YTR-100	12701911	2,5 - 11	3/8"	334	0,65
YTR-300	12701913	5 - 34	3/8"	443	0,75
YTR-600	12701914	12 - 68	3/8"	499	1,10

Technische Daten Modell YT und Modell YTR 1/2"



Modell	Art.-Nr.	Drehmoment Nm	Antrieb inch	Länge mm	Gewicht kg
YT-600	12701915	12 - 68	1/2"	476	1,02
YT-1200	12701916	25 - 135	1/2"	546	1,62
YT-2000	12701369	50 - 225	1/2"	597	2,38
YT-3000	12701919	70 - 330	1/2"	825	3,12
YTR-1200	12701368	25 - 135	1/2"	555	2,00
YTR-2000	12700544	50 - 225	1/2"	626	2,49
YTR-3000	12700545	70 - 330	1/2"	840	4,00

Technische Daten Modell YT und Modell YTR 3/4"

Modell	Art.-Nr.	Drehmoment Nm	Antrieb inch	Länge mm	Gewicht kg
YT-5000	12701917	140 - 560	3/4"	1.130	5,9
YT-7200	12701918	200 - 810	3/4"	1.181	6,5
YTR-5000	12700546	140 - 560	3/4"	1.210	6,58
YTR-7200	12700547	200 - 810	3/4"	1.261	7,0
YTR-8400	12700548	480 - 940	3/4"	1.471	12,7

Technische Daten Modell YT, Modell YTR, Modell YQW und Modell YQW-R 1"

Modell	Art.-Nr.	Drehmoment Nm	Antrieb inch	Länge mm	Gewicht kg
YT-8400	12701919	480 - 940	1"	1.397	11,3
YT-12300	12701920	700 - 1400	1"	1.505	15,5
YTR-12300	12700549	700 - 1400	1"	1.505	17,0
YQW-10	12701921	1.015 - 1.900	1"	1.356	16,5
YQW-11	12701922	1.350 - 2.700	1"	1.498	19,5
YQW-R-10	12700550	1.015 - 1.900	1"	1.356	18,0
YQW-R-11	12700551	1.350 - 2.700	1"	1.498	20,6

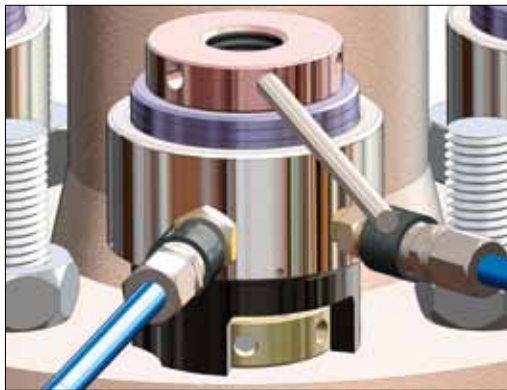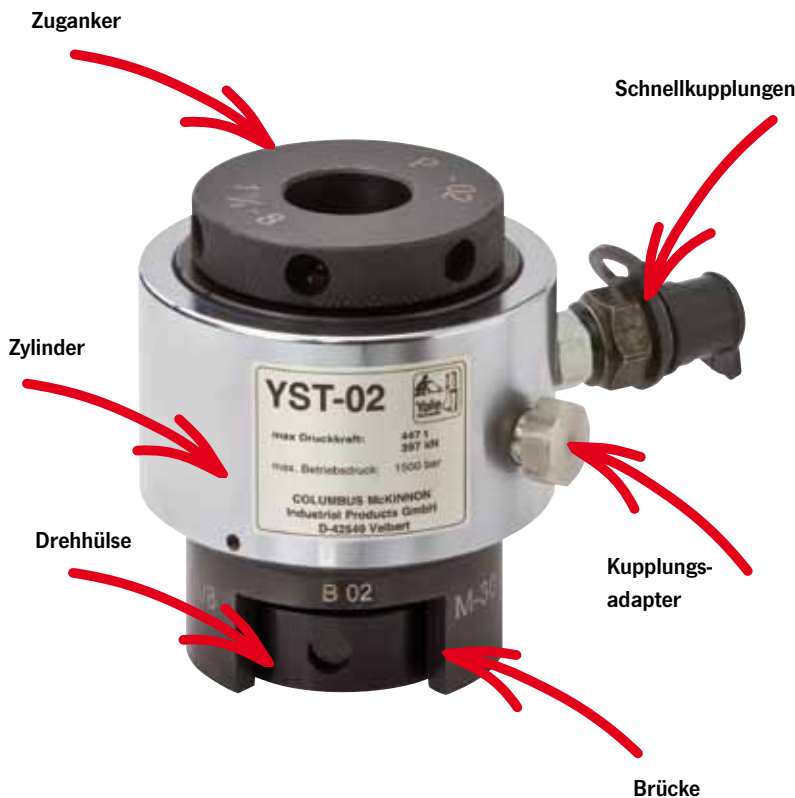

Hydraulische Schraubenvorspanngeräte Modell YST

Zum Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen M16 bis M150.

Jeder Vorspannzylinder kann für eine Vielzahl von Gewindeabmessungen verwendet werden. Jede Zylindergröße ist zur Aufnahme mehrerer Adapter-Sets (bestehend aus Zuganker, Drehhülse und Brücke) ausgelegt.




Ausstattung und Verarbeitung

- Hohe Vorspannkraft, kompakte Abmessungen und geringes Eigengewicht zeichnen diese Werkzeuge aus.
- Die reine Zugbelastung verhindert Torsionsspannungen, welche durch drehende Schraubverfahren in die Schraubenverbindung eingebracht werden.
- Reihenschaltung von mehreren Vorspannzylindern zum gleichmäßigen Anziehen mehrerer Schrauben möglich (z. B. bei Flanschverbindungen)
- Spezial-Stahllegierung für längere Lebensdauer
- Zuganker aus hochfestem Spezialstahl für eine maximale Lebensdauer.
- Kolben mit maximaler Zugkraft, auch bei einer Schiefstellung des Gerätes bis 2°. Die Kolben sind mit Hubanzeige ausgestattet.
- Zylinder aus hochfestem Spezialstahl, optimierte Bauform für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Korrosionsbeständig durch hartverchromte Oberflächen.
- Brücke mit breiter Zugangsöffnung, um die Drehhülse zum Beistellen der Mutter leicht erreichen zu können.
- Drehhülse zum Beistellen der Mutter nach dem Vorspannen. Bohrungen am Umfang erlauben den Einsatz eines Drehstabes.
- Kupplungsadapter - Spezialkupplungen ohne Einsatz von Dichtringen oder Dichtungsbändern, somit leakagefrei und wartungsfreundlich.
- Tropffreie Schnellverschlusskupplungen für ein sicheres Arbeiten. Zwei Anschlüsse ermöglichen die Reihenschaltung mehrerer Vorspannsysteme.
- Spezialdichtungen für leakagefreies Arbeiten. Leichtes Wechseln im Wartungsfall.

Technische Daten Modell YST und Adapter-Sets Modell YST-A

Vorspann- zylinder	EAN-Nr. 4025092*	Adapter-Set	EAN-Nr. 4025092*	Gewinde		Zugkraft KN	Querschnitt		Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht* kg
				inch	mm		in²	mm²						
YST-01	*486675	YST-A1-0.12	*486699	3/4	–					76	145	26	46	3,5
		YST-A1-M20	*486729	–	20					76	145	26	47	3,6
		YST-A1-0.14	*486743	7/8	–	339	3.50	2.257	84	84	153	30	53	3,7
		YST-A1-M24	*486774	–	24					84	153	30	54	3,7
		YST-A1-1.00	*486859	1	–					84	153	30	55	3,7
YST-02	*486996	YST-A2-M27	*487016	–	27					88	157	29	56	4,5
		YST-A2-1.02	*487030	1 1/8	–					89	158	32	59	4,6
		YST-A2-M30	*487078	–	30					89	162	32	62	4,7
		YST-A2-1.04	*487085	1 1/4	–	397	4.11	2.649	98	91	167	35	67	4,8
		YST-A2-M33	*487122	–	33					91	168	35	68	4,9
		YST-A2-1.06	*487146	1 3/8	–					93	173	38	72	5,1
		YST-A2-M36	*487160	–	36					93	174	38	73	5,1
YST-03	*487399	YST-A3-1.04	*487412	1 1/4	–					92	162	37	69	5,9
		YST-A3-M33	*487429	–	33					92	162	37	70	6,1
		YST-A3-1.06	*487436	1 3/8	–	639	6.60	4.259	115	94	166	40	74	6,6
		YST-A3-M36	*487443	–	36					94	167	40	75	6,6
		YST-A3-1.08	*487450	1 1/2	–					98	175	43	80	6,7
		YST-A3-M39	*487467	–	39					98	175	43	80	6,7
YST-04	*487559	YST-A4-1.06	*487566	1 3/8	–					94	167	41	75	7,7
		YST-A4-M36	*487573	–	36					94	167	41	76	8,1
		YST-A4-1.08	*487580	1 1/2	–					98	172	43	81	8,1
		YST-A4-M39	*487597	–	39	721	7.45	4.808	128	98	172	43	81	8,4
		YST-A4-1.10	*487603	1 5/8	–					100	172	46	86	8,4
		YST-A4-M42	*487610	–	42					100	176	46	86	8,4
		YST-A4-1.12	*487627	1 3/4	–					101	177	49	91	8,5
		YST-A4-M45	*487634	–	45					101	181	49	91	8,5
YST-05	*487733	YST-A5-1.10	*487795	1 5/8	–					102	182	47	87	11,4
		YST-A5-M42	*487825	–	42					102	184	47	87	11,6
		YST-A5-1.12	*487849	1 3/4	–					106	189	50	92	11,8
		YST-A5-M45	*487870	–	45	942	9.73	6.280	145	106	190	50	93	11,8
		YST-A5-1.14	*487887	1 7/8	–					109	196	53	98	12,0
		YST-A5-M48	*487917	–	48					109	196	53	98	12,0
		YST-A5-2.00	*487955	2	–					109	201	56	104	12,7
		YST-A5-M52	*487979	–	52					109	201	56	105	13,3
YST-06	*488372	YST-A6-1.14	*488402	1 7/8	–					109	194	54	99	14,8
		YST-A6-M48	*488433	–	48					109	194	54	99	15,1
		YST-A6-2.00	*488457	2	–					112	199	57	105	15,6
		YST-A6-M52	*488501	–	52	1.354	13.99	9.028	165	112	199	57	106	15,6
		YST-A6-M56	*488525	–	56					116	208	61	113	15,8
		YST-A6-2.04	*488549	2 1/4	–					116	209	61	114	15,8
		YST-A6-M60	*488563	–	60					117	209	61	114	15,8

*Gewichtsangabe Adapter-Set incl. Vorspannzylinder

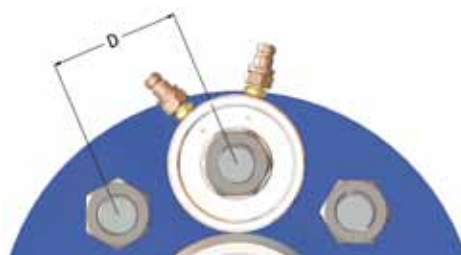
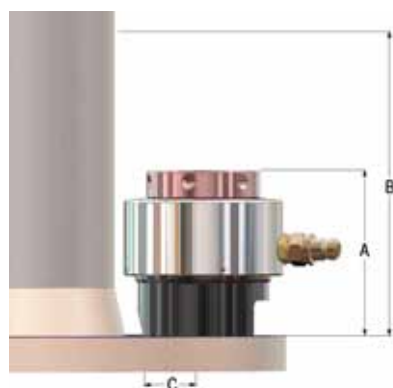


Sondergrößen auf Anfrage

Technische Daten Modell YST und Adapter-Sets Modell YST-A

Vorspann- zylinder	EAN-Nr. 4025092*	Adapter-Set	EAN-Nr. 4025092*	Gewinde		Zugkraft KN	Querschnitt		Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht* kg
				inch	mm		in²	mm²						
YST-07	*488792	YST-A7-M56	*488822	–	56					117	205	59	112	18,1
		YST-A7-2.04	*488846	2 1/4	–					117	207	59	112	18,2
		YST-A7-M60	*488860	–	60					122	214	61	117	18,3
		YST-A7-2.08	*488884	2 1/2	–	1.651	17.06	11.006	180	125	221	66	125	18,6
		YST-A7-M64	*488945	–	64					125	221	66	125	18,6
		YST-A7-M68	*488969	–	68					130	231	66	129	18,9
		YST-A7-2.12	*488976	2 3/4	–					133	237	72	136	19,4
YST-08	*489188	YST-A8-2.08	*489218	2 1/2	–					127	226	70	129	23,3
		YST-A8-M64	*489232	–	64					127	226	70	129	23,4
		YST-A8-M68	*489256	–	68	1.978	20.44	13.188	198	132	233	69	132	23,5
		YST-A8-2.12	*489270	2 3/4	–					132	235	75	139	23,7
		YST-A8-M72	*489294	–	72					135	240	75	141	23,7
YST-09	*489478	YST-A9-2.12	*489515	2 3/4	–					137	241	75	139	29,3
		YST-A9-M72	*489553	–	72					137	241	75	141	29,6
		YST-A9-M76	*489577	–	76	2.257	23.30	16.485	215	141	249	80	150	30,2
		YST-A9-3.00	*489614	3	–					141	255	80	150	30,2
		YST-A9-M80	*489638	–	80					141	255	80	150	30,2
		YST-A9-3.04	*489652	3 1/4	–					141	255	80	150	30,2
YST-10	*489850	YST-A10-M80	*489874	–	80					152	258	87	160	40,1
		YST-A10-3.04	*489898	3 1/4	–					152	261	87	162	40,3
		YST-A10-M85	*489935	–	85					154	264	87	164	40,6
		YST-A10-3.08	*489959	3 1/2	–					158	268	93	174	40,7
		YST-A10-M90	*490061	–	90	3.047	31.48	20.312	244	158	269	93	175	40,7
		YST-A10-M95	*490108	–	95					164	280	93	179	40,9
		YST-A10-3.12	*490122	3 3/4	–					164	280	105	191	50,0
		YST-A10-M100	*490191	–	100					171	293	105	195	50,2
YST-11	*490498	YST-A10-4.00	*490214	4	–					171	293	105	197	50,2
		YST-A11-3.12	*490511	3 3/4	–					167	282	106	192	52,7
		YST-A11-M100	*490535	–	100					174	289	106	196	52,7
		YST-A11-4.00	*490559	4	–					174	291	106	198	52,7
		YST-A11-4.04	*490573	4 1/4	–					181	304	111	209	57,7
		YST-A11-M110	*490580	–	110	3.768	38.94	25.120	280	181	305	111	210	57,7
		YST-A11-4.08	*490610	4 1/2	–					186	316	118	222	61,0
		YST-A11-M120	*490634	–	120					193	198	118	226	62,7
		YST-A11-4.12	*490658	4 3/4	–					197	334	121	229	63,6
YST-12	*490900	YST-A11-M125	*490672	–	125					197	338	121	233	64,6
		YST-A12-M125	*490931	–	125					199	346	124	236	89,6
		YST-A12-5.00	*490962	5	–					199	351	129	243	90,4
		YST-A12-M130	*490993	–	130					202	354	126	243	93,2
		YST-A12-5.04	*491013	5 1/4	–	4.754	49.13	31.694	325	205	357	135	254	93,2
		YST-A12-5.08	*491037	5 1/2	–					212	372	141	266	100,5
		YST-A12-M140	*491044	–	140					212	372	135	260	100,7
		YST-A12-5.3/4	*491075	5 3/4	–					213	381	145	276	100,8
		YST-A12-M150	*491099	–	150					216	388	141	275	103,3

*Gewichtsansgabe Adapter-Set incl. Vorspannzylinder

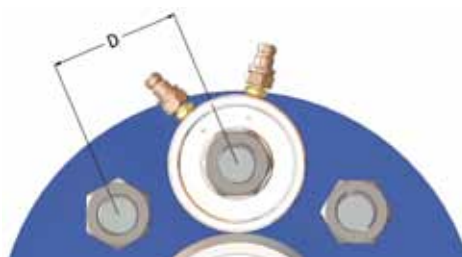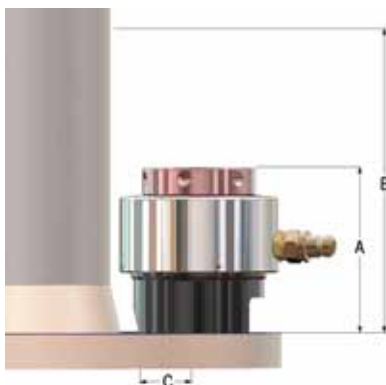

! Sondergrößen auf Anfrage


Hydraulische Schraubenvorspanngeräte Modell YSS

Für Schraubenverbindungen M18 - M90, für
Anwendungen unter Wasser/Offshore-Bereich

- Spezial-Edelsstahllegierung für längere Lebensdauer
- Zweiteiliger Aufbau mit Spanneinheit und Zuganker für einfache Handhabung des Werkzeuges.
- Hohe Vorspannkraft, kompakte Abmessungen und geringes Eigengewicht zeichnen diese Werkzeuge aus.
- Jeder Vorspannzylinder kann für eine Vielzahl von Gewindeabmessungen verwendet werden, da jede Zylindergröße zur Aufnahme mehrerer Adapter-Kits (bestehend aus Zuganker, Drehhülse und Brücke) ausgelegt ist.



! Geteilter Zuganker für einfaches Handling unter erschwerten Sichtbedingungen als Option.

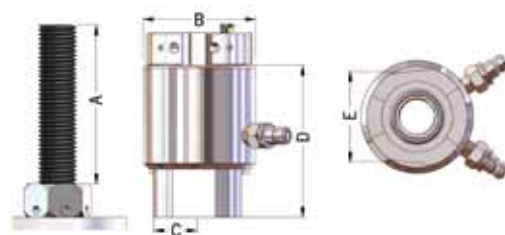

Technische Daten Modell YSS

Vorspann- zylinder	Art.-Nr.	Zuganker	Art.-Nr.	Gewinde		Zugkraft		Querschnitt		A	B	C	D	E	Gewicht
				inch	mm	t	KN	in ²	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	kg
YSS-01	12701723	YSS-PT01-0.12	12701724	3/4	–										2,3
		YSS-PT01-M20	12701725	–	M20	21,2	188	1.95	1.256	122	65	30	100	46	2,3
		YSS-PT01-0.14	12701726	7/8	–										2,3
YSS-02	12701723	YSS-PT02-M24	12701731	–	M24										4,0
		YSS-PT02-1.00	12701732	1	–										4,0
		YSS-PT02-M27	12701733	–	M27	34,7	309	3.19	2.061	153	83	30	123	64	4,0
		YSS-PT02-1.02	12701734	1 1/8	–										4,0
		YSS-PT02-M30	12701735	–	M30										4,0
YSS-03	12701741	YSS-PT03-1.04	12701742	1 1/4	–					171					5,5
		YSS-PT03-M33	12701743	–	M33	54,2	482	4.98	3.215	171	98	30	138	78	5,5
		YSS-PT03-1.06	12701744	1 3/8	–					174					5,5
		YSS-PT03-M36	12701745	–	M36					174					5,5
YSS-04	12701750	YSS-PT04-1.08	12701751	1 1/2	–					186					7,4
		YSS-PT04-M39	12701752	–	M39	79,4	706	7.30	4.710	186	113	30	147	93	7,4
		YSS-PT04-1.10	12701753	1 5/8	–					189					7,4
		YSS-PT04-M42	12701754	–	M42					189					7,4
YSS-05	12701759	YSS-PT05-1.12	12701760	1 3/4	–					197					13,5
		YSS-PT05-M45	12701761	–	M45					197					13,5
		YSS-PT05-1.14	12701762	1 7/8	–	119,1	1.060	10.95	7.065	200	136	60	152	113	13,5
		YSS-PT05-M48	12701763	–	M48					203					13,5
		YSS-PT05-2.00	12701764	2	–					206					13,8
		YSS-PT05-M52	12701765	–	M52					209					13,8
YSS-06	12701772	YSS-PT06-M56	12701773	–	M56					229					20,7
		YSS-PT06-2.04	12701774	2 1/4	–					229					20,7
		YSS-PT06-M60	12701775	–	M60	174,7	1.554	16.06	10.362	229	162	60	171	141	20,7
		YSS-PT06-2.08	12701776	2 1/2	–					233					20,9
		YSS-PT06-M64	12701777	–	M64					233					20,9
YSS-07	12701783	YSS-PT07-2.12	12701784	2 3/4	–					266					23,5
		YSS-PT07-M72	12701785	–	M72	219,4	1.952	20.17	13.011	266	190	60	194	166	23,5
		YSS-PT07-M76	12701786	–	M76					269					23,5
		YSS-PT07-3.00	12701787	3	–					269					23,5
YSS-08	12701792	YSS-PT08-M80	12701793	–	M80					288					31,5
		YSS-PT08-3.04	12701794	3 1/4	–					288					31,5
		YSS-PT08-M85	12701795	–	M85	268,7	2.390	24.70	15.935	293	214	60	208	191	31,5
		YSS-PT08-3.08	12701796	3 1/2	–					293					31,5
		YSS-PT08-M90	12701801	–	M90					293					31,5



Hydraulische Schraubenvorspanngeräte Modell CST

Schraubenvorspanngeräte zum reibungs- und torsionsfreien Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen, speziell für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen.

- Leicht und kompakt, große Vorspannkkräfte bei kleinen Abmessungen des Werkzeuges
- Keine Torsionsspannungen, reine Zugbelastung
- Hergestellt aus Spezial-Stahllegierung
- Jeder Vorspannzylinder deckt mehrere Gewindedurchmesser ab, lediglich 6 verschiedene Größen decken einen Bereich M20 bis M64 ab
- Besteht aus 5 Einzelteilen für einfache Handhabung

Technische Daten Modell CST

Vorspannzylinder	Art.-Nr.	Adapter-Set	Art.-Nr.	Gewinde		Zugkraft KN	Querschnitt		Durchmesser Ø mm	Teilung min. mm	A mm	B mm	C mm
				inch	mm		in²	mm²					
CST-01	12701816	CST-A1-0.12	12701817	3/4	–	235,1	2.43	1.568	68	42	173	192	37
		CST-A1-M20	12701818	–	M20					43	173	193	38
		CST-A1-0.14	12701819	7/8	–					44	175	197	41
		CST-A1-M24	12701820	–	M24					46	177	201	44
		CST-A1-1.00	12701821	1	–					47	178	203	46
		CST-A1-M27	12701822	–	M27					49	180	207	50
CST-02	12701829	CST-A2-1.02	12701830	1 1/8	–	423,2	4.37	2.822	88	53	240	269	53
		CST-A2-M30	12701831	–	M30					55	241	271	55
		CST-A2-1.04	12701832	1 1/4	–					56	243	274	58
		CST-A2-M33	12701883	–	M33					57	244	277	60
		CST-A2-1.06	12701884	1 3/8	–					59	246	281	63
		CST-A2-M36	12701885	–	M36					61	247	283	65
CST-03	12701892	CST-A3-M36	12701893	–	M36	531,6	5.49	3.545	103	76	267	303	65
		CST-A3-1.08	12701894	1 1/2	–					78	269	307	69
		CST-A3-M39	12701895	–	M39					79	270	309	70
		CST-A3-1.10	12701896	1 5/8	–					81	272	314	74
		CST-A3-M42	12701897	–	M42					82	273	315	75
CST-04	12701851	CST-A4-M42	12701852	–	M42	752,7	7.78	5.019	118	92	296	338	75
		CST-A4-1.12	12701853	1 3/4	–					93	298	343	80
		CST-A4-M45	12701854	–	M45					94	299	344	81
		CST-A4-1.14	12701855	1 7/8	–					96	302	349	85
		CST-A4-M48	12701856	–	M48					97	302	350	86
CST-05	12701862	CST-A5-M48	12701863	–	M48	926,2	9.57	6.176	130	104	327	375	86
		CST-A5-2.00	12701864	2	–					106	330	381	91
		CST-A5-M52	12701865	–	M52					107	331	383	93
		CST-A5-M56	12701866	–	M56					109	335	391	100
		CST-A5-2.04	12701867	2 1/4	–					109	336	393	102
CST-06	12701873	CST-A6-2.04	12701874	2 1/4	–	1.261,6	13.04	8.413	148	117	367	424	102
		CST-A6-M60	12701875	–	M60					120	370	430	107
		CST-A6-2.08	12701876	2 1/2	–					121	374	437	113
		CST-A6-M64	12701877	–	M64					124	374	438	113


Hydraulische Schraubenvorspanngeräte

Modell YDA 700 bar

Modell YWM 1.500 bar

Speziell für die Anforderungen in der Windkraftindustrie wurden die beiden Baureihen YDA (Betriebsdruck 700 bar) und YWM (1500 bar) entwickelt.

Vorspanngeräte der Baureihe YDA werden oftmals zur Verschraubung der Turmfundamente eingesetzt, Geräte der Baureihe YWM bei weiteren Verschraubungsfällen in der Windindustrie, z. B. bei der Montage der Rotorblätter etc. Die Zylinderoberflächen bieten durch Ihre Hartverchromung einen verbesserten Korrosionsschutz für Arbeiten im Freien.



Technische Daten Modell YDA

Modell	Art.-Nr.	Gewinde	Zugkraft kN	Durchmesser max. mm	Hub mm	Maß C mm	Länge mm	Gewicht kg
YDA-3336	12701923	M33 - M36	385	116	25	54	138	4,3
YDA-3033	12701924	M30 - M33	357	102	25	49	138	5,2

Technische Daten Modell YWM

Modell	Art.-Nr.	Gewinde	Zugkraft kN	Durchmesser max. mm	Hub Standard mm	Hub Lang mm
YWM-18	12701925	M16 - M18	114	53	10	–
YWM-22	12701926	M20 - M22	188	64	10	–
YWM-27	12701927	M24 - M27	271	74	15	25
YWM-33	12701928	M30 - M33	369	86	15	25
YWM-39	12701929	M36 - M39	458	97	15	25



Modell YWM
mit automatischem Rückzug



Modell YWM
ohne automatischen Rückzug

Auswahltable Hydruilkipumpen – Mutternsprenger

Modell	Ölvolumen cm³	Handpumpen					Fußpumpe	Mini-Hydraulikpumpen	
		einstufig	zweistufig						
		HPS-1/0,7 A	HPS-2/0,7 A	HPS-2/2 A	HPS-2/4 A	HPS-2/6,5 A	FPS-2/0,5A	PAY-6	PAY-6-5
		700 cm³	700 cm³	2.000 cm³	4.000 cm³	6.500 cm³			
YNS-AH1324	120	+++	+++	–	–	–	+++	+++	–
YNS-AH1636	300	+++	+++	+++	–	–	+++	+++	–
YNS-AH3651	300	+++	+++	+++	–	–	+++	+++	–
YNS-AH4660	1.100	–	–	+++	–	–	–	+++	–
YNS-AH5770	1.100	–	–	+++	–	–	–	+++	–
YNS-AH7089	2.200	–	–	–	+++	+++	–	–	+++
YNS-AH7998	2.200	–	–	–	+++	+++	–	–	+++
YNS-95108	3.000	–	–	–	+++	+++	–	–	+++
YNS-114127	3.000	–	–	–	+++	+++	–	–	+++
YNS-124136	3.000	–	–	–	+++	+++	–	–	+++

+++ Empfohlene Handpumpe

++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden

– Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist

Auswahltable Hydruilkipumpen – Flanschspreizer

Modell	Ölvolumen	Handpumpen					Fußpumpe	Mini-Hydraulikpumpen		
		einstufig	zweistufig							
		HPS-1/0,7 A	HPS-2/0,7 A	HPS-2/2 A	HPS-2/4 A	HPS-2/6,5 A		FPS-2/0,5A	PAY-6	PAY-6-5
		700 cm³	700 cm³	2.000 cm³	4.000 cm³	6.500 cm³				
	cm³									
FS-10H	47	+++	+++	–	–	–	+++	+++	–	
FS-5T	25	+++	+++	–	–	–	+++	+++	–	
FS-10T	78	+++	+++	++	–	–	+++	+++	–	

+++ Empfohlene Handpumpe

++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden

– Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist

Auswahltable Hydruilkipumpen – Flanschspreizer/Hebekeil

Modell	Ölvolumen	Handpumpen					Fußpumpe	Mini-Hydraulikpumpen		
		einstufig	zweistufig							
		HPS-1/0,7 A	HPS-2/0,7 A	HPS-2/2 A	HPS-2/4 A	HPS-2/6,5 A		FPS-2/0,5A	PAY-6	PAY-6-5
		700 cm³	700 cm³	2.000 cm³	4.000 cm³	6.500 cm³				
YSW-14T	78	+++	+++	++	–	–	+++	+++	–	
HK-16T	78	+++	+++	++	–	–	+++	+++	–	

+++ Empfohlene Handpumpe

++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden

– Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist

Weitere Informationen zu diesen Hydraulikpumpen finden Sie auf den Seiten 372-381.



Handpumpe Modell HPS



Fußpumpe Modell FPS



Mini-Hydraulikpumpen
Modell PAY

Kraftstecknüsse Modell YS-...

-lange Version


Modell YSL-...

- Kraft-Stecknüsse aus hochfestem Werkzeugstahl
- Schlüsselweiten von 19 - 225 mm
- Antriebs-Vierkante 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2 1/2"
- mit Sicherungsstift und O-Ring
- Freecorner-Profil, überträgt die Kraft auf die Flächen und erreicht damit eine Erhöhung der Standzeit




Technische Daten Modell YS 3/4"-Antrieb Standardlänge


Schlüsselweite SW mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchmesser D1 mm	Durchmesser D2 mm	T mm	C mm	Länge mm	Gewicht kg
19	YS-3/4-SW19	*491402	32	42	12	21	45	0,3
21	YS-3/4-SW21	*491426	36	42	13	24	48	0,3
22	YS-3/4-SW22	*491464	37	42	13	24	48	0,3
23	YS-3/4-SW23	*491488	39	42	13	24	48	0,4
24	YS-3/4-SW24	*491518	39	42	15	24	48	0,3
26	YS-3/4-SW26	*491556	41	44	15	24	48	0,4
27	YS-3/4-SW27	*491570	44	44	16	24	48	0,4
28	YS-3/4-SW28	*491594	44	44	16	24	48	0,4
30	YS-3/4-SW30	*491617	47	44	18	27	51	0,4
32	YS-3/4-SW32	*491631	49	44	18	27	51	0,5
33	YS-3/4-SW33	*491655	50	44	18	27	51	0,5
34	YS-3/4-SW34	*491679	52	44	20	30	54	0,5
36	YS-3/4-SW36	*491693	54	54	20	30	54	0,6
38	YS-3/4-SW38	*491716	57	54	23	35	59	0,8
41	YS-3/4-SW41	*491785	61	54	23	35	59	0,8
42	YS-3/4-SW42	*491815	62	54	25	35	59	0,8
43	YS-3/4-SW43	*491846	63	54	25	38	62	0,9
46	YS-3/4-SW46	*491853	67	54	25	38	62	0,9
50	YS-3/4-SW50	*491907	70	54	28	41	65	1,0



Technische Daten Modell YS 3/4"-Antrieb lange Version

Schlüsselweite SW mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchmesser D1 mm	Durchmesser D2 mm	T mm	C mm	Länge mm	Gewicht kg
19	YSL-3/4-SW19	*494823	32	42	12	61	85	0,5
21	YSL-3/4-SW21	*494854	36	42	13	61	85	0,5
22	YSL-3/4-SW22	*494861	37	42	13	61	85	0,6
23	YSL-3/4-SW23	*494915	39	42	13	61	85	0,6
24	YSL-3/4-SW24	*494939	40	42	15	61	85	0,6
26	YSL-3/4-SW26	*494991	41	42	15	66	90	0,6
27	YSL-3/4-SW27	*495028	43	43	16	66	90	0,7
28	YSL-3/4-SW28	*495042	44	44	16	66	90	0,7
30	YSL-3/4-SW30	*495066	47	44	18	66	90	0,8
32	YSL-3/4-SW32	*495110	49	44	18	66	90	0,8
33	YSL-3/4-SW33	*495158	50	44	18	66	90	0,8
34	YSL-3/4-SW34	*495172	52	44	20	66	90	0,9
36	YSL-3/4-SW36	*495257	54	54	20	66	90	1,0
38	YSL-3/4-SW38	*495325	57	54	23	66	90	1,1
41	YSL-3/4-SW41	*495370	61	54	23	66	90	1,2
42	YSL-3/4-SW42	*495400	62	54	25	66	90	1,2
43	YSL-3/4-SW43	*495424	63	54	25	66	90	1,3
46	YSL-3/4-SW46	*495448	67	54	25	76	100	1,6
50	YSL-3/4-SW50	*495462	70	54	28	76	100	1,6







Technische Daten Modell YS 1"-Antrieb Standardlänge

Schlüsselweite SW mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchmesser D1 mm	Durchmesser D2 mm	T mm	C mm	Länge mm	Gewicht kg
19	YS-1-SW19	*491969	36	51	14	25	55	0,5
20	YS-1-SW20	*491990	36	51	14	25	55	0,5
21	YS-1-SW21	*492010	38	51	14	25	55	0,5
22	YS-1-SW22	*492041	40	51	14	25	55	0,5
23	YS-1-SW23	*492065	40	51	14	25	55	0,5
24	YS-1-SW24	*492089	42	51	16	27	57	0,6
25	YS-1-SW25	*492102	43	51	16	27	57	0,6
26	YS-1-SW26	*492133	45	51	16	27	57	0,6
27	YS-1-SW27	*492157	46	51	16	27	57	0,6
28	YS-1-SW28	*492188	47	51	16	27	57	0,6
29	YS-1-SW29	*492201	48	51	18	29	59	0,6
30	YS-1-SW30	*492232	49	54	18	29	59	0,7
31	YS-1-SW31	*492263	50	54	18	29	59	0,7
32	YS-1-SW32	*492287	52	54	18	29	59	0,7
33	YS-1-SW33	*492300	54	54	18	29	59	0,7
34	YS-1-SW34	*492317	54	54	20	31	61	0,7
35	YS-1-SW35	*492324	54	54	20	31	61	0,7
36	YS-1-SW36	*492331	57	54	20	31	61	0,8
37	YS-1-SW37	*492348	57	54	20	31	61	0,8
38	YS-1-SW38	*492355	59	54	22	34	64	0,8
39	YS-1-SW39	*492362	60	54	22	34	64	0,8
40	YS-1-SW40	*492379	60	54	22	34	64	0,9
41	YS-1-SW41	*492386	62	54	22	34	64	0,9
42	YS-1-SW42	*492393	64	54	24	36	66	1,0
43	YS-1-SW43	*492409	65	54	24	36	66	1,0
44	YS-1-SW44	*492416	66	54	24	36	66	1,0
45	YS-1-SW45	*492423	68	54	24	36	66	1,0
46	YS-1-SW46	*492430	68	54	26	38	68	1,0
47	YS-1-SW47	*492447	71	54	26	38	68	1,1
48	YS-1-SW48	*492454	71	54	26	38	68	1,1
49	YS-1-SW49	*492461	74	54	28	40	70	1,2
50	YS-1-SW50	*492478	74	54	28	40	70	1,2
51	YS-1-SW51	*492485	77	62	28	40	70	1,4
52	YS-1-SW52	*492492	77	62	28	40	70	1,4
54	YS-1-SW54	*492508	79	62	28	40	70	1,4
55	YS-1-SW55	*492515	79	62	30	44	74	1,5
56	YS-1-SW56	*492522	80	62	30	44	74	1,5
57	YS-1-SW57	*492539	84	62	30	44	74	1,6
58	YS-1-SW58	*492546	84	62	30	44	74	1,6
59	YS-1-SW59	*492553	87	62	32	47	77	1,8
60	YS-1-SW60	*492560	87	62	32	47	77	1,8
62	YS-1-SW62	*492577	90	62	34	49	79	1,9
65	YS-1-SW65	*492584	93	62	36	51	81	2,0
70	YS-1-SW70	*492591	99	86	38	54	84	2,8
75	YS-1-SW75	*492607	104	86	40	56	89	3,1
80	YS-1-SW80	*492614	112	86	42	58	91	3,5
85	YS-1-SW85	*492621	119	86	44	60	93	3,9
90	YS-1-SW90	*492638	122	86	46	62	95	3,8
95	YS-1-SW95	*492645	130	106	48	64	97	5,1
100	YS-1-SW100	*492652	134	106	50	66	99	5,2
105	YS-1-SW105	*492669	142	106	52	68	101	5,8
110	YS-1-SW110	*492676	147	106	54	72	105	6,0
115	YS-1-SW115	*492683	153	127	56	72	105	7,4

Technische Daten Modell YSL 1"-Antrieb lange Version

Schlüsselweite SW mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchmesser D1 mm	Durchmesser D2 mm	T mm	C mm	Länge mm	Gewicht kg
19	YSL-1-SW19	*495486	36	51	14	72	102	0,8
20	YSL-1-SW20	*495509	36	51	14	72	102	0,8
21	YSL-1-SW21	*495523	38	51	14	72	102	0,8
22	YSL-1-SW22	*495554	40	51	14	72	102	0,9
23	YSL-1-SW23	*495585	40	51	14	72	102	0,8
24	YSL-1-SW24	*495615	42	51	16	72	102	0,9
25	YSL-1-SW25	*495646	43	51	16	72	102	0,9
26	YSL-1-SW26	*495660	45	51	16	72	102	1,0
27	YSL-1-SW27	*495714	46	51	16	72	102	1,0
28	YSL-1-SW28	*495738	47	51	16	72	102	1,0
29	YSL-1-SW29	*495806	48	51	18	72	102	1,0
30	YSL-1-SW30	*495868	49	54	18	72	102	1,1
31	YSL-1-SW31	*495882	50	54	18	72	102	1,1
32	YSL-1-SW32	*495905	52	54	18	72	102	1,1
33	YSL-1-SW33	*495929	54	54	18	72	102	1,2
34	YSL-1-SW34	*495943	54	54	20	72	102	1,2
35	YSL-1-SW35	*495967	54	54	20	72	102	1,1
36	YSL-1-SW36	*495981	57	54	20	69	102	1,3
37	YSL-1-SW37	*496018	57	54	20	69	102	1,3
38	YSL-1-SW38	*496032	59	54	22	69	102	1,4
39	YSL-1-SW39	*496056	60	54	22	69	102	1,4
40	YSL-1-SW40	*496070	60	54	22	69	102	1,4
41	YSL-1-SW41	*496117	62	54	22	69	102	1,5
42	YSL-1-SW42	*496131	64	54	24	69	102	1,5
43	YSL-1-SW43	*496179	66	54	24	69	102	1,6
44	YSL-1-SW44	*496193	66	54	24	69	102	1,6
45	YSL-1-SW45	*496216	68	54	24	69	102	1,7
46	YSL-1-SW46	*496230	68	54	26	69	102	1,6
47	YSL-1-SW47	*496254	71	54	26	67	102	1,7
48	YSL-1-SW48	*496278	71	54	26	67	102	1,7
49	YSL-1-SW49	*496292	74	54	28	80	110	2,0
50	YSL-1-SW50	*496322	74	54	28	80	110	2,0
51	YSL-1-SW51	*496346	77	62	28	75	110	2,2
52	YSL-1-SW52	*496360	77	62	28	75	110	2,2
54	YSL-1-SW54	*496384	79	62	28	75	110	2,3
55	YSL-1-SW55	*496414	79	62	40	75	110	2,2
56	YSL-1-SW56	*496452	80	62	30	75	110	2,2
57	YSL-1-SW57	*496483	84	62	30	75	110	2,4
58	YSL-1-SW58	*496506	84	62	30	75	110	2,4
59	YSL-1-SW59	*496520	87	62	32	80	115	2,7
60	YSL-1-SW60	*496544	87	62	32	80	115	2,7
62	YSL-1-SW62	*496568	90	62	32	80	115	2,9
65	YSL-1-SW65	*496599	93	62	34	80	115	2,9
70	YSL-1-SW70	*496643	99	62	36	85	120	3,3
75	YSL-1-SW75	*496667	104	86	38	85	120	4,2
80	YSL-1-SW80	*496681	112	86	40	85	120	4,7
85	YSL-1-SW85	*496704	119	86	42	90	125	5,3
90	YSL-1-SW90	*496728	122	86	44	90	125	5,2
95	YSL-1-SW95	*496742	130	106	46	95	130	6,9
100	YSL-1-SW100	*496773	134	106	48	95	130	6,9
105	YSL-1-SW105	*496803	142	106	50	95	130	7,6
110	YSL-1-SW110	*496827	147	106	52	105	140	8,4
115	YSL-1-SW115	*496896	153	127	54	105	140	9,8







Technische Daten Modell YS 1 1/2"-Antrieb Standardlänge

Schlüsselweite SW mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchmesser D1 mm	Durchmesser D2 mm	T mm	C mm	Länge mm	Gewicht kg
32	YS-1.1/2-SW32	*492690	58	82	19	33	75	1,9
33	YS-1.1/2-SW33	*492706	59	82	19	33	75	1,9
34	YS-1.1/2-SW34	*492713	60	82	20	33	75	1,9
35	YS-1.1/2-SW35	*492720	62	82	21	35	77	2,0
36	YS-1.1/2-SW36	*492737	63	82	21	35	77	2,0
37	YS-1.1/2-SW37	*492744	64	82	21	35	77	2,0
38	YS-1.1/2-SW38	*492751	65	84	21	35	77	2,1
39	YS-1.1/2-SW39	*492768	67	84	22	36	78	2,1
40	YS-1.1/2-SW40	*492775	68	84	22	36	78	2,1
41	YS-1.1/2-SW41	*492782	69	84	23	37	79	2,1
42	YS-1.1/2-SW42	*492799	70	84	23	37	79	2,2
43	YS-1.1/2-SW43	*492805	71	84	24	38	80	2,2
44	YS-1.1/2-SW44	*492812	73	84	24	38	80	2,2
45	YS-1.1/2-SW45	*492829	74	84	25	39	81	2,2
46	YS-1.1/2-SW46	*492836	75	86	26	40	82	2,4
47	YS-1.1/2-SW47	*492843	77	86	26	40	82	2,4
48	YS-1.1/2-SW48	*492850	78	86	26	40	82	2,4
49	YS-1.1/2-SW49	*492867	79	86	27	41	83	2,4
50	YS-1.1/2-SW50	*492874	80	86	27	41	83	2,4
51	YS-1.1/2-SW51	*492898	81	86	27	41	83	2,4
52	YS-1.1/2-SW52	*492928	82	86	28	42	84	2,5
54	YS-1.1/2-SW54	*492942	84	86	28	42	84	2,5
55	YS-1.1/2-SW55	*492973	86	86	29	43	85	2,5
56	YS-1.1/2-SW56	*493024	88	86	29	43	85	2,7
57	YS-1.1/2-SW57	*493055	88	86	29	43	85	2,7
58	YS-1.1/2-SW58	*493079	90	86	30	44	86	2,8
59	YS-1.1/2-SW59	*493109	90	86	32	46	88	2,8
60	YS-1.1/2-SW60	*493123	90	86	32	46	88	2,8
61	YS-1.1/2-SW61	*493192	94	86	32	46	88	3,0
62	YS-1.1/2-SW62	*493222	94	86	32	46	88	2,9
65	YS-1.1/2-SW65	*493260	98	86	34	48	90	3,0
67	YS-1.1/2-SW67	*493284	101	86	36	50	92	3,3
70	YS-1.1/2-SW70	*493321	104	86	38	53	95	3,4
73	YS-1.1/2-SW73	*493345	108	86	40	55	97	3,7
75	YS-1.1/2-SW75	*493369	111	86	42	59	101	4,0
76	YS-1.1/2-SW76	*493383	118	86	44	61	103	4,4
80	YS-1.1/2-SW80	*493406	118	86	44	61	103	4,4
85	YS-1.1/2-SW85	*493420	124	86	48	66	108	4,9
86	YS-1.1/2-SW86	*493444	124	86	50	68	110	4,8
90	YS-1.1/2-SW90	*493468	130	106	53	71	113	6,2
95	YS-1.1/2-SW95	*493499	135	106	56	74	116	6,6
100	YS-1.1/2-SW100	*493512	143	106	59	77	119	7,5
105	YS-1.1/2-SW105	*493536	148	106	62	82	124	7,9
110	YS-1.1/2-SW110	*493567	154	106	65	85	127	8,5
115	YS-1.1/2-SW115	*493574	161	127	68	88	130	10,5
120	YS-1.1/2-SW120	*493598	168	127	71	91	133	11,4
125	YS-1.1/2-SW125	*493611	174	127	74	96	138	12,3

Technische Daten Modell YSL 1 1/2"-Antrieb lange Version

Schlüsselweite SW mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchmesser D1 mm	Durchmesser D2 mm	T mm	C mm	Länge mm	Gewicht kg
32	YSL-1.1/2-SW32	*496919	58	82	19	78	120	2,6
33	YSL-1.1/2-SW33	*496926	59	82	19	78	120	2,6
34	YSL-1.1/2-SW34	*496957	60	82	20	78	120	2,6
35	YSL-1.1/2-SW35	*496988	62	82	21	78	120	2,7
36	YSL-1.1/2-SW36	*497008	63	82	21	78	120	2,7
37	YSL-1.1/2-SW37	*497015	64	82	21	78	120	2,7
38	YSL-1.1/2-SW38	*497060	65	82	21	78	120	2,7
39	YSL-1.1/2-SW39	*497084	67	84	22	78	120	2,9
40	YSL-1.1/2-SW40	*497114	68	84	22	78	120	2,9
41	YSL-1.1/2-SW41	*497121	69	84	23	83	125	3,0
42	YSL-1.1/2-SW42	*497152	70	84	23	83	125	3,1
43	YSL-1.1/2-SW43	*497176	71	84	24	83	125	3,1
44	YSL-1.1/2-SW44	*497183	73	84	24	83	125	3,2
45	YSL-1.1/2-SW45	*497237	74	84	25	83	125	3,2
46	YSL-1.1/2-SW46	*497244	75	86	26	83	125	3,3
47	YSL-1.1/2-SW47	*497268	77	86	26	83	125	3,4
48	YSL-1.1/2-SW48	*497282	78	86	26	83	125	3,4
49	YSL-1.1/2-SW49	*497305	79	86	27	83	125	3,4
50	YSL-1.1/2-SW50	*497312	80	86	27	83	125	3,4
51	YSL-1.1/2-SW51	*497480	81	86	27	83	125	3,5
52	YSL-1.1/2-SW52	*497527	82	86	28	88	130	3,7
54	YSL-1.1/2-SW54	*497541	84	86	28	88	130	3,7
55	YSL-1.1/2-SW55	*497572	86	86	29	88	130	3,8
56	YSL-1.1/2-SW56	*497596	88	86	29	88	130	4,1
57	YSL-1.1/2-SW57	*497619	88	86	29	88	130	4,1
58	YSL-1.1/2-SW58	*497671	90	86	30	88	130	4,0
59	YSL-1.1/2-SW59	*497695	90	86	32	88	130	4,0
60	YSL-1.1/2-SW60	*497763	94	86	32	88	130	4,4
61	YSL-1.1/2-SW61	*497787	94	86	32	88	130	4,4
62	YSL-1.1/2-SW62	*497800	99	86	34	98	140	5,1
65	YSL-1.1/2-SW65	*497831	101	86	36	98	140	5,1
67	YSL-1.1/2-SW67	*497855	101	86	36	98	140	5,1
70	YSL-1.1/2-SW70	*497879	104	86	38	98	140	5,2
73	YSL-1.1/2-SW73	*497886	109	86	40	98	140	3,7
75	YSL-1.1/2-SW75	*497909	111	86	42	108	150	6,3
76	YSL-1.1/2-SW76	*497923	118	86	44	108	150	6,3
80	YSL-1.1/2-SW80	*497947	118	86	44	108	150	6,8
85	YSL-1.1/2-SW85	*497978	124	86	48	118	160	7,8
86	YSL-1.1/2-SW86	*497992	124	86	50	118	160	7,6
90	YSL-1.1/2-SW90	*498012	130	106	53	128	170	9,7
95	YSL-1.1/2-SW95	*498029	135	106	56	128	170	9,8
100	YSL-1.1/2-SW100	*498036	143	106	59	128	170	11,0
105	YSL-1.1/2-SW105	*498043	148	106	62	138	180	12,0
110	YSL-1.1/2-SW110	*498067	154	106	65	138	180	12,6
115	YSL-1.1/2-SW115	*498098	161	127	68	138	180	14,7
120	YSL-1.1/2-SW120	*498111	167	127	71	148	190	16,3
125	YSL-1.1/2-SW125	*498135	174	127	74	148	190	17,4






Technische Daten Modell YS 2 1/2"-Antrieb Standardlänge

Schlüsselweite SW mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchmesser D1 mm	Durchmesser D2 mm	T mm	C mm	Länge mm	Gewicht kg
43	YS-2.1/2-SW43	*493659	86	116	28	46	104	5,2
44	YS-2.1/2-SW44	*493673	86	116	28	46	104	5,2
45	YS-2.1/2-SW45	*493697	86	116	28	46	104	5,2
46	YS-2.1/2-SW46	*493727	86	116	28	46	104	5,1
47	YS-2.1/2-SW47	*493741	86	116	28	46	104	5,1
48	YS-2.1/2-SW48	*493789	86	116	28	46	104	5,0
49	YS-2.1/2-SW49	*493826	86	116	28	46	104	5,0
50	YS-2.1/2-SW50	*493840	86	116	28	46	104	4,9
51	YS-2.1/2-SW51	*493857	90	116	29	46	104	5,1
52	YS-2.1/2-SW52	*493888	90	116	29	46	104	5,0
54	YS-2.1/2-SW54	*493901	93	124	30	46	104	5,9
55	YS-2.1/2-SW55	*493925	94	124	32	52	110	6,1
56	YS-2.1/2-SW56	*493949	95	124	32	52	110	6,1
57	YS-2.1/2-SW57	*493970	96	124	32	52	110	6,1
58	YS-2.1/2-SW58	*493994	98	124	32	52	110	6,1
59	YS-2.1/2-SW59	*494014	99	127	34	54	112	6,6
60	YS-2.1/2-SW60	*494045	100	127	36	56	114	6,6
62	YS-2.1/2-SW62	*494052	103	127	36	56	114	6,7
65	YS-2.1/2-SW65	*494076	106	127	38	58	116	6,8
67	YS-2.1/2-SW67	*494090	109	127	38	58	116	6,9
70	YS-2.1/2-SW70	*494106	113	127	40	60	118	7,1
73	YS-2.1/2-SW73	*494137	116	127	40	60	118	7,1
75	YS-2.1/2-SW75	*494151	119	127	42	64	122	7,4
76	YS-2.1/2-SW76	*494175	120	127	44	64	122	7,4
80	YS-2.1/2-SW80	*494199	125	127	44	64	122	7,5
85	YS-2.1/2-SW85	*494212	129	127	48	68	126	8,1
86	YS-2.1/2-SW86	*494236	132	127	50	68	129	8,6
90	YS-2.1/2-SW90	*494250	136	127	52	70	130	8,9
95	YS-2.1/2-SW95	*494274	142	127	54	72	132	9,4
100	YS-2.1/2-SW100	*494298	148	127	56	78	138	10,2
105	YS-2.1/2-SW105	*494311	154	127	60	82	142	11,0
110	YS-2.1/2-SW110	*494342	161	127	64	86	146	11,9
115	YS-2.1/2-SW115	*494366	165	127	67	89	149	12,2
120	YS-2.1/2-SW120	*494380	173	127	70	92	152	13,3
125	YS-2.1/2-SW125	*494403	179	127	73	95	153	13,7
130	YS-2.1/2-SW130	*494427	185	127	76	98	156	14,5
135	YS-2.1/2-SW135	*494441	192	152	79	103	161	18,4
140	YS-2.1/2-SW140	*494465	196	152	82	106	164	18,6
145	YS-2.1/2-SW145	*494472	204	152	85	109	167	20,2
150	YS-2.1/2-SW150	*494502	211	152	88	112	170	21,4
155	YS-2.1/2-SW155	*494526	215	152	91	117	175	22,0
160	YS-2.1/2-SW160	*494540	223	152	94	120	178	23,9
165	YS-2.1/2-SW165	*494564	229	175	96	122	180	27,2
170	YS-2.1/2-SW170	*494588	235	175	98	126	184	28,9
175	YS-2.1/2-SW175	*494601	242	175	100	128	186	30,2
180	YS-2.1/2-SW180	*494625	246	175	103	131	189	30,3
185	YS-2.1/2-SW185	*494649	254	175	106	134	192	32,5
190	YS-2.1/2-SW190	*494663	261	175	109	137	195	34,0
195	YS-2.1/2-SW195	*494700	265	175	112	142	200	34,8
200	YS-2.1/2-SW200	*494724	273	175	115	145	203	37,5
210	YS-2.1/2-SW210	*494748	285	175	120	150	208	39,9
215	YS-2.1/2-SW215	*494762	292	175	123	153	211	41,9
225	YS-2.1/2-SW225	*494786	304	175	130	160	218	45,7

Technische Daten Modell YSL 2 1/2"-Antrieb lange Version

Schlüsselweite SW mm	Modell	EAN-Nr. 4025092*	Durchmesser D1 mm	Durchmesser D2 mm	T mm	C mm	Länge mm	Gewicht kg
43	YSL-2.1/2-SW43	*498173	86	106	26	110	168	6,4
44	YSL-2.1/2-SW44	*498197	86	106	26	110	168	6,4
45	YSL-2.1/2-SW45	*498210	86	106	26	110	168	6,3
46	YSL-2.1/2-SW46	*498234	86	106	27	110	168	6,2
47	YSL-2.1/2-SW47	*498258	86	106	28	110	168	6,1
48	YSL-2.1/2-SW48	*498272	86	116	28	110	168	7,0
49	YSL-2.1/2-SW49	*498289	86	116	28	110	168	7,0
50	YSL-2.1/2-SW50	*498319	86	116	29	110	168	6,9
51	YSL-2.1/2-SW51	*498333	90	116	29	110	168	7,2
52	YSL-2.1/2-SW52	*498364	90	116	29	110	168	7,2
54	YSL-2.1/2-SW54	*498388	93	124	30	110	168	8,1
55	YSL-2.1/2-SW55	*498418	94	124	32	110	168	8,2
56	YSL-2.1/2-SW56	*498449	95	124	32	117	175	8,5
57	YSL-2.1/2-SW57	*498463	96	124	32	117	175	8,6
58	YSL-2.1/2-SW58	*498494	98	124	32	117	175	8,7
59	YSL-2.1/2-SW59	*498531	99	127	34	117	175	9,0
60	YSL-2.1/2-SW60	*498548	100	127	36	117	175	9,1
62	YSL-2.1/2-SW62	*498562	103	127	36	127	185	9,7
65	YSL-2.1/2-SW65	*498586	106	127	38	127	185	9,9
67	YSL-2.1/2-SW67	*498609	109	127	38	127	185	10,1
70	YSL-2.1/2-SW70	*498623	113	127	40	127	185	10,4
73	YSL-2.1/2-SW73	*498654	116	127	40	127	185	10,6
75	YSL-2.1/2-SW75	*498678	119	127	42	127	185	10,8
76	YSL-2.1/2-SW76	*498692	120	127	44	127	185	10,9
80	YSL-2.1/2-SW80	*498715	125	127	44	127	185	11,2
85	YSL-2.1/2-SW85	*498739	129	127	48	137	195	12,4
86	YSL-2.1/2-SW86	*498753	132	127	50	134	195	13,0
90	YSL-2.1/2-SW90	*498777	136	127	52	135	195	13,4
95	YSL-2.1/2-SW95	*498869	142	127	54	139	199	14,5
100	YSL-2.1/2-SW100	*498883	148	127	56	135	195	15,1
105	YSL-2.1/2-SW105	*498906	154	127	60	145	205	16,3
110	YSL-2.1/2-SW110	*498920	161	127	64	149	109	17,7
115	YSL-2.1/2-SW115	*498944	165	127	67	150	210	17,7
120	YSL-2.1/2-SW120	*498968	173	127	70	150	210	19,2
125	YSL-2.1/2-SW125	*498982	179	127	73	157	215	20,6
130	YSL-2.1/2-SW130	*499002	185	127	76	157	215	21,4
135	YSL-2.1/2-SW135	*499026	192	152	79	162	220	25,7
140	YSL-2.1/2-SW140	*499040	196	152	82	167	225	26,2
145	YSL-2.1/2-SW145	*499064	204	152	85	172	230	28,8
150	YSL-2.1/2-SW150	*499088	211	152	88	172	230	30,4
155	YSL-2.1/2-SW155	*499101	215	152	91	177	235	31,0
160	YSL-2.1/2-SW160	*499132	223	152	94	177	235	33,5
165	YSL-2.1/2-SW165	*499156	229	175	96	182	240	37,5
170	YSL-2.1/2-SW170	*499170	235	175	98	182	240	39,2
175	YSL-2.1/2-SW175	*499231	242	175	100	182	240	40,9
180	YSL-2.1/2-SW180	*499255	246	175	103	187	245	41,6
185	YSL-2.1/2-SW185	*499293	254	175	106	192	250	45,6
190	YSL-2.1/2-SW190	*499316	261	175	109	192	250	46,9
195	YSL-2.1/2-SW195	*499330	265	175	112	199	257	48,3
200	YSL-2.1/2-SW200	*499361	273	175	115	202	260	51,9
210	YSL-2.1/2-SW210	*499385	285	175	120	202	260	54,7
215	YSL-2.1/2-SW215	*499408	292	175	123	212	270	59,4
225	YSL-2.1/2-SW225	*499439	304	175	130	220	270	62,4





Hydraulischer Wagenheber Modell HWH KS PROLINE

Zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen (die gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden).

Ausstattung und Verarbeitung

- Hublasten von 2 t bis 30 t.
- Ausführungen mit hydraulischem Kolben und mechanischer Spindel bzw. mit 2 hydraulischen Kolben.
- Ab einer Tragfähigkeit von 20 t mit Tragebügel ausgestattet.
- Besonders niedrige Bauform bei Modell HWH 2K/D (inkl. 1 Druckstück zur Hubverlängerung).
- Mit eingebautem Überdruckventil für längere Lebensdauer des Gerätes.
- Integriertes Schraubsitzventil für ein kontrolliertes Absenken der Last.




Technische Daten Modell HWH KS PROLINE 2 Kolben

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
HWH 2K 3,0	032301016	3.000	4,87
HWH 2K 5,0	032304001	5.000	6,3
HWH 2KS 10,0	032304002	10.000	8,8
HWH 2KS 12,0	032307014	12.000	11,0
HWH 2K NB 10,0**	032306034	10.000	7,9
HWH 2K/D 10,0*	032304003	10.000	6,5

*mit auswechselbarem Druckstück (Höhe 45 mm)

**horizontale Pumpeinheit


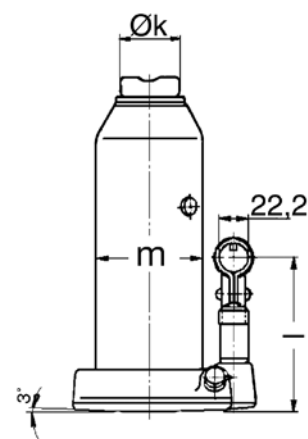


Abmessungen Modell HWH KS PROLINE 2 Kolben

Modell	HWH 2K 3,0	HWH 2K 5,0	HWH 2KS 10,0	HWH 2KS 12,0	HWH 2K NB 10,0**	HWH 2K/D 10,0*
H min., mm	185	215	200	230	175	120
H max., mm	400	520	530	570	385	230
h1, mm	110	145	130	130	104	54
h2, mm	105	160	132	125	106	56
hTr, mm	-	-	68	85	-	-
Ø k, mm	60x35	43	40	48	43	38
l, mm	115	134	116	53	136	112
m, mm	80	90	116	133	116	116
Tr, mm	-	-	32x5	40x6	-	-
Ø z1, mm	32	39	52,58	61,5	52,5	52,5
Ø z2, mm	23	29	39,5	48,5	39,5	39,5

*mit auswechselbarem Druckstück (Höhe 45 mm)

**horizontale Pumpeinheit

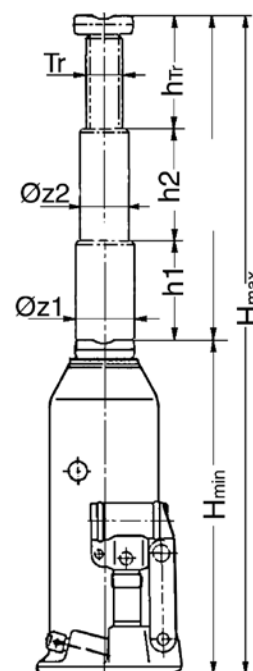

Technische Daten Modell HWH KS PROLINE Kolben/Spindel

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
HWH KS 2,0	032300002	2.000	2,9
HWH KS 3,5	032302004	3.500	2,9
HWH KS 5,0	032303000	5.000	3,9
HWH KS 8,0	032305003	8.000	5,7
HWH KS 10,0	032306026	10.000	5,7
HWH KS 12,0	032307006	12.000	7,1
HWH KS 15,0	032308002	15.000	8,3
HWH KS 20,0	032309009	20.000	10,7
HWH KS 25,0	032310007	25.000	13,1
HWH KS 30,0	032311003	30.000	14,5

Abmessungen Modell HWH KS PROLINE Kolben/Spindel

Modell	HWH KS 2,0	HWH KS 3,5	HWH KS 5,0	HWH KS 8,0	HWH KS 10,0	HWH KS 12,0	HWH KS 15,0	HWH KS 20,0	HWH KS 25,0	HWH KS 30,0
H min., mm	170	170	212	220	220	230	230	240	240	240
H max., mm	377	377	462	480	480	497	495	505	515	482
h1, mm	115	115	150	150	150	157	155	155	157	142
hTr, mm	92	92	100	110	110	110	110	110	118	100
Ø k, mm	28	28	40	48	48	48	60	60	65	65
l, mm	113	113	113	116	116	116	116	116	120	116
m, mm	58	58	65	80	80	90	95	116	133	133
Tr, mm	20x4	20x4	24x5	32x5	32x5	35x6	40x6	45x6	48x6,35	48x6,35
Ø z1, mm	24,9	24,9	29,9	39,5	39,5	43,5	48,5	54,5	59,5	61,5



Universalheber Modell JH

Tragfähigkeit 2 - 50 t

Hydraulische Universalheber finden Sie in fast allen Werkstätten, wo Lasten gehoben bzw. abgesenkt werden. Als klassischer Wagenheber wird er überall eingesetzt. Durch die zusätzlich heraus-schraubbare Spindel entfällt in der Regel der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Robuste, langlebige Konstruktion.
- Druckbegrenzungsventil
- Feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz.
- Zusätzlicher Spindelhub (bis 20 t).
- Geriffelte Druckstücke.
- Große Grundfläche gewährleistet gute Standsicherheit.
- Modell JH-50-2 mit zweistufigem Fördervolumen.
- Einschliesslich Pumpenhebel.



JH-50-2

Technische Daten Modell JH

Modell	EAN-Nr. 4025092*	Tragfähigkeit t	Hub mm	Zusätzlicher Spindelhub mm	Bauhöhe eingefahren mm	Grundplatte mm	Pumpe	Gewicht kg
JH-2 A	*162722	2	115	50	181	90x95	1-stufig	2,7
JH-4 A	*162739	4	126	60	205	115x110	1-stufig	3,7
JH-6 A	*162746	6	130	75	219	115x110	1-stufig	4,7
JH-8 A	*162753	8	152	70	225	120x120	1-stufig	5,7
JH-12 A	*162760	12	153	80	240	140x130	1-stufig	8,0
JH-20 A	*162777	20	153	80	240	160x155	1-stufig	11,0
JH-30	*154352	30	180	–	280	210x180	1-stufig	22,0
JH-50-2	*154376	50	178	–	305	255x190	2-stufig	53,0

Maschinenheber Modell MH

Zum Heben von schweren Maschinen und anderen Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

- In jeder Lage einsetzbar.
- Heben durch Handpumpe.
- Senken durch feinfühliges Senkventil.
- Mit Tragegriff für Modell MH 50 und MH 100.
- Mit Fahrwerk bei Modell MH 250.
- Druckbegrenzungsventil für längere Lebensdauer des Gerätes.
- Eingebaute Hubbegrenzung.
- Niedrige Ansetzhöhe der Klaue.
- Drehbare Klaue (Modell MH 50 und MH 100)
- Große Bodenplatte für hohe Standsicherheit.
- Stabile Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.




Technische Daten Modell MH

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Hub mm	Ansetzhöhe min. mit Klaue mm	Ansetzhöhe min. mit Kopf mm	Pumphebelkraft bei Vollast daN	Gewicht kg
MH 50	040014771	5.000	205	≤ 25	≤ 368	38	25
MH 100	040014772	10.000	230	≤ 25	≤ 420	40	35
MH 250	040014773	25.000	215	≤ 58	≤ 505	40	109

Abmessungen Modell MH

Modell	MH 50	MH 100	MH 250
A, mm	393	449	-
B, mm	320	325	459
C, mm	213	205	420
D, mm	115	120	220
E, mm	53	55	90
G, mm	25	30	58
H, mm	368	420	505
H1, mm	573	650	720
H2, mm	205	230	215
J, mm	77	74,5	142,5
K, mm	93	108	175
L, mm	520	520	920/840
M, mm	740	745	1.305/1.225
N, mm	140	170	210/283
Ø Z, mm	76	91	155

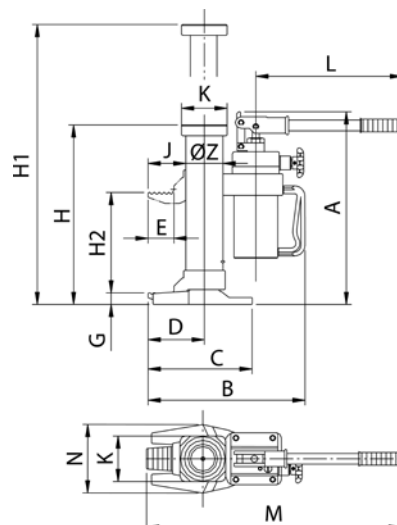



Werkstattpresse mit hydraulischer Handpumpe Modell HWPHP

Druckkraft 15 - 50 t

Zum Ein- und Auspressen von Lagern und Buchsen, Pressen und Biegen von Bauteilen, zum Bearbeiten von Wellen und für Richtarbeiten geeignet.

Ausstattung und Verarbeitung

- Ausführung 15 t und 20 t mit Auflageplatte, Prismensatz und Zentriervorrichtung (Zubehör bei höheren Tonnagen optional).
- Ausgestattet mit 2-stufiger Handpumpe.
- Serienmäßig mit Manometer.
- Mit Handseilwinde zur Tischverstellung (ab Modell HWPHP 30).

Technische Daten Modell HWPHP

Modell	HWPHP 15	HWPHP 20	HWPHP 30	HWPHP 40	HWPHP 50
Art.-Nr.	040012730	040012731	040012732	040012733	040012734
Druckkraft, t	15	20	30	40	50
Arbeitsdruck, bar	240	320	250	330	330
Hubhöhe, mm	190	190	190	190	190
Gesamthöhe A, mm	1.870	1.870	1.920	2.010	2.030
Gesamttiefe B, mm	500	500	600	780	850
Gesamtbreite C, mm	940	940	1.260	1.335	1.350
Arbeitsbreite D, mm	550	550	700	775	775
Arbeitshöhe E, mm	940	940	1.000	1.125	1.155
Tischbreite F, mm	185	185	245	258	304
Gewicht, kg	160	160	250	310	420

Bestimmungsgemäße Verwendung: Eine Werkstattpresse/Richtpresse ist eine Presse mit geringer Schließgeschwindigkeit von 10 mm/sec., die maximale Pressleistung beträgt 10 Vollast-, Vollhubpressungen je Stunde.

Zubehör für Werkstattpressen mit hydraulischer Handpumpe Modell HWPHP

Technische Daten Modell HWPHP Zubehör - Auflageplatte

Art.-Nr.	passend für Werkstattpresse	Länge mm	Breite mm	Bohrungs- durchmesser mm
–	15/20 t*	240	200	20/25/35
040005478	30/40 t	265	200	20/25/35
040005479	50 t	350	300	20/25/35
040005480	100 t	420	300	20/25/35

*im Lieferumfang enthalten



Technische Daten Modell HWPHP Zubehör - Prismensatz

Art.-Nr.	passend für Werkstattpresse	Länge mm	Breite mm
–	15/20 t*	195	110
040005482	30/40 t	265	140
040005483	50 t	300	160
040005484	100 t	425	240

*im Lieferumfang enthalten



Technische Daten Modell HWPHP Zubehör - Zentriervorrichtung

Art.-Nr.	passend für Werkstattpresse	Länge mm
–	15/20 t*	650
040005485	30 t	650
040005486	40/50 t	900
040005487	100 t	1.200

*im Lieferumfang enthalten



Technische Daten Modell HWPHP Zubehör - Pressdornsatz

Art.-Nr.	passend für Werkstattpresse	Ausführung	Durchmesser mm
040005488	15 - 40 t	6-teilig	12, 14, 16, 18, 20, 22
040005489	15 - 40 t	8-teilig	12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30





Hydraulischer Rangierheber Modell HRH P PROLINE

Zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen (die gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden) sowie zum Anheben von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.

Ausstattung und Verarbeitung

- Schnellhub-Funktion serienmäßig
- Steuern, Heben und Senken über die Deichsel
- Integriertes Überdruckventil für längere Lebensdauer des Gerätes.



Technische Daten Modell HRH P PROLINE

Modell	Art.-Nr.	Schnellhub	Tragfähigkeit kg	Höhe min. mm	Höhe max. mm	Abmessungen max. L x B x H mm	Gewicht kg
HRH P 1,5 H	032349002*	X	1.500	98	800	1.095 x 440 x 169	48
HRH P 2,0	032345006	X	2.000	80	500	730 x 340 x 160	36
HRH P 2,0 L	032345005	X	2.000	90	500	950 x 340 x 126	41
HRH P 3,0 H	032346028*	X	3.000	130	860	1.620 x 460 x 210	88
HRH P 4,0	032346001	X	4.000	145	560	1.270 x 465 x 200	70
HRH P 6,0	032347016	X	6.000	155	570	1.395 x 470 x 210	90
HRH P 8,0 H	040016051*	X	8.000	180	960	1.830 x 475 x 350	160
HRH P 10,0	032348004	X	10.000	170	670	1.700 x 470 x 280	136
HRH P 15,0	032349019	X	15.000	200	600	1.790 x 475 x 325	162

*Hochheber

Hydraulischer Rangierheber Modell HRH S SILVERLINE

Zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen (die gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden).

Ausstattung und Verarbeitung

- Schnellhub-Funktion serienmäßig (außer Modell HRH S 2,0 K)
- Ausführung HRH S 2,0 K im praktischen Kunststoff-Koffer für leichten Transport.
- Integriertes Überdruckventil für längere Lebensdauer des Gerätes.
- Ausführung L - Pumphebel arretierbar.



Technische Daten Modell HRH S SILVERLINE

Modell	Art.-Nr.	Schnellhub	Tragfähigkeit kg	Höhe min. mm	Höhe max. mm	Abmessungen max. L x B x H mm	Gewicht kg
HRH S 2,0 K*	040008530	–	2.000	125	385	532 x 220 x 140	12
HRH S 2,0 L*	040008532	X	2.000	140	800	1.350 x 430 x 190	75
HRH S 2,5 K**	040008531	X	2.500	140	440	640 x 240 x 150	20
HRH S 3,0 L*	040008533	X	3.000	125	605	1.310 x 320 x 185	70
HRH S 5,0 L*	040008534	X	5.000	145	560	1.420 x 350 x 198	95

*K = kurz; L = lang

**K = mit zusätzlicher Hubverlängerung



Unterstellbock Modell UB

Hublasten 1.500 - 8.000 kg

Zum mechanischen Abstützen von gehobenen Lasten und zum Aufbocken von Lasten, die über einen langen Zeitraum gehalten werden müssen

Ausstattung und Verarbeitung

- Stempel 5-fach höhenverstellbar, Arretierung mit Steckbolzen und Splint.
- Hohe Standsicherheit.

Technische Daten Modell UB

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Höhe min. mm	Höhe max. mm	Hubhöhe mm	Verstellbereich mm	Spitzwinkel	Gewicht kg
UB 3F P 1,5	040014700	1.500	260	450	190	47,5	3 x 120	4,8
UB 3F P 1,5 H**	040014701	1.500	420	750	330	82,5	3 x 120	9,5
UB 3F P 3	040014702	3.000	320	530	210	52,5	3 x 120	8,0
UB 3F P 5	040014703	5.000	365	590	225	56,5	3 x 120	12,0
UB 3F P 5 N*	040014704	5.000	235	340	105	52,5	3 x 120	8,0
UB 3F P 8	040014705	8.000	360	590	230	57,5	3 x 120	18,0
UB 3F P 8 H**	040014706	8.000	580	950	370	92,5	3 x 120	39,5

*speziell für Niederflurbusse

**Hohe Ausführung



Hydraulisches Ausbeulwerkzeug Modell HAW S

Druckkraft 4.000 und 10.000 kg

Eine hilfreiche Unterstützung bei Reparaturen an Karosserien für schnelles Ausbeulen, Spreizen und Drücken bei hohen Belastungen.

Ausstattung und Verarbeitung

- Lieferbar in zwei Ausführungen 4 t und 10 t
- Alle Einzelteile in stabilem Plastikkoffer verpackt

Technische Daten Modell HAW

Modell	Art.-Nr.	Druckkraft kg	Zylinderhub mm	Gewicht kg
HAW S 4,0	032453025	4.000	127	20,5
HAW S 10,0	032457050	10.000	152	34,5

Hydraulischer Werkstattkran Modell HWK KL S SILVERLINE

Tragfähigkeit 500 und 1.000 kg

Zum Ein- und Ausbau von Motoren und zum Be- und Entladen von Paletten.



Ausstattung und Verarbeitung

- Serienmäßig mit drehbarer Hydraulik und feinfühligem Ablassventil.
- Mit Klapp-Vorrichtung zum platzsparenden Verstauen des Gerätes.
- Fahrgestell-Varianten: v-förmig oder parallel.
- Mit Schnellgang.



Technische Daten Modell HWK KL S SILVERLINE

Modell	HWK KLS 0,5	HWK KLS 0,5	HWK KLS 1,0	HWK KLS 1,0
Art.-Nr.	040008514	040008515	040008516	040008517
Fahrgestell-Form	II	V	II	V
Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A1, kg/mm	500/1.130	500/1.130	1.000/1.130	1.000/1.130
Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A2, kg/mm	400/1.230	400/1.230	800/1.230	800/1.230
Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A3, kg/mm	350/1.330	350/1.330	700/1.330	700/1.330
Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A4, kg/mm	250/1.430	250/1.430	500/1.430	500/1.430
Hakenhöhe max. äußerste Position C, mm	2.200	2.200	2.200	2.200
Hakenhöhe max. innerste Position B, mm	2.080	2.080	2.080	2.080
Hakenhöhe min. äußerste Position E, mm	770	770	770	770
Hakenhöhe min. innerste Position D, mm	940	940	940	940
Hub je Pumpbewegung mit/ohne Last, mm	20/80	20/80	20/80	20/80
Betriebsdruck, bar	150	150	290	290
Handkraft bei Nennlast, daN	16	16	32	32
Durchfahrhöhe G, mm	1.680	1.680	1.680	1.680
Unterfahrhöhe M, mm	160	160	160	160
Fahrgestelllänge gesamt H, mm	1.820	1.820	1.820	1.820
Fahrgestellbreite innen/außen I/J, mm	990/850	990/850	990/850	990/850
Gewicht, kg	138	132	156	150

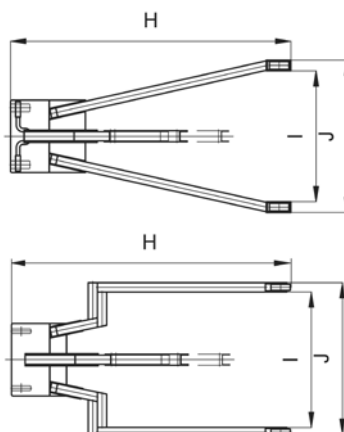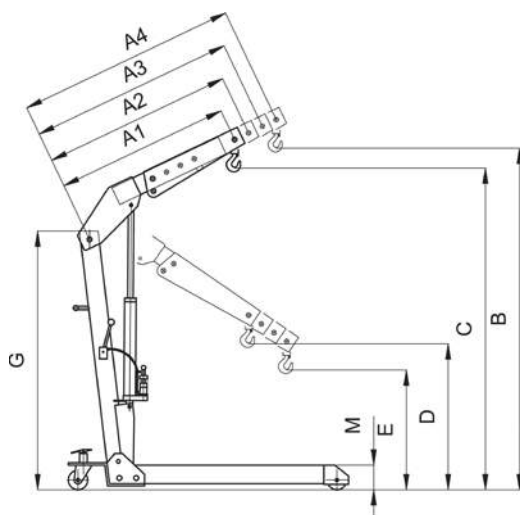



Prüf- & Reparaturservice

Unsere Leistungen

- Instandsetzung von Produkten der Marken Yale und Pfaff-silberblau, aber natürlich auch von Produkten aller anderen Marken (ausgenommen persönliche Schutzausrüstung).
- Jährliche Prüfung nach BGV D8, D6, D27, BGR 500 und bei persönlicher Schutzausrüstung nach BGR 198 und BGR 199.
- Kalibrierung von Hubwagen mit Wiegesystem der Marke Pfaff-silberblau und Kalibrierung von Kranwaagen.
- Auftragsbezogene Umbauten bestehender Produkte.

Unsere Qualifikation

- Als Hersteller haben wir eine langjährige Erfahrung in der Prüfung und Reparatur von Produkten aus dem Bereich Hebetchnik. Prüfung und Reparatur erfolgen durch befähigte Personen mit Detailkenntnissen der erforderlichen gesetzlichen Vorschriften und Normen.
- Expertenwissen der unterschiedlichen Produkte.
- Kompetente Ansprechpartner.

Worauf Sie sich verlassen können

- Bevorratung häufig verwendeter Ersatzteile für kurze Reparaturzeiten.
- Verwendung von Original-Ersatzteilen für gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit.
- Umfassende Dokumentation der durchgeführten Prüfung und Reparatur für einfache Rückverfolgbarkeit der Prüfleistung.

*24 Stunden-Service!
Sprechen Sie uns an!*



Unsere Vorgehensweise



Aufnahme

Aufnahme von Art und Anzahl der zu prüfenden Produkte. Überprüfung, ob die erforderliche Dokumentation vorhanden ist (z.B. Prüfblätter).



Sichtprüfung

Beurteilung des Zustands von Produkten, Bauteilen und Sicherheitseinrichtungen



Maß- und Funktionsprüfung

Überprüfung der relevanten Bauteile auf abweichende Maße, Kontrolle der Funktion des Gerätes sowie der Sicherheitseinrichtungen.



Instandsetzung

Reparatur von Produkten oder Bauteilen, die den sicherheitstechnischen Anforderungen nicht entsprechen – natürlich nach vorheriger Absprache.



Endprüfung und Dokumentation

Überprüfung der instandgesetzten Geräte sowie Dokumentation der durchgeführten Prüfung und Reparatur.

Firma: _____

Frau/Herr: _____

Telefon/Fax: _____

e-Mail: _____

Datum: _____

Auftragsnummer: _____



Angaben zur Prüfung

☐ Hebezeuge, Winden, Hub- & Zuggeräte nach BGV D8

Art: _____

Modell: _____

☐ Lastaufnahmemittel nach BGR 500

Art: _____

Modell: _____

☐ Persönliche Schutzausrüstung

Art: _____

Modell: _____

☐ Flurförderzeuge & Gabelhubwagen nach BGV D27

Art: _____

Modell: _____

Grund der Anfrage

Bitte senden Sie mir ein Angebot

☐ für die jährliche Überprüfung


☐ für die Instandsetzung

☐ für die Kalibrierung

*Sie haben Fragen?
Unser Aussendienst berät
Sie gerne!*

COLUMBUS McKINNON
Industrial Products GmbH
Am Lindenkamp 31 · 42549 Velbert
Telefon: 02051/600-0
Fax: 02051/600-195
www.cmco.eu, www.yale.de



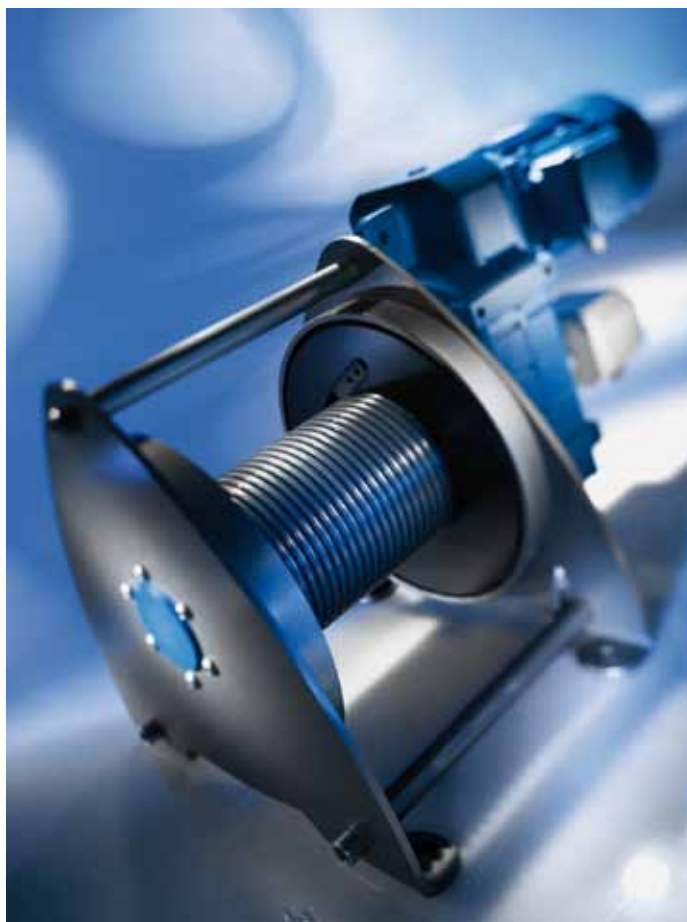

SEILWINDEN - Hochwertige Systemlösungen

www.pfaff-silberblau.com



Fordern Sie einfach unseren
entsprechenden Branchen-Katalog an.

Safety - Made by Pfaff-silberblau 



HUBTISCHE - Standard- und hochwertige Systemlösungen

www.cmco.eu/pfaff-silberblau



Fordern Sie einfach unseren
entsprechenden Branchen-Katalog an.



System- und Sonderlösungen
für die Schwerindustrie

www.pfaff-silberblau.com



Fordern Sie einfach unseren
entsprechenden Branchen-Katalog an.

Safety - Made by Pfaff-silberblau 



Fordern Sie einfach unseren
entsprechenden Branchen-Katalog an.

Kompendium Spindelhubelemente

www.pfaff-silberblau.com

Safety - Made by Pfaff-silberblau



Ablegereife: Zustand, in dem Anschlag- und Zurrmittel außer Betrieb genommen werden müssen (siehe Betriebsanleitungen).

Anfahrpuffer: Vorrichtung zur Reduzierung des Schlages, wenn eine sich bewegende Laufkatze das Ende einer Kranbahn bzw. Trägers erreicht bzw. wenn sich zwei Laufkatzen aufeinander zubewegen. Diese Vorrichtung kann sowohl an der Laufkatze, an der Kranbrücke oder an der Laufbahn angebracht werden.

Anschlagen: Befestigen der Last am Kran- oder Hebezeughaken.

Anschlagart: Unterschiedliche Techniken (direkt, geschnürt, umgelegt) Anschlagmittel zum Heben von Lasten einzusetzen.

Anschlagger: Die Person an der Last, mit der Aufgabe diese vorschriftsgemäß zu befestigen. Bildet mit dem Kranführer ein Team und weist diesen erforderlichenfalls durch genormte Zeichen ein. Bei flurgesteuerten Kranen werden beide Aufgaben meist durch eine Person durchgeführt.

Anschlagmittel: Ein Anschlagmittel ist eine nicht zum Hebezeug gehörende Einrichtung, die eine Verbindung zwischen Tragmittel und Last oder Tragmittel und Lastaufnahmemittel herstellt (z. B. Anschlagbänder, -seile, -ketten).

Appretiert: Chemische Oberflächenbehandlung von Geweben zum Schutz gegen Abrieb und Eindringen von Feuchtigkeit.

Arbeitsmittel: Im Sinne der BetrSichV sind alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte und Anlagen die zur Benutzung durch Arbeitnehmer vorgesehen sind.

ArbSchG: Deutsches Arbeitsschutzgesetz.

Bandschlinge: Endlos genähtes Hebeband, ein- oder zweilagig vernäht.

Bauhöhe: Der Abstand zwischen der Innenkante des Traghakens und Lasthakens bzw. der Abstand zwischen der Lauffläche des Trägers und der Innenkante des Lasthakens in der höchsten Position.

Beanspruchungsgruppe (bzw. Beanspruchungsklasse nach DIN 15018): Einstufung eines Tragwerkes (Kran, Kranbahn, Traverse, etc.) nach dem Spannungskollektiv (wie oft mit maximaler Hublast gearbeitet wird) und der Belastungsart (Häufigkeit des Kranbetriebes).

Befähigte Person: Im Sinne der BetrSichV ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung der Arbeitsmittel verfügt (s. hierzu auch Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1203 Befähigte Person). Als befähigte Personen können auch Betriebsangehörige eingesetzt werden. Für die Auswahl von Betriebsangehörigen als befähigte Personen für die Durchführungen von Prüfungen trägt der Arbeitgeber die Verantwortung, ob diese tatsächlich die Anforderungen erfüllen. Wenn externe Prüfer herangezogen werden z. B. Servicefirmen, Prüfstellen ..., kann der Arbeitgeber darauf vertrauen, dass diese die erforderliche Fachkunde besitzen.

Beschichtung (Textil-): Oberflächenversiegelung des Gurtbandes zur Verbesserung der Abrieb- und/oder Schnittfestigkeit; hauptsächlich mit Polyurethan.

Beschlagteil: Hochfeste Endverbindung, die in den Hebezeughaken eingehängt werden kann (Bügelbänder).

Bestimmungsgemäße Verwendung: Die Verwendung wofür die Einrichtung (Maschine) nach den Angaben des Herstellers (Betriebsanleitung) geeignet ist oder die von Ihrer Konstruktion, Bau und Funktion her als üblich angesehen wird.

Betriebskoeffizient: arithmetisches Verhältnis zwischen der maximal gehaltenen Last und der Tragfähigkeit (Sicherheitsfaktor).

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Verordnung über die Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über die Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes.

BGV: Berufsgenossenschaftliche Verordnung.

Bügelbänder: Hebeebänder, deren Enden mit hochfesten Beschlagteilen vernäht sind.



Beachten Sie bitte unsere Benutzerhinweise!
Sie sind den Kapiteln vorangestellt.

CE: Konformitätskennzeichen der EG-Maschinenrichtlinie. Der Hersteller oder Inverkehrbringer bescheinigt mit der Anbringung dieses Zeichens und der Konformitätserklärung die Einhaltung der Vorschriften und Grundsätze der EG-Maschinenrichtlinie für sein Produkt.

CEN: Europäisches Komitee für Normung

daN: Bezeichnung für eine auftretende Kraft (Deka-Newton). $1daN = 10\text{ N}$ entspricht ca. der Kraft die eine hängende Last von 1 kg erzeugt. Der genaue Umrechnungsfaktor zwischen Masse und Kraft ist 9,80665.

Diagonal-/Schrägzurren: Ladungssicherung durch Kraft- und Formschluss - die nach dem reinen Formschluss beste Alternative zur Ladungssicherung. Dabei müssen an der Last und am Fahrzeug Anschlag- oder Zurrpunkte vorhanden sein.

DIN EN ISO 9001: Norm für Qualitätsmanagementsystem.

DIN-Norm: Deutsche Industrie Norm.

Direktzurrverfahren: Zurrverfahren, bei dem die Zurrmittel direkt an den festen Teilen der Ladung oder an für diesen Zweck vorgesehenen Befestigungspunkten befestigt wird.

Drahtseil: Drahtseile bestehen aus Litzen und einer Einlage und werden nach genormten Konstruktionsprinzipien hergestellt.

Drallarm: siehe Spannungsarm

Drehungsarmes Seil: Ein Seil ist drehungsarm, wenn es sich durch seine besondere Konstruktion ungeführt unter Last nur wenig um die eigene Achse dreht.

Drehungsfreies Seil: Ein Seil ist drehungsfrei, wenn es sich durch seine besondere Konstruktion ungeführt unter Last nicht um die eigene Achse dreht.

Dynamischer Reibbeiwert: Beiwert für die Reibung zwischen der Ladung und der Berührungsfläche des Fahrzeuges während der Bewegung der Ladung. (Früher: Gleit-Reibbeiwert).

ED: Einschaltdauer.

EG-Maschinenrichtlinie: Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur Angleichung der technischen Sicherheitsanforderungen an Maschinen.

EN-Norm: Innerhalb Europas geltende Norm, auf Basis der Europäischen Richtlinien (z. B. Maschinenrichtlinie - siehe Begriff MVO). Durch eine Harmonisierung der technischen Regeln wird der freie Warenverkehr innerhalb Europas ermöglicht. Bei unterschiedlichen technischen Anforderungen könnte ein Hersteller nicht europaweit seine Produkte verkaufen (freier Warenverkehr). Bei Erscheinen einer EN Norm müssen daher bestehende nationale Normen zum selben Thema (z. B. Ö-Norm, DIN, etc.) vom jeweiligen Land zurückgezogen werden. Bei der Anwendung von harmonisierten europäischen Normen wird davon ausgegangen, dass bei Maschinen die Übereinstimmung mit den jeweils zutreffenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen der MVO besteht.

Fasereinlage: (CF) Einlage (Kern) eines Stahldrahtseiles - bestehend aus Natur- oder Chemiefaser.

Festende: Das Festende eines Zurrgurtes besteht aus Gurtband, Spann- und Verbindungselement (Ratsche und Haken).

Feststellvorrichtung: Vorrichtung zum Festsetzen von Laufkatzen auf einem Träger (Park-Position).

Formschluss: Ideale Maßnahme bei der Ladungssicherung durch z. B. Keile. Zurrmittel müssen dann nur untergeordnete Sicherungsmaßnahmen übernehmen.

Fzul: Zulässige Zurrkraft (LC)

Gefahrenbereich: Im Sinne der BetrSichV ist das der Bereich innerhalb oder im Umkreis eines Arbeitsmittels, in dem die Sicherheit oder die Gesundheit von sich darin aufhaltenden Personen gefährdet sein könnte.

Gelege: Tragendes Element der Rundschnur, endlos gelegt. Besteht aus gezwirnten Garnsträngen, die um zwei Punkte (=Nutzlänge) gewickelt und miteinander fixiert werden.

Gerätesicherheitsgesetz (GSGV): Nationale deutsche Umsetzung der EG-Maschinenrichtlinie. Gilt für das Inverkehrbringen und Ausstellen technischer Arbeitsmittel, das gewerbsmäßig oder selbständig im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung erfolgt.

Gleichschlag: Ein Litzenseil bei dem die Drähte in den Außenlitzen gleich der Schlagrichtung der Litze im Seil verläuft.

Gleit-Reibbeiwert: siehe dynamischer Reibbeiwert

Güteklasse: Einteilung von Ketten nach der Nennspannung bei Mindestbruchkraft in N/mm^2 (siehe EN 818-1). Für Hebezeugketten werden Buchstaben z. B. T = 800 N/mm^2 und für Anschlagketten eine Zahl z. B. 8 = 800 N/mm^2 verwendet.



Haftreibbeiwert: Beiwert für die Haftreibung zwischen der Ladung und der Berührungsfläche am Fahrzeug.

Haken: Mit dem Hebezeug verbundenes Lastaufnahmemittel, in dem die Last, Hebebänder, Rundschlingen und Anschlaggeschirre mit dem Hebezeug verbunden werden.

Handflaschenzug: Über eine Handkette betriebenes Hebezeug zum Heben und Senken der Last.

Handkette: Die Kette an der der Bediener eines Handflaschenzuges ziehen muß, um die benötigte Kraftübertragung zum Heben bzw. Senken der Last einzuleiten. Auch benutzt zur Übertragung der Antriebskraft bei angetriebenen Laufkatzen, damit sich diese auf dem Träger hin und her bewegt.

Handkraft (Zurren): Die normale Handkraft (SHF) beträgt 50 daN und entspricht der Kraft, die durch eine Last von ca. 50 kg erzeugt wird. Sie ist der Vergleichswert, mit der der Bedienungshebel vom Spannelement belastet wird, um die Vorspannkraft zu ermitteln.

Hebebänd: Anschlagmittel nach EN 1492-1 aus Polyesterband oder anderen Werkstoffen.

Hebelzug: Über einen Handhebel betriebenes Hebezeug zum Heben und Senken der Last.

Hebezeug: Eine aufgehängte Maschine, die zum Heben und Senken von freihängenden (nicht geführten) Lasten dient. Diese Maschine kann handbetrieben, elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch in Gang gesetzt werden.

Hubgeschwindigkeit: Die Geschwindigkeit mit der sich der Hebezeughaken mit der Last nach oben bewegt.

Hubklasse: Krantragwerke werden in Abhängigkeit von ihrer Elastizität und dem Hubwerksverhalten in Hubklassen eingeteilt. Daraus ergibt sich für weitere Berechnungen ein Hublastbeiwert, der die dynamische Wirkung beim Beschleunigen oder Verzögern der Last berücksichtigt.

Hubtisch: Eine geführte Lastbeeinrichtung mit einer lasttragenden Plattform (siehe EN 1570).

Inverkehrbringen: Das Abgeben, Versenden, Einführen, Herstellen oder Zusammenfügen einer Maschine (gem. MVO) oder eines Sicherheitsbauteiles für Maschinen oder von Maschinenteilen (Komponenten) durch einen Gewerbetreibenden zum Zweck der Verwendung innerhalb Europas oder für den Eigengebrauch.

Kabelschlagseil: Konstruktion aus mehreren (gewöhnlich sechs) Rundlitzenseilen die schraubenförmig um eine Einlage (gewöhnlich ein siebentes Seil) verseilt sind.

Kennzeichnungsanhänger (-etikett): Normgerechte Kennzeichnung der zulässigen Tragfähigkeit(en) und weiteren produktabhängigen Angaben bei Anschlag- und Zurrmitteln ... Diese müssen vorhanden und gut lesbar sein.

Kettenfreischaltung: Ermöglicht die unbelastete Hebezeugkette zum Positionieren des Hakens in beide Richtungen (Heben und Senken) durch das Gerät zu ziehen.

Kettenspeicher: Ein am Hebezeug befestigter Behälter, der die nicht benötigte Lastkette des Leerstranges aufnimmt.

Kettenstreifer: Mechanische Führung für die Lastkette, die eine saubere Führung der Lastkette gewährleistet.

Konformitätserklärung: Bescheinigung des Herstellers oder Inverkehrbringers, dass ein Produkt den Vorschriften und Grundsätzen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht – siehe auch CE-Zeichen.

Kran: Ein Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, das die Last (unabhängig vom Hebevorgang) in mindestens eine Richtung motorisch betrieben bewegen kann - (also z. B. ein Hebezeug mit Elektrofahrwerk auf einem Träger montiert.)

Kreuzschlag: Ein Litzenseil bei denen die Drähte in den Außenlitzten entgegen der Schlagrichtung der Litze im Seil verläuft.

Lastaufnahmeeinrichtungen: Sind nicht fix mit der Maschine verbundene Bauteile oder Ausrüstungen, die zwischen Maschine und Nutzlast angebracht werden, um ihr Ergreifen zu ermöglichen. Darunter fallen Tragmittel, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel.

Lastaufnahmemittel: Nicht fix mit der Hebeeinrichtung verbundene Bauteile, die zwischen Kran- oder Hebezeughaken und Nutzlast angebracht werden um die Last sicher aufzunehmen. z. B. Traversen, Hebeklemmen, C-Haken, Greifer, Ladegabeln, Lasthebemagnete...



Beachten Sie bitte unsere Benutzerhinweise!
Sie sind den Kapiteln vorangestellt.

Lasthebemagnet: Gerät mit magnetisierbaren Flächen zur Aufnahme von magnetisierbaren Werkstücken.

Lastkettenrad: Bauteil im Hebezeug, über das die Lastkette läuft und angetrieben wird.

Laufkatze: Auf Trägern oder Schienen fahrbarer Wagen mit eingebautem oder angehängtem Hebezeug bzw. Hubwerk.

LC: siehe Zurrkraft

Litze: Bauteil eines Seiles. Lagen von Form- oder Runddrähten, die schraubenförmig in der selben Richtung über einen Kerndraht verseilt werden.

Litzenseil: Konstruktion aus mehreren Litzen, die schraubenförmig in einer oder mehreren Lagen über eine Einlage verseilt sind.

Losende: Das Losende eines Zurrgurtes besteht aus Gurtband und Verbindungselement.

Luftpalt: Nicht magnetischer Spalt zwischen Polfläche eines Lasthebemagneten und dem Werkstück. Dieser Spalt bildet einen Widerstand im Magnetkreis und reduziert die Anzahl der Kraftlinien und damit der Tragfähigkeit.

Magnete - gegossene, metallische (Stahlmagnete): Sie können ein starkes Magnetfeld speichern aber lassen sich leicht wieder entmagnetisieren.

Magnete - Neodym: Diese Werkstoffe haben eine sehr hohe Energiedichte (Energieprodukt), lassen sich sehr schwierig entmagnetisieren und vereinigen somit eine hohe Magnetkraft und ein geringes Volumen. Die Neodym-Legierungen finden aufgrund ihrer wirtschaftlichen Herstellung immer mehr Anwendung in der Industrie und sind zur Zeit die leistungsstärksten Magnete.

Magnetfeld: Entsteht an den Polflächen beim Einschalten des Hebemagneten.

Magnetkraftlinien: Imaginäre Linien zwischen Nord- und Südpol eines Magneten. Sie bilden zusammen das Magnetfeld und fließen durch das Werkstück. Je mehr Kraftlinien desto größer die Haftkraft.


MVO (9.DB GSGV): Maschinenverordnung, 9. Durchführungsbestimmung zum Gerätesicherheitsgesetz regelt die Anforderungen und Kennzeichnung bezüglich Maschinen aber auch anderer Produkte die den Maschinen aus sicherheitstechnischen Erwägungen gleichgestellt sind wie z. B. Hebezeuge, Lastaufnahmeeinrichtungen, Anschlagmittel ... Für Hersteller und Inverkehrbringer (Importeure) dieser Produkte relevant. Basierend auf der EU-Maschinenrichtlinie zur Harmonisierung der Bestimmungen innerhalb der EU als Basis für den freien Warenverkehr (Der Hersteller kann sein Produkt, sofern es den Grundsätzen und Verordnungen der Richtlinie entspricht, in allen EU Staaten verkaufen. Nationale Vorschriften bzw. Normen eines EU-Landes dürfen dem nicht im Weg stehen).

Neigungswinkel: Winkel zwischen der gedachten Lotrechten und dem Anschlag- oder Zurrmittel.

Niederzurrverfahren: Zurrverfahren, bei dem die Reibungskraft zusätzlich zum Gewicht der Ladung durch Vorspannkraften von Zurrmitteln vergrößert wird. Die Sicherung erfolgt nur durch Kraftschluss. Aufgrund der Vielzahl der Parameter (Vorspannkraft, Gleitreibwert, Neigungswinkel) schwierig zu berechnende Ladungssicherungsmethode.

Niro: Nichtrostender Stahl.

Not-Halt-Funktion: Eine Funktion die aufkommende Gefährdungen für Personen, Schäden an der Maschine oder an laufenden Arbeiten, durch eine einzige Handlung einer Person ausgelöst, abwenden oder wenn diese bereits bestehen mindern soll.





Polflächen: Die Flächen an der Unterseite eines Lasthebemagneten, normalerweise im Kontakt mit dem Werkstück. Auch "Pole" genannt.

Polyamid (PA): Textiler Faserstoff aus synthetischen Polymeren. Polyamid hat eine deutlich höhere Bruchdehnung als Polyester. Hat als Werkstoff für textile Anschlag- und Zurrmittel nur geringe Bedeutung.

Polyester (PES): Textiler Faserstoff aus synthetischen Polymeren. Polyester wird wegen der hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften bevorzugt für textile Anschlag- und Zurrmittel verwendet.

Polypropylen (PP): Textiler Faserstoff aus synthetischen Polymeren. Polypropylen hat eine deutliche höhere Bruchdehnung als Polyester. Hat als Werkstoff für textile Anschlag und Zurrmittel nur geringe Bedeutung.

Polyurethan (PU): Kunststoff aus synthetischen Polymeren mit hohen Abrieb- und Schnittfestigkeitswerten. Wird zur Herstellung von Schutzschläuchen und Beschichtungen sowie bei Laufrollen für Flurförderzeuge verwendet.

prEN: Europäische Vornorm

Prüflast: Eine spezifische Last, die beim Testen eines Hebezeuges oder Lastaufnahmemittels angehängt wird. Dieses ist ein nicht zerstörender Test, die Prüflast ist die WLL multipliziert mit einem Faktor.

Prüfung, Abnahme: nach BetrSichV sind in Deutschland gewisse Arbeitsmittel vor der ersten Inbetriebnahme einer Abnahmeprüfung zu unterziehen (z. B. bestimmte Krane, bestimmte Arbeitskörbe, fest montierte Hubtische mit mehr als 10 kN Tragkraft oder 2 m Hubhöhe...).

Prüfung, wiederkehrende: nach BetrSichV sind in Deutschland gewisse Arbeitsmittel einmal im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand von 15 Monaten einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen (z. B. Krane, kraftbetriebene Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, Winden und Zuggeräte, Hubtische, Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmittel, etc.)

Prüfzeugnis: Bescheinigung der durchgeführten Prüfungen mit Angabe der wichtigsten Eckdaten.

Radbruchstützen: Sicherheitsvorrichtung an Laufkatzen, die im Falle eines Radbruchs ein Abstürzen der Laufkatze und damit der Last verhindern.

RAL: Beschreibung für genormte Farbtöne.

Ratsche: Ein Spannelement, das in Zurrgurten zur Aufbringung der Vorspannkraft dient. Die Handkraft wird durch einen Bedienungshebel eingebracht und über ein Zahnrad auf die Wickelwelle bzw. den Zurrgurt übertragen.

Rundlitzenseil: Besteht aus einer Anzahl von Rundlitzen um eine Einlage verseilt.

Rundschlinge: Ein endlos gelegtes Anschlagmittel nach DIN EN 1492-2. Das tragende Gelege ist mit einem gewebten Schutzschlauch umhüllt.

Schlaufenbänder: Hebebänder, deren Enden mit verstärkten Schlaufen vernäht sind.

Schnittschutzschlauch: Aus Polyurethan hergestellte Schläuche, die als Schutz gegen scharfe Kanten über Hebebänder und Rundschlingen gezogen werden.

Schutzart: siehe Seite 52

Sicherheitsbügel: auch Sicherheitsfalle, -klinke ... Vorrichtung die ein unbeabsichtigtes Aushängen aus dem Haken verhindert.

Sicherheitsfaktor: Siehe Betriebskoeffizient

Spannelement: Ein Spannelement dient zum Aufbringen der Vorspannkraft im Zurrmittel.

Spannungsarm (Drallarm): Ist ein Drahtseil, wenn seine Litzen und Drähte nach Entfernen der Abbindung vom Ende des Seils nicht oder nur wenig aus dem Seilverband treten. Die einzelnen Drähte liegen vorgeformt und daher nahezu ohne Spannung im Seilverband.

Spiralseil: Konstruktion mit zwei oder mehreren Lagen von Form oder Runddrähten, die schraubenförmig über einen Kerndraht verseilt werden (siehe auch Litze).

Spleiß: Eine gespleißte Seilschlaufe am Ende eines Seiles entsteht durch Zurückführen und Einstecken der Litzen in das Seil (sehr zeitaufwendige und daher teure Seilverbindung).

Spiralrundlitzenseil: Ist ein mehrlagiges Rundlitzenseil, mit zum Teil wechselnden Schlagrichtungen in den einzelnen Lagen. Anwendung z. B. als Hubseil bei Kränen.

Stahleinlage: (CW) Einlage (Kern) eines Stahldrahtseiles - bestehend aus Stahldrähten (Litze).

STF: siehe Vorspannkraft (Norm-)



Beachten Sie bitte unsere Benutzerhinweise!
Sie sind den Kapiteln vorangestellt.

Tragfähigkeit (WLL): Die maximale Last, die im direkten geraden Zug mit einem Hebezeug oder Anschlagmittel gehoben werden darf.

Tragfähigkeitsanhänger (-etikett): siehe Kennzeichnungsanhänger

Tragmittel: sind mit dem Hebezeug dauernd verbundene Einrichtungen (z. B. Hebezeugkette, Kranseil, Unterflasche, Kranhaken ...) zum Aufnehmen von Lastaufnahmemitteln, Anschlagmitteln oder Lasten.

Trägerflansch: Ausführung der Lauffläche für Laufkatzen.

Triebwerksgruppe: Einstufung eines Hebezeuges. Wird aus der mittleren Laufzeit, der Belastung und des zurückgelegten Hubweges pro Tag errechnet. Zur Berechnung der maximalen Betriebsdauer (bis zum Ausscheiden bzw. zur Generalüberholung) eines Hebezeuges (siehe auch Produktkapitel Hebezeuge - Elektrokettenzüge).

Unterflasche: Ein- oder mehrstrangige Aufhängung eines Tragmittels (Seil, Kette ... meist über Rollen bzw. Kettenräder mit einem Lasthaken zum Einhängen der Last).

UVV: Sammlung der Unfallverhütungsvorschriften des Hauptverbandes der Berufsgenossenschaften.

Vorspannkraft des Zurrmittels: Spannkraft, die durch Vorspannen mit einer Spannvorrichtung in einem Zurrmittel erzeugt wird.

Vorspannkraft (Norm-) STF: Restkraft nach Loslassen des Handgriffes der Spannvorrichtung. Dieser Wert ist am Zurrmittel anzugeben.

WLL: Working Load Limit. Die maximale Last, die im direkten geraden Zug mit dem Hebezeug gehoben werden darf.


Wartung: gem. ArbSchG und BetrSichV hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel für die gesamte Dauer der Benutzung durch entsprechende Wartung (gem. Herstellerangaben und Vorschriften) in einem sicheren und den Vorschriften entsprechenden Zustand gehalten werden.

Zurrgurt: Ladungssicherungsmittel, besteht aus Spannelementen (Ratsche, Klemmschloss), Verbindungselementen (Haken) und Spannmittel (Gurtband).

Zurrkraft LC: maximale Kraft in direktem Zug, der ein Zurrmittel im Gebrauch standhalten muss.

Zurrmittel: Einrichtung zur Ladungssicherung. Zurrmittel können aus dem Spannmittel (z. B. Gurt, Kette, Drahtseil), dem Spannelement (z. B. Winde, Ratsche, Spannschloss) aus Verbindungselementen (z. B. Haken, Endglied) und Verkürzungselementen bestehen.

Zurrpunkt: Befestigungsvorrichtung an einem Straßenfahrzeug, an der ein Zurrmittel direkt befestigt werden kann. Ein Zurrpunkt kann z. B. als Ovalglied, Haken, Öse, Zurrschiene ausgeführt sein.



1. Allgemeine Bedingungen

Angebote sind freibleibend. Ein Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er von uns schriftlich bestätigt ist. Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Ergänzungen, Nebenabreden sowie Zusagen von Vertretern bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Rechte aus diesem Vertrag ohne unsere Zustimmung zu übertragen.

2. Preise und Zahlungsbedingungen

Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Die vereinbarten Preise werden auf der Basis des EURO berechnet. Unsere Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart ab Werk, ohne Verpackung. In den Fällen, in denen der Transport zu unseren Lasten geht, haften wir lediglich für das im Vertrag beschriebene Transportmittel. Soweit nichts Gegenteiliges vereinbart ist, erfolgt die Versendung nach unserem Ermessen und ohne Verpflichtung, die billigste Art der Versendung zu wählen. Unsere Verpackungen entsprechen der Verpackungsverordnung. Eventuelle Rücksendungen von Verpackungsmaterialien müssen kosten- und frachtfrei erfolgen. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 60 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen wird, ohne dass es im kaufmännischen Geschäftsverkehr einer besonderen Mahnung bedarf und unter Vorbehalt der Geltendmachung weiterer Rechte, eine Entschädigung in Höhe der jeweils üblichen Bankzinsen und Spesen für offene Geschäftskredite mindestens jedoch 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Bei Zahlungsverzug werden alle bisher nicht fälligen Rechnungen sofort fällig.

3. Teillieferungen

Teillieferungen durch uns sind zulässig.

Falls Teillieferungen vom Käufer gewünscht und gegen einen bestehenden Auftrag durchgeführt werden, werden die Mengen der Teillieferung von der Gesamtauftragsmenge abgezogen.

Sollten vom Käufer Mengen über die ursprüngliche Auftragsmenge hinaus abgerufen werden, sind wir berechtigt, die Übermengen zu streichen oder zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen zu berechnen.

Teilabrufe müssen nach Möglichkeit in gleichen Zeitabständen und für gleiche Mengen erfolgen. Abrufe haben so rechtzeitig binnen einer Frist von 12 Wochen zu erfolgen, dass eine einwandfreie Herstellung und Auslieferung innerhalb der vereinbarten Lieferzeit möglich ist, andernfalls verlängert sich die Lieferzeit um einen entsprechenden Zeitraum.

4. Lizenzen und Genehmigungen

Der Käufer ist verpflichtet, alle zur Durchführung des Vertrages erforderlichen Genehmigungen einschließlich der Genehmigungen für den Geldverkehr rechtzeitig zu beschaffen. Falls die erforderlichen Genehmigungen nicht binnen einer angemessenen Frist erlangt werden können, sind wir nach Setzen einer angemessenen, wenigstens 2-wöchigen Nachfrist berechtigt, durch Erklärung gegenüber dem Käufer vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferzeit, Lieferverzögerung

- a. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien, Ihre Einhaltung durch den Verkäufer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Verkäufer die Verzögerung zu vertreten hat.
- b. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.
- c. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des Verkäufers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist - außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung - der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.
- d. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen verzögert, die der Käufer zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.
- e. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Verkäufers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Verkäufer wird dem Käufer den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.

- f. Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Verkäufer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Der Käufer kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Käufer den auf die Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Verkäufers. Im übrigen gilt Ziffer 9.

- g. Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzuges ein oder ist der Käufer für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.

- h. Kommt der Verkäufer in Verzug und erwächst dem Käufer hieraus ein Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 % im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Gewährt der Käufer dem in Verzug befindlichen Verkäufer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Käufer im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Ziffer 9.

6. Gefahrübergang

Jede Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Käufer über, sobald die Ware dem Käufer zur Verfügung gestellt oder an einen Spediteur oder Frachtführer übergeben ist, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lieferwerks.

Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr vom Tage des Zugangs der Mitteilung über die Versandbereitschaft auf den Käufer über. Versicherungen führen wir nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers für dessen Rechnung aus.

Alle Vereinbarungen in bezug auf die Übernahme der Transportkosten und der Kosten der Versicherungen beziehen sich, auch wenn insoweit die Anwendung von Incoterms und Trade Terms vereinbart werden, ausschließlich auf die genannten Kosten und lassen den Gefahrübergang unberührt.

7. Untersuchung und Rüge

Evtl. vorhandene bei zumutbarer Untersuchung erkennbare Mängel sind spätestens binnen 8 Tagen nach Ankunft der Ware am Ort, versteckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

Falls besondere Bedingungen bezüglich der Art der Untersuchung der Waren vereinbart sind, hat diese Untersuchung im Herstellerwerk zu erfolgen.

Unterlässt der Käufer in diesem Falle trotz Fristsetzung und Hinweis auf die Folgen die Untersuchung der Ware im Werk, gilt die Ware als genehmigt, sobald sie das Werk verlässt. Alle Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten des Käufers.

8. Gewährleistung

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Verkäufer unter Ausschluss weiterer Ansprüche - vorbehaltlich Ziffer 9 - Gewähr wie folgt.

Sachmängel

- a. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Verkäufers nachzubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Verkäufer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
- b. Zur Vornahme aller dem Verkäufer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, anderenfalls ist der Verkäufer von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Verkäufer sofort zu verständigen ist, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Verkäufer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.
- c. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden Kosten trägt der Verkäufer - soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles billigerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Gestaltung seiner Monteure und Hilfskräfte.
- d. Der Käufer hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Verkäufer - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Käufer lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.

- e. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse - sofern sie nicht vom Verkäufer zu verantworten sind.
- f. Bessert der Käufer oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Verkäufers für die daraus entstehenden Folgen.
Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes.

Rechtsmängel

- g. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird der Verkäufer auf seine Kosten dem Käufer grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Käufer zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem Verkäufer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird der Verkäufer den Käufer von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.
- h. Die in Ziffer 8 genannten Verpflichtungen des Verkäufers sind vorbehaltlich Ziffer 9 für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. Sie bestehen nur, wenn:
- der Käufer den Verkäufer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet,
 - der Käufer den Verkäufer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. dem Verkäufer die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß Ziffer 8 g. ermöglicht,
 - dem Verkäufer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten bleiben,
 - der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Käufers beruht und
 - die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Käufer den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

9. Haftung

- a. Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Verkäufers infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - vom Käufer nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Käufers die Regelungen der Ziffer 8 und 9 b. entsprechend.
- b. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Verkäufer aus weichen Rechtsgründen auch immer nur:
- bei Vorsatz,
 - bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter,
 - bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,
 - bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit er garantiert hat,
 - bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollen Bezahlung sämtlicher auch erst zukünftig entstehender Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer, gleichgültig aus welchem Rechtsgrunde gegen diesen zustehen. Der Käufer ist berechtigt, unsere Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang bestimmungsgemäß zu nutzen, zu verarbeiten und wie ein Wiederverkäufer zu liefern und zu veräußern. Zu anderen Verfügungen ist der Käufer nicht befugt. Werden unsere Waren von uns im Auftrage des Käufers oder vom Käufer mit anderen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden, ist vereinbart, dass der Käufer uns hiermit anteilmäßig Miteigentum im Sinne von § 947 Abs.1 BGB überträgt und die Sache für uns verwahrt.

Im Falle der Veräußerung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte nach den vorstehenden Bestimmungen zustehen, tritt der Käufer schon jetzt seine gesamte Forderung für den Fall des Miteigentums anteilmäßig aus dem zugrunde liegenden Kaufvertrag bis zur Höhe unserer Restforderung unwiderruflich an uns ab. Der Käufer ist zur Einziehung dieser Forderungen solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber uneingeschränkt nachkommt. Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstige Verfügungen durch Dritte hat der Käufer uns unverzüglich durch eingeschriebenen Brief anzuzeigen und alle erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung unserer Rechte auf seine Kosten zu ergreifen. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers nach unserer Wahl soweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernde Forderung um 25 % übersteigt.

Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der Käufer verpflichtet, den Kaufgegenstand in ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und gegen Feuer und Diebstahl und auf unser Verlangen auch gegen Maschinenbruch zu versichern und uns den Abschluss der Versicherung nachzuweisen sowie uns auf Verlangen die Ansprüche gegen die Versicherer abzutreten.

11. Rücktrittsrecht und sonstige Rechte

Falls eine wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse des Käufers eintritt, der Käufer seine Lager, ausstehende Forderungen oder verkaufte Waren verpfändet oder sie anderen Gläubigern als Sicherheit überträgt bzw. übereignet, oder wenn der Käufer mit wesentlichen Teilen seiner Zahlungen in Rückstand kommt, sind wir berechtigt, Sicherheit zu verlangen und - falls ausreichende Sicherheit nicht bestellt werden kann - nach Setzen einer angemessenen Nachfrist die uns zustehende Restforderung fällig zu stellen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Die vorstehende Regelung gilt auch dann, wenn der Käufer stirbt, seinen Geschäftsbetrieb auflöst oder auf einen Dritten überträgt. Wird unsere Restschuld nicht bezahlt, erlischt im Falle des Eigentumsvorbehalts das Gebrauchsrecht des Käufers. Wir sind berechtigt, die Herausgabe unseres Eigentums sofort zu verlangen.

Die Wiederinbesitznahme des Kaufgegenstandes gilt, soweit das Abzahlungsgesetz nicht zur Anwendung kommt, nicht als Rücktritt vom Vertrag.

Die Zahlungsverpflichtung des Käufers bleibt unberührt.

Wir sind berechtigt, den Kaufgegenstand durch freihändigen Verkauf auf Kosten und Rechnung des Käufers bestmöglich zu verwerten. Die Kosten der Wiederinbesitznahme und der Verwertung werden ohne besonderen Nachweis mit 5 % des Verkaufserlöses berechnet. Mehrkosten sind nachzuweisen.

Bei Rechtsgeschäften im Sinne des Abzahlungsgesetzes sind wir auch bei Ausbleiben einer Rate berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle kann die Gebrauchsvergütung und der evtl. Ersatz für Beschädigungen verbindlich durch eine von uns zu veranlassende Schätzung durch einen vereidigten Sachverständigen festgestellt werden. Die Gebrauchsvergütung und der Ersatz für Beschädigungen errechnet sich in diesem Falle aus der Differenz zwischen Teilzahlungspreis und dem Schätzpreis. Evtl. ersparte Zwischenzinsen und Finanzierungskosten sind anzurechnen.

12. Rücklieferungen

Rücklieferungen jeglicher Art benötigen grundsätzlich unsere Zustimmung und müssen mit dem ausgefüllten Rücklieferungsformular zusammen eingesandt werden. Ansonsten ist eine Bearbeitung innerhalb unseres Hauses nicht möglich und führt zum unfreien Versand zurück an den Kunden.

13. Gewährleistungsabwicklung

Innerhalb der Gewährleistungsfrist behalten wir es uns vor, das Gerät zur Begutachtung in unser Werk nach Velbert transportieren zu lassen. Grundlage für alle Gewährleistungsansprüche ist die regelmäßige Wartung und Prüfung der Geräte entsprechend der UVV.

14. Gerichtsstand und Erfüllungsort

Über das Vertragsverhältnis entscheidet Deutsches Recht. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, bleibt der Vertrag hiervon im Übrigen unberührt. Erfüllungsort für beide Teile ist 42549 Velbert bzw. 86438 Kissing für alle Rechtsgeschäfte die Pfaff-silberblau betreffen. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, Velbert bzw. Kissing für alle Rechtsgeschäfte die Pfaff-silberblau betreffen vereinbart.

Wir arbeiten mit der elektronischen Datenverarbeitung unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes.

Stand: Dezember 2010

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH
Am Lindenpark 31 · 42549 Velbert

Columbus McKinnon Engineered Products GmbH
Am Silberpark 2-8 · 86438 Kissing

Index

A

Abseil- und Rettungshubgeräte 273
 Abzieher 402 - 407
 Allzweckgeräte 14 - 21
 Allzweckgreifer 154 - 155
 Alu-Kompaktseilwinden 81
 Alu-Konsolenseilwinden 80
 Aluminium Hydraulikheber 408 - 409
 Anschlagmittel für den Tiefbau 196 - 199
 Anschlagpunkte 276
 Anschweißhaken 261
 Antrieb 122
 Aufbewahrung 272
 Auffangurte 264 - 267

B

Balancer-Gewichtsausgleicher 218 - 223
 Ballengreifer 181
 Bandfalldämpfer-Verbindungsmitel 268 - 270
 Betonrohr-Transportgehänge 196
 Big-Bag-Traversen 209
 Blechgreifer 146 - 153
 Blechverladehaken 165
 Blockgreifer 178 - 180
 Bodenadapter 368 - 369
 Bodenrahmen für Handpumpen 377

C

C-Haken 186 - 188
 Container Zurrung 256

D

Doppelmantel-Rundschnngen 230
 Drahtseilkloben 92
 Drehmomentschlüssel 451 - 453
 Drehmomentvervielfältiger 449 - 450
 Dreibein 274
 Druckbegrenzungsventile 392
 Druckluftkettenzüge 66 - 71
 Druckluft-Motorpumpen 381
 Druckschalter 391

E

Einfachmantel-Rundschnngen 232
 Einschienen-Elektrofahrrerke 46 - 47
 Einschraub-Gewindeflansche 370
 Einwegbandschnnge 236
 Elektrobauwinden 97
 Elektro- & Druckluftseilwinden 96 - 113
 Elektrogabelhubwagen 306 - 309
 Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen 318 - 322
 Elektro-Hydraulikaggregate 382 - 387
 Elektrokettenzüge 54 - 65
 Elektromagnet-Wegeventile 389
 Elektro-Motorpumpen 380
 Elektroseilzüge 112 - 113
 Explosionsschutz 37 - 39

F

Fahrwerke 41 - 47
 Fahrwerke und Transportroller 336 - 337
 Fassgreifer 189 - 191
 Fassgreifer & Kastengreifer 189 - 195
 Fassklemmen 193
 Fassrandklemmen 192
 Federzüge 216 - 217
 Feindrossel-/Absperrventile 391
 Festbeschichtung 243
 Flachscherenhubtische 331 - 332
 Flanschspreizer 446
 Fünfbein 274
 Fußpumpen 700 bar 379

G

Gitterboxtraversen 208
 Greifer & Klemmen 146 - 155, 158 - 183

H

Halteseile 270
 Handfahrwerke 41 - 44
 Hand-Gabelhochhubwagen 310 - 317
 Handgabelhubwagen 288 - 299
 Handgabelhubwagen mit Waage 300 - 303
 Handklemmen 171
 Handpumpen 700 bar 372 - 377
 Handpumpen bis 2.000 bar 378
 Handseilwinden 84 - 85
 Handstapler 310
 Handtragklauen 170
 Hebebänder 236 - 239
 Hebeböcke 120 - 121
 Hebegeschirr 163 - 164
 Hebeklemmen 166 - 168
 Heber 408 - 415, 468 - 471
 Hebezeug-Prüfstände 418 - 419
 Höhensicherungsgeräte 271
 Hohlkolben-Zylinder 354 - 357
 Hubklauen 368 - 369
 Hubtische 323
 Hydraulikaggregate Sonderformen 385
 Hydraulik Kupplungen 398
 Hydrauliköl 395
 Hydraulik-Schläuche 399
 Hydraulikstapler 311 - 313
 Hydraulikzylinder, doppeltwirkend 356 - 363
 Hydraulikzylinder, einfachwirkend 346 - 355, 364 - 367
 Hydraulikzylinder mit Sicherheitsmutter 364 - 365
 Hydraulische Abziehvorrichtungen 406 - 407
 Hydraulische Maschinenheber 412 - 413
 Hydraulische Mutternsprenger 444 - 445
 Hydraulischer Hebekeil 447
 Hydraulischer Kettenschneider 416
 Hydraulischer Spreizkeil 448
 Hydraulischer Wagenheber 468 - 469
 Hydraulisches Ausbeulwerkzeug 476
 Hydraulische Schraubenvorspanngeräte 454 - 459
 Hydraulische Spreizer 416
 Hydraulisches Propeller-Press-System 417
 Hydraulische Stufenheber 414 - 415
 Hydraulische Verschraubungsgeräte 430 - 441
 Hydraulische Werkzeuge 416 - 417

I

Innengreifer 183

K

Kantenschoner 258
 Kantenschoner-Profil 258
 Kantenschutzwinkel 241 - 242
 Karabinerhaken 272
 Karosserie-Hebebock 121
 Kastengreifer 194 - 195
 Ketten 72 - 73
 Kettenstopper 72
 Kleinkransysteme 134 - 137
 Klemmbalken 258
 Klemmen 200
 Klemmschlosszurrurte 248
 Kolbenplatten 368 - 369
 Konsolenseilwinden 74 - 75
 Konsolenwinden 82
 Korrosionsschutz 36
 Kraftstecknüsse 461 - 467
 Krangabeln 210 - 211
 Kranhakentraversen 202 - 205
 Kranhakenwaagen 212 - 213
 Kurzhub- und Flach-Zylinder 350 - 351

M

Manometer 396
 Manometer-Adapter 397
 Manometer-Satz 396
 Manuelle Winden 74 - 85
 Maschinenheber 471
 Maschinenheber mit Hubklaue 411
 Mehrfach-Verteiler 394
 Mehrstrom-Elektro-Hydraulikaggregate 386
 Mitlaufende Auffanggeräte 275, 277

P

Pendel-Druckstücke 366 - 367
 Permanent-Lasthebemagnete 156 - 157
 PKW-Zurrung 257
 Plattenzangen 169
 Plattformlift 323
 Plattformwagen 324 - 329
 Pneumatische Verschraubungsgeräte 442 - 443
 Polyamid-Kernmantelseil 275, 277
 Portalkrane 133
 Profileisengreifer 177
 PSA Sets 278 - 281

R

Rangierheber 474 - 475
 Ratschenunterlage 256
 Ratschenzurrurte 249 - 255
 Ratschlastspanner 260
 Rettungswinden 274
 Rettungszubehör 272
 Rohrhaken 199, 272
 Rollenböcke 83, 107
 Rollengreifer 176
 Rollklemmen 45
 Rundmaterialgreifer 175
 Rundschnellen 230 - 233
 Rundschnellengehänge 233 - 235
 Rundschnellschlauch 241
 Rutschhemmende Matte 259

S

Säulendrehkrane 129 - 130
 Säulenschwenkkrane 128
 Scherengabelhubwagen 304 - 305
 Scherenhubtisch 324 - 330
 Schienengreifer 182
 Schienenzurrung 256
 Schongreifer 158 - 159
 Schraubklemmen 172 - 174
 Schutzschläuche 240
 Schwenklager 371
 Schwerlastfahrwerke 334 - 339
 Schwerlast-Zylinder 362 - 363, 366 - 367
 Seildurchlaufwinden 108 - 111
 Seilklemmen 93
 Seiltechnik 275
 Seilzüge 86 - 93
 Sicherheits-Rückschlagventile 390
 Sitzgurt 266
 Spezialzurrungen 256 - 257
 Spundbohlengreifer 197
 Spundbohlenklemmen 198
 Stahlwinden 115 - 116
 Steigschutzsysteme 277
 Stirnradflaschenzüge 22 - 35, 40 - 41
 Stromzuführung 138 - 139
 Stützplatten 368 - 369

T

Träbergreifer 160 - 162
 Trägerklemmen 48 - 49
 Transportkoffer 395
 Transportösen 184
 Traversen 202 - 209
 Traversen-Sonderprogramm 206 - 207
 Türtraverse 267

U

Universalheber 470
 Universal-Zylinder 346 - 349, 358 - 360
 Unterstellbock 476

V

Ventile 388 - 392
 Verbindungsmittel 268
 Verlängerungsrohre 368 - 369
 Verschraubungen und Reduzierstücke 400 - 401
 Verteilerblöcke 393
 Vier-Strom-Hydraulikaggregate 387

W

Wandschwenkkrane 126
 Wandseilwinden 76 - 79
 Wegeventile 388
 Werkstattkrane 477
 Werkstattpressen 420 - 422, 472 - 473
 Werkzeughubtisch 330

X

XL-Rundschnellen 231

Z

Zahnstangenheber 114
 Zahnstangenwandwinden 118 - 119
 Zahnstangenwinden 114 - 122
 Zinkenhaken 201
 Zugkraftaufnehmer 214 - 215
 Zug-Zylinder 352 - 353

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH

Am Lindenkamp 31
D-42549 Velbert
Telefon: 0 20 51/600-600
Telefax: 0 20 51/600-195
Web Site: www.cmco.eu, www.yale.de
e-mail: info.velbert@cmco.eu

COLUMBUS McKINNON Engineered Products GmbH

Am Silberpark 2-8
D-86438 Kissing
Telefon: 0 82 33/21 21-888
Telefax: 0 82 33/21 21-805
Web Site: www.cmco.eu, www.pfaff-silberblau.com
e-mail: info.kissing@cmco.eu

Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.
Gültig ab Juni 2012.

Nachdruck und jegliche Wiedergabe, auch
auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung.

Deutschland

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH*
Am Lindenpark 31
42549 Velbert
Telefon: 00 49 (0) 20 51/600-0
Web Site: www.cmco.eu, www.yale.de

COLUMBUS McKINNON Engineered Products GmbH*
Am Silberpark 2-8
86438 Kissing
Telefon: 00 49 (0) 8233 2121-800
Web Site: www.cmco.eu, www.platt-silberpark.com

Österreich

COLUMBUS McKINNON Austria GmbH*
Gewerbepark, Wiener Straße 132a
2511 Pfaffstätten
Telefon: 00 43 (0) 22 52/4 60 66-0
Web Site: www.yale.at

Niederlande

COLUMBUS McKINNON Benelux B.V.*
Grotenoord 30
3341 LT Hendrik Ido Ambacht
Telefon: 00 31 (0) 78/6 82 59 67
Web Site: www.yalebelux.nl

Frankreich

COLUMBUS McKINNON France SARL*
Zone Industrielle des Forges
18108 Vierzon Cedex
Telefon: 00 33 (0) 248/71 85 70
Web Site: www.cmco-france.com

Italien

COLUMBUS McKINNON Italia S.r.l.
Via P. Picasso, 32
20025 Legnano (MI)
Telefon: 00 39 (0) 331/57 63 29
Web Site: www.cmco.eu

Großbritannien

COLUMBUS McKINNON Corporation Ltd.
Knutsford Way, Sealand Industrial Estate
Chester CH1 4NZ
Telefon: 00 44 (0) 1244 375375
Web Site: www.cmco.eu

Nordirland und Republik Irland

COLUMBUS McKINNON Corporation Ltd.
1A Ferguson Centre
57-59 Marne Road
Newtownabbey BT36 6RW
Telefon: 00 44 (0) 2890 840697
Web Site: www.cmco.eu

Dubai

COLUMBUS McKINNON Industrial Products ME FZE
Warehouse No. FZ58001
P.O. Box 261013
Jebel Ali
Dubai, U.A.E.
Telefon: 00 971 4 880 7772
Web Site: www.cmco.eu

China

Hangzhou LILA Lifting and Lashing Co. Ltd.*
3350 Nanhu Road, Zhejiang Industrial Park
Hangzhou High-tech Zone
Zhejiang Province
Telefon: 00 86 10 85 23 63 86
Web Site: www.yale-cn.com

COLUMBUS McKINNON (Hangzhou)* Industrial Products Co. Ltd.
No. 100 Luzheng Road
Xiaoshan, Yixiao, Zhejiang Province
Postcode 311256
Telefon: 00 86 10 85 23 63 86
Web Site: www.yale-cn.com

Spanien und Portugal

COLUMBUS McKINNON Iberica S.L.U.
Ctra. de la Esquina, 21 acc. A
41011 Sevilla
Telefon: 00 34 954 29 89 40
Web Site: www.yaleiberica.com

Polg. Ind. Empresarial
Calle Retama, no 25- Nave B-19
50720 Zaragoza
Telefon: 00 34 876 26 26 75
Web Site: www.yaleiberica.com

Türkei

COLUMBUS McKINNON Kaldırma Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Davutpaşa Caddesi Emirtaş
Davutpaşa Matbaacılar Sitesi No. 103/233-234
34010 Topkapı-İstanbul
Telefon: 00 90 (212) 210 7 555
Web Site: www.cmco.eu

Polen

COLUMBUS McKINNON Polska Sp. z o.o.
Ul. Owsiana 14
62-064 PLEWSKA
Telefon: 00 48 (0) 61 6 56 66 22
Web Site: www.pluff.info.pl

Russland

COLUMBUS McKINNON Russia LLC
Chernitscheski Pereulok, L. Lit. AB
Building 72, Office 33
195095 St. Petersburg
Telefon: 007 (812) 322 68 38
Web Site: www.yale.de
E-mail: info@yalek.ru

Südafrika

CMCO Material Handling (Pty) Ltd.*
P.O. Box 15557
Westbraid, 3608
Telefon: 00 27 (0) 31/700 43 88
Web Site: www.yale.co.za

Yale Engineering Products (Pty) Ltd.

12 Laser Park Square, 34 Zees Rd.
Laser Park Industrial Area, Honeydew
Telefon: 00 27 (0) 11/794 29 10
Web Site: www.yalepb.co.za

Yale Lifting & Mining Products (Pty) Ltd.

P.O. Box 592
Magaliesburg, 1791
Telefon: 00 27 (0) 14/577 26 07
Web Site: www.yale.co.za

Thailand

Yale Industrial Products Asia Co. Ltd.
54 BB Building, Room No. 1510, 15th Floor,
Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtong Nua
Wattana, Bangkok 10110
Telefon: 00 66 (0) 26 64 03 00

Ungarn

COLUMBUS McKINNON Hungary Kft.
Vásárhelyi út 5. V/ép
8000 Szekesfehervar
Telefon: 00 36 (22) 546-720
Web Site: www.yale.de

Schweiz

COLUMBUS McKINNON Switzerland AG
Dallikerstrasse 25
8107 Buchs ZH
Telefon: 00 41 (0) 44 8 51 55 77
Web Site: www.cmco.ch